


$$C_{ij} = \sum_{p=0}^2 A_{i,p} B_{p,j}, \quad S^{(0)} = 0, \quad S^{(p+1)} = S^{(p)} + A_{i,p} B_{p,j}$$

-----> 数据搬运（选块 / 写回） -> 参与乘加计算

-----> 同一累加状态的延续

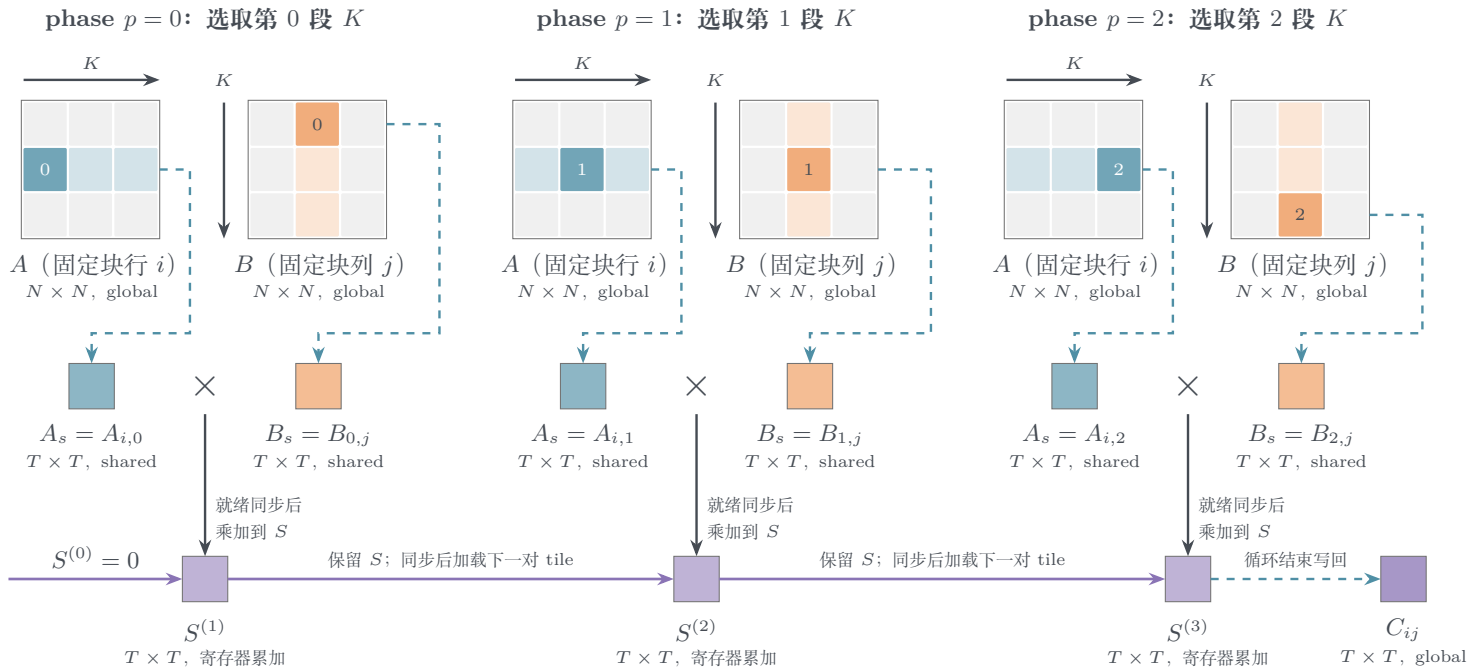

维度 示例 $N = 3T$, $T = \text{TILE_WIDTH}$; $K = N$ 是求和轴。每个小格代表一个 $T \times T$ tile。

对象 i, j 是固定输出块的行、列索引, p 是沿 K 推进的块索引; S 始终累加同一块 C_{ij} 。

机制 每轮复用同一组 A_s, B_s 缓冲区; 图示逻辑形状, S 的元素由 block 内各线程分别持有。