

MEMORIA PRÁCTICA 2

Asignatura: Administración y Gestión de Base de Datos

Miembros: Rafael Petersen y Xuye Qiu

27/11/2025

1. CREACIÓN DE USUARIOS Y ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS	2
1.1 CREACIÓN DE ROLES	2
1.1.1 ROL GESTOR Y ASIGNACIÓN A JAVIER	2
1.1.2 ROL SECRETARIO Y ASIGNACIÓN A MARIBEL Y MIRIAM	3
1.1.3 ROL COMERCIAL Y ASIGNACIÓN A PACO Y SANTIAGO	5
1.2 VER PERMISOS Y ROLES CREADOS	6
1.3 SENTENCIAS PERMITIDAS Y NO PERMITIDAS	7
1.4 REVOCACIÓN DE PUESTOS Y NUEVOS PRIVILEGIOS	9
2. CREACIÓN DE VISTAS Y ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS	10
2.1 CREACIÓN DE VISTA SOBRE PERSONAS Y PRIVILEGIOS DEL SUPLENTE SOBRE LA VISTA	10
2.2 CREACIÓN DE VISTA SOBRE CURSOS Y PRIVILEGIOS DEL SUPLENTE SOBRE LA VISTA	11
2.3 COMPROBACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE SUPLENTE	12
2.4 PARTICIONES PARA CLIENTES DE BARCELONA Y OTRAS PROVINCIAS	12
3. TRANSACCIONES, CONEXIONES REMOTAS Y BACKUPS	14
3.1 TRANSACCIONES	14
3.1.1 FORZANDO EL INTERBLOQUEO	14
3.2 FORZANDO LA LECTURA SUCIA	15
3.3 COMPRENSIÓN DE NIVELES DE AISLAMIENTO	16
3.2 COPIAS Y RECUPERACIONES	16
3.2.1 En Wizard	16
3.2.2 En consola	19

1. CREACIÓN DE USUARIOS Y ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS

1.1 CREACIÓN DE ROLES

Con la premisa de que tenemos que crear roles con los privilegios mínimos para realizar las tareas descritas en el enunciado, a continuación detallamos los scripts para su creación:

1.1.1 ROL GESTOR Y ASIGNACIÓN A JAVIER

-- El rol Gestor es creado por el root

```
Create role Gestor;
```

```
drop role Gestor;
```

-- Conceder privilegios LMD (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) sobre todas las tablas de la BD y tendrá permiso de propagación de privilegios

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON PracABD1.* TO Gestor WITH GRANT OPTION;
```

-- Permitir al rol gestor crear roles y usuarios en todo el sistema

```
GRANT CREATE USER ON *.* TO Gestor; -- create user incluye create role
```

-- Permitir asignar al rol gestor roles a los usuarios que crea

```
Grant ROLE_ADMIN ON *.* TO Gestor;
```

-- Crear el usuario javier con contraseña segura

```
CREATE USER 'javier' IDENTIFIED BY '1234';
```

```
drop user 'javier';
```



-- Entrego el rol a javi

```
GRANT Gestor TO 'javier';
```

-- Activa el usuario con el rol

```
SET DEFAULT ROLE Gestor TO 'javier';
```

-- A continuación nos conectamos como javier para realizar las siguientes creaciones de roles y asignación

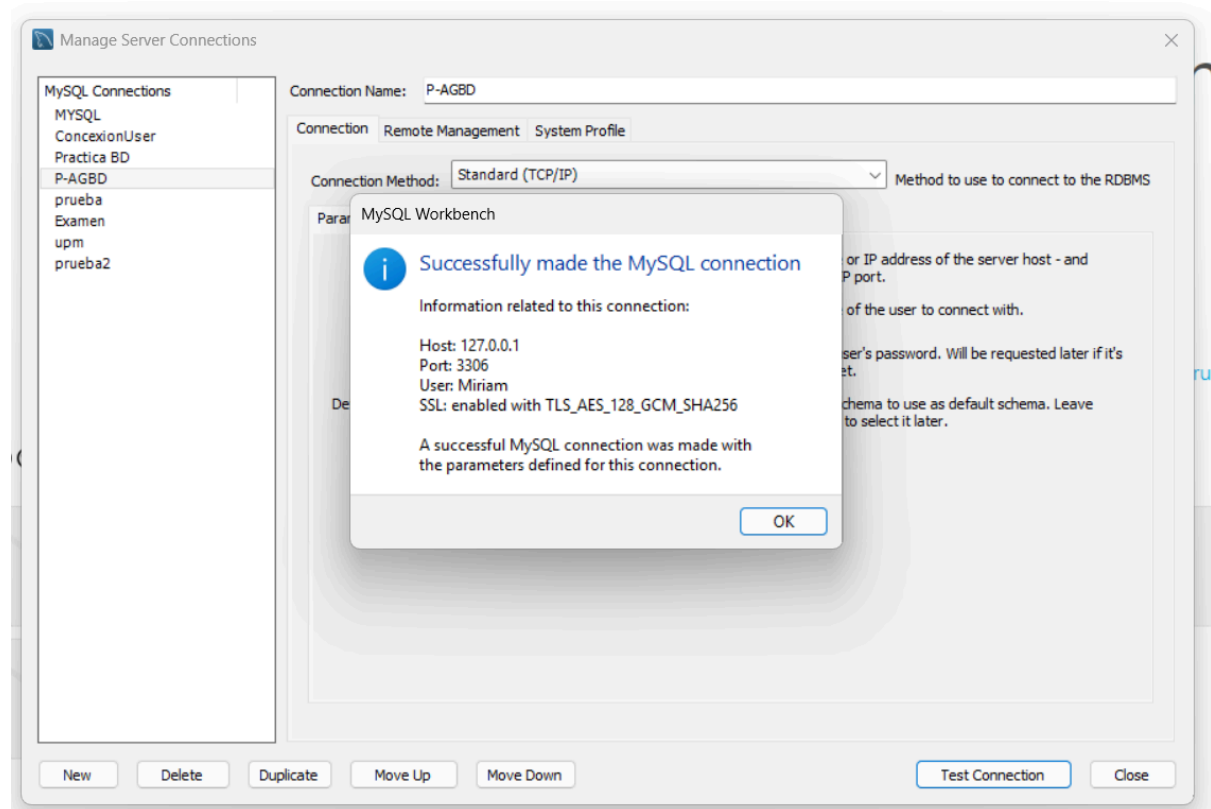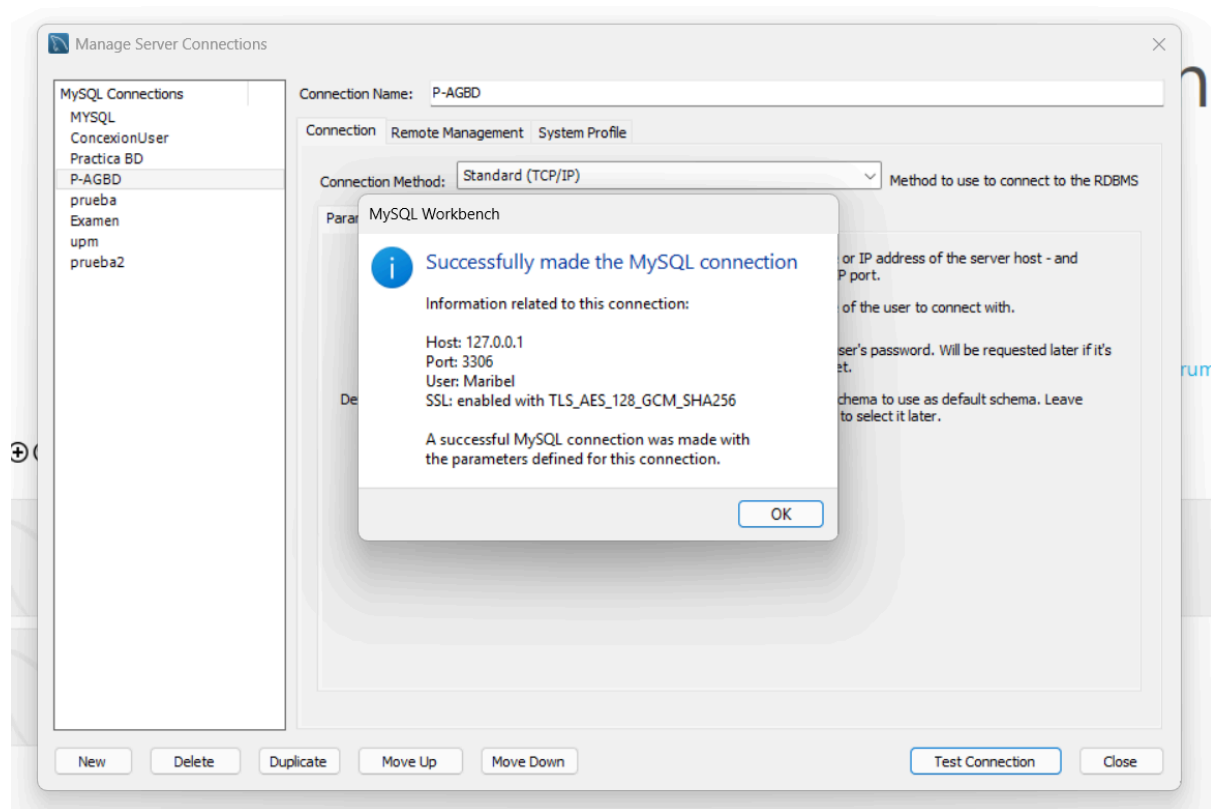

1.1.3 ROL COMERCIAL Y ASIGNACIÓN A PACO Y SANTIAGO

CREATE ROLE Comercial;

-- OJO no se podría poner grant select on PracABD1.* porq si añadimos nuevas tablas

--también podría visualizarlas y en el enunciado solo especifica las 3 principales

GRANT SELECT ON PracABD1.Personas TO Comercial;

GRANT SELECT ON PracABD1.Cursos TO Comercial;

GRANT SELECT ON PracABD1.MatriculadosInteresados TO Comercial;

GRANT INSERT, UPDATE ON PracABD1.Personas TO Comercial;

GRANT INSERT, UPDATE ON PracABD1.MatriculadosInteresados TO Comercial;

CREATE USER 'Paco' IDENTIFIED BY '1234';


CREATE USER 'Santiago' IDENTIFIED BY '1234';


Grant Comercial to 'Paco';

Grant Comercial to 'Santiago';

SET DEFAULT ROLE Comercial TO 'Paco';

SET DEFAULT ROLE Comercial TO 'Santiago';

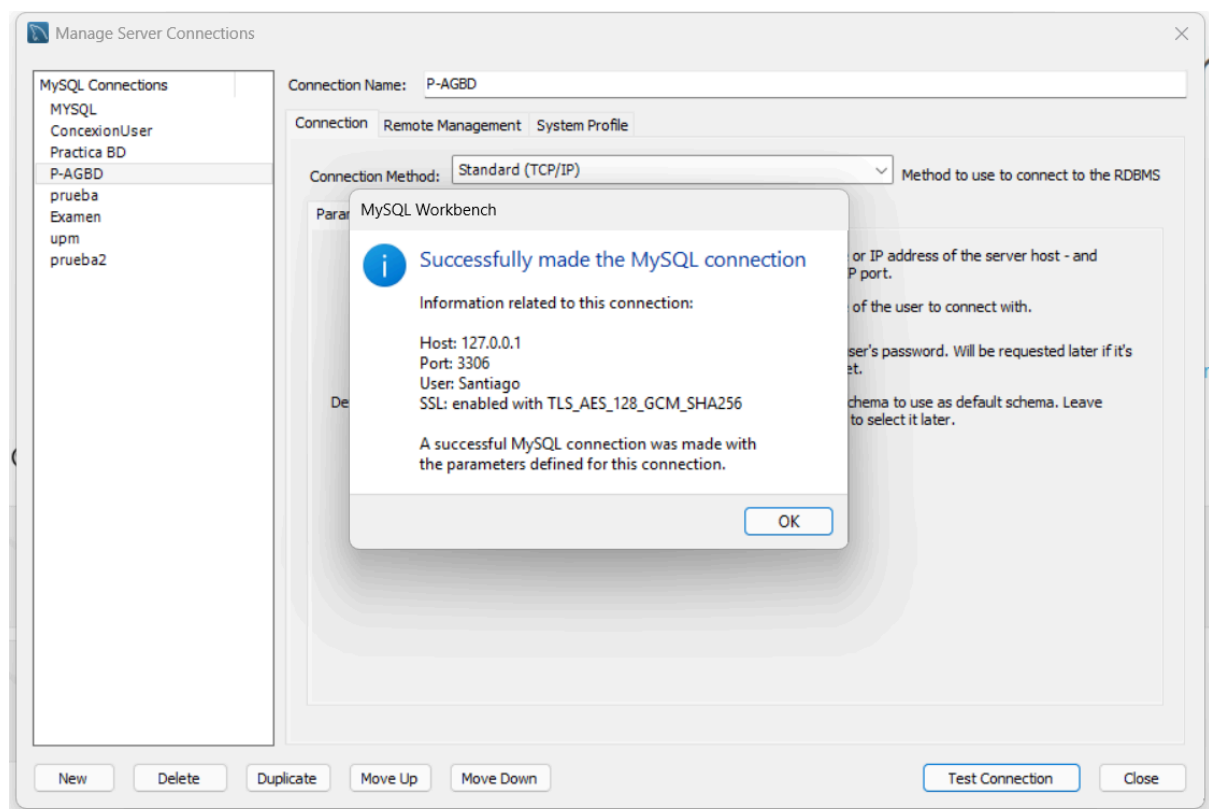

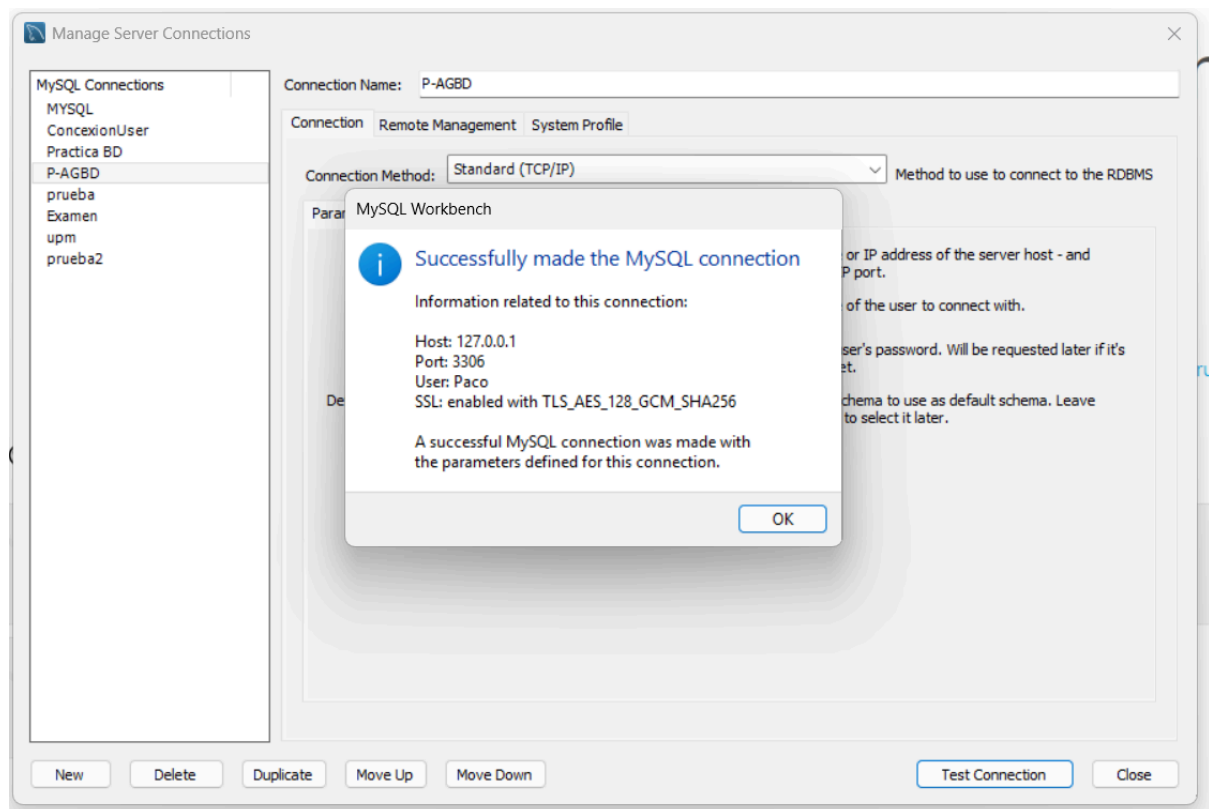


1.2 VER PERMISOS Y ROLES CREADOS

En este apartado no conectamos a la base de datos como root y ejecutamos lo siguiente para ver los permisos de los roles:

```
SHOW GRANTS FOR Secretario;
SHOW GRANTS FOR Comercial;
SHOW GRANTS FOR Gestor;
```


Por ejemplo si ejecutamos el comando para el rol de gestor aparecerá lo siguiente:

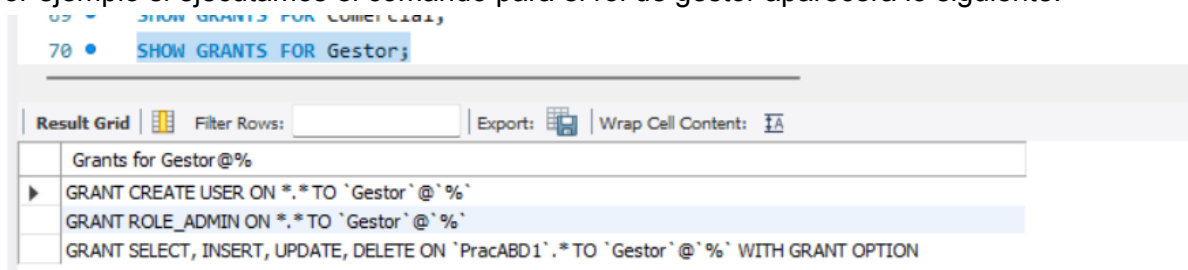

Y para ver que rol tiene cada usuario ejecutamos lo siguiente:

```
SHOW GRANTS FOR 'Miriam';  
SHOW GRANTS FOR 'Maribel';  
SHOW GRANTS FOR 'javier';  
SHOW GRANTS FOR 'Santiago';  
SHOW GRANTS FOR 'Paco';
```

Si lo ejecutamos para el usuario javier mostrará lo siguiente:

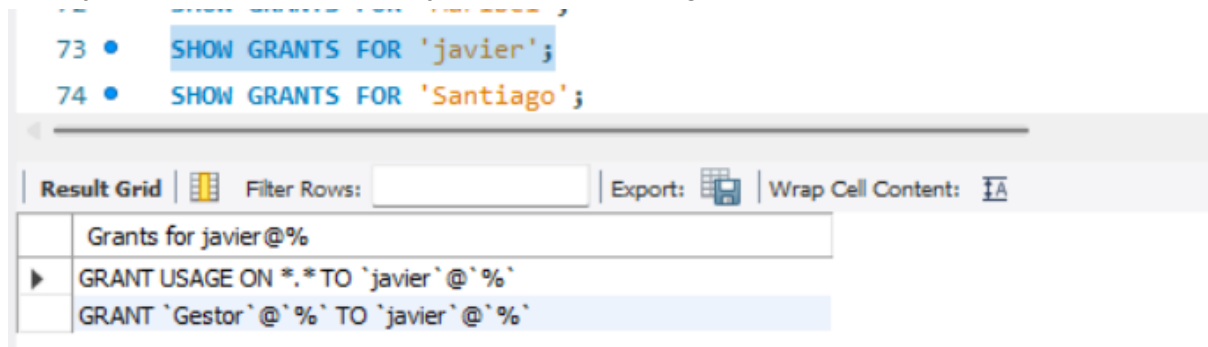

Nota: GRANT USAGE ON *.* TO `...` es un privilegio mínimo que el sistema asigna automáticamente a los usuarios indicando que se pueden autenticar en el sistema.

1.3 SENTENCIAS PERMITIDAS Y NO PERMITIDAS


-- sentencias secretario

-- permitida

```
SELECT ID_Curso,Nombre,Area FROM cursos WHERE ID_Curso=1;
```

-- no permitida


```
INSERT INTO pracabd1.MatriculadosInteresados  
(ID_Persona,ID_Curso,Estado,Descripcion)  
values(1,1,1,'ss');
```
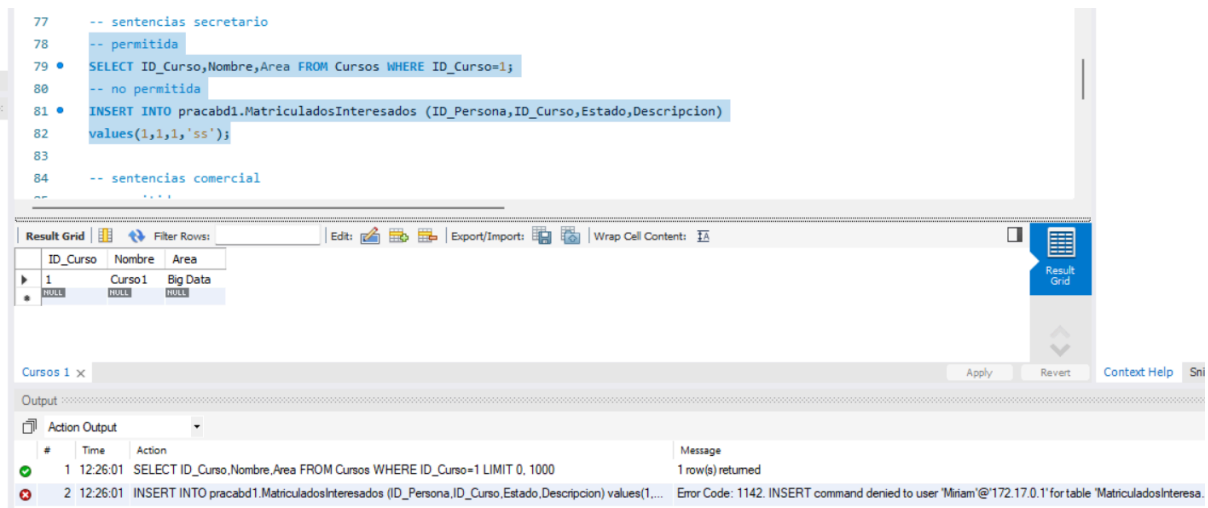
```

-- sentencias comercial
-- permitidas
SELECT ID_Curso,Nombre,Area FROM cursos WHERE ID_Curso=1;
-- no permitidas
INSERT INTO pracabd1.Cursos (ID_Curso,Nombre,Area,Edicion)
values(1,'1','1',2022);

```

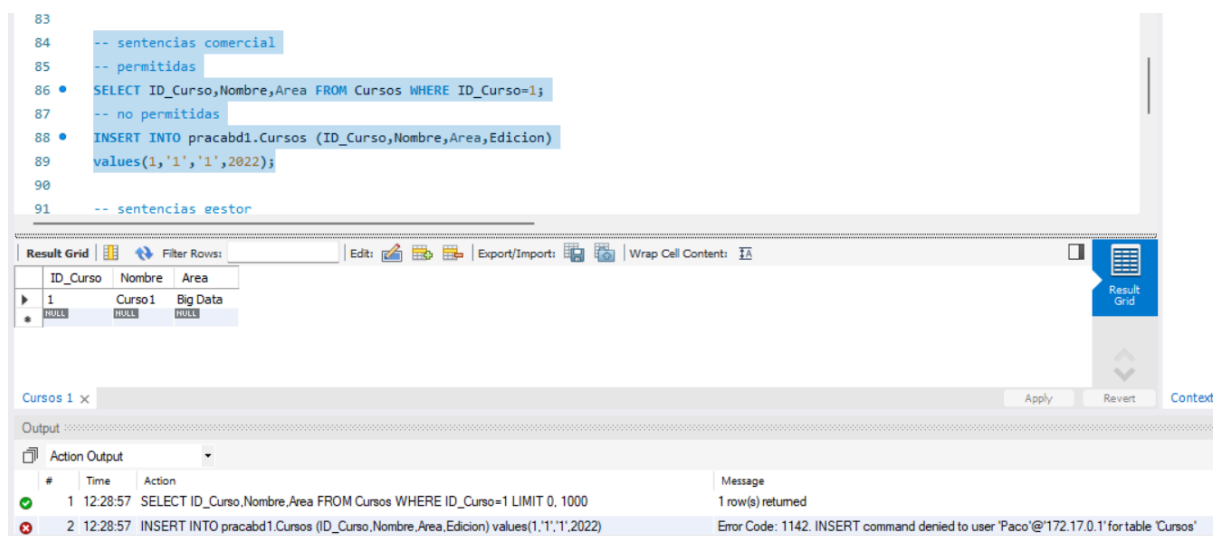

```

-- sentencias gestor
-- permitidas
SELECT ID_Curso,Nombre,Area FROM cursos WHERE ID_Curso=1;
-- no permitido
SHOW GRANTS FOR Secretario;

```

```

90
91 -- sentencias gestor
92 -- permitidas
93 • SELECT ID_Curso,Nombre,Area FROM Cursos WHERE ID_Curso=1;
94 -- no permitido
95 • SHOW GRANTS FOR Secretario;
96

```

ID_Curso	Nombre	Area
1	Curso1	Big Data

Cursos 1 x

Output

#	Time	Action	Message
1	12:31:47	SELECT ID_Curso,Nombre,Area FROM cursos WHERE ID_Curso=1 LIMIT 0, 1000	Error Code: 1146. Table 'PracABD1.cursos' doesn't exist
2	12:32:41	SELECT ID_Curso,Nombre,Area FROM Cursos WHERE ID_Curso=1 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
3	12:32:41	SHOW GRANTS FOR Secretario	Error Code: 1142. SELECT command denied to user 'javier'@'172.17.0.1' for table 'user'

1.4 REVOCACIÓN DE PUESTOS Y NUEVOS PRIVILEGIOS

En este apartado nos piden revocar a Santiago y a Miriam de sus roles y darles solo el privilegio de visualizar las tablas de la BD:

-- Como Gestor: Quitar puesto secretario y comercial a Miriam y Santiago respectivamente
-- solo darles visualizar.

Revoke Secretario from 'Miriam';

Revoke Comercial from 'Santiago';

Grant select on PracABD1.* to 'Miriam','Santiago';

-- Como root: Mostrar permisos de Santiago y Miriam tras el cambio

SHOW GRANTS FOR 'Santiago';

SHOW GRANTS FOR 'Miriam';

```

103
104 -- Como root: Mostrar permisos de Santiago y Miriam tras el cambio
105 • SHOW GRANTS FOR 'Santiago';
106 • SHOW GRANTS FOR 'Miriam';

```

Grants for Santiago@%
GRANT USAGE ON *.* TO `Santiago`@`%`
GRANT SELECT ON `PracABD1`.* TO `Santiag...

```

105 SHOW GRANTS FOR Santiago ;
106 SHOW GRANTS FOR 'Miriam';
107
108 -- Este comando falla porque javier no puede ver permisos de otro usuario:

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	Grants for Miriam@%
▶	GRANT USAGE ON *.* TO 'Miriam' @' %'
	GRANT SELECT ON `PracABD1`.* TO 'Miriam' ...

2. CREACIÓN DE VISTAS Y ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS

2.1 CREACIÓN DE VISTA SOBRE PERSONAS Y PRIVILEGIOS DEL SUPLENTE SOBRE LA VISTA

-- como root

CREATE or replace VIEW VistaPersonas (ID,DNI, Nombre ,Apellidos, Provincia, Telefono, Email)

AS SELECT ID_Persona, DNI, Nombre ,Apellido, Provincia, Teléfono, Email
FROM Personas;

-- creacion user suplente

create user 'Suplente' identified by '1234';

-- solo doy select de la columnas especificadas en el enunciado

Grant select (ID, Nombre ,Apellidos, Provincia, Telefono, Email) on

PracABD1.VistaPersonas to 'Suplente';

Grant insert on PracABD1.VistaPersonas to 'Suplente';

-- Como suplente: consultas del suplente

SELECT Nombre,Apellidos FROM VistaPersonas ORDER BY Provincia;

SELECT COUNT(*) FROM VistaPersonas WHERE Provincia='Sevilla';

SELECT Email FROM VistaPersonas WHERE Provincia='Barcelona';

-- ejecutar la inserción como Suplente

INSERT INTO PracABD1.VistaPersonas(ID,DNI, Nombre ,Apellidos, Provincia, Telefono, Email)

VALUES (90000,'x','Ramon','Ramonez','Ramonía',1,'r@r.r');

-- Comprobación de la inserción

select * from VistaPersonas where Nombre='Ramon' and Apellidos='Ramonez';

Nota: la columna dni no puede ser null, de modo que era necesario especificar su valor en la inserción de datos en la vista, por lo que obligatoriamente debe de estar presente la columna de dni en la creación de la vista, y para seguir el enunciado y que el suplente no puede acceder al campo dni de la vista, al otorgar permisos al suplente no le hemos otorgado el select sobre el campo dni.

Tras la inserción comprobamos que se ha insertado correctamente el dato:

The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane contains a query window with the following SQL code:

```

10
11 -- Como suplente: consultas del suplente
12 • SELECT Nombre,Apellidos FROM VistaPersonas ORDER BY Provincia;
13 • SELECT COUNT(*) FROM VistaPersonas WHERE Provincia='Sevilla';
14 • SELECT Email FROM VistaPersonas WHERE Provincia='Barcelona';
15
16 -- ejecutar la inserción como Suplente A4
17 • INSERT INTO PracABD1.VistaPersonas(ID,DNI, Nombre ,Apellidos, Provincia, Telefono, Email)
18   VALUES (90000,'x','Ramon','Ramonez','Ramonia',1,'r@r.r');
19

```

The bottom pane shows the 'Result Grid' with the following data:

ID	DNI	Nombre	Apellidos	Provincia	Telefono	Email
90000	x	Ramon	Ramonez	Ramonia	1	

Below the result grid, there is an 'Output' pane showing the 'Action Output' table:

#	Time	Action	Message
2	12:40:04	SHOW GRANTS FOR 'Miriam'	2 row(s) returned
3	12:59:21	select * from VistaPersonas where Nombre='Ramon' and Apellido='Ramonez' LIMIT 0, 1000	Error Code: 1054. Unknown column 'Apellido' in 'where clause'
4	12:59:28	select * from VistaPersonas where Nombre='Ramon' and Apellidos='Ramonez' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned

2.2 CREACIÓN DE VISTA SOBRE CURSOS Y PRIVILEGIOS DEL SUPLENTE SOBRE LA VISTA

-- Creacion Vista Cursos como root

```
CREATE or replace VIEW Cursos2020VB AS SELECT ID_Curso,Nombre,Area,Edicion
FROM Cursos WHERE Edicion=2020;
```

-- Como suplente: Consultas

```
SELECT ID_Curso,Nombre,Area FROM Cursos2020VB ORDER BY Area;
SELECT ID_Curso,Nombre,Area FROM Cursos2020VB WHERE Area= 'Big Data';
SELECT ID_Curso,Nombre,Area FROM Cursos2020VB WHERE Area= 'Realidad Virtual';
```

-- Otorgar permisos al suplente sobre la vista


```
GRANT SELECT(ID_Curso,Nombre,Area) ,INSERT ON Cursos2020VB TO Suplente;
```

-- Como suplente: Insertar sobre la vista

```
INSERT INTO PracABD1.Cursos2020VB(ID_Curso,Nombre,Area,Edicion)
VALUES (90000,'CursPrueba','BaseDeDatos',2020);
```

Comprobación de la inserción:

```
43  -- Comprobación
44  • SELECT ID_Curso,Nombre,Area FROM Cursos2020VB where ID_Curso=90000 and Nombre='CursPrueba';
45
```

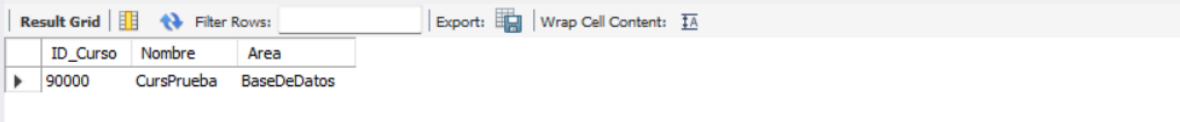

The screenshot shows a SQL query result grid. The query is: `SELECT ID_Curso,Nombre,Area FROM Cursos2020VB where ID_Curso=90000 and Nombre='CursPrueba';`. The result grid has three columns: ID_Curso, Nombre, and Area. The first row contains the values 90000, CursPrueba, and BaseDeDatos.


2.3 COMPROBACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE SUPLENTE

Como cabe esperar el suplente solo puede visualizar e insertar valores en las vistas en las que tiene privilegios y no puede realizar consultas como las siguientes en las tablas de la BD:

```
select Nombre from Personas;
select ID_Curso from Cursos;
select ID_Personas from MatriculadosInteresados;
```

Si ejecutamos cualquier consulta de las tres de arriba saldrá un error parecido al siguiente:

```
21
22  -- Comprobando si suplente puede acceder a las tablas de la BD
23  • select Nombre from Personas;
24  • select ID_Curso from Cursos;
25  • select ID_Personas from MatriculadosInteresados;
26
```



The screenshot shows a SQL query output window. The query is: `select Nombre from Personas;`. The output window shows an error message: `Error Code: 1142. SELECT command denied to user 'Suplente'@'172.17.0.1' for table 'Personas'`.

2.4 PARTICIONES PARA CLIENTES DE BARCELONA Y OTRAS PROVINCIAS

En este apartado hemos tenido varios problemas, primero que las columnas de particionamiento tienen que ser parte de la clave primaria y formar parte de índices únicos, y que era imposible mantener algunos datos como dni en modo unique porque se crea un índice que no incluye la columna de particionamiento. Nuestra solución ha consistido en añadir una nueva columna llamada esBarcelona que tendra valores 1 o 0 dependiendo de si la Provincia es Barcelona u otro.

Posteriormente hemos creado una nueva tabla Personas.new, le hemos insertado los datos de la tabla antigua y hemos particiones a la nueva tabla basándonos en la columna esBarcelona(la tabla nueva la hemos creado porque la antigua la habiamos seleccionado a una tablespace que daba problemas para la particion:

```
ALTER TABLE Personas
ADD COLUMN EsBarcelona INT(1) NOT NULL DEFAULT 0;
```

```
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
UPDATE Personas
SET EsBarcelona = CASE
    WHEN Provincia = 'BARCELONA' THEN 1
    ELSE 0
END;
```

```
CREATE TABLE Personas_new (
    ID_Persona INT NOT NULL,
    DNI CHAR(9) NOT NULL,
    Nombre VARCHAR(20) NOT NULL,
    Apellido VARCHAR(30) NOT NULL,
    Genero CHAR(1) CHECK (Genero IN ('H', 'M')),
    Dirección VARCHAR(60),
    Localidad VARCHAR(50),
    Provincia VARCHAR(30),
    CodPostal CHAR(9),
    Teléfono CHAR(9),
    EnParo CHAR(1) CHECK (EnParo IN ('0','1')),
    Canal CHAR(1) CHECK (Canal IN ('0','1', '2','3','4')),
    FechaNac DATE,
    Email VARCHAR(60),
    EsBarcelona INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(ID_Persona ,EsBarcelona),
    INDEX idx_provinciaEsBarcelona(Provincia,EsBarcelona)
);
```

```
INSERT INTO Personas_new
select * from Personas;
```

```
alter table Personas_new
PARTITION BY LIST(EsBarcelona) (
    PARTITION p_barcelona VALUES IN (1),
    PARTITION p_resto VALUES IN (0)
);
```

```
select PARTITION_NAME,
       PARTITION_METHOD,
       PARTITION_DESCRIPTION,
       TABLE_ROWS
FROM information_schema.PARTITIONS
WHERE TABLE_SCHEMA='PracABD1'
AND TABLE_NAME='Personas'
```

3. TRANSACCIONES, CONEXIONES REMOTAS Y BACKUPS

3.1 TRANSACCIONES

3.1.1 FORZANDO EL INTERBLOQUEO

Para forzar un interbloqueo es necesario realizar como mínimo dos conexiones a la BD, en este caso las dos conexiones como root para facilitar el proceso. En este ejemplo la secuencia es la siguiente:

```
-- sesión root1
-- root1 reserva una fila
Start transaction;
select * from Personas where ID_Persona=1 for update;

-- sesión root2
-- root2 reserva una fila
Start transaction;
select * from Personas where ID_Persona=2 for update;

-- sesión root1
-- después de que root2 reserve su fila, root1 intenta modificarla
update Personas set CodPostal=28111 where ID_Persona=2;

-- sesión root2
-- después de que root1 reserve su fila, root2 intenta modificarla
update Personas set CodPostal=28111 where ID_Persona=1;
```

Action Output			
#	Time	Action	Message
1	13:39:46	Start transaction	0 row(s) affected
2	13:39:46	select * from Personas where ID_Persona=2 LIMIT 0, 1000 for update	1 row(s) returned
3	13:39:58	update Personas set CodPostal=28111 where ID_Persona=1	Error Code: 1213. Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction


3.2 FORZANDO LA LECTURA SUCIA

Para forzar la lectura sucia también necesitamos dos conexiones a la BD y, además, es necesario imponer el nivel de aislamiento mínimo que es el uncommitted read que permite a una transacción leer datos no confirmados por otra transacción. La secuencia para forzar la lectura sucia es la siguiente:

```
-- sesion root1
-- inicia una modificación, pero no la confirma con commit
Start transaction;
update Cursos set Edicion=2015 where ID_Curso=1;
```

```
-- sesión root2
-- tras iniciar la transacción de root1 leemos el dato sucio, pero primero tengo que poner
nivel de aislamiento que permite lectura sucia
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
select Edicion from Cursos where ID_Curso=1; -- leerá 2015, dato no confirmado
```

```
10      -- parte 3.1 b)
11      -- tras iniciar la transacción de root1 leemos el dato sucio, pero p
12 •    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
13 •    select Edicion from Cursos where ID_Curso=1;
```

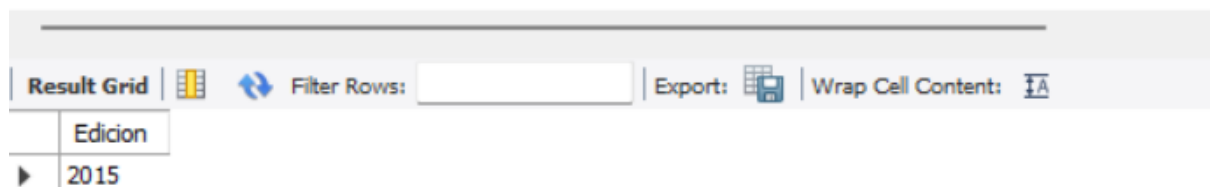


Edicion
2015

```
-- sesión root 1
-- después de que root2 lea el dato sucio hago rollback
rollback;
```

```
-- sesión root2
-- tras el rolback de root1 leemos de nuevo el dato y observamos que cambia
```

```
--
12 •    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
13 •    select Edicion from Cursos where ID_Curso=1;
```

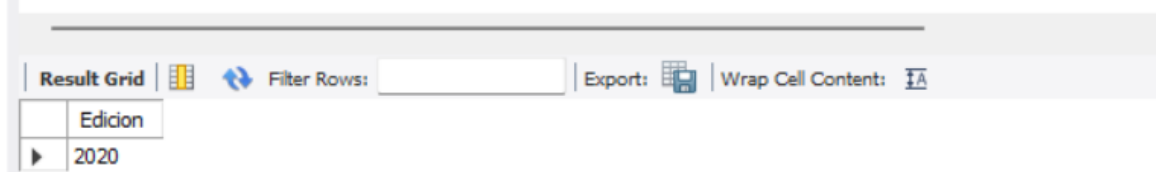

Edicion
2020

3.3 COMPRENSIÓN DE NIVELES DE AISLAMIENTO

Los niveles de aislamiento en MySQL permiten evitar anomalía en las transacciones, como lecturas sucias, lecturas no repetidas y filas fantasma.

El nivel READ UNCOMMITTED permite todas las anomalías mencionadas por lo que no es recomendado.

El nivel READ COMMITTED evita lecturas sucias, pero no las no repetidas y las filas fantasma.

El nivel REPEATABLE READ (por defecto), evita las lecturas sucias, las no repetidas, pero no las filas fantasma.

El nivel SERIALIZABLE evita todas, garantizando mayor seguridad, pero menor concurrencia ya que cada transacción se ejecutaría casi como una sola secuencia del tirón.

Para establecer un nivel de aislamiento solo para una transacción:

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL nivel ;

Para todas las transacciones de una sesión:

SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL nivel ;

Para todas las transacciones del sistema (se requiere privilegios):

SET GLOBAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL nivel ;

3.2 COPIAS Y RECUPERACIONES

3.2.1 En Wizard

COPIA

Nos metemos a la conexión pertinente, le damos a server → data export y seleccionamos lo siguiente:



P-AGBD
Data Export

Advanced Options...

Object Selection
Export Progress

Tables to Export

Exp... Schema

☒
PracABD1

Exp... Schema Objects

Refresh
Dump Structure and Dat
Select Views
Select Tables
Unselect All

Objects to Export
☒ Dump Stored Procedures and Functions
☐ Dump Events
☒ Dump Triggers

Export Options

☒ Export to Dump Project Folder
C:\Users\Usuario\OneDrive\Documentos\dumps\back

☐ Export to Self-Contained File
C:\Users\Usuario\OneDrive\Documentos\dumps\Dump20251127.sql

☐ Create Dump in a Single Transaction (self-contained file only)
☒ Include Create Schema

Press [Start Export] to start...
Start Export

Output

Parte2
RolGestorYUserJavi*
Personas
3.1root1*
Administration - Data Export



P-AGBD
Data Export

Advanced Options...

Object Selection
Export Progress

Export Completed

Status:
6 of 6 exported.

Log:


```

14:12:57 Dumping PracABD1 (MatriculadosInteresados)
Running: mysqldump.exe --defaults-file="C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\tmp2pwnhu21.cnf" --host=127.0.0.1 --port=3306 --default-character-set=utf8 --user=root --protocol=tcp --column-statistics=FALSE "PracABD1" "MatriculadosInteresados"
14:12:57 Dumping PracABD1 (Cursos)
Running: mysqldump.exe --defaults-file="C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\tmplk_sb519.cnf" --host=127.0.0.1 --port=3306 --default-character-set=utf8 --user=root --protocol=tcp --column-statistics=FALSE "PracABD1" "Cursos"
14:12:57 Dumping PracABD1 (Personas)
Running: mysqldump.exe --defaults-file="C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\tmpdcx9ifj8.cnf" --host=127.0.0.1 --port=3306 --default-character-set=utf8 --user=root --protocol=tcp --column-statistics=FALSE "PracABD1" "Personas"
14:12:57 Dumping PracABD1 views and/or routines and/or events
Running: mysqldump.exe --defaults-file="C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\tmpr5v5u7t.cnf" --host=127.0.0.1 --port=3306 --default-character-set=utf8 --user=root --protocol=tcp --column-statistics=FALSE --skip-triggers --no-data --no-create-db --routines "PracABD1" "Cursos2020VB" "VistaA" "VistaPersonas"
14:12:58 Export of C:\Users\Usuario\OneDrive\Documentos\dumps\back has finished

```

Stop
Export Again

COMPROBACIÓN

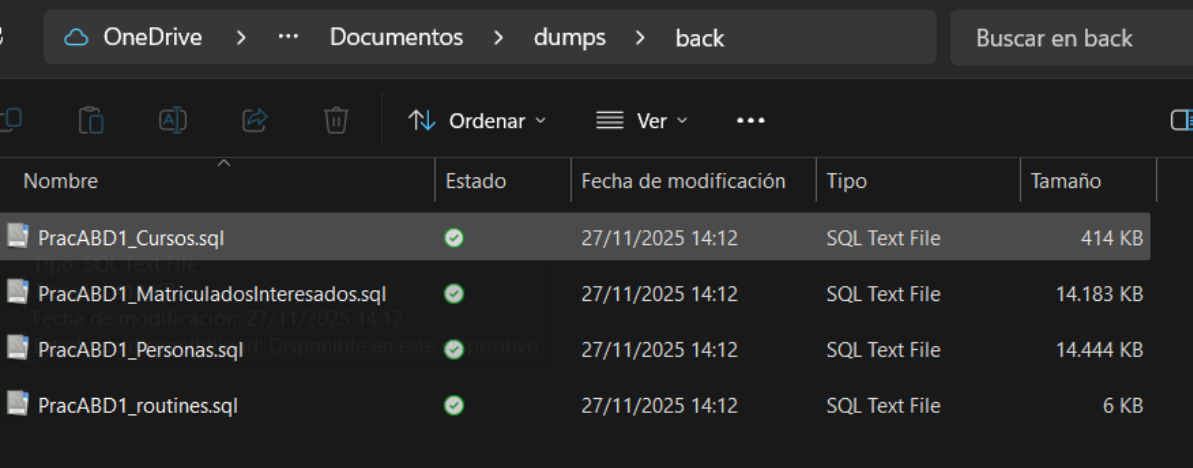


OneDrive > Documentos > dumps > back

Buscar en back

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
PracABD1_Cursos.sql	✓	27/11/2025 14:12	SQL Text File	414 KB
PracABD1_MatriculadosInteresados.sql	✓	27/11/2025 14:12	SQL Text File	14.183 KB
PracABD1_Personas.sql	✓	27/11/2025 14:12	SQL Text File	14.444 KB
PracABD1_routines.sql	✓	27/11/2025 14:12	SQL Text File	6 KB


RECUPERACIÓN

Entramos en una nueva conexión y le damos a Server→ data import y seleccionamos el backup y le damos a importar:

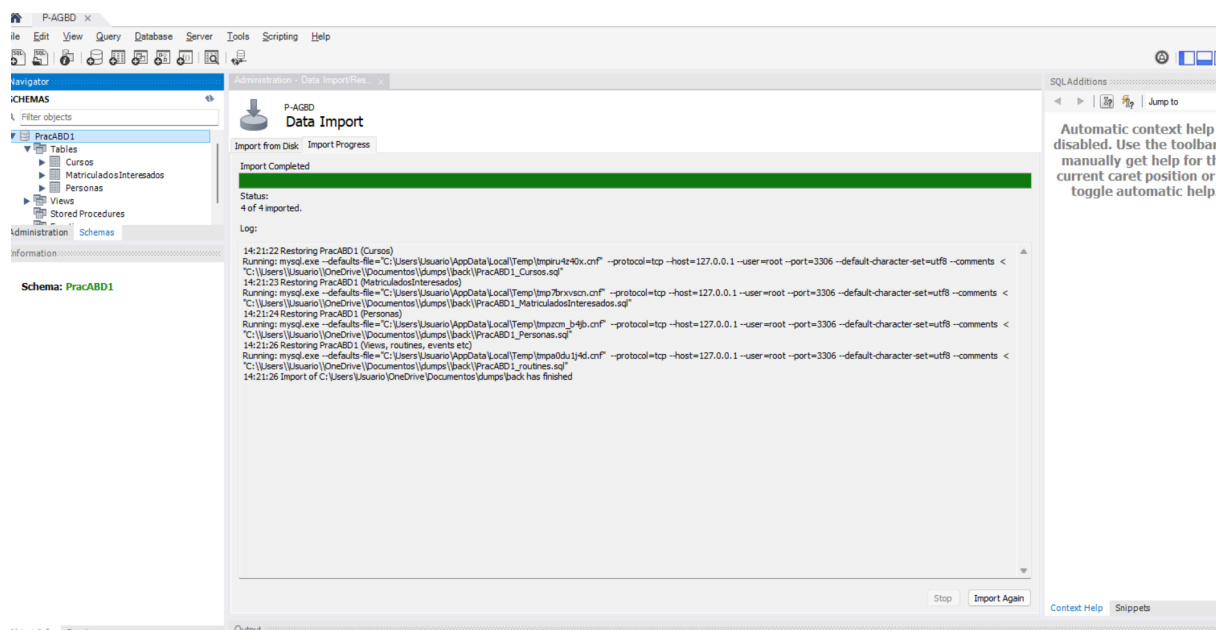

3.2.2 En consola

COPIA

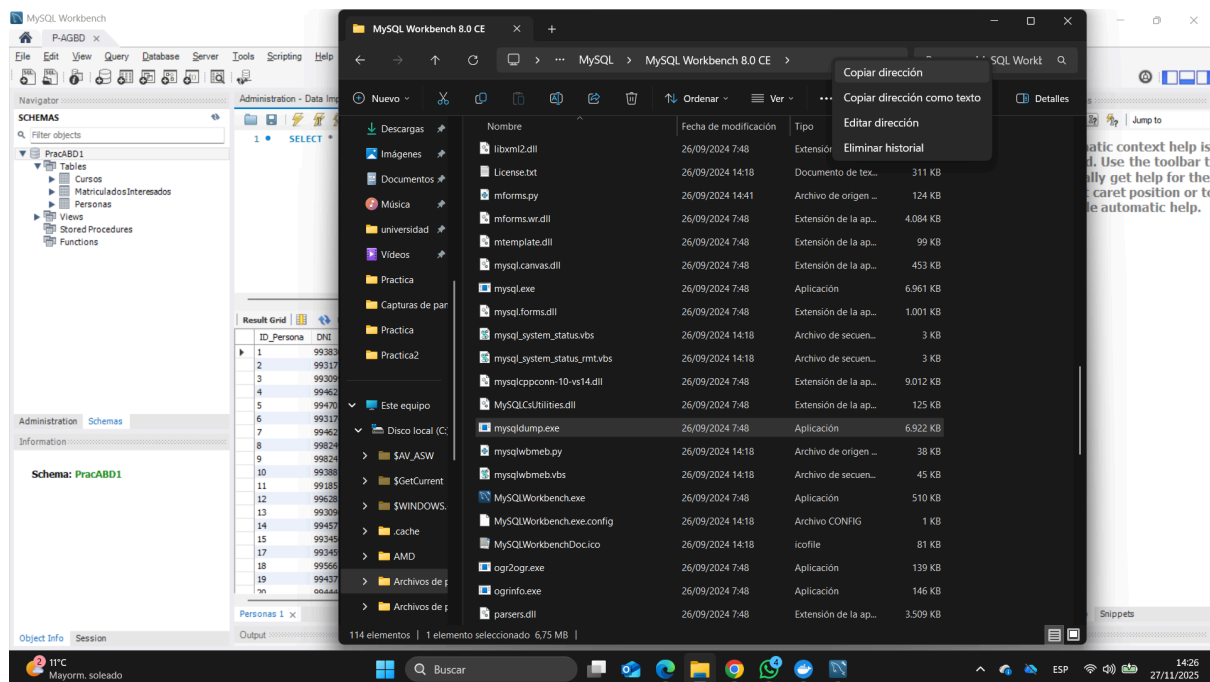

Abrimos el símbolo del sistema:

cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench 8.0 CE


mysqldump -u root -p --all-databases >

C:/Users/Usuario/OneDrive/Documentos/dumps/bakcupConsola/abd.sql →(ruta del backup)
(pedirá contraseña)

→ ojo no estar ni en la vpn ni conectado al server upm(por si se copia esa BD

→ ojo al poner la ruta en el escritorio virtual poner comillas para que no interprete mal los espacios de onedrive

COMPROBACIÓN

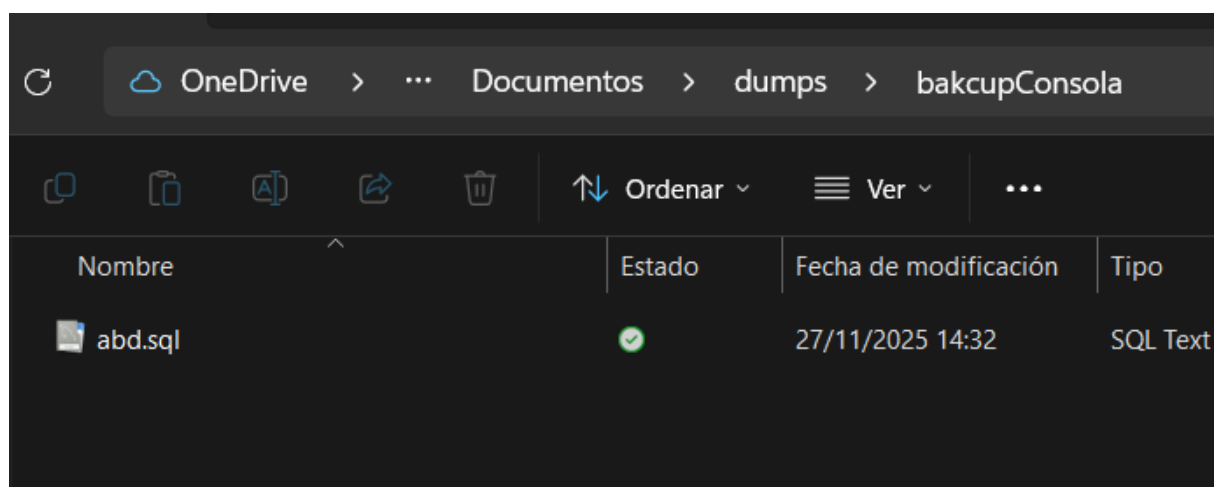

RECUPERACIÓN

Abrimos una conexión en workbench hacemos drop del schema actual y creamos uno vacío. Muy importante que esté creado y vacío el nuevo schema.

Volvemos al símbolo del sistema, nos metemos de nuevo a la carpeta que contiene el fichero mysql.exe y dentro:

A OTRO HOST

Para acceder al servidor a través del cmd:

```
cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench 8.0 CE (ruta a tu archivo workbench)  
mysql.exe -h 138.100.158.58 -P 3306 -u usr03 -p agbd_grupo03
```

SOURCE C:/Users/Usuario/OneDrive/Documentos/dumps/bakcupConsola/abd.sql →*(ruta del backup)*

(o) ojo desde el onedrive del escritorio virtual da problemas por los espacios de la ruta copiar en una carpeta normal y sustituir \ por /.

A MI HOST

```
cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench 8.0 CE
```

```
mysql -u root -p NOMBRE_SCHEMA <
```

C:/Users/Usuario/OneDrive/Documentos/dumps/bakcupConsola/abd.sql →*(ruta del backup)*
(pedirá contraseña)

→ *ojo no estar ni en la vpn ni conectado al server upm(por si se copia en esa BD)*

```
C:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench 8.0 CE>mysql -u root -p PracABD1 < C:/Users/Usuario/OneDrive/Documentos/dumps/bak  
cupConsola/abd.sql  
Enter password:  
C:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench 8.0 CE>
```

Navigation: P-AGBD x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

SQL File 6* Personas x

1 • SELECT * FROM PracABD1.Personas;

Result Grid

ID_Persona	DNI	Nombre	Apellido	Genero	Dirección	Localidad	Provincia	CodPostal	Teléfono	EnPart
1	99383036W	Mario	Diez Castiello	H	CALLE DE POZOHALCON	MADRID	MADRID	28666	990257168	0
2	99317727A	Guillermo	Hereda	H	CALLE DE LOS GALLEGOS	GETAFE	MADRID	28111		0
3	99309930Y	Miguel Angel	Olivares Cuenca	H	CALLE DE LA PEÑA DEL YELMO	MADRID	MADRID	28023		1
4	99462506Y	Micaela	Noria Conde	M	CALLE DE VERDE VIENTO	MADRID	MADRID	28021		1
5	99470303X	María Antonia	Romero Preciado	M	CALLE DE AURELIO DE LA TORRE	MADRID	MADRID	28023		0
6	99317471X	María Carmen	Rubio Pulido	M	CALLE DE PIEDRAHITA	MADRID	MADRID	28025		0
7	99462762H	Gabriel	Hontecillas Lozano	H	CALLE DEL HOSPITAL	PARLA	MADRID	28982		1
8	99824992P	José Ignacio	Gallego Pregonero	H	CARRETERA DE LA ESTACION VALDELATAS	MADRID	MADRID	28049	990188107	0
9	99824736C	Julán	Hernán Mesón	H	CALLE DE BLANCA LUNA	MADRID	MADRID	28053	990188107	1
10	99388706N	Jesús	Robles Llano	H		MADRID	MADRID	28002		1
11	99185536K	Armando	Aguirre	H	CALLE DE ROSA DE SILVA	MADRID	MADRID	28020		1
12	99628376B	Enrique	Uriarte Anaya	H	CALLE DEL GENERAL LORENZO	MADRID	MADRID	28011	990188107	1
13	99309674H	Gerardo	Infante Llorens	H	CALLE DE SANTA IRENE	PARACU...	MADRID	28861		0
14	99457763Q	José Manuel	Gaspar Quesada	H	CALLE DE CUTANGA	MADRID	MADRID	28033	990257168	1
15	99345649H	Matías	Ovejero Bote	H	AVENIDA DE LAS AGUILAS	MADRID	MADRID	28044		0
17	99345905G	José Vicente	Méndez Cabezas	H		MADRID	MADRID	28022		0
18	99566154C	Justo	Herrera Molina	H	CALLE DE ROMPELANZAS	MADRID	MADRID	28013	990257168	1
19	99437373M	Cristina	Alcantara Felipe	M	CALLE DE LOS PINILLAS	MADRID	MADRID	28032	990188107	0
20	00666677H	Elisa	Donazar De Arán	M		MADRID	MADRID	28017		1

Personas 1 x

Administration Schemas

No object selected

Autodisabled management tool

*FOTO CREDENCIALES:

```

10 CREATE SCHEMA `agbd_grupo03` ;
11 CREATE USER usr03 IDENTIFIED BY '1234Qfgh.';
12 GRANT ALL PRIVILEGES ON agbd_grupo03.* TO usr03 WITH GRANT OPTION;
13
14 CREATE SCHEMA `agbd_grupo04` ;

```