#### Zastosowania ograniczenia {id}

#### MultiplicityElement

- + isOrdered : Boolean = false
- + isUnique : Boolean = true
- + /lower : Integer
- + /upper : UnlimitedNatural


# Właściwość identyfikująca obiekty klasy (ograniczenie ID)

Adam Lamers nr 266559


#### Ogólnie o identyfikatorze obiektów

Czasami zachodzi potrzeba rozpoznawania obiektów (I rozróżniania) na podstawie jego właściwości (Properties). Wówczas stosujemy ograniczenie id.

#### Gramatyka abstrakcyjna - Property

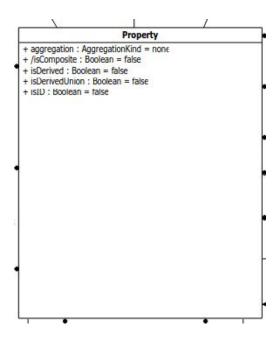

#### Gramatyka abstrakcyjna - Namespace

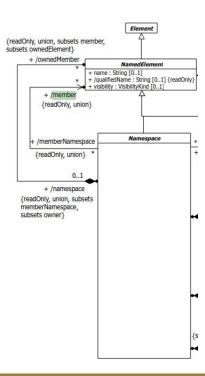

## Notacja ograniczenia id

#### SomeClass

IdentifyingAttribute: String (id)

### Dziękuje za uwagę

Źródła:

-https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF