

DOCUMENTATION TECHNIQUE –

MISSION 2 : Mise en place d'un serveur de fichiers iSCSI

1. Introduction

Cette documentation technique présente la mise en place d'un serveur de fichiers Windows Server reposant sur un stockage iSCSI fourni par TrueNAS, dans le cadre du BTS SIO SISR.

Elle décrit :

- la configuration du serveur TrueNAS (target iSCSI)
- la connexion du disque iSCSI via l'initiateur Windows
- la création de l'arborescence des dossiers
- la gestion des permissions NTFS via AGDLP
- l'automatisation via PowerShell
- les tests fonctionnels réalisés depuis un poste client

L'objectif est de fournir un stockage centralisé, sécurisé et administrable.

2. Architecture et prérequis

2.1 Architecture cible

- TrueNAS : serveur de stockage (SAN) fournissant un disque iSCSI
- Windows Server 2025 : serveur de fichiers (NAS) utilisant le disque iSCSI
- Active Directory : gestion des utilisateurs et groupes
- Poste Windows 11 : client de test
- Groupes AD structurés selon AGDLP




2.2 Prérequis

- TrueNAS configuré et accessible
- Target iSCSI créé
- Windows Server intégré au domaine
- OU dédiées aux groupes :
 - OU=GGlobales,OU=Groupes,OU=Client AuditMe
 - OU=GLocales,OU=Groupes,OU=Client AuditMe

3. Mise en place du serveur de fichiers


3.1 Configuration du stockage iSCSI (TrueNAS)

- Création d'un dataset dédié
- Création d'un extent iSCSI
- Création d'un target
- Association extent ↔ target
- Autorisation d'accès au serveur Windows

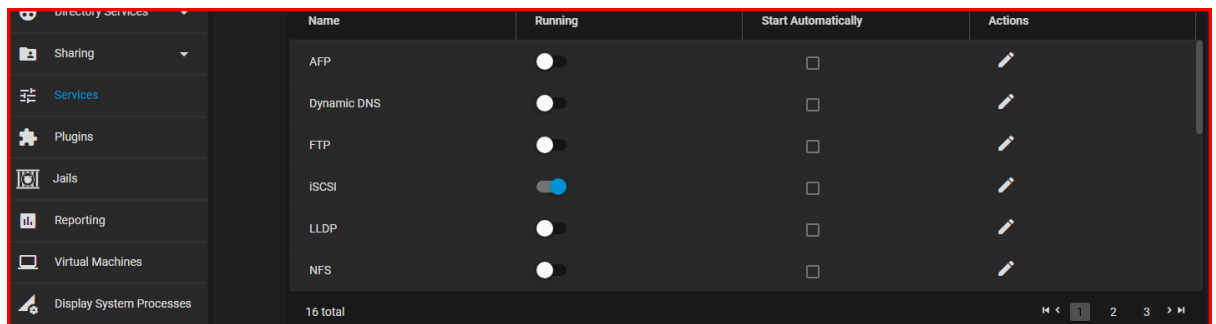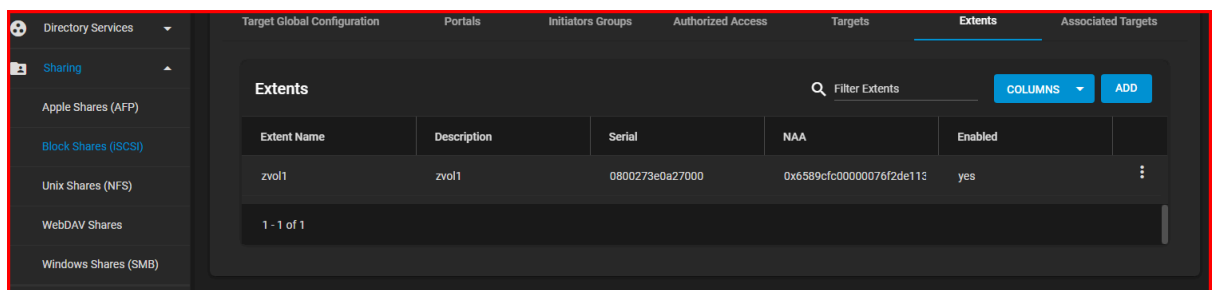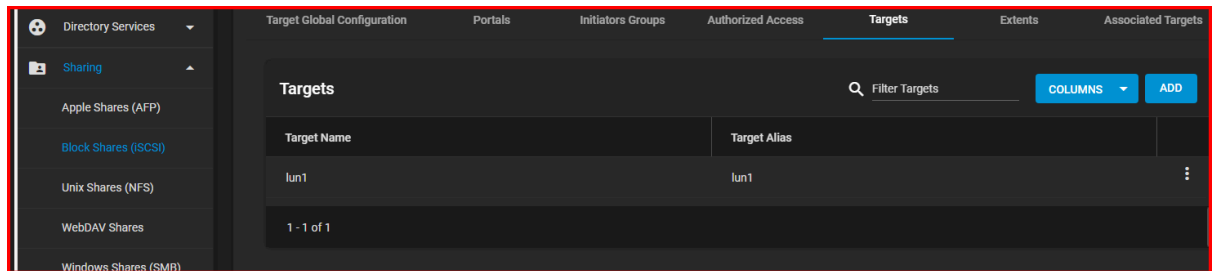

3.2 Connexion du disque iSCSI sur Windows Server

- Ouverture de l'initiateur iSCSI
- Découverte du target TrueNAS
- Connexion persistante
- Initialisation du disque dans le gestionnaire de disques
- Formatage en NTFS
- Montage en E:\

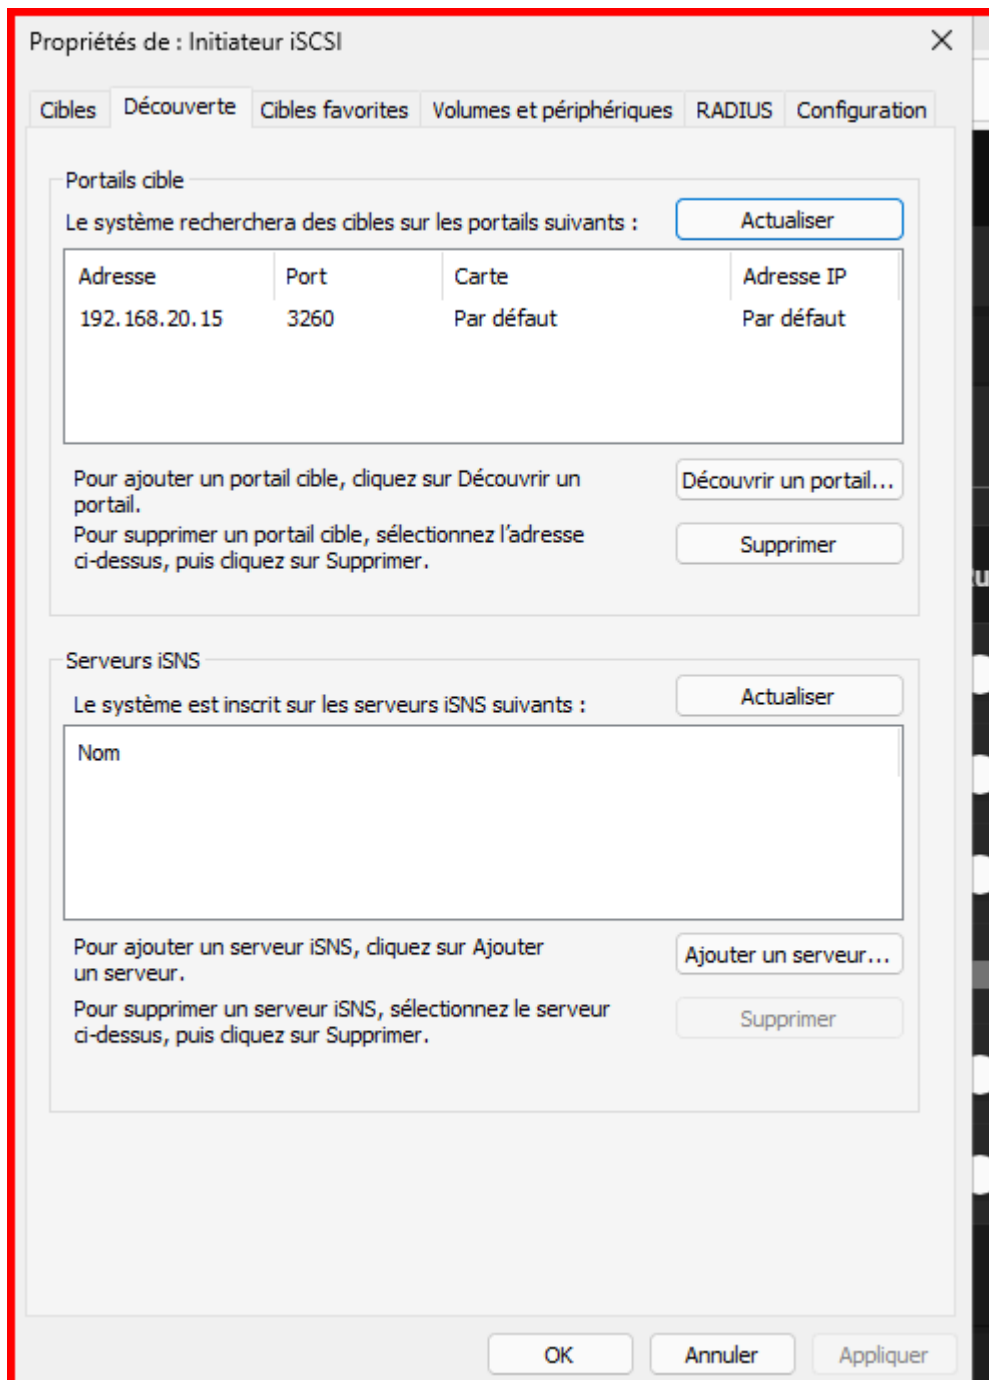

3.3 Organisation Active Directory (AGDLP)

Groupes globaux (GG)

Contiennent les utilisateurs par service et rôle.

Exemples :

- **Gg_Service_Informatique**
- **Gg_Comptabilité**
- **Gg_Marketing**
- **Gg_Administratifs**
- **Gg_Ressources_Humaines**
- **Sous-groupes employés / responsables**

Groupes locaux du domaine (DL)

Reçoivent les droits NTFS.

Exemples :

- **DL_Echanges_LM**
- **DL_RH_CT**
- **DL_SI_LM**
- **DL_COM_CT**
- **etc.**

Relations GG → DL

Automatisées via PowerShell.

3.4 Arborescence des dossiers

Code

E:\Partage1

|— RH

|— SI

|— Administratifs

|— Marketing

|— Comptabilité

3.5 Permissions NTFS (AGDLP)

Echanges

- **LM → DL_Echanges_LM → Modification**
- **L → DL_Echanges_L → Lecture**
- **CT → DL_Echanges_CT → Contrôle total**

RH

- **LM → DL_RH_LM → Modification**
- **L → DL_RH_L → Lecture**
- **CT → DL_RH_CT → Contrôle total**

SI

- **LM → DL_SI_LM → Modification**
- **CT → DL_SI_CT → Contrôle total**

Administratifs


- **LM → DL_ADM_LM → Modification**
- **CT → DL_ADM_CT → Contrôle total**
- **CT2 → DL_ADM_CT2 → Contrôle total**

Marketing

- **LM → DL_MARK_LM → Modification**
- **L → DL_MARK_L → Lecture**

Comptabilité

- **LM → DL_COM_LM → Modification**
- **CT → DL_COM_CT → Contrôle total**

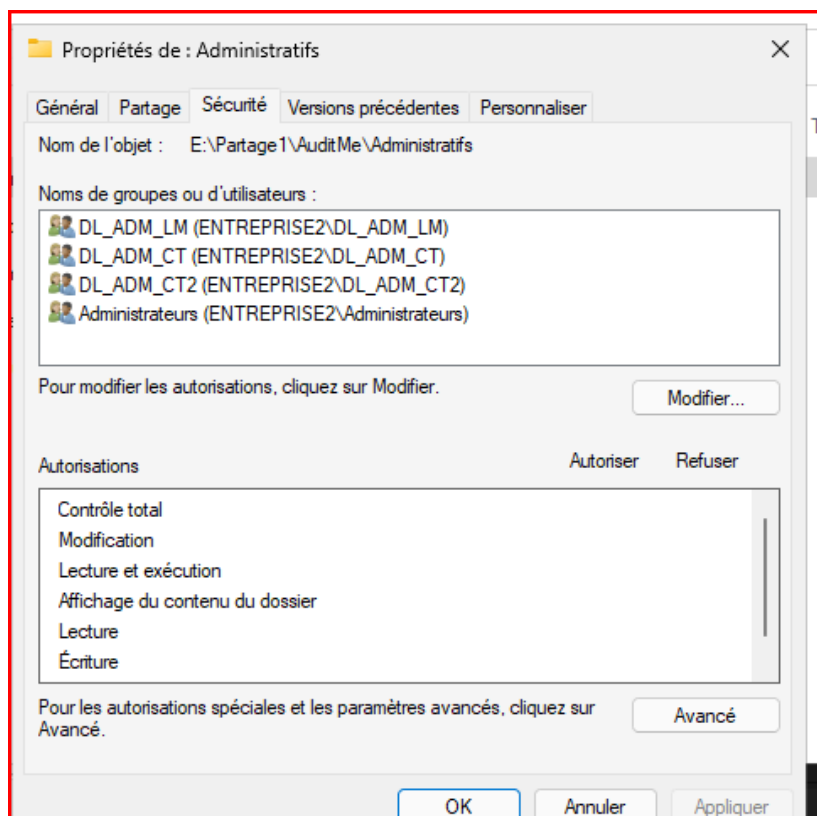

3.6 Tests fonctionnels

- Accès autorisé aux dossiers du service
- Accès refusé aux autres services
- Création / modification / suppression selon les droits
- Vérification des groupes AD
- Vérification des logs d'accès

