
## 1. 查看排行榜页面console内容——30

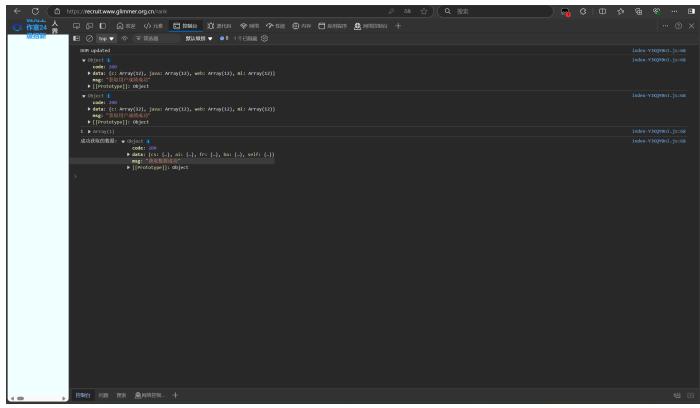

可查看警告、错误及运行的js文件等信息

图中并未报错,内有js文件

code: 200 信息获取成功


msg: 消息字符串,表示信息获取成功

data:对象,包括c、java、ml、web四个数组 prototype: JavaScript对象的原型链和内部属性

array: 数组

2. 查看B站cookie,本地存储空间,会话存储空间——30

• b站cookie

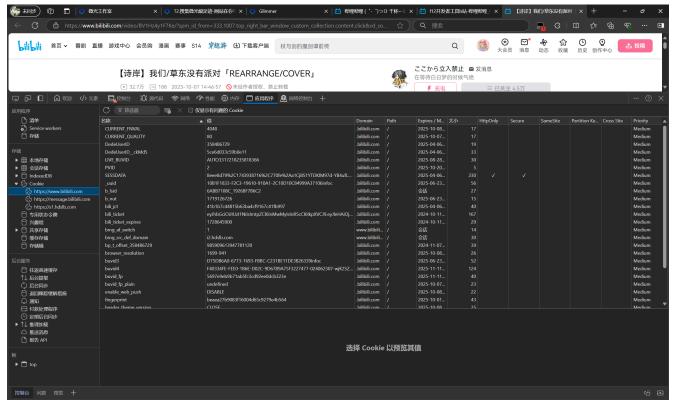

网站将使用该信息来跟踪我们先前在其网站上的活动

可记录登录信息,如下次登陆点击账号直接输入帐号密码

Cookies的组成部分:

expires =date:表示cookie的失效时间,默认是浏览器关闭时失效(可选) --默认是会话(和服务器的session时效同步) --session相关


path=路径:访问路径,默认为当前文件所在目录(可选);设置了之后只有设置的那个路径文件才可以访问cookies

domain=域名:访问域名,限制在该域名下,访问设置的域名才可以访问cookies 没有设置默认当前域名

secure:安全设置,如果设置了则必须使用https协议才可获取cookie


cookies用户鉴权: 用户信息以session (会话--失效) 形式保存到服务器里, session id通过 set cookie字段发送给客户端,以cookie形式保存到浏览器

• 本地存储空间

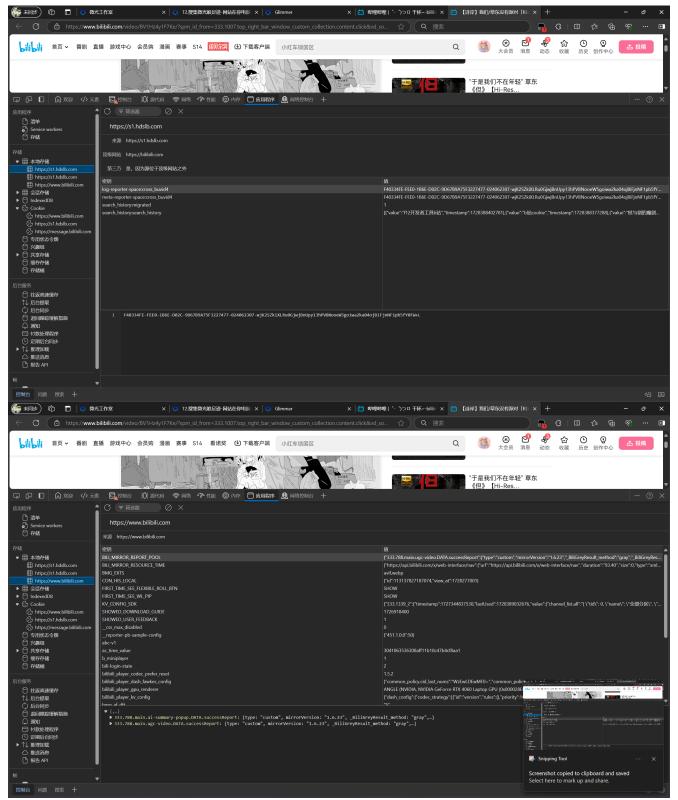


**本地存储**:保存不受时间限制,用于长期保存网站的数据;除非用户自己删除,否则不会消失;并且站内任何页面都可以访问该数据;主要用来保存访客将来还能看到的数据。 图中包括了搜索记录,观看记录,日志等内容

• 会话存储空间

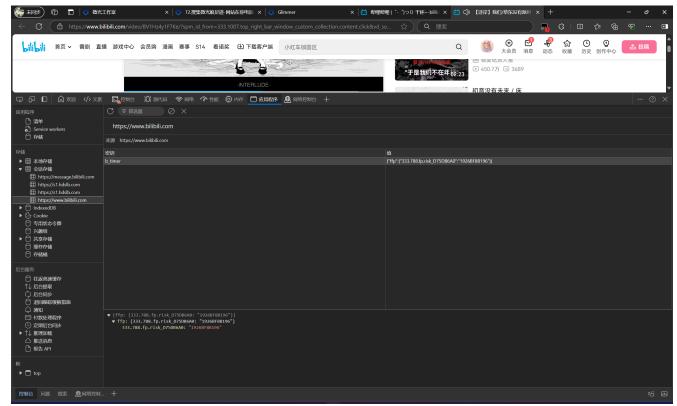

**会话存储**: 用于临时保存针对——个窗口(或标签页)的数据,保存受时间限制,当前窗口一旦 关闭,内容就会被浏览器删除。会话存储则用于保存那些需要从一个页面传递给下一个页面的 数据。

3. 记录B站网络活动 (network) (你能从中收集什么信息呢) ——40

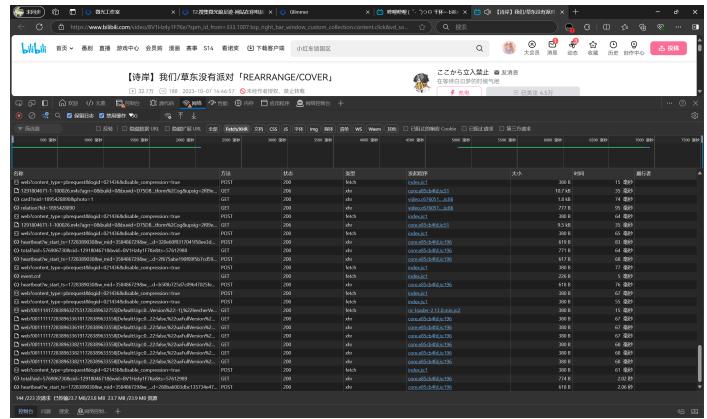

随着视频播放,浏览器不断对页面进行渲染,b站某些页面js动态加载可查看URL,响应状态码,响应数据类型,响应数据大小,响应时间等

双击文件可查看标头(请求头、响应头)、负载、预览、响应等内容可进行3G,4G等弱网测试,进行抓包分析