Lite 版本面板反代教程：

最新 lite 版本，部署之前在代码里面改一下你要访问这个网站的用户名和密码

```
// ==========================================
// 基础配置区 (请在此修改你的面板账号密码)
// ==========================================
const ADMIN_USER = "123";        // 面板登录账号 (仅
限英文字母/数字)
const ADMIN_PASS = "123";      // 面板登录密码 (仅限英
文字母/数字)
const ADMIN_PATH = "/123";      // 管理面板的访问路径
(可修改, 防止被扫描)
// ==========================================
// 混淆代码 (防止1101)
// ==========================================
const _0x402bb8=_0x2d4b;
(function(_0x418429,_0x8175fa){const
_0x5e8849=_0x2d4b,_0x276b67=_0x418429();while(!!
[]){try{const
_0x37ee30=parseInt(_0x5e8849(0x141))/0x1*(-
parseInt(_0x5e8849(0x138))/0x2)+-
parseInt(_0x5e8849(0x13b))/0x3*(-
parseInt(_0x5e8849(0x109))/
0x4)+parseInt(_0x5e8849(0x143))/
0x5*(parseInt(_0x5e8849(0x135))/
0x6)+parseInt(_0x5e8849(0x11a))/0x7+-
parseInt(_0x5e8849(0x142))/
0x8*(parseInt(_0x5e8849(0x140))/
0x9)+parseInt(_0x5e8849(0x106))/
0xa*(parseInt(_0x5e8849(0x134))/0xb)
+parseInt(_0x5e8849(0x126))/0xc*(-
parseInt(_0x5e8849(0x114))/
0xd);if(_0x37ee30===_0x8175fa)break;else
```

开始部署：

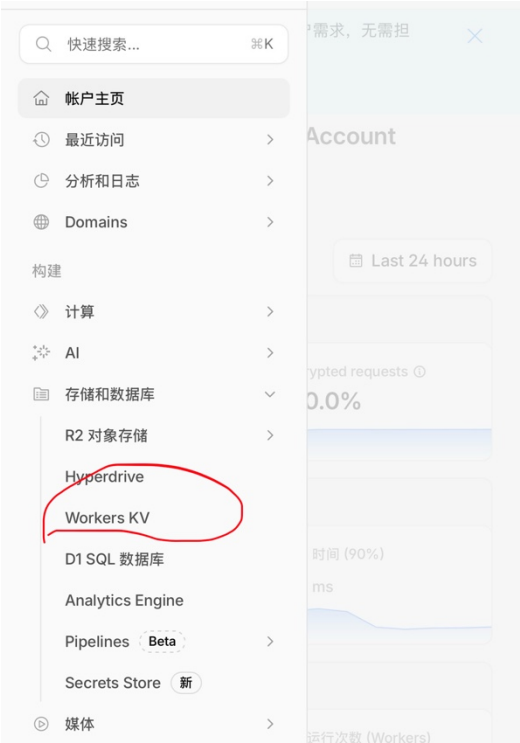

创建 KV 命名空间

为您的 KV 命名空间选择名称。创建后，您可以向此命名空间添加键值。

命名空间名称

sdcvbh

随便输入名字

取消 创建

最近访问
分析和日志
Domains
构建
计算
Workers 和 Pages
可观察性
Workers for Platforms
Containers Beta
Durable Objects
Queues
工作流

Last 24 hours

Workers 和 Pages

构建和部署无服务器功能、站点和全栈应用程序。

创建应用程序

请求 6.61k
CPU 时间 5,691 ms
可观测性事件 6.37k
Workers 构建时间（分钟） 0

Ship something new

Select from a git repo, drag and drop your code or select a template.

Connect GitHub
Connect GitLab
从 Hello World! 开始
选择模板
Upload your static files

Deploy Hello World

A simple Worker that returns 'Hello World!'. Perfect for getting started.

Worker name

red-snowflake-995b .twpgid0518.workers....

Worker preview

保持原名字别改，防止1101

```
/**
 * Welcome to Cloudflare Workers! This is y
 *
 * - Run "npm run dev" in your terminal to
 * - Open a browser tab at http://localhos
 * - Run "npm run deploy" to publish your w
 *
 * Learn more at https://developers.cloudfl
 */

export default {
  async fetch(request, env, ctx) {
    // You can view your logs in the Observ
    console.info({ message: 'Hello World Wo
    return new Response('Hello World!');
  }
};
```

返回 部署

Workers 和 Pages > red-snowflake-995b

概述 指标 部署 绑定 Observability 设置 ···

编辑代码

域和路由

定义可访问您的 Worker 的域、子域和路由 + 添加

类型	workers.dev
值	非活动 red-snowfl

类型	预览 URL
值	非活动 *-red-snowf

类型	路由

0552dff8 (活动) 最新
访问
部署
HTTP
设定时
worker.js 9+
worker.js > ...
GET
标头
添加标头
302
删除原来的代码
替换我给你的代码

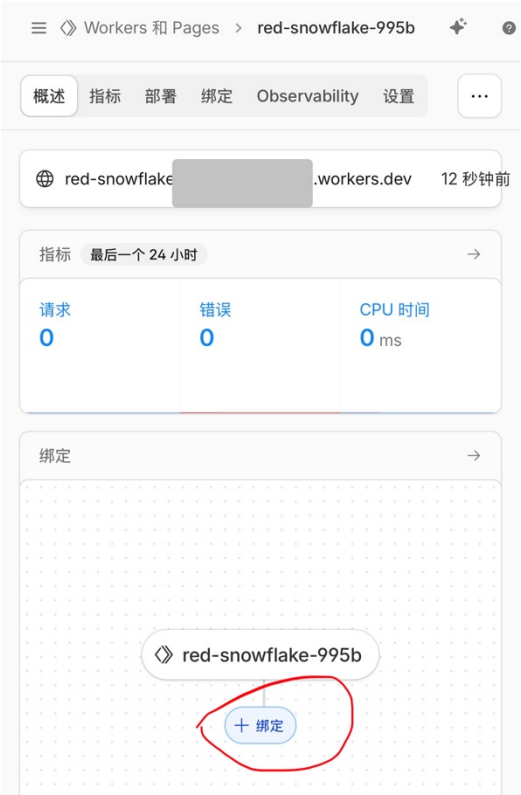
Workers 和 Pages > red-snowflake-995b
概述
指标
部署
绑定
Observability
设置
red-snowflake .workers.dev
12 秒钟前
指标 最后一个 24 小时
请求
0
错误
0
CPU 时间
0 ms
绑定
red-snowflake-995b
绑定

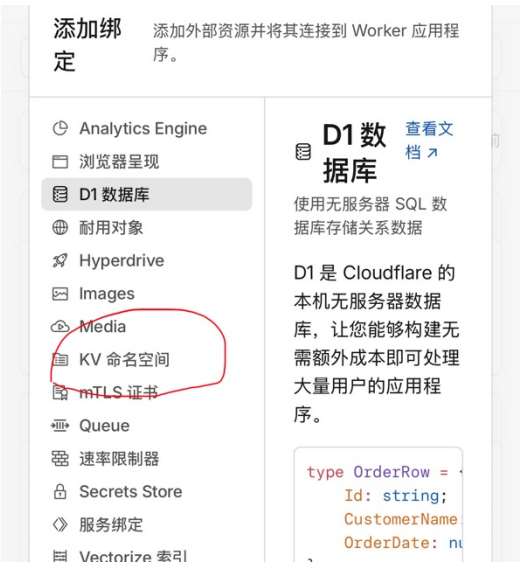
添加绑定
添加外部资源并将其连接到 Worker 应用程序。
Analytics Engine
浏览器呈现
D1 数据库
耐用对象
Hyperdrive
Images
Media
KV 命名空间
mTLS 证书
Queue
速率限制器
Secrets Store
服务绑定
Vectorize 索引
D1 数据库
查看文档
使用无服务器 SQL 数据库存储关系数据
D1 是 Cloudflare 的本机无服务器数据库，让您能够构建无需额外成本即可处理大量用户的应用程序。

Media
KV 命名空间
mTLS 证书
Queue
速率限制器
Secrets Store
服务绑定
Vectorize 索引
版本元数据
Workers AI
工作流
发现更多
分派命名空间
Dynamic Workers
R2 存储桶
作负载。
取消
添加绑定

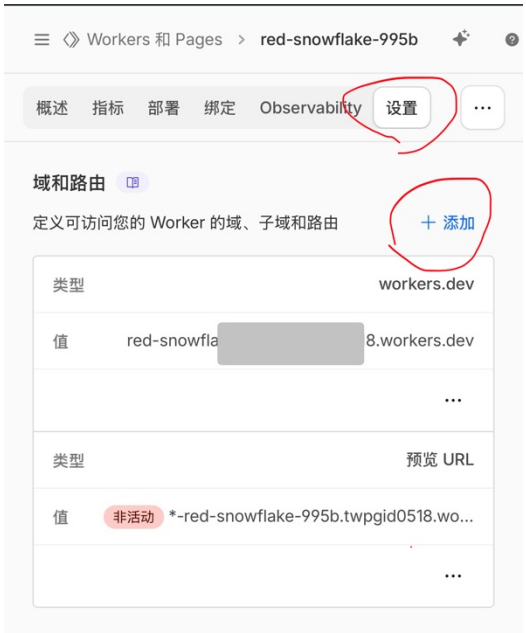

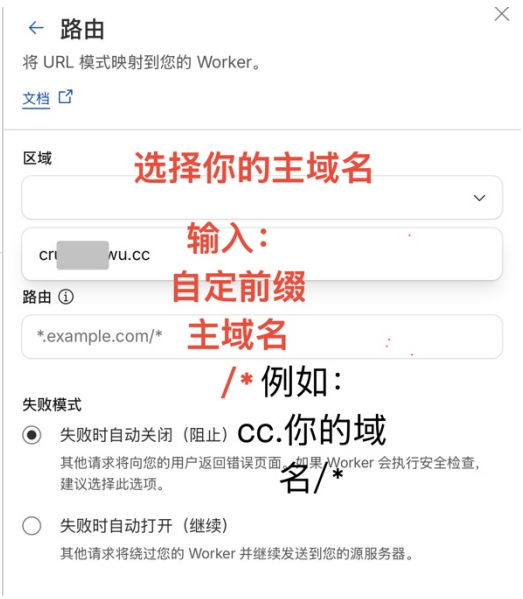

设置 worker 放置区域：

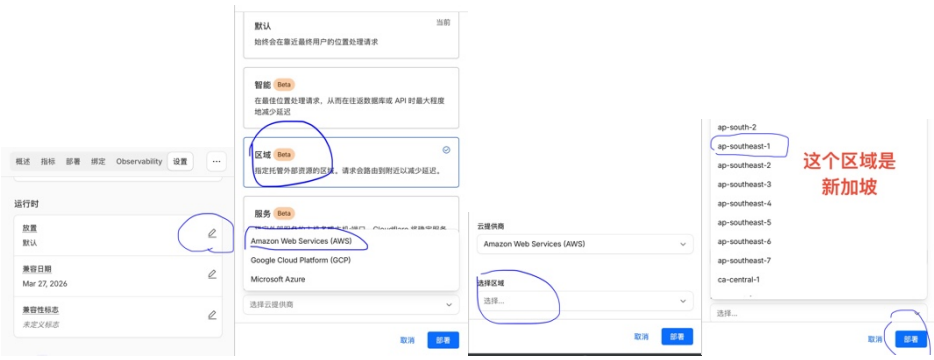

然后去手动 CNAME 优选域名：

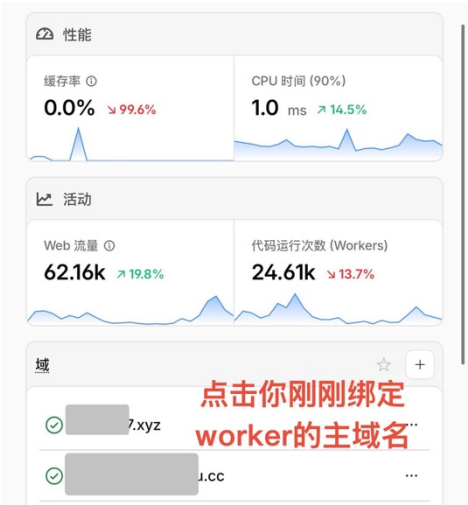
性能
缓存率
0.0% 99.6%
CPU 时间 (90%)
1.0 ms 14.5%
活动
Web 流量
62.16k 19.8%
代码运行次数 (Workers)
24.61k 13.7%
域
7.xyz
.cc
点击你刚刚绑定
worker的主域名

77.xyz
Free
概述
77xyz
借助菜单中的服务，监控并配置 Cloudflare 处理您 Web 流量的方式。
回顾 Cloudflare 基础知识
24 小时 7 天 30 天
26 MARCH — 27 MARCH
唯一访问者
49
请求总数
3.57k

概述
最近访问
AI Crawl Control
Log Explorer
分析和日志
DNS
记录
数据分析
设置
电子邮件

DNS 设置：完全
导入和导出
仪表板显示设置
添加筛选器
搜索 DNS 记录
搜索
添加记录

添加记录
cc.crush.ccwu.cc 是 saas.sin.fan 的别名。
类型
CNAME
这里填你刚刚
自定义的前缀
名称 （必需）
cc
root 使用 @
目标 （必需）
这里填优选域名
没有就和我填一样的
saas.sin.fan
saas.sin.fan
例如，www.example.com
代理状态
关闭小黄云
TTL
自动
记录属性
文档
此处提供的信息不会影响 DNS 记录的解析，仅供您参考。
注释
在此处输入您的注释（最多 100 个字符）。
取消
保存

使用教程：

MakkaPakka's Emby Nodes
暗黑模式
搜索名称、路径或地址...
三，点保存配置
新增节点
保存配置
一定不要忘了
点保存
节点 1
请填地址
显示名称 (选填)
自定义名称
反代后缀路径
一，按要求填写
纯英文数字, 如: tv1
Emby 真实地址
http://ip:port
客户端直连地址
填好路径后自动生成
二，填写完点完成
完成
删除