一、前期准备

1 个接入 cloudflare 的域名（具体怎么接入和域名购买，自行搜索教程）

二、 创建 D1 空间

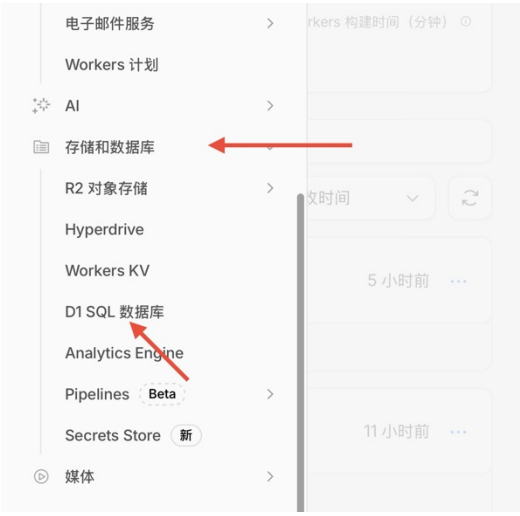

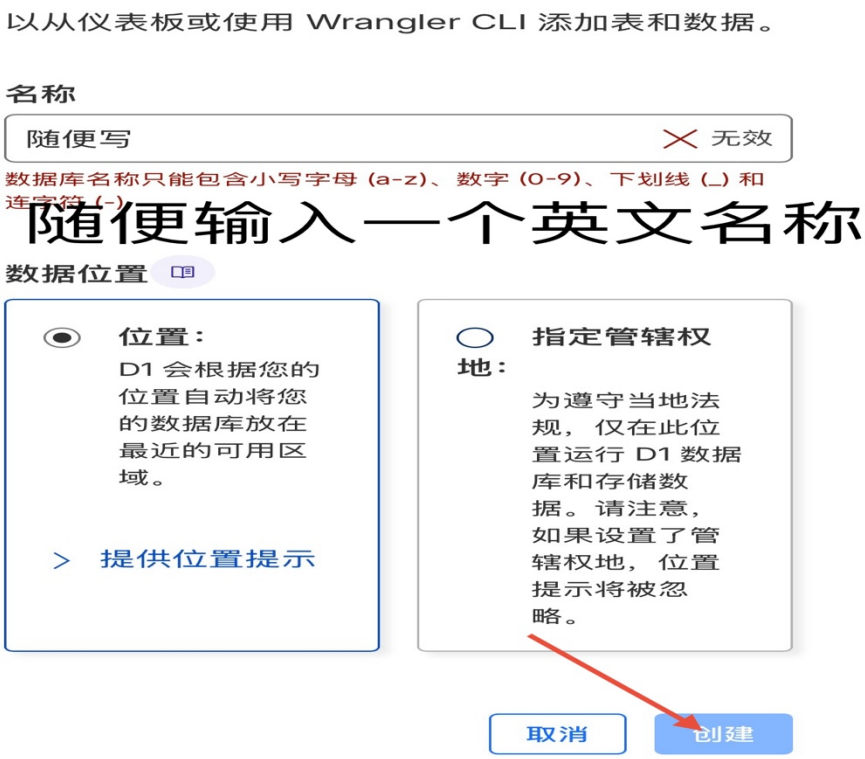

三、 创建 Worker

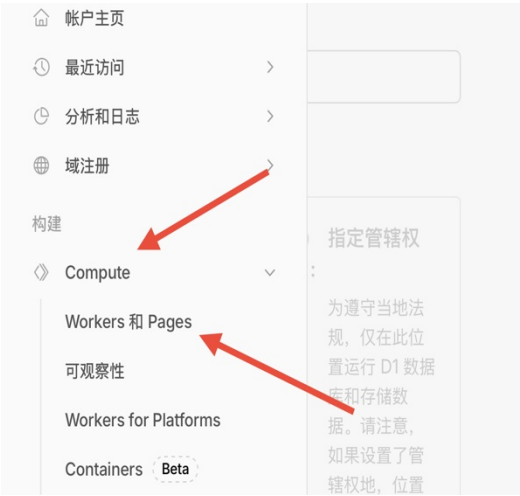

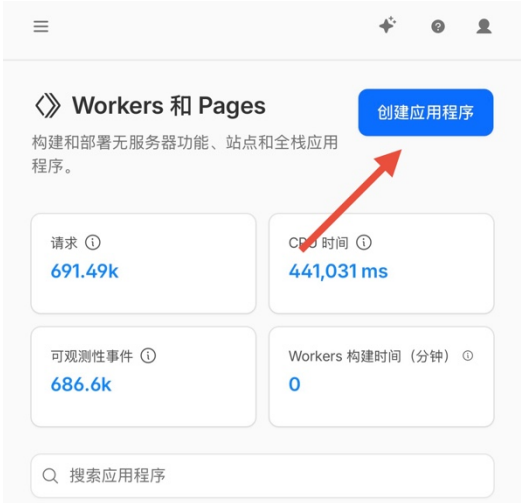

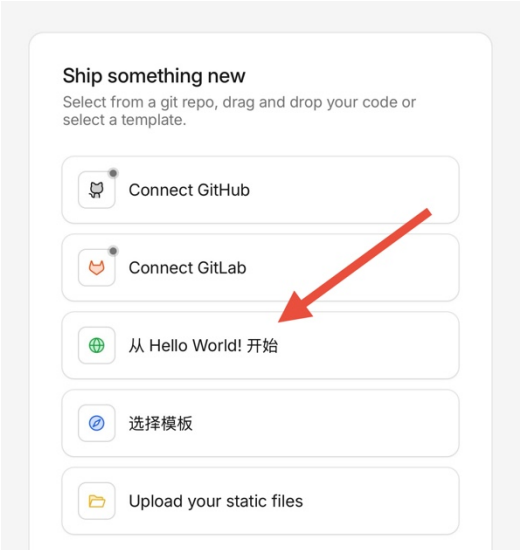

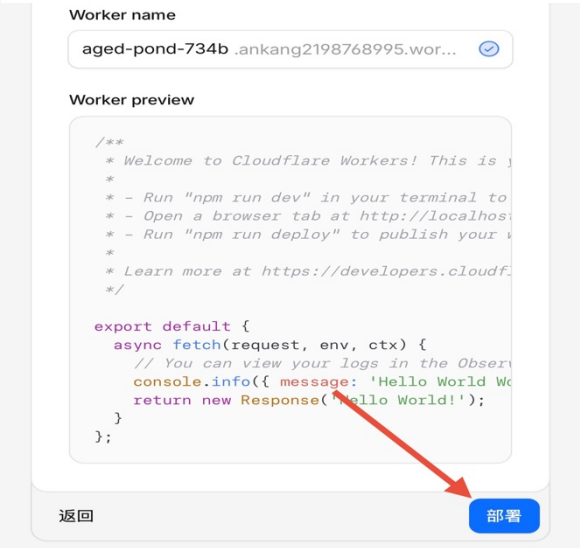

四、部署 Worker

Workers 和 Pages
创建应用程序
构建和部署无服务器功能、站点和全栈应用程序。
请求
691.57k
CPU 时间
441,085 ms
可观测性事件
686.6k
Workers 构建时间（分钟）
0
搜索应用程序
找到刚刚创建的worker，点击他
全部显示
上次修改时间
testestesttesttest
5 分钟前
testestesttesttest
54b43e39 (活动) 最新
访问
部署
HTTP
设定时
worker.js
①清除原本的代码
②将我提供的代码
完全的粘贴进去
③点击部署
GET
标头
添加标头
请发送请求以测试您的 Worker 的响应。

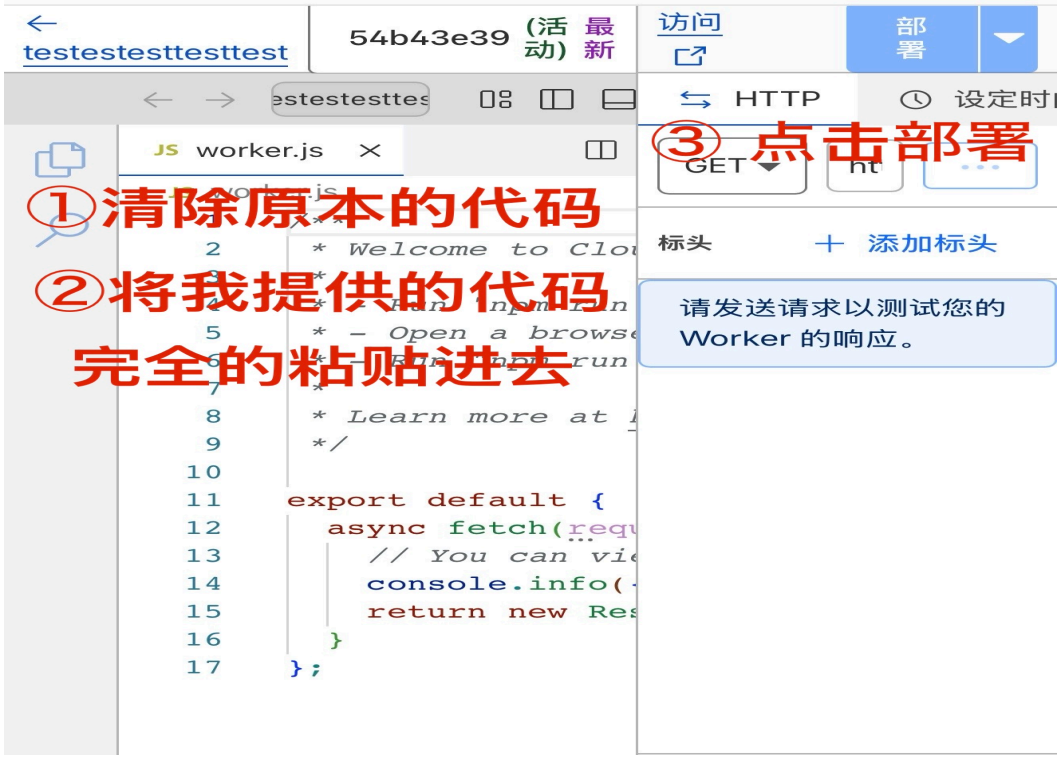
testestesttesttest
54b43e39 (活动) 最新
访问
部署
HTTP
设定时
worker.js
①清除原本的代码
②将我提供的代码
完全的粘贴进去
③点击部署
GET
标头
添加标头
请发送请求以测试您的 Worker 的响应。

五、 绑定域名和变量

1、 绑定域名

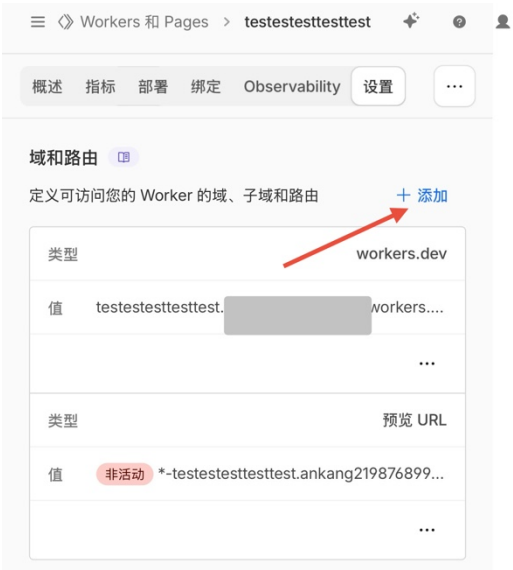
Workers 和 Pages > testestesttesttest
概述 指标 部署 绑定 Observability 设置
域和路由
定义可访问您的 Worker 的域、子域和路由
+ 添加
类型 workers.dev
值 testestesttesttest workers....
类型 预览 URL
值 非活动 *-testestesttesttest.ankang219876899...

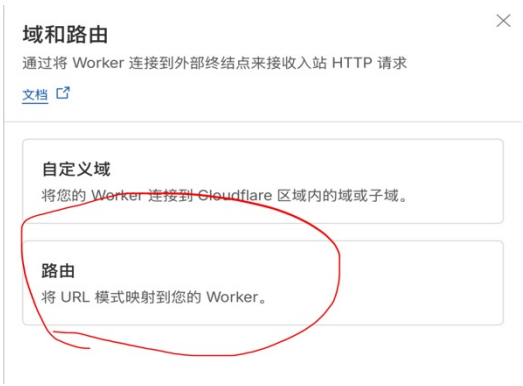
域和路由
通过将 Worker 连接到外部终结点来接收入站 HTTP 请求
文档
自定义域
将您的 Worker 连接到 Cloudflare 区域内的域或子域。
路由
将 URL 模式映射到您的 Worker。

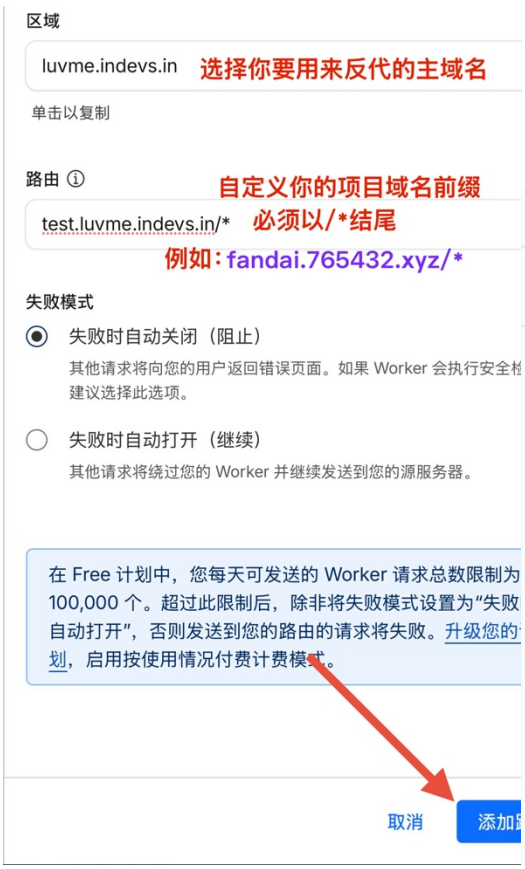
区域
luvme.indevs.in
选择你要用来反代的主域名
单击以复制
路由
自定义你的项目域名前缀
test.luvme.indevs.in/*
必须以/*结尾
例如：fandai.765432.xyz/*
失败模式
失败时自动关闭（阻止）
其他请求将向您的用户返回错误页面。如果 Worker 会执行安全
建议选择此选项。
失败时自动打开（继续）
其他请求将绕过您的 Worker 并继续发送到您的源服务器。
在 Free 计划中，您每天可发送的 Worker 请求总数限制为
100,000 个。超过此限制后，除非将失败模式设置为“失败
自动打开”，否则发送到您的路由的请求将失败。升级您的
划，启用按使用情况付费计费模式。
取消
添加

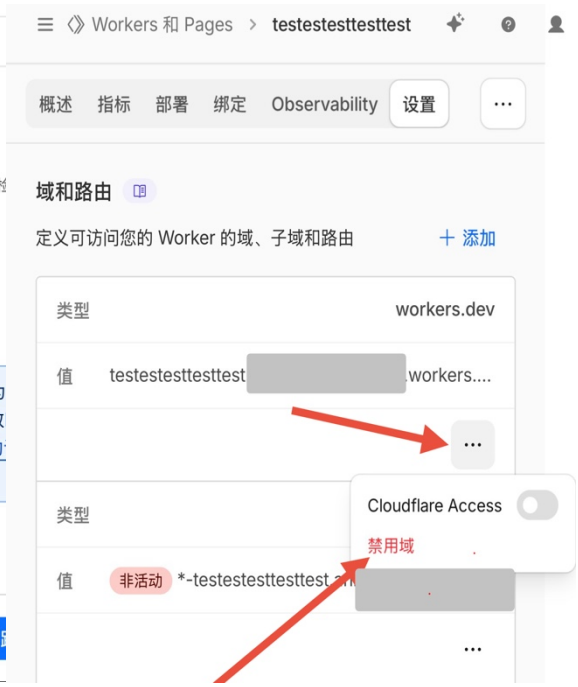
Workers 和 Pages > testestesttesttest
概述 指标 部署 绑定 Observability 设置
域和路由
定义可访问您的 Worker 的域、子域和路由
+ 添加
类型 workers.dev
值 testestesttesttest workers....
类型
Cloudflare Access
禁用域
值 非活动 *-testestesttesttest

2、 绑定变量

1. 准备需要的 API

CF_API_TOKEN

获取方法：

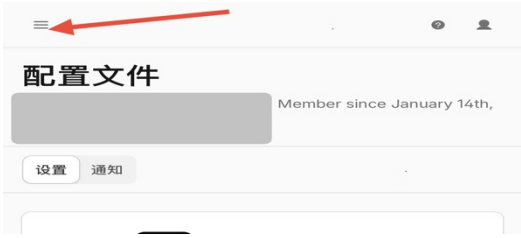

保存权限和我一致

CF_ZONE_ID

获取方法：

CF_DOMAIN

就是你在之前在这里填入的完整域名 **（不包含/*）**

例如图中的： test.luvme.indevs.in

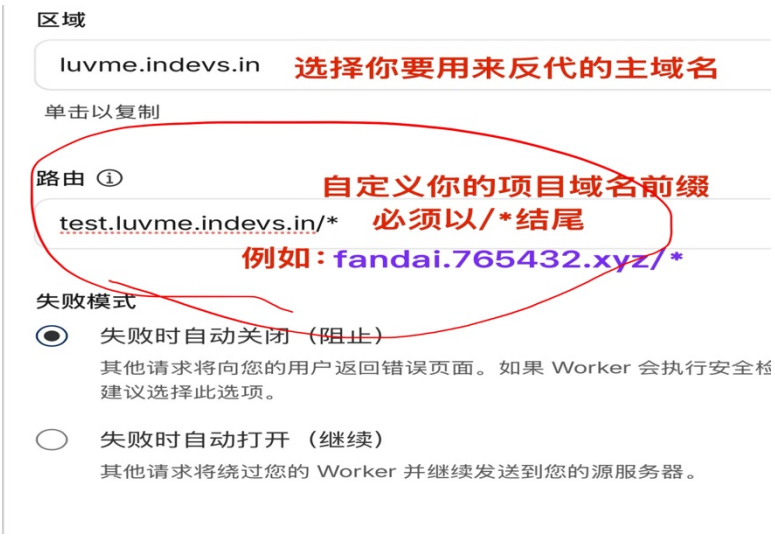

ADMIN_TOKEN

自定义的数字或英文的 网站访问密码

例如：test12345

绑定 D1 空间与变量

1. 绑定 D1 空间

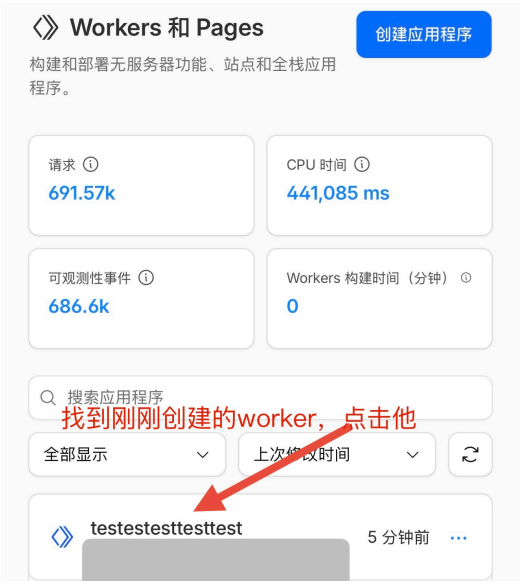

绑定变量

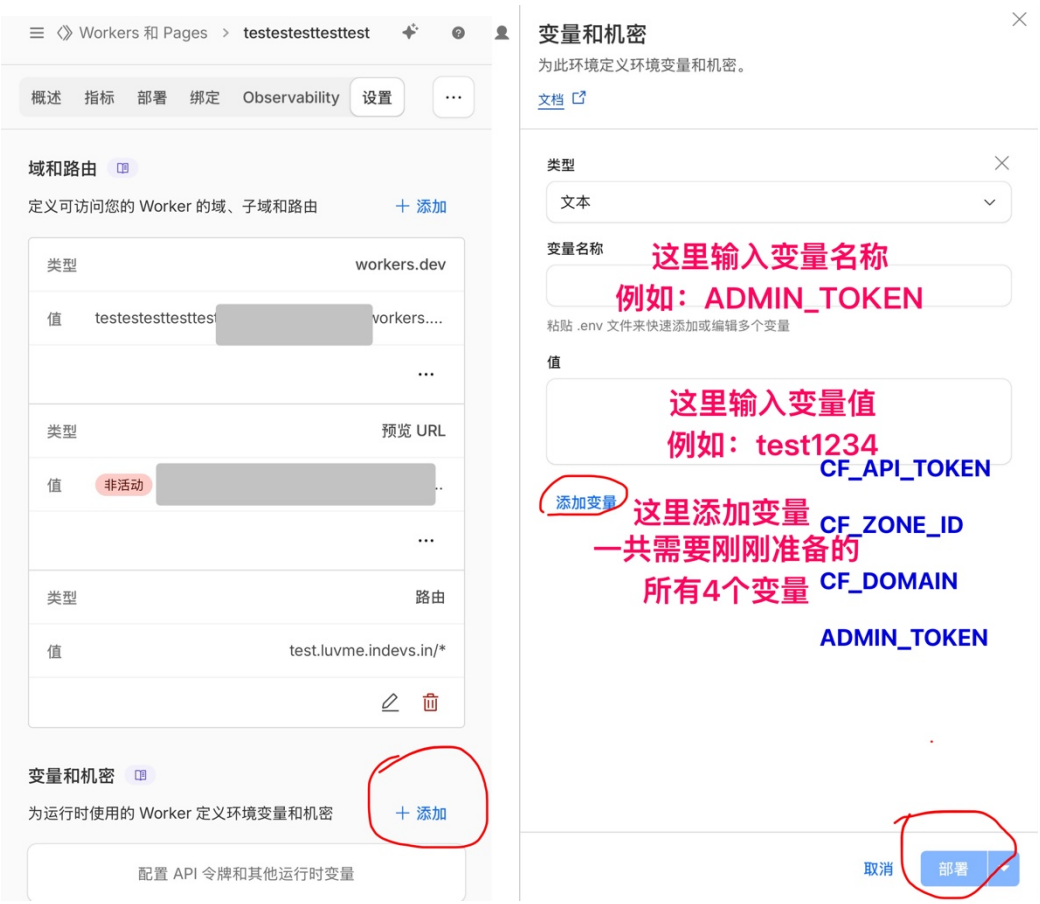

六、 反代面板的使用

访问你设置的项目域名，例如：fandai.765432.xyz

注意，ip 测速的时候是关闭梯子，不是设置直连规则就行了，是必须关闭梯子!!!

这样就套上优选 Ip 加速了

保守模式：抹除真实 ip 请求，适用于禁止大陆 ip 的 emby

严格模式：透传真实 ip，适用于没有禁止大陆 ip 的 emby

见手青 emby 必须使用严格模式

为了防止 cf 给你分配日本 ip，导致访问不了禁止日本 ip 的 emby，

你可以这样做：

回到刚刚的 worker 界面， 显示不全了 下面还有

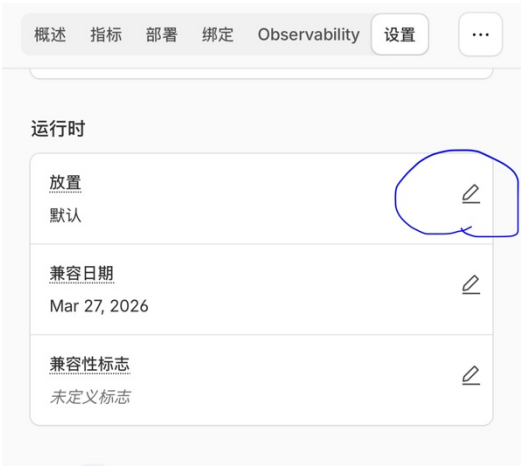

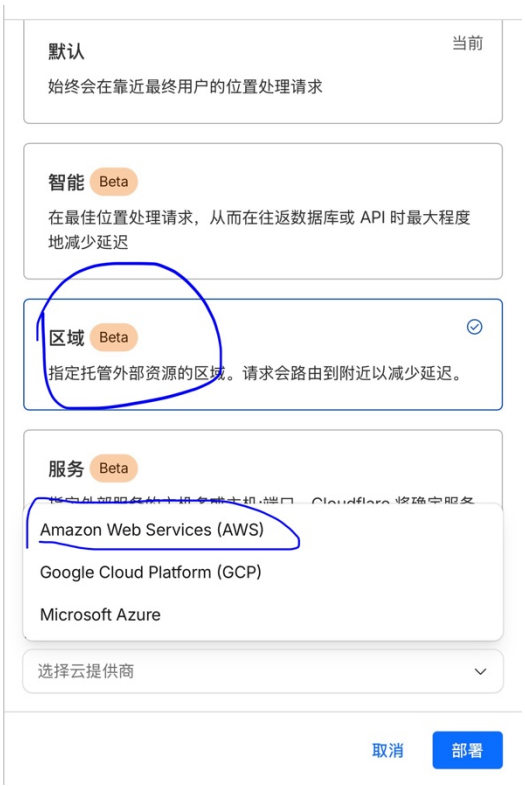

搭建完，如果进不去项目网页的，可以先给你设置的域名，A 记录一个优选 ip 然后在面板测速完，套上 dns 记录就行了。（TTL 设置 1 分钟）提供几个优选 IP

电信：

172.64.52.124

162.159.58.65

移动：

104.25.246.239

（本地网络没有 ipv6 的不要套 ipv6 的 dns）　（有 ipv6 的也不介意使用，强烈推荐“优选库”里面的 ip）

A 记录教程：

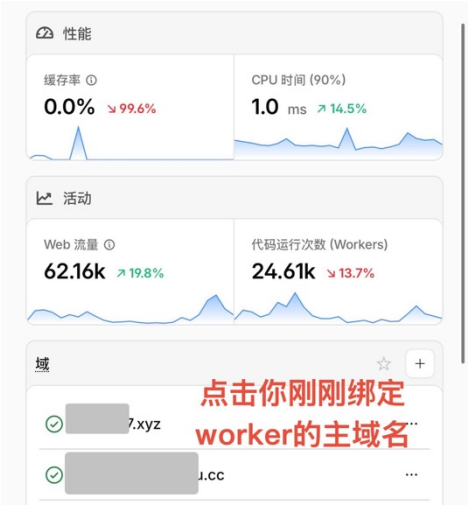

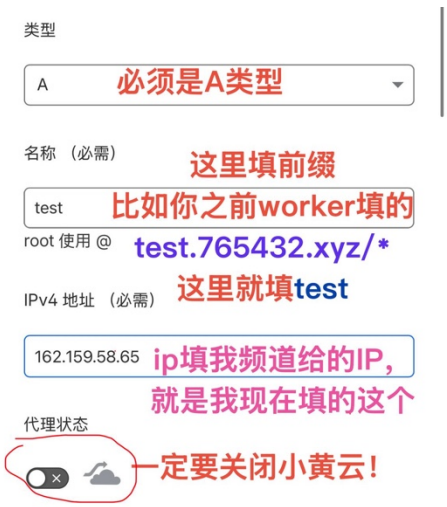

⚠️ 注意：

因为 2026-04-01 后的版本加了图标库，所以需要挂梯子进入网站，测速的时候关梯子就行，网页加载速度也会增加，耐心等一下

定时任务

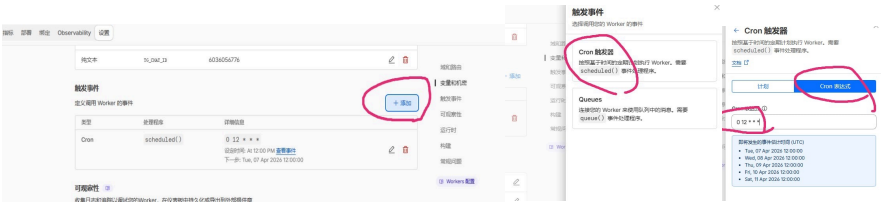

补充变量

TG_BOT_TOKEN

打开 Telegram，搜索栏搜索并进入 @BotFather 。

在对话框发送命令 /newbot。

按照提示，给你的机器人起个显示名字（比如：Emby 探长），再起个用户名（必须以 bot 结尾，比如 my_emby_stats_bot）。

创建成功后，BotFather 会发给你一段包含 HTTP API 的极长字符串（例如：1234567890:ABCDEfgHiJkLmnOPqRsTuvWXyz），这就是你的 Token，请复制备用。

TG_CHAT_ID

就是你的 TG ID

设置指令

激活实时查询指令 Webhook（只需做一次）⬇️ ⬇️下面还有⬇️ ⬇️

为了让机器人在收到你发的信息时能通知 Worker，我们需要绑定一下 Webhook。

复制下面这个链接到记事本：
https://api.telegram.org/bot<这里换成你的 BOT 的 Token>/setWebhook?url=https://<这里换成你的反代面板域名>/api/tg-webhook

把 <这里换成你的 BOT 的 Token> 和 <这里换成你的反代面板域名> 替换成真实的内容（注意去掉尖括号）。

将替换好的完整链接，粘贴到你的浏览器地址栏中，按回车访问。

如果浏览器页面显示了 {"ok":true,"result":true,"description":"Webhook was set"}，说明绑定成功！

🎉 享受成果！
现在，打开 Telegram，找到你在第一步创建的那个机器人点击 Start。
发送一句 /stats 他就会把当前数据发送给你啦