Taller evaluativo - Proyecto VetTurno


Yudy Vannesa Benavides Ariza


JAVA A1 ENGINEER

10 de octubre de 2025

PARTE 1

1. Captura del inicio correcto del servidor y del árbol de paquetes.

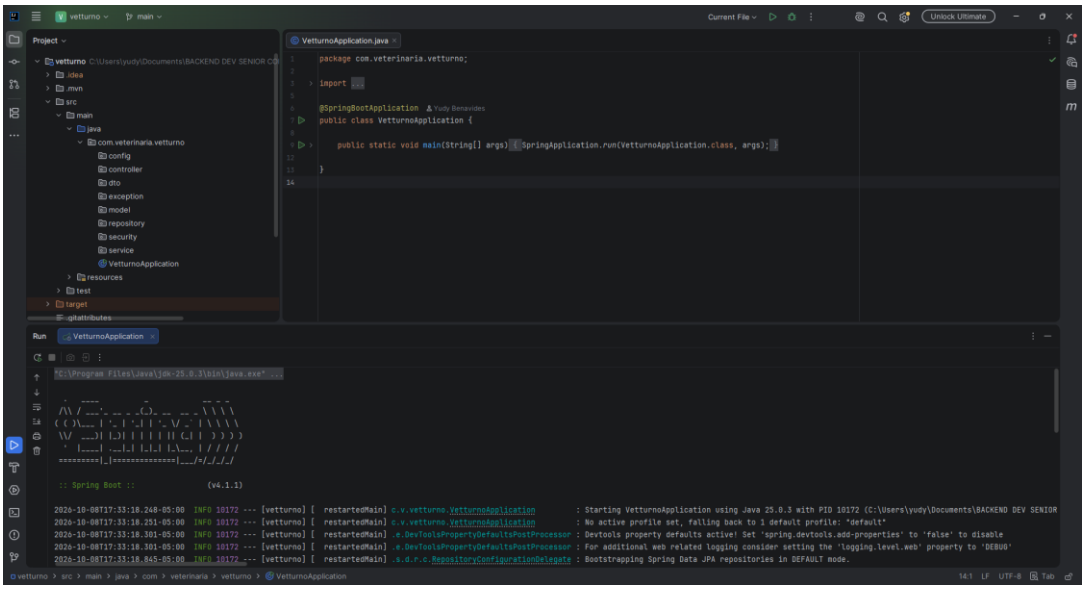

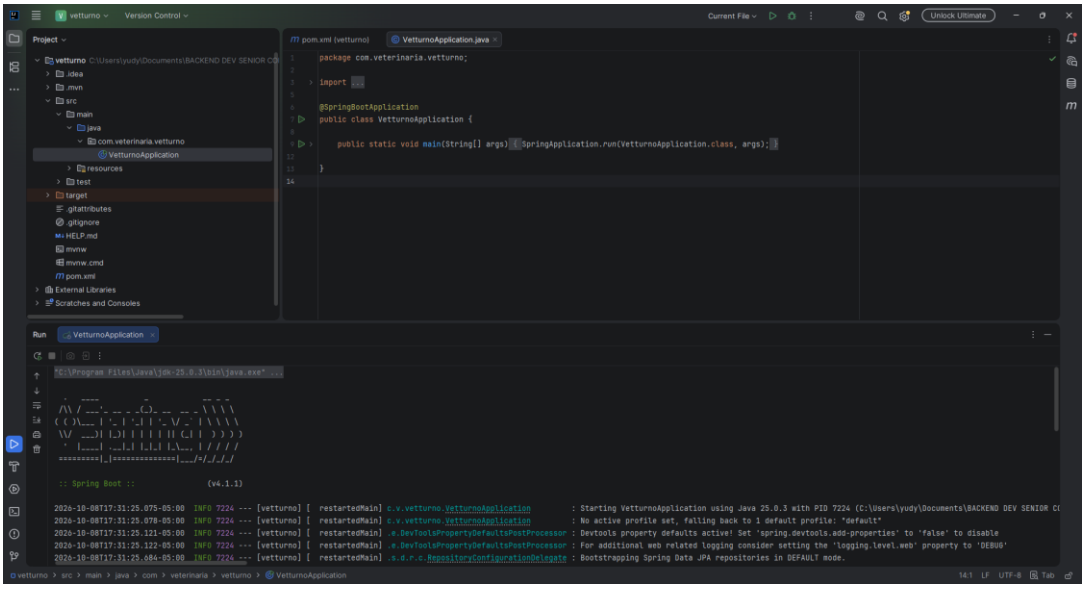

2. Enlace al commit inicial.


   Creación de base de proyecto con "Spring Initializr" y creación de pa… · Y-B664/vetturno@55f7846

3. **Explicación breve de la diferencia entre pom.xml y la clase principal**


El archivo pom.xml nos indica las dependencias que necesita nuestro proyecto y, al mismo tiempo, cómo se construye nuestro proyecto. En cambio, la clase principal es para la ejecución como tal del proyecto, para iniciarlo.

PARTE 2

4. **Diagrama sencillo del modelo o captura del esquema relacional.**

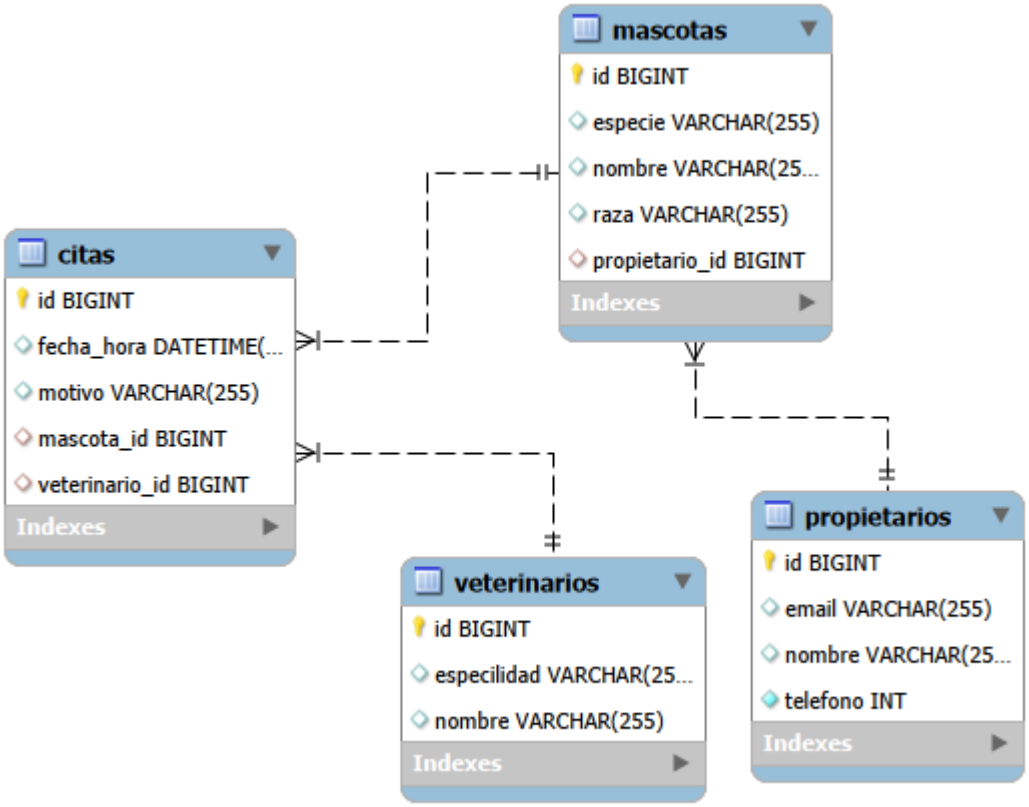

5. **Captura del SQL generado al iniciar y de las tablas en Workbench.**

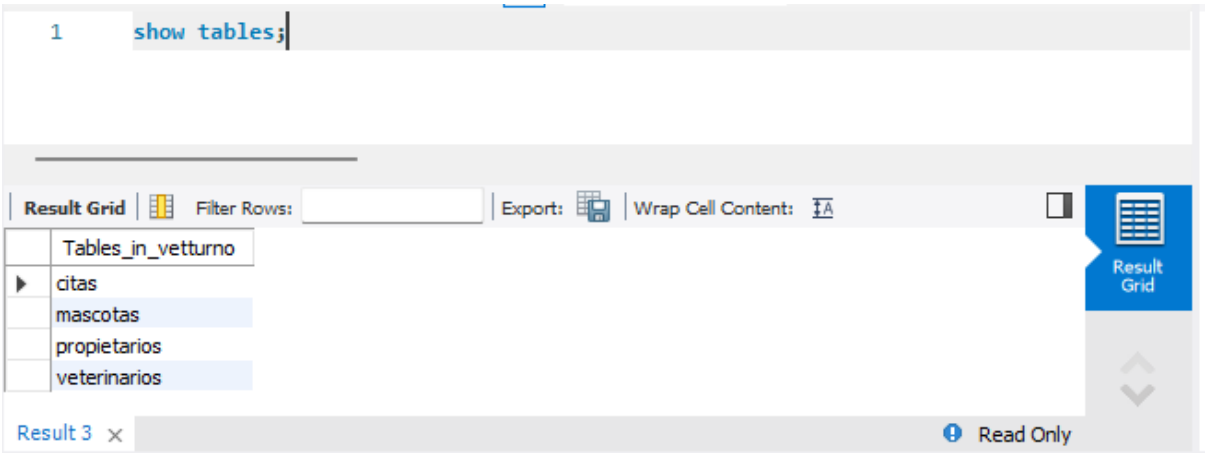

```
1   describe citas;
2
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	bigint	NO	PRI	NULL	auto_increment
fecha_hora	datetime(6)	YES		NULL	
motivo	varchar(255)	YES		NULL	
mascota_id	bigint	YES	MUL	NULL	
veterinario_id	bigint	YES	MUL	NULL	

Result 4

```
1   describe mascotas;
2
```


Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:


Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	bigint	NO	PRI	NULL	auto_increment
especie	varchar(255)	YES		NULL	
nombre	varchar(255)	YES		NULL	
raza	varchar(255)	YES		NULL	
propietario_id	bigint	YES	MUL	NULL	


```
1   describe propietarios;
2
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	bigint	NO	PRI	NULL	auto_increment
email	varchar(255)	YES		NULL	
nombre	varchar(255)	YES		NULL	
telefono	int	NO		NULL	

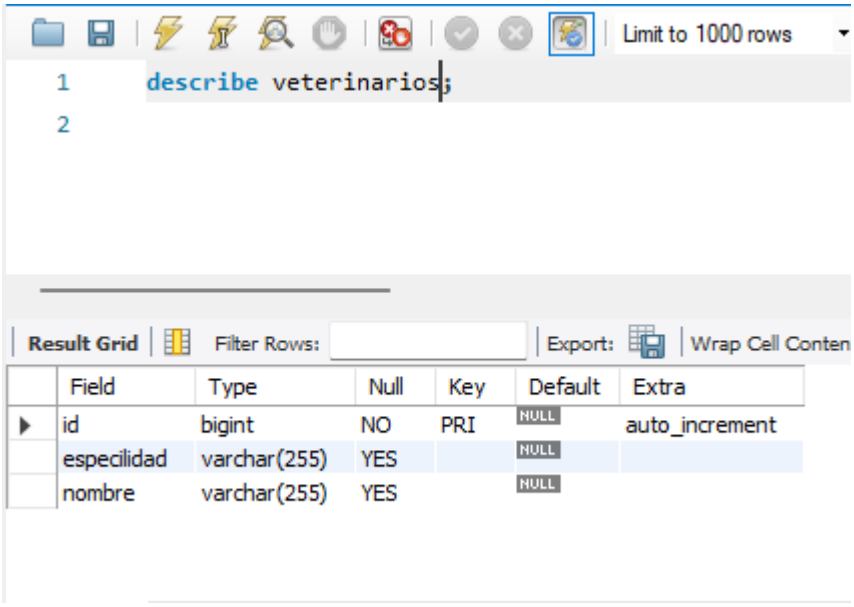

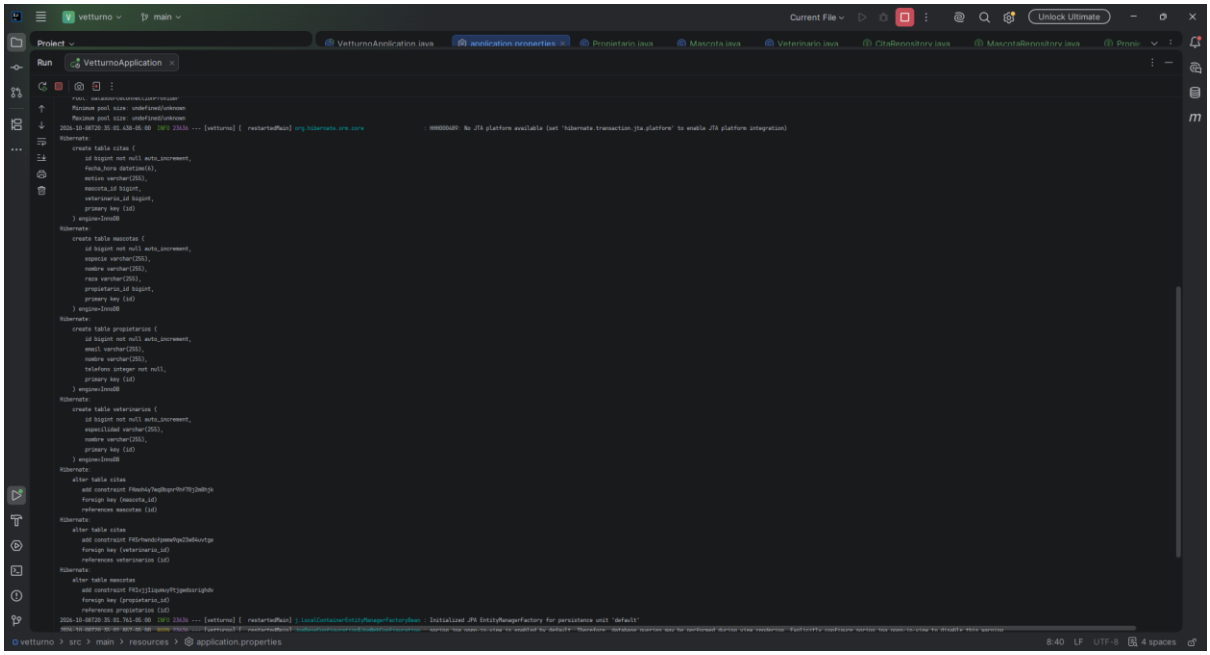

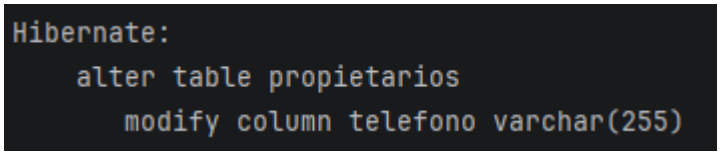

6. **Explicación de la diferencia entre JPA, Hibernate y JpaRepository.**


JPA nos ayuda a hacer el mapeo de nuestras entidades de nuestro programa a tablas de la base de datos de manera más sencilla. Hibernate es el que implementa JPA o es el proveedor de JPA, este se encarga de convertir las operaciones en SQL y JPA Repository es una interfaz de Spring Data JPA que nos permite hacer el CRUD hacia nuestra BD con métodos que nos facilitan la creación de consultas sin necesidad de escribir código SQL.

PARTE 3

7. **Peticiones de creación y consulta de las tres entidades.**


POST api/propietarios

```
{
  "nombre": "Juan Pérez",
  "telefono": "3001234567",
  "email": "juan.perez@example.com"
}
```

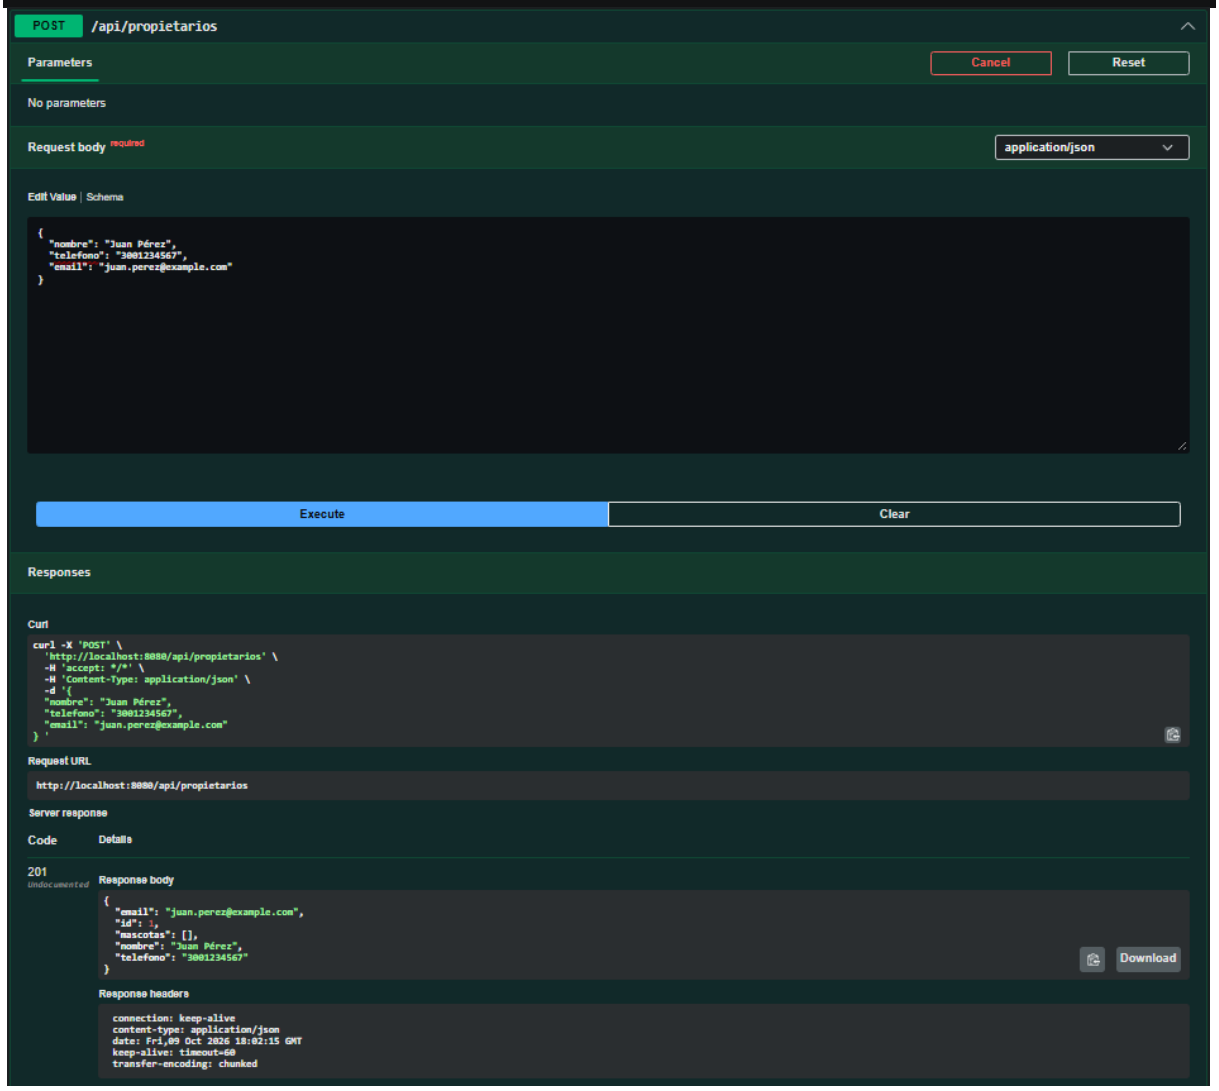


POST api/mascotas

```
{
  "nombre": "Max",
  "especie": "Perro",
  "raza": "Labrador Retriever",
  "propietariold": 1
```

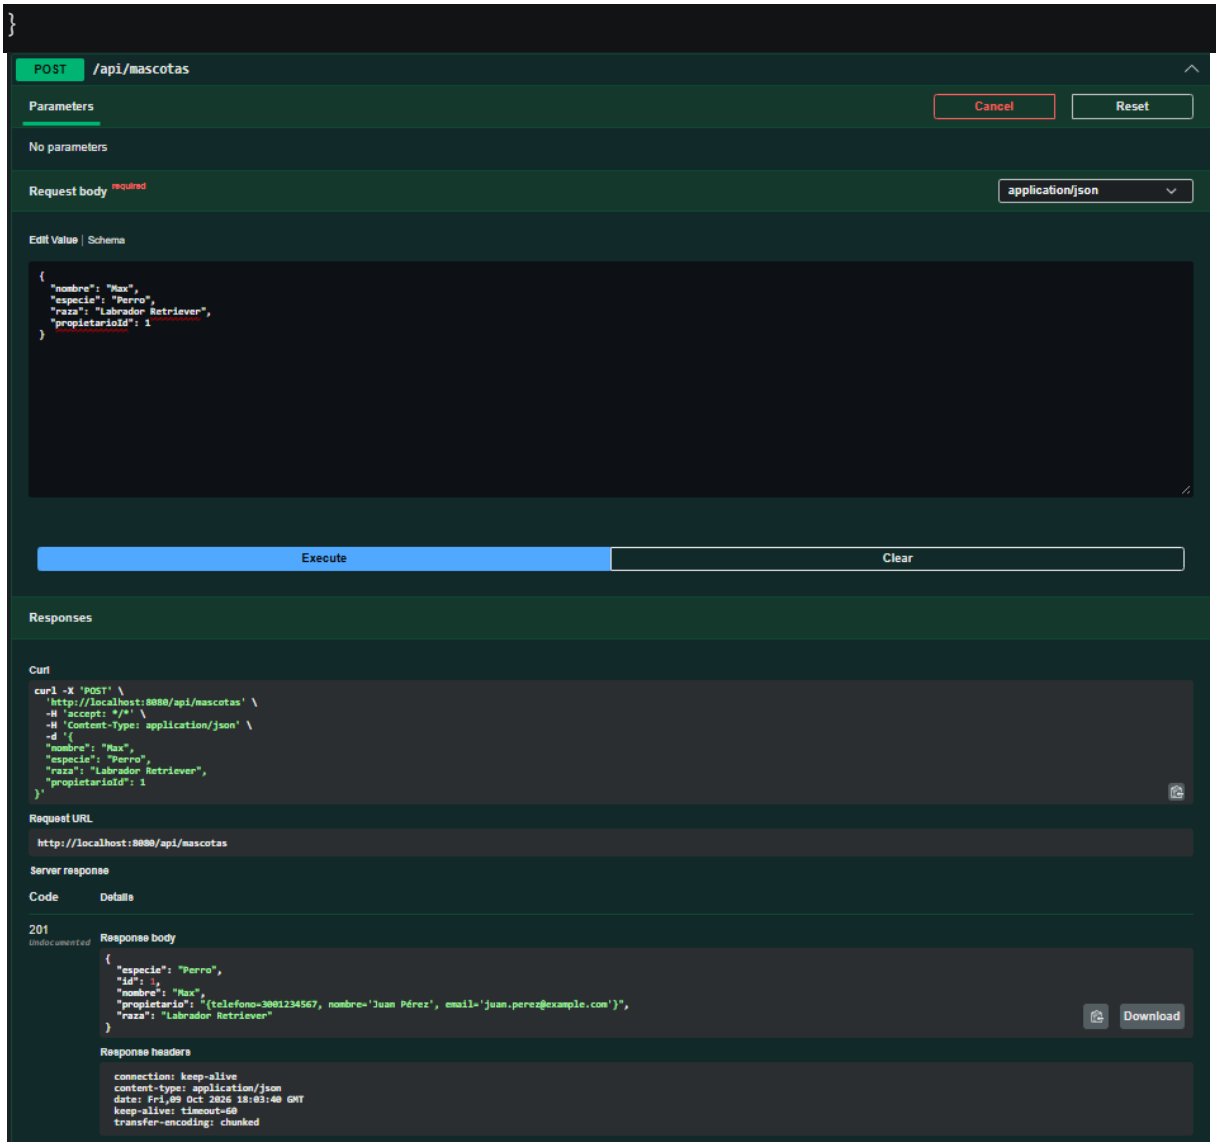


POST api/veterinarios


```
{
  "nombre": "Laura Gómez",
  "especilidad": "Medicina veterinaria"
}
```

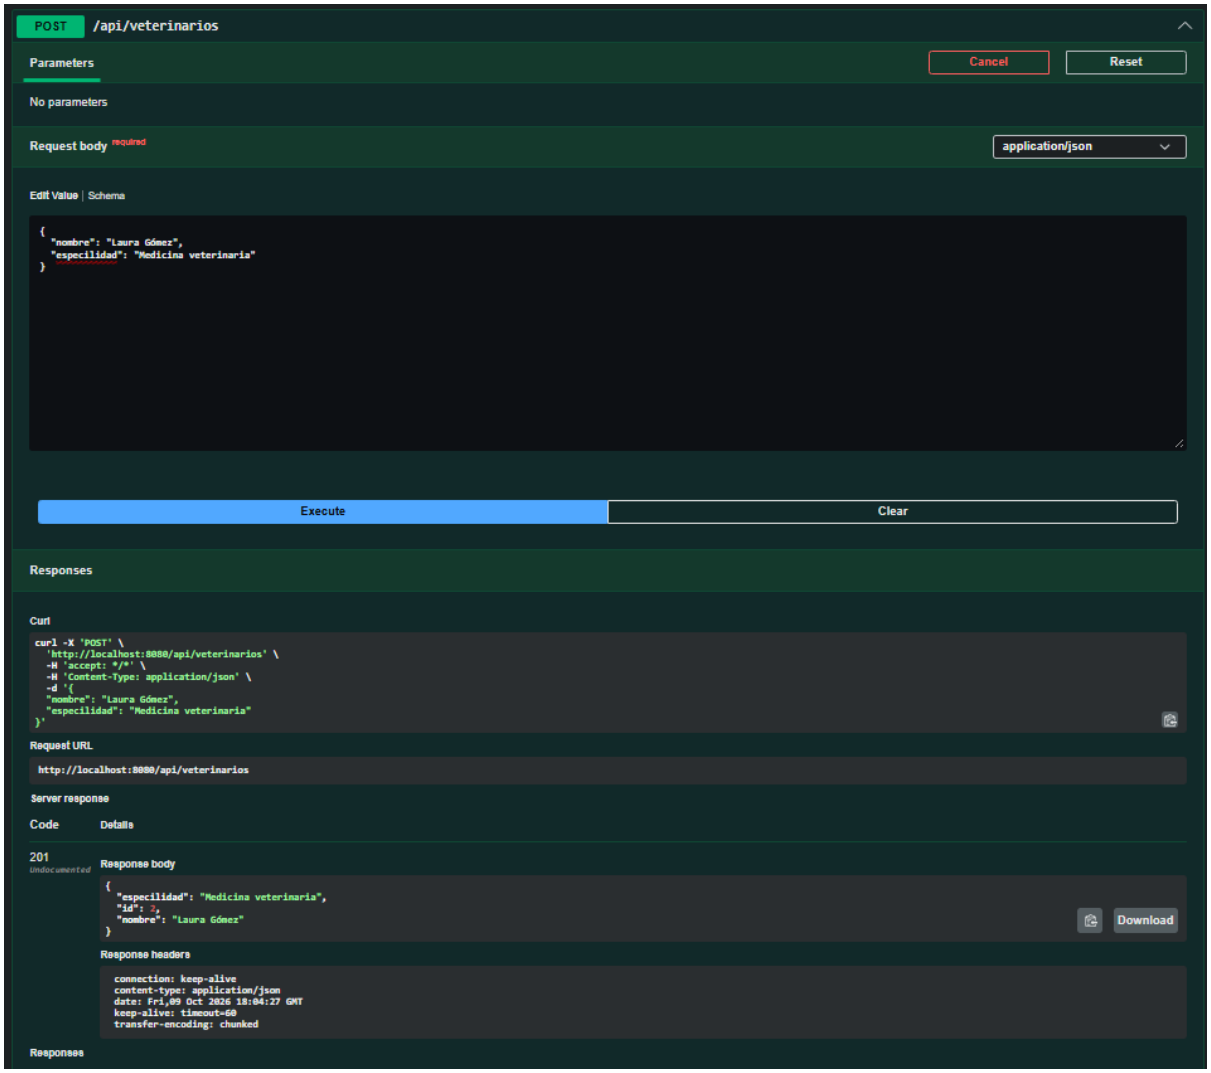
POST
/api/veterinarios
Parameters
Cancel
Reset
No parameters
Request body required
application/json
Edit Value | Schema
{
"nombre": "Laura Gómez",
"especilidad": "Medicina veterinaria"
}
Execute
Clear
Responses
Curl
curl -X 'POST' \
'http://localhost:8080/api/veterinarios' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"nombre": "Laura Gómez",
"especilidad": "Medicina veterinaria"
}'
Request URL
http://localhost:8080/api/veterinarios
Server response
Code
Details
201
Undocumented
Response body
{
"especilidad": "Medicina veterinaria",
"id": 2,
"nombre": "Laura Gómez"
}
Download
Response headers
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Fri,09 Oct 2026 18:04:27 GMT
keep-alive: timeout=60
transfer-encoding: chunked
Responses


GET api/veterinarios

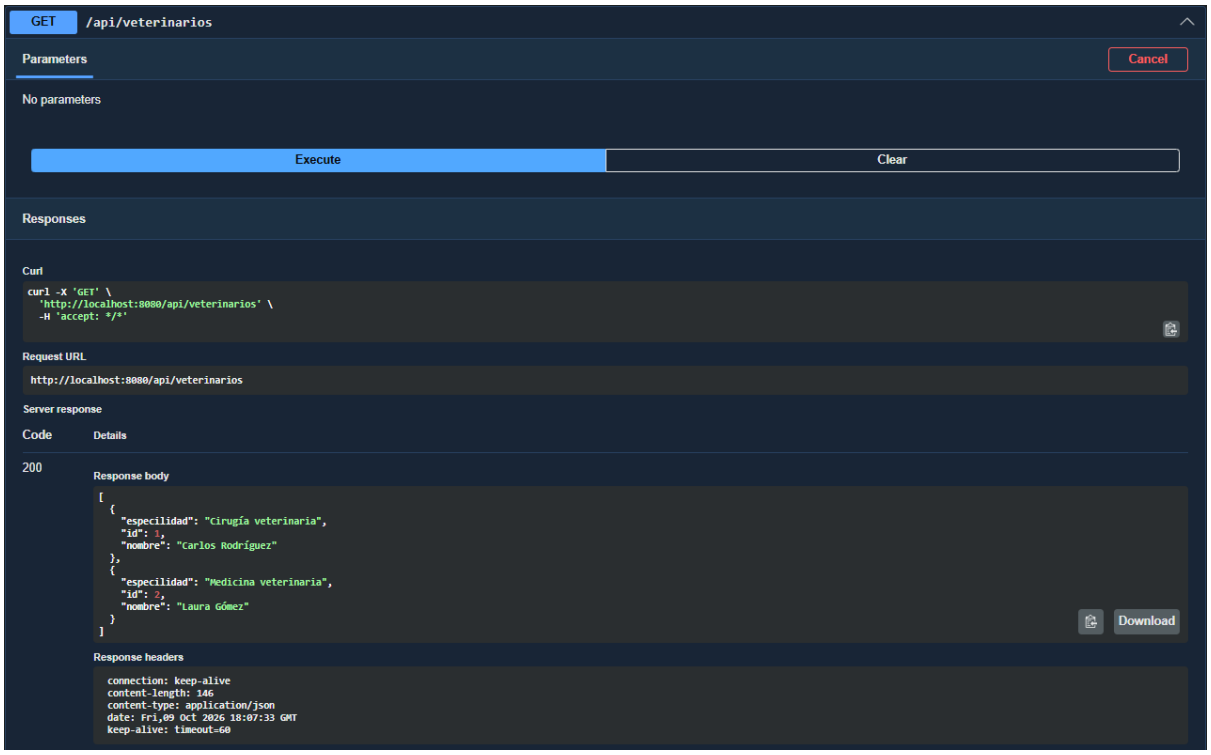


GET api/propietarios

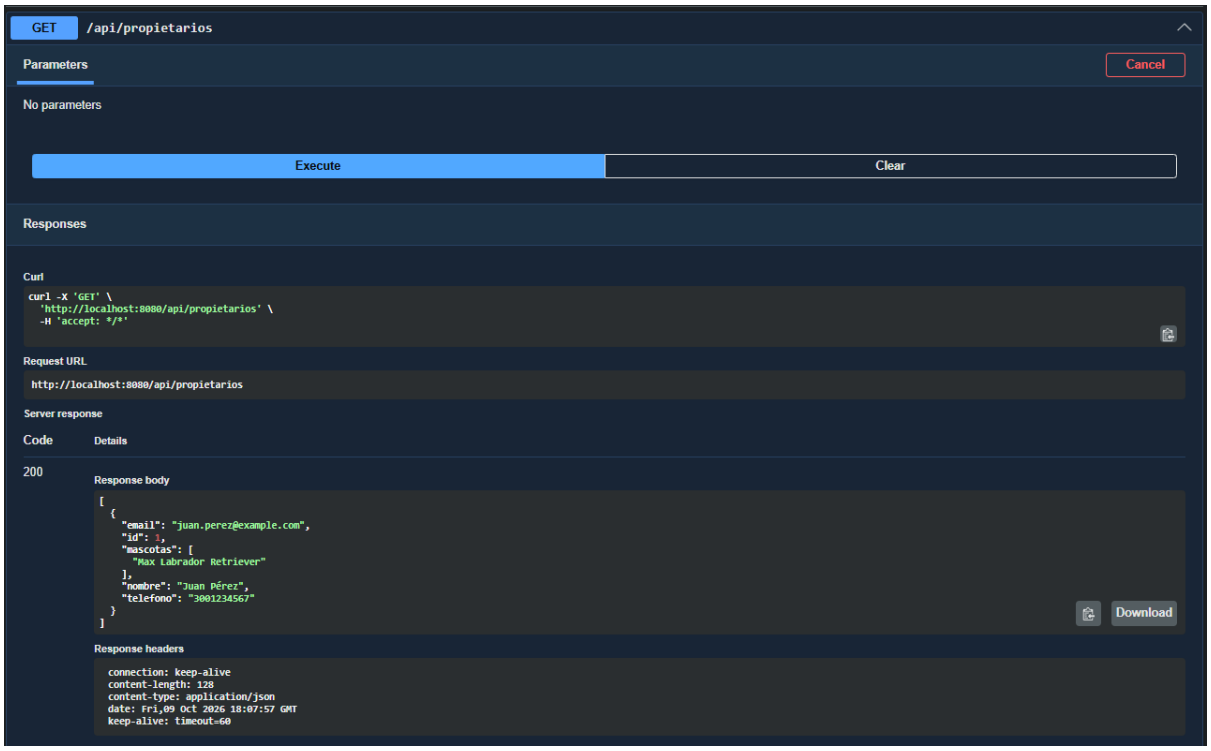


GET api/mascotas

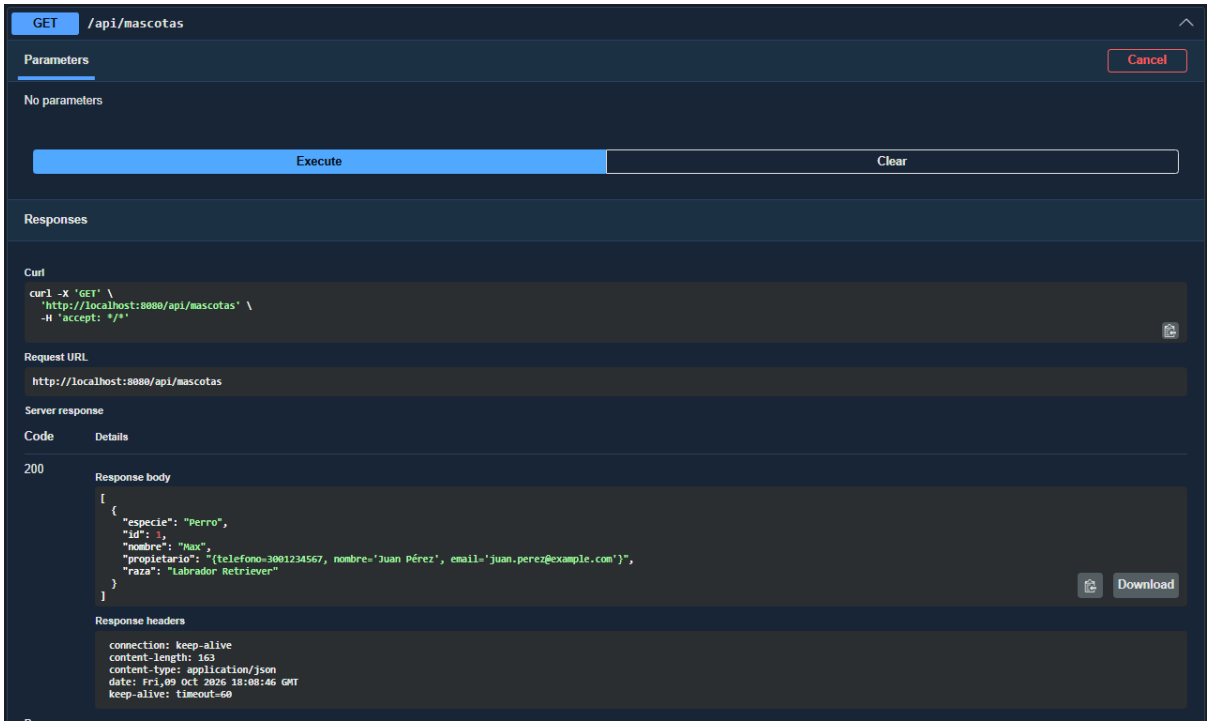


8. **Respuesta de una mascota con informaci6n breve de su propietario.**

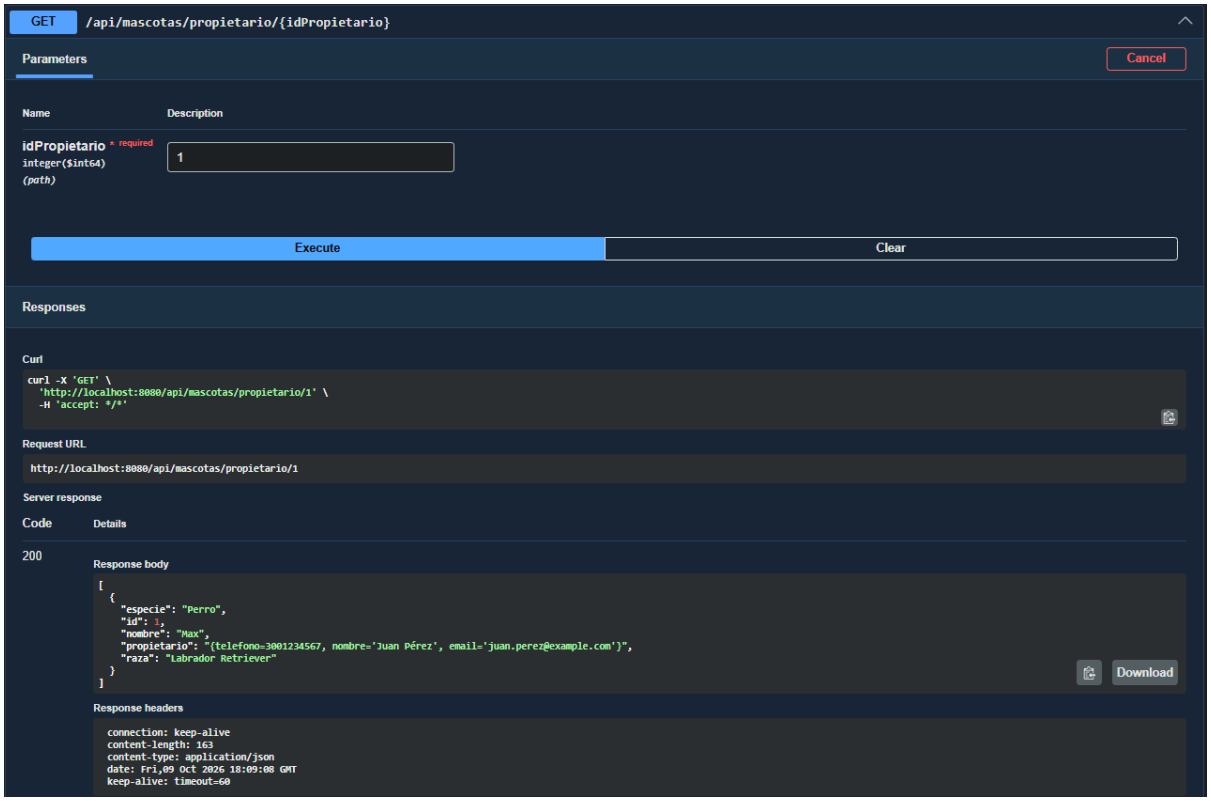

9. Demostracion de los datos antes y después de reiniciar el servidor.

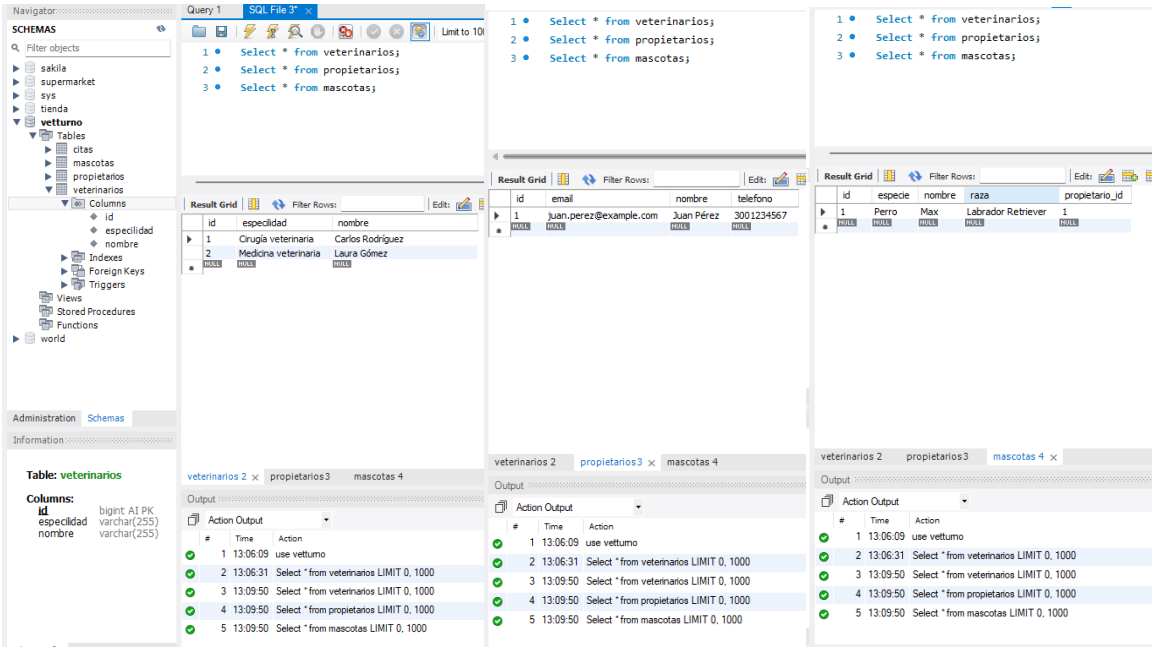


Después de reiniciar

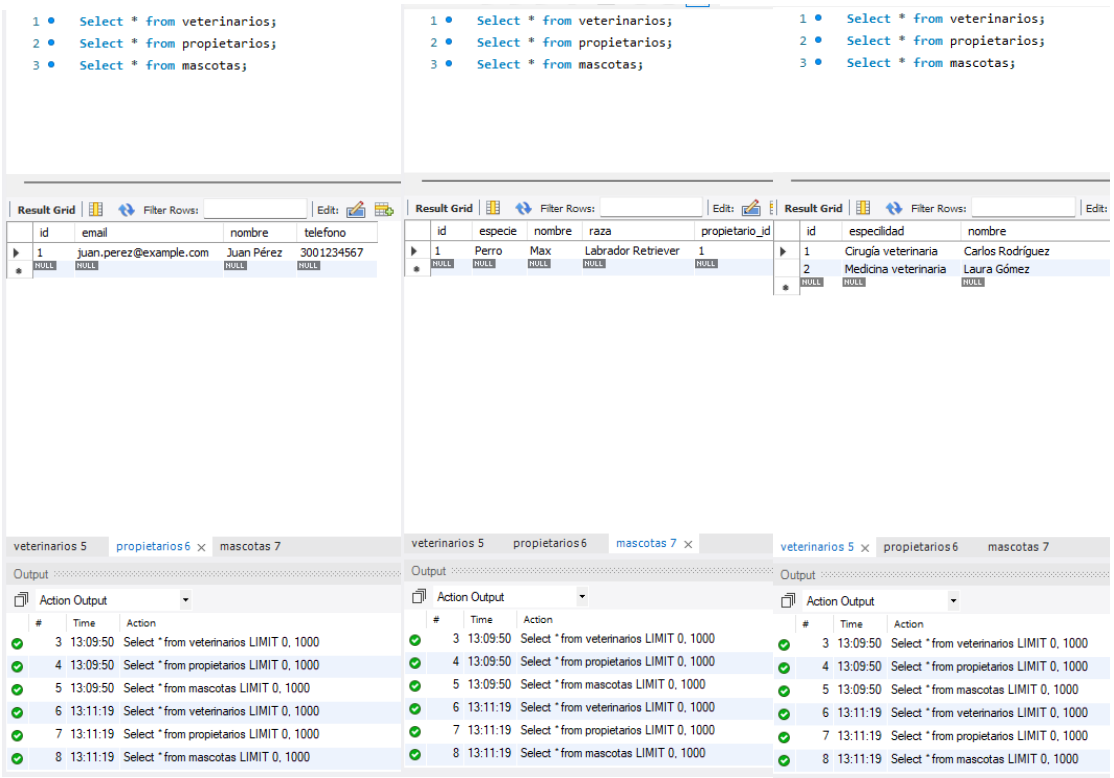


PARTE 4

10. **Creación exitosa de una cita con estado 201.**



```
{
 "motivo": "Vacunación anual",
 "idMascota": 1,
 "idVeterinario": 2,
 "fechaHora": "2026-10-15T14:30:00"
}
```

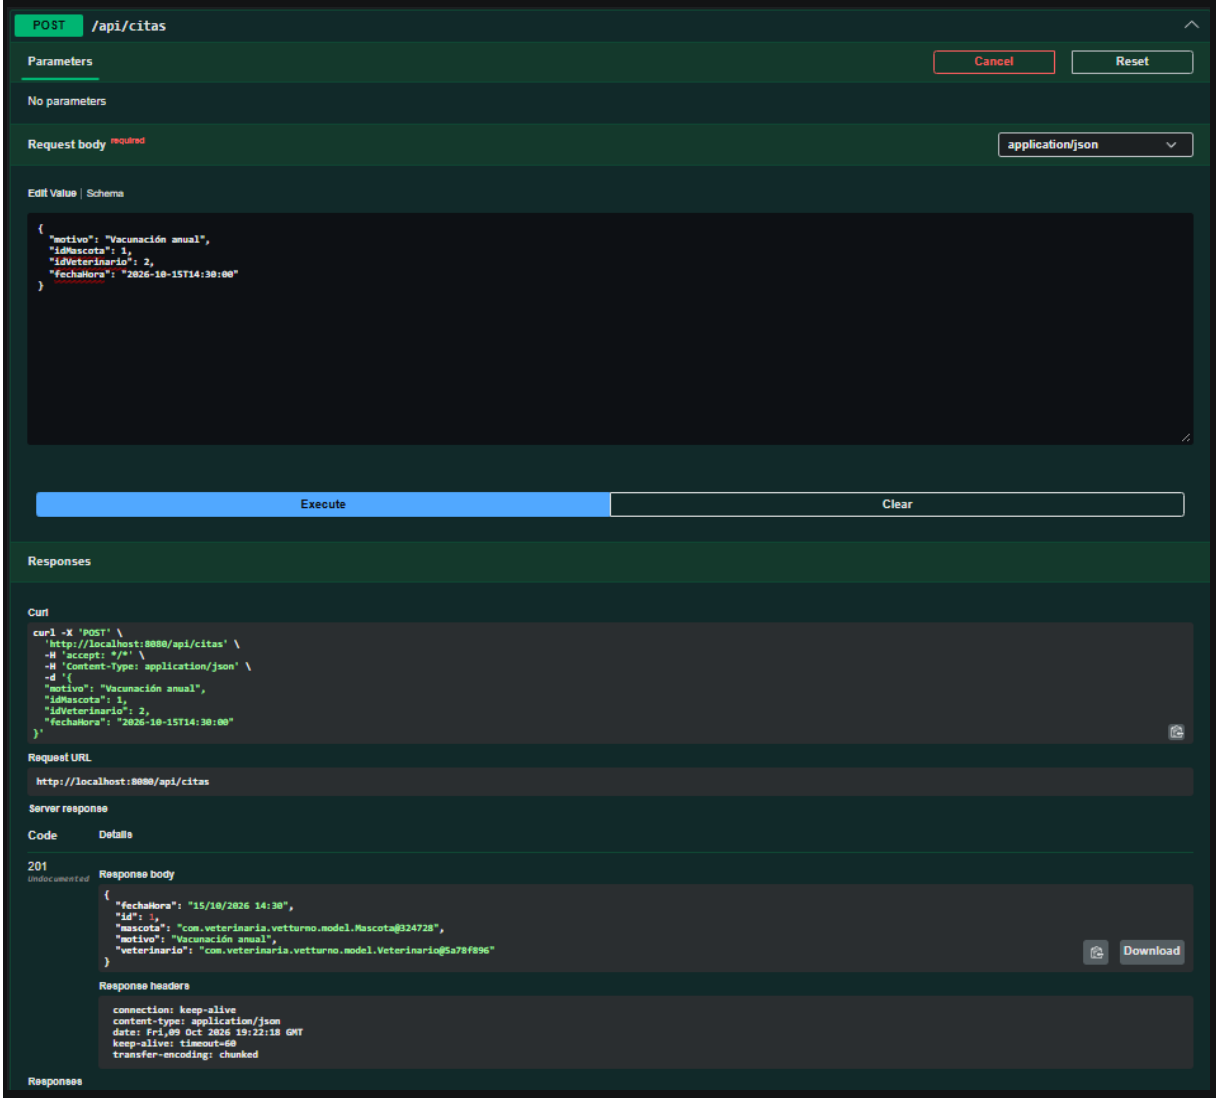

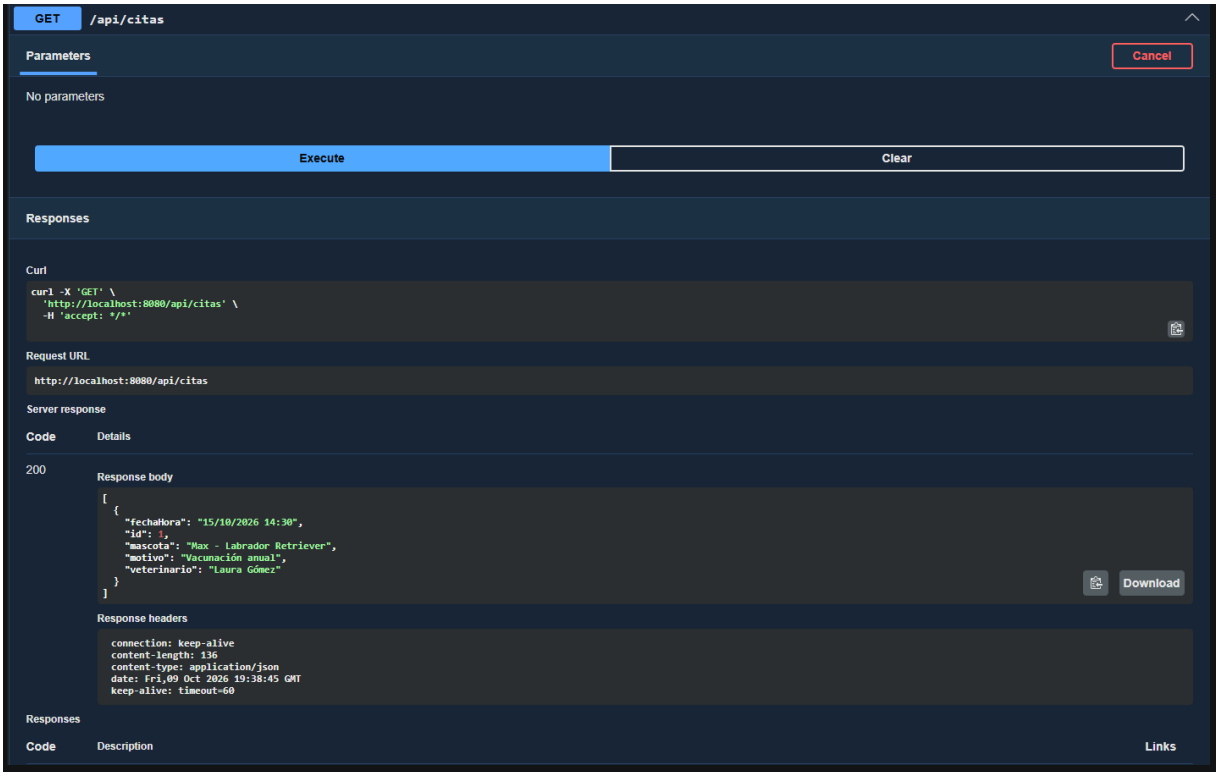11. Respuesta controlada ante fecha pasada y horario duplicado.


```
{
  "motivo": "Diagnóstico general",
  "idMascota": 1,
  "idVeterinario": 2,
  "fechaHora": "2026-10-01T14:30:00"
}
```

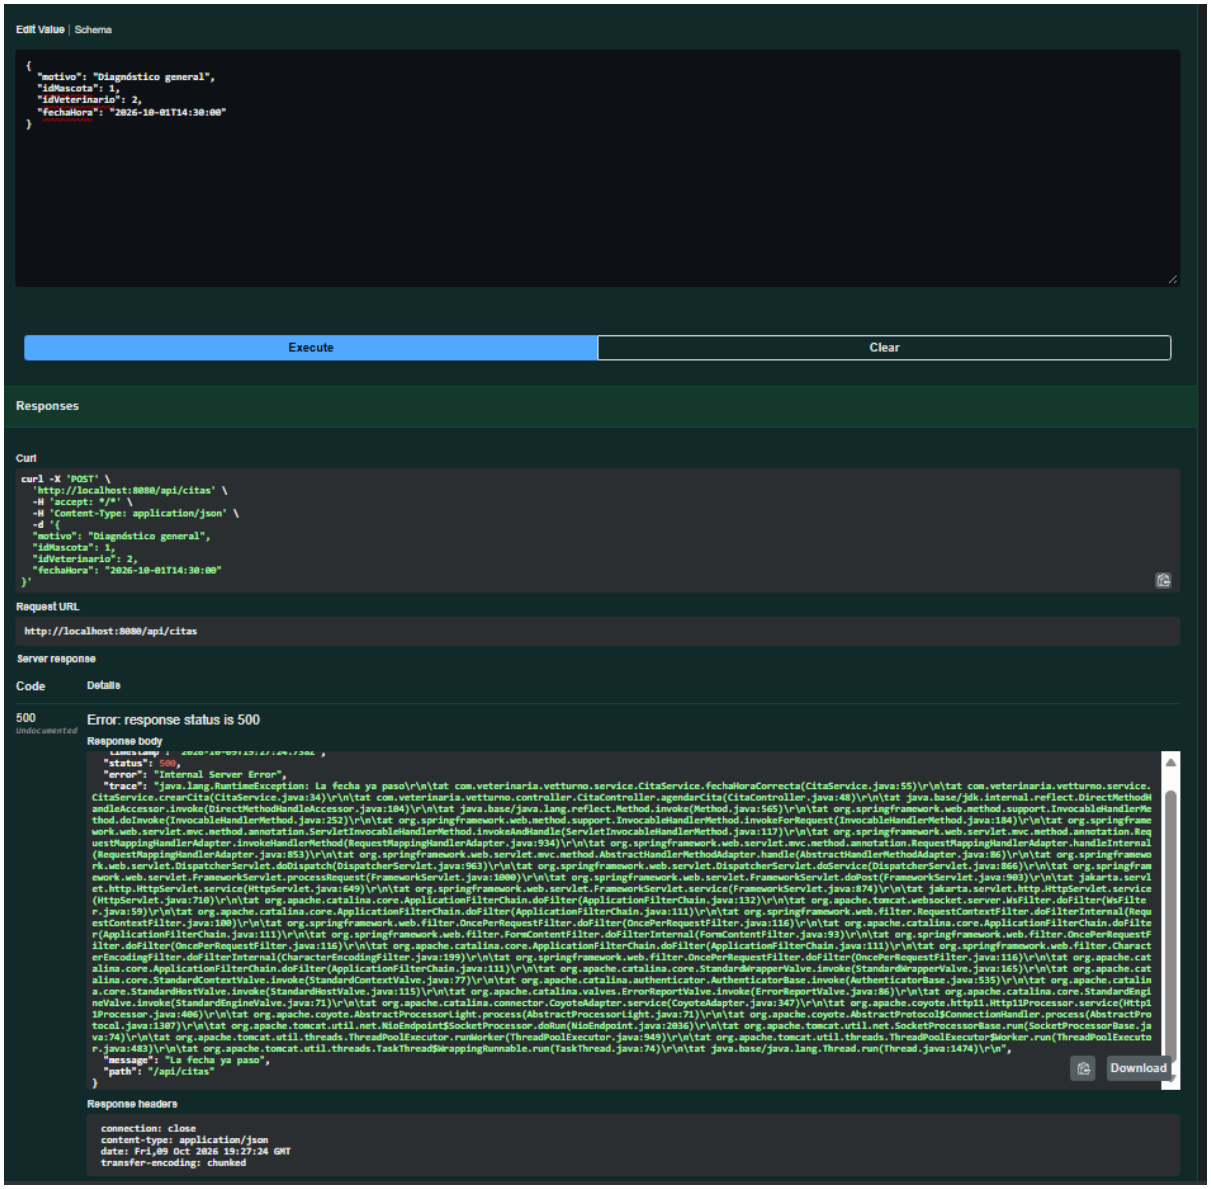


```
{
  "motivo": "Diagnóstico general",
  "idMascota": 1,
  "idVeterinario": 2,
  "fechaHora": "2026-10-15T14:30:00"
}
```

Parameters | Cancel | Reset

No parameters

Request body required | application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "motivo": "Diagnóstico general",
  "idMascota": 1,
  "idVeterinario": 2,
  "fechaHora": "2026-10-15T14:30:00"
}
```

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/api/citas' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "motivo": "Diagnóstico general",
  "idMascota": 1,
  "idVeterinario": 2,
  "fechaHora": "2026-10-15T14:30:00"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/api/citas
```

Server response


Code	Details
500 *Undocumented*	Error: response status is 500


Response body


```
  "error": "Internal Server Error",
  "trace": "java.lang.RuntimeException: El veterinario ya tiene una cita a la misma fecha y hora\r\n\tat com.veterinaria.vetturno.service.CitaService.verificarAgendaVeterinario(CitaService.java:62)\r\n\tat com.veterinaria.vetturno.service.CitaService.crearCita(CitaService.java:35)\r\n\tat com.veterinaria.vetturno.controller.CitaController.agendarCita(CitaController.java:48)\r\n\tat java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104)\r\n\tat java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:565)\r\n\tat org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:252)\r\n\tat org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:184)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:117)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:934)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:853)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:86)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:963)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:866)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1000)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:903)\r\n\tat jakarta.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:649)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:874)\r\n\tat jakarta.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:710)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:132)\r\n\tat org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:59)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:111)\r\n\tat org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:100)\r\n\tat org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:116)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:111)\r\n\tat org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:93)\r\n\tat org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:116)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:111)\r\n\tat org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:199)\r\n\tat org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:116)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:111)\r\n\tat org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:165)\r\n\tat org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:77)\r\n\tat org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:535)\r\n\tat org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:115)\r\n\tat org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:86)\r\n\tat org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:71)\r\n\tat org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:347)\r\n\tat org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:406)\r\n\tat org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:71)\r\n\tat org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:1307)\r\n\tat org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:2036)\r\n\tat org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:74)\r\n\tat org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:949)\r\n\tat org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:483)\r\n\tat org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:74)\r\n\tat java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:1474)\r\n",
  "message": "El veterinario ya tiene una cita a la misma fecha y hora",
  "path": "/api/citas"
```


Download

12. Consulta de agenda filtrada por veterinario.

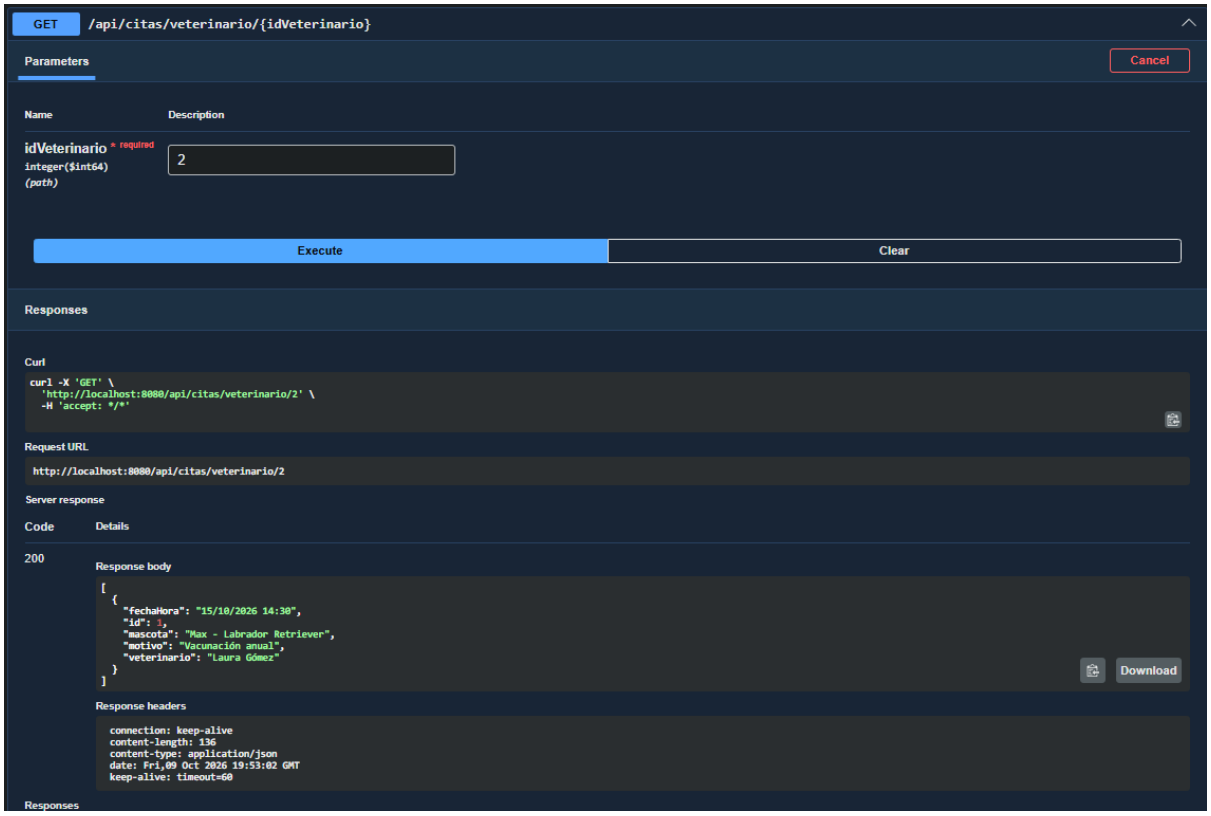

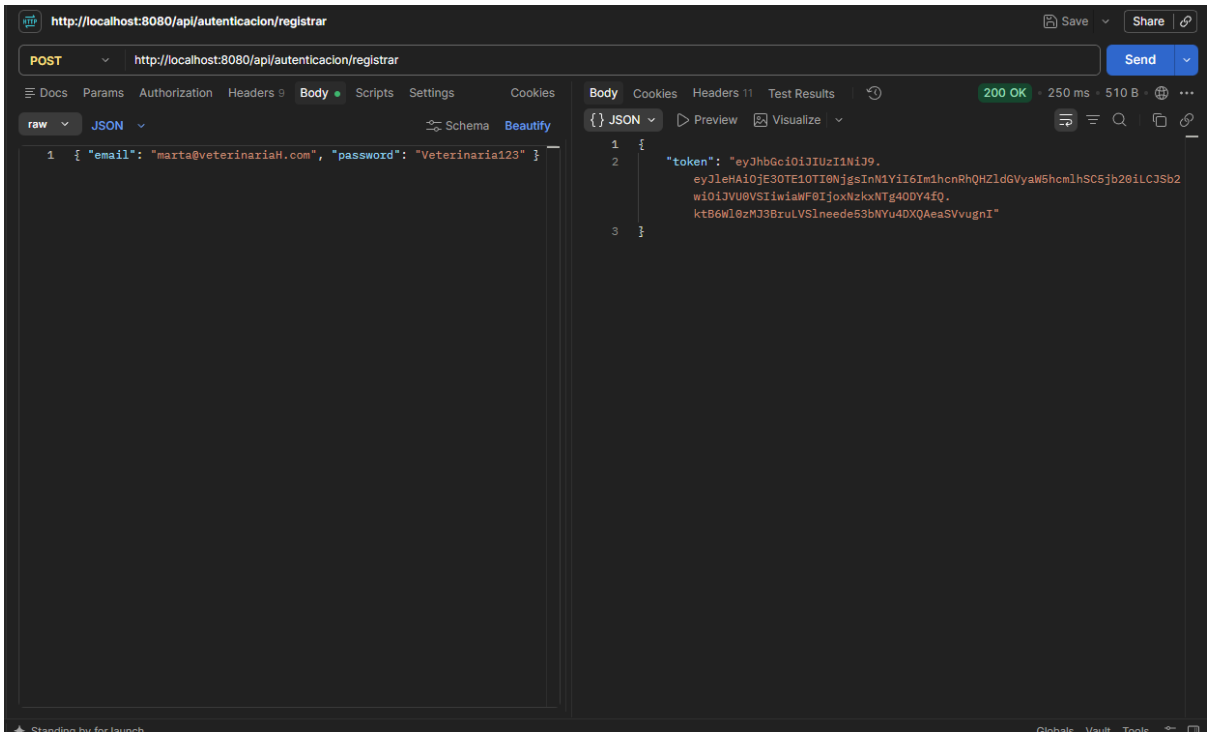

PARTE 5


13. Hash visible en MySQL, con la contrasefia original oculta.

```
1 •  select * from usuarios;
2
```


Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:


id	email	password	rol
1	paula@veterinariaH.com	$2a$10$2/DNhDZfeSGS56gACQ9/7Os9Tx8xnPc...	USER
3	marta@veterinariaH.com	$2a$10$wp6L0hTNZLWM7rsOIkS04.H7j04ccQk...	ADMIN
NULL	NULL	NULL	NULL

14. Respuesta de login con el token parcialmente oculto.

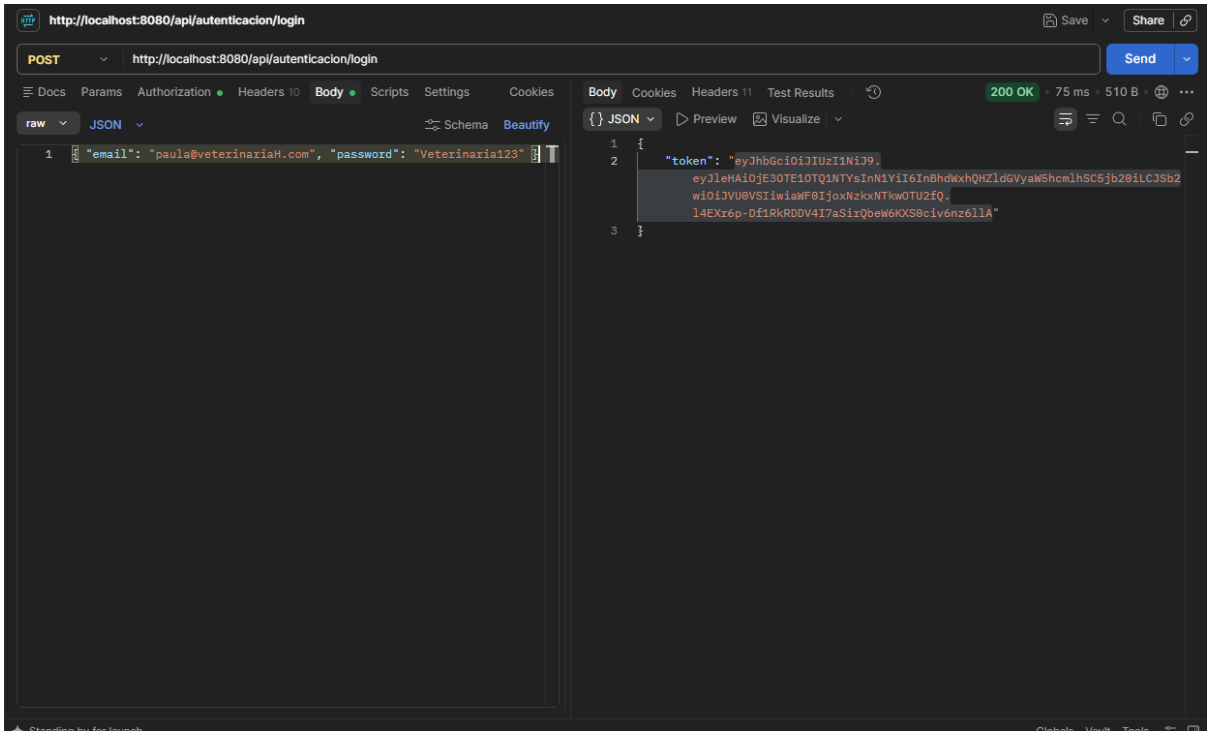


15. Comparacion: POST ,'api/veterinarios con USER — 403; con ADMIN — 201.

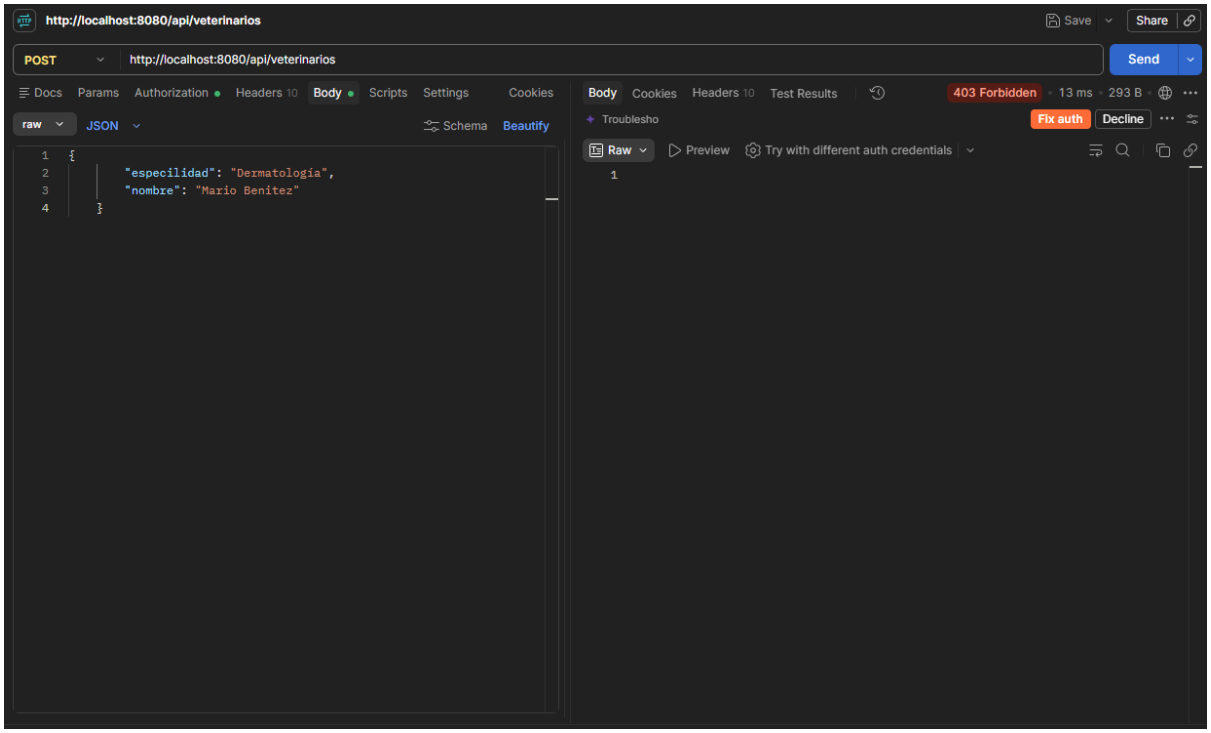

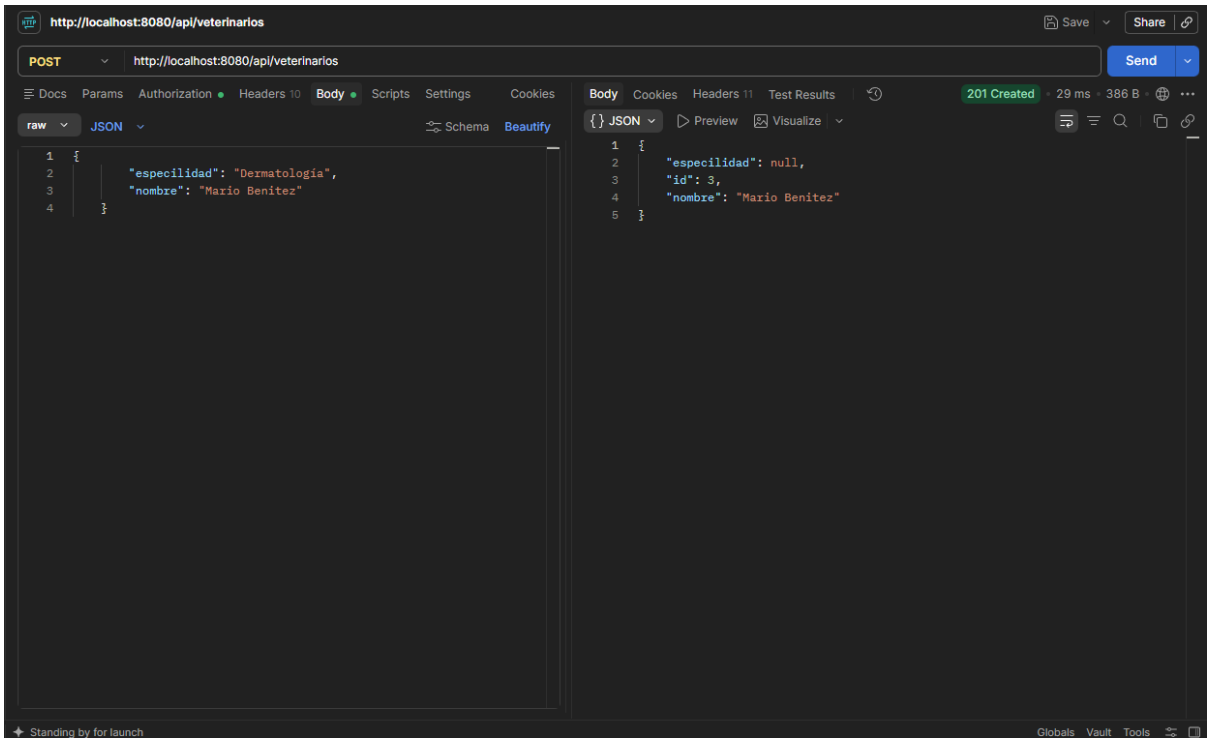


PARTE 6

16. Una respuesta 400 con varios errores de Campos.

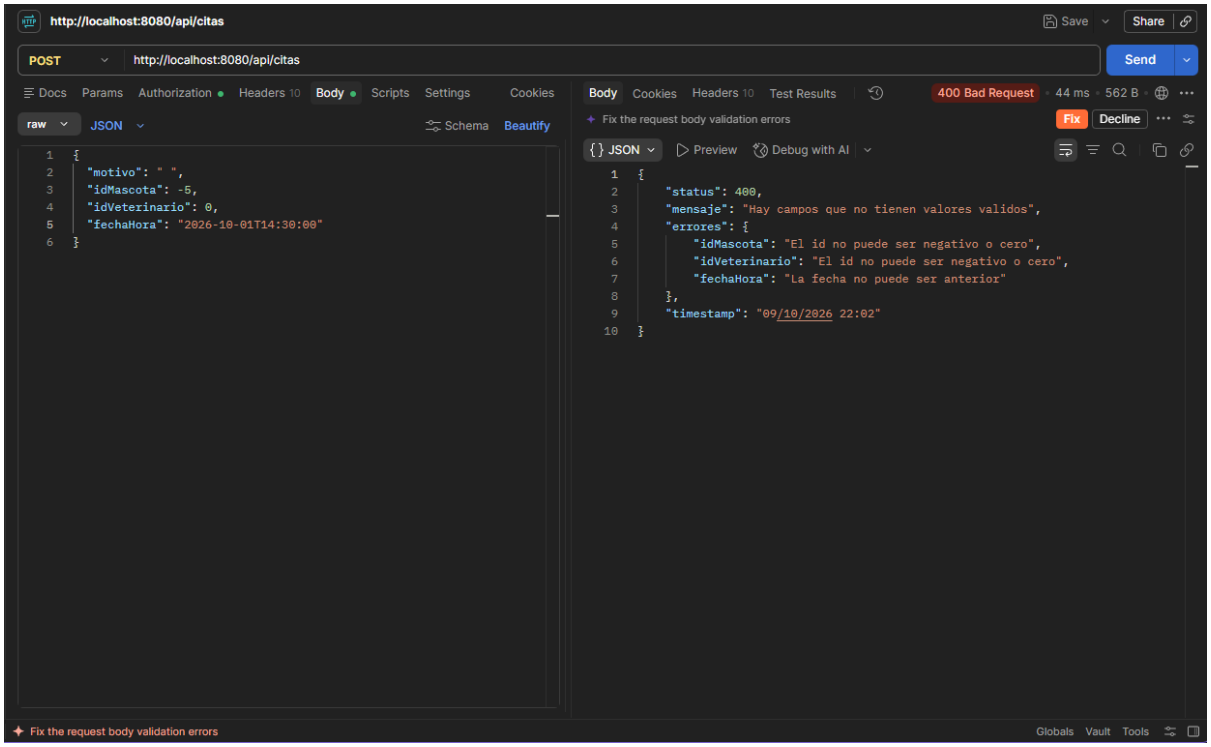

17. Una respuesta 400 por cruce de horario.

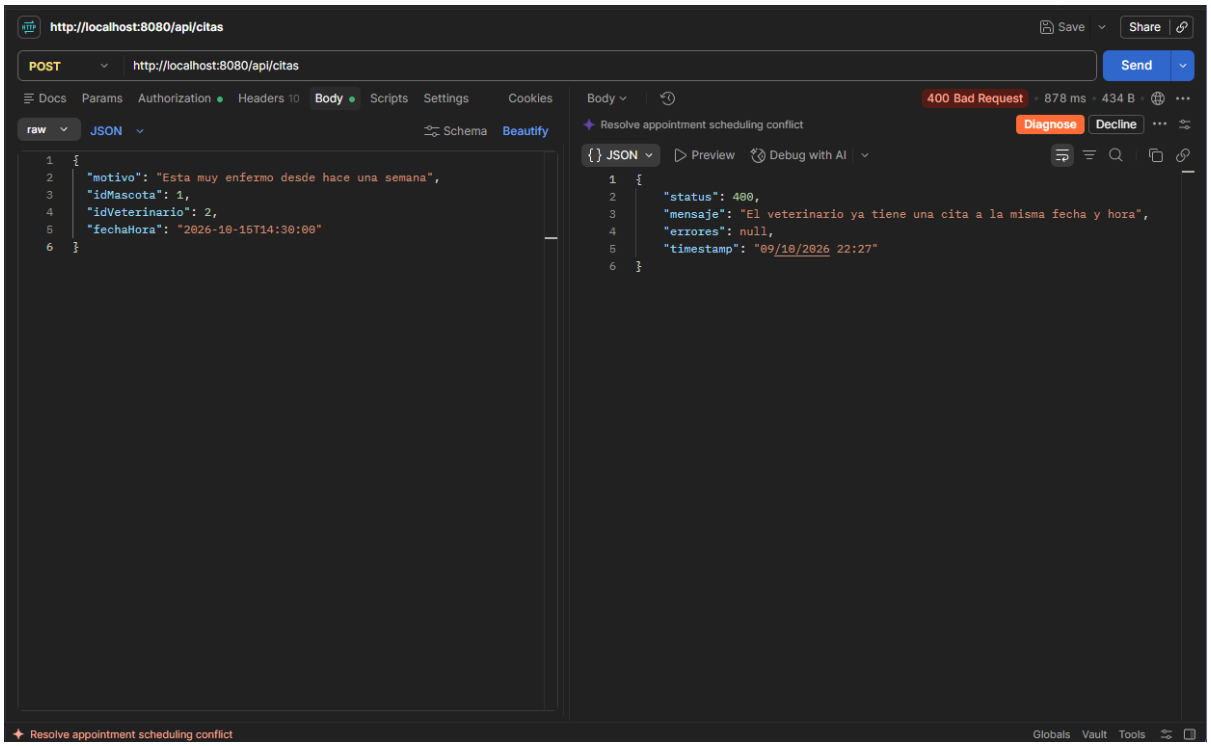


18. **Explicaci6n de por qué el manejador global no reemplaza las reglas de seguridad.**

No reemplaza, debido a que es tan solo un manejador y aquel que capta las excepciones que se producen. No es algo que interceda constantemente y en cada petición, solo cuando se lanza algo de forma excepcional.

PARTE 7

19. **Captura de Swagger con la información de VetTurno y el botón Authorize.**

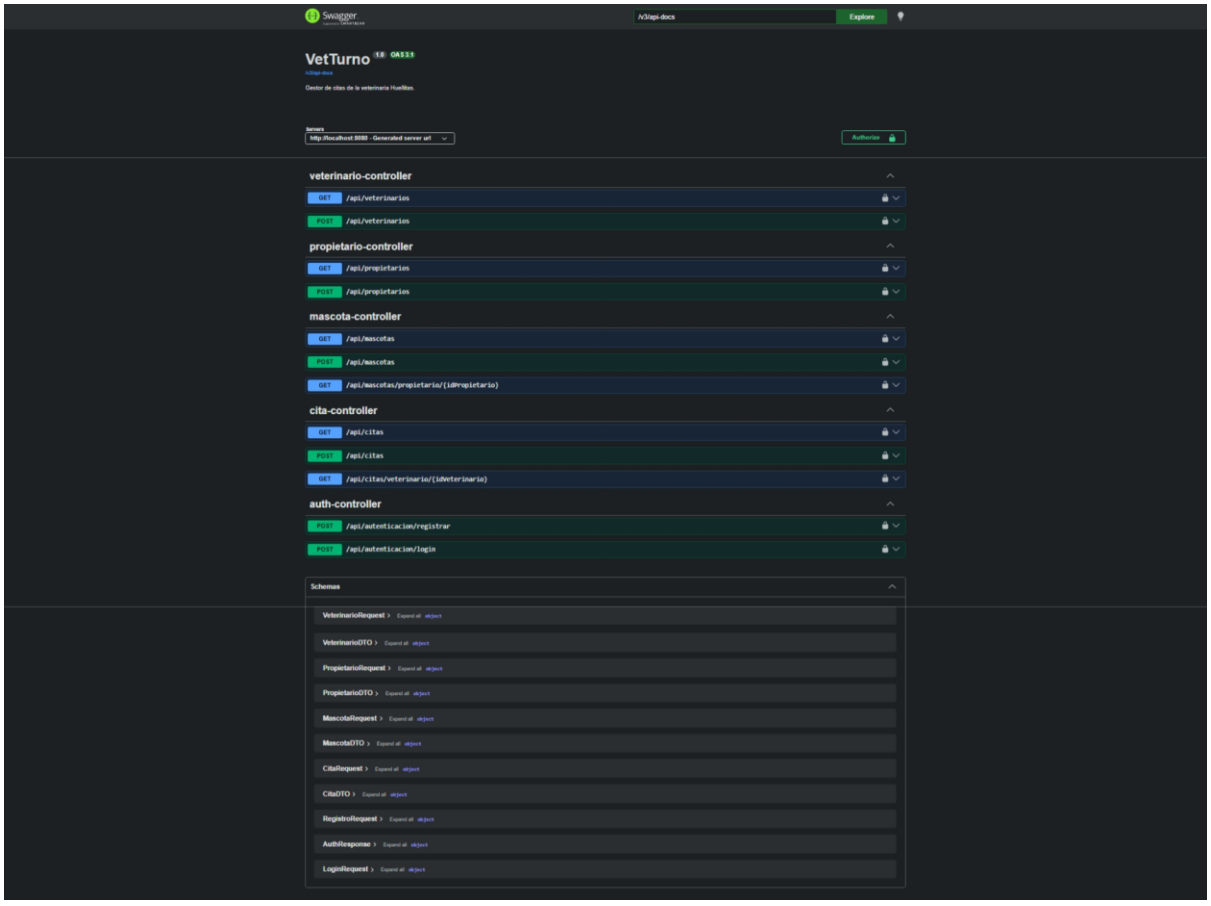

20. **Matriz completa dentro del README o en un archivo enlazado.**

https://github.com/Y-B664/vetturno/edit/main/README.md#-matriz-m%C3%ADnima-de-pruebas-manuales

21. **Enlace al repositorio GitHub y captura de una ejecución siguiendo el README**

https://github.com/Y-B664/vetturno

La captura para la ejecución siguiendo el README está en ese mismo archivo README al final.