

# 文献汇报

This is the title of the article you need to report

author1

author2

author2

Volume: xx, Issue: x, April 20xx

IEEE Transactions on Image Processing

2025-05-06

## 列表

在 slide 中，比起段落文字，更建议使用 **列表**。这是一个混合的列表：第一级使用有序列表，第二级使用无序列表。不建议超过 两级列表。

### 1. 第一项

- 第一项的第一个子项，这是一个非常非常非常非常非常长的子项，用来展示换行的效果。
- 第二项

### 2. 第二项

- 第二项的第一个子项，这是一个较长的子项，用来展示效果。

### 3. 第三项，这是一个非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常长的项，用来展示换行的效果。

# 字号

10pt 的文字

10pt 的文字

30pt 的文字

1em 的文字

2em 的文字

红色 蓝色

茉莉红 天依蓝

word 文字内容

word 文字内容

word 文字内容：同时规定中文和英文

## 分栏

### 左侧内容：

#### 1. 第一项

- 第一项的第一个子项，这是一个非常非常非常非常非常长的子项，用来展示换行的效果。
- 第一项的第二个子项


#### 2. 第二项

- 第二项的第一个子项，这是一个较长的子项，用来展示效果。

### 右侧内容：

这里可以放图片、图表，或者更详细的解释。

例如：

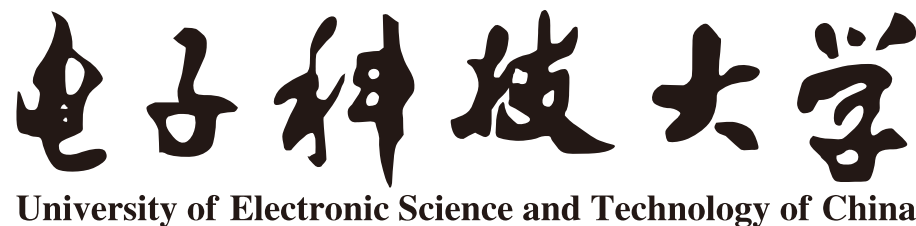

## 引用

这一个页面展示了文献引用的效果。

首先请将所需要引用的文献（格式为 BibTeX）添加到 bibliography.bib 文件中。

然后在文中使用 `#cite()` 进行引用，此时会自动在文末生成引用列表。

### 1. 第一个文献引用 [1]

表格

Method	Scale	Urban100		BSD100		Set14	
		PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
K		28.51	0.8667	30.38	0.8485	31.28	0.8697

使用 #figure 将表格居中显示。

Method	Scale	Urban100		BSD100		Set14	
		PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
K		28.51	0.8667	30.38	0.8485	31.28	0.8697
$K\ p_4$	×2	28.91	0.8758	30.63	0.8564	31.64	0.8756

块显示

标题

标签 1

Example 1

这是一个普通的示例框。

- 支持自动编号
- 支持多标签展示

多标签演示

Tag1

Tag2

Tag3

Example 2

示例框支持多个标签，适合分类演示。

外层框

Example 3

内容开始

内层框

子标签

Example 4

这是嵌套结构，编号会自动向内嵌套。



# 基础用法

详细内容见 此处

$A = \pi r^2$  (1)

$\text{area} = \pi \cdot \text{radius}^2$  (2)

$\mathcal{A} := \{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ is natural}\}$  (3)

$5 < 17$  (4)

$x < y \Rightarrow x \not\geq y$  (5)

$\sum_{k=0}^n k = 1 + \dots + n$  (6)

$= \frac{n(n+1)}{2}$

$\frac{a^2}{2}$  (7)

$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$  (8)

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  (9)

$\lim_x = \lim_x$  (10)

$\frac{3x+y}{7} = 9$  given

$3x + y = 63$  multiply by 7 (11)

$3x = 63 - y$  subtract y

$x = 21 - \frac{y}{3}$  divide by 3

## 使用 Latex 语法

像这样编写行内方程： $\frac{1}{x}$ 。下面的是行间公式：

$$\min_G \max_D \mathbb{E}_{y,g} \{ \mathcal{L}(Ax^{(1)}, y) + \alpha \mathcal{L}(x^{(2)}, x^{(3)}) \\ + \beta \mathcal{L}_{\text{adv}}(x^{(1)}, x^{(2)}) \}, \quad (12)$$

$$\begin{aligned} E_n \mid \mid A_y n \mid \mid^2 &= E_n \mid \mid U_y S_y V_y^T n \mid \mid^2 = E_n \mid \mid S_y n \mid \mid^2 \\ &= E_n \sum_{i=1}^N s_i^2 n_i^2 = \sum_{i=1}^N s_i^2 E_n(n_i^2) \\ &\approx \sigma^2 \sum_{i=1}^N s_i^2, \end{aligned} \quad (13)$$

# 标记公式

公式标记：

$$\frac{q_T^* p_T}{p_E} p_E^* \geq (c + q_T^* p_T^*)(1 + r^*)^{2N} \quad (14)$$

## 数学公式动画

在 Touying 数学公式中使用 pause:

$$f(x) =$$

如您所见,

## 数学公式动画

在 Touying 数学公式中使用 pause:

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$
$$=$$

如您所见，这是  $f(x)$  的表达式。

## 数学公式动画

在 Touying 数学公式中使用 pause:

$$\begin{aligned}f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\ &= (x + 1)^2\end{aligned}$$

如您所见，这是  $f(x)$  的表达式。

通过因式分解，我们得到了结果。

## 分栏



图 1 校徽

图 1 是电子科技大学的校徽

- 电子科技大学（University of Electronic Science and Technology of China）
- 是中华人民共和国教育部直属的全日制普通本科高校。
- 是“211 工程”、“985 工程优势学科创新平台”重点建设高校。
- logo 如图 1 所示。

## 子图



(a) 电子科技大学 logo




(b) 电子科技大学 logo

图 2 子图展示

在图 2 上方，我们看到一个由两个其他图形组成的图形，即图 2a 和图 2b。



科学绘图

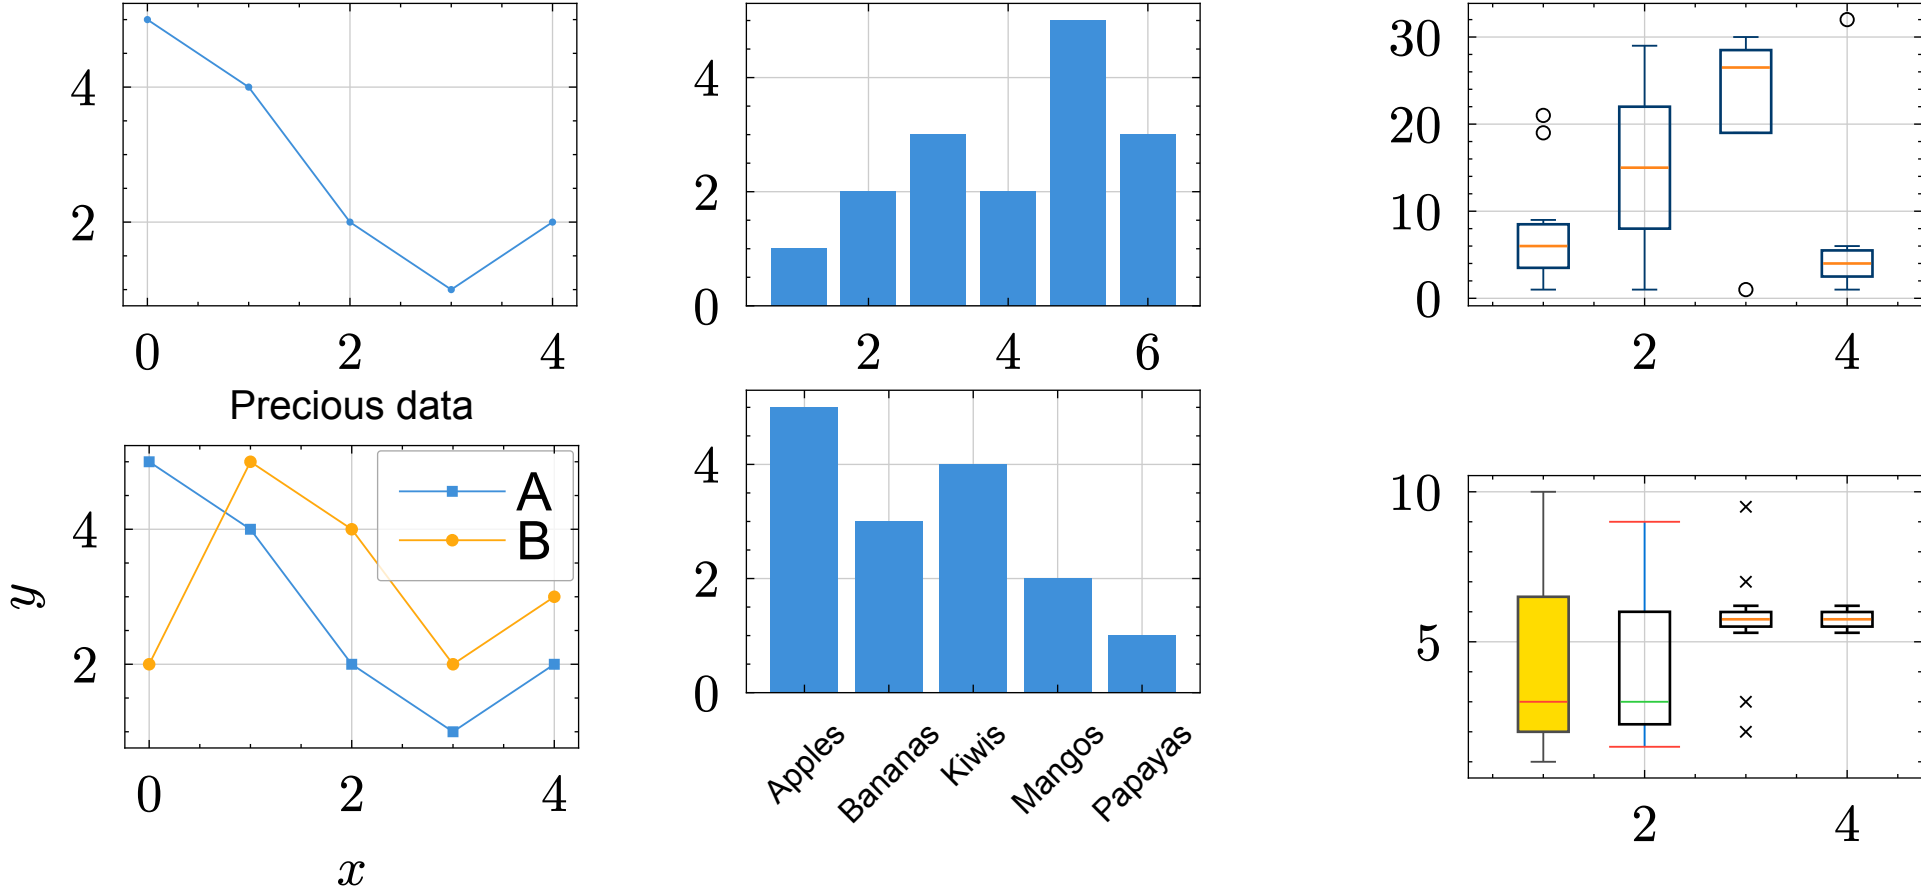

## 代码

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      // 输出 Hello, World!
5      printf("Hello, World!\n");
6
7      return 0;
8  }
```

C

## 伪代码

```
Fib( $n$ ):  
1 if  $n < 0$ :  
2   return null  
3 if  $n = 0$  or  $n = 1$ :    // you can also  
4   return  $n$              // add comments!  
5   return  $\text{Fib}(n -$   
    $1) + \text{Fib}(n - 2)$ 
```

```
Fib ( $n$ ):  
1 if  $n < 0$ :  
2   return null  
3 if  $n = 0$  or  $n = 1$ :  
4   return  $n$   
5  
6 let  $x \leftarrow 0$   
7 let  $y \leftarrow 1$   
8 for  $i \leftarrow 2$  to  $n - 1$ : ▷ so dynamic!  
9   let  $z \leftarrow x + y$   
10   $x \leftarrow y$   
11   $y \leftarrow z$   
12  
13 return  $x + y$ 
```

## 参考文献列表

- [1] J. Fu, H. Wang, Q. Xie, Q. Zhao, D. Meng, 和 Z. Xu, «Kxnet: A model-driven deep neural network for blind super-resolution», 收入 *European Conference on Computer Vision*, 2022, 页 235 – 253.

*Thanks!*