


下面是一些例子

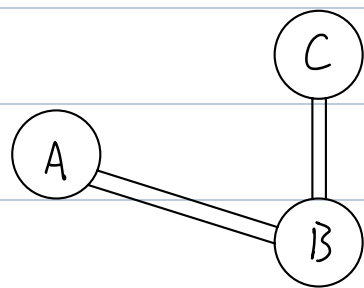

$$t=0 \Rightarrow x_A = 10$$

$$x_B = 20$$

$$x_C = 30$$

1. 计算权重 w_{ij} (将影响力平均分配)

w_{ij} 指 $i \rightarrow j$ 智能体的影响力(加权系数)

$A_{1,1}$	$A_{1,2}$	$A_{1,3}$
$A_{2,1}$	$A_{2,2}$	$A_{2,3}$
$A_{3,1}$	$A_{3,2}$	$A_{3,3}$

A: 有一个邻居(B) $\Rightarrow w_{AB} = 1$

B: 有两个邻居(A, C) $\Rightarrow w_{BA} = 0.5 \quad w_{BC} = 0.5$

C: $w_{CB} = 1$

$$w_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^N a_{ik}} \rightarrow i, j \text{ 两者的连接是否存在? } (1/0)$$

$\Rightarrow$ 连接数

2. 第一次迭代 ($t=1$)

$$x_i^{(t+1)} = \sum w_{ij} x_j^{(t)}$$

$$A = 1 \times B^{(0)} = 1 \times 20$$

$$B = 0.5 \times A^{(0)} + 0.5 \times C^{(0)} = 5 + 15 = 20$$

$$C = 1 \times B^{(0)} = 20$$