

Шаблон отчёта по лабораторной работе

Простейший вариант

Карпачев Ярослав Олегович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Ответы на вопросы	11
5	Выводы	15

Список иллюстраций

3.1	команды примера	8
3.2	команды для выполнения пункта 2	8
3.3	команды для изменения прав доступа	9
3.4	команды по порядку	9
3.5	просмотр инфо по командам	10

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

1. Выполнить все примеры из лабораторной работы
2. Выполнить команды по копированию, созданию и перемещению файлов и каталогов
3. Определить опции команды `chmod`
4. Изменить права доступа к файлам
5. Прочитать документацию о командах `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`

3 Теоретическое введение

Для создания текстового файла можно использовать команду `touch`. Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду `cat`. Для просмотра файлов постранично удобнее использовать команду `less`. Команда `cp` используется для копирования файлов и каталогов. Команды `mv` и `mkdir` предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов.

Каждый файл или каталог имеет права доступа. В сведениях о файле или каталоге указываются:

- тип файла (символ `-` обозначает файл, а символ `d` — каталог);
- права для владельца файла (`r` — разрешено чтение, `w` — разрешена запись, `x` — разрешено выполнение, `-` — право доступа отсутствует);
- права для членов группы (`r` — разрешено чтение, `w` — разрешена запись, `x` — разрешено выполнение, `-` — право доступа отсутствует);
- права для всех остальных (`r` — разрешено чтение, `w` — разрешена запись, `x` — разрешено выполнение, `-` — право доступа отсутствует).

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

Файловая система в Linux состоит из файлов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы:


- `ext2fs` (second extended filesystem);
- `ext3fs` (third extended file system);

- ext4 (fourth extended file system);
- ReiserFS;
- xfs;
- fat (file allocation table);
- ntfs (new technology file system).

Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой `mount` без параметров.

#Выполнение лабораторной работы

выполнил все команды из примеров (рис. 3.1).

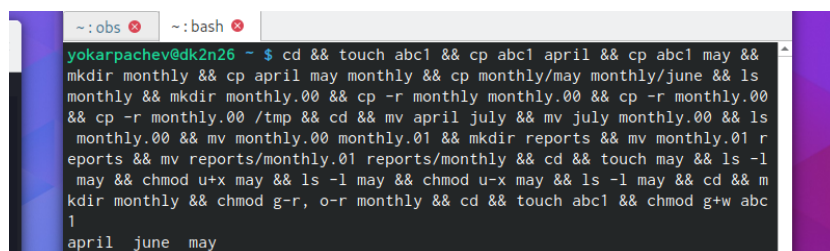


```

yokarpachev@dk2n26 ~ $ cd && touch abc1 && cp abc1 april && cp abc1 may &&
mkdir monthly && cp april may monthly && cp monthly/may monthly/june && ls
monthly && mkdir monthly.00 && cp -r monthly monthly.00 && cp -r monthly.00
&& cp -r monthly.00 /tmp && cd && mv april july && mv july monthly.00 && ls
monthly.00 && mv monthly.00 monthly.01 && mkdir reports && mv monthly.01 r
eports && mv reports/monthly.01 reports/monthly && cd && touch may && ls -l
may && chmod u+x may && ls -l may && chmod u-x may && ls -l may && cd && m
kdir monthly && chmod g-r, o-r monthly && cd && touch abc1 && chmod g+w abc
1
april  june  may

```

Рис. 3.1: команды примера

скопировал, переместил, создал директорию в домашнем каталоге, переместил в него необходимые файлы, создал и переместил `newdir`, назвал его `plans`. (рис. 3.2).

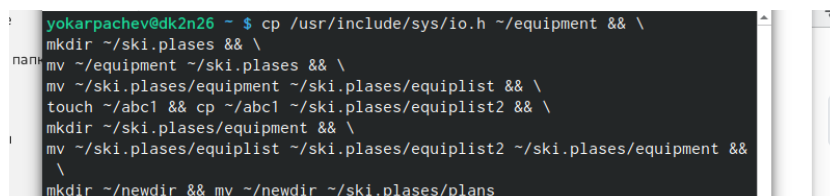


```

yokarpachev@dk2n26 ~ $ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment && \
mkdir ~/ski.plases && \
mv ~/equipment ~/ski.plases && \
mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist && \
touch ~/abc1 && cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2 && \
mkdir ~/ski.plases/equipment && \
mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment && \
mkdir ~/newdir && mv ~/newdir ~/ski.plases/plans

```

Рис. 3.2: команды для выполнения пункта 2


написал команды для присвоения нужных прав доступа (рис. 3.3).

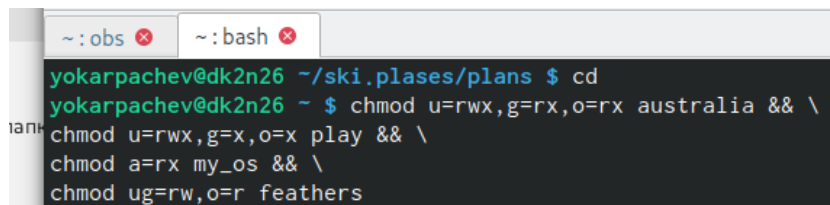

```
~: obs x ~: bash x
yokarpachev@dk2n26 ~/ski.plases/plans $ cd
yokarpachev@dk2n26 ~ $ chmod u=rwx,g=rx,o=rx australia && \
chmod u=rwx,g=x,o=x play && \
chmod a=rx my_os && \
chmod ug=rw,o=r feathers
```

Рис. 3.3: команды для изменения прав доступа

проделал команды из 4го пункта и сфоткал их для отчета. При просмотре файла feather - ошибка нет прав, при его копировании - ошибка нет прав (рис. 3.4).

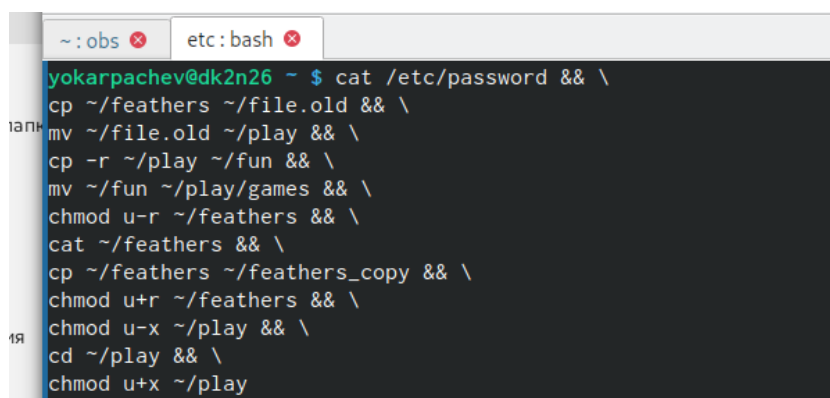


```
~: obs x etc: bash x
yokarpachev@dk2n26 ~ $ cat /etc/passwd && \
cp ~/feathers ~/file.old && \
mv ~/file.old ~/play && \
cp -r ~/play ~/fun && \
mv ~/fun ~/play/games && \
chmod u-r ~/feathers && \
cat ~/feathers && \
cp ~/feathers ~/feathers_copy && \
chmod u+r ~/feathers && \
chmod u-x ~/play && \
cd ~/play && \
chmod u+x ~/play
```

Рис. 3.4: команды по порядку

man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры - mount — утилита командной строки в UNIX-подобных операционных системах. Применяется для монтирования файловых систем. - fsck (проверка файловой системы) - это утилита командной строки, которая позволяет выполнять проверки согласованности и интерактивное исправление в одной или нескольких файловых системах Linux. Он использует программы, специфичные для типа файловой системы, которую он проверяет. - mkfs используется для создания файловой системы Linux на некотором устройстве, обычно в разделе жёсткого диска. В качестве аргумента filesystem для файловой системы может выступать или название устройства - Команда Kill посылает указанный сигнал указанному процессу. Если не указано ни одного сигнала, посылается сигнал SIGTERM. Сигнал SIGTERM завершает лишь те процессы, которые не обрабатывают его приход. Для

других процессов может быть необходимым послать сигнал SIGKILL, поскольку этот сигнал перехватить невозможно (рис. 3.5).

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is 'yokarpachev@dk2n26 ~ \$'. The user has entered a series of commands to view man pages: 'man mount && \', 'man fsck && \', 'man mkfs && \', and 'man kill'. The backslashes at the end of the first three commands indicate that the output has been piped to another command, likely 'less', to view the man page content.

```
yokarpachev@dk2n26 ~ $ man mount && \  
man fsck && \  
man mkfs && \  
man kill
```

Рис. 3.5: просмотр инфо по командам

4 Ответы на вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

Btrfs или B-Tree File System - это совершенно новая файловая система, которая сосредоточена на отказоустойчивости, легкости администрирования и восстановления данных. Файловая система объединяет в себе очень много новых интересных возможностей, таких как размещение на нескольких разделах, поддержка подтомов, изменение размера на лету, создание мгновенных снимков, а также высокая производительность. Но многими пользователями файловая система Btrfs считается нестабильной. Тем не менее, она уже используется как файловая система по умолчанию в OpenSUSE и SUSE Linux.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;

/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;

/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;

/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

/lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет посмотреть в данном каталоге;

/media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom;

/mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;

/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);

/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;

/run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;

/sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;

/srv — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);

/sys — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;

/tmp — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;

/usr — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а

не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме root). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;

/var — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в /var/log, кэш в /var/cache, очереди заданий в /var/spool/ и так далее.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Монтирование тома.
4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

Один блок адресуется несколькими `inode` (принадлежит нескольким файлам). Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается `inode`). Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один `inode` на него не ссылается). Неправильное число ссылок в `inode` (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах). Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых `inode` блоков. Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы). “Потерянные” файлы (правильные `inode`, на которые не ссылаются записи каталогов). Недопустимые или неразмещенные номера `inode` в записях каталогов.

5. Как создаётся файловая система? `mkfs` - позволяет создать файловую систему Linux.
6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов. `Cat` - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода. Выполнение команды `head` выведет первые 10 строк текстового файла. Выполнение команды `tail` выведет последние 10 строк текстового файла. Команда `tac` - это тоже самое, что и `cat`, только отображает строки в обратном порядке. Для того, чтобы просмотреть огромный текстовый файл применяются команды для постраничного просмотра. Такие как `more` и `less`.
7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux. `Ср` – копирует или перемещает директорию, файлы.
8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux. `Mv` - переименовать или переместить файл или директорию
9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены? Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

5 Выводы

Ознакомилась с файловой системой linux, поработала с её структурой, файлами и каталогами и их содержанию, поработаю с командами применила команды для работы с файловой системой.