Nombre: Yago Martín Castro
Usuario: yagomc
Fecha: 19/10/2026
Curso: 2º DAW
Tarea: T3 Os códigos de barras

T3b. As probas


Chamada	Mensaxe esperada
isDigits(' ')	false
isDigits('1')	true
isDigits('a123456789')	false
isDigits('012345678a')	false
isValidEan13('590123412345')	false
isValidEan13('590123412345Y')	false
isValidEan13('84123456789059')	false
ean13CheckDigit('841088100011')	2
isValidEan13('8410881000112')	true

-Calculo do díxito de control de 841088100011:
8+(4×3)+1+8+(8×3)+1+1+(1×3)= 58
(10-58%10)%10= 2

-Saída:
OK isDigits('0123456789'): esperado true, obtido true
FALLA isDigits('12a4'): esperado false, obtido true
OK ean13CheckDigit('590123412345'): esperado 7, obtido 7
OK ean13CheckDigit('841234567890'): esperado 5, obtido 5
OK ean13CheckDigit('841234567895'): esperado 0, obtido 0
OK isValidEan13('5901234123457'): esperado true, obtido true
OK isValidEan13('5901234123458'): esperado false, obtido false
OK isValidEan13('8412345678905'): esperado true, obtido true
OK formatEuros(4995): esperado '49.95 €', obtido '49.95 €'
OK ean13CheckDigit('59012341234'): Fan falta 12 cifras
OK ean13CheckDigit('59012341234X'): Fan falta 12 cifras
OK isDigits(' '): esperado false, obtido false
OK isDigits('1'): esperado true, obtido true
FALLA isDigits('a123456789'): esperado false, obtido true
OK isDigits('012345678a'): esperado false, obtido false
OK isValidEan13('590123412345'): esperado false, obtido false
OK isValidEan13('590123412345Y'): esperado false, obtido false
OK isValidEan13('84123456789059'): esperado false, obtido false
OK ean13CheckDigit('841088100011'): esperado 2, obtido 2
OK isValidEan13('8410881000112'): esperado true, obtido true

Que casos dan un resultado distinto do esperado? Para cada un, indica se o erro pode estar nas funcións que escribiches ou só en `eanl3CheckDigit()`, e en que te baseas.

Me dan un resultado distinto al esperado “isDigits('12a4')” (esperaba false y dio true) y “isDigits('a123456789')” (esperaba false y dio true). Este erro debeuse a un erro mio; si te fijas en los resultados, el unico isDigits con caracteres que regreso con el resultado esperado fue “isDigits('012345678a')” esto debido a que la “a” va en el final.

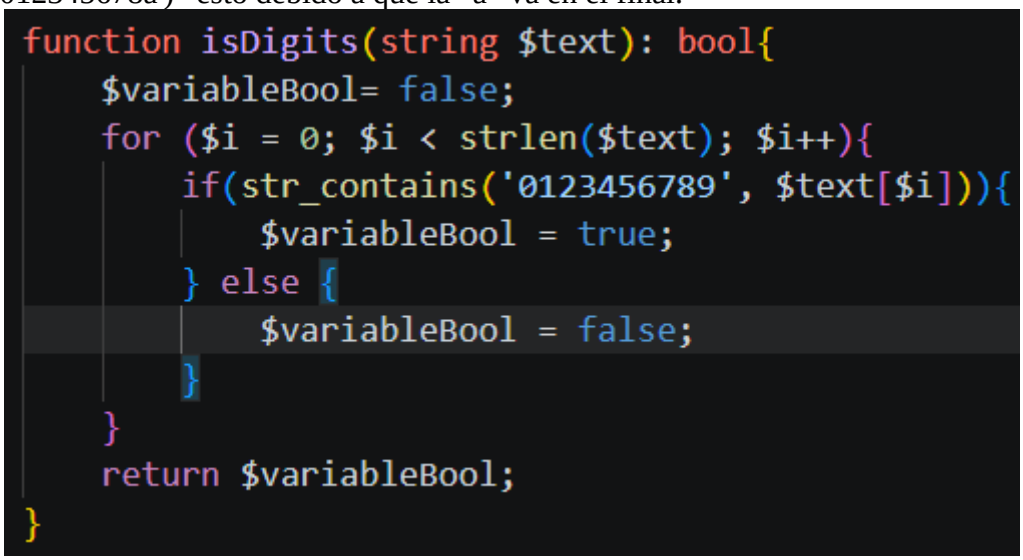

```php
function isDigits(string $text): bool{
    $variableBool= false;
    for ($i = 0; $i < strlen($text); $i++){
        if(str_contains('0123456789', $text[$i])){
            $variableBool = true;
        } else {
            $variableBool = false;
        }
    }
    return $variableBool;
}
```

Por como arme la función isDigits, esta devolvia el valor del ultimo carácter que revisaba; ya que recorria es decir, en “isDigits('a123456789')” cuando daba false en la a, la función no se detenia y seguía revisando el resto de caracteres, y al final devolvia true por el 9 del final. Est lo solucione simplemente añadiendo un break al final del else; por lo cual al detectar un carácter el bucle se rompe y devuelve false, probe a ejecutar “php /home/ad/html/u2/t3/T3B_usuario.php” despues de este cambio y ya si que me salio bien:

Salida 2:

```
ad@daw:~$ php /home/ad/html/u2/t3/T3B_yagomc.php
OK isDigits('0123456789'): esperado true, obtido true
OK isDigits('12a4'): esperado false, obtido false
OK ean13CheckDigit('590123412345'): esperado 7, obtido 7
OK ean13CheckDigit('841234567890'): esperado 5, obtido 5
OK ean13CheckDigit('841234567895'): esperado 0, obtido 0
OK isValidEan13('5901234123457'): esperado true, obtido true
OK isValidEan13('5901234123458'): esperado false, obtido false
OK isValidEan13('8412345678905'): esperado true, obtido true
OK formatEuros(4995): esperado '49.95 €', obtido '49.95 €'
OK  ean13CheckDigit('59012341234'): Fan falta 12 cifras
OK  ean13CheckDigit('59012341234X'): Fan falta 12 cifras
OK isDigits(' '): esperado false, obtido false
OK isDigits('1'): esperado true, obtido true
OK isDigits('a123456789'): esperado false, obtido false
OK isDigits('012345678a'): esperado false, obtido false
OK isValidEan13('590123412345'): esperado false, obtido false
OK isValidEan13('590123412345Y'): esperado false, obtido false
OK isValidEan13('84123456789059'): esperado false, obtido false
OK ean13CheckDigit('841088100011'): esperado 2, obtido 2
OK isValidEan13('8410881000112'): esperado true, obtido true
```


T3c. O bucle co depurador

Posición	Cifra	Peso	Valor final
1ª	5	1	5
2ª	9	3	27
3ª	0	1	0
4ª	1	3	3
5ª	2	1	2
6ª	3	3	9
7ª	4	1	4
8ª	1	3	3
9ª	2	1	2
10ª	3	3	9
11ª	4	1	4
12ª	5	3	15
Suma total =			83

-Polo cal o dixito de control é:
(10-83%10)%10= 7

$i	$digit	$weight	$sum + $digit * $weight
0	5	1	5
1	9	3	32
2	0	1	32
3	1	3	35
4	2	1	37
5	3	3	46
6	4	1	50
7	1	3	53
8	2	1	55
9	3	3	64
10	4	1	68
11	5	3	83

-Return:
$i: 12
$sum: 83

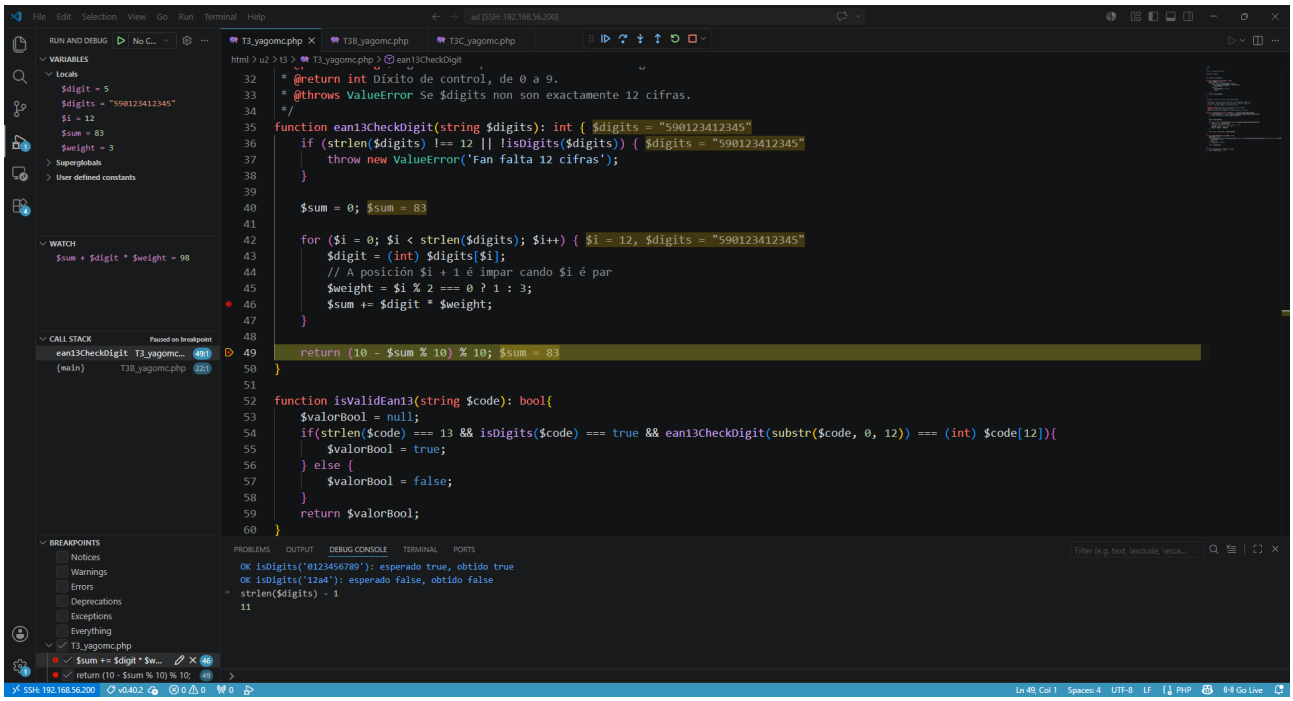

-Que valor calcula a expresión do panel Watch en cada parada? Compara a segunda táboa coa primeira: que posicións coinciden, e cal falta?
Va calulando la suma de los digitos con o seu peso e o resultado anterior. Las posiciones coinciden del 1 al 11 y en la 1ª falta el 0 y en la 2ª falta el 12.

-Que valor ten $i no return, e cantas iteracións fixo o bucle? Cantas tiña que facer?
Ten valor 12. Fixo 12 contando dende 0 e tiña que facer as mesmas que a lonxitude da cadea.

-Que liña ten o erro? Explícao co valor que deu a Debug Console, corríxeo e copia a liña corrixida.
O error que ocorreu foi que polo return pasaron os casos ean13CheckDigit('841234567890') e isValidEan13('8412345678905').

-Corrección:
Añadir en return a expresión: $digits === 83

-Por que coa versión orixinal pasaban os casos ean13CheckDigit('841234567890') e isValidEan13('8412345678905')?
Porque o return non tiña ningunha expresión no breakpoint; polo cal o return pasaba todo o que o necesitase.


-Sen executalo: coa versión orixinal, que devolvería isValidEan13('5901234123452')? É un código válido?
O mesmo que ean13CheckDigit. si.

-Sen executalo: se o bucle de isDigits() tivese a mesma condición ca a versión orixinal de ean13CheckDigit(), que caso dos que engadiches en T3b o detectaría, e que devolvería?
Ningún.

T3d. A folla de etiquetas

Escenario	$code	$units	$perRow	Esperado
1	'8412345678905’	8	3	Tabla con 1 celda vacia y 8 con etiquetas
2	'8412345678905’	9	3	Tabla con 9 etiquetas
3	'8412345678905’	2	3	Tabla con 1 celda vacia y 2 con etiquetas
4	'8412345678905’	0	3	Nada
5	'8412345678904’	8	3	Mensaje: ‘O código $code non é válido.’

-Escenario 1:




Páxina de etiquetas

O produto de nome: Teclado mecánico; ten 8 etiquetas por 3 filas.

1 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	2 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	3 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €
4 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	5 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	6 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €
7 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	8 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	

-Escenario 2:

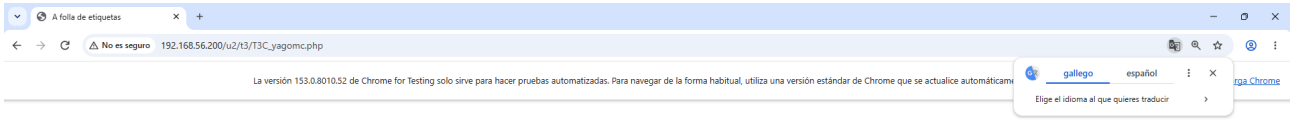


Páxina de etiquetas

O produto de nome: Teclado mecánico; ten 9 etiquetas por 3 filas.

1 de 9, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	2 de 9, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	3 de 9, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €
4 de 9, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	5 de 9, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	6 de 9, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €
7 de 9, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	8 de 9, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	9 de 9, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €

-Escenario 3:




Páxina de etiquetas

O produto de nome: Teclado mecánico; ten 2 etiquetas por 3 filas.

1 de 2, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	2 de 2, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	


-Escenario 4:

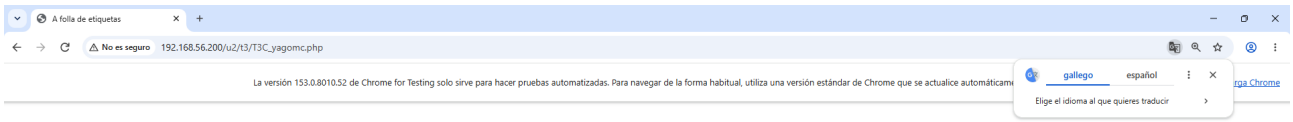

Páxina de etiquetas

O produto de nome: Teclado mecánico; ten 0 etiquetas por 3 filas.

-Escenario 5:





Páxina de etiquetas

O produto de nome: Teclado mecánico; ten 8 etiquetas por 3 filas.

O código8412345678904 non é valido.

-Co escenario 1, segue co depurador a primeira cela baleira. Pon un punto de interrupción na liña <td></td>, escolle Escoitar Xdebug (Apache), preme F5 e abre a páxina engadindo ?XDEBUG_TRIGGER=1 á URL. Cando se deteña, anota os valores de $row, $col e $label, e detén a sesión con Maiús+F5.p

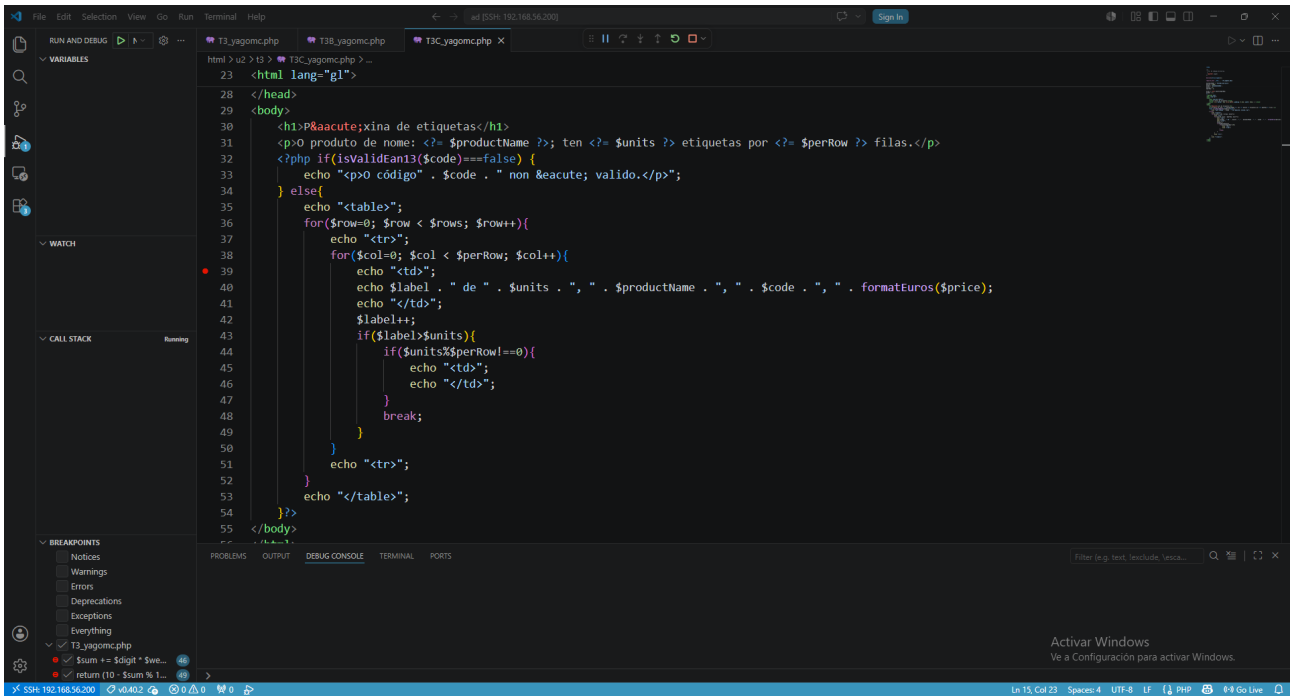




Páxina de etiquetas

O produto de nome: Teclado mecánico; ten 8 etiquetas por 3 filas.

1 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	2 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	3 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €
4 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	5 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	6 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €
7 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	8 de 8, Teclado mecánico, 8412345678905, 49.95 €	

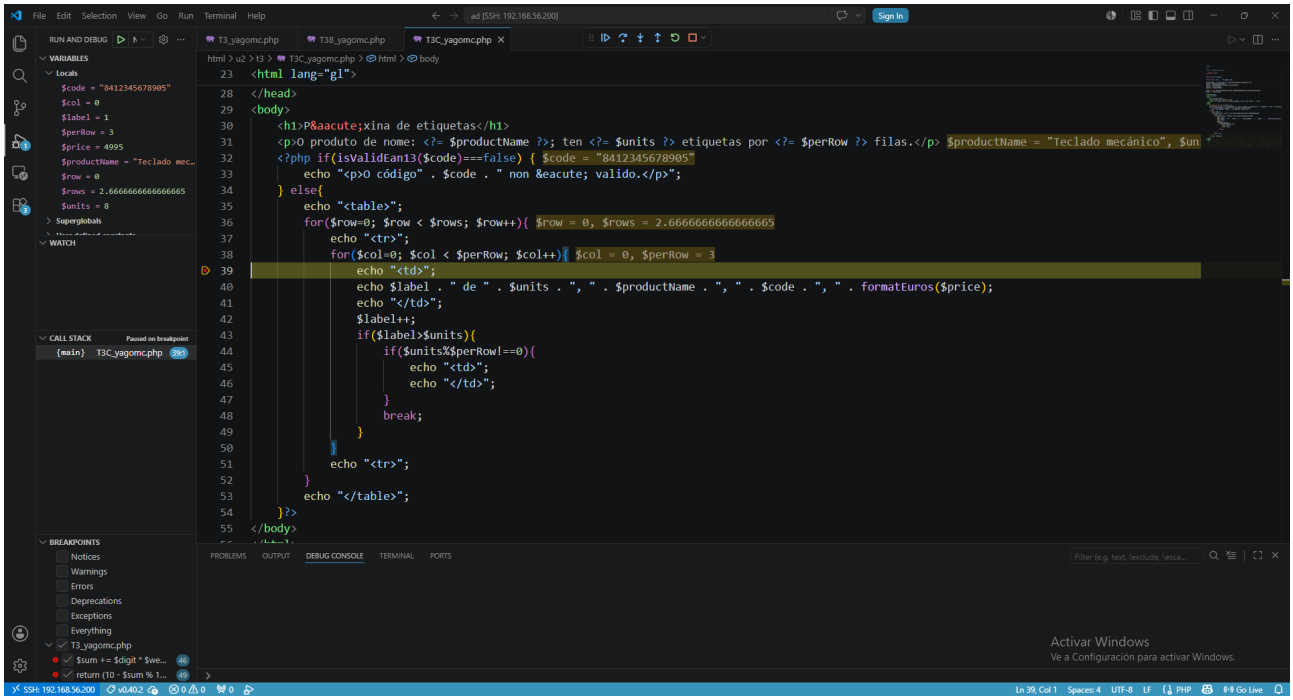

-$row: 0
-$col: 0
-$label: 1

-Por que ten $label ese valor? En que fila e en que columna da táboa está a cela, contando desde 1?
Porque é o seu valor inicial. Esta na 1ª columna.

-Sen executalo: en que escenarios non se detería nunca nese punto de interrupción, e por que?
Cando o código de barras non fose un codigo EAN-13 válido; porque está programado para que se non e válido non se faga a taboa.

-Que expresión da túa páxina decide cantas filas ten a táboa? Comproba con ela que o escenario 2 dá tres filas e o 4, ningunha.
O número de filas e decidido por: “for($col=0; $col < $perRow; $col++)”.