# B00DLE<sup>®</sup>

Rapport de projet - Planificateur de réunions

BELLANGER Stéphen MONNIER Ysée VIALLA Maxence

Septembre 2016 - Novembre 2016

# Table des matières

Ι	Cl	lient B00DLE	5
1	Intr	troduction	6
	1.1	Introduction	6
	1.2	Répartition du travail	6
2	Pré	é-conception	7
	2.1	-	7
		2.1.1 Termes	
		2.1.2 Actions	
	2.2		-
		2.2.1 Résumé	
		2.2.2 Spécifications fonctionnelles	· ·
		2.2.3 IHM	
		2.2.4 Transactionnelles	
		2.2.5 Sécurité	
	2.3		
	2.0	Timquestage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3	Cor	onception UML	17
	3.1	Modélisation de l'axe statique	17
		3.1.1 Diagramme de contexte statique	17
		3.1.2 Diagramme des cas d'utilisation	18
		3.1.3 Diagramme de classe	18
	3.2	Modélisation des axes fonctionnel et dynamique	21
		3.2.1 Généralités	21
		3.2.2 Traitement d'un cas d'utilisation - Créer un sondage	23
		3.2.3 Traitement d'un cas d'utilisation - Répondre à un sondage	26
	3.3	Modélisation rapide du serveur	28
4	Ma	anuel utilisateur B00DLE	29
4	wa.	ander denisatedr boodle	40
5	Dér	roulement du projet	35
-	5.1	Difficultés rencontrées	35
	5.2	Perspectives d'évolution	35
_	~		
6	Cor	onclusion	36
ΙΙ	$\mathbf{N}$	Modélisation du serveur	37
-	T. 4		8.0
1		troduction Conventions	38
	1.1	Codes statut	

<b>2</b>	Authentification	39
	2.1 Requête          2.2 Réponse	
3	Inscription	40
	3.1 Requête	40
	3.2 Réponse	41
4	Ajout d'un sondage	42
	4.1 Requête	42
	4.2 Réponse	42
5	Liste des sondages	44
	5.1 Requête	
	5.2 Réponse	44
6	Sondage	45
	6.1 Requête	
	6.2 Réponse	45
7	Mise à jour d'un sondage	47
	7.1 Requête	
	7.2 Réponse	47
8	Suppression d'un sondage	49
	8.1 Requête	
	8.2 Réponse	49
9	Ajout d'une réponse dans un sondage	<b>50</b>
	9.1 Requête	
	9.2 Réponse	50
10	Mise à jour d'une réponse	<b>51</b>
	10.1 Requête	
	10.2 Réponse	51
11	Suppression d'une réponse	<b>52</b>
	11.1 Requête	
	11.2 Réponse	52
ΙI	I Annexes - Diagrammes UML	53
1		F 1
1	Diagrammes généraux	54
2	Modélisation serveur	58
	2.1 Modélisation générale	58
	2.2 Diagrammes de séquence serveur	59
3	Diagrammes de séquence	64
4	Diagrammes d'activité	74

# Table des figures

2.1	Maquette - Page d'accueil	. 11
2.2	Maquette - Dashboard	
2.3	Maquette - Connexion	. 13
2.4	Maquette - Créer un compte	. 14
2.5	Maquette - Créer un sondage	. 14
$^{2.6}$	Maquette - Ajouter des collaborateurs	
2.7	Maquette - Modifier un sondage	. 15
2.8	Diagramme de navigabilité	. 16
3.1	Diagramme de contexte statique	
3.2	Diagramme des cas d'utilisation	
3.3	Priorité des cas d'utilisation	
3.4	Diagramme de classe	
3.5	Diagramme entité-association	
3.6	Diagramme de séquence - Connexion	
3.7	Diagramme de séquence - Inscription	
3.8	Diagramme de séquence - Créer un sondage	
3.9	Diagramme d'activité - Créer un sondage	
	Diagramme de séquence - Modifier un sondage	
	Diagramme de séquence - Répondre à un sondage	
	Diagramme d'activité - Répondre à un sondage	
3.13	Diagramme de séquence - Serveur	. 28
4.1	A.F. (1) (1) (1) (1)	0.0
4.1	Manuel utilisateur - Page d'accueil	
4.2	Manuel utilisateur - Visualiser un sondage	
4.3	Manuel utilisateur - Créer un compte	
4.4	Manuel utilisateur - Se connecter	
4.5	Manuel utilisateur - Créer un sondage	
4.6	Manuel utilisateur - Ajouter des participants	
4.7	Manuel utilisateur - Modifier un sondage	
4.8	Manuel utilisateur - Dashboard	. 34
1.1	Diagramme de contexte statique	5.4
1.1	Diagramme des cas d'utilisation	
1.3		
	Diagramme de classes	
1.4	Diagramme d'entité-association de la base de données	
1.5	Diagramme de navigabilité	
1.6	Diagramme d'états d'un sondage	. 0 <i>1</i>
2.1	Diagramme d'architecture de l'API serveur	5.2
2.2	Diagramme de séquence serveur - Fonctionnement général	
2.2	Diagramme de séquence serveur - Connexion	
2.4	Diagramme de séquence serveur - Créer un sondage	
$\frac{2.5}{2.6}$	Diagramme de séquence serveur - Inscription	
/. II	Thay fairing he semience servent - Denomine a III SOU(1808)	. 0.5

3.1	Diagramme de séquence - Afficher dashboard	64
3.2	Diagramme de séquence - Afficher un sondage	65
3.3	Diagramme de séquence - Chat	
3.4	Diagramme de séquence - Connexion	66
3.5	Diagramme de séquence - Créer un sondage	67
3.6	Diagramme de séquence - Inscription	68
3.7	Diagramme de séquence - Modifier une réponse	69
3.8	Diagramme de séquence - Modifier un sondage	70
3.9	Diagramme de séquence - Répondre à un sondage	71
3.10	Diagramme de séquence - Supprimer une réponse	72
3.11	Diagramme de séquence - Supprimer un sondage	73
4.1	Diagramme d'activité - Chat	74
	Diagramme d'activité - Connexion	
	Diagramme d'activité - Créer un sondage	
4.4	Diagramme d'activité - Inscription	
4.5	Diagramme d'activité - Modifier une réponse	78
4.6	Diagramme d'activité - Modifier un sondage	79
4.7	Diagramme d'activité - Répondre à un sondage	80
4.8	Diagramme d'activité - Supprimer une réponse	81
	Diagramme d'activité - Supprimer un sondage	

Première partie

Client B00DLE

## Introduction

#### 1.1 Introduction

L'objectif de ce projet est de réaliser un logiciel de planification de réunions en Java en se focalisant sur sa conception UML. L'interface et le mode de fonctionnement du logiciel sera basé sur le site web Doodle (http://www.doodle.com/).

Le logiciel créé devra répondre au besoin de planifier des réunions en permettant à des utilisateurs de fournir une réponse sans devoir s'inscrire ni se connecter. Le logiciel devra fournir au créateur du sondage un accès facile aux réponses de tous les utilisateurs.

Ce rapport présentera la conception et la réalisation du logiciel B00DLE en respectant la chronologie de notre étude : spécifications, étude UML, présentation du résultat puis un retour sur le déroulement du projet.

D'un point de vue technique, le client sera réalisé en Java avec une interface réalisée avec la librairie JavaFX. Il s'appuiera sur un serveur en Ruby qui communiquera avec une base de données.

## 1.2 Répartition du travail

La grande majorité de la phase de conception a été réalisée à trois : les spécifications et la modélisation de l'axe fonctionnel ont été faites par le groupe au complet. Les diagrammes de séquence et d'activité ont été répartis entre nous, puis nous les avons tous passé en revue et modifié jusqu'à que nous soyons tous d'accord.

Lors de la phase de développement, nous avons réparti les rôles de la manière suivante :

- Ysée : développement du serveur
- Stephen : développement du client
- Maxence : rédaction du rapport

Toutefois, vu l'objectif du projet, nous avons tous participé au développement du client, mais à un niveau d'implication différent.

# Pré-conception

#### 2.1 Dictionnaires

#### 2.1.1 Termes

Sondage Un sondage est un tableau regroupant différent composant date/horaire ainsi que les réponses des différents utilisateurs.

**Lien** Un lien est un identifiant unique pour retrouver un sondage.

**Administrateur** Un administrateur est un utilisateur avec des droits supplémentaires. Il peut accéder à la création d'un sondage, à la modification et suppression d'un sondage qu'il a créé.

**Utilisateur** Un utilisateur est une personne qui utilise l'application B00DLE sans compte administrateur.

Date Une date correspond à un ensemble date en aaaa-mm-jj et une horaire en hh:mm.

#### 2.1.2 Actions

Diffuser Envoyer un e-mail du lien du sondage à l'ensemble des différentes adresses.

Clôturer Terminer le droit de répondre à un sondage.

Sélectionner Cocher dans une case à cocher une date.

Générer Créer un lien unique qui correspond à un sondage.

#### 2.2 Spécifications

#### 2.2.1 Résumé

#### 2.2.1.1 Fonctionnelles

Utilisateur

SPEC FONC 002 Un utilisateur peut créer un compte

SPEC FONC 003 Un utilisateur peut se connecter à un compte existant

```
SPEC FONC 011 Un utilisateur peut modifier ses réponses
```

#### Administrateur

SPEC FONC 004 L'administrateur peut créer un sondage

SPEC FONC 005 L'administrateur peut gérer un sondage

SPEC FONC 006 L'administrateur peut clôturer un sondage

SPEC FONC 007 Sélectionner une date qui convient à l'ensemble des utilisateurs

SPEC FONC 014 Modifier les paramètres d'un sondage

#### Sondage

SPEC FONC 008 Diffuser un sondage par mail

SPEC FONC 009 Générer le lien d'un sondage

SPEC FONC 010 Un utilisateur peut ajouter une réponse au sondage

#### Fonctionnalités spécifiques

SPEC FONC 001 Système de chat

SPEC FONC 013 Prendre en charge un agenda personnel

#### Contraintes

CONT FONC 001 Contrainte d'ajout d'une réponse à un sondage clôturé

CONT FONC 002 Contrainte de modification d'un sondage

#### 2.2.1.2 IHM

SPEC IHM 001 Résumé textuel du sondage

SPEC IHM 002 Consultation d'un sondage (utilisateurs)

SPEC IHM 003 Consultation d'un sondage (administrateur)

#### 2.2.1.3 Transactionnelles

SPEC TRANS 001 Envoyer le lien d'un sondage

 ${f CONT}$   ${f TRANS}$  001 Mise à jour du chat en temps réel

#### 2.2.1.4 Sécurité

SPEC SEC 001 Le système requiert une authentification pour accéder aux droits administrateurs

#### 2.2.2 Spécifications fonctionnelles

#### 2.2.2.1 Utilisateur

SPEC\_FONC\_002 : Un utilisateur peut créer un compte. L'utilisateur doit entrer les informations suivantes pour créer un compte administrateur :

- Son nom
- Son e-mail suivant le format d'un e-mail
- Son mot de passe, au minimum 8 caractères
- Vérification du mot de passe

Il est automatiquement redirigé vers la page d'accueil du logiciel.

SPEC\_FONC\_003: Un utilisateur peut se connecter à un compte existant. Pour qu'une authentification soit valide, l'utilisateur doit entrer:

- Son adresse mail
- Son mot de passe

L'adresse mail et le mot de passe doivent correspondre au données contenu dans la base de données.

SPEC\_FONC\_011 : Un utilisateur peut modifier ses réponses. Un utilisateur peut modifier les réponses à un sondage ayant été effectuées depuis le logiciel utilisé pour la création des réponses.

SPEC\_FONC\_012: Un utilisateur peut supprimer ses réponses. Un utilisateur peut supprimer les réponses à un sondage ayant été effectuées depuis le logiciel utilisé pour la création des réponses.

#### 2.2.2.2 Administrateur

SPEC\_FONC\_004 : Un administrateur peut créer un sondage. Un utilisateur peut créer un sondage en entrant les informations suivantes :

- Le nom du sondage
- La description du sondage
- Le lieu du sondage
- Ajouter les dates de début et de fin de chaque créneau

SPEC\_FONC\_005: Un administrateur peut gérer un sondage. L'administrateur peut modifier les informations suivantes:

- Le nom du sondage
- La description du sondage
- Le lieu du sondage
- Inviter une nouvelle personne au sondage

SPEC\_FONC\_006 : Un administrateur peut clôturer un sondage. L'administrateur peut choisir de clôturer un sondage dont il est le créateur.

SPEC\_FONC\_007: Un administrateur peut sélectionner une date qui convient à l'ensemble des utilisateurs. L'administrateur peut sélectionner une date valide qui lui convient par rapport aux réponses des utilisateurs. Il peut également clôturer un sondage sans faire de choix.

SPEC\_FONC\_014 : Un administrateur peut modifier les paramètres d'un sondage. Le système doit permettre à un administrateur authentifié de modifier tous les paramètres existant pour un sondage dont il est le créateur :

- Modifier le nom, le lieu ou la description du sondage
- Ajouter ou supprimer un créneau horaire
- Suppression d'une ou plusieurs réponses d'utilisateur(s)

#### **2.2.2.3** Sondage

SPEC\_FONC\_008 : Le système peut diffuser un sondage. L'administrateur fournit au système une liste d'adresses mail via un formulaire.

SPEC\_FONC\_009 : Le système génère le lien d'un sondage. Le système propose à l'administrateur un identifiant unique au sondage qu'il peut partager lui même avec les personnes de son choix.

SPEC\_FONC\_010 : Un utilisateur peut ajouter une réponse au sondage. Un utilisateur disposant du lien vers un sondage peut y ajouter une réponse.

#### 2.2.2.4 Fonctionnalités spécifiques

SPEC\_FONC\_001: Le système intègre un chat instantané. Le système doit mettre en place un chat permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux sans devoir s'authentifier. Chaque sondage dispose de son propre chat.

SPEC\_FONC\_013 : Le système peut prendre en charge un agenda personnel Le système doit pouvoir fournir à un utilisateur des indications lui rappelant qu'il a déjà répondu à un sondage. Cette indication bloque les dates indisponibles à tous les sondages auquel il est en train de répondre.

#### 2.2.2.5 Contraintes

CONT\_FONC\_001 : Contrainte d'ajout d'une réponse à un sondage clôturé. Dans les 2 cas, il est impossible pour les utilisateurs d'ajouter une réponse à un sondage clôturé.

CONT\_FONC\_002 : Contrainte de modification d'un sondage. L'administrateur ne peut pas modifier une date de son sondage, ni modifier les réponses des utilisateurs.

#### 2.2.3 IHM

SPEC\_IHM\_001 : Résumé textuel du sondage. Le système doit fournir un résumé textuel qui résume les disponibilités des utilisateurs.

SPEC\_IHM\_002 : Consultation d'un sondage (utilisateurs). Le système permet aux utilisateurs de consulter toutes les réponses à un sondage dont ils ont l'identifiant.

SPEC\_IHM\_003 : Consultation d'un sondage (administrateur). Le système permet à l'administrateur de consulter toutes les réponses à un sondage dont il est le créateur.

#### 2.2.4 Transactionnelles

SPEC\_TRANS\_001 : Le système permet d'envoyer le lien d'un sondage. Le système envoie un lien aux utilisateurs spécifiés par l'administrateur permettant seulement de répondre au sondage.

CONT\_TRANS\_001 : Le système met à jour les chats en temps réel. Le chat est mis à jour en temps réel.

#### 2.2.5 Sécurité

SPEC\_SEC\_001 : Le système requiert une authentification pour accéder aux droits administrateurs. Un utilisateur doit se connecter à un compte existant pour accéder à la création, modification ou suppression de sondage

#### 2.3Maquettage

La page d'accueil de l'application permettra à un utilisateur de se connecter afin d'avoir un accès d'administrateur ou bien d'entrer un lien afin d'accéder à un sondage existant et d'y répondre (Figure 2.1).



FIGURE 2.1 - Maquette - Page d'accueil


Lorsque l'utilisateur accède à un sondage, il arrive sur la page principale (Dashboard) qui lui permet de consulter les caractéristiques et réponses actuelles du sondage. Ses propres réponses à ce sondage sont mises en évidence et il peut les éditer ou les supprimer. Il peut également ajouter une ou plusieurs réponses sur cette page (Figure 2.2).

Cette page permet aussi à l'utilisateur de chatter avec les autres utilisateurs ayant accès à ce sondage.

Si l'utilisateur souhaite se connecter, il accède à une fenêtre l'invitant à rentrer ses identifiants (Figure 2.3). S'il ne possède pas de compte, il peut en créer en suivant le lien Créer un compte (Figure 2.4).

Une fois connecté, l'utilisateur peut accéder à la page de création de sondage (Figure 2.5) afin d'entrer toutes les informations nécessaires à la création d'un nouveau sondage. Le bouton + à gauche permet d'accéder à la création de sondage depuis n'importe quelle page administrateur. Le bouton + en bas permet de valider le champ de texte de jour et d'ajouter une nouvelle date au sondage.

Une fois la création validée, un popup permet de choisir les personnes à qui le logiciel va envoyer un mail les invitant à répondre au sondage (Figure 2.6). Le bouton + permet de valider le champ de texte de l'adresse mail et d'envoyer un mail contenant le lien du sondage si l'adresse indiquée est valide.

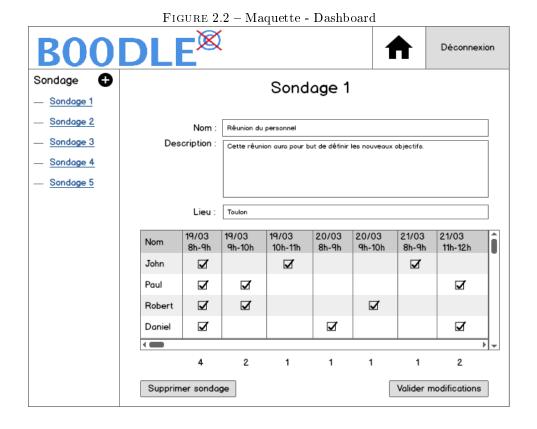

En cliquant sur un sondage existant depuis l'interface administrateur, il est possible d'éditer certaines informations si l'administrateur est le créateur du sondage (Figure 2.7).

Depuis toutes les pages du logiciel, l'administrateur peut se déconnecter pour accéder à la page d'accueil. Les cas nominaux d'utilisation utiliseront la navigation présentés dans le diagramme de navigabilité présenté en figure 2.8. L'interface permettra également une navigation aisée entre les principales vues du logiciel. Par exemple, il sera possible d'accéder à l'accueil ou de se connecter/déconnecter depuis n'importe quelle vue du logiciel.


Figure 2.3 – Maquette - Connexion





Figure 2.4 — Maquette - Créer un compte



FIGURE 2.5 — Maquette - Créer un sondage

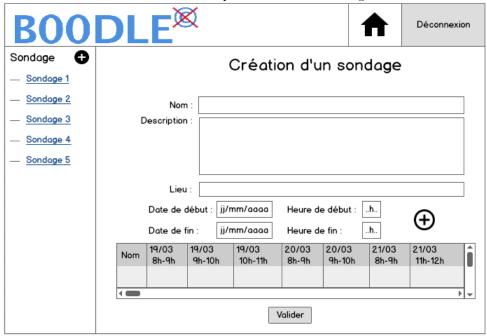

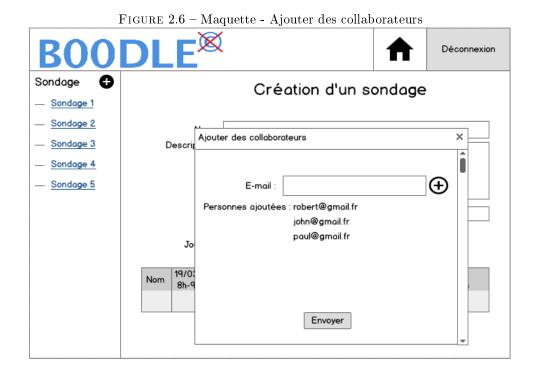

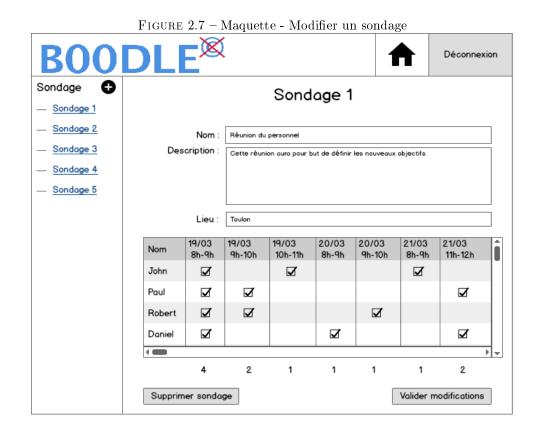

Sondage Accueil Créer un compte Login Dashboard Modifier sondage administrateur Créer un sondage Envoie un lien par mail Valider l'envoi

FIGURE 2.8 – Diagramme de navigabilité

# Conception UML


La modélisation UML présentée ici se concentrera principalement sur le fonctionnement du client. L'architecture du serveur sera détaillée dans la partie II (page 38).

Dans cette partie, nous avons choisit de ne faire apparaître qu'une partie des diagrammes afin d'appuyer notre propos. La totalité des diagrammes UML utilisés lors de la conception de B00DLE sont présentés en partie III (page 54).

## 3.1 Modélisation de l'axe statique

#### 3.1.1 Diagramme de contexte statique

Nous distinguons deux types d'acteurs, un utilisateur et un administrateur qui auront des utilisations du logiciel complètement distincts. Cette séparation nous permet d'autoriser une utilisation de l'application sans authentification pour l'utilisateur (3.1).

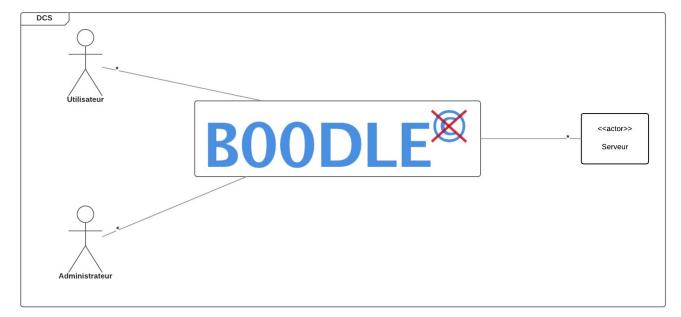

 ${\tt Figure~3.1-Diagramme~de~contexte~statique}$ 

L'accès aux données nécessaires au fonctionnement de B00DLE se fera par le biais d'un serveur codé en Ruby dont le fonctionnement est détaillé en annexe. C'est ce serveur qui communiquera avec la base de données.

#### 3.1.2 Diagramme des cas d'utilisation

Les cas d'usage de l'administrateur requièrent tous une authentification. N'importe quel utilisateur peut créer un compte afin d'accéder au rôle d'administrateur après authentification (3.2).

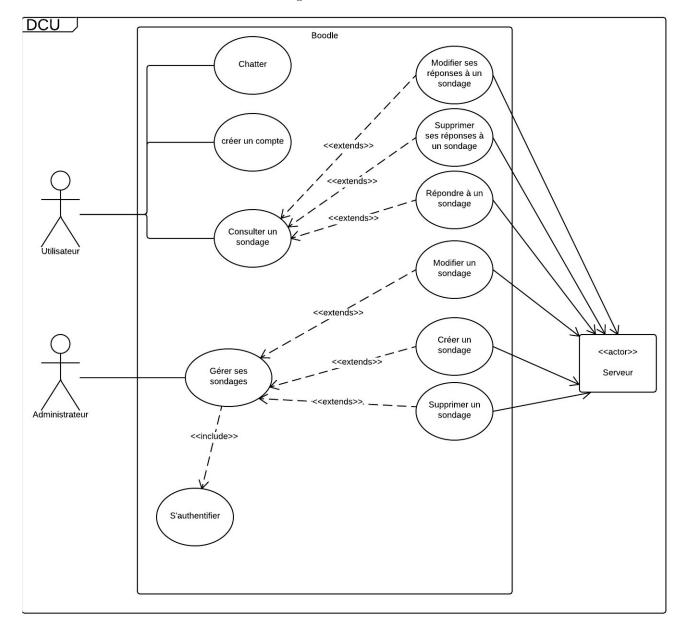


Figure 3.2 – Diagramme des cas d'utilisation

La priorité des cas d'utilisation est détaillée dans la figure 3.3. La principale fonctionnalité du logiciel est d'assurer la possibilité de créer un sondage et d'y ajouter des réponses.


#### 3.1.3 Diagramme de classe

Le rôle d'administrateur est limité à la gestion de sondage, c'est pourquoi il ne partage rien avec le rôle d'utilisateur.

Chaque utilisateur sera identifié par l'adresse MAC de son ordinateur afin qu'il puisse modifier ou

FIGURE 3.3 – Priorité des cas d'utilisation				
Nom	Priorité	Risque	Classement	
Créer un sondage	Haut	Moyen	1	
Répondre à un sondage	Haut	Moyen	2	
Supprimer ses réponses à un sondage	Moyen	$\operatorname{Haut}$	3	
Consulter un sondage	Haut	$_{ m Bas}$	4	
Supprimer un sondage	Bas	Haut	5	
Modifier un sondage	Moyen	Moyen	6	
Modifier ses réponses à un sondage	Moyen	Moyen	7	
Créer un compte	Haut	$_{ m Bas}$	8	
Clôturer un sondage	Bas	$_{ m Bas}$	9	
Chatter	Bas	$\operatorname{Bas}$	10	

supprimer ses propres réponses même en ayant fermé le logiciel auparavant. Cependant, s'il accède à un sondage depuis un autre ordinateur, B00DLE le considérera comme un nouvel utilisateur. Nous avons ce choix car nous devions permettre une utilisation du logiciel sans authentification.

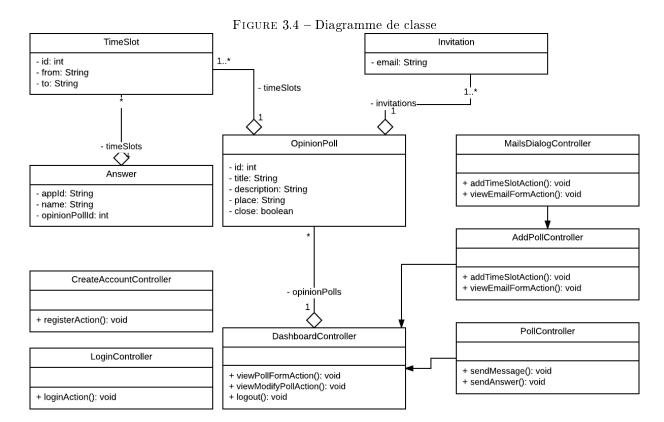

Notre application s'articule autour de la classe Sondage qui contient les informations liées au sondage. La base de données sur laquelle reposera notre application sera structurée selon le modèle fourni par ce diagramme de classe. Le diagramme entité association détaillé de cette base de données est présenté sur la figure 3.5.

Le serveur assurera la communication entre cette base de données et le client B00DLE.

User String email String password String - unique creates -linked bycreated by Invitation opinion\_id Integer Answer Opinion\_poll email String - unique Integer Integer String String name title Time\_slot app\_id String \_linked by\_ description String opinion\_poll\_id Integer String Integer close Boolean Integer opinion\_id from DateTime DateTime \_linked by linked by Time\_slot\_answer linked bytime\_slot\_id Integer

Figure 3.5 – Diagramme entité-association

## 3.2 Modélisation des axes fonctionnel et dynamique

#### 3.2.1 Généralités

Tous les diagrammes de séquence et d'activité présentés ci-dessous seront depuis le point de vue du client.

Une rapide modélisation du serveur sera présentée dans la partie 3.3 (page ??). Les diagrammes de séquence client font pour la plupart référence au diagramme de séquence présenté figure 3.13 page 28.

Tous les cas d'utilisation d'administration débutent par une connexion de l'utilisateur, décrite dans le diagramme de séquence en figure 3.6. Ce diagramme illustre notre choix de déléguer tout le traitement et toute la vérification des données à notre serveur.

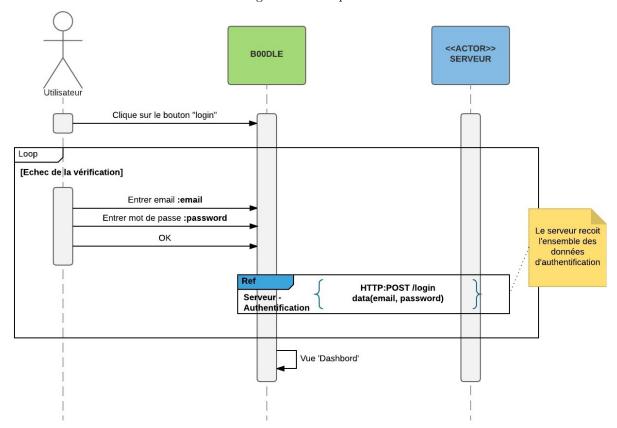


Figure 3.6 – Diagramme de séquence - Connexion

Avant sa première connexion, l'utilisateur devra créer un compte pour obtenir ses informations de connexion (diagramme de séquence figure 3.7). Là encore, on peut remarquer que le client n'effectue aucun traitement sur les données entrées par l'utilisateur.

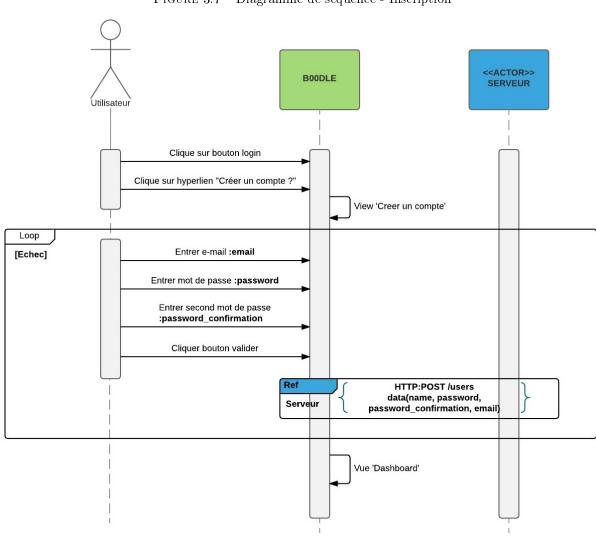


Figure 3.7 – Diagramme de séquence - Inscription

#### 3.2.2 Traitement d'un cas d'utilisation - Créer un sondage

Le cas d'utilisation que nous avons choisi de détailler ici est la création d'un sondage. C'est un des cas d'utilisation essentiel au fonctionnement de notre application et son modèle de fonctionnement est proche de celui des autres cas d'utilisation faisant intervenir un sondage.

Le diagramme de séquence (figure 3.8) s'articule principalement autour de trois étapes : authentification, saisie des données du sondage puis envoi des données aux serveur.

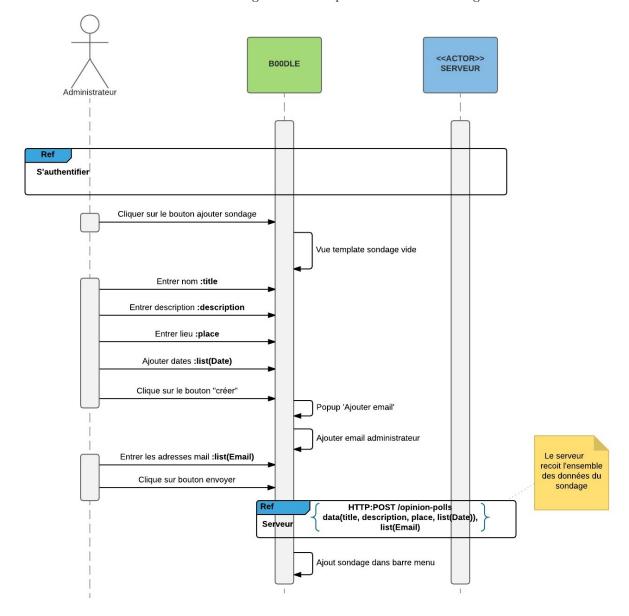


Figure 3.8 – Diagramme de séquence - Créer un sondage

Comme on peut le voir sur le diagramme d'activité (figure 3.9), c'est le serveur qui se charge de remonter les erreurs sur le format des données ou sur la lecture/écriture en base de données. Le client ne fait qu'informer l'utilisateur sur l'échec de l'opération.

Clique sur bouton créer sondage Remplir nom/description/lieu et dates Au moins une date Envoyer sondage (POST serveur) Erreur serveur/connexion Afficher popup Utilisateur déconnecté information Sondage ajouté Redirection vers la page d'administration du sondage créé Retour à la page Se connecter

Figure 3.9 — Diagramme d'activité - Créer un sondage  $^{\text{Utilisateur connect\'e}}$ 

Les cas d'utilisation de suppression et modification de sondage sont très similaires (voir diagramme de séquence de modification de sondage figure 3.10).

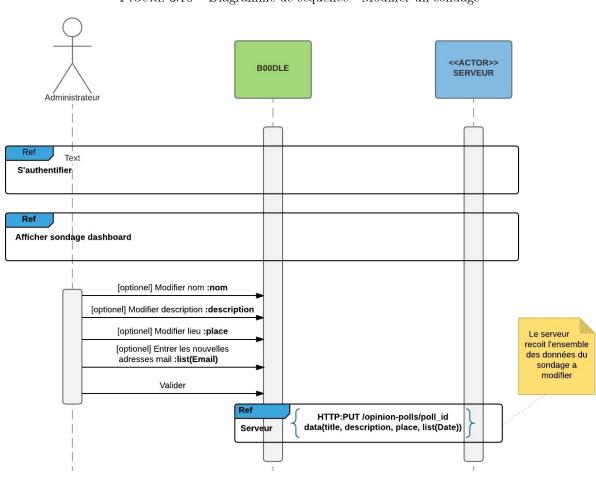


FIGURE 3.10 – Diagramme de séquence - Modifier un sondage

## 3.2.3 Traitement d'un cas d'utilisation - Répondre à un sondage



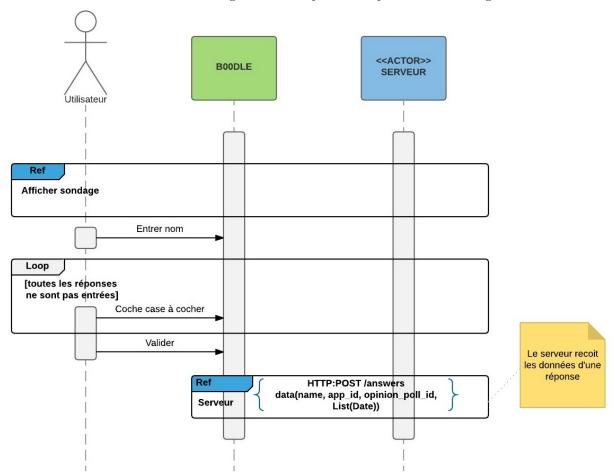


Figure 3.11 – Diagramme de séquence - Répondre à un sondage

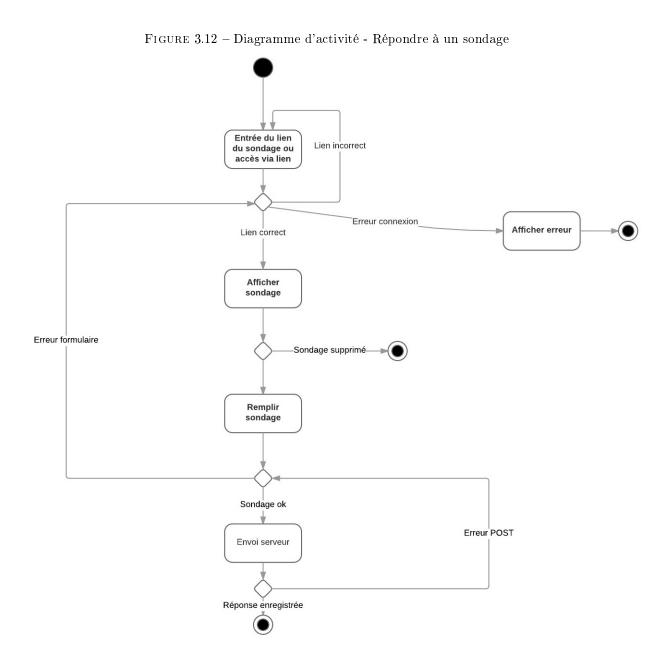

## 3.3 Modélisation rapide du serveur

Le client B00DLE communique avec son serveur via un protocole HTTP. Le serveur traite les requête et réalise les modifications souhaitées dans la base de données. Dans les situations d'exceptions, le serveur renvoie l'erreur HTTP correspondante au client qui se charge de la communiquer à l'utilisateur via un popup affichant un message compréhensif. Le diagramme de séquence général du serveur est présenté en figure 3.13.

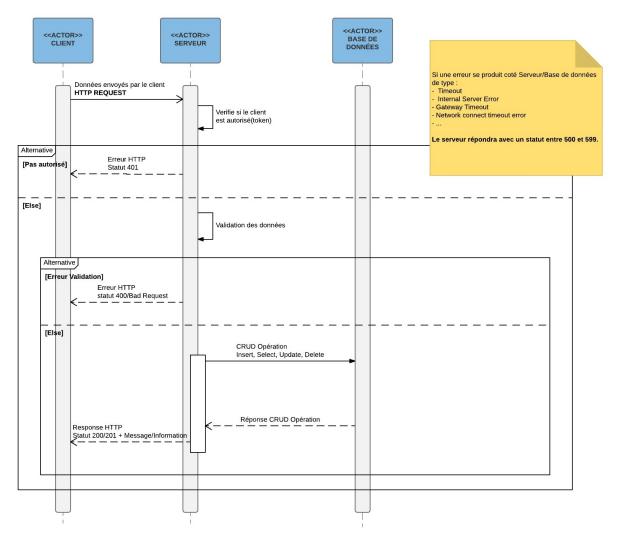

 ${\tt Figure~3.13-Diagramme~de~s\'equence~-Serveur}$ 

28

# Manuel utilisateur B00DLE

Pour un utilisateur souhaitant répondre à un sondage déjà existant, le fonctionnement de B00DLE est simple, il lui suffit de se rendre sur la page d'accueil (figure 4.1), d'entrer le lien du sondage reçu par mail pour arriver sur la page lui permettant d'accéder au sondage et d'y répondre (figure 4.2).


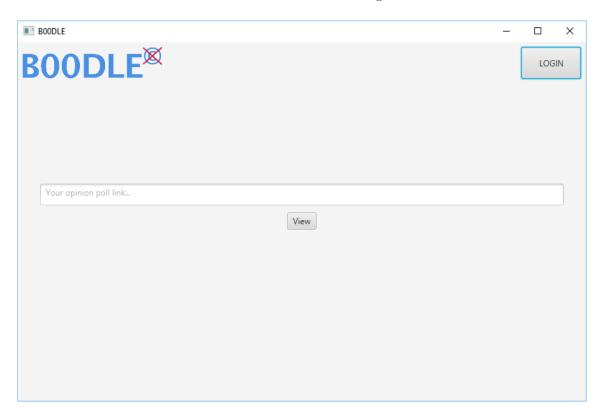


Figure 4.1 – Manuel utilisateur - Page d'accueil

Figure 4.2 – Manuel utilisateur - Visualiser un sondage

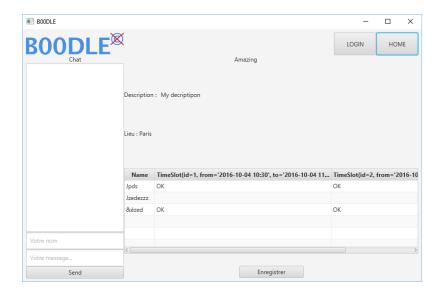

Pour un utilisateur souhaitant créer un nouveau sondage, le parcours est un peu plus long. Il devra d'abord passer par la page d'accueil pour pouvoir ensuite se créer un compte (figure 4.3) et se connecter (figure 4.4).

Après cela, il pourra créer un sondage avec toutes les informations nécessaires (figure 4.5) et inviter des participants par mail (figure 4.6). Son sondage apparaîtra alors sur sa page d'administration personnelle (Dashboard - figure 4.8) par le biais de laquelle il pourra par ailleurs modifier le sondage qu'il a créé auparavant (figure 4.7).

Figure 4.3 – Manuel utilisateur - Créer un compte


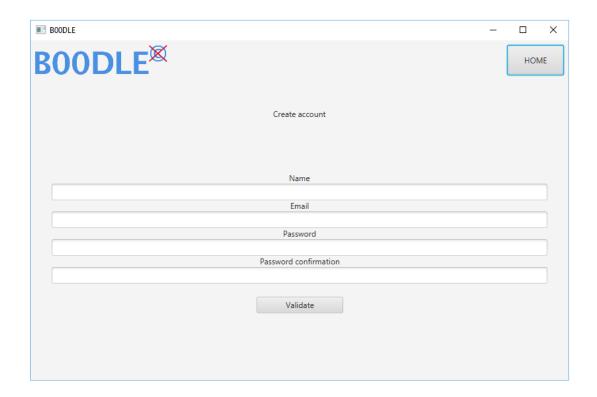


Figure 4.4 – Manuel utilisateur - Se connecter

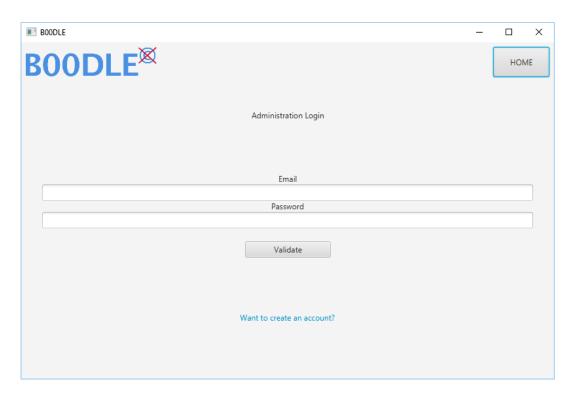

 ${\tt Figure~4.5-Manuel~utilisateur~-~Cr\'{e}er~un~sondage}$ 

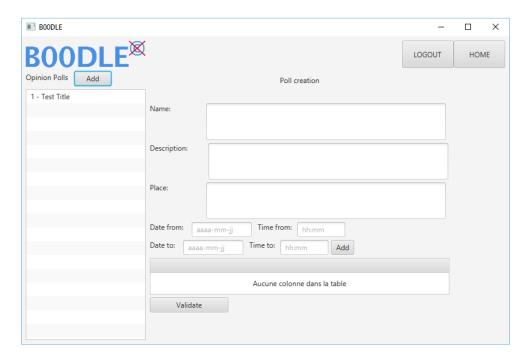


Figure 4.6 – Manuel utilisateur - Ajouter des participants


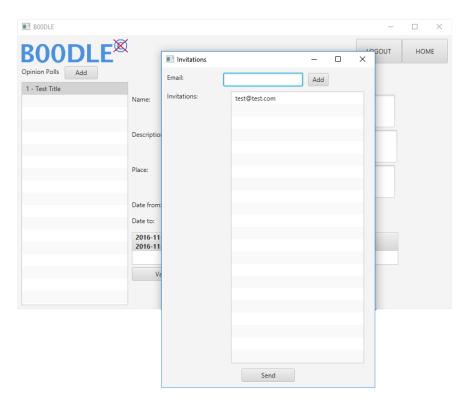


Figure 4.7 – Manuel utilisateur - Modifier un sondage

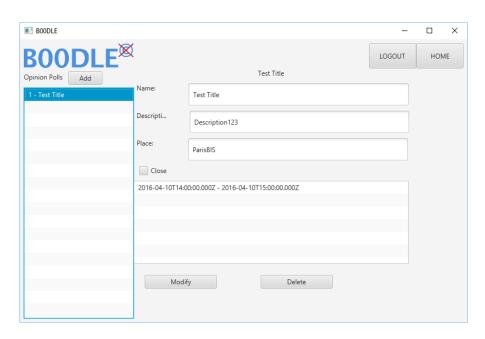

BOODLE
Opinion Polls Add

1- Test Title

Figure 4.8 — Manuel utilisateur - Dashboard

# Déroulement du projet

#### 5.1 Difficultés rencontrées

La principale difficulté que nous avons eu lors de la réalisation de ce projet a été de maintenir une cohérence entre les diagrammes UML réalisés lors de la première partie du projet et le code Java réalisé par la suite. En effet, étant donné que ce projet était notre première réalisation mêlant conception UML et développement, nous n'avions pas le recul nécessaire lors de la modélisation pour prévoir tous les éléments qui nous auraient été utiles lors de la phase de développement.

Nous avons donc choisi de reprendre et de mettre à jour la plupart de nos diagrammes UML après avoir commencé à mettre en place l'interface graphique du client.

La seconde catégorie de difficulté est liée à l'utilisation de nouvelles technologies :

- Mise en place d'un serveur afin d'obtenir un service utilisant la même architecture qu'un projet commercial : utilisation de Ruby.
- Utilisation de JavaFX pour l'interface du client : difficulté d'utilisation, notamment pour des interfaces complexes utilisant des tableaux.
- Difficulté de mise en place de tests du code côté client, notamment au niveau de l'interface

Globalement, l'avancée du projet a été assez fluide malgré ces difficultés. La mise en commun de nos connaissances et de nos expériences précédentes nous a permis d'atteindre la majorité des objectifs que nous nous étions fixés.

## 5.2 Perspectives d'évolution

Le client est pour le moment dans un état très basique. De nombreuses améliorations peuvent lui être apportées, notamment au niveau de l'interface :

- Amélioration des messages d'erreurs liées aux erreur serveur
- Possiblité de consulter un sondage terminé
- Ajout de plus de possibilité de personnalisation des sondages
- Mise à jour de la majorité des boutons de l'interface afin d'améliorer l'ergonomie du logiciel

Nous aurions également aimé ajouter quelques fonctionnalités à B00DLE parmi lesquelles :

- Possibilité de fixer une date limite de réponse au sondage
- Gestion de sondages plus généraux (format de réponse quelconque, pas seulement sous la forme d'une date)
- Prise en charge d'un agenda personnel permettant au logiciel de rappeler à l'utilisateur ses disponibilités vis à vis des dates proposées par un sondage

## Conclusion

La conduite de ce projet nous aura permis de mettre en place les méthodes de modélisation UML dans le cadre d'un projet réel. Nous avons alors vu des difficultés liées à la conception d'un projet qui nous échappaient auparavant. D'un autre côté, il nous a semblé difficile de maintenir la cohérence de notre étude UML lors de la conception de notre logiciel.

En effet, lors des premières semaines du projet, lors de la phase de conception, nous n'avons pas eu le recul nécessaire pour appréhender toutes les conséquences qu'auraient nos choix de conception par la suite. Nous avons donc dû faire des compromis lors de l'implémentation afin de respecter nos choix de conception.

La réalisation de ce projet, en plus de nous avoir aidé à utiliser de nouveaux outils et de nouvelles connaissances, nous a également permis de conduire un projet plus ambitieux que prévu depuis la phase de conception jusqu'à l'implémentation, dans un délai relativement court.

# Deuxième partie Modélisation du serveur

## Introduction

#### 1.1 Conventions

- **Client**: Application client.
- **Statut** : Code réponse de la requête HTTP
- Toutes les réponses possibles sont listés sous la catégorie 'Réponse'
- Toutes les réponses sont du format JSON

#### 1.2 Codes statut

Tous les codes de statut sont des standards HTTP. Cette API utilisera les suivants :

- --2XX Succès de la requête
- 4XX Erreur du côté client
- 5XX Erreur du côté serveur

Code statut	Description	
200	Requête traitée avec succès	
201	Requête traitée avec succès et création d'un document	
202	Requête traitée avec succès mais pas d'information à renvoyer	
400	La syntaxe de la requête est erronée	
401	Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource	
404	Ressource non trouvée	
500	Erreur interne du serveur	
503	Service temporairement indisponible ou en maintenance	

## Authentification

#### 2.1 Requête

Authentifie l'utilisateur au système et retourne le token d'identification

Méthode	URL	
POST	$ exttt{api/login/auth\_token}$	

Type	Paramètres	Valeurs
HEAD	${\tt Application/json}$	String
JSON	<pre>{     "auth": {         "email": "mail@mail.com",         "password": "FZ,f235nDE",     } }</pre>	$String \ String$

email : correspond à l'adresse mail valide de l'utilisateur

password: mot de passe de l'utilisateur

#### 2.2 Réponse

Statut			Réponse	
200	{	"jwt":	<authorization></authorization>	}
401				
500				

Authorization(string) - Tous les autres appels nécessitant une authentification doivent avoir cette clé dans le Header.

# Inscription

## 3.1 Requête

Enregistrement d'un utilisateur dans le système.

Méthode	URL
POST	api/users/

Type	Paramètres	Valeurs
HEAD	Application/json	String
JSON	<pre>{ "id": 4, "name": "john", "email": "mail@mail.com", "opinion_polls": [] }</pre>	Number String String [Object]

 $id: {\rm ID}$  de l'utilisateur

email: email de l'utilisateur non nul et valide

name: nom de l'utilisateur

 $opinion_polls$  : tableau des sondages créés par l'utilisateur courant

Statut	Réponse
200	{
400	{     "uerrorsu": {         "email": ["isuinvalid"],         "name": ["mustubeunotuempty"]     } }
401	
500	

# Ajout d'un sondage

Permet d'ajouter un nouveau sondage dans le système. Cette ressource est contrainte d'un token d'authentification < Authorization > qui a été donnée avec la ressource api/login/.

#### 4.1 Requête

Méthode	$\overline{\mathrm{URL}}$
POST	api/opinion-polls/

Type	Paramètres	Valeurs
HEAD	${\tt Application/json}$	String
HEAD	Authorization	String
JSON	<pre>{     "title": "my_title",     "description": "my_desc",     "place": "my_place",     "emails": ["email1@mail.com", ""],     "time_slots": [</pre>	String String String [String] [Object] String String

Authorization: Token de l'utilisateur

title: Titre du sondage, non nul

description : Description du sondage, non nul place : Localité de l'événement, non nul emails : Liste d'emails d'invitation au sondage

time<sub>s</sub>lots: Créneaux d'horaires (from : date de départ, to : date de fin)

```
Réponse
Statut
        {
                  "udatau": {
                            "id": 1,
                            "title": "IT_{\sqcup} Meeting",
                            "description": "IT_{\sqcup}Meeting_{\sqcup}to_{\sqcup}speak_{\sqcup}about_{\sqcup}the_{\sqcup}new
        Swift programming language...",
                            "place": "San<sub>□</sub>Francisco",
                            "close": false,
                            "time_slots": [
                                     {
                                                "id": 2,
                                                "from": "2016-12-15<sub>11</sub>13:00",
                                                "to": 2016-12-15_{\perp}16:00",
 200
                                     }, {
                                                "id": 3,
                                                "from": "2016-12-16_{\sqcup}09:00",
                                                "to": 2016-12-16_{\perp}12:00",
                                     }
                           ],
                            "invitations": [{
                                     "id", 2,
                                     "email", "paul@mail.com",
                            }],
                            "answers": []
                 }
        }
              {
                        "succeed":false,
                        "message":{
                                  "title": ["should_not_be_empty"],
 400
                                  "description": ["should unot be empty"],
                                  "email": ["not,,valid"],
                        }
              }
 401
 500
```

# Liste des sondages

#### 5.1 Requête

Permet de récupérer la liste des sondages du système.

Méthode	$\operatorname{URL}$
GET	api/opinion-polls/

Type	Paramètres	Valeurs
HEAD	Authorization	String

Authorization : Token de l'utilisateur

```
Statut
                                   Réponse
       {
                "_data_": {
                         "id": 1,
                         "name": "FFaker",
                         "email": "admin1@b00dle.com",
                         "opinion_polls": [{
                                  "id": 1,
 200
                                  "title": "Mon_{\sqcup}sondage",
                                  "description": "Maudescription",
                                  "place": "MY⊔PLace...",
                                  "close": false
                         }, ...]
                }
       }
 401
 500
```

# Sondage

Permet de récupérer un sondage spécifique selon son identifiant (ID).

#### 6.1 Requête

Méthode	URL	
GET	api/opinion-polls/:id	

Type	Paramètres	Valeurs
$URL\_PARAM$	id	Number

id : Identifiant du sondage voulu

```
Réponse
Statut
        {
                   "data": {
                             "id": 46,
                             "title": "IT_{\sqcup} Meeting",
                             "description": "IT_{\sqcup}Meeting_{\sqcup}to_{\sqcup}speak_{\sqcup}about_{\sqcup}the_{\sqcup}new
        Swift programming language...",
                             "place": "San<sub>□</sub>Francisco",
                             "close": false,
                             "time_slots": [
                                        {
                                                  "id": 34,
                                                  "from": "2016-12-15<sub>11</sub>13:00",
                                                  "to": 2016-12-15_{\perp}16:00",
                                        }, {
                                                  "id": 35,
 200
                                                  "from": "2016-12-16_{\sqcup}09:00",
                                                  "to": 2016-12-16_{\perp}12:00",
                                        }
                             ],
                             "answer": [{
                                        "id": 46,
                                        "app_id": 5E:FF:56:A2:AF:15,
                                        "name": "John",
                                        "time_slots": [{
                                                  "id": 34,
                                                  "from": "2016-12-15_{\sqcup}13:00",
                                                  "to": 2016-12-15_{\square}16:00"
                                        }]
                             }]
                   }
        }
               {
 404
                         "errors_{\sqcup}": {"opinion_{-}poll": "Record_{\sqcup}not_{\sqcup}found"}
               }
 500
```

# Mise à jour d'un sondage

Permet de mettre à jour un sondage spécifique selon un identifiant ID dans le système. Cette ressource est contrainte par un token d'authentication < Authorization > qui a été donnée par la ressource api/login/.

#### 7.1 Requête

Méthode	URL
PUT	api/opinion-polls/:id

Type	Paramètres	Valeurs
HEAD	${\tt Application/json}$	String
HEAD	Authorization	String
$URL\_PARAM$	id	Number
JSON	<pre>{     "title": "myutitle",     "description": "myudesc",     "place": "myuplace",     "close": true, }</pre>	String String String Boolean

 $\begin{aligned} &Authorization: \text{Token de l'utilisateur} \\ &id: \text{Identifiant du sondage voulu} \\ &title: \text{Titre du sondage, non nul} \end{aligned}$ 

description : Description du sondage, non nul place : Localité de l'événement, non nul

close: Etat du sondage

```
Statut
                                               Réponse
        {
                   "data": {
                             "id": 46,
                             "title": "IT_{\sqcup} Meeting",
                             "description": "IT_{\sqcup}Meeting_{\sqcup}to_{\sqcup}speak_{\sqcup}about_{\sqcup}the_{\sqcup}new
        Swift programming language...",
                             "place": "San<sub>□</sub>Francisco",
                             "close": false,
                             "time_slots": [
                                       {
                                                 "id": 34,
                                                  "from": "2016-12-15<sub>11</sub>13:00",
                                                  "to": 2016-12-15_{\perp}16:00",
                                       }, {
                                                  "id": 35,
 200
                                                  "from": "2016-12-16_{\sqcup}09:00",
                                                  "to": 2016-12-16_{\perp}12:00",
                                       }
                             ],
                             "answer": [{
                                       "id": 46,
                                       "app_id": 5E:FF:56:A2:AF:15,
                                       "name": "John",
                                       "time_slots": [{
                                                  "id": 34,
                                                  "from": "2016-12-15_{\sqcup}13:00",
                                                  "to": 2016-12-15_{\square}16:00"
                                       }]
                             }]
                  }
        }
 401
               {
 404
                          "errors": {"opinion_poll": "Record_{\sqcup}not_{\sqcup}found"}
 500
```

# Suppression d'un sondage

Permet de supprimer un sondage spécifique selon un identifiant ID dans le système. Cette ressource est contrainte par un token d'authentification < Authorization > qui a été donnée par la ressource api/login/.

#### 8.1 Requête

Méthode	URL
DELETE	api/opinion-polls/:id

Type	Paramètres	Valeurs
HEAD	Authorization	String
$URL\_PARAM$	id	Number

 $\begin{aligned} &Authorization: \text{Token de l'utilisateur} \\ &id: \text{Identifiant du sondage voulu} \end{aligned}$ 

Statut	Réponse
204	
401	
	{
404	$"errors": \{"opinion_poll": "Record_not_found"\}$
	}
500	

# Ajout d'une réponse dans un sondage

Permet d'ajouter une nouvelle réponse à un sondage dans le système.

#### 9.1 Requête

Méthode	URL
POST	/api/answers

Type	Paramètres	Valeurs
HEAD	${\tt Application/json}$	String
JSON	<pre>{     "name": "my_title",     "app_id": "5E:FF:56:A2:AF:15",     "opinion\_poll\_id": 12,     "times": [1,3,2] }</pre>	$String \ String \ String \ [Number]$

name: Nom de la personne qui répond

 $app\_id$ : Identifiant unique de l'émetteur ( $app\_id$  = adresse MAC)  $opinion\_poll\_id$ : Identifiant du sondage auquel l'utilisateur répond times: Liste d'identifiants des horaires/créneaux( $time\_slot\_id$ )

Statut	Réponse
201	
400	<pre>{     "errors":{         "opinion_poll": ["must_exist"],  }</pre>
500	

# Mise à jour d'une réponse

Permet de mettre à jour une réponse dans un sondage dans le système.

#### 10.1 Requête

Méthode	URL
PUT	/api/answers/:id

Type	Paramètres	Valeurs
HEAD	${\tt Application/json}$	String
JSON	{     "name": "myutitle",     "app_id": "5E:FF:56:A2:AF:15",     "times": [1,3,2] }	$String \ String \ [Number]$

id: Identifiant de la réponse

name : Nom de la personne qui répond

 $app\_id$  : Identifiant unique de l'émetteur ( $app\_id = adresse MAC$ ) times : Liste d'identifiants des horaires/créneaux( $time\_slot\_id$ )

Statut	Réponse
200	
500	

# Suppression d'une réponse

Permet de supprimer une réponse dans un sondage dans le système.

#### 11.1 Requête

Méthode	URL
DELETE	/api/answers/:id

Type	$\operatorname{Param\`etres}$	Valeurs
HEAD	${\tt Application/json}$	String
JSON	{	String

id : Identifiant de la réponse

 $app\_id$  : Identifiant unique de l'émetteur  $(app\_id = \text{adresse MAC})$ 

Statut	Réponse
204	
500	

# Troisième partie Annexes - Diagrammes UML

# Diagrammes généraux

BOODLE Serveur

 ${\tt Figure~1.1-Diagramme~de~contexte~statique}$ 

DCU Boodle Modifier ses réponses à un sondage Chatter Supprimer ses réponses à un sondage créer un compte <<extends>> <<extends>> Répondre à un sondage <<extends>> Consulter un sondage Modifier un sondage <<extends>> Créer un sondage <<actor>> <<extends>> Gérer ses sondages Serveur Supprimer un sondage Administrateur <<include>> S'authentifier

 ${\tt Figure~1.2-Diagramme~des~cas~d'utilisation}$ 


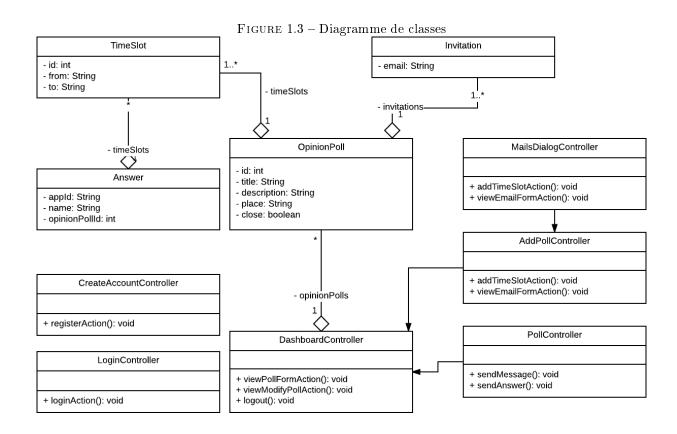



Figure 1.4 – Diagramme d'entité-association de la base de données

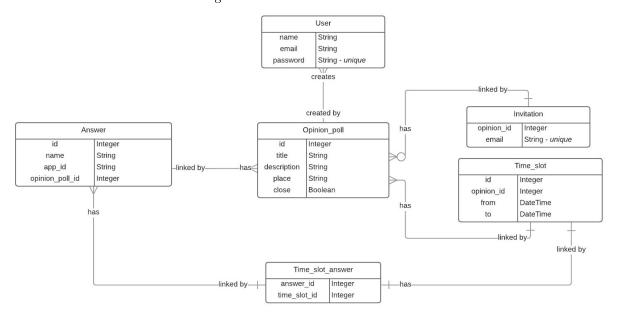

Sondage Accueil Créer un compte Login Dashboard Modifier sondage administrateur Créer un sondage Envoie un lien par mail Valider l'envoi


FIGURE 1.5 – Diagramme de navigabilité

 ${\tt Figure~1.6-Diagramme~d'\acute{e}tats~d'un~sondage}$ 



# Modélisation serveur

## 2.1 Modélisation générale

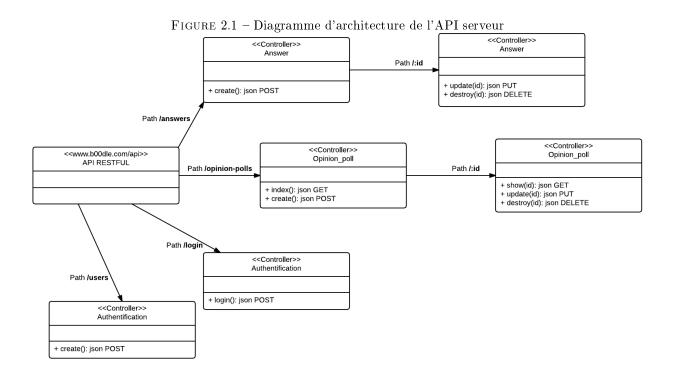

#### 2.2 Diagrammes de séquence serveur


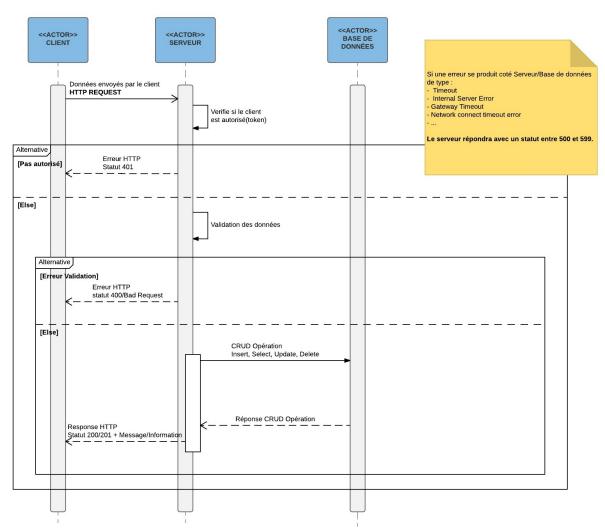


Figure 2.2 – Diagramme de séquence serveur - Fonctionnement général

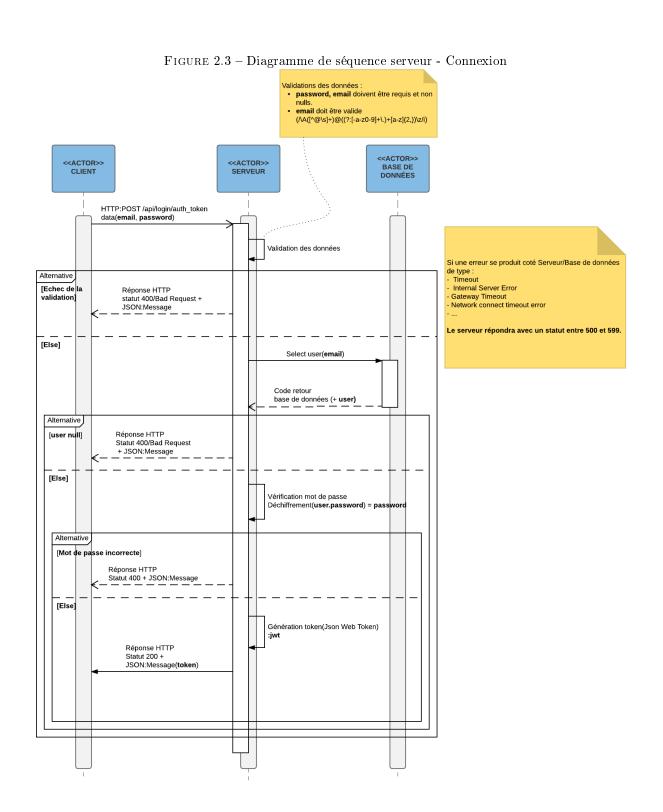

Validations des données :


• title, description, place, list(Date), list(Email) doivent être requis et non nulls.


• emails doivent être valide
(/Aq(^@s]+)@((?:[-a-20-9]+\)+[a-z](2,))\z/i)

• Dates doivent être du format AAAA-MM-JJ

HH:MM <<ACTOR>> BASE DE DONNÉES <<ACTOR>> <<ACTOR>>
SERVEUR HTTP:POST /api/opinion-polls data(title, description, place, list(DateFrom, DateTo), list(Email)) Header Authorization: token Vérification de l'authentification Auth token Alternative [Authorization inexistant ou null] Réponse HTTP status 401/Unauthorized [Else] Validation des données Si une erreur se produit coté Serveur/Base de données Status erretar se produit cote Set
de type :
- Timeout
- Internal Server Error
- Gateway Timeout
- Network connect timeout error Alternative Réponse HTTP statut 400/Bad Request + JSON:Message [Echec de la validation Le serveur répondra avec un statut entre 500 et 599. [Else] Insert opinion-poll(title, description, place) Code retour base de données (+ opinion\_poll) Loop Insert time-slot(dateFrom, dateTo, opinion\_poll\_id) [list(dateFro Code retour base de données Loop Insert invitation (opinion\_poll\_id, email) [list(email)] Code retour base de données InvitationMailer(email) InvitationMailer Envoyer email(e Réponse HTTP Statut 200 + JSON:Message(**opinion\_poll**)

Figure 2.4 – Diagramme de séquence serveur - Créer un sondage

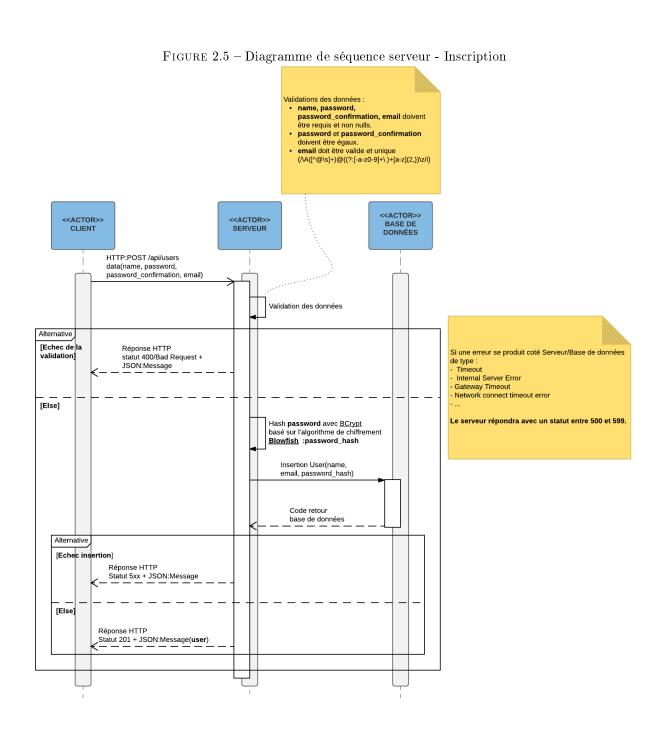

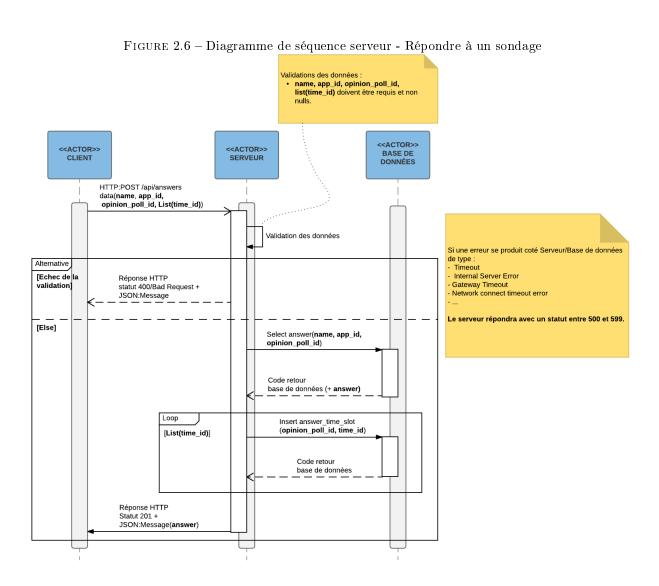

# Diagrammes de séquence

FIGURE 3.1 – Diagramme de séquence - Afficher dashboard

Administrateur

Ref
S'authentifier

Choisir sondage dans menu : link

Ref
Serveur

HTTP:GET /opinion-polls/link

View 'Dashboard avec sondage'

64

Figure 3.2 – Diagramme de séquence - Afficher un sondage



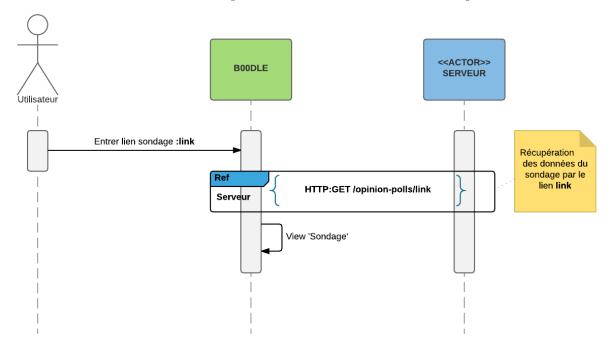


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence - Chat

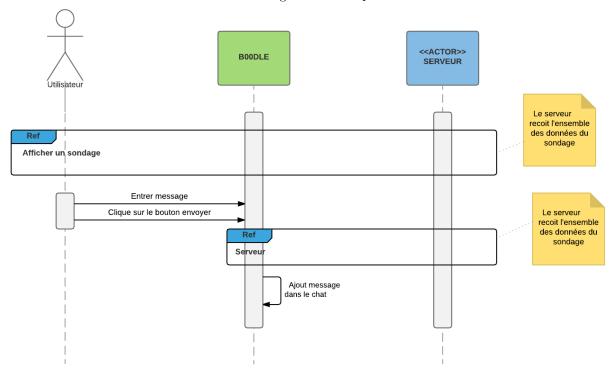

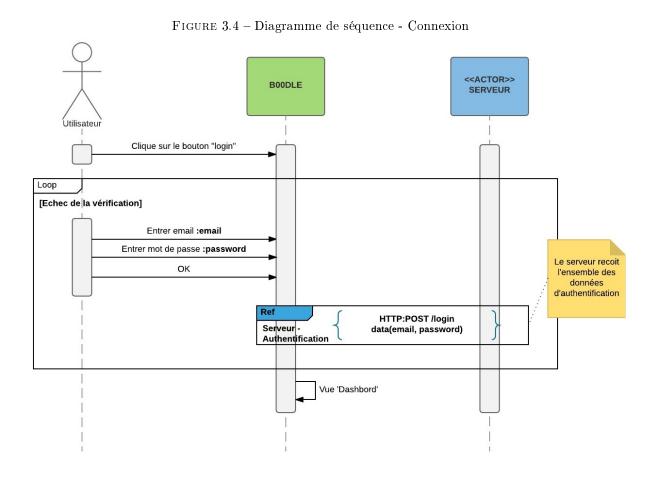

<<ACTOR>> SERVEUR B00DLE S'authentifier Cliquer sur le bouton ajouter sondage Vue template sondage vide Entrer nom :title Entrer description :description Entrer lieu :place Ajouter dates :list(Date) Clique sur le bouton "créer" Popup 'Ajouter email' Ajouter email administrateur Entrer les adresses mail :list(Email) Le serveur recoit l'ensemble des données du Clique sur bouton envoyer sondage HTTP:POST /opinion-polls data(title, description, place, list(Date)), list(Email) Serveur Ajout sondage dans barre menu

Figure 3.5 — Diagramme de séquence - Créer un sondage

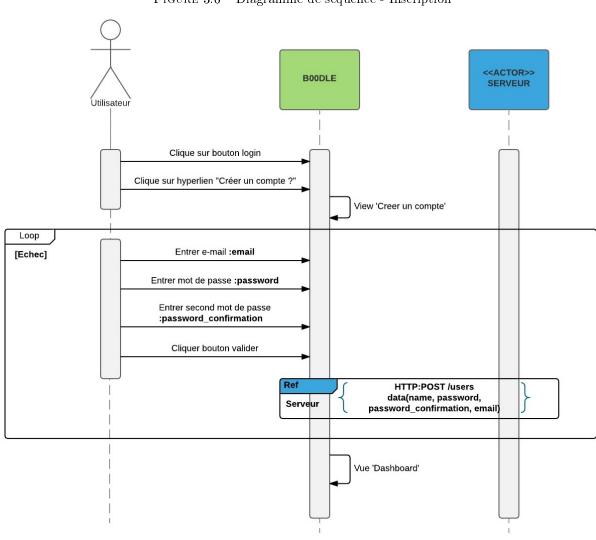


Figure 3.6 – Diagramme de séquence - Inscription

Un administrateur ne peut pas répondre à un sondage et donc peut pas modifier les réponses

Ref Text Afficher sondage

Loop [Modifier réponse]

Cocher/decocher les réponses

Valider

HTTP:PUT /answers/answer\_id data(name, app\_id, opinion\_poll\_id, List(Date))

Figure 3.7 – Diagramme de séquence - Modifier une réponse

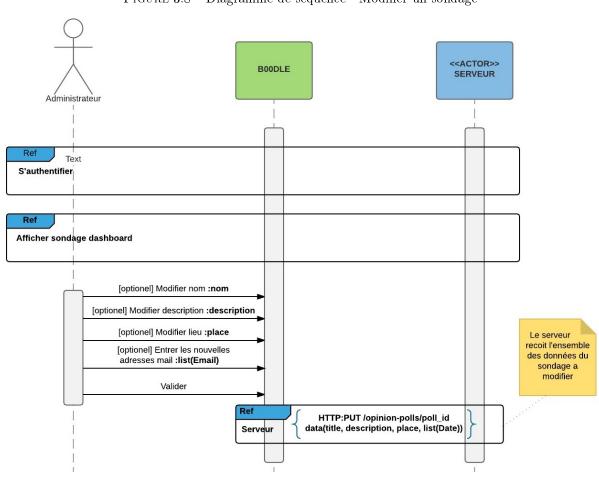


Figure 3.8 – Diagramme de séquence - Modifier un sondage

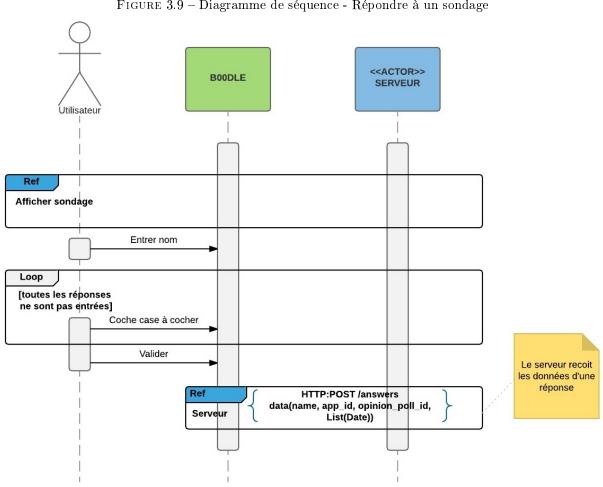


Figure 3.9 – Diagramme de séquence - Répondre à un sondage

Ref Afficher un sondage

Clique sur la croix supprimer

Valider

Le serveur reçoit (Ensemble des données du sondage mises à jour data(title, description, place, list(Date))

Figure 3.10 – Diagramme de séquence - Supprimer une réponse

Ref
S'authentifier

Clique bouton supprimer sondage :poll\_id

Clique bouton supprimer sondage :poll\_id

Ref
Serveur

HTTP:DELETE /opinion-polls/poll\_id

Serveur

Poll\_id

 ${\tt Figure~3.11-Diagramme~de~s\'equence-Supprimer~un~sondage}$ 

# Diagrammes d'activité

Utilisateur sur la page d'un sondage auquel il a le lien

Message vide

Envoyer message

Erreur connexion

Message non vide

Envoi serveur

Figure 4.1 – Diagramme d'activité - Chat

Utilisateur sur la page de connexion

Remplir formulaire

Nom et/ou mot de passe vide

Passe incorrect

Redirection vers

Dashboard

FIGURE 4.2 – Diagramme d'activité - Connexion

75

Clique sur bouton créer sondage Remplir nom/description/lieu et dates Au moins une date Envoyer sondage (POST serveur) Erreur serveur/connexion Afficher popup -Utilisateur déconnectéinformation Sondage ajouté Redirection vers la page d'administration du sondage créé Retour à la page Se connecter


 $\begin{array}{c} {\rm FIGURE} \ 4.3 - Diagramme \ d'activit\'e \text{-} \ Cr\'eer \ un \ sondage} \\ {\rm Utilisateur \ connect\'e} \end{array}$ 

Utilisateur sur la page Créer un compte Compléter formulaire Afficher erreur Erreur de remplissage détaillée Erreur connexion Formulaire OK Envoi serveur POST ok Compte créé S'authentifier? Non-▶ Retour accueil Oui

Figure 4.4 – Diagramme d'activité - Inscription

Redirection vers Dashboard

FIGURE 4.5 – Diagramme d'activité - Modifier une réponse Utilisateur sur un sondage

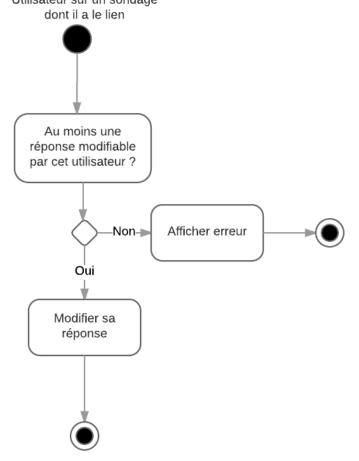

Redirection vers *Répondre* à un sondage avec les réponses actuelles pré-remplies

Utilisateur propriétaire du sondage

Non
Sondage non affiché dans le menu

Clique sur le sondage


Figure  $4.6-{\rm Diagramme}$  d'activité - Modifier un sondage

Redirection vers la page de création d'un sondage avec ses informations pré-remplies

Entrée du lien Lien incorrect du sondage ou accès via lien Erreur connexion Afficher erreur Lien correct Afficher sondage Erreur formulaire Sondage supprimé-Remplir sondage Sondage ok Erreur POST Envoi serveur Réponse enregistrée

FIGURE 4.7 – Diagramme d'activité - Répondre à un sondage

FIGURE 4.8 – Diagramme d'activité - Supprimer une réponse Utilisateur sur un sondage dont il a le lien

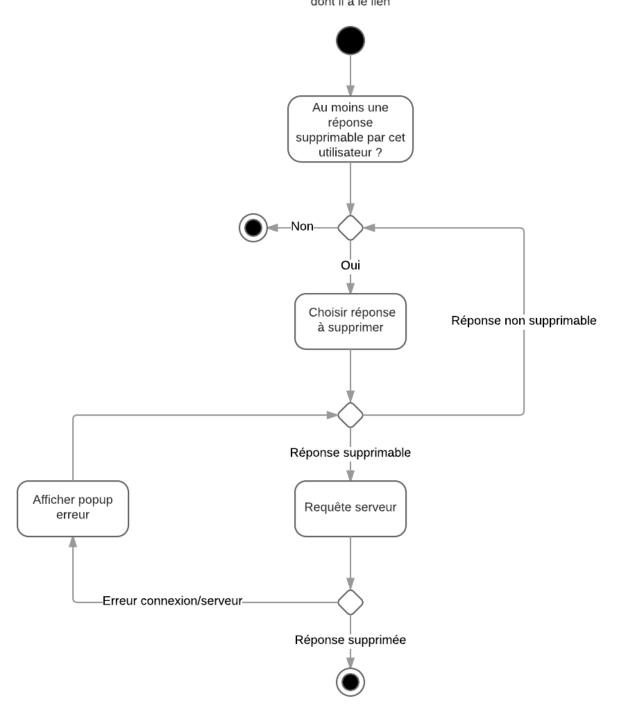

 $\begin{array}{c} {\rm FIGURE} \ 4.9 - Diagramme \ d'activit\'e \ \text{-} \ Supprimer \ un \ sondage} \\ {\rm \textbf{Page} \ d'administration \ du} \\ {\rm \textbf{sondage}} \end{array}$ 

