

Markdown

Markdown 是一种轻量级标记语言，用纯文本符号表达文章结构（标题、列表、链接、代码、表格等），文件后缀为 `.md`。它比 Word 简单、比纯文本美观，写完后可导出为 HTML、PDF 等格式。Typora 是目前最流行的 Markdown 编辑器之一，支持实时预览、`[TOC]` 自动生成目录等功能。

核心思想：**用符号写结构**，让作者专注于内容而非排版。类似于 LaTeX 的轻量替代方案。

目录

Markdown

目录

一、标题

二、文字样式

加粗

斜体

加粗+斜体

删除线

三、列表（标号）

无序列表

有序列表

列表嵌套

任务列表（待办事项）

四、代码块

单行代码块

多行代码块

行内代码

去除代码块

五、超链接

文字超链接

图片超链接

图片

页面内跳转

六、表格

七、引用

八、分割线

九、其他常用功能

转义字符

文字颜色（HTML 标签）

目录生成 `[TOC]`

十、Typora 视图

源代码视图

专注视图

打字机视图

十一、常用语法与快捷键

编辑快捷键

视图快捷键

其他快捷键

一、标题

标题用 # 表示，# 的个数对应标题级别。

```
# 一级标题
## 二级标题
### 三级标题
#### 四级标题
##### 五级标题
##### 六级标题
```

语法	效果
# 一级标题	最大号标题，通常作为文档主标题
## 二级标题	主要章节标题
### 三级标题	子章节标题

注意事项：

- # 和标题文字之间**必须有空格**（# 标题 正确，#标题 错误）
- 不要跳级使用（如从 # 直接跳到 #####），保持层级连续
- 一个 .md 文件建议**只有一个** # 一级标，作为文档标题
- Typora 中 [TOC] 会根据标题自动生成目录

标题是 Markdown 最重要的结构元素，先写标题搭好框架，再填充内容。

HTML锚点二

二、文字样式

加粗

用双星号 ** 包裹：

```
**这是加粗文字**
```

效果： **这是加粗文字**

斜体

用单星号 * 包裹：

```
*这是斜体文字*
```

效果：这是斜体文字

加粗+斜体

用三星号 *** 包裹：

```
***这是加粗且斜体的文字***
```

效果：*这是加粗且斜体的文字*

删除线

用双波浪线 ~~ 包裹：

```
~~这是删除线~~
```

效果：这是删除线

三、列表（标号）

无序列表

用 -、* 或 + 加空格开头：

```
- 苹果
- 香蕉
- 橘子
```

效果：

- 苹果
- 香蕉
- 橘子

推荐统一使用 -，保持风格一致。

有序列表

用 数字 + . 加空格开头：

```
1. 第一步
2. 第二步
3. 第三步
```

效果：

1. 第一步
2. 第二步
3. 第三步

数字可以不连续（如 1.、3.、5.），渲染出来仍然是 1、2、3，但建议按规范从 1 开始。

列表嵌套

通过**缩进**（4 个空格或一个 Tab）实现多层次嵌套：

无序嵌套无序：

- 水果
 - 苹果
 - 香蕉
- 蔬菜
 - 白菜
 - 萝卜

效果：

- 水果
 - 苹果
 - 香蕉
- 蔬菜
 - 白菜
 - 萝卜

有序嵌套有序：

1. 第一章
 1. 第一节
 2. 第二节
2. 第二章
 1. 第一节
 2. 第二节

混合嵌套（有序和无序可以混用）：

1. 准备工作
 - 安装 Typora
 - 安装 vs2019
2. 开始学习
 - 阅读文档
 - 动手实践

任务列表（待办事项）

用 `- [ ]`（未完成）或 `- [x]`（已完成），是 `- + 空格` + `[ + 空格 或者 x + ] + 空格`

```
- [ ] 学习 Markdown
- [x] 安装 Typora
- [ ] 整理笔记
```

效果：

- ☐ 学习 Markdown
- ☒ 安装 Typora
- ☐ 整理笔记

四、代码块

代码块用三个反引号 ````` 包裹，在里面放代码。按内容行数分为单行和多行两种。

常用语言标识：

标识	语言
<code>c</code>	C
<code>cpp</code>	C++
<code>python</code>	Python
<code>java</code>	Java
<code>js</code>	JavaScript
<code>bash</code>	Bash / Shell
<code>xml</code>	XML
<code>text</code>	纯文本（无高亮）

如果不指定语言，代码块仍然生效，但没有语法高亮。写笔记时指定语言可读性更好。

单行代码块

只有一行代码时，可以直接输入三个连续的单反引号后回车，或者用 ````` 包裹单行代码

大部分编辑器也支持使用三个连续的波浪号来创建代码块`~~~`：

```
```c
int a = 10;
```
```

效果：

```
int a = 10;
```

单行代码块常用于展示**一条命令、一个语句、一行配置**。虽然只有一行，但用代码块比行内代码更醒目，且支持语法高亮。

多行代码块

多行代码在两个 `` 之间换行书写，进行换行即可：

```
``c
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hello, world!\n");
    return 0;
}
``
```

效果：

```
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hello, world!\n");
    return 0;
}
```

行内代码

用单反引号 ` 包裹：

请使用 `malloc` 函数分配内存

效果：请使用 `malloc` 函数分配内存

行内代码通常用于标记**变量名、函数名、关键字、命令、文件名**等短代码片段。

| | 行内代码 | 代码块 |
|------|----------------------------|--------------------|
| 语法 | <code>代码</code> | <code>语言 代码</code> |
| 用途 | 嵌在句子里的短代码 | 独立展示的一段代码 |
| 换行 | 不能换行 | 可以换行 |
| 语法高亮 | 不支持 | 支持（指定语言） |
| 示例 | 用 <code>malloc</code> 分配内存 | 见上方代码块示例 |

去除代码块

如果是想保留代码块里的内容，切换为“源代码模式”之后去掉代码块的```即可，

五、超链接

文字超链接

[链接文本](URL)

示例：

[百度](https://www.baidu.com)

效果：[百度](https://www.baidu.com)

链接本地文件（相对路径）：

[IAR 笔记](./IAR/IAR.md)

- `./` 表示当前目录
- `../` 表示上级目录
- Ctrl + 点击即可跳转

图片超链接

点击图片跳转到指定 URL——在图片语法外面再包一层链接：

![[图片描述](图片URL)](目标链接)

图片

![替代文字](图片路径或URL)

本地图片（相对路径）：

![打开工作区](./pictures/打开工作区.png)

笔记中使用**相对路径**引用图片，打包上传到其他电脑后图片仍能正常显示。推荐建一个 `pictures` 文件夹统一存放图片。

页面内跳转

页面内跳转是指在一个 `.md` 文件内从一处跳到另一处，常用于"回到目录"或快速定位到某个章节。

跳转到表格

方式一：跳转到标题

```
[跳转到目录] (#目录)
[跳转到标题] (#一标题)
```

- 小括号内写 `#标题名称`
- 标题名称中的空格用 `-` 代替，英文全部小写
- Typora 会自动为每个标题生成锚点

示例：

```
[跳转到文字样式] (#二、文字样式)
```

跳转到文字样式

跳转到目录生成

方式二：跳转到任意指定位置（HTML 锚点）

跳转到HTML锚点二

先设置锚点（在目标位置放一个隐藏标记）：

```
<span id="自定义名称">锚点显示名称</span>
```

再用链接跳转过去：

```
[点击跳转] (#自定义名称)
```

方式二更灵活，可以跳到文档中的任意位置，不限于标题，可以跳到某个表格、某张图片旁边。

方式三：[TOC] 目录跳转

在文档中写 `[TOC]`，Typora 自动生成目录，点击目录项即可跳转到对应标题。这种方法最方便，不用手写链接。

三种跳转方式对比：

| 方式 | 语法 | 适用场景 |
|---------|--|-------------|
| 标题锚点 | <code>[文字] (#标题)</code> | 跳转到任意标题 |
| HTML 锚点 | <code> + [文字] (#x)</code> | 跳转到非标题的任意位置 |
| TOC 目录 | <code>[TOC]</code> | 文档整体导航 |

六、表格

用 `|` 分隔列，`-` 分隔表头和内容行：

```
姓名	年龄	城市
张三	25	北京
李四	30	上海
```

效果：

| 姓名 | 年龄 | 城市 |
|----|----|----|
| 张三 | 25 | 北京 |
| 李四 | 30 | 上海 |

对齐方式（在分隔行用冒号控制）：

```
左对齐	居中对齐	右对齐
内容	内容	内容
```

| 语法 | 含义 |
|--------------------|---------|
| <code>:---</code> | 左对齐（默认） |
| <code>:---:</code> | 居中对齐 |
| <code>---:</code> | 右对齐 |

表格适合做**参数对比**、**配置说明**、**快捷键速查**。在 Typora 中可以直接用快捷键 `Ctrl+T` 快速插入表格。

七、引用

用 `>` 加空格开头：

```
> 这是一段引用的内容。  
> 可以写多行。
```

效果：

这是一段引用的内容。
可以写多行。

嵌套引用：

```
> 外层引用  
>> 内层引用
```

效果：

外层引用

内层引用

引用块在技术笔记中非常实用，通常用来标注**注意事项**、**警告**、**提示**、**总结**等关键信息。

八、分割线

用三个或以上的 `-`、`*` 或 `_` 单独占一行：

```
---
```

效果：

分割线用于在视觉上分隔不同主题的内容区域，让文档结构更清晰。

九、其他常用功能

转义字符

Markdown 的特殊字符（`#`、`*`、`_`、`[]` 等）前加反斜杠 `\`，可以显示字符本身，而不被解析为格式标记：

```
\# 这不是标题  
\*\*这不是加粗\*\*
```

文字颜色（HTML 标签）

Markdown 原生不支持颜色，但 Typora 支持内嵌 HTML：

```
<span style="color:red">红色文字</span>
```

效果：红色文字

目录生成 [TOC]

在文档中单独一行写 [TOC]，Typora 会自动根据所有标题生成可点击的层级目录。

```
[TOC]
```

[TOC] 是 Typora 特有功能，GitHub、Obsidian、VS Code 等不支持。导出为 PDF 时目录会保留。

十、Typora视图



在视图下拉栏可以进行视图切换或者部分窗口的显示。


Typora 提供三种核心视图模式：

- **源代码模式**：显示 Markdown 原始语法，适合批量修改标记符号或排查格式问题，快捷键 **Ctrl + /**。
- **打字机模式**：将当前编辑行始终固定在屏幕中央，提升长篇写作的专注度。
- **专注模式**：仅高亮当前正在编辑的段落，其他内容自动淡化，减少视觉干扰。

其他部分

- **侧边栏**：可切换显示大纲（文档结构树）与文件树（文件夹管理），便于快速导航和项目组织。
- **显示选项**：支持隐藏/显示状态栏、标尺，以及切换全屏模式，最大化写作空间。
- **跳转与查找**：提供跳转到指定标题、页面内查找等功能，提升编辑效率。
- **渲染模式**：可在标准渲染与源代码高亮之间切换，控制文档的呈现方式。
- **开发者工具**：内置 Chromium DevTools，支持高级用户调试主题样式或自定义 CSS 效果。
- **视图重置**：若界面布局错乱，可一键重置所有视图设置为默认状态。

源代码视图

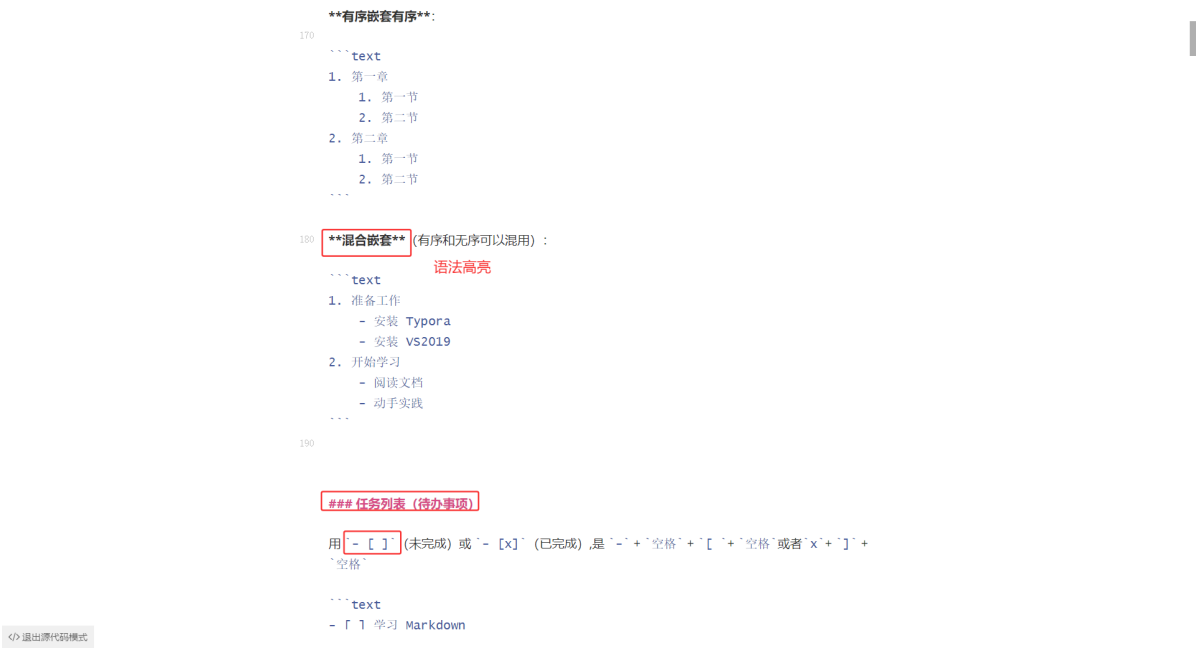

在源代码模式下，会显示 Markdown 原始语法（如 # 标题、**加粗**），适合批量编辑或修改标记符号。

并且在源代码模式下

- **语法高亮显示：**与纯文本编辑器不同，Typora 的源代码模式会对 Markdown 标记符号进行颜色高亮（如 # 标题符号、** 加粗符号、`` 代码标记等），使源码结构一目了然，便于区分标记与正文内容。
- **实时编辑：**在该模式下编辑标记符号后，切换回正常视图即可立即看到渲染效果，适合需要对 Markdown 语法进行精细调整或批量替换的场景。
- **完整源码可见：**所有 Markdown 元素均以源码形式呈现，包括标题、列表、表格、代码块、超链接、图片引用等，方便用户检查语法错误或进行高级格式化操作。

专注视图

用于写作辅助的视图，帮助用户集中注意力于当前正在编辑的内容段落。开启后，文档中除当前光标所在段落外的所有内容会自动淡化（降低透明度或变灰），从而减少视觉干扰，提升写作流畅度。

快捷键F8或者是视图下拉栏里进入



打字机视图

也是用于写作辅助的视图，将当前正在编辑的行始终固定在屏幕中央位置。该模式模拟了传统打字机“纸面不动、字车移动”的书写体验，帮助写作者避免视线在屏幕上下方频繁移动，从而保持稳定的写作节奏。



在该视图下：

- **编辑行自动居中：**无论光标移动到文档的哪个位置，当前编辑行始终显示在屏幕的垂直中央区域。输入新行或移动光标时，文档内容会自动滚动以保持该行居中。
- **减少视线跳跃：**传统编辑方式下，随着写作推进，视线需跟随光标从屏幕底部移动到顶部再返回。打字机模式消除了这种频繁的视线位移，有助于维持注意力和写作连贯性。
- **可与其他模式叠加：**打字机模式可与“专注模式”同时开启，此时当前编辑行既居中显示又保持高亮，两种辅助功能互补，营造深度沉浸的写作环境。

十一、常用语法与快捷键

| 效果 | 语法 | 说明 |
|---------|---------------|-------------------|
| 一级标题 | # 标题 | # 越多级别越低，# 后面要加空格 |
| 二级标题 | ## 标题 | 最常用的章节标题 |
| 三级标题 | ### 标题 | 子章节标题 |
| 加粗 | **文字** | 双星号包裹 |
| 斜体 | *文字* | 单星号包裹 |
| *加粗+斜体* | ***文字*** | 三星号包裹 |
| 删除线 | ~~文字~~ | 双波浪号包裹 |
| 行内代码 | 代码 | 反引号包裹 |
| 代码块 | ```语言 | 三个反引号包裹，可指定语言 |
| 引用 | > 内容 | 也支持 >> 嵌套 |
| 无序列表 | - 内容 | - 或 * 或 +，加空格 |
| 有序列表 | 1. 内容 | 数字 + 点 + 空格 |
| 列表嵌套 | 缩进 4 空格或 Tab | 有序无序可混合嵌套 |
| 任务列表 | - [] / - [x] | 未完成 / 已完成 |
| 分割线 | --- | 三个或以上，单独一行 |
| 文字链接 | [文本](URL) | 相对路径可链接本地文件 |
| 图片 | ![alt](URL) | 推荐相对路径 |
| 表格 | \ + --- | ctrl+t 快速插入 |
| 转义 | \特殊字符 | 让符号不被解析 |
| 页面内跳转 | [文字](#标题) | Typora 自动生成标题锚点 |
| 生成目录 | [TOC] | Typora 专用 |

常用：Ctrl+B` 加粗、`Ctrl+Shift+K` 代码块、`Ctrl+K` 链接、`Ctrl+T` 表格、`Ctrl+/\`

编辑快捷键

| 操作 | 快捷键 |
|--------------|-----------------|
| 加粗 | Ctrl+B |
| 斜体 | Ctrl+I |
| 删除线 | Alt+Shift+5 |
| 行内代码 | Ctrl+Shift+ ` |
| 插入代码块 | Ctrl+Shift+K |
| 插入链接 | Ctrl+K |
| 插入图片 | Ctrl+Shift+I |
| 插入表格 | Ctrl+T |
| 插入分割线 | --- 后回车 |
| 插入任务列表 | - [] 后空格 |
| 标题 1~6 | Ctrl+1 ~ Ctrl+6 |
| 清除格式（变回普通文本） | Ctrl+0 |
| 有序列表 | Ctrl+Shift+[|
| 无序列表 | Ctrl+Shift+] |
| 缩进增加 | Ctrl+] |
| 缩进减少 | Ctrl+[|
| 下划线 | ctrl+u |

视图快捷键

| 操作 | 快捷键 |
|---------|--------------|
| 切换源代码模式 | Ctrl+/
 |
| 切换打字机模式 | F8 |
| 切换聚焦模式 | F9 |
| 切换侧边栏 | Ctrl+Shift+L |
| 搜索 | Ctrl+F |
| 替换 | Ctrl+H |

其他快捷键

| 操作 | 快捷键 |
|--------------|--------------|
| 保存 | Ctrl+S |
| 另存为 | Ctrl+Shift+S |
| 复制为 Markdown | Ctrl+Shift+C |
| 粘贴为纯文本 | Ctrl+Shift+V |
| 撤销 | Ctrl+Z |
| 重做 | Ctrl+Y |