



記号	年月日	訂　正　事　項	訂正者	検印
1				
2				
3				

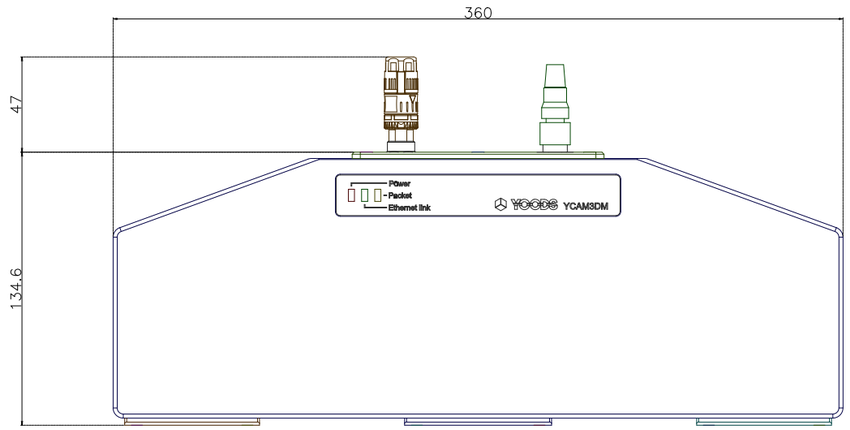





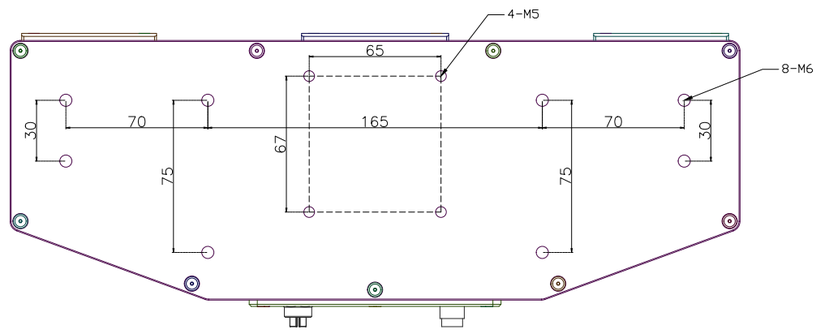

mm

長さ寸法の区分	一般公差 f（精級）	一般公差 m（中級）	一般公差 c（粗級）	一般公差 v（極粗級）
0.5を超え3以下	±0.05	±0.1	±0.2	―
3を超え6以下	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5
6を超え30以下	±0.1	±0.2	±0.5	±1
30を超え120以下	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
120を超え400以下	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
400を超え1000以下	±0.3	±0.8	±2	±4
1000を超え2000以下	±0.5	±1.2	±3	±6

対象とする角度の短い方の辺の長さ（mm）	一般公差 f（精級）	一般公差 m（中級）	一般公差 c（粗級）	一般公差 v（極粗級）
10以下	±1°	±30'	±1°30'	±3°
10を超え50以下	±30'	±30'	±1°	±2°
50を超え120以下	±20'	±20'	±30'	±1°
120を超え400以下	±10'	±10'	±15'	±30'
400を超える	±5'		±10'	±20'

部番	品　名	規格・型番・図番	材　質	個　数	処理・備考
5					
4					
3					
2					
1	YCAM3DM			1	

承認	設計	製図	検図	出　図	製品名	YCAM3DM	改定番号
		藤井			図名	製品外形図(コネクタ込み)	
株式会社 YOODS					図番	101−XXXXXX−0	
						2023 年 3 月 7 日	