


# 4時間で学ぶ、効率的な 自動テストスクリプトのメンテナンス ～Geb編～



テスト自動化研究会(STAR)

# システムテスト実行の自動化

---

- GUI(画面)自動テストツール
- 画面操作を自動化し、テスト作業を効率化!
- Geb, Selenium, UFT, UWSC, など様々なツールがある



- ブラウザのテストツール
- オープンソース

# 今から4時間で学ぶこと

---

1. Gebの基本的な使い方
2. Gebテストを効率よくメンテナンスする方法

# Geb, Groovy, Spock

---

## □ Geb

- Groovyベースの自動テストツール
- Selenium WebDriverの使いやすいラッパー
- JQuery互換の要素操作API

## □ Groovy

- JVM (Java Virtual Machine)上で動作するスクリプト言語
- Rubyライクなシンプルで分かりやすい文法とAPI
- Javaのコードがほぼ100%修正せずに利用可能

## □ Spock

- Groovyベースの自動テストフレームワーク
- Gebとの統合機能でGebを更に使いやすく

# タイムテーブル

---

## 1. Gebの使い方

1-1. 入門課題	70分
1-2. 実践課題	30分

休憩

## 2. Gebテストを効率よくメンテナンスする

2-1. 概要説明	10分
2-2. 実践課題: ページオブジェクトデザインパターン	60分

休憩

2-3. 実践課題: システムのバージョンアップ	40分
--------------------------	-----

# 1. Gebの使い方

---

## 1-1. 入門課題 (70分)

# 入門課題

---

- Gebの基礎を学びます
- 5分程度のミニ課題×7
- 必要なもの
  - IntelliJ IDEA
  - Google Chrome
  - 課題プログラムインストールキット

# 入門課題その1

## 「動かしてみよう、Geb」

---

1. IntelliJ IDEAを起動します
2. `src/test/groovy/introwork/IntroWork1Spec.groovy`を開いてください

### 入門課題その1

「IntroWork1Spec.groovy」を実行し、成功することを確認してください

#### □ 手順

1. `src/test/groovy/introwork/IntroWork1Spec.groovy`を右クリックし、Run 'IntroWork1Spec'を選びます
2. テストが実行され、結果が緑になれば成功です



# 入門課題その1 解説

## Spock

---

- テストの実行には、テストフレームワーク「Spock」を使っています
  
- `def "テストメソッド名"`
  - メインとなるテスト処理を記述します
  - `when:`
    - URLの移動や要素のクリックなど期待動作までのステップを記述します
  - `then:`
    - 要素のアサーションや期待動作を記述します

# 入門課題その1 解説

## def "テストメソッド名"

---

```
def "LoginShouldSuccess"() {  
  when:  
  
  .....  
  // 期待動作までのステップを記述します  
  go url  
  
  then:  
  // アサーションや期待動作を記述します  
  .....  
}
```

### テストメソッドの命名規則

内容を端的に表すものにします。Spockでは日本語も使用できます。手動のテストケース名を使用してもよいでしょう

# 入門課題その2

## 「クリックしてみよう」

---

1. `src/test/groovy/introwork/IntroWork2Spec.groovy` を右クリックし、Run 'IntroWork2Spec' を選びます
2. 「OK」ボタンが置かれたページが表示されます

### 入門課題その2

「OK」ボタンをクリックする処理を、  
`IntroWork2Spec.groovy` に実装してください

# 入門課題その2

## 「クリックしてみよう」

---

### □ 「OK」ボタンのidを調べます

1. introWork/introWork2.htmlを、Google Chromeから直接開きます
2. 「OK」ボタンを右クリックし「要素の検証」を選びます

### □ Sleep処理を消して、クリック操作を記述します

```
$("#要素のid").click();
```

### □ 書けたら実行してみます

# 補足 要素の指定の仕方

---

- Gebの要素の検索の仕方はjQuery互換です
  - \$("タグ名")
    - <li>などのタグで検索します
  - \$(".クラス名")
    - タグのCSSクラス名で検索します
  - \$("タグ名", name : "名前")
    - nameに指定した名前を検索します
- 余裕があったら、nameでも指定してみましょう
  - \$("button", name : "okButton")

# 入門課題その2 解答例

---

```
def "OneCanClickOKButton"() {  
  when:  
  .....  
  go url  
  
  then:  
  $( "#ok_button" ).click()  
}
```

# 入門課題その3

## 「文字列を入力してみよう」

---

1. IntroWork3Spec.groovyをSpockテストとして実行します
2. テキスト入力欄が置かれたページが表示されます

### 入門課題その3 (5分)

テキスト入力欄の「Test」という文字列を消して、代わりに「Geb」という文字列を入力する処理を、IntroWork3Spec.groovyに実装してください

# 入門課題その3

## 「文字列を入力してみよう」

---

### □ ヒント

- `value("文字列")`で文字列を入力できます

```
$( "#要素のid" ).value( "文字列" )
```



# 入門課題その3 解答例

---

```
def "OneCanSetValue"() {  
  when:  
  .....  
  go url  
  
  then:  
  $( "#subject" ).value( "Geb" )  
}
```

# 入門課題その4

## 「ラジオボタンを選択してみよう」

---

- IntroWork4Spec.groovyをSpockテストとして実行すると、課題ページが表示されます

入門課題その4 (5分)

ラジオボタンの「あり」の選択肢を選ぶ処理を、IntroWork4Spec.groovyに実装してください

- ヒント
  - ラジオボタンの選択は「click」で行います

# 入門課題その4 解答例

---

```
def "OneCanClickRadioButton"() {  
  when:  
    .....  
    go url  
  
  then:  
    $( "#on_radio" ).click()  
}
```

# 入門課題その5

## 「チェックボックスを選択してみよう」

---

- IntroWork5Spec.groovyをSpockテストとして実行すると、課題ページが表示されます

入門課題その5 (5分)

チェックボックスのチェックをオンにする処理を、IntroWork5Spec.groovyに実装してください

# 入門課題その5

## 「チェックボックスを選択してみよう」

---

### □ ヒント

- value(*true*)でチェックを入れます
- value(*false*)でチェックを外せます

```
$("#要素のid").value(true)
```

# 入門課題その5 解答例

---

```
def "OneCanSetCheckbox"() {  
  when:  
  .....  
  go url  
  
  then:  
  $( "#allowed_check" ).value(true)  
}
```

# 入門課題その6

## 「プルダウンを選択してみよう」

---

- IntroWork6Spec.groovyをSpockテストとして実行すると、課題ページが表示されます

入門課題その6 (5分)

プルダウンの選択値を5にする処理を、  
IntroWork6Spec.groovyに実装してください

# 入門課題その6

## 「プルダウンを選択してみよう」

---

### □ ヒント

- \$("要素のid")でselect要素を取得します
- value("文字列")メソッドでoptionのvalueを指定します
- valueに対応したプルダウンが選択されます

```
$("#要素のid").value("文字列")
```



# 入門課題その6 解答例

---

```
def "OneCanSelectOptionByValue"() {  
  when:  
  .....  
  go url  
  
  then:  
  $( "#head_count" ).value( "5" )  
}
```

# 入門課題その7

## 「表示された値のチェックをしてみよう」

---

- IntroWork7Spec.groovyをSpockテストとして実行すると、課題ページが表示されます

### 入門課題その7 (5分)

表示された金額の値が「9000」であることをチェックする処理を、IntroWork7Spec.groovyに実装してください

# 入門課題7

## 「表示された値のチェックをしてみよう」

---

### □ ヒント

- text()により表示されているテキストを取得します
- == で値が9000であることをチェックします
  - then節にはassertを明示的に書く必要はありません
  - Power Assertという機能で失敗を分かりやすく表示してくれます

```
$("#要素のid").text() == "値"
```

# 入門課題その7 解答例

---

```
def "OneCanGetAndCheckText"() {  
  when:  
  .....  
  go url  
  
  then:  
  $("total").text() == "9000"  
}
```

# 入門課題で学んだこと

---

- クリック
- 文字列入力
- ラジオボタン
- チェックボックス
- プルダウン
- 値チェック

# 1. Gebの使い方

---

## 1-2. 実践課題 (30分)

# 実践課題その1

---

- src/test/groovy/practicework/  
PracticeWork1Spec.groovyをSpockテストとして実行  
すると、「STARホテル宿泊予約画面」が表示されま  
す

## 実践課題その1 (30分)

docs/TestCase.pdfの「実践課題その1」テストケースを、  
PracticeWork1Spec.groovyに実装してください。

- 予約処理の自動化
- 確認画面の値チェックの自動化

## □ ヒント

- reserveApp/index.htmlがHTMLファイルです。

# 実践課題その1 解答例

---

- answer/test/groovy/practicework/work1/  
PracticeWork1Spec.groovy



# 休憩

---

# タイムテーブル

---

## 1. Gebの使い方

1-1. 入門課題	70分
-----------	-----

1-2. 実践課題	30分
-----------	-----

休憩

## 2. Gebテストを効率よくメンテナンスする

2-1. 概要説明	10分
-----------	-----

2-2. 実践課題: ページオブジェクトデザインパターン	60分
------------------------------	-----

休憩

2-3. 実践課題: システムのバージョンアップ	40分
--------------------------	-----


## 2. Gebテストを効率よくメンテナンスする

---

### 2-1. 概要説明 (10分)

# テストスクリプトの共通化

- プログラムの共通化をうまく行えば、修正は1か所で済む

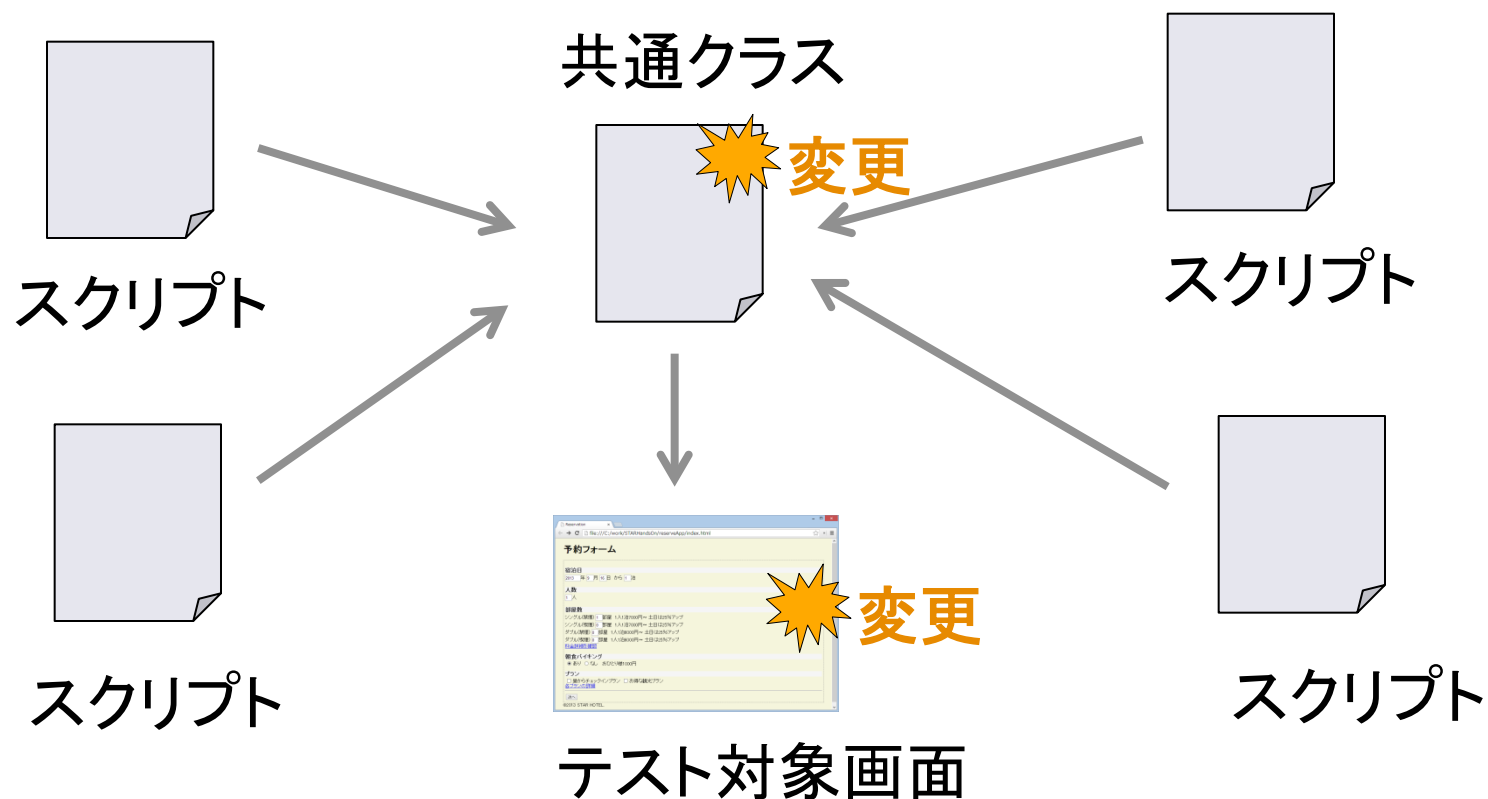


# 今から学ぶこと

---

- Gebで、共通化によってスクリプトのメンテナンスコストを抑える方法
- ページオブジェクトデザインパターン

# ページオブジェクトデザインパターン


## □ Gebプログラム共通化の デザインパターン

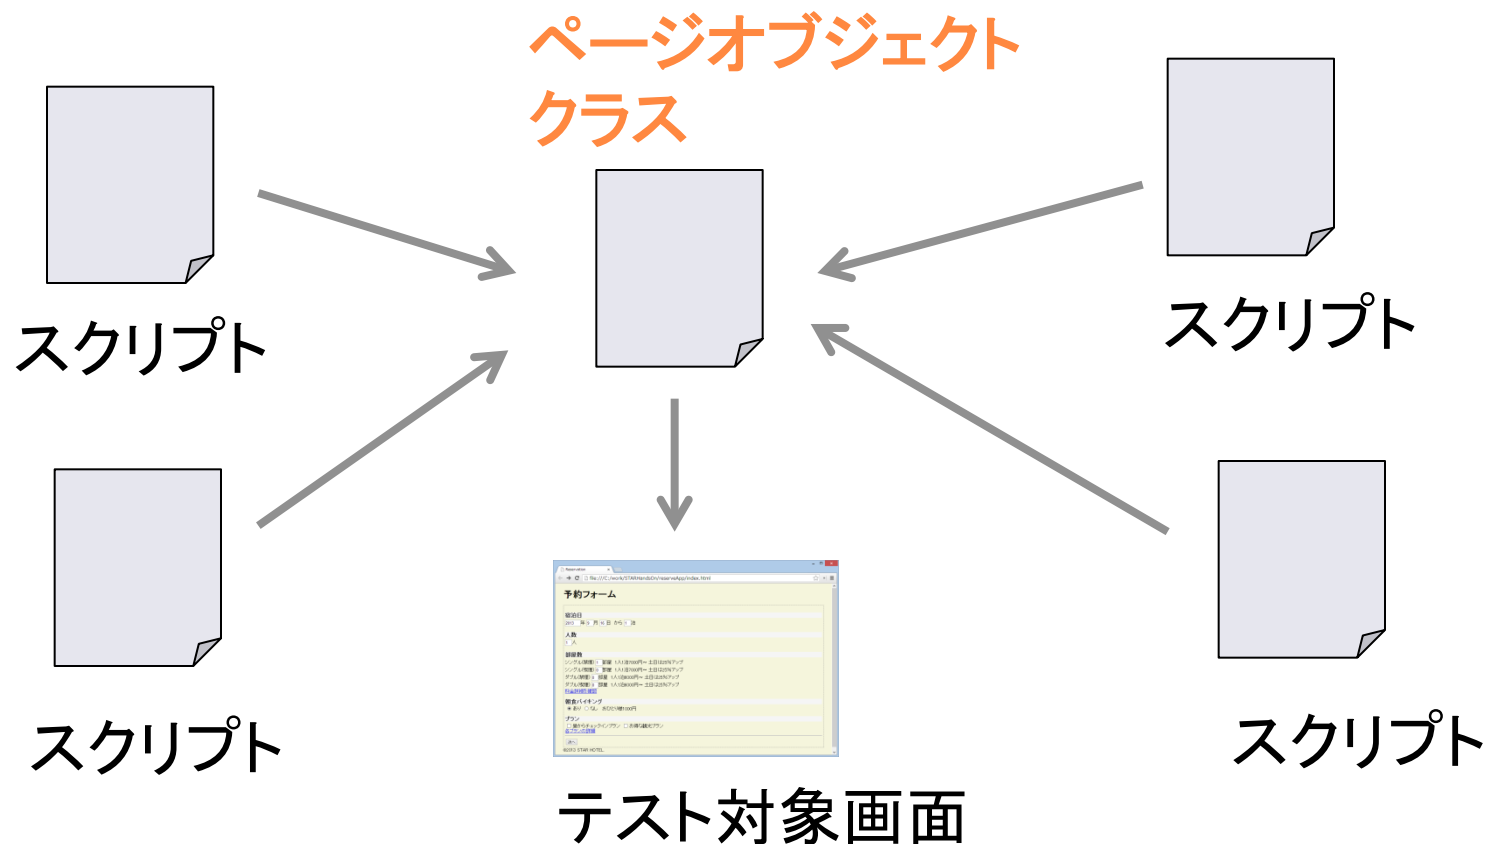

# 「STARホテル宿泊予約画面」 ページオブジェクトを使わない場合

```
WebElement element = driver.findElement(  
    By.id("reserve_term"));  
element.clear();  
element.sendKeys("3");
```

スクリプト



スクリプト



テスト対象画面


# 「STARホテル宿泊予約画面」の ページオブジェクトを使った場合

```
ReserveInputPage inputPage  
    = new ReserveInputPage(driver);  
inputPage.setReserveTerm("3");
```

スクリプト

ページオブジェクトクラス

```
ReserveInputPage  
+setReserveDate(year, month, day)  
+setReserveTerm(value)
```



スクリプト



テスト対象画面



# 「STARホテル宿泊予約画面」の ページオブジェクトを使った場合

---

```
ReserveInputPage inputPage  
    = new ReserveInputPage(driver);  
inputPage.setReserveTerm("3");
```

## スクリプト

- idなどのHTML情報が、スクリプト中に現れない
- click、sendKeysなどのGebの処理もスクリプト中に現れない

## 2. Gebテストを効率よくメンテナンスする

---

### 2-2. 実践課題: ページオブジェクト デザインパターン (60分)

# ページオブジェクトデザインパターン を実践

---

## □ 実践課題その2

- 「実践課題その1」テストケースをページオブジェクトで書き換える

## □ 実践課題その3

- ページオブジェクトを使って新しいテストケースを実装

# 実践課題その2

---

## 実践課題その2 (40分)

次の3つの実装を完成させてください。

- 1ページ目「予約入力画面」のページオブジェクトsrc/test/groovy/practicework/pages/ReserveInputPage.java
- 2ページ目「予約確認画面」のページオブジェクトsrc/test/groovy/practicework/pages/ReserveConfirmPage.java
- 「実践課題その1」テストケースをページオブジェクトで実装し直した、src/test/groovy/practicework/PracticeWork2Spec.groovy

# 実践課題その2 ヒント

---

## □ 朝食バイキングの値のsetメソッド

```
public void setBreakfast(boolean on) { ..... }
```

## □ ページ遷移

- ページ遷移を起こすメソッドの戻り値を別のページオブジェクトにする

```
ReserveConfirmPage confirmPage  
    = inputPage.goToNext();
```

# 実践課題その2 解答例

---

- answer/test/groovy/practicework/work2以下
  - pages/ReserveInputPage.java
  - pages/ReserveConfirmPage.java
  - PracticeWork2Spec.groovy

# 実践課題その3

---

## 実践課題その3 (20分)

「実践課題その3」テストケースをページオブジェクトで実装した、`src/test/groovy/practicework/PracticeWork3Spec.groovy` を完成させてください。

# 実践課題その3 ヒント

---

- 確認画面の「昼からチェックインプラン」項目の有無を調べるメソッド

```
public boolean existsPlanB() { ..... }
```

- 要素が存在するかどうかを調べる方法

```
driver.findElements(...).size() > 0
```



# 実践課題その3 解答例

---

- answer/test/groovy/practicework以下
  - work3/PracticeWork3Spec.groovy
  - work3/pages/ReserveConfirmPage.java

# 休憩

---

# タイムテーブル

---

## 1. Gebの使い方

1-1. 入門課題	60分
-----------	-----

1-2. 実践課題	40分
-----------	-----

休憩

## 2. Gebテストを効率よくメンテナンスする

2-1. 概要説明	10分
-----------	-----

2-2. 実践課題: ページオブジェクトデザインパターン	60分
------------------------------	-----

休憩

2-3. 実践課題: システムのバージョンアップ	40分
--------------------------	-----


## 2. Gebテストを効率よくメンテナンスする

---

### 2-3. 実践課題:システムのバージョンアップ (40分)

# テスト対象画面が変更された時の 影響範囲

## □ ページオブジェクトデザインパターン

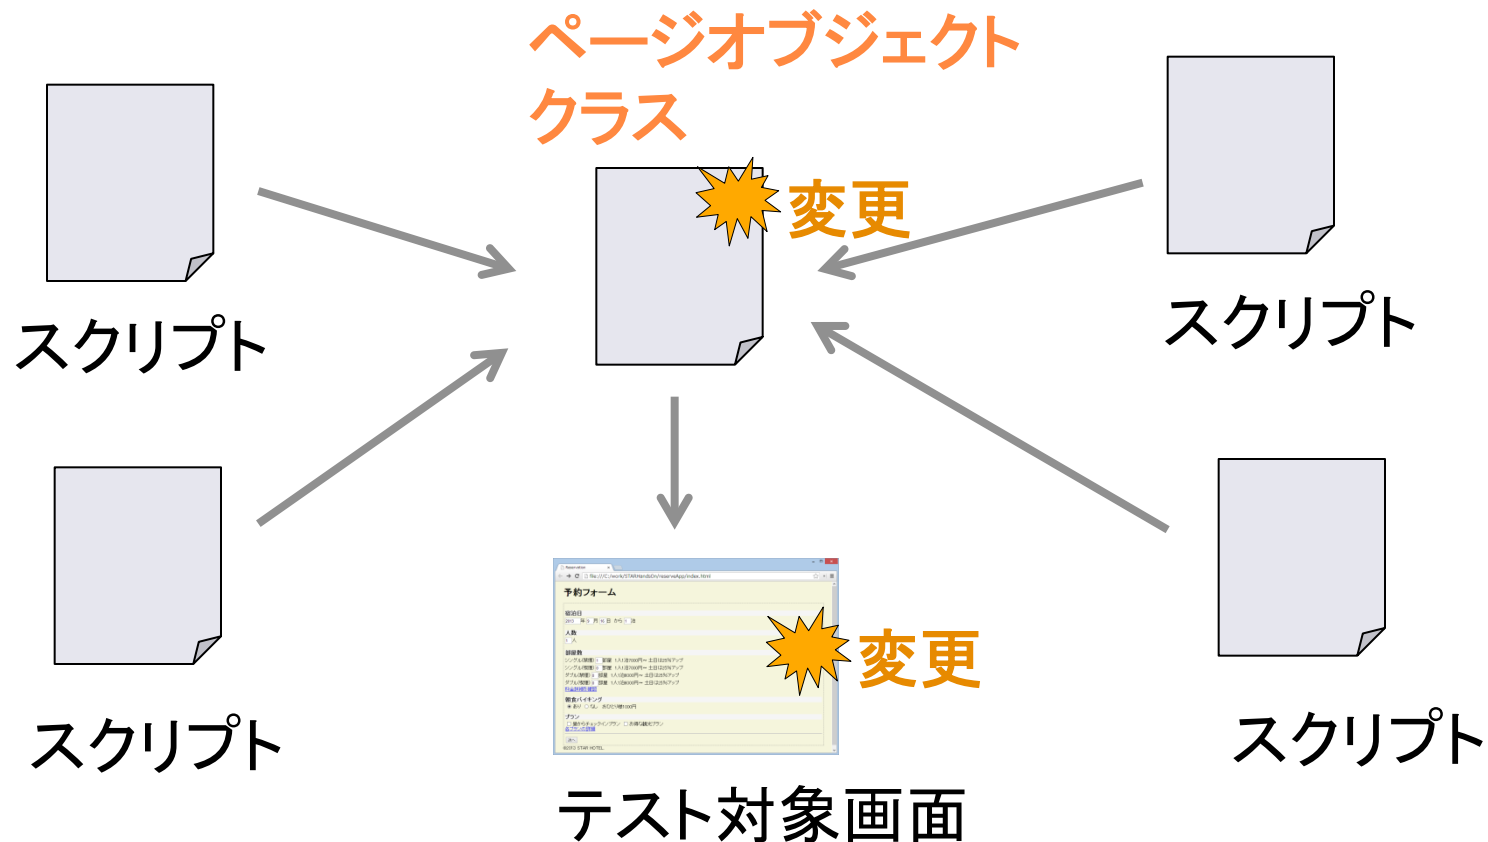

# 実践課題その4

---

- 実際にテスト対象画面が変更されると、どんな修正が必要になるか、体感してみましょう。
- 「実践課題その2」で作成した、src/test/groovy/practicework/PracticeWork2Spec.groovyを開きます
- URLを"[reserveApp/index.html](#)"から"[reserveApp\\_Renewal/index.html](#)"に書き換えます
- PracticeWork2Spec.groovyを実行し、失敗することを確認します。

# 実践課題その4

---

## 実践課題その4 (40分)

PracticeWork2Spec.groovyとPracticeWork3Spec.groovyのURLを"[reserveApp\\_Renewal/index.html](#)"に書き換えたテストが成功するよう、ページオブジェクトの内容を書き換えてください。

### □ ヒント

- 書き換え前のページオブジェクトは、バックアップを取っておくのがお勧めです。

# 実践課題その4 ヒント

---

## □ setReserveDateメソッドの実装

```
element.sendKeys(  
    year + "/" + month + "/" + day);
```

+

```
element.sendKeys(Keys.RETURN);
```



# 実践課題その4 解答例

---

- answer/test/groovy/practicework/work4以下
  - pages/ReserveInputPage.java

# 発展課題

---

# 実践課題その5

---

□ 時間がある方はチャレンジ!

## 実践課題その5

「実践課題その5」テストケースをページオブジェクトで実装した、src/test/groovy/practicework/PracticeWork5Spec.groovy を完成させてください。

# 実践課題その5 ヒント

---

## □ テキスト入力欄の値の取得

```
driver.findElement(...).getAttribute("value")
```

## □ ラジオボタン・チェックボックスの選択状態の取得

```
driver.findElement(...).isSelected()
```

# 実践課題その5 解答例

---

- answer/test/groovy/practicework以下
  - work5/PracticeWork5Spec.groovy
  - work5/pages/ReserveInputPage.java

# 学んだことのまとめ

---

- Gebの基礎を学びました
- ページオブジェクトデザインパターンを学びました
  - 変更されやすい画面情報を1ヶ所に集約して、効率よくメンテナンス

お疲れさまでした

---