这是 Google 对 http://hi.baidu.com/linxspace/item/17f6c215929f78d5be904234 的缓存。 这是该网页在 2014年7月25日 13:14:52 GMT 的快照。 当前页在此期间可能已经更改。 了解详情
提示：要在此页面上快速找到您的搜索字词，请按 **Ctrl+F** 或者 ⌘**-F**（苹果机），然后使用查找栏搜索。

纯文字版本

细风潇雨

2012-08-06 14:24

手动安装Chameleon变色龙引导Mac版

因为人对于转换BootThink 到Chameleon比较想了解，
对于初次想安装苹果的朋友来说安装Chameleon 是很头痛，甚至恐惧。
再者，看到有许多朋友使用BootThink 2.4.6 有时候在讨论一些东西相对比较困难。
目前BootThink 的开发似乎停滞了，而Chameleon 的开发却是如火如荼，
很多厉害的开发者已经集结在一起整合许多之前分散在各开发者版本间功能。
如：内存侦测、自动P-States & C-States 生成（Speedstep）、显示适配器侦测引导...等。
因此，还是鼓励大家使用 Chameleon。
当然，目前已经有许多的高手帮大家写了傻瓜安装程序，只要双击点选就可以完成动作。
但对于熟于使用终端机指令的老鸟们应该更倾向手动安装，只要这样最能掌握安装了什么到系统里。
建议大家多尝试一下，就会了解有时候大家口中的人品、运气...等都不过只是操作上的疏忽。

127.0.0.1

程序运作没那么多不确定因素，会无法进入系统、发生五国，多半是操作不当造成。

Chameleon for Mac下载

「档案说明」

一般来说会有以下这几个档案：
fdisk440、boot0、boot0hfs、boot1h、boot。

fdisk440：帮助写入boot0、boot0hfs 的工具，它只会写入440bytes 数据到磁盘，
因此不会破坏MBR 中的关于Windows 的任何数据。

boot0：写入于磁盘（MBR）中，boot0 会搜索boot1h 所在的第一个活动卷宗（分区）。

boot0hfs：写入于磁盘（MBR）中，boot0hfs 会搜索boot1h 所在的第一个卷宗（分区），
无论是否设为活动卷宗（分区）。

boot1h：写入于磁盘卷宗（分区）的引导区块中，藉此引导Boot 文件。

boot：放置于开机卷宗（分区）文件夹，以完成开机引导程序。

以上是这些档案的介绍，基于这些档案只有两中安装结果。

boot0 ---> boot1h-> boot（一般选择使用）

boot0hfs ->boot1h -> boot

「安装说明」

手动安装就少不了需要使用 “终端机”、“磁盘工具程序”



1. 首先开启 “磁盘工具程序”，在想要安装Mac 的磁盘卷宗（分区）点选鼠标右键，选择选单上的 “信息”，
然后，查询信息中的 ″磁盘识别符”，这个代号将会在个动作过程中使用，请记住。

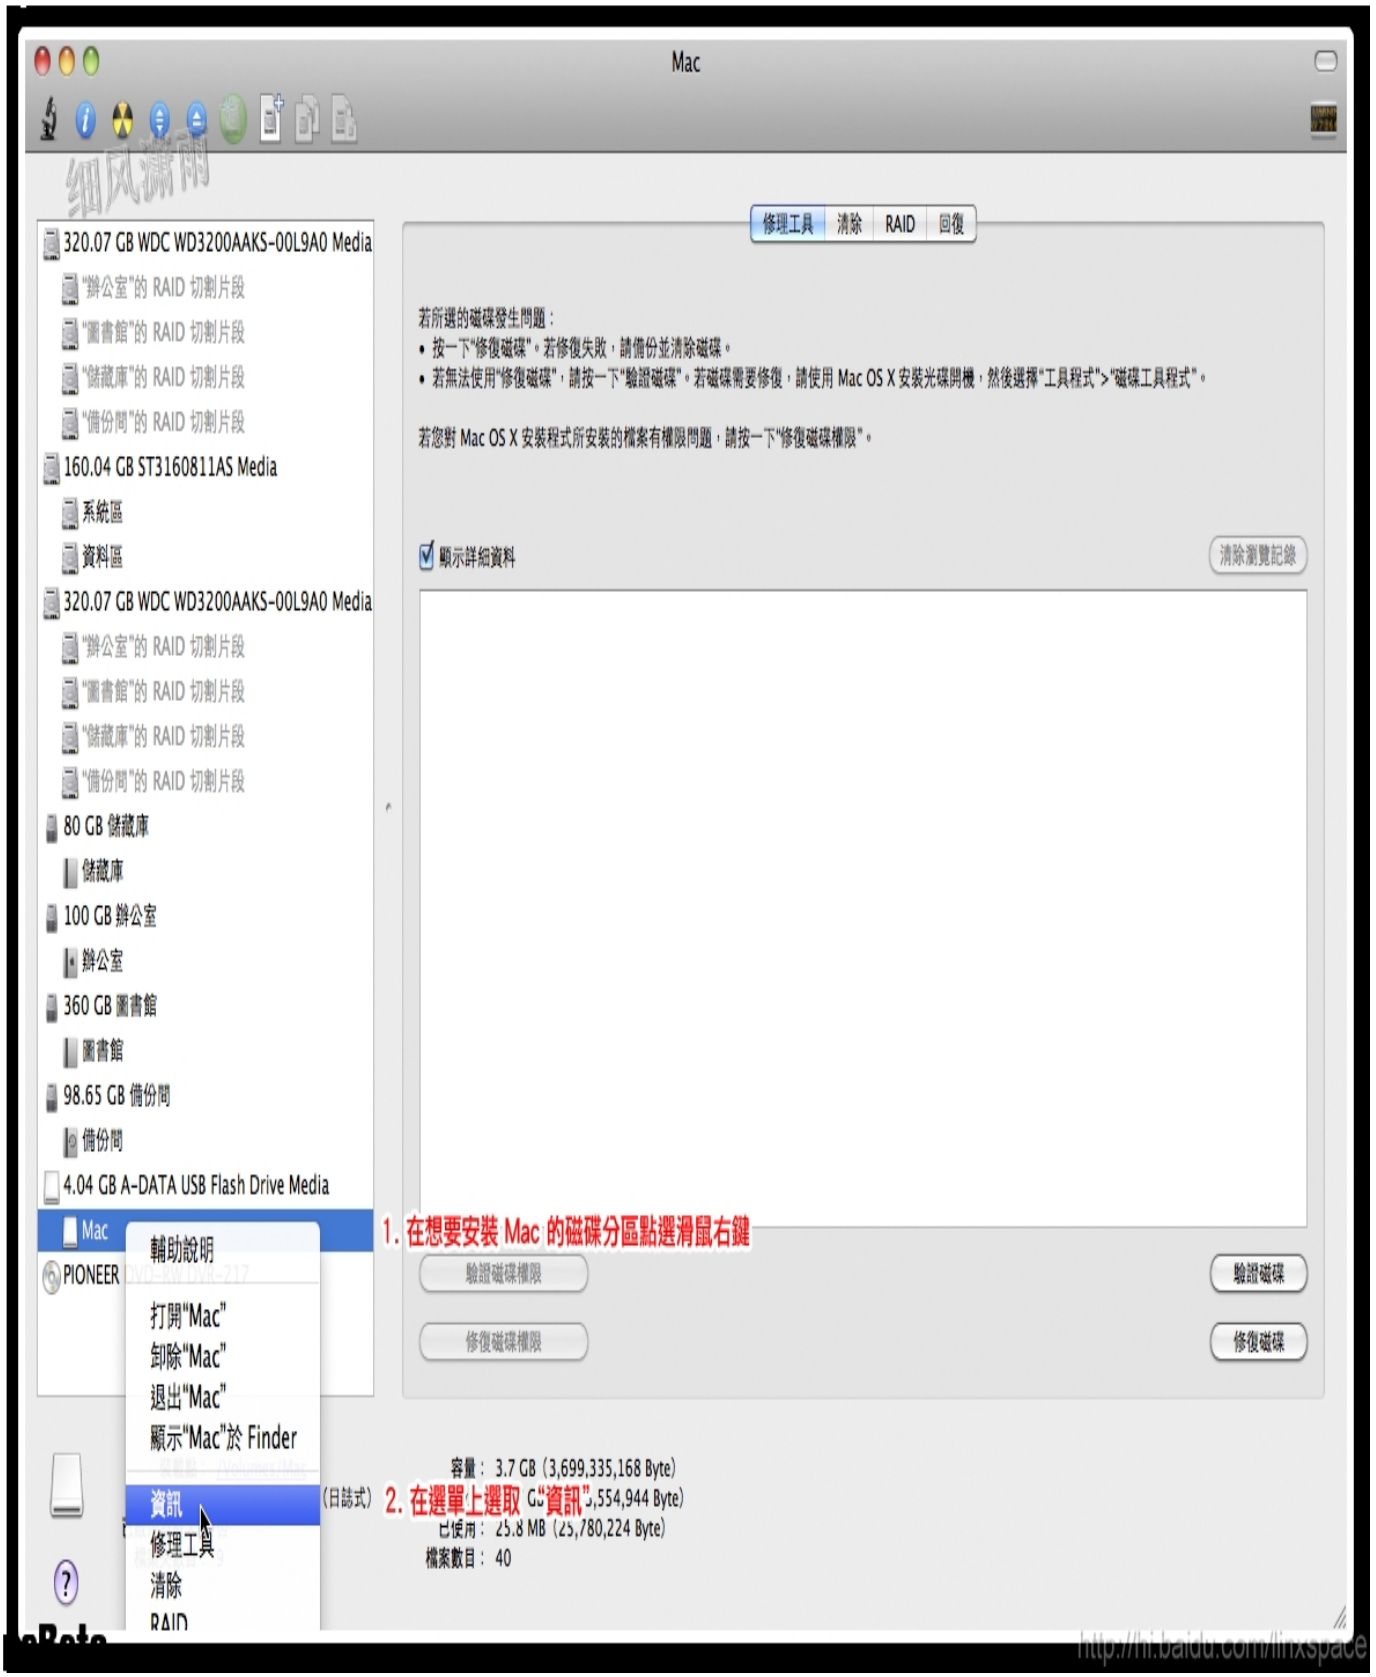
Mac
细风潇雨
修理工具
清除
RAID
回復
320.07 GB WDC WD3200AAKS-00L9A0 Media
"辦公室"的 RAID 切割片段
"圖書館"的 RAID 切割片段
"儲藏庫"的 RAID 切割片段
"備份間"的 RAID 切割片段
160.04 GB ST3160811AS Media
系統區
資料區
320.07 GB WDC WD3200AAKS-00L9A0 Media
"辦公室"的 RAID 切割片段
"圖書館"的 RAID 切割片段
"儲藏庫"的 RAID 切割片段
"備份間"的 RAID 切割片段
80 GB 儲藏庫
儲藏庫
100 GB 辦公室
辦公室
360 GB 圖書館
圖書館
98.65 GB 備份間
備份間
4.04 GB A-DATA USB Flash Drive Media
Mac
PIONEER
若所選的磁碟發生問題：
• 按一下"修復磁碟"。若修復失敗，請備份並清除磁碟。
• 若無法使用"修復磁碟"，請按一下"驗證磁碟"。若磁碟需要修復，請使用 Mac OS X 安裝光碟開機，然後選擇"工具程式">"磁碟工具程式"。
若您對 Mac OS X 安裝程式所安裝的檔案有權限問題，請按一下"修復磁碟權限"。
顯示詳細資料
清除瀏覽記錄
1. 在想要安裝 Mac 的磁碟分區點選滑鼠右鍵
驗證磁碟權限
驗證磁碟
修復磁碟權限
修復磁碟
輔助說明
打開"Mac"
卸除"Mac"
退出"Mac"
顯示"Mac"於 Finder
資訊
修理工具
清除
RAID
2. 在選單上選取"資訊"
容量： 3.7 GB (3,699,335,168 Byte)
已使用： 25.8 MB (25,780,224 Byte)
檔案數目： 40
http://hi.baidu.com/linxspace

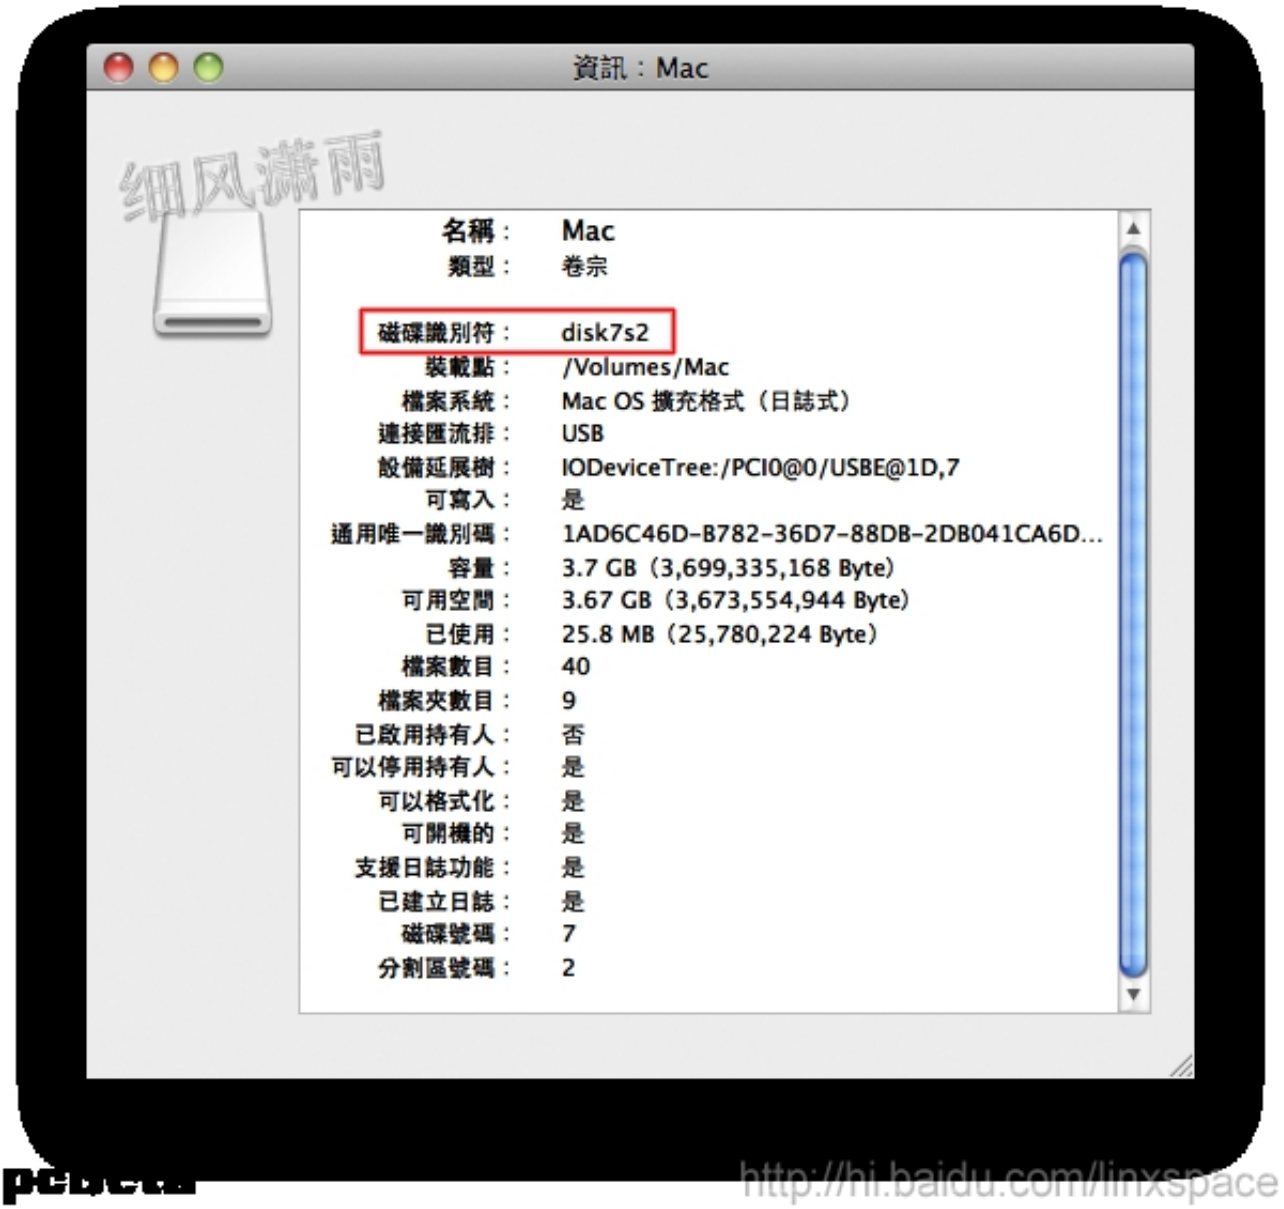

disk7s2 中的disk7 表示为第七号磁盘、s2 表示为第二卷宗（分区）。

※ 当然也可以使用 “终端机” 输入：diskutil list 来达到查询"磁盘识别符” 的效果。想要安装在GUID（GPT）的隐藏EFI 卷宗（分区）参照后方的说明【谨记：此卷宗（分区）只在GUID 的磁盘分区架构下】

```
幻夢
Last login: Thu Sep 30 23:22:35 on console
Dream:~ Gimmy$ diskutil list
/dev/disk0
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *320.1 GB   disk0
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk0s1
   2:                 Apple_RAID                         50.0 GB    disk0s2
   3:                 Apple_Boot Mac OS X 1              134.2 MB   disk0s3
   4:                 Apple_RAID                         180.0 GB   disk0s4
   5:                 Apple_Boot Boot OSX                134.2 MB   disk0s5
   6:                 Apple_RAID                         40.0 GB    disk0s6
   7:                 Apple_Boot Boot OSX                134.2 MB   disk0s7
   8:                 Apple_RAID                         49.3 GB    disk0s8
   9:                 Apple_Boot Boot OSX                134.2 MB   disk0s9
/dev/disk1
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:     FDisk_partition_scheme                         *160.0 GB   disk1
   1:               Windows_NTFS 系統區                     53.7 GB    disk1s1
   2:               Windows_NTFS 資料區                     106.3 GB   disk1s2
/dev/disk2
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *320.1 GB   disk2
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk2s1
   2:                 Apple_RAID                         50.0 GB    disk2s2
   3:                 Apple_Boot Mac OS X 2              134.2 MB   disk2s3
   4:                 Apple_RAID                         180.0 GB   disk2s4
   5:                 Apple_Boot Boot OSX                134.2 MB   disk2s5
   6:                 Apple_RAID                         40.0 GB    disk2s6
   7:                 Apple_Boot Boot OSX                134.2 MB   disk2s7
   8:                 Apple_RAID                         49.3 GB    disk2s8
   9:                 Apple_Boot Boot OSX                134.2 MB   disk2s9
/dev/disk3
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:                  Apple_HFS 儲藏庫                *80.0 GB    disk3
/dev/disk4
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:                  Apple_HFS 辦公室                *100.0 GB   disk4
/dev/disk5
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:                  Apple_HFS 圖書館                *360.0 GB   disk5
/dev/disk6
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:                  Apple_HFS 備份間                *98.7 GB    disk6
/dev/disk7
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                         *4.0 GB    disk7
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk7s1
   2:                 Apple_HFS Mac                      3.7 GB     disk7s2
Dream:~ Gimmy$
```

找到想要安装 Mac 的磁碟卷宗（分區）

http://hi.baidu.com/linxspace

disk7s1 中的disk7 表示为第七号磁盘、s1 表示为第一卷宗（分区）。

2. 接着，开启 “终端机”输入：cd + 空格+ 拖曳boot 档案所在之文件夹。

3. 写入boot0 或者boot0hfs 至要安装Mac 的磁盘。
输入指令至终端机：sudo ./fdisk440 -f boot0 -u -y /dev/rdisk7（复制贴上至终端机即可）

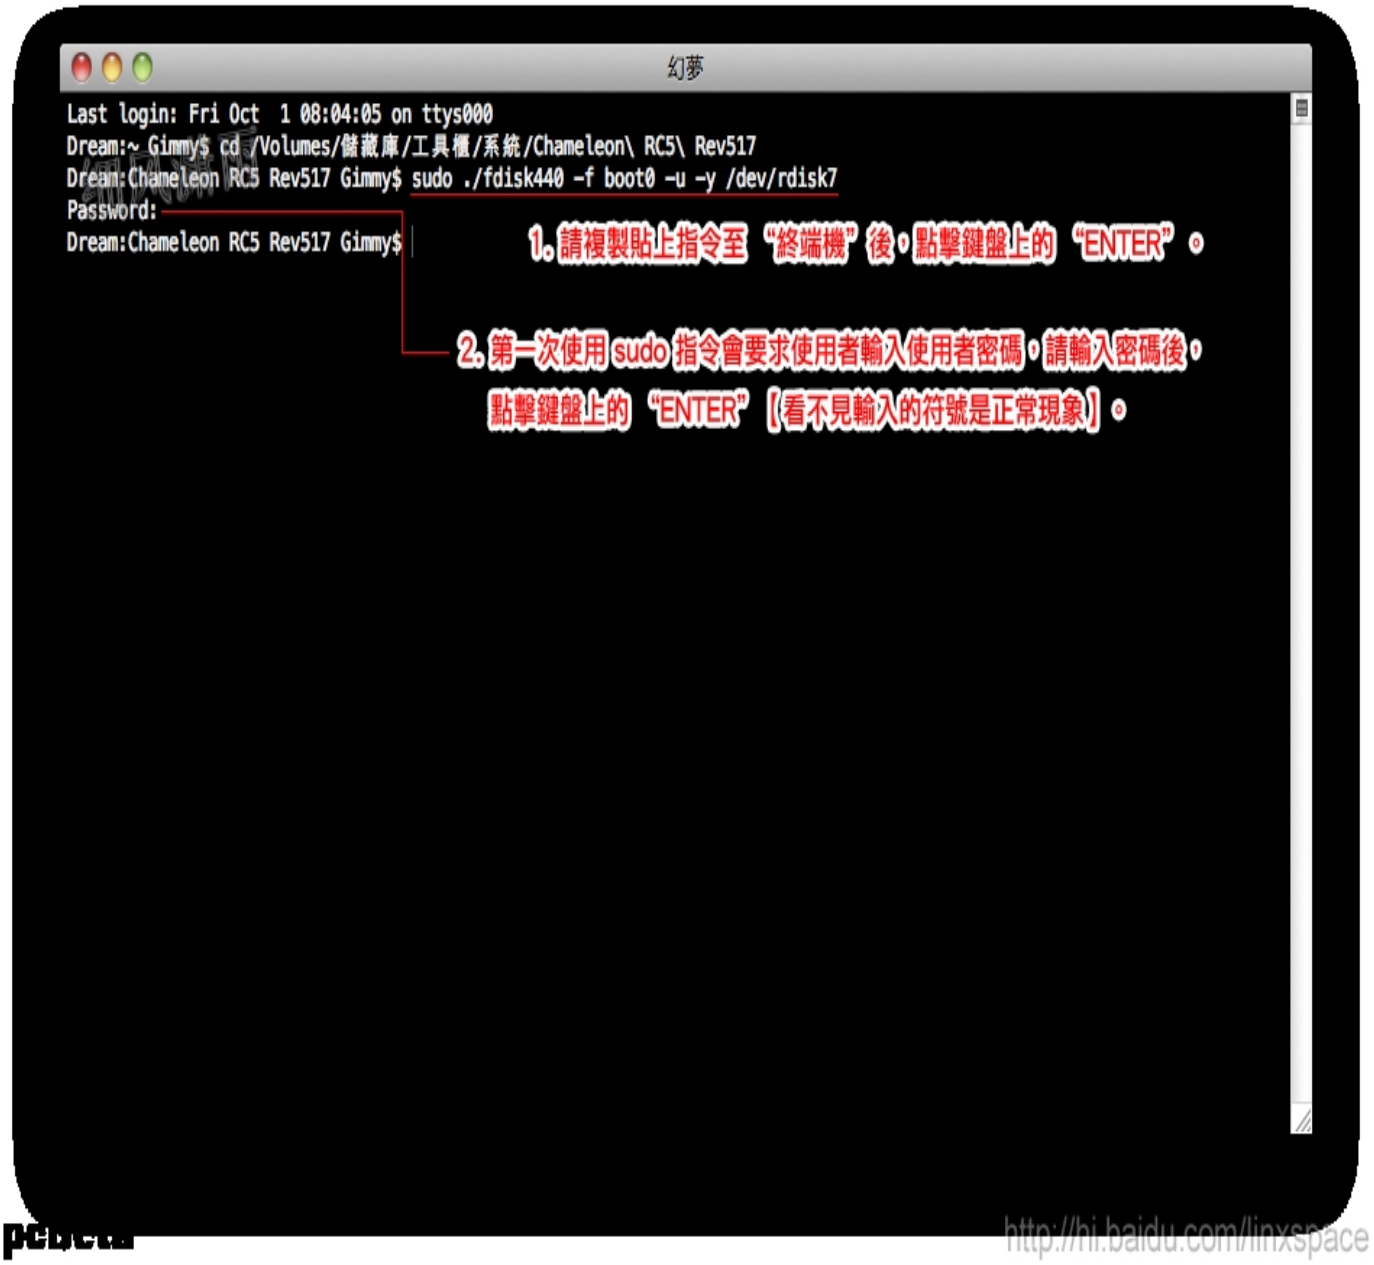

其中disk7 是根据紫米上方查询到的 “磁盘识别符”，请务必更改成你所查询到的 “磁盘识别符”。
其中boot0 可以更改为boot0hfs，如果你有需要的话。
其中sudo 代表使用管理员权限，第一次使用会要求输入用户密码。

4. 写入boot1h 至要安装Mac 的磁盘卷宗（分区）。
输入指令至终端机：sudo dd if=boot1h of=/dev/rdisk7s2（复制贴上至终端机即可）

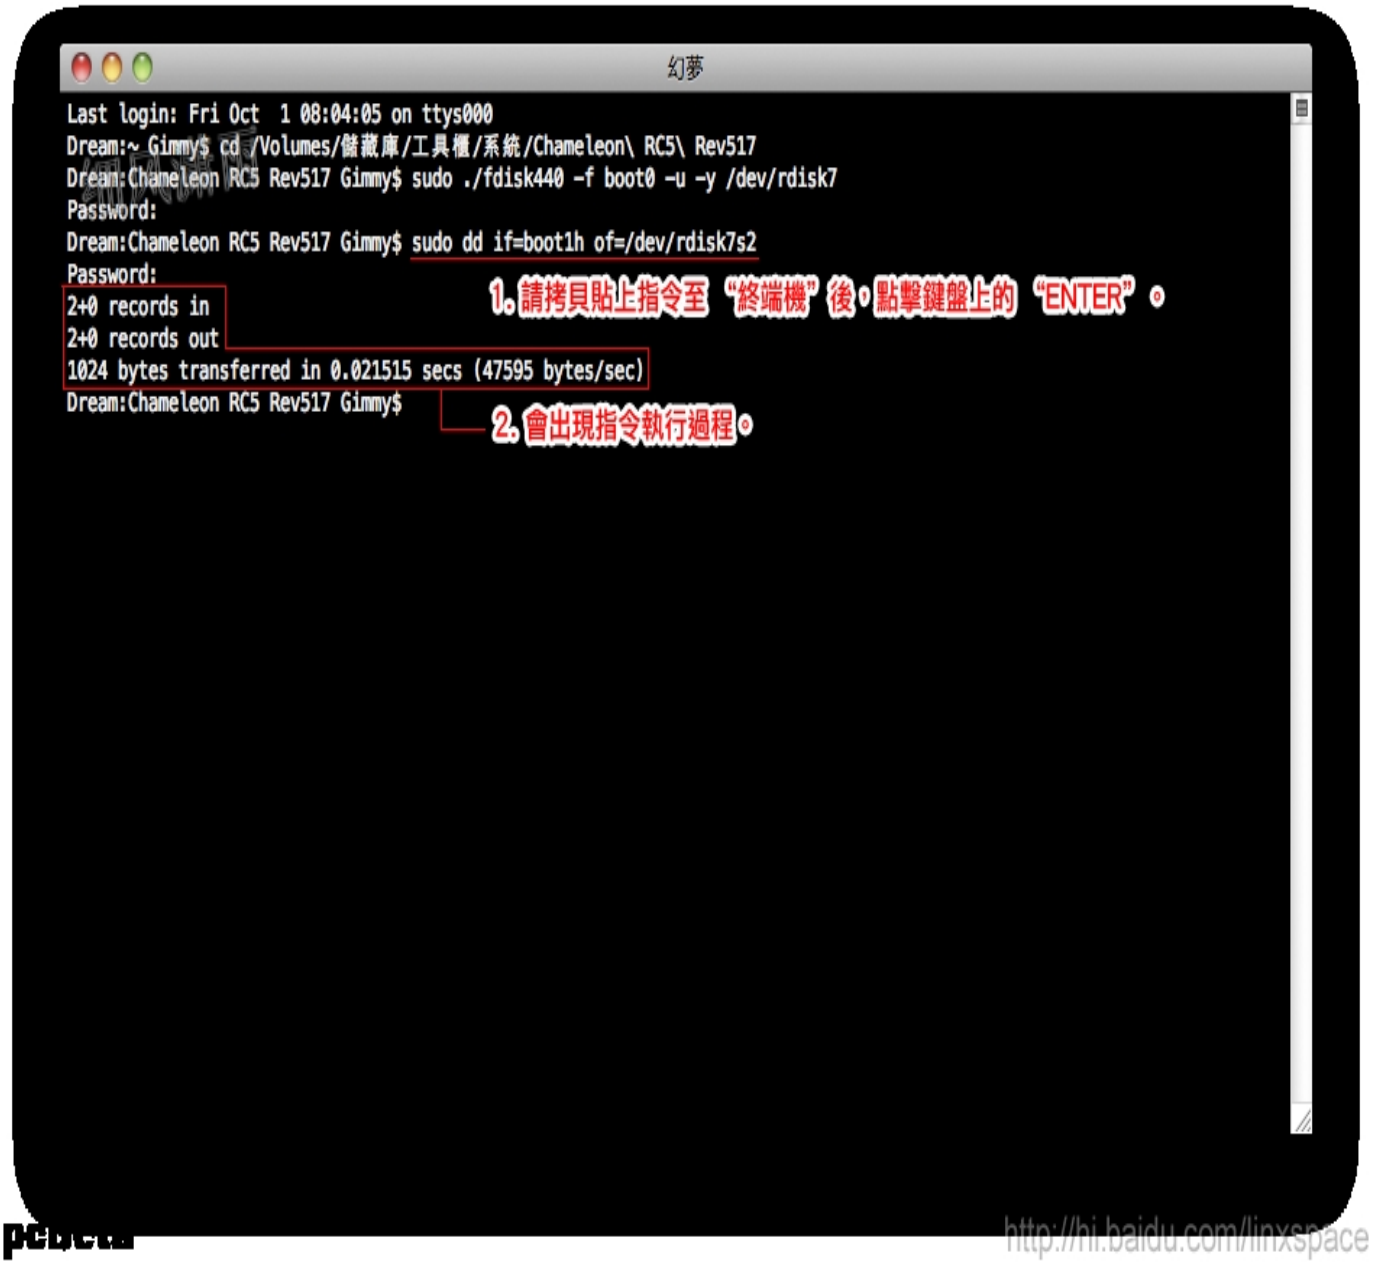

其中disk7s2 是根据紫米上方查询到的 “磁盘识别符”，请务必更改成你所查询到的 “磁盘识别符”。
其中sudo 代表使用管理员权限，第一次使用会要求输入用户密码。

5. 放置boot 至要安装Mac 所在的磁盘路径。
输入指令至终端机：sudo cp boot + 空格+ 拖曳安装Mac 所在的磁盘路径

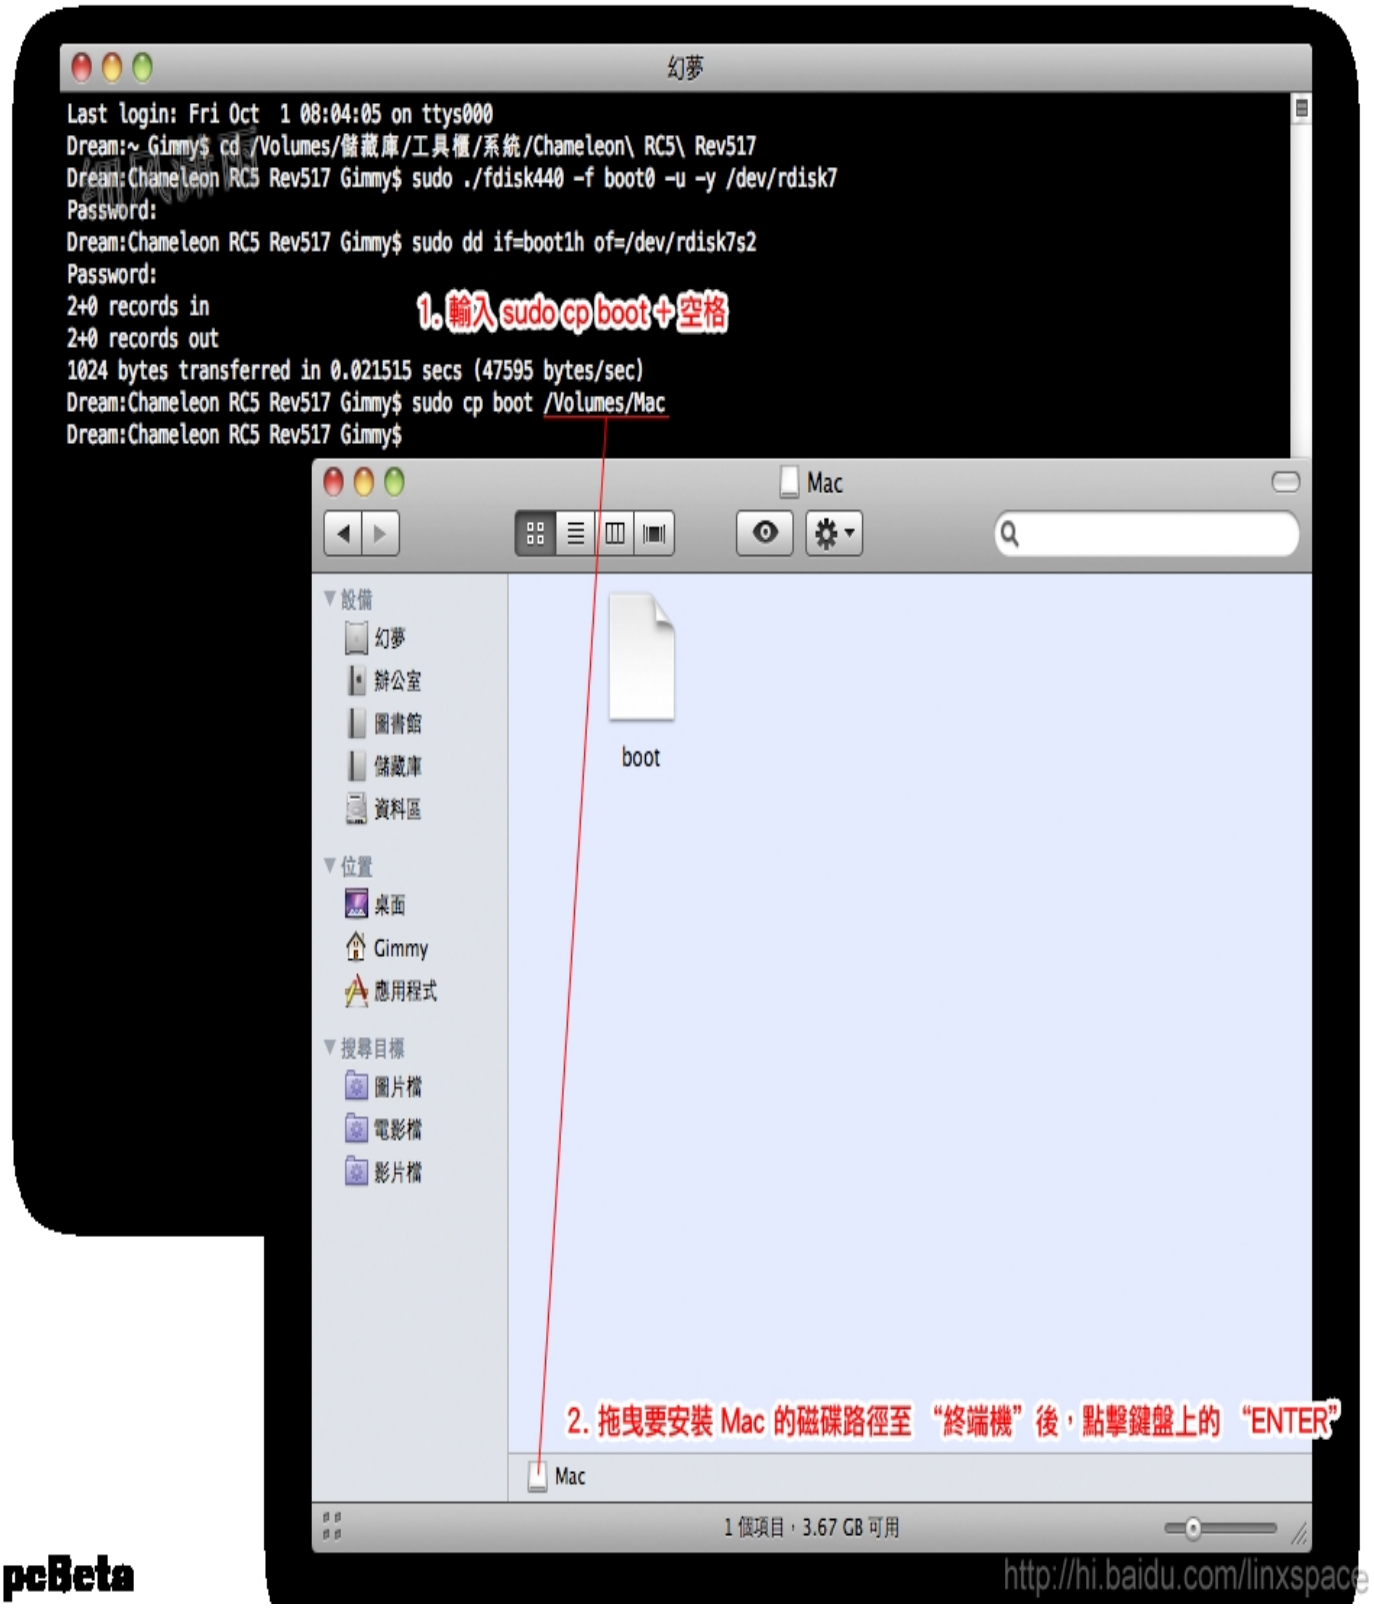

其中sudo 代表使用管理员权限，cp 代表拷贝。

6. 修复boot 权限。
输入指令至终端机：sudo chown 0:0 + 空格+ boot 档案

其中sudo 代表使用管理员权限，chown 代表修改档案权限、0:0 代表root:wheel 也就是系统权限。

「EFI 卷宗（分区）安装说明」

经过上方详细的图文说明，操作方法其实都是大同小异，

只是EFI 卷宗（分区）本不是用来作为一般的文件系统，所以需要一些前置步骤。
只要确定EFI 卷宗（分区）的 “磁盘识别符” 后，拷贝贴上指令，依旧可以轻松完成安装过程。

1. 帮EFI 卷宗（分区）创造文件系统
输入指令至终端机：newfs_hfs -v EFI /dev/disk7s1
其中disk7s1 是根据紫米上方查询到的 “磁盘识别符”，请务必更改成你所查询到的 “磁盘识别符”。

2. 帮EFI 卷宗（分区）创造挂载点
输入指令至终端机：mkdir /Volumes/EFI

3. 挂载EFI 卷宗（分区）
输入指令至终端机：mount_hfs /dev/disk7s1 /Volumes/EFI
其中disk7s1 是根据紫米上方查询到的 “磁盘识别符”，请务必更改成你所查询到的 “磁盘识别符”。

4. 接着，开启 “终端机”输入：cd + 空格+ 拖曳boot 档案所在之文件夹。

5. 写入boot0 或者boot0hfs 至要安装Mac 的EFI 磁盘。
输入指令至终端机：sudo ./fdisk440 -f boot0 -u -y /dev/rdisk7（复制贴上至终端机即可）
其中disk7 是根据紫米上方查询到的 “磁盘识别符”，请务必更改成你所查询到的 “磁盘识别符”。
其中boot0 可以更改为boot0hfs，如果你有需要的话。

6. 写入boot1h 至要安装Mac 的EFI 卷宗（分区）。
输入指令至终端机：sudo dd if=boot1h of=/dev/rdisk7s1（复制贴上至终端机即可）
其中disk7s1 是根据紫米上方查询到的 “磁盘识别符”，请务必更改成你所查询到的 “磁盘识别符”。

7. 放置boot 至要安装Mac 所在的EFI 路径。
输入指令至终端机：sudo cp boot + 空格+ 拖曳安装Mac 所在的磁盘路径
其中sudo 代表使用管理员权限，cp 代表拷贝。

8. 为了防止系统将EFI 卷宗（分区）变为不可挂载的状态，可执行以下指令。（选择性）
输入指令至终端机：sudo touch /Volumes/EFI/.fseventsd/no_log

9. 修复boot 权限。
输入指令至终端机：sudo chown 0:0 + 空格+ boot 档案
其中sudo 代表使用管理员权限，chown 代表修改档案权限、0:0 代表root:wheel 也就是系统权限。
第一次使用sudo 会要求用户输入密码，请输入自行设定的用户密码。

「后记」

以上其实是很简单的安装过程，
也许会友朋友觉得拷贝boot 档案就直接两个窗口拖曳不就得了，
但这样往往就需要多一次修复权限的动作，
如果是使用终端机指令，只要目的文件夹权限已经设定好，不管来源档案是否是系统权限，
拷贝到目的地的档案就会直接转成系统权限，

可以减少权限修复的动作、也减少其他因素所带来的系统不稳及五国的发生。

发现有很多朋友已经安装BootThink 后，如何再不重新安装Mac 的前提下安装Chameleon，
一般来说想法其实都一样：
1. 找到适合的开机片，作成开机光盘或者开机USB。
2. 移除 BootThink。
3. 利用开机光盘或开机USB 安装Chameleon 及相关档案。

当然，也朋友会说使用Windows PE 光盘（在光盘上执行Windows 系统），
只是因为Win 和Mac 系统的档案权限设定有差异。
所以有时候在两个系统间拷贝档案会有些问题。
拷贝Win 档案到Mac 会有白板便黑板现象。
或者拷贝Mac 档案到Win 档案会出现上锁的图示。
不过，因为是Windows 系统，所以就必须找到Chameleon For Win 的安装档才行。

教程二：Mac苹果com.apple.Boot.plist + SMBIOS.plist 设定说明

#Chameleon #Mac苹果 #技术帖 #多系统 #下载
分享到：
举报 浏览(1505) 评论 转载

你可能也喜欢

-

饮食是一种文化—韩国南道传统饮食体验【韩国旅游•光州美食】
-
D2：让长裙在特呈岛飘起来
-
祈福之旅----九华山
-
挪威峡湾之旅（5）——皇家之城特隆赫姆
-
【旅游】苏州：黄昏时分，逛游平江路历史街区(江苏吴江、苏州一日游

08)

- 雷雨前的布达拉宫广场
- 移除(完全隐藏)VMware Player在全屏模式下的工具栏

本文最近访客

-  swk103
- keneks
- ‰└☆鈊曖你

评论

帮助中心 | 空间客服 | 投诉中心 | 空间协议

©2014 Baidu