



Git 기본명령어 알아보기

- clone, pull, revert, branch, checkout

# 오늘의 학습내용

---

- git clone
- git pull
- git revert
- git branch
- git checkout

## ▲ Git 원격 저장소의 내용을 로컬에 받아오기 - git clone


- ❖ git clone 명령어를 이용해서 GitHub에 올라가 있는 원격 저장소의 내용을 로컬에 받아올 수 있습니다.

```
git clone https://github.com/GitHub아이디/저장소이름.git
```

## ▲ Git 원격 저장소의 내역을 로컬 저장소에 반영하기 - git pull

❖ git pull로 명령어로 원격 저장소의 변경내역을 로컬 저장소에 반영할 수 있습니다.

```
git pull origin master
```

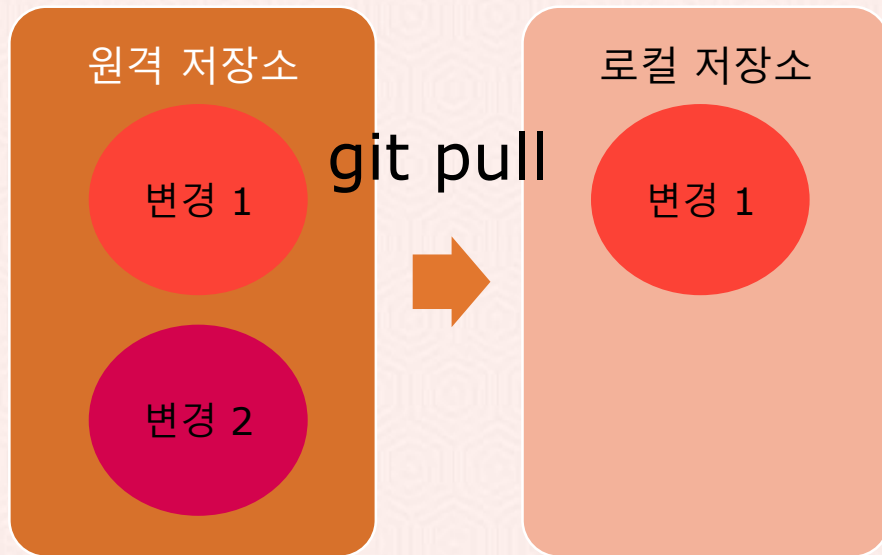

## ◆ git clone & git pull 실습

❖ git clone 명령어와 git pull 명령어를 실습해봅시다.



## ◆ Git 잘못 commit한 내역을 되돌리기 - git revert

- ❖ git revert 명령어를 이용해서 잘못 commit한 내역을 이전으로 되돌릴 수 있습니다.

```
git revert “되돌리고 싶은 commit hash”
```

- ❖ commit의 hash를 확인하고 싶을때는 git log 명령어를 활용합니다.


```
git log
```

## 🔺 git revert 실습

❖ git revert를 실습해서 잘못 commit된 내역을 삭제해봅시다.

## ◆ Branch 생성의 필요성


- ❖ 하나의 소스코드를 여러명이 동시에 개발하다보면 보면 충돌이 일어날 수 있습니다.

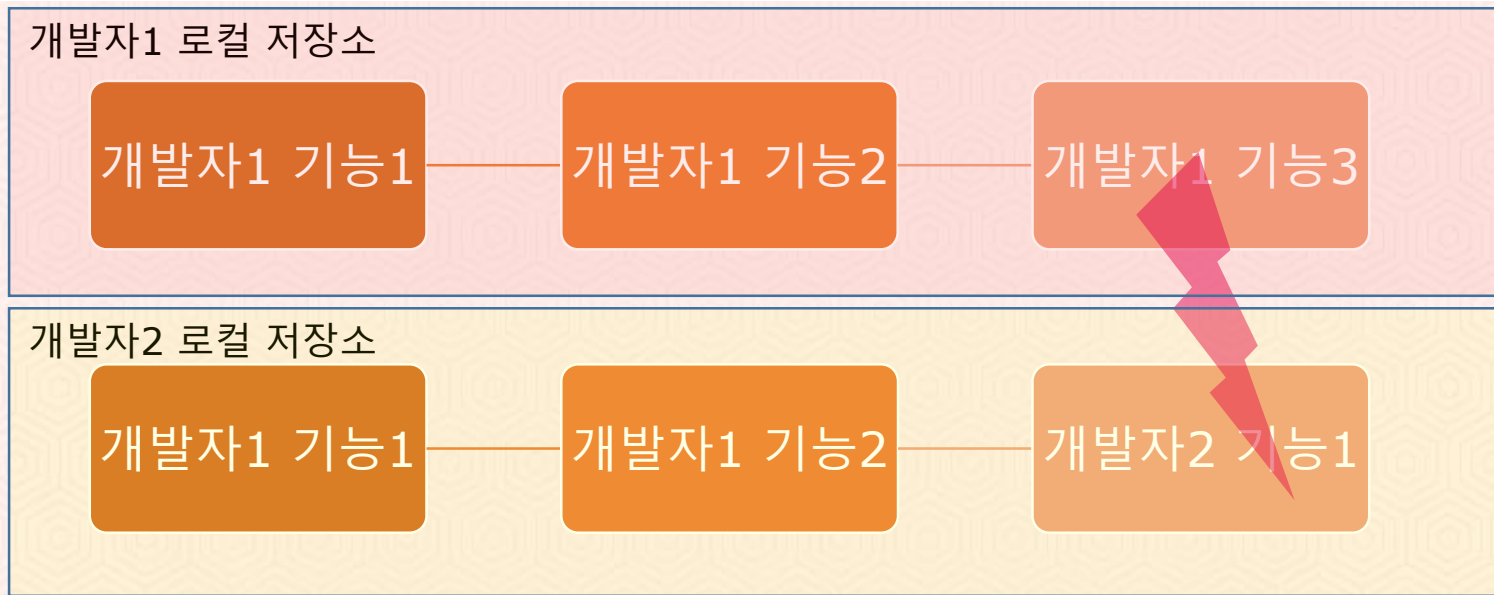




## ◆ Branch 생성의 필요성

❖ 이를 해결하기 위해서는 Branch를 통해 각 저장소의 가지를 나눠줘야 합니다.

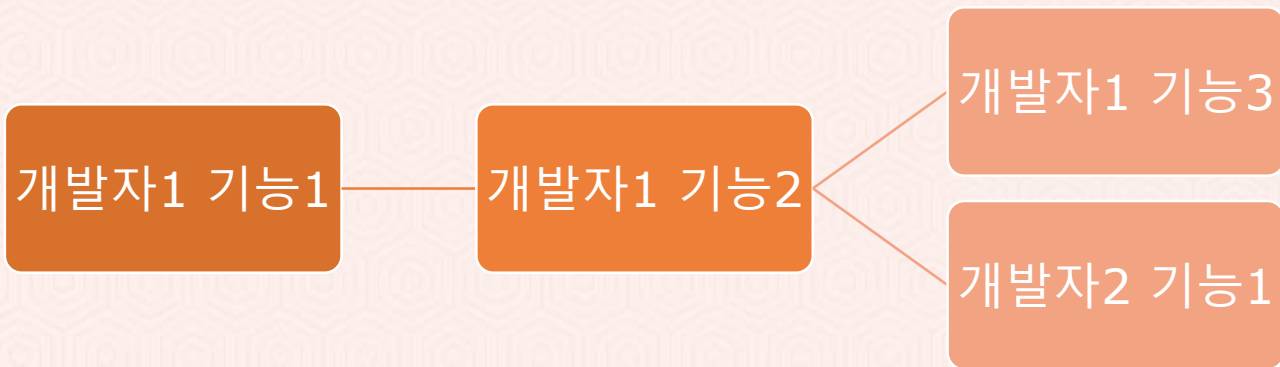

## master branch

- ❖ git 저장소를 생성하면 기본적으로 master branch가 생성되어 있습니다.
- ❖ **Head** : 현재 작업중인 branch를 나타냅니다.

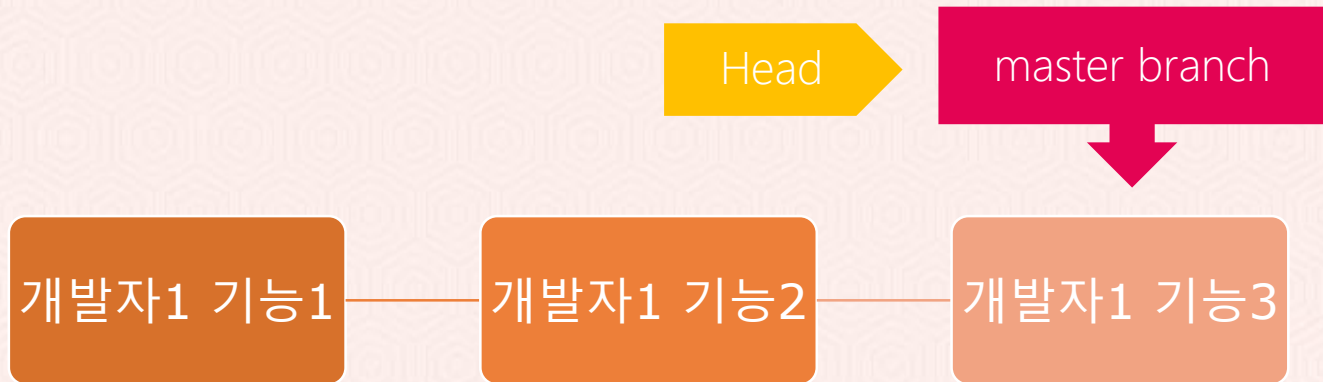

## ◆ Git branch 생성하기 – git branch


❖ git branch 명령어를 이용해서 새로운 branch를 생성합니다.

```
git branch developer2
```

## ▲ Git 현재 작업중인 branch 변경하기 - git checkout


❖ git checkout 명령어를 이용해서 현재 작업중인 branch를 변경합니다.

```
git checkout developer2
```

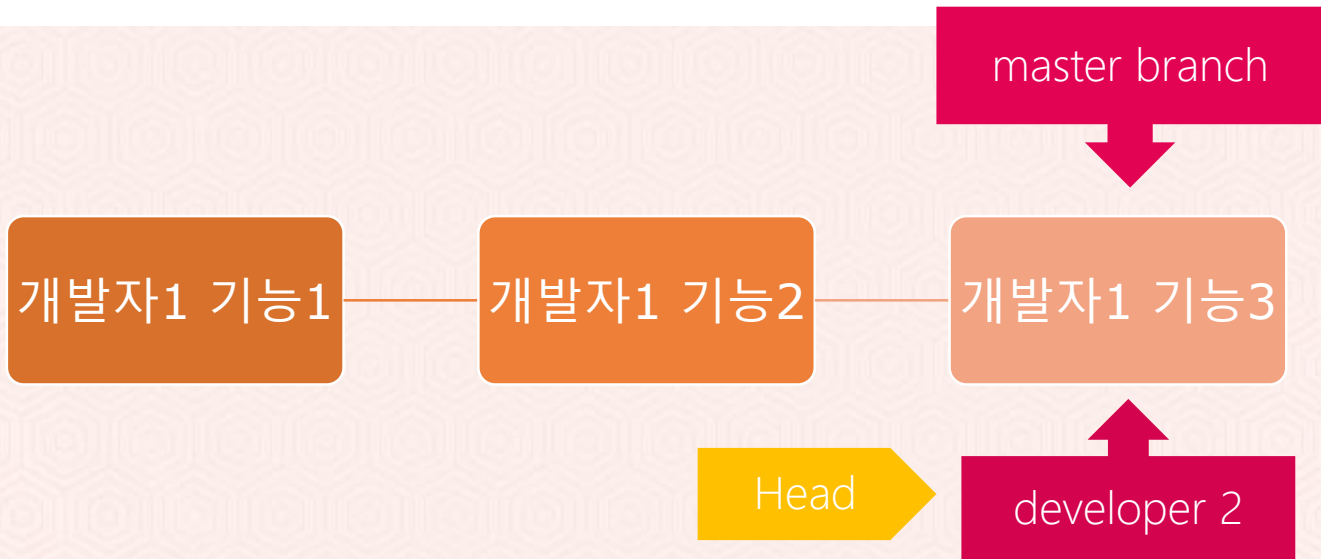

## ◆ Git 현재 작업중인 branch 변경하기 - git checkout

- ❖ developer2 branch에 새로운 기능을 추가합니다.
- ❖ 이제 master branch와 developer2 branch는 독립적인 흐름을 갖는 모습을 볼 수 있습니다.

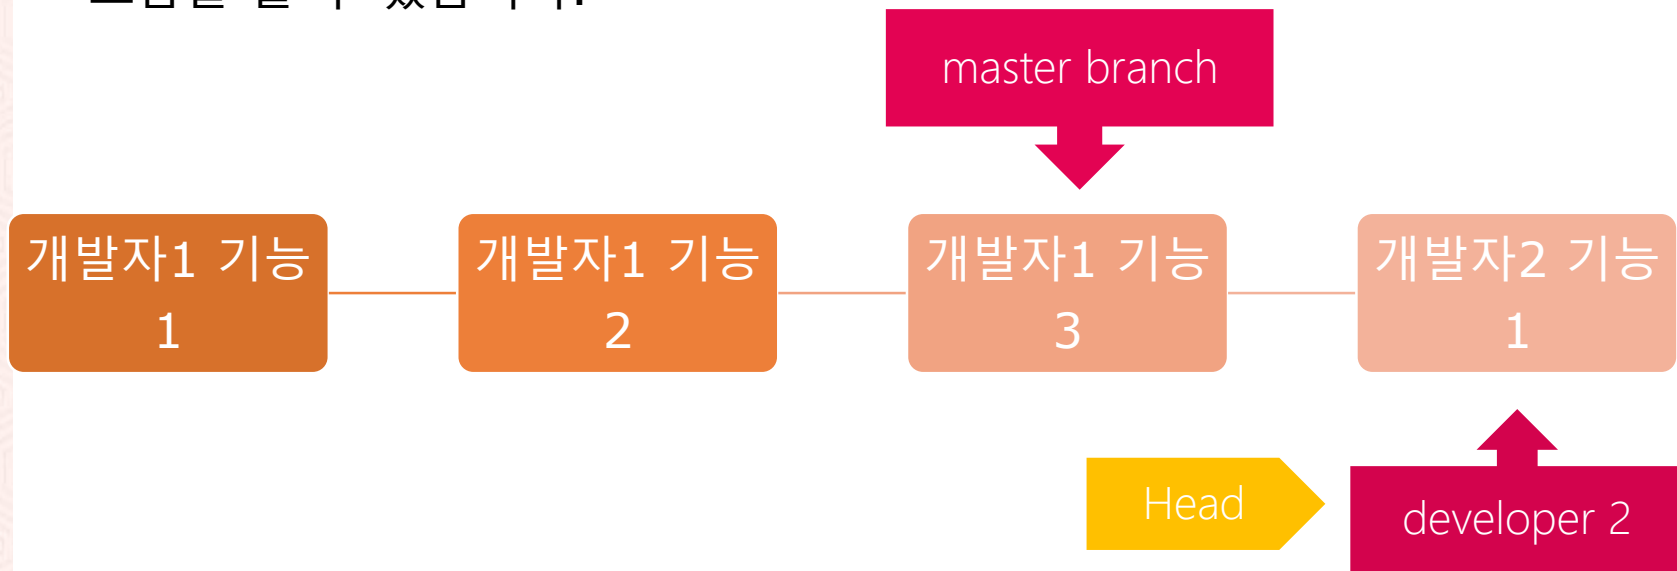

## 🔺 git branch 실습

❖ git branch 명령어를 실습해봅시다.



## ◆ Git branch 목록확인하기

- ❖ git branch 명령어를 이용해서 현재 있는 branch 목록을 확인할 수 있습니다.

```
git branch
```

## ◆ Git branch 삭제하기 – git branch -D

❖ git branch -D 명령어를 이용해서 branch를 삭제할 수 있습니다.

```
git branch -D developer2
```

## ◆ Git branch 삭제내역 원격 저장소에 반영하기

- ❖ git branch 삭제 내역을 원격 저장소에 반영하기 위해서는 다음과 같이 push 명령어를 사용하면 됩니다.

```
git push origin :developer2
```

## ◆ 3강 학습내용 정리

### ❖ 3강 학습내용 정리

1. `git clone` 명령어를 이용해서 GitHub에 올라가 있는 원격저장소의 내용을 로컬에 받아오는 방법을 살펴보았습니다.
2. `git pull` 명령어를 이용해서 원격 저장소의 변경내역을 로컬 저장소에 반영하는 방법을 살펴보았습니다.
3. `git revert` 명령어를 이용해서 잘못 `commit`한 내역을 되돌리는 방법을 살펴보았습니다.
4. `git branch` 명령어를 이용해서 새로운 branch를 만드는 방법을 살펴보았습니다.
5. `git branch -d` 명령어를 이용해서 branch를 삭제하는 방법을 살펴보았습니다.
6. `git checkout` 명령어를 이용해서 작업중인 branch를 변경하는 방법을 살펴보았습니다.