



실전 프로젝트로 연습하는 Git/GitHub Part2

오늘의 학습내용

- 2명의 개발자가 쇼핑몰 웹사이트를 유지보수하며 2.0 버전을 신규개발하는 상황을 가정해서 Git과 GitHub 사용법을 익혀봅시다.

◆ 실전 프로젝트 – 2명의 개발자가 웹사이트 쇼핑몰을 유지보수 및 2.0 버전을 신규 개발하는 상황을 가정

- ❖ developer1과 developer2가 개발한 쇼핑몰이 성공적으로 운영되어 많은 사람들이 이용하게 되었습니다.
- ❖ 따라서 developer1과 developer2는 기존에 있던 버그를 수정하면서 새로운 기능을 추가한 쇼핑몰 2.0 버전을 개발하려고 합니다.

developer1




developer2



◆ 기존의 1.0 버전에 신규 2.0 버전을 개발하는 상황을 가정


❖ 기존의 버그를 수정하면서 새로운 신규 2.0 버전의 개발을 가정하는 상황을 가정해봅시다.

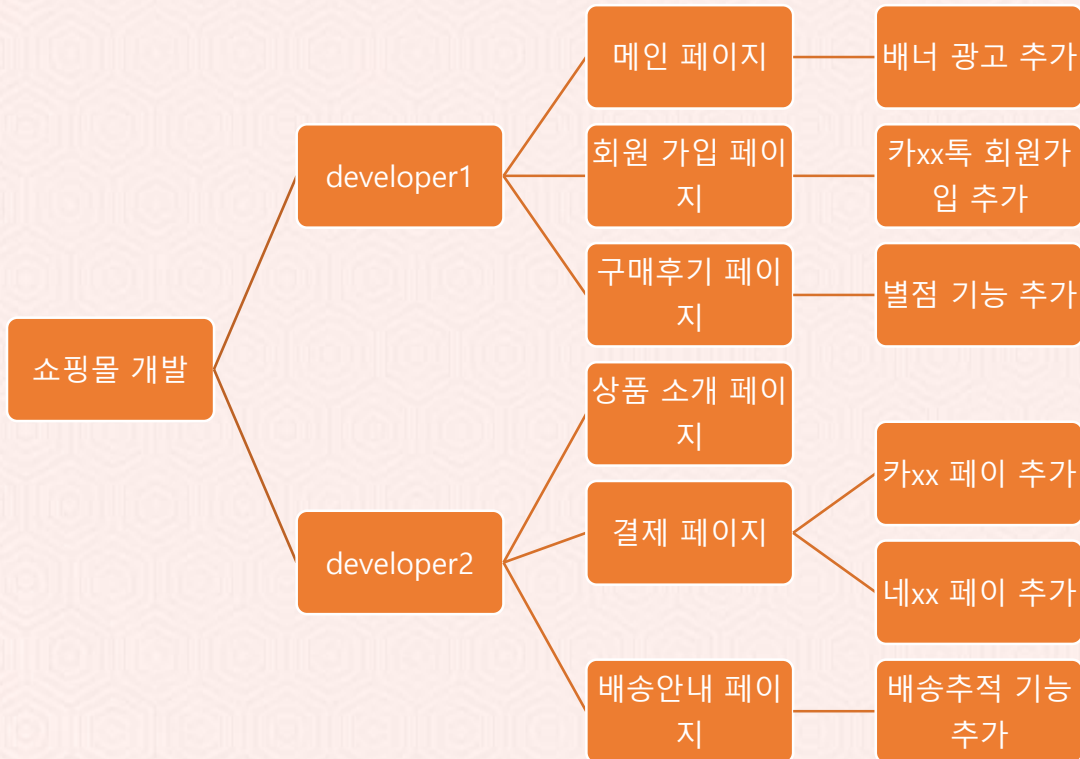

🔺 shoppingmall 2.0버전 개발을 위한 Git/GitHub

실습

- ❖ shoppingmall 2.0 버전을 개발하는 상황을 가정해서 실습을 진행해봅시다.

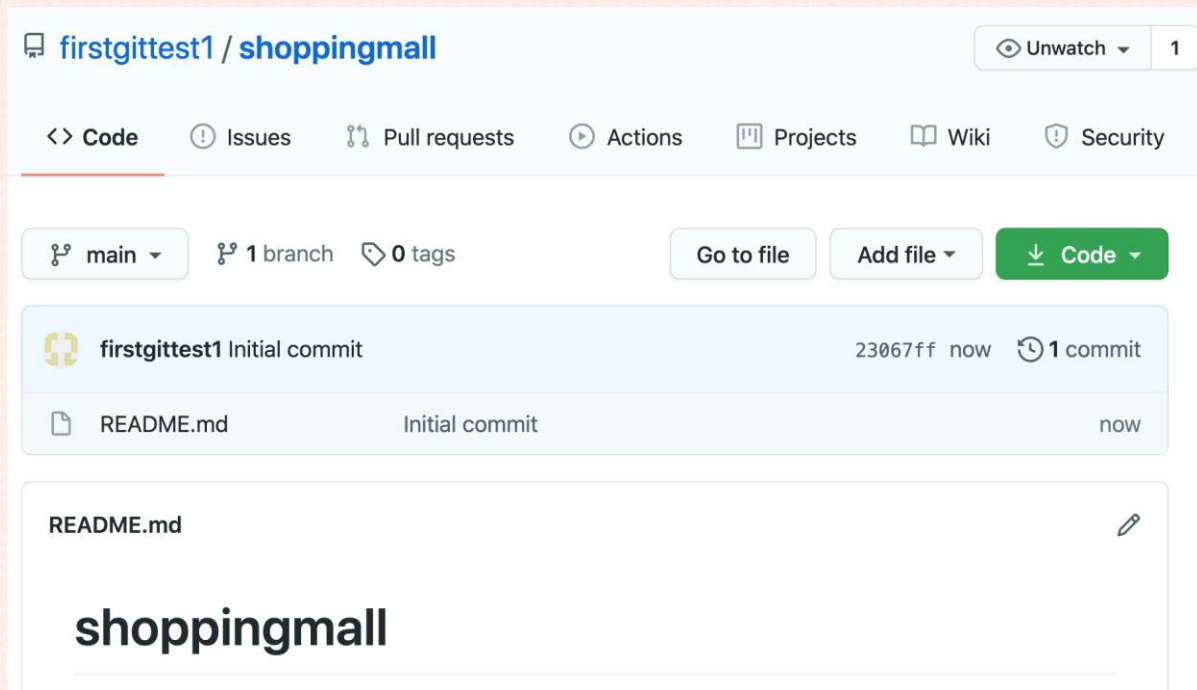



기능별 Milestone 생성

1. 개발자별 기능을 Milestone으로 생성합니다.
2. Milestone별로 각 개발자가 작업내역을 Issue로 설정하고 완전히 작업이 끝나면 Issue를 close하는 형태로 관리합니다.

◆ Developer1의 개발 시나리오

1. develop1 branch에 master branch의 작업내역을 merge합니다.
2. 배너 광고 추가 기능을 commit합니다.
3. 급한 버그가 생겨서 수정하기 위해서 작업내역을 stash로 저장합니다.
4. 카xx톡 회원가입 기능을 추가하고 commit합니다.
5. 별점 기능을 추가하고 commit합니다.

◆ 개발 도중 v0.1.0에 급한 버그가 생긴 경우를 가정

1. 개발 도중에 v0.1.0에 급한 버그가 생긴 경우를 가정해봅시다.
2. V0.1.0 tag로 checkout한 이후에 hotfix branch를 생성합니다.
3. hotfix branch에서 버그를 수정합니다.
4. 버그를 수정한 내역을 master branch에 반영합니다.
5. Master branch에서 v0.1.1로 tagging을 진행합니다.

◆ Developer2의 개발 시나리오

1. develop2 branch에 master branch의 작업내역을 merge합니다.
2. 카xx 페이지 기능을 추가하고 commit합니다.
3. 네xx 페이지 기능을 추가하고 commit합니다.
4. 배송 추적 기능을 추가하고 commit합니다.

▶ master branch에 developer1의 개발내역과 developer2의 개발내역을 merge

1. master branch에서 develop1 branch를 merge합니다.
2. master branch에서 develop2 branch를 merge합니다.

▲ 개별내역에 대한 tagging

1. Merge가 끝난 branch에 대해서 v0.2.1으로 tag를 생성합니다.

▲ 개별내역에 대한 wiki 생성

1. 개발내역에 대한 history 관리를 위해서 wiki를 작성합니다.

◆ 10강 학습내용 정리

❖ 10강 학습내용 정리

1. 2명의 개발자가 기존의 쇼핑몰 웹사이트를 유지보수하며 2.0 버전을 신규개발하는 상황을 가정해서 지금까지 배운 Git과 GitHub 사용법을 익혀보았습니다.