Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Configurarea adreselor IP în Linux ”

A efectuat : st. gr.SI – 263 Gaenco Ștefan

A verificat : asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

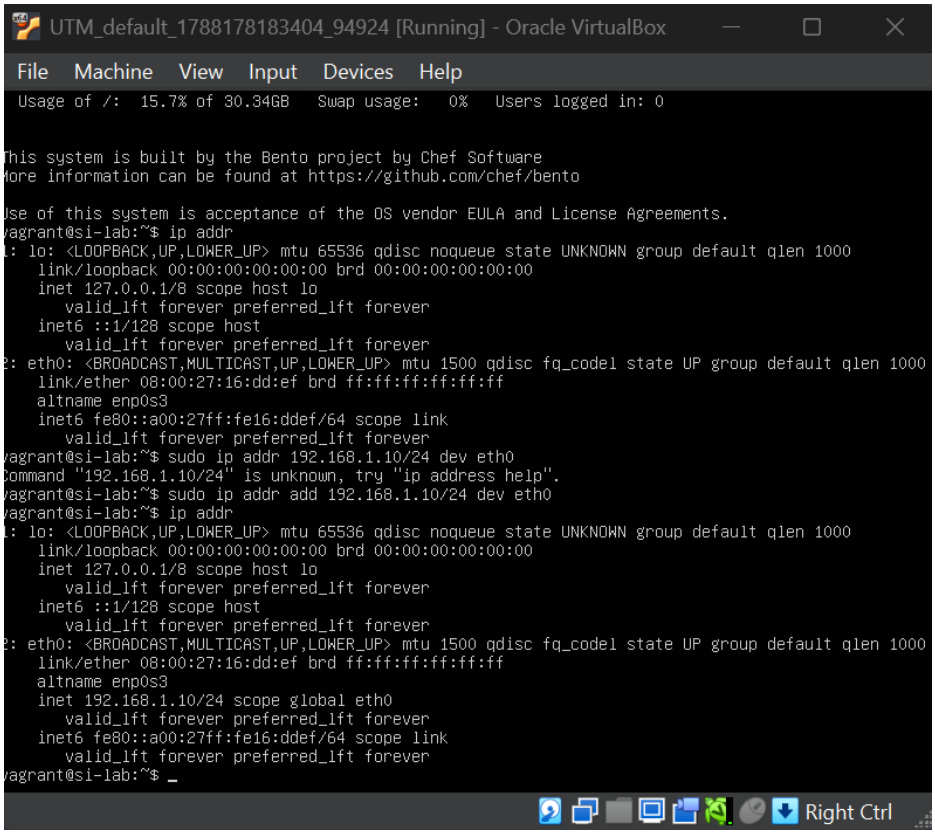


Figura 1.1 – Configurarea adresei IP 192.168.1.10/24 pe mașina virtuală

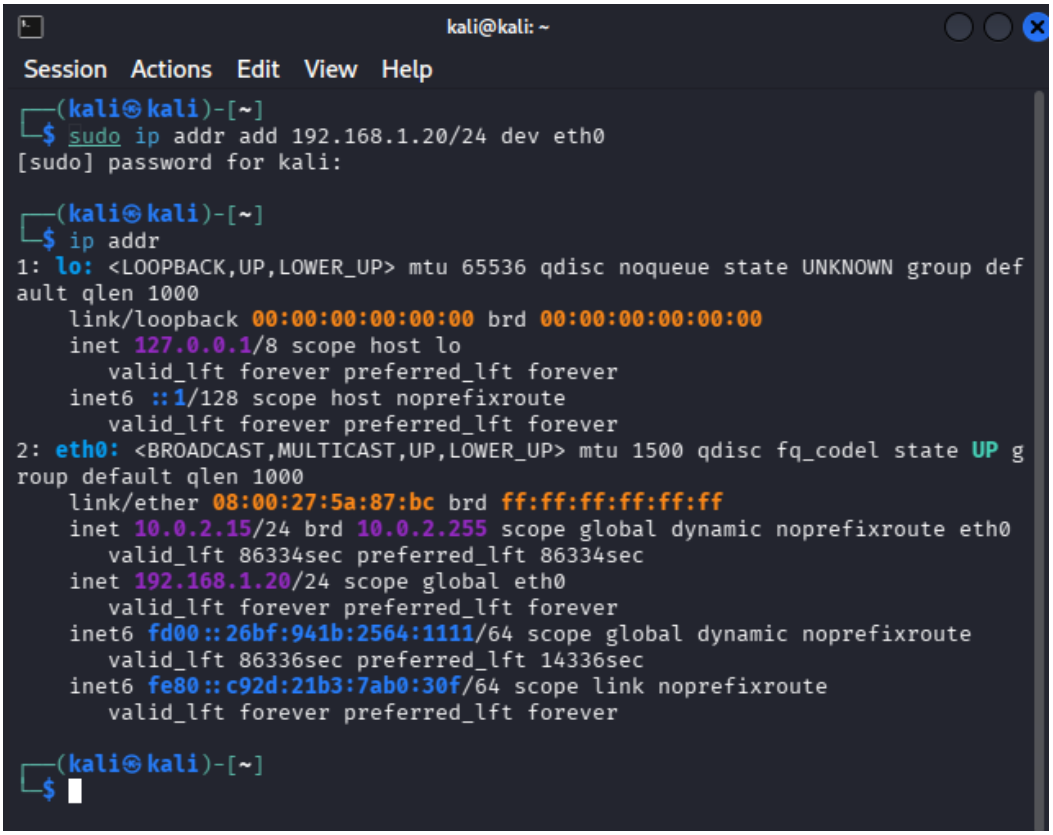


Figura 1.2 – Adăugarea adresei 192.168.1.20/24 pe interfața eth0 în Kali Linux

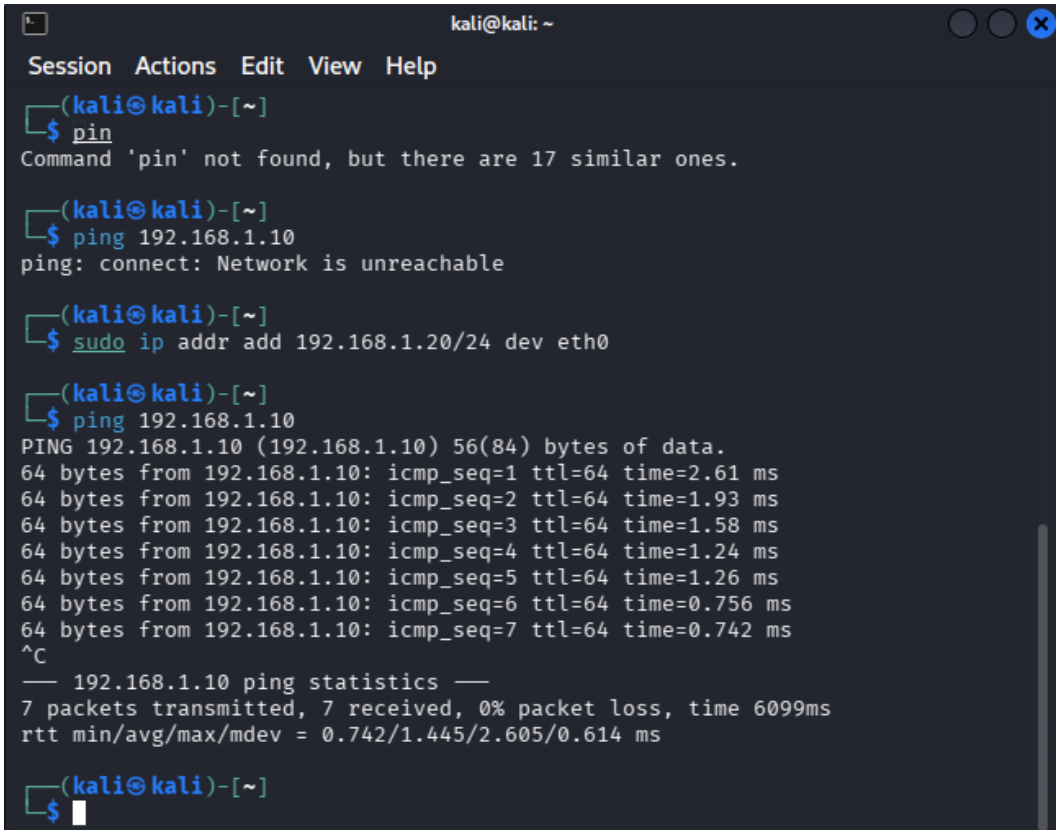


Figura 1.3 – Verificarea conexiunii cu comanda ping din Kali Linux

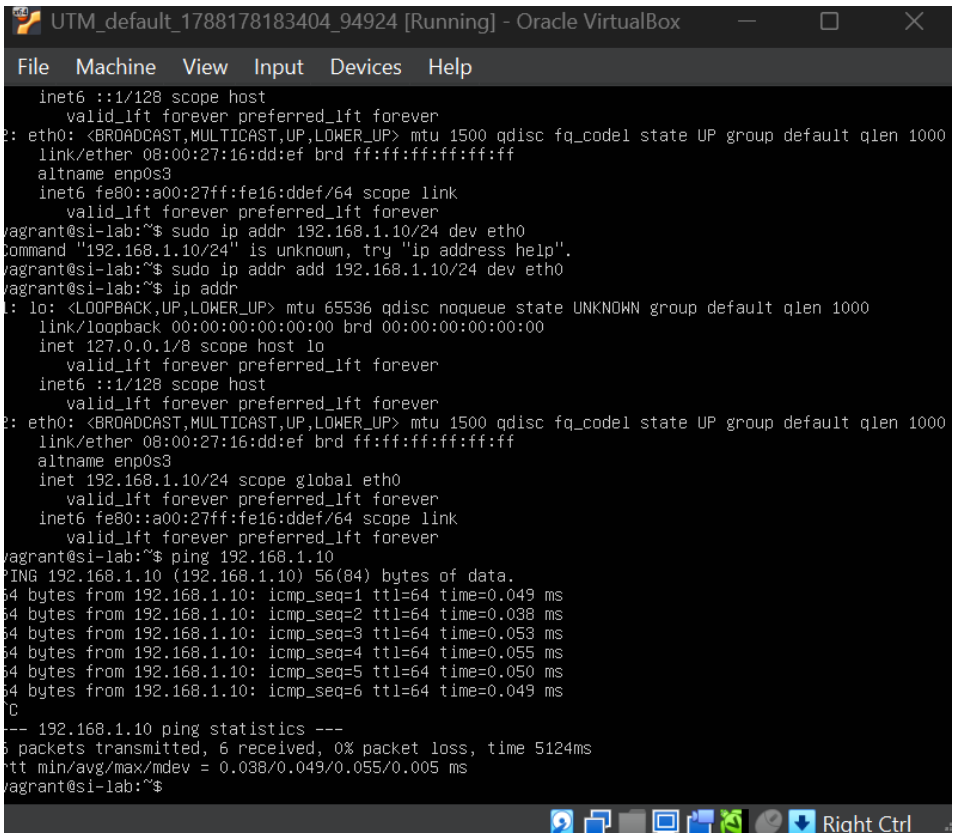


Figura 1.4 – Rezultatul comenzii ping pe mașina virtuală si-lab



Figura 1.5 – Mașinile virtuale în starea Powered Off

Concluzie

În cadrul acestei lucrări de laborator am învățat să configurez adrese IP în Linux cu comanda ip addr. Pe mașina virtuală si-lab am atribuit adresa 192.168.1.10/24, iar pe Kali Linux adresa 192.168.1.20/24. Până la configurare, ping returna „Network is unreachable”, iar o primă încercare fără parametrul „add” a produs o eroare de sintaxă.

După corectare, testul cu ping a confirmat conexiunea dintre mașini: 7 pachete transmise și recepționate, fără pierderi. Adresele adăugate astfel sunt temporare și dispar la repornire, deci pentru o configurare permanentă trebuie modificate fișierele de configurare ale rețelei.