

**Installation et configuration d'OCS Inventory Server sur Debian 12 avec MariaDB et
déploiement de l'agent OCS sur un client Windows 11**



Date	Nature	Version
22/06/2026	Procédure	1.0

1. Prérequis

OCS Inventory NG (Open Computer and Software Inventory Next Generation) est une solution libre permettant d'avoir :

- L'inventaire matériel des postes (CPU, RAM, disques, cartes réseau, etc.)
- L'inventaire logiciel (systèmes, applications installées)
- La centralisation des informations dans une interface web

Dans ce mode opératoire, nous mettrons en place un serveur OCS Inventory sur **Linux**, puis nous installerons un agent OCS sur un **client Windows 11** afin de vérifier la remontée correcte des inventaires.

a. Prérequis techniques

Matériel :

- 1 machine virtuelle sur Linux (Ubuntu ou Debian)
- 1 poste client sur Windows 11

b. Mise à jour du système Debian

Commande : `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

```
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] Mot de passe de yacine :
```

➔ Cette commande met à jour les paquets et installe les dernières mise à jour de sécurité.

c. Installation des outils de base

Commande : `sudo apt install -y git curl wget make cmake gcc make`

```
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install -y git curl wget make cmake gcc make
[sudo] Mot de passe de yacine :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
```

- ➔ Cette commande installe les outils nécessaires à la compilation, au téléchargement et à l'installation des composants OCS.

2. ***Installation générale***

a. ***Installation des dépendances PHP, Apache et client Maria DB***

Commande : `sudo apt install -y php-mbstring php-xml php-mysql php-zip php-pclzip php-gd php-soap php-curl php-json libapache2-mod-perl2 libapache-dbi-perl libapache2-mod-php libarchive-zip-perl mariadb-client`

```
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install -y php-mbstring php-xml php-mysql php-zip php-pclzip php-gd php-soap php-curl php-json libapache2-mod-perl2 libapache-dbi-perl libapache-db-perl libapache2-mod-php libarchive-zip-perl mariadb-client
```

- ➔ Ces paquets permettent de :

- Exécuter l'interface web OCS (PHP)
- La communication avec la base de données
- L'intégration d'OCS avec Apache et Perl

b. ***Dépendances Perl supplémentaires***

Commande : `sudo apt install -y perl libxml-simple-perl libcompress-zlib-perl libdbi-perl libdbd-mysql-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl libio-compress-perl libapache-dbi-perl libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-perl2-dev`

- ➔ Ces modules Perl sont indispensables au bon fonctionnement de OCS Inventory.

c. ***Installation des modules Perl via CPAN (à lancer un par un)***

- Communication SOAP entre les agents et le serveur.

Commande : `sudo perl -MCPAN -e 'install Apache2::SOAP'`

```
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo perl -MCPAN -e 'install Apache2::SOAP'
```

- Gestion des entités XML utilisés par OCS.

Commande : `sudo perl -MCPAN -e 'install XML::Entities'`

```
$ sudo perl -MCPAN -e 'install XML::Entities'
```

- Gestion et manipulation des adresses IP

Commande : `sudo perl -MCPAN -e 'install Net::IP'`

```
~$ sudo perl -MCPAN -e 'install Net::IP'
```

- Optimisation des connexions à la base de données via Apache

Commande : `sudo perl -MCPAN -e 'install Apache::DBI'`

```
sudo perl -MCPAN -e 'install Apache::DBI'
```

- Framework requis pour certains fonctionnalités d'OCS

Commande : `sudo perl -MCPAN -e 'install Mojolicious'`

```
$ sudo perl -MCPAN -e 'install Mojolicious'
```

- Fournir des structures conditionnelles utilisées par OCS

Commande : `sudo perl -MCPAN -e 'install Switch'`

```
orm:~$ sudo perl -MCPAN -e 'install Switch'
1 Jun 2026 13:17:02 GMT
```

- Amélioration de la gestion des requêtes Perl

Commande : `sudo perl -MCPAN -e 'install Plack::Handler'`

```
sudo perl -MCPAN -e 'install Plack::Handler'
```

3. Configuration de la base de données

a. Installation du serveur MariaDB et connexion au serveur

Commande : `apt install mariadb-server`

Nous allons nous connecter au serveur avec la commande : `sudo mariadb`

```
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 32
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

b. Création de la base de données

- Création de la base de données destinée à stocker les inventaires

Commande : `CREATE DATABASE ocs_db;`

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ocs_db;  
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)  
  
MariaDB [(none)]>
```

- Création d'un utilisateur dédié à la base de données ocs_db

Commande : **CREATE USER ocs_user@localhost IDENTIFIED BY 'Azerty57450';**

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER ocs_user@localhost IDENTIFIED BY 'Azerty57450';  
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)  
  
MariaDB [(none)]>
```

- Donner tous les droits à l'utilisateur de la base de données OCS

Commande : **GRANT ALL ON ocs_db.* TO ocs_user@localhost;**

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON ocs_db.* TO ocs_user@localhost;  
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)  
  
MariaDB [(none)]>
```

- Application des droits

Commande : **FLUSH PRIVILEGES ;**

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)  
  
MariaDB [(none)]> EXIT;  
Bye
```

4. Téléchargement et installation d'OCS Inventory Server

Lien officiel : https://ocsinventory-ng.org/?page_id=1548&lang=en


The screenshot shows the OCS Inventory website with the URL `ocsinventory-ng.org/?page_id=1548&lang=en` in the browser address bar. The page is titled "TÉLÉCHARGEMENTS" and features a section "TÉLÉCHARGEMENT DE LIENS". Under the "SERVEUR" category, the link "OCS Inventaire Unix/Linux Server" is highlighted with a red box. Under the "AGENT" category, there are two links: "OCS Inventaire Windows Agent" and "OCS Inventaire Unix/Linux Agent". To the right, there is an illustration of a person pointing at a screen with a bar chart, and a table titled "SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE".

Système	Agent d'inventaire OCS	Serveur d'inventaire OCS
Windows Vista et +	✓	✗
Mac OS	✓	✗

Une fois le fichier téléchargé, mettez-le dans le dossier **Downloads** de votre Ubuntu.

- Extraire le dossier sur le bureau

Vous pouvez extraire le dossier en double-cliquant dessus. Mais aussi avec ces commandes : `tar -xvf OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.4.tar.gz`

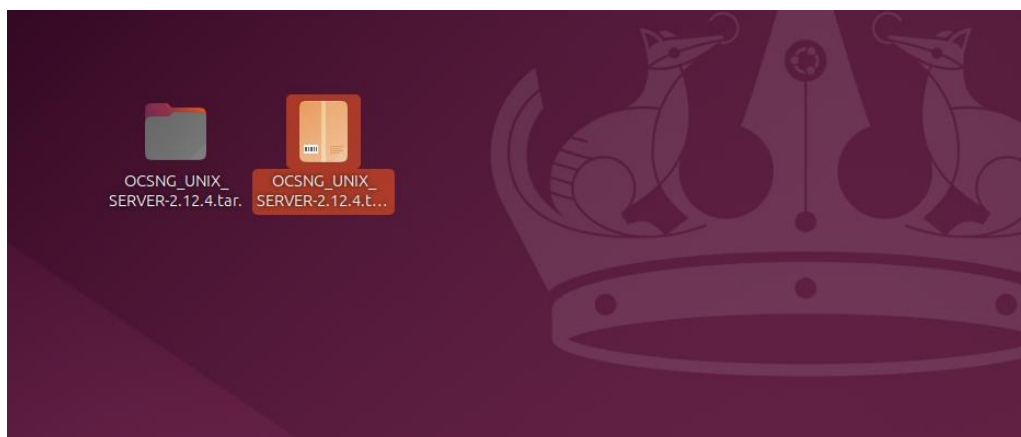


Ouvrez un Terminal dans le dossier extrait puis tapez : `sudo nano setup.sh`

Nous allons modifier pour l'adapter à notre base de données :

```
if [[ -e setup.answers ]]; then
    source setup.answers
fi

# Which host run database server
DB_SERVER_HOST="${DB_SERVER_HOST:-localhost}"
# On which port run database server
DB_SERVER_PORT="${DB_SERVER_PORT:-3306}"
# Database server credentials
DB_SERVER_USER="ocs_user"
DB_SERVER_PWD="Azerty57450"
# Where is Apache daemon binary (if empty, will try to find it)
APACHE_BIN="${APACHE_BIN:-}"
# Where is Apache configuration file (if empty, will try to find it)
APACHE_CONFIG_FILE="${APACHE_CONFIG_FILE:-}"
# Where is Apache includes configuration directory (if empty, will try to find it)
```

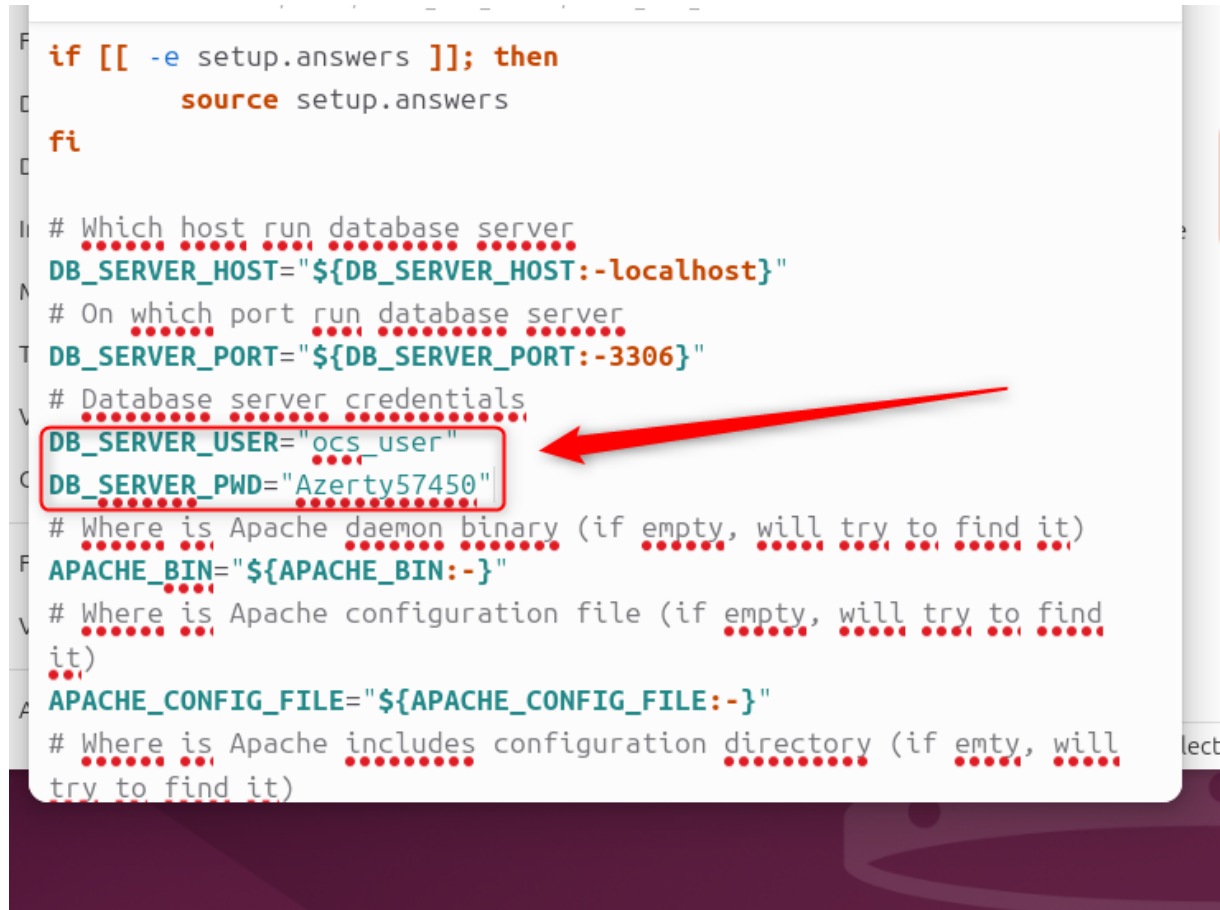

➔ On adapte les 2 variables avec les informations de l'utilisateur que l'on a créé dans la base de données avec son mot de passe.

Maintenant lancez l'installation, avec la commande : `sudo ./setup.sh`


```
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:~/Bureau/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.4.tar./OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.4$ sudo ./setup.sh
[sudo] Mot de passe de yacine :
./setup.sh: 15: [: not found

+-----+
|       |
| Welcome to OCS Inventory NG Management server setup ! |
|       |
+-----+

Trying to determine which OS or Linux distribution you use
+-----+
| Checking for Apache web server binaries ! |
+-----+

CAUTION: If upgrading Communication server from OCS Inventory NG 1.0 RC2 and
previous, please remove any Apache configuration for Communication Server!

Do you wish to continue ([y]/n)?
```

➔ Plusieurs questions nous seront posées, **appuyez sur Entrée à chaque fois**

Vous aurez ce message à la fin :

```
Setup has created a log file /home/yacine/Bureau/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.4.tar./OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.4/ocs_server_setup.log. Please, save this file.
If you encounter error while running OCS Inventory NG Management server,
we can ask you to show us its content !

DON'T FORGET TO RESTART APACHE DAEMON !

Enjoy OCS Inventory NG ;-)
```

5. Configuration d'Apache

- Activer les configurations d'Apache

Commande :

```
sudo ln -s /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf  
/etc/apache2/conf-enabled/ocsinventory-reports.conf
```

```
sudo ln -s /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf  
/etc/apache2/conf-enabled/z-ocsinventory-server.conf
```

```
sudo ln -s /etc/apache2/conf-available/zz-ocsinventory-restapi.conf  
/etc/apache2/conf-enabled/zz-ocsinventory-restapi.conf
```

- Vérifier et modifier les fichiers de connexion de base

Commande :

```
cd /etc/apache2/conf-enabled/
```

```
ls
```

```
sudo nano z-ocsinventory-server.conf
```

Mettez les informations de la DB (**ocs_db** pour la db, **ocs_user** pour l'utilisateur et puis **Azerty57450** pour le mot de passe).

```
GNU nano 7.2          z-ocsinventory-server.conf *  
# Which version of mod_perl we are using  
# For mod_perl <= 1.999_21, replace 2 by 1  
# For mod_perl > 1.999_21, replace 2 by 2  
PerlSetEnv OCS_MODPERL_VERSION 2  
  
# Master Database settings  
# Replace localhost by hostname or ip of MySQL server for WRITE  
PerlSetEnv OCS_DB_HOST localhost  
# Replace 3306 by port where running MySQL server, generally 3306  
PerlSetEnv OCS_DB_PORT 3306  
# Name of database  
PerlSetEnv OCS_DB_NAME ocs_db  
PerlSetEnv OCS_DB_LOCAL ocs_db  
# User allowed to connect to database  
PerlSetEnv OCS_DB_USER ocs_user  
# Password for user  
PerlSetVar OCS_DB_PWD Azerty57450  
# SSL Configuration  
# 0 to disable the SSL support for MySQL/MariaDB  
# 1 to enable the SSL support for MySQL/MariaDB  
  
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement  
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Maintenant modifier les paramètres de ce fichier :

Commande : `sudo nano zz-ocsinventory-restapi.conf`

```
GNU nano 7.2                zz-ocsinventory-restapi.conf *
PerlOptions +Parent

<Perl>
$ENV{PLACK_ENV} = 'production';
$ENV{MOJO_HOME} = '/usr/local/share/perl/5.38.2';
$ENV{MOJO_MODE} = 'deployment';
$ENV{OCS_DB_HOST} = 'localhost';
$ENV{OCS_DB_PORT} = '3306';
$ENV{OCS_DB_LOCAL} = 'ocs_db';
$ENV{OCS_DB_NAME} = 'ocs_db';
$ENV{OCS_DB_USER} = 'ocs_user';
$ENV{OCS_DB_PWD} = 'Azerty57450';
$ENV{OCS_DB_SSL_ENABLED} = 0;
# $ENV{OCS_DB_SSL_CLIENT_KEY} = '';
# $ENV{OCS_DB_SSL_CLIENT_CERT} = '';
# $ENV{OCS_DB_SSL_CA_CERT} = '';
$ENV{OCS_DB_SSL_MODE} = 'SSL_MODE_PREFERRED';
</Perl>

<Location /ocsapi>
```

- Attribuer les permissions à l'utilisateur Apache et redémarrer le service


Commande : `sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/ocsinventory-reports`

```
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:/etc/apache2/conf-enabled$ sudo chown -R w
ww-data:www-data /var/lib/ocsinventory-reports
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:/etc/apache2/conf-enabled$
```

Redémarrer Apache : `sudo systemctl restart apache2`

6. Accès à l'interface OCS Inventory

Ouvrez un navigateur sur la VM, puis tapez
`http://<IP_DU_SERVEUR>/ocsreports`

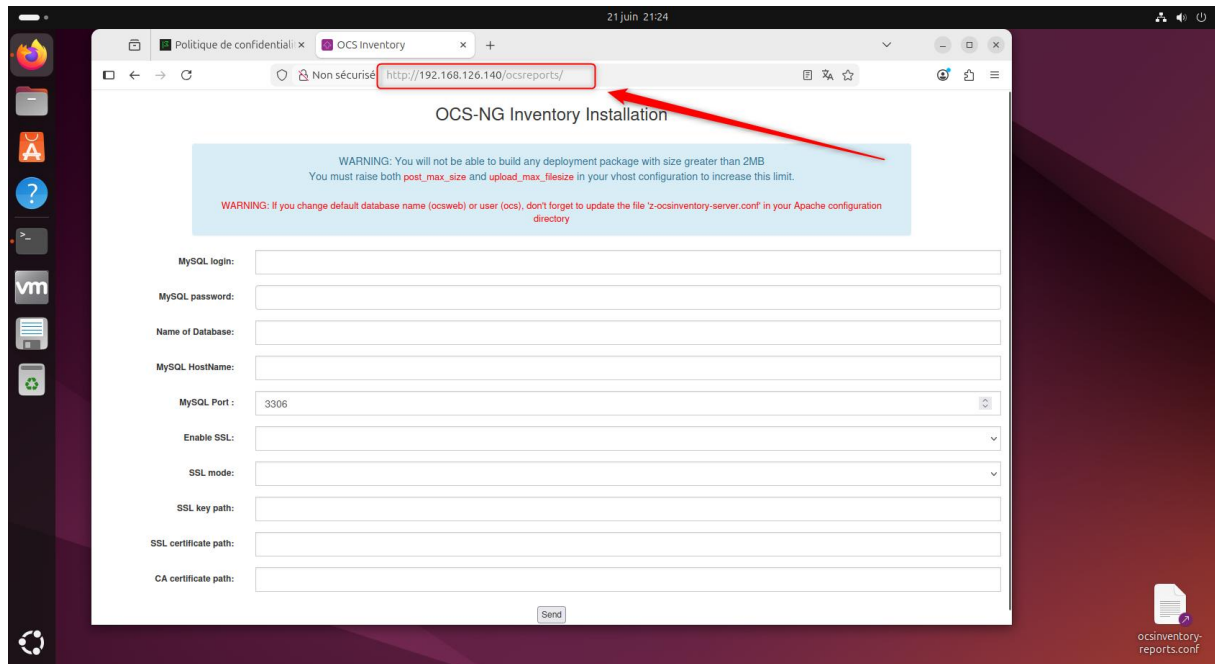

➔ Dans notre cas l'IP du serveur était 192.168.126.140

- Renseignez les paramètres de la base de données OCS

MySQL login:	ocs_user
MySQL password:	
Name of Database:	ocs_db
MySQL HostName:	localhost
MySQL Port :	3306

Renseignez les informations :

- Le nom d'utilisateur : ocs_user
- Le nom de la base de données : ocs_db
- Le mot de passe de l'utilisateur : Azerty57450
- Le port de la base de données : 3306

Accédez ensuite à l'interface web :

WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 2MB
You must raise both `post_max_size` and `upload_max_filesize` in your vhost configuration to increase this limit.

WARNING: If you change default database name (ocsweb) or user (ocs), don't forget to update the file 'z-ocsinventory-server.conf' in your Apache configuration directory

OCS-NG Inventory Installation

Installation finished you can log in index.php with login=admin and password=admin

[Click here to enter OCS-NG GUI](#)

- Connexion à l'interface web

Non sécurisé http://192.168.126.140/ocsreports/index.php



LANGUE

 Français

Utilisateur :

admin

Mot de passe :

Envoyer

➔ Utilise les identifiants par défaut :

- Utilisateur : admin
- Mot de passe : admin

- **On nous notifie de 2 failles de sécurités**

The screenshot shows the OCS Inventory Reports web interface. At the top, there is a navigation bar with links: Toutes les machines, Inventaire, Télédéploiement, Configuration, Gestion, Plugins, Information, Aide. Below the navigation bar, a red alert box is displayed with the text: "ALERTE SECURITE! Le fichier install.php est présent dans votre répertoire d'interface. (par défaut: /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports) Le compte/mot de passe par défaut de l'interface WEB est actif". Two red arrows point from the text "Mon tableau de bord" to the alert box. Below the alert box, there is a section titled "Mon tableau de bord" which contains a table with 7 columns: Machine(s), Windows, Unix, Android, Autres, Systeme, and Logiciel. Each column has a large '0' above it. Below this table, there is a section titled "Machines ayant pris contact aujourd'hui" which contains a table with 4 columns: Total, Windows, Unix, and Android. Each column has a large '0' above it. At the bottom, there is a section titled "Statistiques".

Pour contrer ça :

- On **change le mot de passe** après la première connexion.
- Supprimer le fichier install.php dans le répertoire :
/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports en procédant comme suit :
 - Allez dans le répertoire **cd /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports**


```
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:/usr/share$ cd ocsinventory-reports
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:/usr/share/ocsinventory-reports$ ls
ocsreports
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:/usr/share/ocsinventory-reports$ cd ocsreports
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports$
```

- Renommer le fichier install.php en **install.php.bak**
 - **Commande** : `sudo mv install.php install.php.bak`

```
Changes      css      index.php    plugins     update.php
composer.json dbconfig.inc.php install.php   README.md   var.php
composer.lock extensions  ipdiscover-util.pl require      vendor
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports
$ sudo mv install.php install.php.bak
[sudo] Mot de passe de yacine :
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports
$ ls
ajax      config      favicon.ico  js          templates
ajax.php  Contributors files        libraries   themes
backend   crontab     image       LICENSE     tools
Changes   css         index.php   plugins     update.php
composer.json dbconfig.inc.php install.php.bak README.md   var.php
composer.lock extensions  ipdiscover-util.pl require      vendor
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports
$
```

- Redémarrez apache2 : `sudo systemctl restart apache2`

Les messages de sécurité ont disparu :

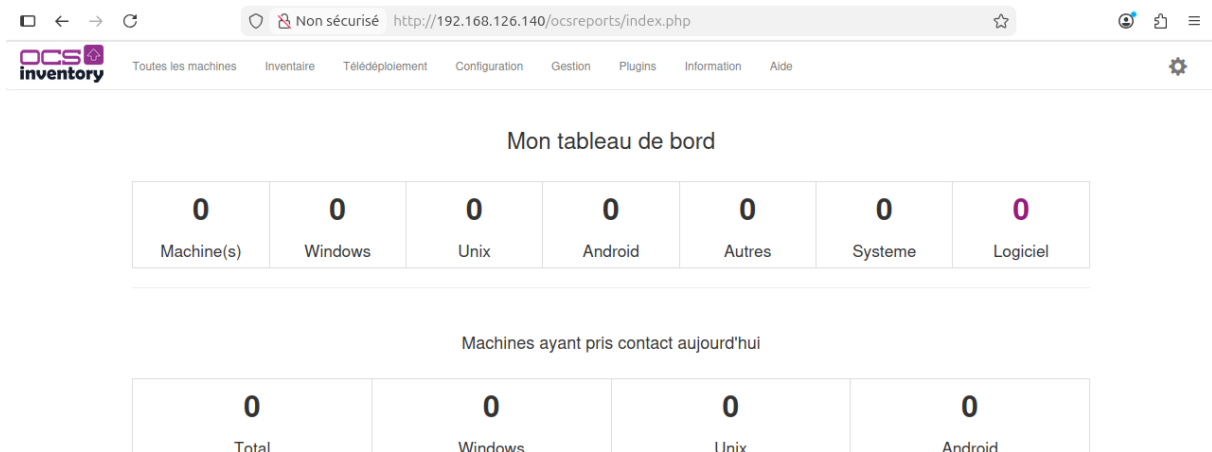

7. Installation de l'agent OCS sur Windows 11

- Téléchargement OCS Agent for Windows depuis le site officiel

l'installation d'OCS Inventory. N'hésitez pas à consulter la [documentation](#).

Serveur :

- Serveur pour Linux/Unix 2.12.4
- Serveur pour Linux/Unix 2.12.4 (nightly)


Agents :

- Agent pour Windows 2.11.0.1 (64 bits)
- Agent pour Windows 2.11.0.1 (32 bits)
- Agent pour Windows 2.1.1.1 (XP & 2003R2 seulement)
- Agent pour Unix/Linux 2.10.5


- Lancez le fichier setup

Nom	Type	Taille com
 AUTHORS	Document texte	
 CHANGELOG	Fichier	
 DISCLAIMER	Document texte	
 LICENSE	Document texte	
 OCS-Windows-Agent-Setup-x64	Application	
 OPTIONS	Document texte	

- Renseigner l'URL du serveur : **http://192.168.126.140/ocsinventory**

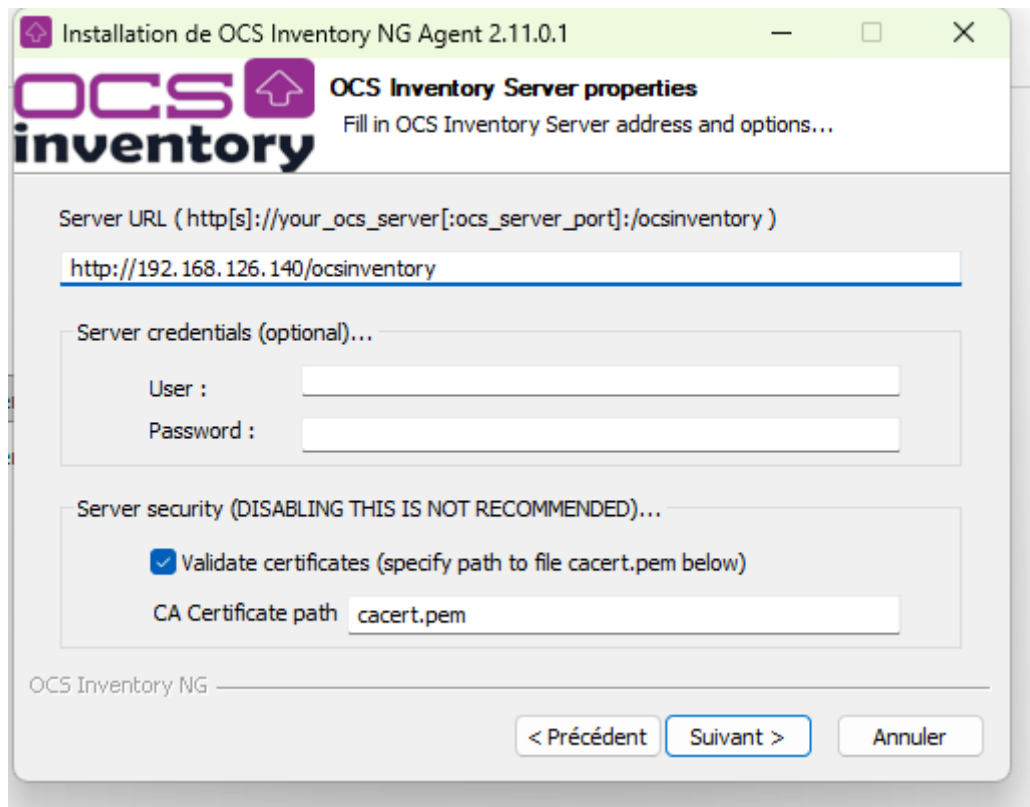

- Cochez les cases et renseignez Wclient

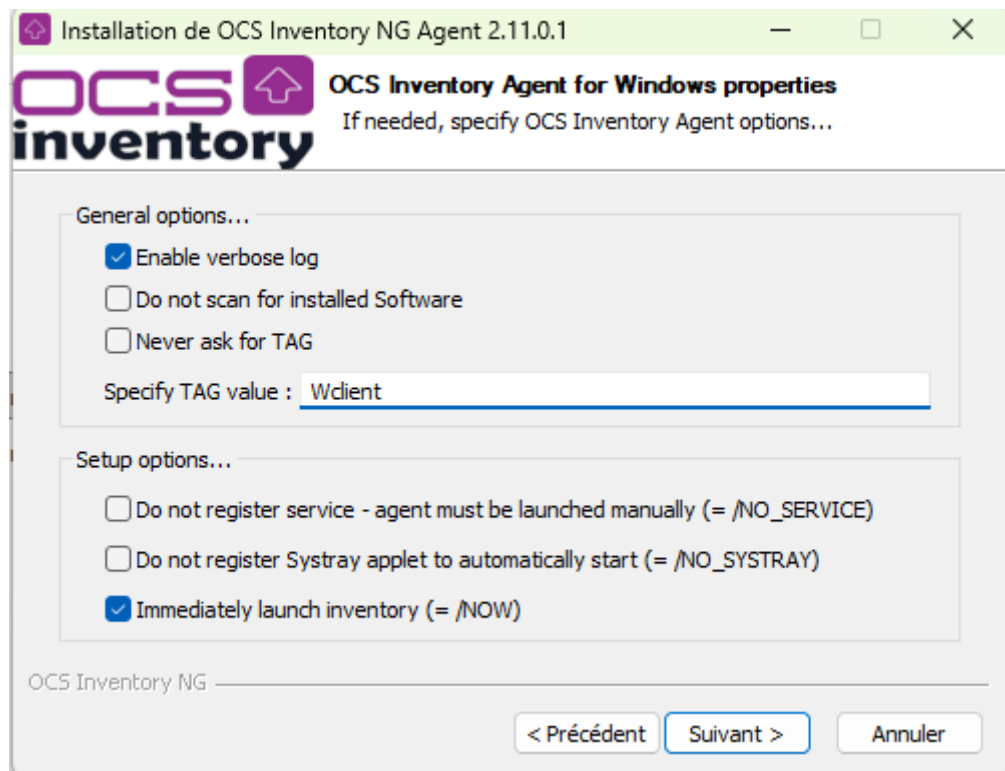

8. Vérification dans l'inventaire

Une fois le téléchargement terminé, allez dans l'interface Web sur Ubuntu et allez dans l'inventaire des ordinateurs.

Allez dans Inventaire → Ordinateurs actifs

The screenshot shows the OCS Inventory NG web interface. The top navigation bar includes links for 'Toutes les machines', 'Inventaire', 'Téléploiement', 'Configuration', 'Gestion', 'Plugins', 'Information', and 'Aide'. The main content area has tabs for 'TOUS LES ORDINATEURS', 'ORDINATEURS ACTIFS' (selected), and 'ORDINATEURS ARCHIVÉS'. Below the tabs, there are filters for 'Afficher / Cacher' and 'Ajouter une disposition'. A search bar is labeled 'Rechercher :'. The table below shows one result for a client named 'Wclient' with the machine ID 'DESKTOP-402F1F3'. The table columns are: Account info : TAG, Dernier inventaire, Machine, Utilisateur connecté, Systeme, RAM (Mo), CPU (MHz), and Actions. A red box highlights the table, and a red arrow points to the 'Machine' column. Below the table, there are buttons for 'Supprimer', 'Lock du résultat', 'Traitement par lots', 'Configuration', and 'Télédéploier'.

	Account info : TAG	Dernier inventaire	Machine	Utilisateur connecté	Systeme	RAM (Mo)	CPU (MHz)	Actions
☐	Wclient	2026-06-22 00:07:42	DESKTOP-402F1F3	Yacine	Microsoft Windows 11 Professionnel	4096	3593	

9. Conclusion

L'installation et la configuration d'OCS Inventory NG permettent de :

- Centraliser l'inventaire matériel et logiciel de tous les postes du réseau.
- Surveiller les configurations et logiciels installés sur les machines clientes.
- Simplifier la gestion des parcs informatiques grâce à une interface web centralisée.
- Améliorer la sécurité en identifiant rapidement les postes non conformes ou vulnérables.
- Faciliter le déploiement et la maintenance du parc grâce aux agents OCS.