

Déploiement de logiciel à distance avec OCS Inventory



Date	Nature	Version
22/06/2026	Procédure	1.1

1. Introduction et prérequis

Le déploiement de logiciel à distance est l'une des **fonctionnalités les plus puissantes** d'OCS Inventory NG. Elle permet à l'administrateur système de **pousser automatiquement un logiciel** sur un ou plusieurs postes clients depuis l'interface web, sans avoir à se déplacer physiquement sur chaque machine.

Dans cette procédure, nous allons **mettre en place le déploiement d'un logiciel (7-Zip) sur un client Windows 11** depuis notre serveur OCS Inventory déjà installé sur Ubuntu.

a. Prérequis

Avant de commencer, il est nécessaire de s'assurer de la mise en place des éléments suivants :

- Le serveur OCS Inventory est installé et fonctionnel (voir procédure d'installation).
- Une machine doit être visible sur l'interface OCS et le client doit bien apparaître dans **Inventaire → Ordinateurs actifs**.
- L'agent OCS sur Windows est enregistré en tant que service (pour recevoir les déploiements).

→ **IMPORTANT :** Le déploiement à distance nécessite que l'option **DOWNLOAD** soit activée dans la configuration d'OCS et que le client puisse le contacter le serveur via http.

2. Activation du télé-déploiement sur le serveur

a. Activer la fonctionnalité dans la configuration OCS

Nous allons désormais activer la fonctionnalité de télé-déploiement dans l'interface web d'OCS. Pour cela, **connectez-vous à l'interface web d'OCS**, puis rendez-vous dans le menu :

http://<IP_DU_SERVEUR>/ocsreports

Configuration → Configuration générale → Télédéploiement

Paramètre	Valeur	Description
DOWNLOAD	ON	Active le télédéploiement
DOWNLOAD_FRAG_LATENCY	10	Délai entre fragments (sec)
DOWNLOAD_CYCLE_LATENCY	60	Délai entre cycles (sec)
DOWNLOAD_PERIOD_LENGTH	10	Durée d'une période

Configuration

DOWNLOAD

Fonctionnalité de télédéploiement (agent et serveur)

ON OFF

DOWNLOAD_CYCLE_LATENCY

60 secondes

(Doit être supérieur ou égal à 1)

DOWNLOAD_FRAG_LATENCY

10 secondes

(Doit être supérieur ou égal à 1)

DOWNLOAD_PERIOD_LATENCY

1 secondes

(Doit être supérieur ou égal à 1)

DOWNLOAD_TIMEOUT

30 jours

(Doit être supérieur ou égal à 1)

➔ Ces paramètres permettent de configurer le comportement du télédéploiement, **cliquez sur Mettre à jour** pour activer les modifications.

3. Création du paquet de déploiement

a. Télécharger le logiciel à déployer

Nous allons désormais préparer le logiciel que nous allons **déployer à distance**. Dans cet exemple, nous choisirons le **logiciel 7-Zip**.

Commande : `wget https://www.7-zip.org/a/7z2301-x64.exe -O /tmp/7zip.exe`


```
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:~/Bureau$ wget https://www.7-zip.org/a/7z2301-x64.exe -O /tmp/7zip.exe
```

b. Créer le paquet dans l'interface d'OCS


Nous allons désormais créer le paquet de déploiement dans l'interface d'OCS Inventory. Rendez-vous dans le menu :

Télédéploiement → Créer un paquet

- Sélectionnez **Windows**

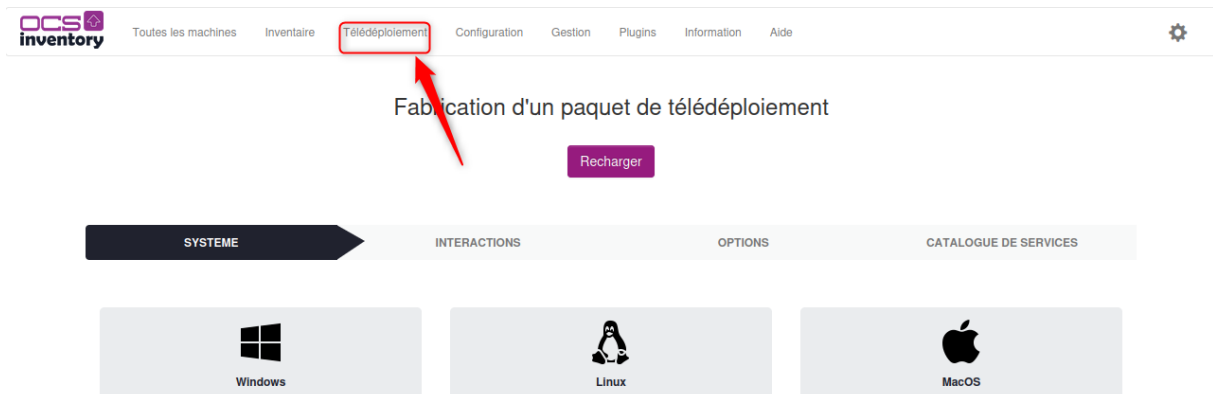

- Sélectionnez Installer/désinstaller

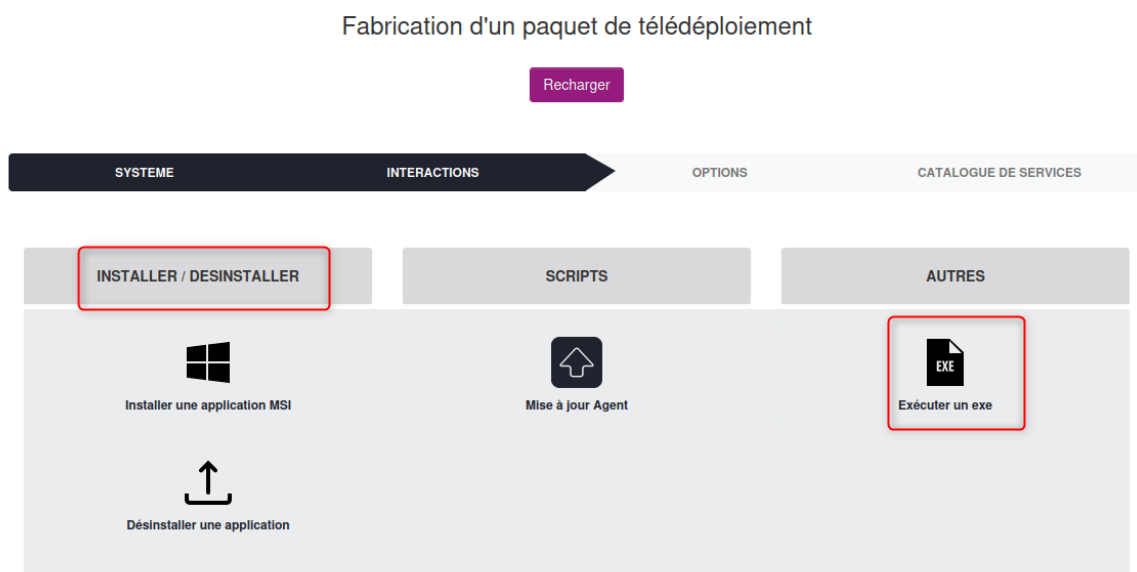

- Remplir les paramètres suivants :

SYSTEME

INTERACTIONS

OPTIONS

CATALOGUE DE SERVICES

Exécuter un exe

Nom du paquet

7zip-installation

Description

Installation silencieuse de 7-Zip

Fichier EXE

Parcourir...

7zip.exe

Arguments (optionnel)

/S

Prévenir utilisateur

NON

Valider

→ **ATTENTION :** le paramètre /S servira à rendre l'installation silencieuse sans que le client puisse voir une fenêtre s'afficher sur son écran. L'installation se fera uniquement en arrière-plan.

4. Configuration du serveur de distribution

a. Activer le serveur de distribution

Nous allons activer le serveur de distribution qui est responsable de mettre les paquets à disposition des agents clients.

Allez dans : **Télédéploiement → Activation → Cliquez sur le Bouton Vert**

Activation de paquets

Paquets disponibles

Paquets créés manue

Paquets supprimés

Afficher / Cacher : Sélectionner la colonne à a

Ajouter une disposition

1 Résultat(s) (Télécharger)

Afficher 10 résultats

Rechercher :

	Timestamp	Date de création	Nom	Notifié	Succès	Erreur	Actions
☐	1782167099	2026-06-23 00:24:59	7zip-Installation				☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Affichage de 1 à 1 de 1 résultats

✗



Une fois avoir cliqué sur le bouton vert, renseignez ces informations :

- `http://<IP_DU_SERVEUR>/download`

ory

Toutes les machines Inventaire Télédéploiement Configuration Gestion Plugins Information Aide

Serveur de fichiers /1782167099

Serveur https /1782167099

OK Annuler

➔ **192.168.126.140** est l'adresse de notre serveur OCS.

IMPORTANT : Le serveur de distribution est l'endroit depuis lequel les agents clients viendront télécharger le paquet à installer. Dans notre cas, c'est le même serveur que le serveur OCS.

b. Vérifier les répertoires de dépôt

Nous allons vérifier si les répertoires de dépôt de paquets existent bien sur le serveur et qu'il a les bonnes permissions. Ouvrez un terminal et tapez : `ls -la /var/lib/ocsinventory-reports/download/`

```
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:~/Bureau$ ls -la /var/lib/ocsinventory-reports/download/
total 12
drwxrwxr-x 3 www-data www-data 4096 juin 23 00:24 .
drwxr-xr-x 8 www-data www-data 4096 juin 21 17:24 ..
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 juin 23 00:24 1782167099
yacine@yacine-VMware-Virtual-Platform:~/Bureau$
```

➔ Le répertoire **www-data** est bon et correspond bien au bon **paquet 1782167099**

Si le répertoire n'avait pas été bon, on aurait pu le corriger avec la commande : `sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/ocsinventory-reports/download/`

c. Paramétrez les URL

Allez dans **configuration générale** ➔ Cliquez sur **Personnaliser** pour les deux DOWNLOAD ➔ Tapez **192.168.126.140/download**


DOWNLOAD_URI_FRAG Adresse où se trouvent les fragments des paquets de télédéploiement à activer	☐ Par défaut (HTTP://localhost/download) ☒ Personnaliser
	http:// 192.168.126.140/download
DOWNLOAD_URI_INFO Adresse où se trouvent les fichiers INFO des paquets de télédéploiement à activer	☐ Par défaut (HTTPS://localhost/download) ☒ Personnaliser
	https:// 192.168.126.140/download

5. Affectation du paquet à un poste client

a. Sélectionner le poste cible

Nous allons désormais affecter le déploiement à notre poste Windows 11.

Toutes les machines ➔ cliquez sur le nom de la machine sur laquelle vous voulez déployer le logiciel.

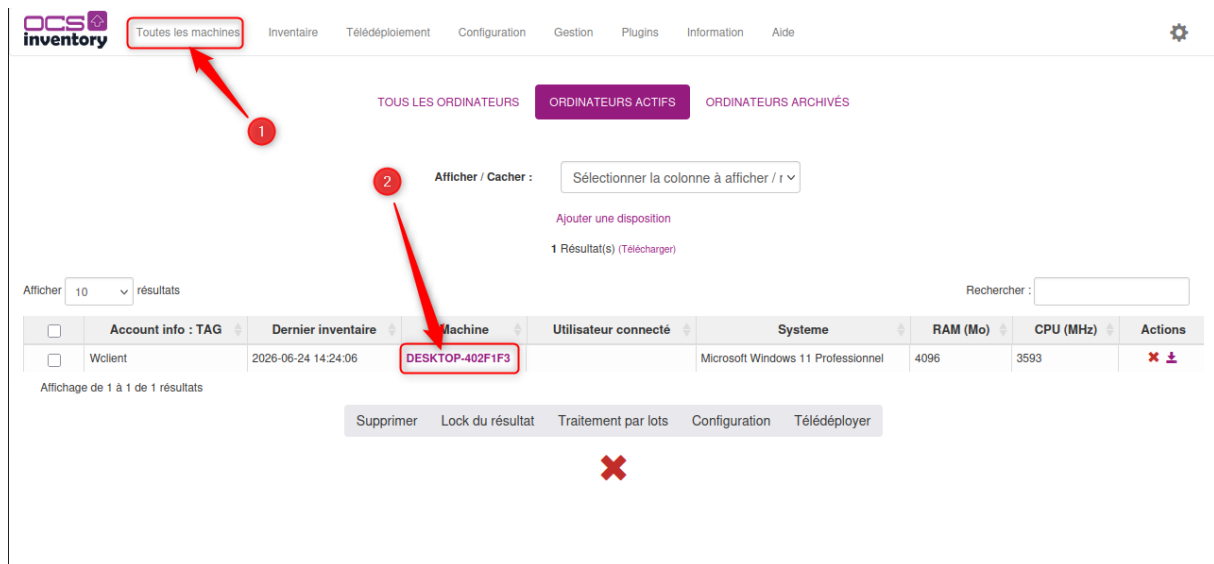

OCS inventory

Toutes les machines

Inventaire Télédéploiement Configuration Gestion Plugins Information Aide

TOUS LES ORDINATEURS ORDINATEURS ACTIFS ORDINATEURS ARCHIVÉS

Afficher / Cacher : Sélectionner la colonne à afficher / 1

Ajouter une disposition

1 Résultat(s) (Télécharger)

Afficher 10 résultats


Rechercher :

	Account info : TAG	Dernier inventaire	Machine	Utilisateur connecté	Système	RAM (Mo)	CPU (MHz)	Actions
☐	Wolient	2026-06-24 14:24:06	DESKTOP-402F1F3		Microsoft Windows 11 Professionnel	4096	3593	

Affichage de 1 à 1 de 1 résultats

Supprimer Lock du résultat Traitement par lots Configuration Télédéploier

Allez dans **télédéploiement** → **Ajouter un paquet** :

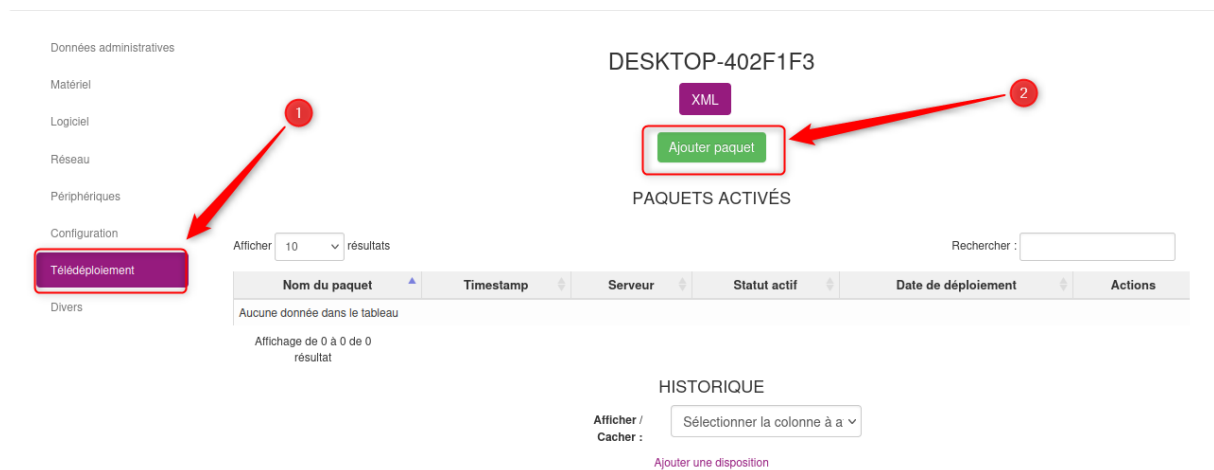

Données administratives

Matériel

Logiciel

Réseau

Périphériques

Configuration

Télédéploiement

Divers

DESKTOP-402F1F3

XML

Ajouter paquet

PAQUETS ACTIVÉS

Afficher 10 résultats

Rechercher :

Nom du paquet	Timestamp	Serveur	Statut actif	Date de déploiement	Actions
Aucune donnée dans le tableau					

Affichage de 0 à 0 de 0 résultat

HISTORIQUE

Afficher / Cacher : Sélectionner la colonne à a

Ajouter une disposition

Sélectionnez « Oui » pour les options avancés → Cochez le paquet « 7-zip-installation » → puis cliquez sur « Ajouter les paquets sélectionnés »

Déploiement de paquet pour la machine :
/ DESKTOP-402F1F3 /

[Retour](#)

Paquets sur les machines

Paquets sur les groupes de redistribution

Utiliser les options avancées de téléploiement

[Valider](#)

Afficher / Cacher :

[Ajouter une disposition](#)

1 Résultat(s) [\(Télécharger\)](#)

Afficher résultats

Rechercher :

☐	Nom du paquet	Priorité	Nom du système	TAILLE (KB)	PACK_LOC	Actions
☒	7zip-Installation	5	WINDOWS	1538	192.168.126.140/download	✕

Affichage de 1 à 1 de 1 résultats

[Ajouter les paquets sélectionnés](#)

Maintenant, sélectionnez **Today**, choisissez l'**Action : Redémarrage**, cochez la case **Forcer le télédéploiement**, puis cliquez sur **OK**.

Déploiement de paquet pour la machine :
/ DESKTOP-402F1F3 /

[Retour](#)

Date/heure d'installation: 24/06/2026 16:29

Action:

Forcer le télédéploiement: ☒

[OK](#) [Annuler](#)

← June 2026 →

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Today

Une fois après avoir cliqué sur **OK**, vous aurez ce message de succès :

1 machine(s) affectée(s) avec succès.

6. Forcez la prise de contact entre le client et le serveur

a. Déclencher manuellement le contact sur le client

Nous allons désormais forcer l'agent OCS sur le client Windows à contacter le serveur. **Rendez-vous sur le Windows 11 et ouvrez une invite de commande en mode administrateur.**

Commande : **cd C:/Program Files/OCS Inventory Agent**

```
C:\Windows\System32>cd "C:/Program files"  
C:\Program Files>cd OCS Inventory Agent  
C:\Program Files\OCS Inventory Agent>_
```

Nous allons désormais lancer manuellement l'agent pour qu'il contacte le serveur et récupère l'ordre de déploiement :

Commande : **OCSInventory.exe**
/server:http://192.168.126.140/ocsinventory /now

```
C:\Program Files\OCS Inventory Agent>OCSInventory.exe /server:http://192.168.126.140/ocsinventory /now
```

➔ Cette commande force l'agent à envoyer un inventaire immédiatement au serveur. L'agent va aussi vérifier s'il a des paquets à télécharger et les installer si c'est le cas. **Remplacez l'IP par celle de votre serveur.**

7. Vérification du déploiement

a. Vérifier l'interface d'OCS

Nous allons désormais vérifier que le déploiement s'est bien fait. Nous allons alors sur l'interface web d'OCS, allez dans : **Toutes les machines** → **cliquez sur votre ordinateur** → **Télédéploiement**

DESKTOP-402F1F3

XML

Ajouter paquet

PAQUETS ACTIVÉS

1 Résultat(s) (Télécharger)

Afficher 10 résultats

Rechercher :

Nom du paquet	Timestamp	Serveur	Statut actif	Date de déploiement	Actions
7zip-installation	1782167099	192.168.126.140/download	NOTIFIED	2026-06-24 16:47:15	✖

Affichage de 1 à 1 de 1 résultats

HISTORIQUE

Afficher / Cacher : Sélectionner la colonne à a

Ajouter une disposition

Afficher 10 résultats

Rechercher :

Timestamp	Nom

➔ Le statut « NOTIFIED » signifie que l'agent a bien reçu l'ordre de déploiement et qu'il est en train de télécharger le paquet.

IMPORTANT : Si vous avez le message « **ATTENTE NOTIFICATION** » pendant un moment, **redémarrez le services OCS INVENTORY** dans votre machine Windows 11.

Une fois le télédéploiement terminé vous aurez le message **SUCCESS** :

Statut actif	Date de déploiement
SUCCESS	2026-06-24 21:20:17


QUE

onner la colonne à a ▼

position

Télécharger)

Pour terminer, allez dans votre machine Windows 11 et regardez si 7zip est installé :

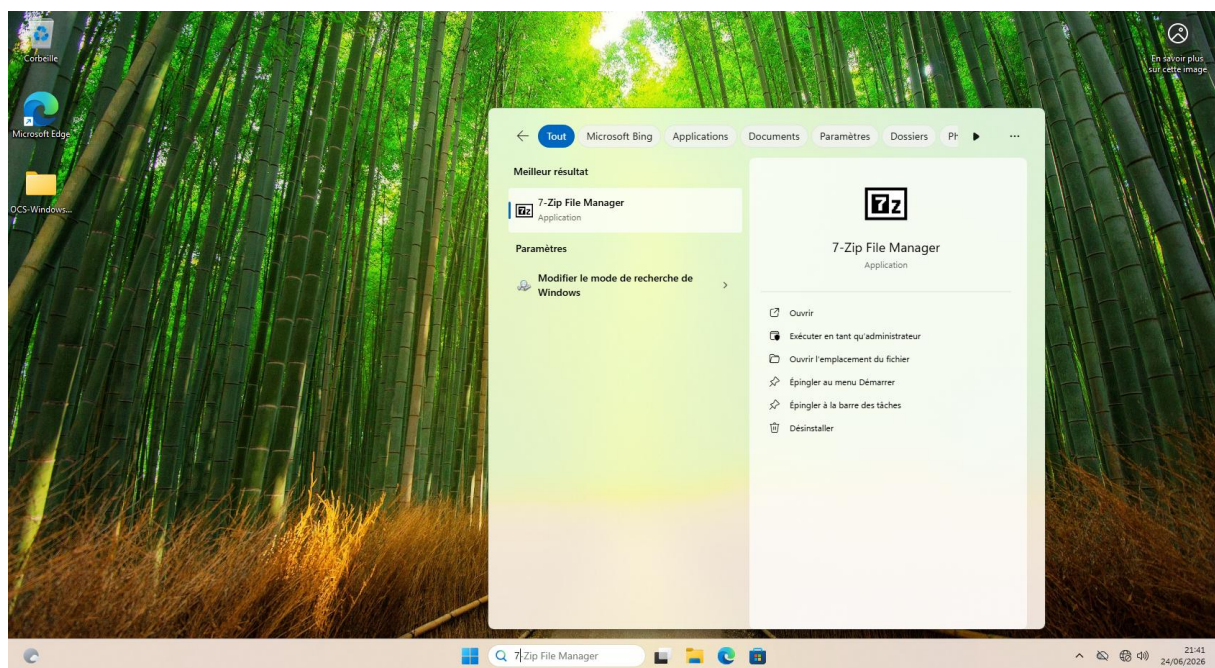

Conclusion :

L'installation et la configuration du télédéploiement avec OCS Inventory NG permettent de :

- **Déployer automatiquement des logiciels** sur un ou plusieurs postes sans intervention physique
- Suivre en temps réel **l'état des déploiements** depuis l'interface web centralisée
- Cibler des groupes de machines selon des critères dynamiques (OS, RAM, TAG, etc.)
- Gagner un temps considérable dans la maintenance et la mise à jour du parc informatique
- Assurer une installation silencieuse et uniforme sur l'ensemble des postes

Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans un contexte professionnel où il faut déployer rapidement un correctif ou un nouvel outil sur l'ensemble du parc sans mobiliser plusieurs techniciens.