

Хабр

Весна новых возможностей

Свежие IT-события уже в Хабре. Конец года

Хабр



Чему научиться в этом году?



128K+

Охват за 30 дней

SimpleOne

Платформа для автоматизации бизнес-процессов

279,65 Рейтинг

94 Подписчики

Подписаться



SimpleOne_it

16 часов назад

Почему ваш бэклог давно перестал быть бэклогом

Простой 6 мин 8K

Блог компании SimpleOne, Управление продуктом*, Управление проектами*, Agile*

Мнение

Открываете список задач перед планированием спринта. Прокручиваете. Прокручиваете еще. Где-то на третьем экране перестаете понимать, что тут вообще происходит. Половина задач без автора, часть не трогали с прошлого года, несколько штук явно дублируют друг друга — но удалить страшно, вдруг важное.

Всем привет, я Ваня, из команды продукта [SimpleOne SDLC](#). Поговорим с вами о том, как бэклог превращается в свалку, почему RICE и WSJF звучат красиво, но редко приживаются, и что на самом деле помогает держать бэклог управляемым.

Отдельную благодарность за помощь в написании статьи выражаю автору SimpleOne Панфиловой Яне.

Почему бэклог растет — и почему это плохо

Бэклог воспринимается как место, куда можно добавить все. Пришла идея — закинул. Кто-то попросил фичу — тоже закинул. Нашли дефект — туда же. Никаких ограничений, никакого порога входа. В итоге через год открываешь список и не понимаешь, что из этого актуально, что потеряло смысл, а что вообще уже сделано в рамках другой задачи.

Типичный разговор перед планированием:

- Эту задачу можно закрыть, она висит с февраля?
- Нет-нет, это стратегически важно.
- Кто поставил?
- Вася. Он уволился в апреле.

— Тогда закрываем?

— Нет, все-таки лучше не трогать.

Главная проблема не в количестве задач — а в том, что владелец продукта перестает понимать, что происходит в его же бэклоге. Когда это случается, бэклог больше не инструмент, а уже архив с неизвестным содержимым.

Первая мысль, когда бэклог выходит из-под контроля — взять проверенный фреймворк и расставить приоритеты по науке. Звучит разумно. Но на практике это работает реже, чем кажется.

RICE, WSJF, MoSCoW — про них пишут много, используют редко

О фреймворках приоритизации написано очень много. Увидеть компанию, которая реально и долго работает по одному из них, — редкость.

Грумминг в дикой природе:

— Почему эта фича в топе спринта?

— Продуктовый маркетолог попросил.

— А задача поддержки, которая блокирует 20 клиентов?

— Ну она не срочная...

— По чьей методологии?

— По ощущениям.

Проблема не в логике фреймворков, а в стоимости их поддержки. Каждая буква в аббревиатуре — это отдельная метрика, которую нужно считать. По каждой задаче. Каждый раз. Команда разработки должна оценивать сложность и трудозатраты, бизнес — прогнозировать ценность. Когда в бэклоге 500 задач, это становится просто нереальным по времени.



Когда пытаешься приоритизировать таски в бэклоге

Есть и другая проблема: ценность у всех разная. Где-то это выручка, где-то — количество довольных клиентов, где-то — скорость закрытия инцидентов. Как посчитать «довольный заказчик» в цифре? Правильного ответа нет. А значит, любая формула в итоге подгоняется под субъективное ощущение нужного человека.

На практике все сводится к двум вещам: минимальная оценка сложности — стори-поинты или человеко-часы — плюс суждение продакта или представителя бизнеса о том, стоит ли оно того. Звучит ненаучно, но на деле работает быстрее, чем кажется.

Поэтому лучше стремиться не к универсальному фреймворку, а к собственной метрике ценности — той, которая отражает реальные приоритеты именно вашей компании. Поэтому в [SimpleOne SDLC](#), например, нет встроенного фреймворка приоритизации, но есть поле «ранг», которое владелец продукта расставляет сам.

Прежде чем выбирать подход к ведению бэклога, стоит разобраться с тем, как он вообще устроен. Потому что задача «навести порядок» означает разное в зависимости от того, один у вас продакт или десять команд.

Три уровня бэклога: продуктовый, командный, спринтовый

Иерархия бэклогов — это способ сохранить связь между стратегией компании и конкретной задачей разработчика. Без нее получается вот что: разработчик закрывает задачу «поправить кнопку в профиле», не зная что эта кнопка — часть редизайна онбординга, который уже отменили два месяца назад.

Продуктовый бэклог — верхний уровень

Эпики, идеи, фичи, разбитые по модулям. Уровень детализации минимальный: понятно, что нужно сделать и зачем, но не как именно.

Командный бэклог — следующий уровень

Из продуктового сюда «спускаются» задачи, которые конкретная команда будет делать в обозримом горизонте. Здесь уже появляется декомпозиция: пользовательские истории, задачи, работы.

Спринтовый бэклог — низкоуровневые задачи на две-четыре недели

Бэкенд, фронтенд, конкретные доработки. Важный нюанс: этот уровень не высекается в камне. Суть спринта — достичь цели. Если несколько задач не успели, но цель закрыта, то все нормально.

При этом спринтовый бэклог вообще необязателен. В Kanban достаточно командного — взял задачу, сделал, взял следующую. Спринтовый нужен только там, где работают итерациями.

Схожую логику можно найти в разных методологиях — в SAFe это корпоративный портфель → портфель ART → командный бэклог, в Scrum — Product Backlog → Sprint Backlog. Названия разные, но суть похожая.

Классика жанра:

- Зачем мы делаем эту задачу?
- Написано же: «улучшить UX».
- Это к какому эпику?
- Не привязана.
- К какому релизу?
- Тоже нет.
- Тогда откуда она вообще взялась?
- Хороший вопрос...
- Архивируем?
- Нет, давай оставим. Вдруг важное.

Количество уровней растет вместе с компанией: если один продакт работает с одной командой над одним продуктом, бэклог может быть один. Несколько команд, несколько модулей — трехуровневая структура перестает быть излишеством и становится необходимостью.

SimpleOne SDLC: 145 задач. Все важные. Все срочные.

Когда структура понятна, встает следующий вопрос: как именно вести бэклог, чтобы он не превращался в архив снова.

Практика показывает: лучше всего работают два подхода

Ограниченный бэклог

Примерно 20 задач, которые команда хорошо понимает и планомерно берет в работу. Рядом существует отдельный список идей и гипотез — сырых, без статусов и сроков. Это именно список, а не задачи. Когда бэклог заканчивается, смотришь в идеи и решаешь, что из них стало актуальным. Минус — стейкхолдеры в B2B-продуктах не всегда понимают, что такое «идея без дедлайна», и начинают нервничать.

Единый бэклог, разбитый на модули

Если прозрачность перед заказчиком важнее, продукт делится на направления, каждому — свой бэклог. Фичи и дефекты одного модуля живут рядом, и это само по себе полезно: исправляешь баг попутно с разработкой фичи, не переключаясь между контекстами.

Какой бы подход вы ни выбрали, бэклог все равно нужно периодически пересматривать. И здесь рано или поздно возникает логичный вопрос: а нельзя ли это автоматизировать?

А надо ли автоматизировать груминг?

Груминг бэклога — это процесс его регулярной чистки: убрать устаревшие задачи, пересмотреть приоритеты, заархивировать то, что потеряло смысл. Логичный вопрос: а можно ли это автоматизировать?

С одной стороны — да, заманчиво. Задача не трогалась три года — удалить автоматически, и дело с концом. Но вот в чем сложность: среди этих «трехлетних» задач обязательно окажется несколько по-настоящему ценных, которые просто ждали своего момента. Удалить их по таймеру — потерять контекст, который следующий продакт уже не восстановит.

Есть и другой аргумент против автоматизации: часть дефектов, которые годами лежат в бэклоге, уже исправлена — просто в рамках другой задачи. Никто не закрыл старый тикет. Автоматика это не поймет.

Если бэклог уже сломан — не чините, начните заново

Открываете новый проект, переносите туда только то что реально актуально прямо сейчас. Старое оставляете как архив — поисковик найдёт если понадобится. Это быстрее и честнее чем пытаться разгрести тысячу задач по одной.

Честный ответ звучит неудобно: лучшая автоматизация груминга — это не допускать роста бэклога.

Не создавать задачи «на потом», не фиксировать каждую идею как тикет, держать идеи отдельно — просто списком, без статусов и сроков. Когда пришло время — перевести в задачу. Не пришло — пусть остается гипотезой. Создал задачу «интеграция с GitHub» → прошло четыре года → ввели ограничения для российских пользователей. И что теперь с этой задачей?

Это, конечно, идеальный мир. Но именно так работают команды, у которых бэклог остается управляемым: в реальной работе одновременно в процессе находится 10–15 задач — это уже немало. Добавлять к ним хвост из 400 «важных, просто не сейчас» — значит размывать фокус у всей команды.

Резюме

Бэклог превращается в свалку не потому что команда ленился — а потому что нет культуры его ограничения. Фреймворки приоритизации вроде RICE и WSJF логичны, но дорого стоят в поддержке и редко приживаются надолго. Трехуровневая структура — продуктовый, командный, спринтовый — помогает не терять связь между стратегией и конкретной задачей. А лучший груминг — это тот, который не нужен: не давать бэклогу расти, держать идеи отдельно от задач, работать с тем, что действительно актуально прямо сейчас.

Бэклог — это не список всего что можно сделать. Это список того что вы реально собираетесь сделать. Разница небольшая, но именно она отделяет рабочий инструмент от архива.

А как у вас устроен бэклог? Используете какой-то фреймворк приоритизации — или в итоге все равно расставляете руками?

Теги: agile, scrum, управление задачами, приоритизация, product management, продуктовая разработка, бэклог, груминг

Хабы: Блог компании SimpleOne, Управление продуктом, Управление проектами, Agile



Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться



128K+

Охват за 30 дней

SimpleOne

Платформа для автоматизации бизнес-процессов

[Сайт](#)



128K+

Охват за 30 дней

8

Карма

[@SimpleOne_it](#)

Пользователь

[Подписаться](#)



Поток Менеджмент доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра

Хабр Курсы для менеджеров

РЕКЛАМА

Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!

[Перейти](#)

[Перейти в поток Менеджмент](#)

[Комментировать](#)

Публикации

[ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ](#)

[ПОХОЖИЕ](#)



the_bat

23 часа назад

Ремонт блока питания с Power Delivery. 470 граммов электроники

Простой

4 мин

16K

+96

30

27



interpres

18 часов назад

Электронинструмент становится хуже, и это делается намеренно

Простой

11 мин

27K

[Обзор](#)

[Перевод](#)

+71

45

83



prohronus

19 часов назад

Как ИИ-агенты стали новым оружием скамеров на Хабр Карьере

🕒 5 мин 👁 9.3K

Кейс

📦 +51

🔖 9

💬 9



alizar

22 часа назад

Готовимся к отключению. Эффективные форматы для упаковки и раздачи HTML-страниц

📌 Простой 🕒 7 мин 👁 12K

Обзор

📦 +37

🔖 59

💬 18



AlexSerbul

23 часа назад

Программирование с AI-ассистентом — похороните меня под плинтусом

📌 Средний 🕒 14 мин 👁 9.9K

Мнение

📦 +28

🔖 33

💬 11



TrexSelectel

19 часов назад

Linux 7.0 и что изменилось в ядре после очередного цикла разработки

🕒 5 мин 👁 8.8K

Обзор

📦 +27

🔖 10

💬 0



mariklolik

18 часов назад

Как переложить нагрузку по code review с разработчиков на LLM

📌 Средний 🕒 7 мин 👁 7.5K

Кейс

📦 +23

🔖 23

💬 6



nick_dyuba

22 часа назад

Легенды 90-х — кто придумал и производил жвачки Turbo, Love is... и TipiTip

🕒 5 мин 👁 7.1K

Recovery Mode

📦 +22

🔖 8

💬 5



Mimizavr

23 часа назад

«Великое очищение» в работе с контентом: что осталось от роли редактора

🕒 11 мин

👁 7K

📌 +17

🔖 9

💬 7



infgotoinf

10 часов назад

Perl — зря забытый язык программирования?

🕒 11 мин

👁 8.5K

Из песочницы

📌 +16

🔖 13

💬 9

Big Data в фарме: как мы управляем сотнями сотрудников по всей стране

Турбо


Показать еще

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Турбо

Удалёнка в фарме: большие данные и никакой магии

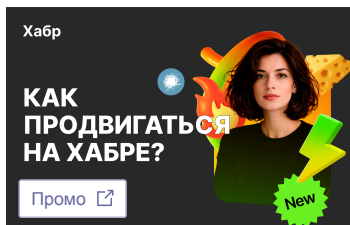


Хабр

КАК
ПРОДВИГАТЬСЯ
НА ХАБРЕ?

Промо

New

Рассказываем в обновленном и расширенном курсе

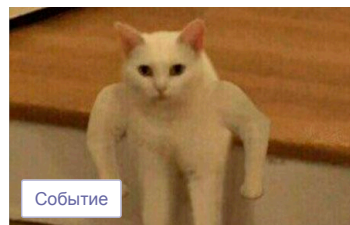

Событие

Качаем к лету хард- и софт-скиллы на айтишных ивентах

ИНФОРМАЦИЯ

Сайт	simpleone.ru
Дата регистрации	3 июля 2019
Дата основания	23 мая 2019
Численность	101–200 человек
Местоположение	Россия

БЛОГ НА ХАБРЕ

40 минут назад

Инфраструктура Шрёдингера: как вывести ИТ-ресурсы из суперпозиции и знать всё об активах наверняка

 1.5K  1

16 часов назад

Почему ваш бэклог давно перестал быть бэклогом

 8K  0

20 часов назад

Как не потерять тысячу ноутбуков

 6.2K  8

17 апр в 17:31

Что такое DORA-метрики и как их измерять, часть 1


 5.3K  2

16 апр в 17:25

AI-ready ITSM: платформа или коробка – и почему это главный вопрос 2026 года

 5.7K  0

ИСТОРИИ




Годнота из блогов компаний



Только 10% решат эту головоломку




Хочу 450K



Вперёд к звёздам



Там на неведомых дорожках...



Самое время поспать



Ваш аккаунт

Войти
Регистрация

Разделы

Статьи
Новости
Хабы
Компании
Авторы
Песочница

Информация

Устройство сайта
Для авторов
Для компаний
Документы
Соглашение
Конфиденциальность

Услуги

Корпоративный блог
Медийная реклама
Нативные проекты
Образовательные программы
Стартапам



Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr