

Aula 007

1) JavaScript

a)

```
JS index.js x +
1 const precos = [10, 20, 30];
2 let total = 0;
3 for (const p in precos)
4   total += p;
5 console.log("Total: " + total);
```

Console
Total: 0012

Total: 0012

b) O for...in percorre as chaves ("0", "1", "2"), que são textos, e o + concatena.

c) Usar for...of: for (const p of precos) → Total: 60.

2) Python

a)

```
main.py x +
1 def desconto(preco, d=None):
2     d = d or 10 # padrão: 10%
3     return preco * (100 - d) / 100
4
5 print(desconto(200, 0))
```

Console
180.0

180.0

b) O 0 conta como falso, então d or 10 troca o 0 por 10.

c) if d is None: d = 10 → 200.0.

3) Java

a)

```
J Main.java x +
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int dia = 2; String nome = "";
4         switch (dia) {
5             case 1: nome = "domingo";
6             case 2: nome = "segunda";
7             case 3: nome = "terça";
8             default: nome = "inválido";
9         }
10        System.out.println(nome);
11    }
12 }
```

Console
inválido


inválido

b) Sem break, o switch cai do case 2 até o default.

c) Colocar break em cada case ou usar case 2 -> (Java 14+) → segunda.

4) C

a)

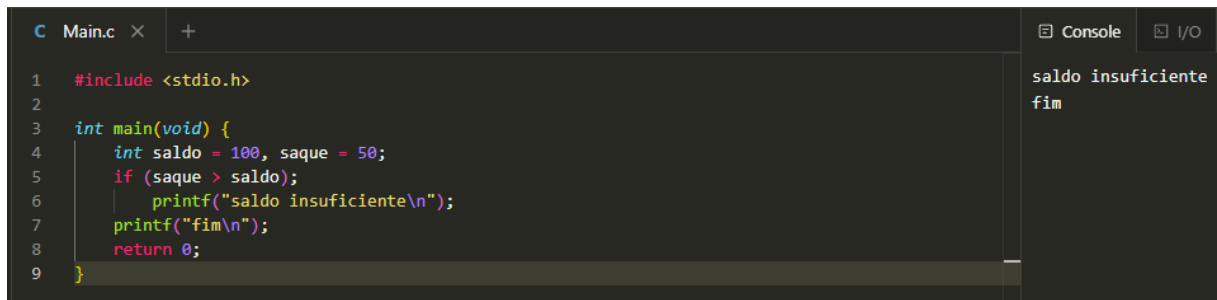

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     int saldo = 100, saque = 50;
5     if (saque > saldo);
6         printf("saldo insuficiente\n");
7     printf("fim\n");
8     return 0;
9 }
```

Console: saldo insuficiente
fim


saldo insuficiente e fim

b) O ; depois do if é uma instrução vazia, e o printf executa sempre.

c) Tirar o ; e usar chaves no if → só fim.

5) Go

a)

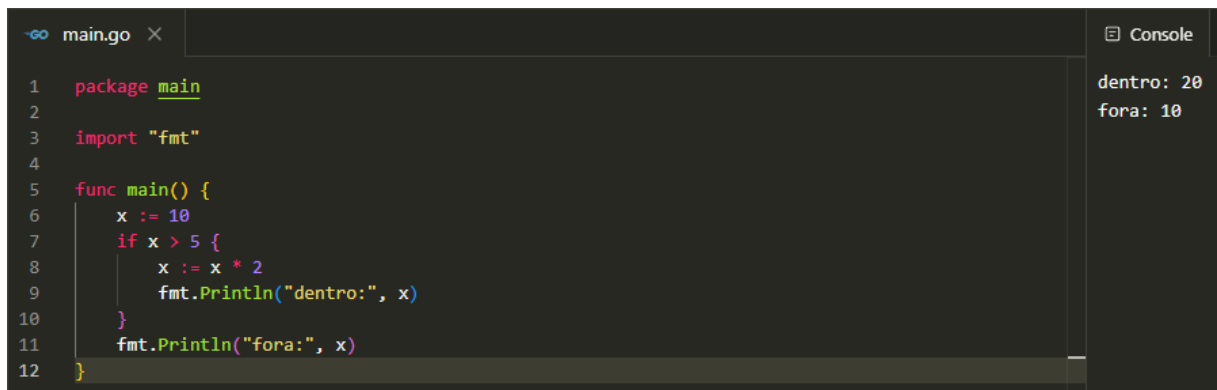

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     x := 10
7     if x > 5 {
8         x := x * 2
9         fmt.Println("dentro:", x)
10    }
11    fmt.Println("fora:", x)
12 }
```

Console: dentro: 20
fora: 10

dentro: 20 e fora: 10

b) O `x :=` dentro do if cria um novo x (sombreamento); o de fora não muda.

c) Usar `x = x * 2` → fora: 20.

6) Java

a)



```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int acertos = 7, total = 10;
4         double taxa = acertos / total * 100;
5         System.out.println(taxa + "%");
6     }
7 }
```

Console: 0.0%

0.0%

b) 7 / 10 entre inteiros dá 0 antes de virar double.

c) `acertos * 100.0 / total` → 70.0%.