

איך להריץ:

./injector.exe calc.exe CalculatorKeypadHook.dll

נעשה הוק לשתי פונקציות גם לdrawText וגם לsetWindowstext.

```
C++ Copy
BOOL SetWindowTextA(
    [in]      HWND    hWnd,
    [in, optional] LPCSTR lpString
);
```


```
C++ Copy
int DrawText(
    [in]      HDC      hdc,
    [in, out] LPCTSTR lpchText,
    [in]      int      cchText,
    [in, out] LPRECT  lprc,
    [in]      UINT     format
);
```

setWindowstext מראה מה יוצג על הלוח אז נעשה שעבור כל string שיוצג על הבסך נחליף כל הופעות של 1 ב7 והפוך 2 ב8 וכו


```
wstring tmp_string(lpchText);
for (int i = 0; i < tmp_string.length(); i++) {
    if (tmp_string[i] == L'1') {
        tmp_string[i] = L'7';
    }
    else if (tmp_string[i] == L'2') {
        tmp_string[i] = L'8';
    }
    else if (tmp_string[i] == L'3') {
        tmp_string[i] = L'9';
    }
    else if (tmp_string[i] == L'7') {
        tmp_string[i] = L'1';
    }
}
```

וכן נעשה iat hooking רגיל

אחרי זה צריך לשנות גם את איך שזה נראה בלוח אז לאחר בדיקה באינטרנט drawText עושה את זה וכדי לוודא את זה שמתי kb וראיתי איך drawText בונה את הלוח אחד אחד

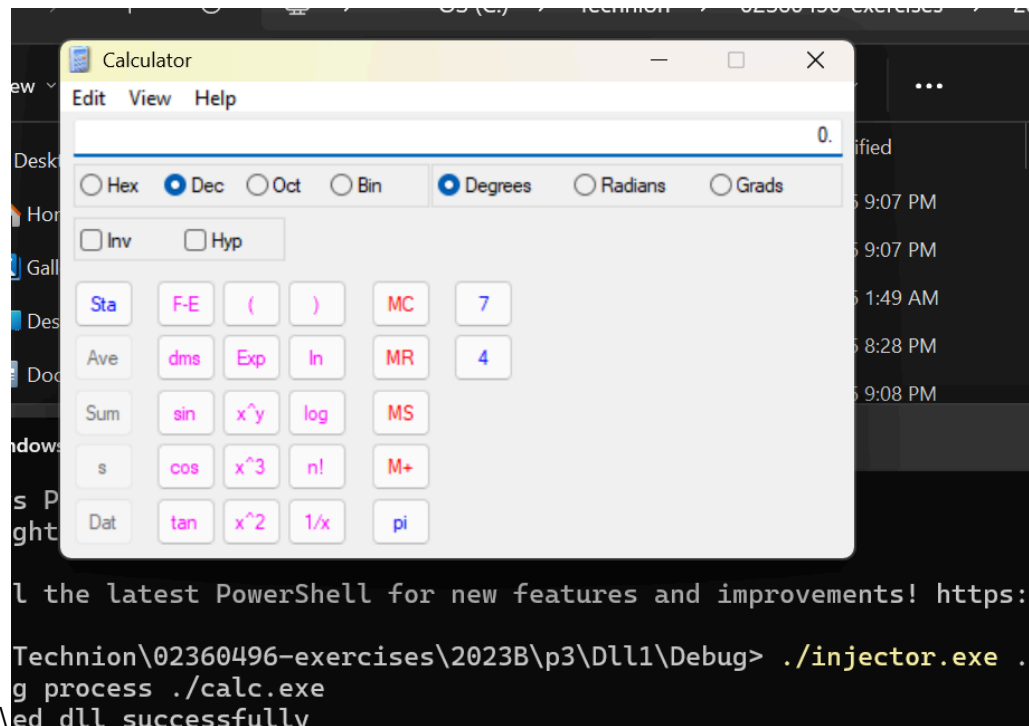

מבדיקה ב microsoft learn מדיבוג מצאתי שה ipchtext מתאר את התו שבלוק שהיא כותבת

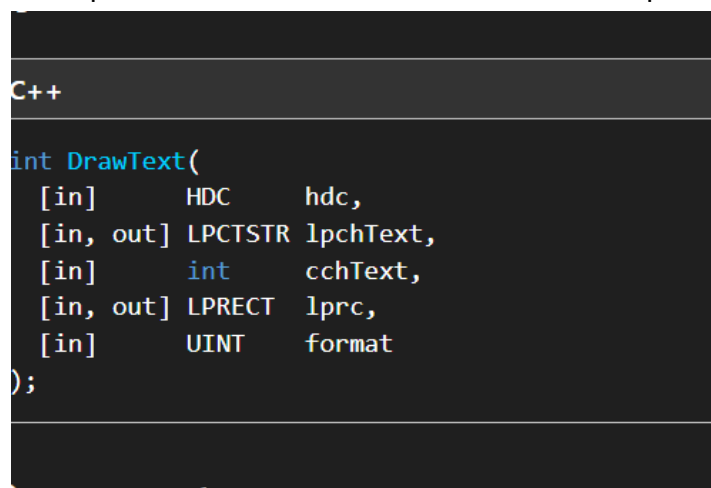

ולכן הוא מה שאנחנו נשנה. נעשה גם אותה לוגיקה רק עבור ipchText

