
Wireframe Detallado – Pantalla de Reporte

HelloCityReport · App Android (Kotlin, MVP + Material 3) · Entregable de diseño para revisión en clase.
Integra mapa (Fused Location Provider) y foto (CameraX) de forma organizada, usable y accesible.

🗺️ Mapa | 📷 Foto | 📋 Formulario | Material 3 | MVP | Accesible

1 Pantalla principal (estado “Listo”)

Vista completa del reporte. La ubicación se detecta automáticamente y la foto es obligatoria para validar el reporte.

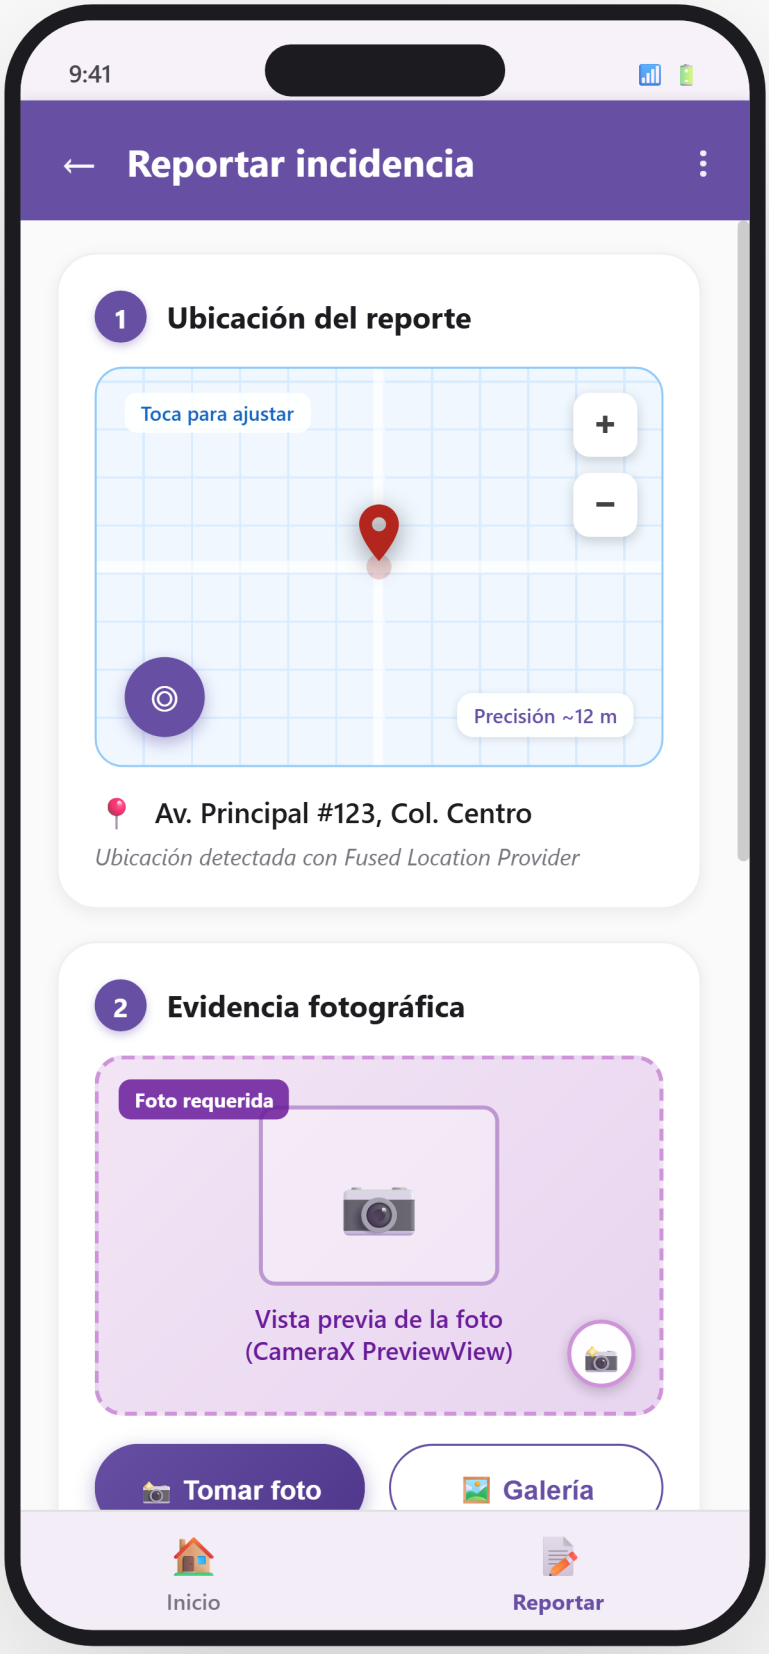

📋 Anotaciones

MAPA

- **Tarjeta 1:** mapa con marcador arrastrable, zoom +/-, botón “Mi ubicación” y dirección detectada.
- **Fused Location:** `getLastLocation()` / `requestLocationUpdates()` + `LocationCallback`.
- **Permisos:** `ACCESS_FINE_LOCATION` en runtime.

FOTO

- **Tarjeta 2:** PreviewView de CameraX, botón “Tomar foto” (primario) y “Galería”.
- **CameraX:** `Preview` + `ImageCapture`, `ProcessCameraProvider`, `bindToLifecycle()`.
- **Obligatoria:** deshabilita Guardar si no hay foto.

FORMULARIO

- **Tarjeta 3:** validación en vivo; ubicación autocompletada; fecha por defecto = hoy.
- **Botón Guardar:** habilitado solo si título, ubicación y foto están presentes.

NAVEGACIÓN

- **TopAppBar:** título + back + menú.
- **BottomNav:** “Inicio” y “Reportar” (destinos top-level).
- **Scroll:** contenido en ScrollView; app bar y bottom nav fijos.

Leyenda de componentes

MapView PreviewView FusedLocation CameraX MVP Material 3

2 Estados de la pantalla

Comportamiento de la UI en cada fase del flujo de reporte.



Sin permiso de ubicación

Tarjeta 1 muestra placeholder + botón “Conceder permiso”. El mapa se reemplaza. Guardar deshabilitado.




Obteniendo ubicación

Spinner en el mapa. “Mi ubicación” con indicador. Dirección: “Buscando…”.



Sin evidencia fotográfica

PreviewView con placeholder e ícono de cámara. Guardar deshabilitado.

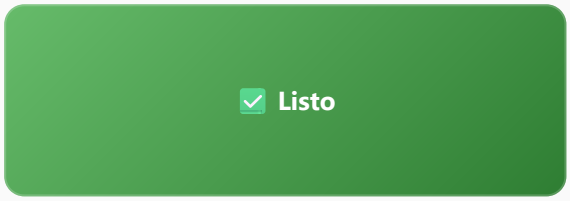

Listo para guardar

Mapa con marcador, foto capturada, campos válidos. Guardar habilitado.

3 Especificación de componentes y medidas

Dimensiones, espaciados y comportamiento de cada elemento clave.

COMPONENTE	MEDIDA	COLOR / TOKEN	COMPORTAMIENTO
TopAppBar	60 dp alto	`primary #6750A4`	Fijo, título, back + menú
Tarjeta (card)	padding 18 dp, radius 20 dp	`surface #FFFFFF`	Elevación 2 dp, separación 16 dp
MapView	alto 200 dp, radius 14 dp	`map #E1F0FF`	Marcador arrastrable, zoom, “Mi ubicación”
Marcador	34 × 34 dp	`error #B3261E`	Animación pulse al actualizar
PreviewView (foto)	alto 180 dp, radius 14 dp	`photo #F3E5F5`	Placeholder con viewfinder si no hay foto
Botón primario	44 dp alto, radius 22 dp	`primary #6750A4`	“Tomar foto”, ripple, mínimo 48 dp táctil
Botón secundario	44 dp alto, radius 22 dp	outline `primary`	“Galería”, borde 1.5 dp
Input de texto	48 dp alto, radius 10 dp	`outline #C4C7C5`	Error: borde rojo + fondo #FDECEA
Textarea descripción	76 dp alto	`outline #C4C7C5`	minLines 3, scroll interno
Botón Guardar	52 dp alto, radius 26 dp	`success #2E7D32`	Deshabilitado hasta validar campos
BottomNav	60 dp alto	`surface-variant #F3EDF7`	2 destinos top-level, etiqueta visible

4 Flujo de interacción

Secuencia esperada del usuario al crear un reporte.

1. **Abrir pantalla** → se solicita permiso de ubicación si no está concedido.
2. **Obtener ubicación** con Fused Location Provider y mostrar marcador + dirección.
3. **Ajustar marcador** tocando el mapa o con “Mi ubicación”.
4. **Capturar foto** con CameraX (Preview + ImageCapture) o seleccionar de galería.
5. **Completar formulario** (título requerido, ubicación autocompletada, fecha por defecto, estado).
6. **Validar y guardar**: título y ubicación no vacíos; foto presente; Toast “Incidencia creada” y volver a lista.

5 Tokens de diseño (Material 3)

Colores, tipografía y espaciados utilizados en el wireframe.

primary
#6750A4

primary-container
#EADDFF

success
#2E7D32

error
#B3261E

map
#E1F0FF

photo
#F3E5F5

surface-variant
#F3EDF7

surface
#FFFFFF

Tipografía: Roboto / Segoe UI · Títulos 15–20 sp · Cuerpo 12.5–14 sp · Auxiliar 10.5–11.5 sp.
Espaciados: 8 / 12 / 14 / 16 / 18 dp. **Radios:** 6 (chips) / 10 (inputs) / 14 (media) / 20 (cards) / 22–26 (botones).

6 Integración con la arquitectura actual (MVP)

Clases y capas que se deben ampliar para implementar el wireframe.

Vista (Fragment)

Ampliar `NuevaIncidenciaFragment` o crear `ReporteIncidenciaFragment`. Añadir MapView/PreviewView y manejo de permisos.

Presenter

Extender `NuevaPresenter` con métodos de ubicación y foto; mantener validación y alta.

Repositorio / Modelo

Agregar campos `lat`, `lng` y `fotoUri` a `Incidencia`

Navegación

Acción desde lista (FAB) a reporte; popBackStack tras guardar.

Permisos (Manifest)

`ACCESS_FINE_LOCATION`, `ACCESS_COARSE_LOCATION`, `CAMERA`. Solicitud en runtime.

Dependencias

play-services-location, camerax-core/camera2/lifecycle/view, y Maps SDK (o alternativa).

7 Accesibilidad y usabilidad

Criterios aplicados para que el diseño sea fácil de entender y usar.

- Áreas táctiles mínimas de 48 dp en botones e inputs.
- Contraste de texto ≥ 4.5:1 sobre fondos (Material 3).
- contentDescription en botones de mapa, cámara y navegación.
- Mensajes de error junto al campo (no solo Toast).
- Estados visibles con color + ícono + texto.
- Etiquetas claras y ayuda contextual en cada campo.
- Scroll vertical con app bar y bottom nav fijos.
- Navegación por teclado y foco visible.