Linguagem Ubíqua

Propósito

Este glossário mantém os termos usados pelo negócio e pelo código com o mesmo significado. Os nomes abaixo foram pegos das entidades, enums, services, controllers e migrations existentes.

Glossário

	Termo	Definição no domínio	Implementação
1	Cliente	Pessoa que possui cadastro e solicita serviços para um veículo.	Cliente, ClienteService, ClienteController
2	Usuário	Identidade autenticável que possui um perfil de acesso.	Usuario, AuthService, JWT
3	Admin	Perfil com acesso administrativo aos recursos protegidos.	RoleUsuario.Admin
4	Atendente	Perfil que opera clientes, catálogo e ordens.	RoleUsuario.Atendente
5	Veículo	Automóvel vinculado a um cliente.	Veiculo, VeiculoService
6	Item de catálogo	Serviço, peça ou insumo que pode ser usado em uma ordem.	ItemCatalogo, TipoItemCatalogo
7	Serviço	Item do catálogo que representa mão de obra ou atividade.	TipoItemCatalogo.Servico
8	Peça	Item físico utilizado na manutenção.	TipoItemCatalogo.Peca
9	Insumo	Material consumível do catálogo.	TipoItemCatalogo.Insumo
10	Estoque	Quantidade disponível de cada item de catálogo.	ItemCatalogo. QuantidadeEstoque
11	Ordem de serviço	Agregado que representa o atendimento de um cliente e veículo.	OrdemServico
12	Item da ordem	Item de catálogo e quantidade usados na ordem, com preço unitário congelado.	OrdemServicoItem
13	Orçamento	Proposta de valor associada a uma ordem e aguardando decisão do cliente.	Orcamento
14	Item do orçamento	Item de catálogo que compõe	OrcamentoItem

		o orçamento.	
15	Aprovação	Decisão que aceita o orçamento e leva a OS para execução.	StatusOrcamento.Aprovado
16	Recusa	Decisão que rejeita o orçamento e devolve itens ao estoque.	StatusOrcamento.Recusado
17	Histórico da OS	Registro de mudança de status ou decisão de orçamento.	HistoricoOrdemServico
18	Histórico do catálogo	Snapshot de alteração ou movimentação de estoque.	HistoricoItemCatalogo, schema auditoria
19	Exclusão lógica	Inativação por DataExclusao, sem remoção física.	EntidadeBase, BaseRepository
+			

Status da ordem

`Recebida`, `EmDiagnostico`, `AguardandoAprovacao`, `EmExecucao`, `Finalizada` e `Entregue` são os estados persistidos em `StatusOrdemServico`.

As transições implementadas são:

```
Recebida → EmDiagnostico
Recebida → AguardandoAprovacao
EmDiagnostico → AguardandoAprovacao
AguardandoAprovacao → EmExecucao
AguardandoAprovacao → Recebida
EmExecucao → Finalizada
Finalizada → Entregue
```

Termos técnicos que não são conceitos de domínio

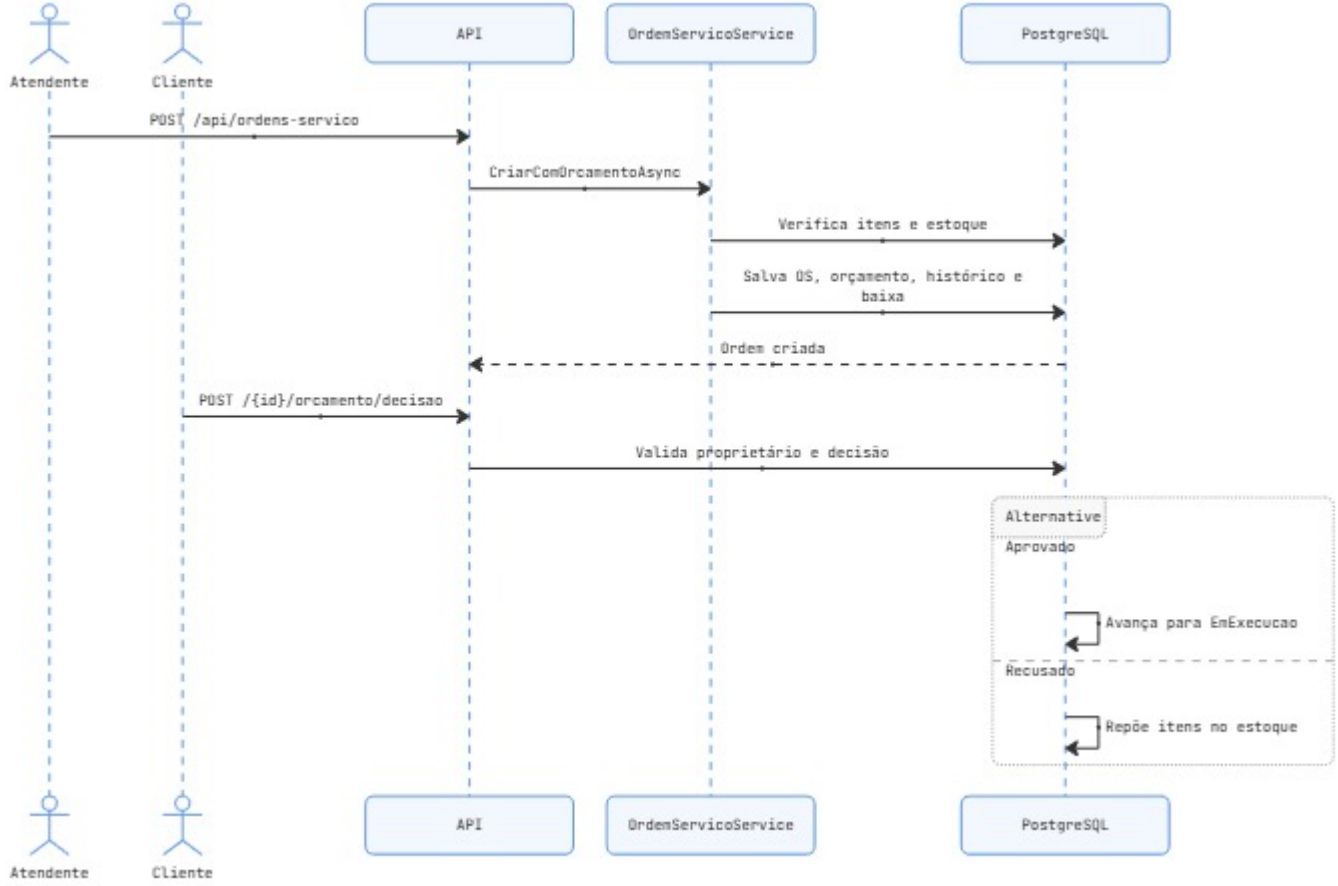
- `DTO`, `Request`, `Controller`, `Service` e `Repository` são conceitos de implementação.
- `Guid`, paginação, JWT e migration são mecanismos técnicos.
- Não há classes explícitas de Value Object no projeto. Documento, placa, dinheiro e período são representados por `string`, `decimal` e `DateTimeOffset` com validações nas entidades ou services.

Ordem de Serviço com Orçamento

Fluxo da criação da OS até a decisão do cliente sobre o orçamento, da esquerda para a direita

	1. Abertura da OS					2. Decisão do orçamento		
Atores	**Atendente**					**Cliente**		
Comandos	Criar OS POST /api/ordens-servico	CriarComOrcamentoAsync	Verificar itens e estoque	Salvar OS, orçamento, histórico e baixa		Decidir orçamento POST /{id}/orcamento/decisao	Avançar para EmExecucao	Repor itens no estoque
Agregados e sistemas	API	Ordem Servico Service	Estoque	Ordem de Serviço + Orçamento	PostgreSQL	API	Ordem de Serviço	Estoque
Eventos de domínio			Itens e estoque verificados	Ordem de Serviço criada	Orçamento registrado	Decisão do orçamento validada	Orçamento aprovado	Orçamento recusado
				Histórico registrado	Itens baixados do estoque		OS em execução	Itens repostos no estoque
Políticas			Se faltar estoque, bloquear a criação		Ao criar OS, baixar itens do estoque	Só o proprietário pode decidir	Se aprovado, avançar para EmExecucao	Se recusado, repor itens no estoque
Hot spots				Salvar tudo numa única transação?	Baixar estoque antes da aprovação?	E se o cliente nunca decidir?	Decisão pode ser refeita?	

EntidadeBase
+Guid Id
+DateTimeOffset DataCriacao
+DateTimeOffset DataUltimaModificacao
+DateTimeOffset DataExclusao
+bool Excluida
+AtualizarDataModificacao()
+Excluir()
OrdemServico
+Guid ClienteId
+Guid VeiculoId
+StatusOrdemServico Status
+decimal ValorTotal
+Guid AtendenteId
+string Descricao
+decimal ValorMaoDeObra
+Cliente Cliente
+Usuario Atendente
+ICollection<OrdemServicoItem> Itens
+Orcamento Orcamento
+ICollection<HistoricoOrdemServico> Historico
+Atualizar(Guid clienteId, Guid veiculoId, StatusOrdemServico status, decimal valorTotal)
+DefinirOrcamento(decimal valorMaoDeObra, decimal valorTotal)
+AlterarStatus(StatusOrdemServico novoStatus)
OrdemServicoItem
+Guid OrdemServicoId
+Guid ItemCatalogoId
+int Quantidade
+decimal ValorUnitario
+decimal ValorTotal
+ItemCatalogo ItemCatalogo
atendente
Usuario
+string Nome
+string Email
+string SenhaHash
+RoleUsuario Role
+Cliente Cliente
+AlterarRole(RoleUsuario role)
+AtualizarSenha(string senhaHash)
HistoricoOrdemServico
+Guid OrdemServicoId
+StatusOrdemServico StatusAnterior
+StatusOrdemServico NovoStatus
+string Observacao
+Guid UsuarioId
+TipoHistoricoOrdem Tipo
+Usuario Usuario
+OrdemServico OrdemServico
Cliente
+string Nome
+string Documento
+Guid UsuarioId
+Usuario Usuario
+ICollection<Veiculo> Veiculos
+Atualizar(string nome, string documento)
Token
+Guid UsuarioId
+string Valor
+DateTimeOffset ExpiraEm
+bool Revogado
+Revogar()
Veiculo
+Guid ClienteId
+Cliente Cliente
+string Placa
+string Marca
+string Modelo
+int Ano
+Atualizar(Guid clienteId, string placa, string marca, string modelo, int ano)
Orcamento
+Guid OrdemServicoId
+Guid ClienteId
+decimal ValorMaoDeObra
+decimal ValorTotal
+StatusOrcamento Status
+DateTimeOffset DataDecisao
+OrdemServico OrdemServico
+Cliente Cliente
+ICollection<OrcamentoItem> Itens
+AdicionarItem(Guid itemCatalogoId, int quantidade, decimal valorUnitario)
+Decidir(StatusOrcamento status)
OrcamentoItem
+Guid OrcamentoId
+Guid ItemCatalogoId
+int Quantidade
+decimal ValorUnitario
+decimal ValorTotal
+ItemCatalogo ItemCatalogo
ItemCatalogo
+string Nome
+decimal Preco
+TipoItemCatalogo Tipo
+int QuantidadeEstoque
+Atualizar(string nome, decimal preco, TipoItemCatalogo tipo, int quantidadeEstoque)
+AdicionarEstoque(int quantidade)
+RemoverEstoque(int quantidade)
HistoricoItemCatalogo
+Guid Id
+Guid ItemCatalogoId
+AcaoHistoricoItemCatalogo Acao
+string Nome
+decimal Preco
+TipoItemCatalogo Tipo
+int QuantidadeEstoque
+DateTimeOffset DataEvento


Atendente
Cliente
API
OrdemServicoService
PostgreSQL
POST /api/ordens-servico
CriarComOrcamentoAsync
Verifica itens e estoque
Salva OS, orçamento, histórico e baixa
Ordem criada
POST /{id}/orcamento/decisao
Valida proprietário e decisão
Alternative
Aprovado
Avança para EmExecucao
Recusado
Repõe itens no estoque
Atendente
Cliente
API
OrdemServicoService
PostgreSQL