

Отчёт по лабораторной работе №9

Командная оболочка Midnight Commander (mc) в Fedora 41

Кулаженкова Яна Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Запуск и общий вид Midnight Commander	8
4.2	Управление панелями	9
4.3	Основные операции с файлами и каталогами	9
4.4	Меню «Команда»	11
4.5	Меню «Настройки»	11
4.6	Встроенный редактор mc	12
5	Выводы	13
6	Список литературы	14

Список иллюстраций

4.1	Общий вид Midnight Commander	8
-----	--	---

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander (mc), а также приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов, выполнению операций с ними (копирование, перемещение, удаление, редактирование, поиск) и настройке интерфейса.

2 Задание

1. Изучить общие сведения о Midnight Commander и его интерфейсе.
2. Освоить режимы отображения панелей и управление ими.
3. Выполнить основные операции с файлами и каталогами с использованием функциональных клавиш и меню.
4. Изучить структуру и возможности меню `File`, `Edit`, `Options`, `View`, `Help`, `Tools`, `Plugins`.
5. Выполнить поиск файлов по заданным условиям, работу с историей команд и каталогами быстрого доступа.
6. Освоить встроенный редактор `mc`: создание, редактирование, копирование, перемещение, отмена действий, настройка подсветки синтаксиса.
7. Настроить внешний вид `mc` через меню `Options`.

3 Теоретическое введение

Midnight Commander (mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем, предоставляющая интерфейс для управления файлами и каталогами. Рабочее пространство mc имеет две панели, отображающие списки файлов двух каталогов. Над панелями располагается меню (доступ по F9), под панелями — управляющие кнопки, ассоциированные с функциональными клавишами F1–F10, а также командная строка для ввода команд.

Основные функциональные клавиши: - F1 — справка - F2 — пользовательское меню - F3 — просмотр файла - F4 — редактирование файла - F5 — копирование - F6 — перемещение - F7 — создание каталога - F8 — удаление - F9 — активация верхнего меню - F10 — выход

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Запуск и общий вид Midnight Commander

Запуск mc осуществляется командой в терминале:

```
mc
```

После запуска отображаются две панели с файлами и каталогами, а внизу — функциональные кнопки.

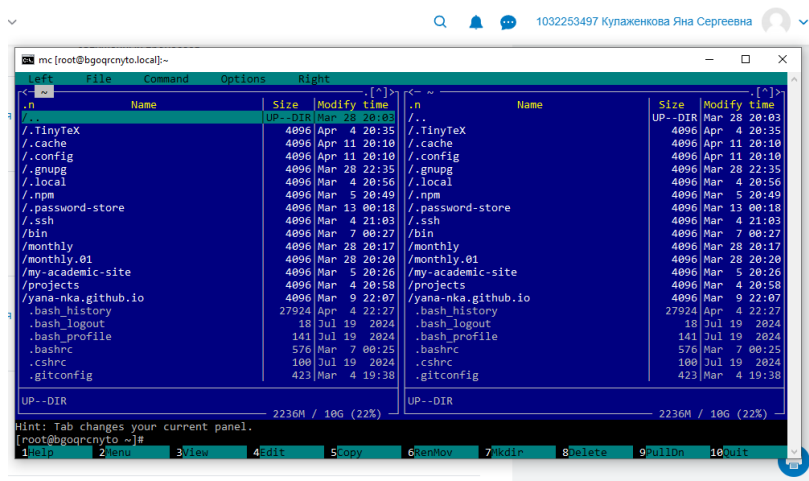


Рисунок 4.1: Общий вид Midnight Commander

4.2 Управление панелями

4.2.1 Смена панелей местами

Для смены местами левой и правой панелей использована комбинация клавиш `Ctrl + u`.

4.2.2 Отключение панелей

С помощью комбинации `Ctrl + o` панели временно скрыты для просмотра вывода команд терминала. Повторное нажатие `Ctrl + o` восстанавливает панели.

4.2.3 Сравнение каталогов

Для сравнения содержимого двух каталогов использована комбинация `Ctrl + x d`. В результате выделены файлы, отсутствующие на другой панели.

4.2.4 Режимы отображения панелей

Через меню   →  были активированы различные режимы:

- **Стандартный (список файлов)** — отображение имён, размеров и времени изменения.
- **Информация** — вывод сведений о выбранном файле и текущей файловой системе.
- **Дерево** — отображение структуры каталогов в виде дерева.

4.3 Основные операции с файлами и каталогами

4.3.1 Выделение файлов

Для выделения отдельных файлов использована клавиша `Insert`. Для выделения группы файлов по маске — `Ctrl + t`.

4.3.2 Копирование файлов

Выделен файл `.bashrc`, нажата клавиша F5, указан каталог-приёмник `~/backup`. Файл успешно скопирован.

4.3.3 Перемещение файлов

Выделен файл `test.txt`, нажата клавиша F6, указан каталог `~/projects`. Файл перемещён.

4.3.4 Создание каталога

Нажата клавиша F7, введено имя каталога `new_folder`. Каталог успешно создан.

4.3.5 Просмотр информации о файле

Выделен файл `.bash_profile`, нажата комбинация `Ctrl + x i`. Отображены размер, права доступа, время изменения и другая информация.

4.3.6 Просмотр содержимого текстового файла

Выделен файл `.bashrc`, нажата клавиша F3. Содержимое файла отображено в режиме просмотра.

4.3.7 Редактирование без сохранения

Нажата клавиша F4 для редактирования `.bashrc`, внесены изменения, затем выход без сохранения (`F10` → выбран ответ «Нет»).

4.4 Меню «Команда»

4.4.1 Поиск файлов

Активировано меню F9 →  →  . Заданы условия: - Имя файла: * . c или * . crr - Содержит строку: main

Поиск успешно выполнен, найденные файлы отображены в списке.

4.4.2 История командной строки

Через  →    просмотрен список ранее выполненных команд.

4.4.3 Каталоги быстрого доступа

Нажата комбинация Ctrl + \ (или  →   ).
Выбран домашний каталог ~ для быстрого перехода.

4.4.4 Редактирование файла расширений и файла меню

Через  →    открыт конфигурационный файл для задания действий при запуске файлов с определёнными расширениями. Аналогично через    отредактировано пользовательское меню (вызываемое по F2).

4.5 Меню «Настройки»

Через F9 →  →  выполнены следующие изменения внешнего вида и функциональности: - **Full screen** — включён полноэкранный режим. - **Double Width** — проверено отображение двойной ширины. - **Show Hidden Files** — включено отображение скрытых файлов (.bashrc, .config и др.).


После применения настроек скрытые файлы стали отображаться на панелях.

4.6 Встроенный редактор `mc`

4.6.1 Создание и редактирование файла `text.txt`

1. Создан новый файл `text.txt` через `Shift + F4`.
2. Вставлен произвольный фрагмент текста (скопирован из внешнего источника).
3. Выполнены следующие манипуляции:
 - Указана строка текста (перемещение курсора).
 - Выделен фрагмент и скопирован на новую строку (`Ctrl + Ins → Shift + Ins`).
 - Выделен фрагмент и перенесён на новую строку (`Ctrl + Ins → Shift + Del`).
 - Файл сохранён (`F2`).
 - Последнее действие отменено (`Ctrl + u`).
 - Переход в конец файла (`Ctrl + End`), добавлен текст.
 - Переход в начало файла (`Ctrl + Home`), добавлен текст.
 - Файл сохранён и закрыт (`F2 → F10`).

4.6.2 Работа с файлом программы (подсветка синтаксиса)

Открыт файл с исходным кодом на языке C (`hello.c`). Через меню редактора (`F9 →  →  `) включена и затем отключена подсветка синтаксиса для демонстрации.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены основные возможности командной оболочки Midnight Commander:

- Изучен интерфейс mc, включая две панели, функциональные клавиши и меню.
- Освоены операции управления панелями: смена местами (`Ctrl+u`), отключение (`Ctrl+o`), сравнение каталогов (`Ctrl+x d`), переключение режимов (список, информация, дерево).
- Выполнены основные файловые операции: копирование (`F5`), перемещение (`F6`), создание каталогов (`F7`), удаление (`F8`), просмотр (`F3`), редактирование (`F4`).
- Использовано меню `XXXXXXXX` для поиска файлов по имени и содержимому, просмотра истории команд, быстрого перехода по каталогам (`Ctrl+\`), редактирования файлов расширений и пользовательского меню.
- Настроен внешний вид mc через меню `XXXXXXXXXX` (полноэкранный режим, отображение скрытых файлов и др.).
- Освоен встроенный редактор mc: создание файлов, навигация, выделение, копирование/перенос текста, отмена действий (`Ctrl+u`), работа с началом/концом файла (`Ctrl+Home/Ctrl+End`), настройка подсветки синтаксиса.

Полученные навыки позволяют эффективно управлять файлами и каталогами в терминале Linux без использования графического интерфейса.

6 Список литературы

1. Midnight Commander Official Site. URL: <https://midnight-commander.org/>
2. Документация по Midnight Commander (man mc).
3. Лабораторная работа №7: Командная оболочка Midnight Commander (методические указания).