




静态网页

1. 安装软件


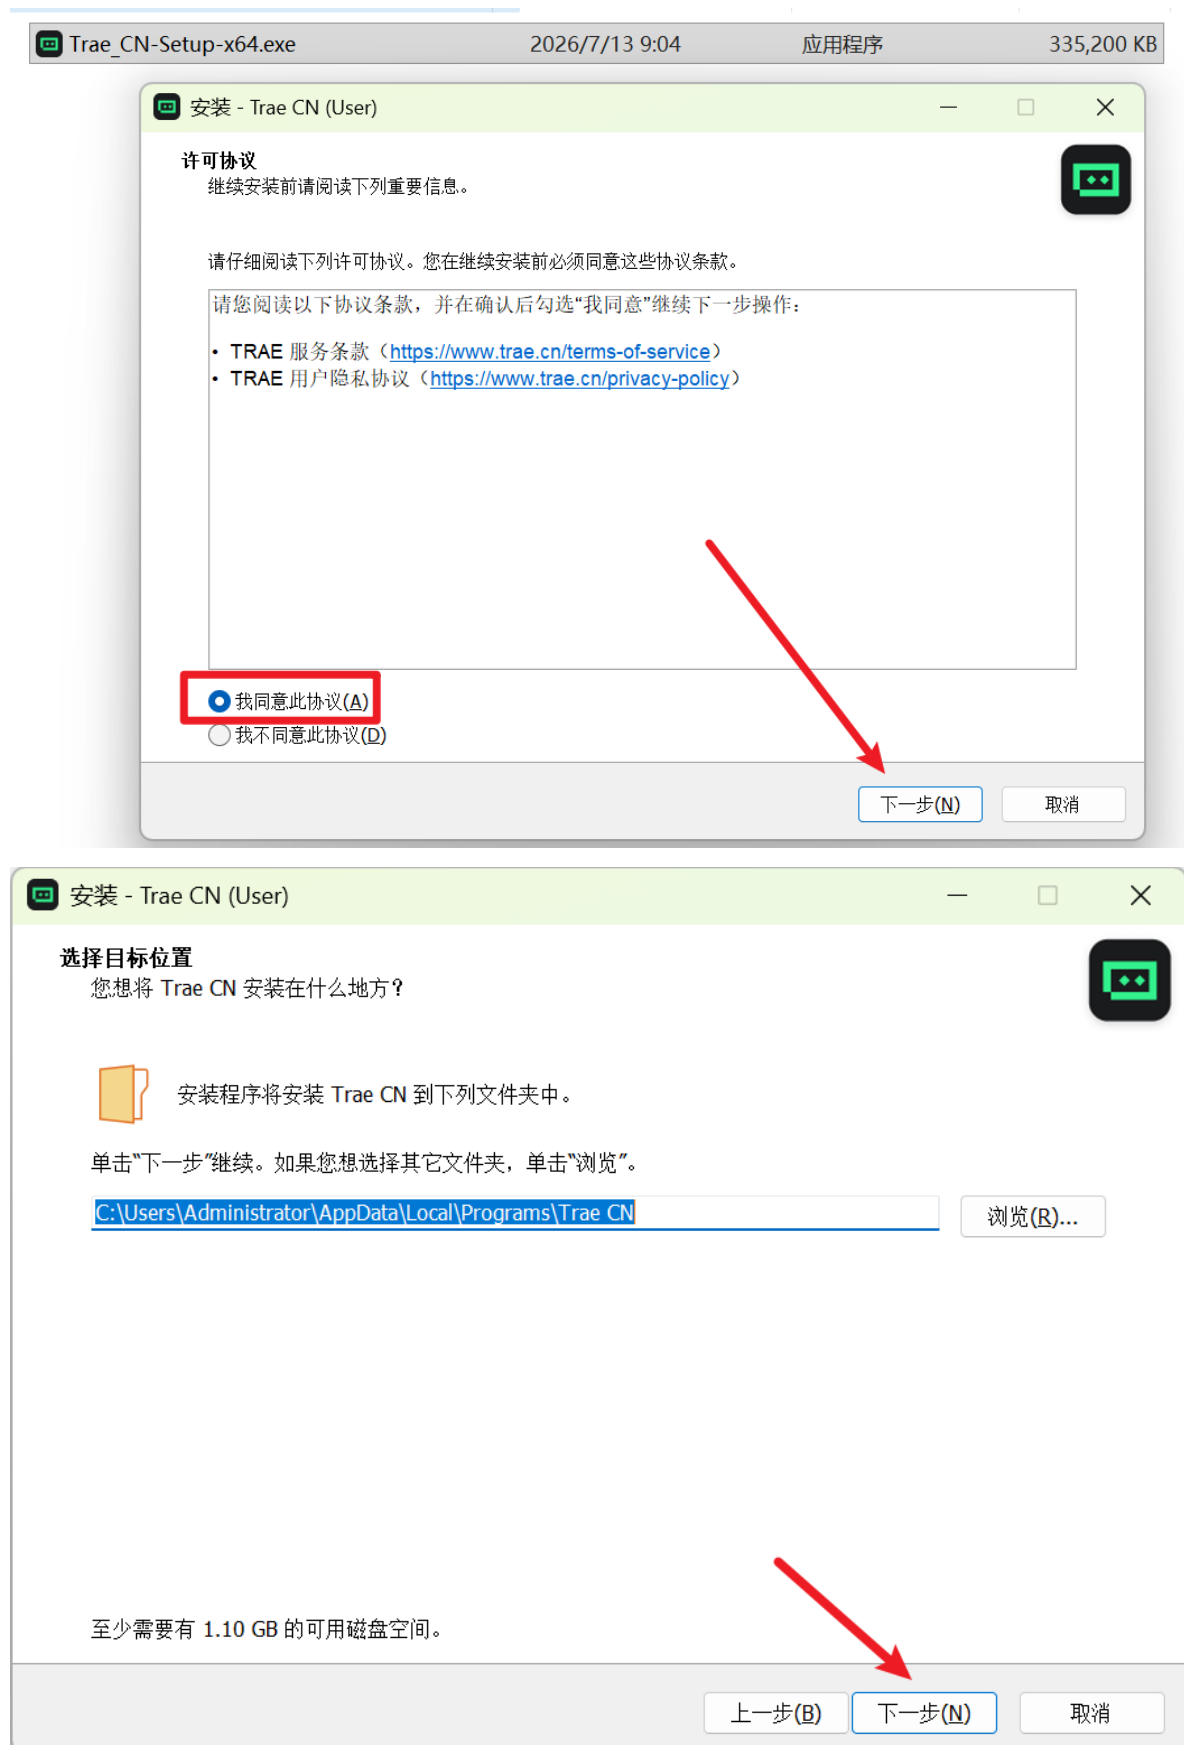



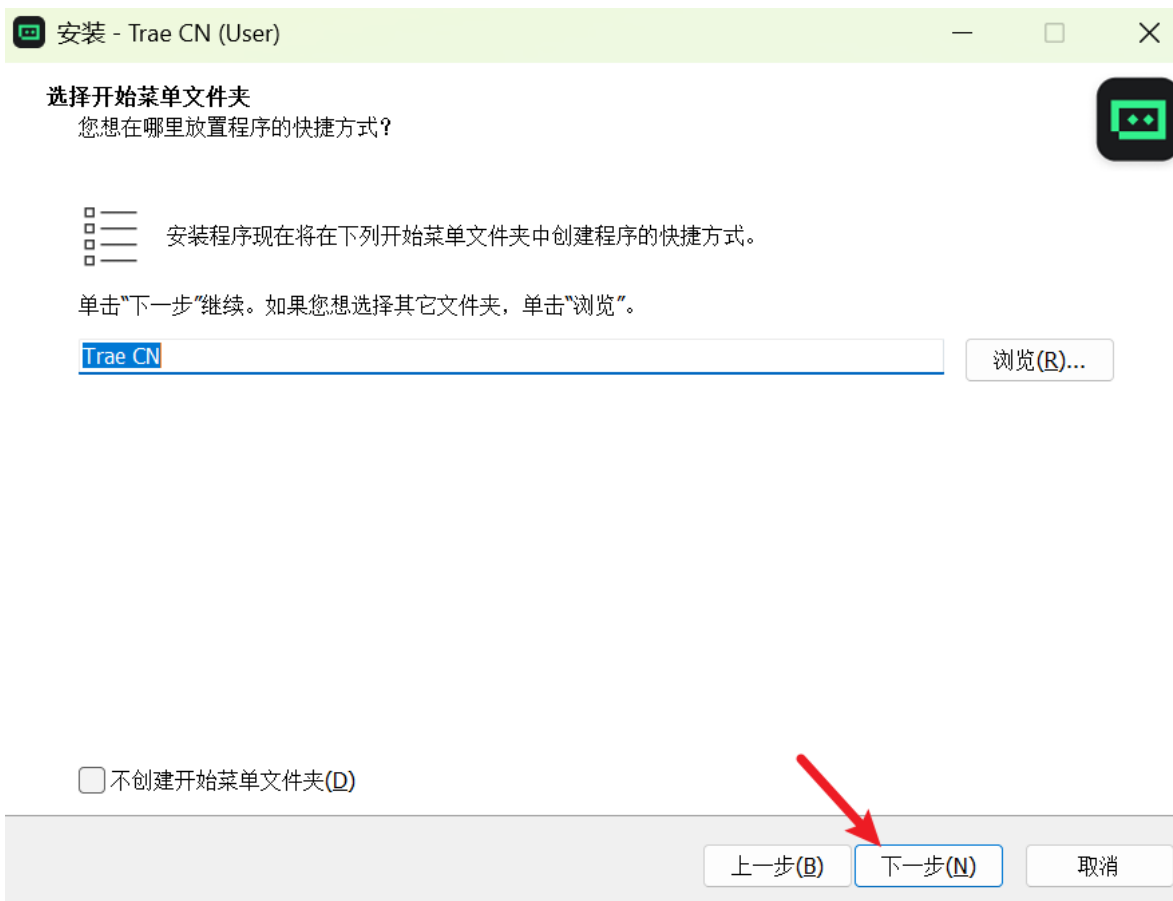


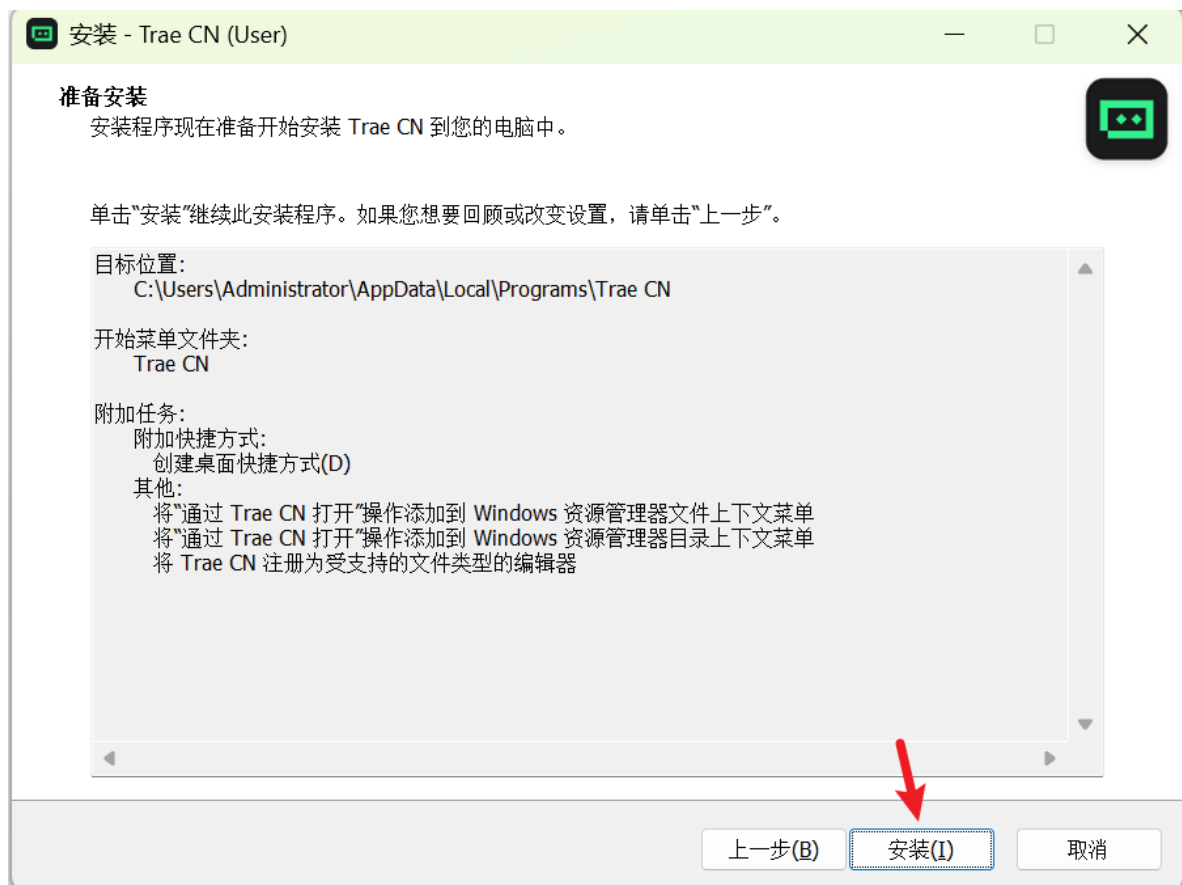


此文件夹为空。

在你要写代码的空的文件夹里面右键

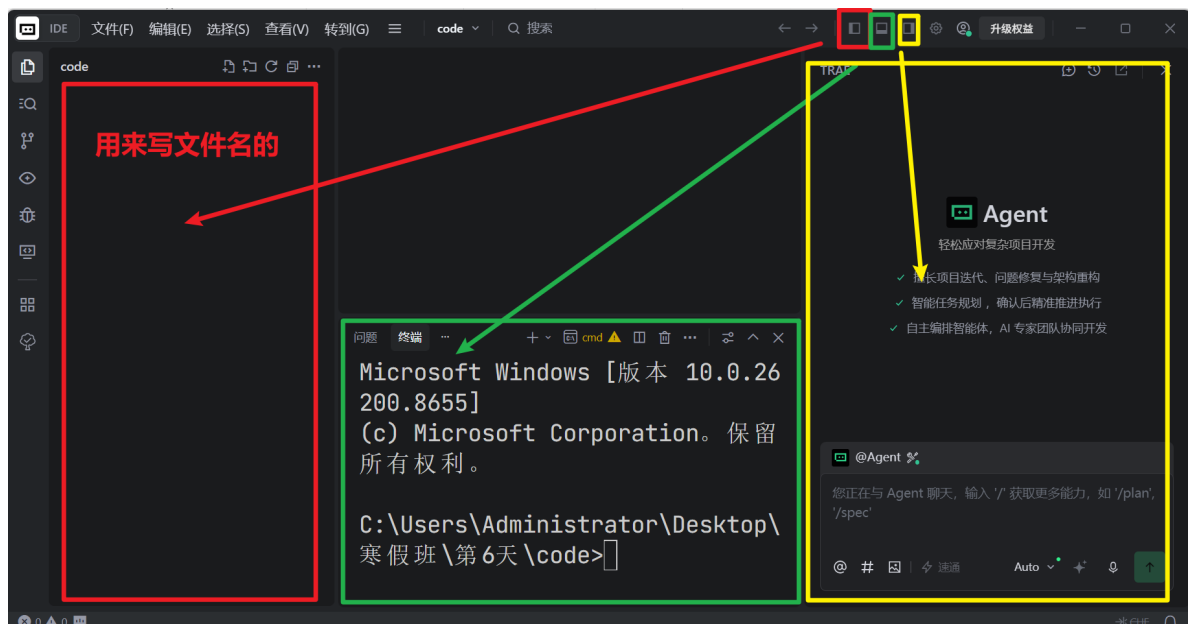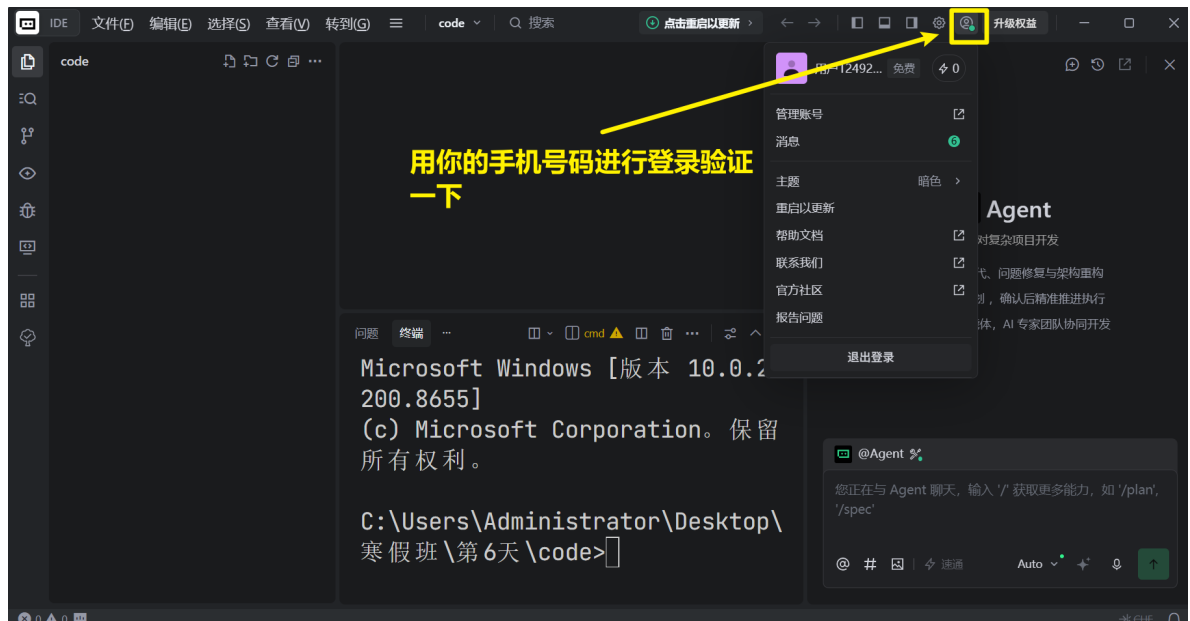


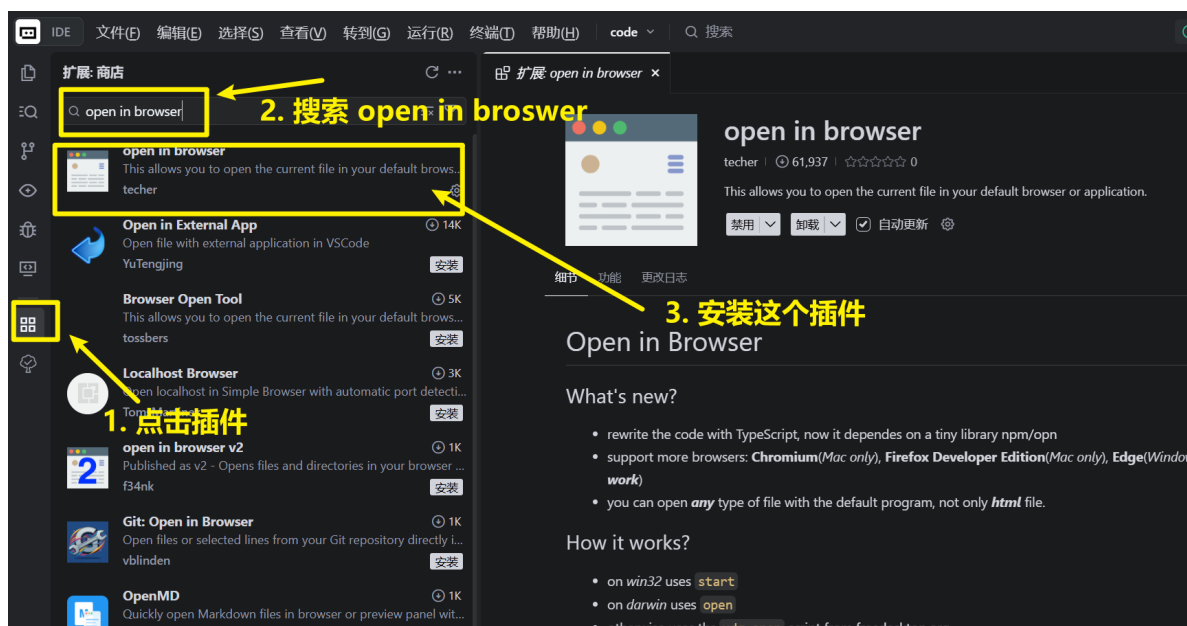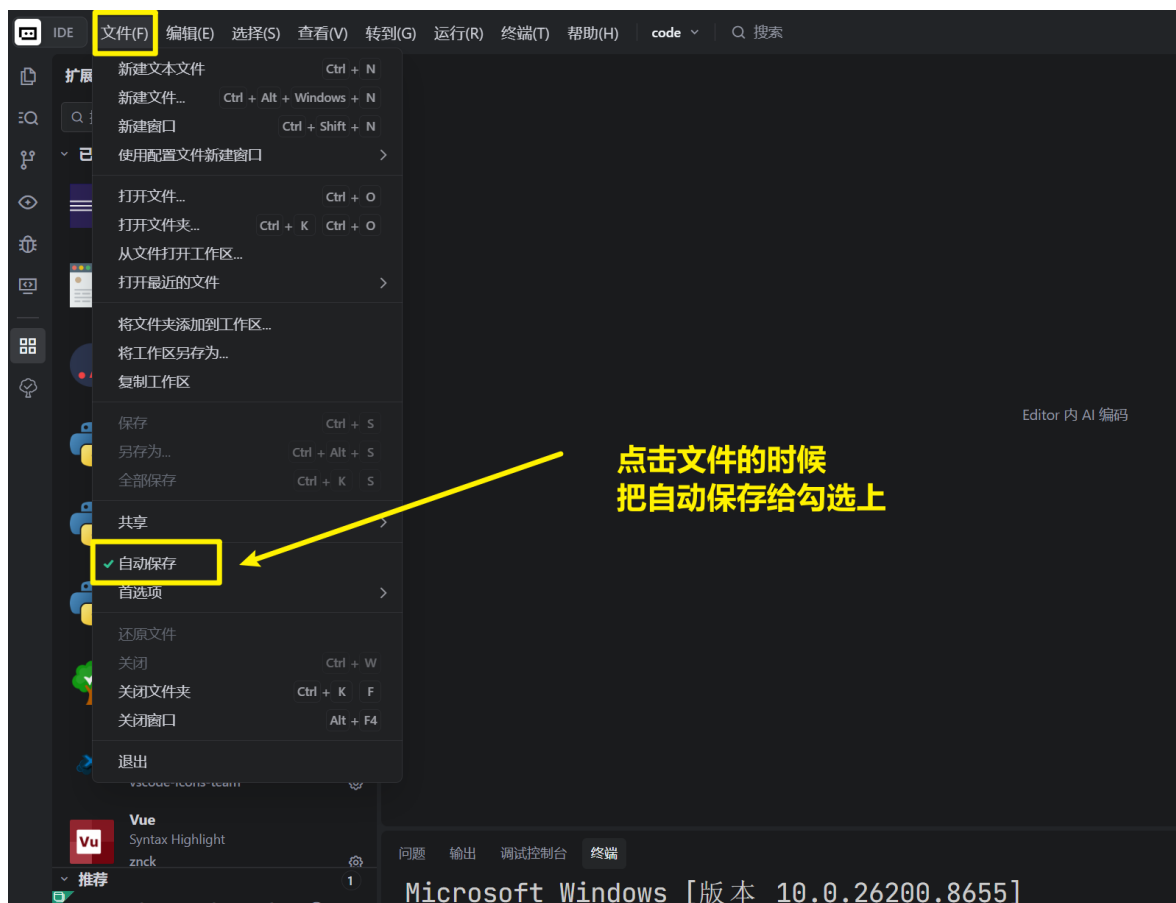

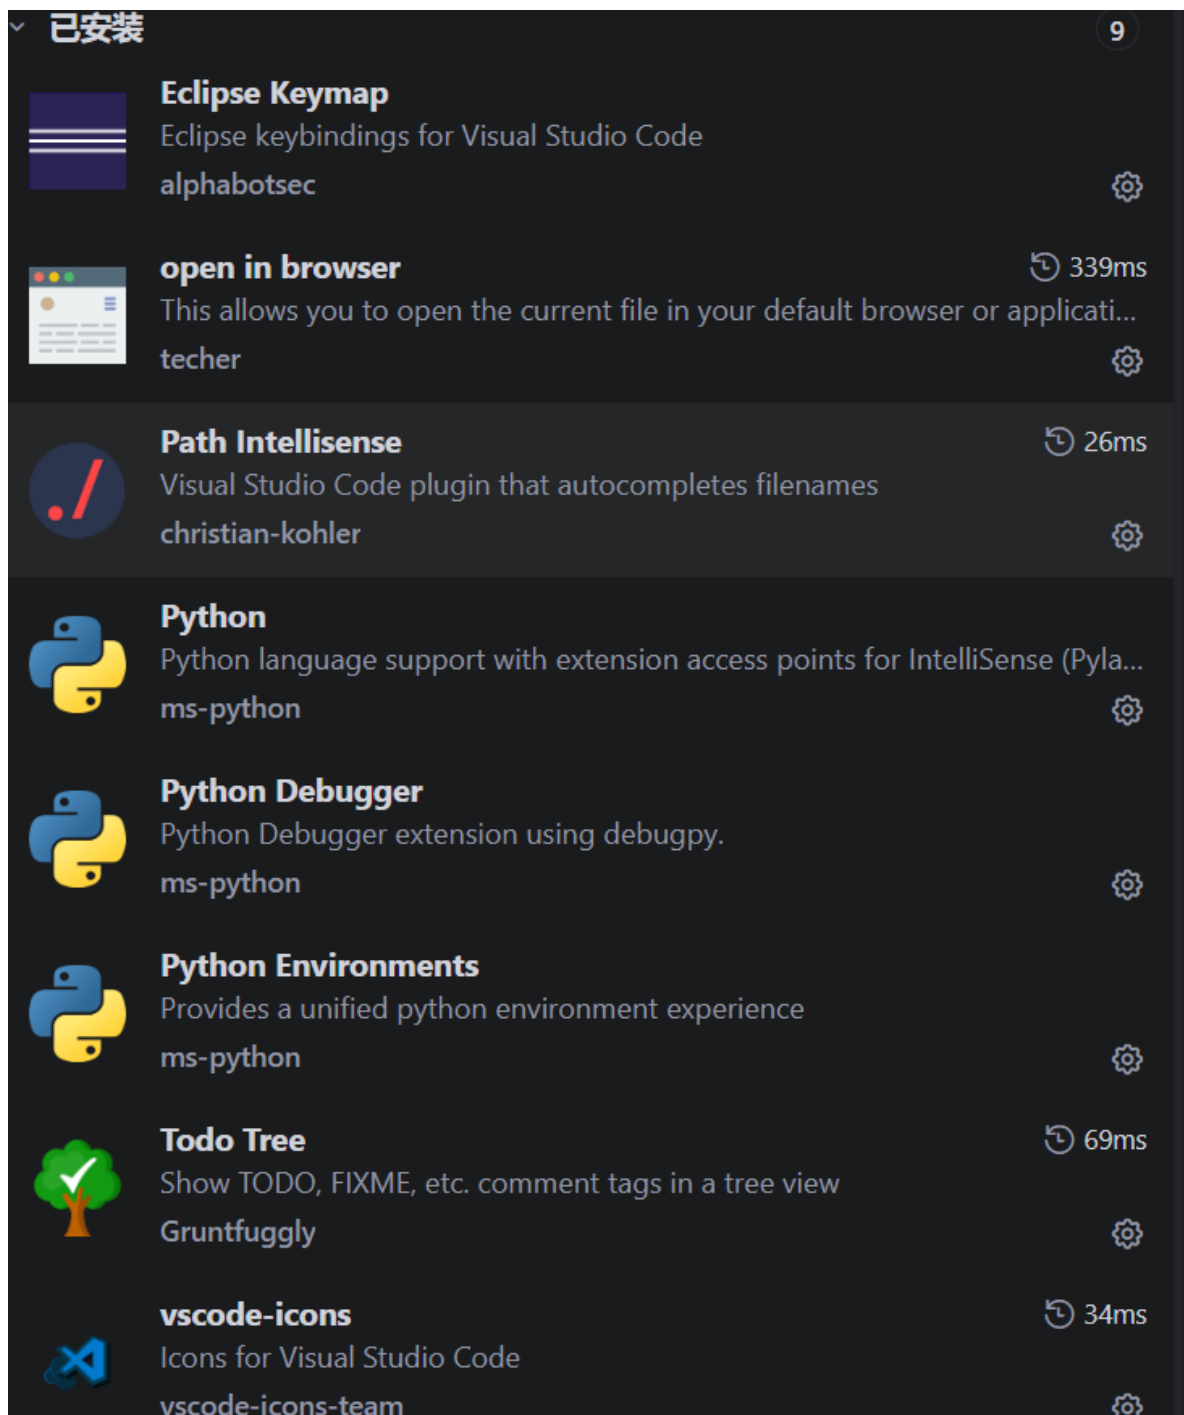

2. 静态网页

- 网页是我们人和计算机打交道的界面工具，网页可以让我们和计算机进行沟通，比如：传统软件开发的前端，AI大模型交互的网页版

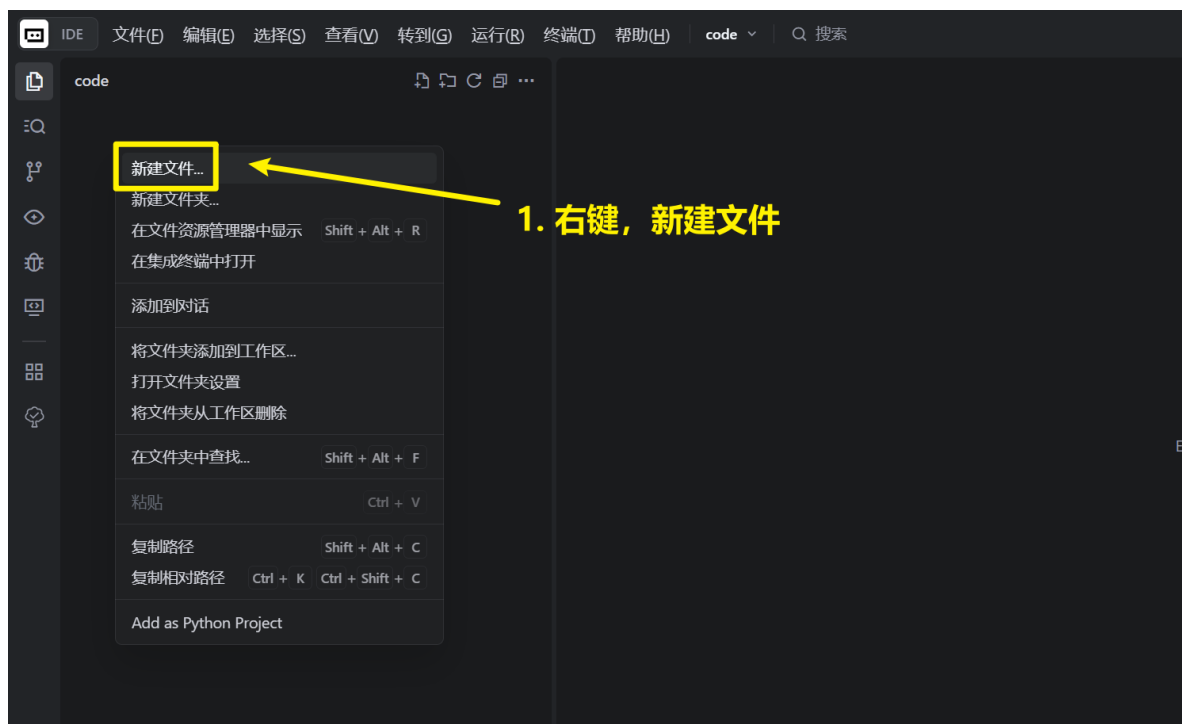

2.1 div和span

- div是块级元素，一个div默认单独占一样

- span是行内元素，一个span不会换行

示例

```
<!-- body就是网页的主体,也就是我们在这里面写的网页的内容 -->
<!-- div -->
<div>这是一个div,默认单独占一行</div>
<div>这是第二个div,它会在新的一行开始,因为div是块级元素</div>

<!-- span -->
<span>这是第一个span,不换行</span>
<span>这是第二个span,跟前面的在同一行</span>
<span>这是第三个span,继续往后面排序</span>
```



2.2 段落和标题

示例

```
<!-- 网页的内容的标题 <h1>~<h6> 表示6种标题 -->
<h1>标题一</h1>
<h2>标题二</h2>
<h3>标题三</h3>
<h4>标题四</h4>
<h5>标题五</h5>
<h6>标题六</h6>

<!-- p 表示段落 -->
<p>段落,段落也会单独占一行</p>
<p>这个是第二个段落</p>
```

2.3 超链接

示例


```

<!-- 超链接是行内元素, 在同一行上面显示 -->
<!-- 超链接: 当我们点击某一个链接, 他会跳转到某一个网页 -->
<h3>超链接 => a标签</h3>
<!-- href="https://www.baidu.com" 就是你要点击链接跳转的网页 -->
<!-- target="_blank" 就是表示在新的窗口打开这个网页 -->
<a href="https://www.baidu.com" target="_blank">百度一下(新窗口打开)</a>

<!-- href="https://www.bilibili.com" 点击就是你要跳转的连接-->
<!-- target="_self" 就是当你点击这个超链接之后, 在当前这个窗口打开, 会覆盖这个窗口 -->
<a href="https://www.bilibili.com" target="_self">哔哩哔哩(当前窗口打开)</a>

```

2.4 图片链接

示例

```

<!-- 知识点: img 图片标签, 可以嵌入图片, src 表示图片的指定路径, alt 当图片没有办法显示的时候, 代替的文字 -->
<h3>图片<img></h3>




```

2.5 有序列表和无序列表

示例

```

<!-- 知识点: ul 无需标签(用圆点标记) ul 有序列表(用数字标记)-->
<h3>无序列表</h3>
<ul>
  <li>🐼🐼🐼</li>
  <li>🐼🐼🐼</li>
  <li>🐼🐼🐼</li>
</ul>

<h3>有序列表</h3>
<ol>
  <li>🐼🐼🐼</li>
  <li>🐼🐼🐼</li>
  <li>🐼🐼🐼</li>
</ol>

```

2.6 表格

示例

```

<!-- 知识点: <table>表格, <tr>行, <td>单元格, border边框 cellpadding 让文字不贴边 ->
<h3> 表格</h3>
<!-- 表格的边框是2 cellpadding 让文字不特别-->
<table border="9" cellpadding="1">
  <tr>
    <td>姓名</td>
    <td>年龄</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>张三</td>
    <td>28</td>
  </tr>
</table>

```

2.7 文本输入框和密码框

示例

```

<!-- 知识点: input表单, type="text" 文本输入框 type="password" 密码输入框
placeholder:提示输入-->
<h3>文本输入框</h3>
<p>
  用户名: <input type="text" placeholder="请输入账号">
</p>
<p>
  密码: <input type="password" placeholder="请输入密码">
</p>

```

2.8 单选和多选

示例

```

<h3>单选框</h3>
<p>
  <!-- 单选框和复选框的name值要一样 -->
  <label>男: <input type="radio" name="sex"></label>
  <label>女: <input type="radio" name="sex" checked></label>
</p>
<p>
  <!-- 复选框 -->
  <label>篮球: <input type="checkbox" name="ball"> </label>
  <label>足球: <input type="checkbox" name="ball" checked></label>
  <label>乒乓球: <input type="checkbox" name="ball"></label>
</p>

```

2.9 下拉框

示例

```

<!-- select 下拉框, option 选项    selected 默认选中 -->
<h3>下拉框</h3>
<select>
    <option>请选择</option>
    <option>北京</option>
    <option selected>长沙</option>
    <option>南京</option>
</select>

```

2.10 文本域

示例

```

<!-- 文本域 <textarea> 多行文本输入, rows 行, cols 列 -->
<p>个人简介</p>
<textarea rows="5" cols="20">请输入您的简介
</textarea>

```

2.11 按钮

示例

```

<!--
    按钮
        submit 按钮 => 提交按钮
        reset 按钮 => 重置按钮
        button 按钮 => 普通函数, 一般和JS绑定
            value => 按钮的文字
    form 按钮一般都要结合form表单来实现
        action => 编写的是服务器的地址
    br => 换行
-->
<!-- 如果说我们点击表单之后, 他会将内容提交给百度 -->
<form action="http://www.baidu.com">
    <label>账号: <input type="text"></label><br>
    <label>密码: <input type="password"></label><br>
    <input type="submit" value="提交">
    <input type="reset" value="重置">
    <input type="button" value="普通">
</form>

```

2.12 认识样式

示例

```

<style>
    .text-style {
        /* 字体 */
        font-family: "楷体";
        /* 字体大小 px就是字体大小的单位*/
        font-size: 28px;
        /* color 就是字体的颜色 */
        color: red;
    }

```

```

</style>

<body>
  <!-- 样式就是让网页变的更加好看 -->
  <h3>内部样式</h3>
  <!-- 添加样式 注意：这个写法是固定的啊，标签上面写的是class=xxx，然后在style样式标签里面写.xxx-->
  <p class="text-style">我是一个段落，文字使用font-family，大小18px</p>
</body>

```

2.13 文字颜色和水平对齐

示例

```

<style>
  .red-text {
    color: red;
  }

  .center-text {
    /* 文字居中 text-align: center居中, right: 右边, left: 左边 */
    text-align: center;
    color: blue;
  }

  .right-text {
    text-align: right;
    color: aqua;
  }

  .left-text {
    text-align: left;
    color: yellowgreen;
  }
</style>

<body>
  <h3>文字颜色和对齐方式</h3>
  <p class="red-text">红色文字</p>
  <p class="center-text">让文字居中</p>
  <p class="right-text">右边对齐</p>
  <p class="left-text">左边对齐</p>
</body>

```

2.14 文本装饰

示例

```

<style>
  .underline {
    /* 添加一个下划线 */
    text-decoration: underline;
  }

  .linethrough {
    /* 添加一个删除线 */

```

```

        text-decoration: line-through;
    }

    .no-underline {
        /* 无装饰 */
        text-decoration: none;
    }
</style>

<body>
    <!-- 知识点: text-decoration: 添加文字下划线 underline, 删除线line-through -->
    <h3>文本装饰</h3>
    <p class="underline">下划线文本</p>
    <p class="linethrough">删除线文本</p>
    <!-- 让超链接没有下划线-->
    <a class="no-underline" href="http://www.baidu.com">让超链接没有下划线</a>
</body>

```

2.15 盒子模型

示例

```

<style>
    .box-model {
        /* 背景颜色 */
        background: springgreen;
        /* 宽 */
        width: 170px;
        /* 高 */
        height: 85px;
        /* 内边距 */
        padding: 20px;
        /* 边框 */
        border: 3px solid red;
        /* 外边距 */
        /* 当你写四个值的时候,表示上,右,下,左 */
        /* margin: 10px 20px 30px 40px; */

        /* 当你写两个值的时候,表示上下20px 左右40px */
        /* margin: 20px 40px; */

        /* 当你写一个值的时候,表示上下左右都是50px */
        margin: 50px;
    }
</style>

<body>
    <!-- 知识点
        padding => 内边距
        margin => 外边距
        border => 边框
        右键检查的元素或者按F12
    -->
    <h3>盒子模型</h3>
    <div class="box-model">
        这个盒子有20px的内边距,有3px的边框,有30px外边距
    </div>

```

```
</body>
```

2.16 显示模型

示例

```
<style>
  /* 问 AI 用 ctrl + i 可以在对话框里面问 */
  .d_block {
    width: 100px;
    height: 50px;
    background: pink;
    /* 可以通过一个叫做 display:inline,将块级元素转换成行内元素 */
    /* display: inline; */

    /* 修改成display:inline-block,变成一个行内块,有宽高,在同一行上面显示 */
    display: inline-block;
    /* 设置垂直对齐 */
    vertical-align: middle;
  }

  .d_inline {
    width: 100px;
    height: 50px;
    background: springgreen;

    /* display: block; */

    display: inline-block;
    /* 可以把字体修改的小一点 */
    font-size: 10px;
    /* 设置垂直对齐 */
    vertical-align: middle;
  }
</style>

<body>
  <!-- 知识点 display就是决定元素的显示模型
    display:block => 表示块元素,独占一行,有宽高
    display:inline => 不换行,在同一行上面显示,没有宽高
    display:inline-block => 不换行,但是有宽高
    display:none => 隐藏元素,不显示
  -->
  <h3>显示模式 => display</h3>
  <div class="d_block">我是块级元素,独占一行</div>
  <span class="d_inline">我是行内元素,没有宽高,在同一行上面显示</span>
</body>
```

2.17 定位

示例

```
<style>
  .parent-box {
    width: 200px;
    height: 200px;
```

```

        background: pink;

        /* 最常用的一种 => 子绝父相 , 就是给父元素一个相对定位 */
        position: relative;
    }

    .child-box {
        width: 100px;
        height: 100px;
        background: springgreen;

        /* 给子元素一个绝对定位,那么子元素就可以根据父元素来进行定位 */
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0;
    }

    .fixed-box {
        width: 100px;
        height: 100px;
        background: greenyellow;
        position: fixed;
        top: 0;
        left: 0;
    }
</style>

<body>
    <!--
        定位 => position
        absolute: 绝对定位,相对自身便宜
        relative: 相当定位,相当于父元素
        fixed: 固定定位,相对于浏览器的窗口
    -->
    <h3>定位</h3>
    <div class="parent-box">
        <div class="child-box">
        </div>
    </div>
    <div class="fixed-box">
        固定定位
    </div>
</body>

```

2.18 溢出处理

示例

```

<style>
    .scroll-box {
        width: 100px;
        height: 60px;
        background-color: springgreen;

        /* 内容超出了,自动出现滚动条 */
        overflow: auto;
    }

```

```

.hidden-box {
    width: 100px;
    height: 60px;
    border: 3px solid red;
    background-color: greenyellow;

    /* 内容超过了就隐藏起来 */
    overflow: hidden;
}
</style>

<body>
    <!-- 溢出处理 -->
    <div class="scroll-box">
        这是一段超长的文本,内容超出的盒子高度,所以会显示滚动条
    </div>
    <div class="hidden-box">
        这段超长文本会被直接裁掉,你看不到多余的内容,也没有滚动条
    </div>
</body>

```

2.19 悬浮效果

示例

```

<style>
    /* .的方式和class匹配,叫做类选择器 */
    /* 默认的时候的css样式 */
    .hover-btn {
        background: pink;
        color: white;
        padding: 10px 20px;
        /* 不要边框了 */
        border: none;
        /* 小手的效果 */
        cursor: pointer;
        /* 一点点动画效果 过度动画 */
        transition: 1s;
    }

    /* 当鼠标放上去的时候,他的样式 */
    .hover-btn:hover {
        background: blue;
        /* 放大5%的效果 */
        transform: scale(1.05);
    }

    /* 和标签匹配,标签选择题 */
    a {
        /* 文字颜色是blue */
        color: blue;
        /* 没有下划线了 */
        text-decoration: none;
        /* 动画效果 */
        transition: 2s;
    }

```



```

    /* 当我的鼠标放到这个超链接上面的去的时候,改样式 */
    a:hover {
        color: red;
        text-decoration: underline;
    }
</style>

<body>
    <input type="button" class="hover-btn" value="鼠标悬停我变色">
    <a href="#">悬停我变红色</a>
</body>

```

2.20 圆角

示例

```

<style>
    #box {
        width: 200px;
        height: 80px;
        background-color: pink;
        color: red;
        text-align: center;
        /* 行高等于盒子的高度,那么就水平居中 */
        line-height: 80px;
        margin: 10px;
        /* order-radius 圆角,一个值表示四个角度 */
        /* border-radius: 10px; */

        /* 两个值表示 两个对角*/
        /* border-radius: 10px 20px; */

        border-radius: 10px 20px 30px 40px;
    }
</style>

<body>
    <div id="box">
        我是块级元素
    </div>
</body>

```

