


方案二：字符串复制路径对照与 8 路展开思路

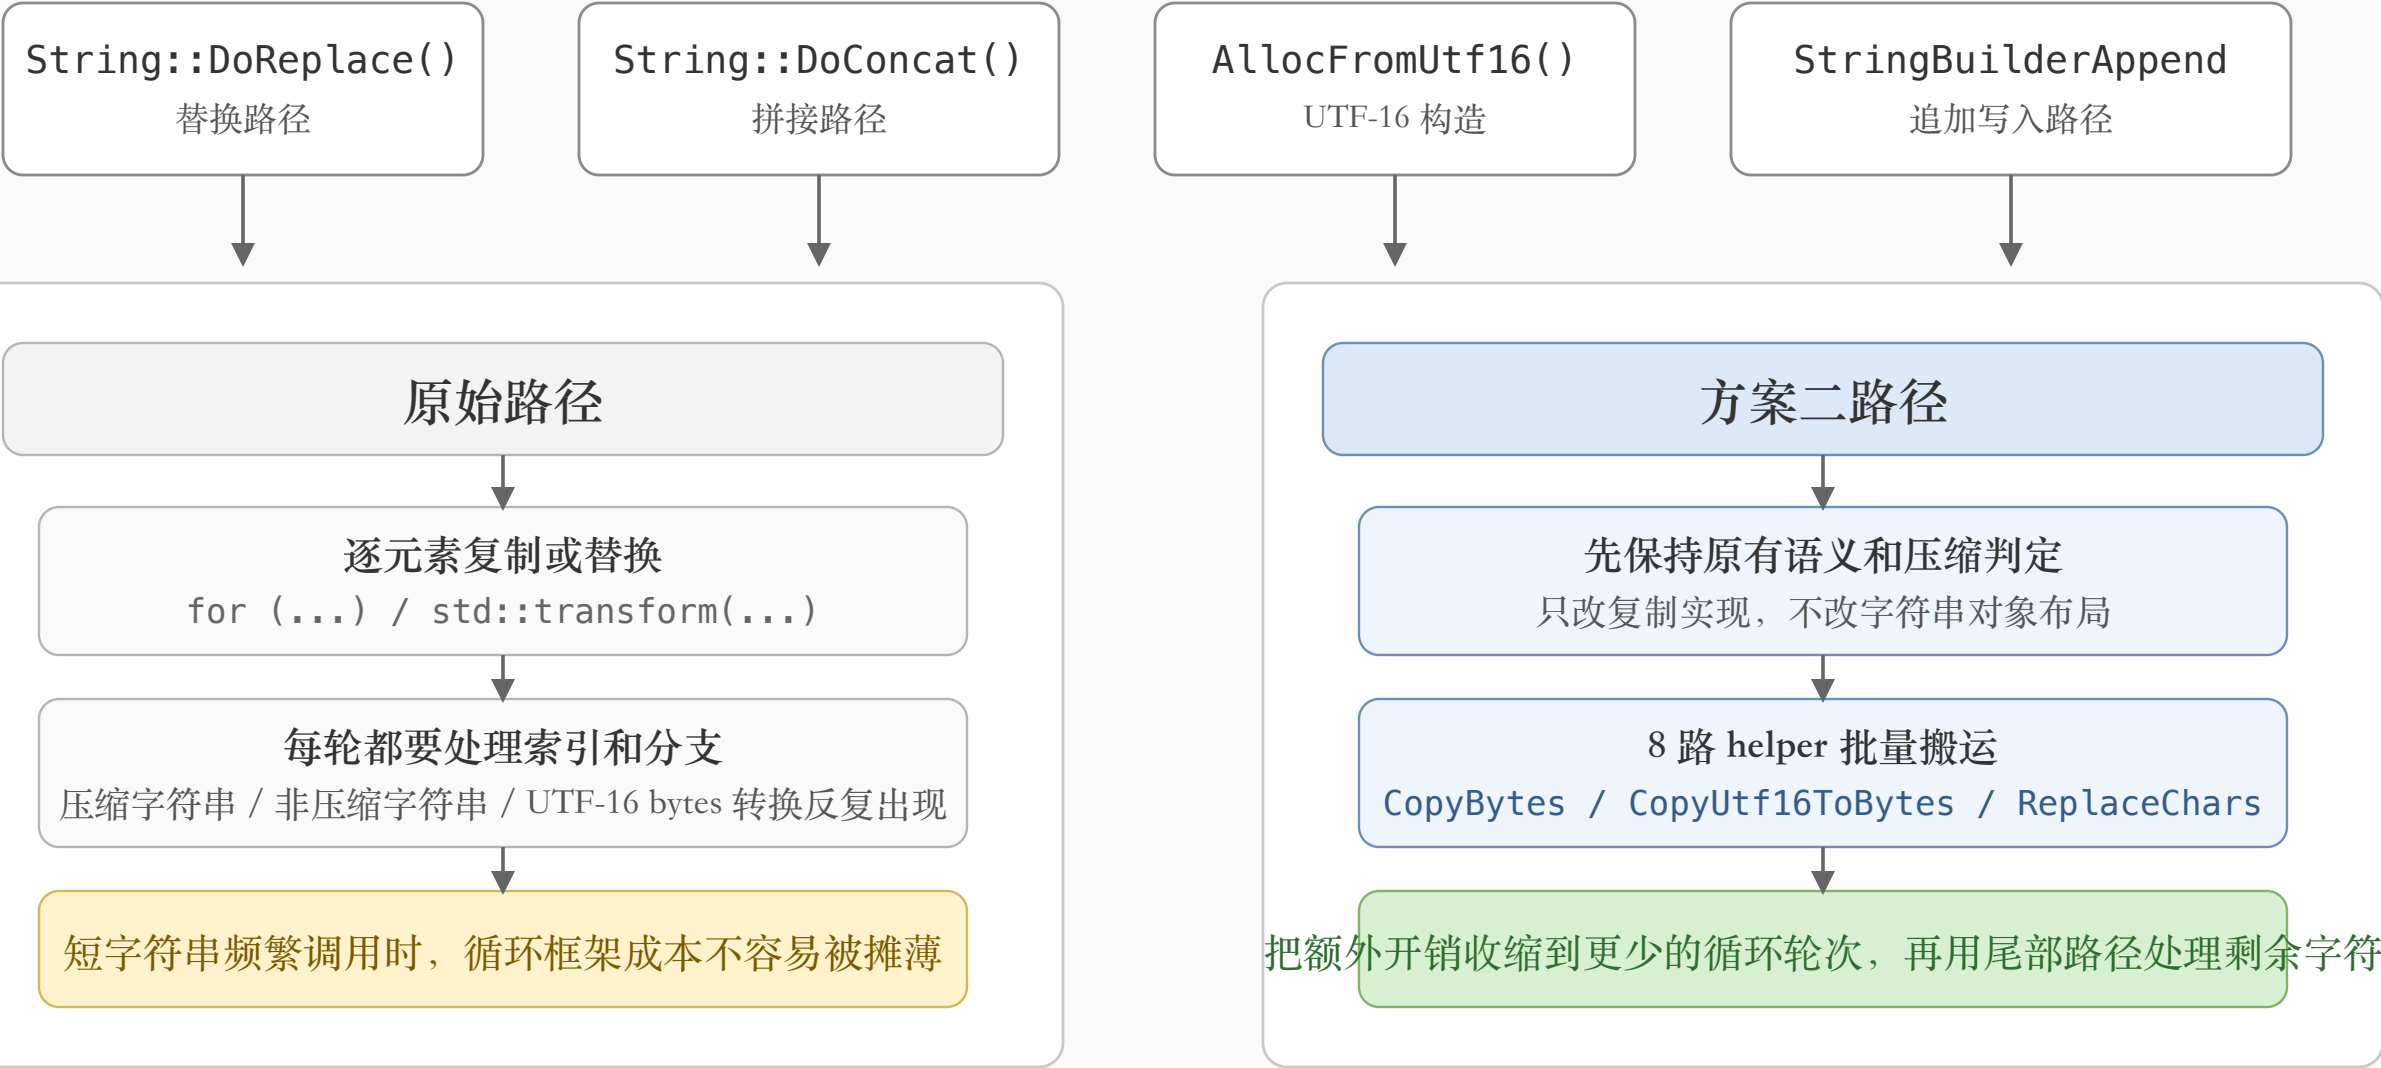

边界与伪代码

```
for (; i + 8 <= len; i += 8) {
    copy_or_replace_8(dst + i, src + i);
}
```

```
for (; i < len; ++i) {
    copy_or_replace_tail(dst + i, src + i);
}
```

关键约束：当 `length < 8` 时直接走尾部路径，避免展开循环中的无符号下溢与越界访问。