


# 服务端渲染SSR

## 资源

1. [vue ssr](#)
2. [nuxt.js](#)

## 知识点

### nuxt渲染流程

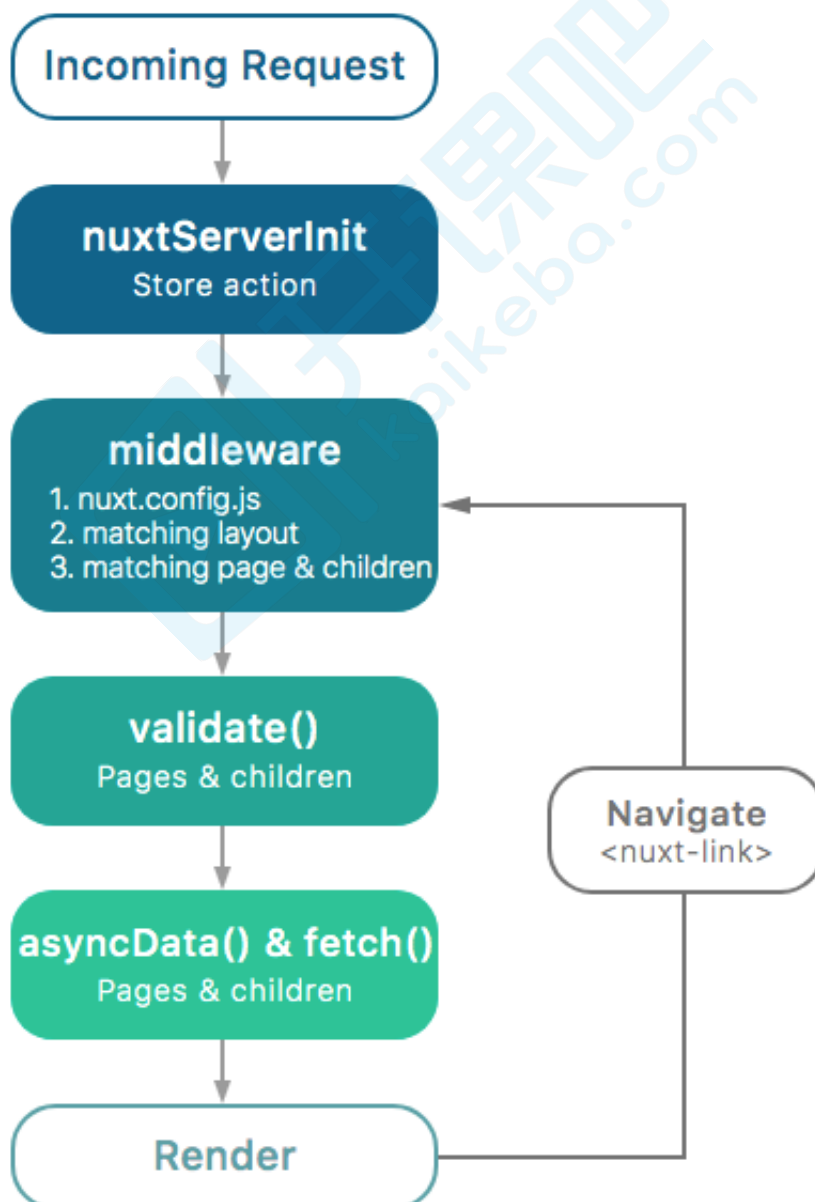

## nuxt安装

```
npx create-nuxt-app <项目名>
```

## 路由生成

pages目录中所有 \*.vue 文件自动生成应用的路由配置

查看.nuxt/router.js验证生成路由

## 导航

添加路由导航, layouts/default.vue

```
<nav>
  <nuxt-link to="/">首页</nuxt-link>
  <!--别名: n-link, NLink, NuxtLink-->
  <NLink to="/admin">管理</NLink>
  <n-link to="/cart">购物车</n-link>
</nav>
```

禁用预加载: <n-link no-prefetch>page not pre-fetched</n-link>

## 动态路由

以下划线作为前缀的 .vue文件 或 目录会被定义为动态路由, 如下面文件结构

```
pages/
--| detail/
----| _id.vue
```

## 嵌套路由

创建内嵌子路由, 你需要添加一个 .vue 文件, 同时添加一个与**该文件同名**的目录用来存放子视图组件。

构造文件结构如下:

```
pages/  
--| index/  
----| _id.vue  
--| index.vue
```

## 默认布局

查看 `layouts/default.vue`

```
<template>  
  <nuxt/>  
</template>
```

## 自定义布局

创建空白布局页面 `layouts/blank.vue`，用于 `login.vue`

```
<template>  
  <div>  
    <nuxt />  
  </div>  
</template>
```

页面 `pages/login.vue` 使用自定义布局：

```
export default {  
  layout: 'blank'  
}
```

## 自定义错误页面

创建 `layouts/error.vue`

```

<template>
  <div class="container">
    <h1 v-if="error.statusCode === 404">页面不存在</h1>
    <h1 v-else>应用发生错误异常</h1>
    <nuxt-link to="/">首 页</nuxt-link>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  props: ['error']
}
</script>

```

## 页面

页面组件就是 Vue 组件，只不过 Nuxt.js 为这些组件添加了一些特殊的配置项

给首页添加标题和meta, index.vue

```

export default {
  head() {
    return {
      title: "课程列表",
      meta: [{ name: "description", hid: "description", content: "set page meta" }],
      link: [{ rel: "favicon", href: "favicon.ico" }],
    };
  },
};

```

## 异步数据

`asyncData` 方法使得我们可以在设置组件数据之前异步获取或处理数据。

范例：获取商品数据

## 接口准备

- 安装依赖： `npm i koa-router koa-bodyparser -S`
- 创建接口文件，server/api.js

```

const Koa = require('koa');
const app = new Koa();
const bodyParser = require("koa-bodyparser");
const router = require("koa-router")({ prefix: "/api" });

```

```

// 设置cookie加密密钥
app.keys = ["some secret", "another secret"];

const goods = [
  { id: 1, text: "Web全栈架构师", price: 1000 },
  { id: 2, text: "Python架构师", price: 1000 }
];

router.get("/goods", ctx => {
  ctx.body = {
    ok: 1,
    goods
  };
});

router.get("/detail", ctx => {
  ctx.body = {
    ok: 1,
    data: goods.find(good => good.id == ctx.query.id)
  };
});

router.post("/login", ctx => {
  const user = ctx.request.body;
  if (user.username === "jerry" && user.password === "123") {
    // 将token存入cookie
    const token = 'a mock token';
    ctx.cookies.set('token', token);
    ctx.body = { ok: 1, token };
  } else {
    ctx.body = { ok: 0 };
  }
});

// 解析post数据并注册路由
app.use(bodyParser());
app.use(router.routes());

app.listen(8080, () => console.log('api服务已启动'))

```

## 整合axios

安装@nuxt/axios模块: `npm install @nuxtjs/axios -S`

配置: nuxt.config.js

```
modules: [
  '@nuxtjs/axios',
],
axios: {
  proxy: true
},
proxy: {
  '/api': 'http://localhost:8080'
},
```

测试代码：获取商品列表，index.vue

```
<script>
export default {
  async asyncData({ $axios, error }) {
    const {ok, goods} = await $axios.$get("/api/goods");
    if (ok) {
      return { goods };
    }
    // 错误处理
    error({ statusCode: 400, message: "数据查询失败" });
  },
}
</script>
```

## 中间件

中间件会在一个页面或一组页面渲染之前运行我们定义的函数，常用于权限控制、校验等任务。

范例代码：管理员页面保护，创建middleware/auth.js

```
export default function({ route, redirect, store }) {
  // 上下文中通过store访问vuex中的全局状态
  // 通过vuex中令牌存在与否判断是否登录
  if (!store.state.user.token) {
    redirect("/login?redirect="+route.path);
  }
}
```

注册中间件，admin.vue

```
<script>
  export default {
    middleware: ['auth']
  }
</script>
```

## 状态管理 vuex

应用根目录下如果存在 `store` 目录，Nuxt.js将启用vuex状态树。

范例：用户登录及登录状态保存，创建store/user.js

```
export const state = () => ({
  token: ''
});

export const mutations = {
  init(state, token) {
    state.token = token;
  }
};

export const getters = {
  isLogin(state) {
    return !!state.token;
  }
};

export const actions = {
  login({ commit, getters }, u) {
    return this.$login(u).then(({ token }) => {
      if (token) {
        commit("SET_TOKEN", token);
      }
      return getters.isLogin;
    });
  }
};
```

## 插件

Nuxt.js会在运行应用之前执行插件函数，需要引入或设置Vue插件、自定义模块和第三方模块时特别有用。

范例：添加请求拦截器附加token，创建plugins/interceptor.js

```
export default function({ $axios, store }) {
  $axios.onRequest(config => {
    if (store.state.user.token) {
      config.headers.Authorization = "Bearer " + store.state.user.token;
    }
    return config;
  });
}
```

注册插件, nuxt.config.js

```
plugins: ["@/plugins/interceptor"]
```

## nuxtServerInit

通过在store的根模块中定义 `nuxtServerInit` 方法, 将服务端的一些数据传到客户端。

安装依赖模块: `npm i -S cookie-universal-nuxt`

注册modules: ["cookie-universal-nuxt"],

范例: 登录状态初始化, store/index.js

```
export const actions = {
  nuxtServerInit({ commit }, { app }) {
    const token = app.$cookies.get("token");
    if (token) {
      console.log("nuxtServerInit: token:" + token);
      commit("user/SET_TOKEN", token);
    }
  }
};
```

## 服务端渲染应用部署

```
npm run build
npm start
```

## 静态应用部署

Nuxt.js 可依据路由配置将应用静态化, 使得我们可以将应用部署至任何一个静态站点主机服务商。

```
npm run generate
```



# Vue SSR实战

## 新建工程

```
vue create ssr
```

## 安装依赖

```
npm install vue-server-renderer express --save
```

## 启动脚本

```
const express = require('express')
const Vue = require('vue')

const app = express()
const renderer = require('vue-server-renderer').createRenderer()
// 页面
const page = new Vue({
  data: {
    name: '开课吧',
    count: 1
  },
  template: `
    <div>
      <h1>{{name}}</h1>
      <h1>{{count}}</h1>
    </div>
  `
})


app.get('/', async function(req, res) {
  // renderToString可以将vue实例转换为html字符串
  const html = await renderer.renderToString(page)
  res.send(html)
})

app.listen(3000, () => {
  console.log('启动成功')
})
```

## 构建步骤

webpack根据执行环境生成server bundle和client bundle

开课吧web全栈架构师

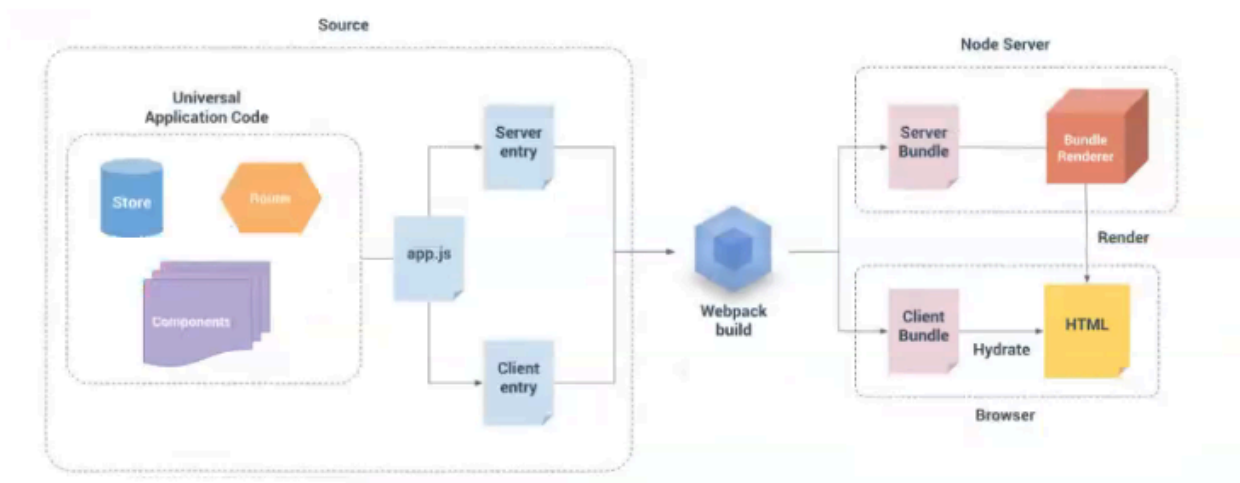

## 路由 Vue-router

单页应用的页面路由，都是前端控制，后端只负责提供数据

一个简单的单页应用，使用vue-router,为了方便前后端公用路由数据，我们新建router.js 对外暴露createRouter

```
npm i vue-router -s
```

```
// router.js
import Vue from 'vue'
import Router from 'vue-router'
import Index from './components/Index'
import Kkb from './components/Kkb'

Vue.use(Router)

export function createRouter () {
  return new Router({
    routes: [
      {path: "/", component: Index },
      {path: "/kkb", component: Kkb },
      // ...
    ]
  })
}
```

```
// src/components/Index.vue
<template>
  <div>
    <h1>hi {{name}}</h1>
```

```

    </div>
  </template>

  <script>
  export default {
    data(){
      return {
        name: '首页'
      }
    }
  }
  </script>

```

```

// src/components/kkb.vue
<template>

  <div>
    <h1>hi {{name}}</h1>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  data(){
    return {
      name: '开课吧'
    }
  }
}
</script>

```

```

// src/App.vue
<template>
  <div id="app">
    
    <ul>
      <li>
        <router-link to="/">首页</router-link>
      </li>
      <li>
        <router-link to="/kkb">开课吧</router-link>
      </li>
    </ul>
    <router-view></router-view>
  </div>
</template>

<script>

```

```
export default {  
  name: 'app',  
}  
</script>
```

## csr 和ssr统一入口

```
// src/createapp.js  
import Vue from 'vue'  
import App from './App.vue'  
import { createRouter } from './router'  
  
export function createApp (context) {  
  const router = createRouter()  
  const app = new Vue({  
    router,  
    context,  
    render: h => h(App)  
  })  
  return { app, router }  
}
```

csr的入口文件main.js

```
// src/main.js  
import { createApp } from './createapp'  
  
const { app, router } = createApp()  
router.onReady(() => {  
  app.$mount('#app')  
})
```

ssr的入口文件entry-server.js

```
// src/entry-server.js  
import { createApp } from './src/createapp'  
  
export default context => {  
  // 我们返回一个 Promise  
  // 确保路由或组件准备就绪  
  return new Promise((resolve, reject) => {  
    const { app, router } = createApp(context)  
    // 跳转到首屏的地址  
    router.push(context.url)  
    router.onReady(() => {  
      resolve(app)  
    })  
  })  
}
```

```
    }, reject)
  })
}
```

下面引入webpack

## 后端加入webpack

过一下配置和代码

```
npm install cross-env vue-server-renderer webpack-node-externals lodash.merge --save
```

具体配置

```
// vue.config.js
const VueSSRServerPlugin = require("vue-server-renderer/server-plugin");
const VueSSRClientPlugin = require("vue-server-renderer/client-plugin");
const nodeExternals = require("webpack-node-externals");
const merge = require("lodash.merge");
const TARGET_NODE = process.env.WEBPACK_TARGET === "node";
const target = TARGET_NODE ? "server" : "client";

module.exports = {
  css: {
    extract: false
  },
  configureWebpack: () => ({
    // 将 entry 指向应用程序的 server / client 文件
    entry: TARGET_NODE ? `./src/entry-${target}.js` : `./src/main.js`,
    // 对 bundle renderer 提供 source map 支持
    devtool: 'source-map',
    target: TARGET_NODE ? "node" : "web",
    node: TARGET_NODE ? undefined : false,
    output: {
      libraryTarget: TARGET_NODE ? "commonjs2" : undefined
    },
    // https://webpack.js.org/configuration/externals/#function
    // https://github.com/liady/webpack-node-externals
    // 外置化应用程序依赖模块。可以使服务器构建速度更快，
    // 并生成较小的 bundle 文件。
    externals: TARGET_NODE
      ? nodeExternals({
          // 不要外置化 webpack 需要处理的依赖模块。
          // 你可以在这里添加更多的文件类型。例如，未处理 *.vue 原始文件，
          // 你还应该将修改 `global` (例如 polyfill) 的依赖模块列入白名单
        })
      : {}
  })
}
```

```

        whitelist: [/\.css$/]
      })
      : undefined,
    optimization: {
      splitChunks: undefined
    },
    plugins: [TARGET_NODE ? new VueSSRServerPlugin() : new
VueSSRClientPlugin()]
  }),
  chainwebpack: config => {
    config.module
      .rule("vue")
      .use("vue-loader")
      .tap(options => {
        merge(options, {
          optimizeSSR: false
        });
      });
  });
}
};

```

服务器启动文件, server.js

```

const fs = require("fs");
const express = require('express')
const app = express()

// 开放dist目录
app.use(express.static('./dist'))

// 第 2 步: 获得一个createBundleRenderer
const { createBundleRenderer } = require("vue-server-renderer");
const bundle = require("./dist/vue-ssr-server-bundle.json");
const clientManifest = require("./dist/vue-ssr-client-manifest.json");

const renderer = createBundleRenderer(bundle, {
  runInNewContext: false,
  template: fs.readFileSync("./src/index.temp.html", "utf-8"),
  clientManifest: clientManifest
});

function renderToString(context) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    renderer.renderToString(context, (err, html) => {
      resolve(html);
    });
  });
}

}

```

```

app.get('*', async (req, res) => {
  console.log(req.url, 123)
  const context = {
    title: 'ssr test',
    url: req.url
  }
  const html = await renderToString(context);
  res.send(html)
})

const port = 3001;
app.listen(port, function() {
  console.log(`server started at localhost:${port}`);
});

```

## 宿主文件

```

// src/index.temp.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <!--vue-ssr-outlet-->
  </body>
</html>


```

## 脚本配置

```

// package.json
"scripts": {
  "serve": "vue-cli-service serve",
  "build:client": "vue-cli-service build",
  "build:server": "cross-env WEBPACK_TARGET=node vue-cli-service build --mode server",
  "build": "npm run build:server && mv dist/vue-ssr-server-bundle.json bundle && npm run build:client && mv bundle dist/vue-ssr-server-bundle.json",
  "lint": "vue-cli-service lint"
},

```

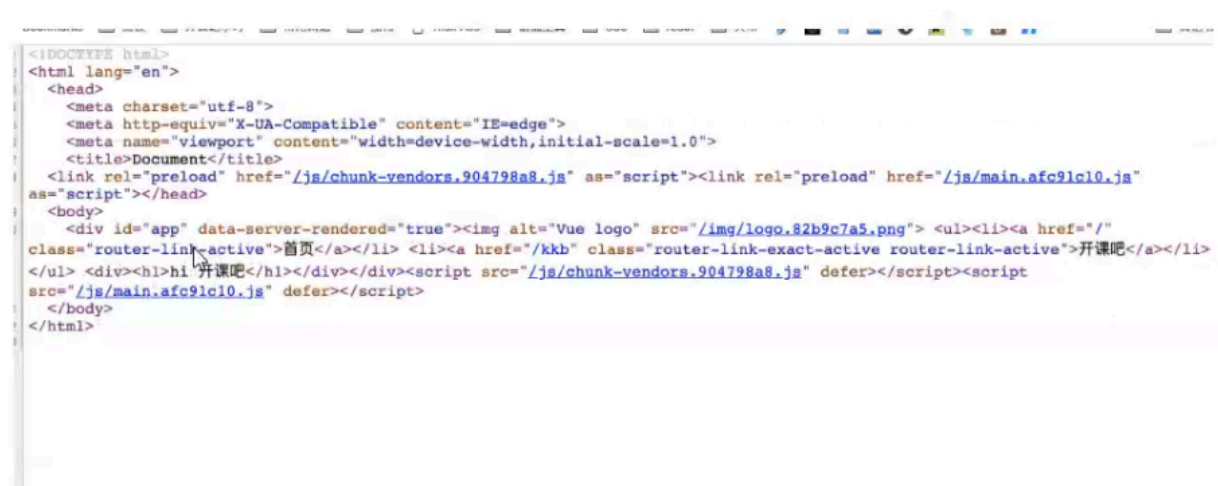

## 整合Vuex

安装vuex

```
npm install --save vuex
```

store.js

```
import Vue from 'vue'
import Vuex from 'vuex'

Vue.use(Vuex)

export function createStore () {
  return new Vuex.Store({
    state: {
      count:108
    },
    mutations: {

    },
    actions: {

    }
  })
}
```

挂载store, createapp.js

```
import Vue from 'vue'
import App from './App.vue'
import { createRouter } from './router'
import { createStore } from './store'
```



```
export function createApp (context) {  
  const router = createRouter()  
  const store = createStore()  
  const app = new Vue({  
    router,  
    store,  
    context,  
    render: h => h(App)  
  })  
  return { app, router }  
}
```

使用

```
// src/components/kkb.vue  
<h2>num: {{$store.state.count}}</h2>
```

ssr记得先跑 npm run build

