

## TEST DE API - POKEAPI

Nº caso de prueba: 01

Tipo de caso: **Positivo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: [pokemon/ditto](https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/ditto)


Método: HTTP: GET

Pasos:

- 1) Ingresar el json que indica la web de poke api

Resultado Esperado: **200 OK**

Resultado Obtenido: **200 OK**

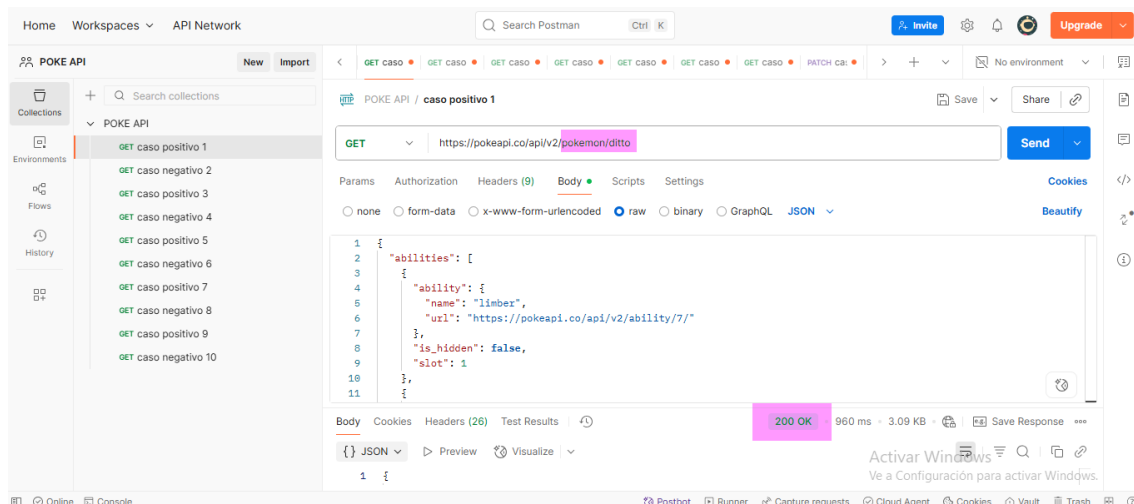

Nº caso de prueba: 02

Tipo de caso: **Negativo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: [pokemon/ditto](https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/ditto)


Metodo HTTP: GET

Pasos:

- 1) Ingresar tres puntos ... al final del endpoint

Resultado Esperado: **400 bad request** (otros casos 401, 404, etc)

Resultado Obtenido: **400 Bad Request**

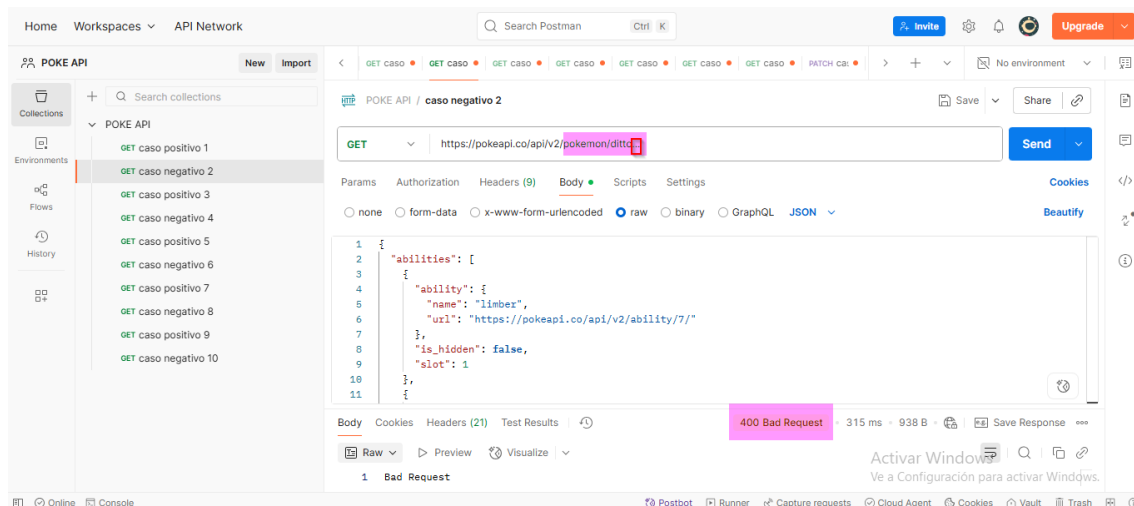

Nº caso de prueba: 03

Tipo de caso: Positivo

URL: https://pokeapi.co/api/v2/

Endpoint: pokemon-species/aegislash


Método: HTTP: GET

Pasos:

- 1) Ingresar el json que indica la web de poke api

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 OK

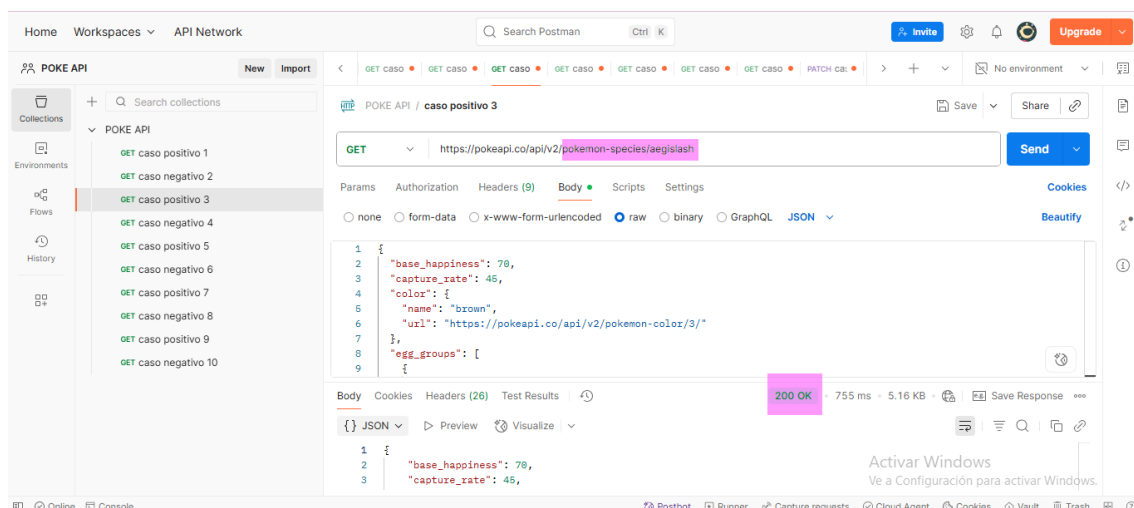

Nº caso de prueba: 04

Tipo de caso: **Negativo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: pokemon-species/aegislash


Método: HTTP: GET

Pasos:

1) Ingresar el siguiente parámetro mal escrito ?limite=10 al final del endpoint

Resultado Esperado: **400 bad request** (otros casos 401, 404, etc)

Resultado Obtenido: **200 OK**

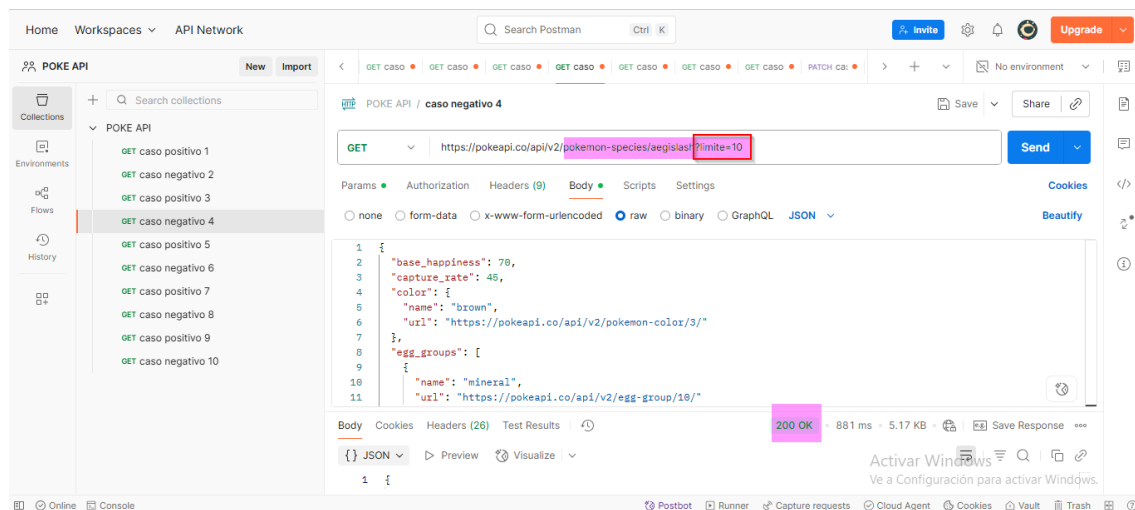

Nº caso de prueba: 05

Tipo de caso: **Positivo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: type/3


Método: HTTP: GET

Pasos:

1) Ingresar el json que indica la web de poke api

Resultado Esperado: **200 OK**

Resultado Obtenido: **200 OK**

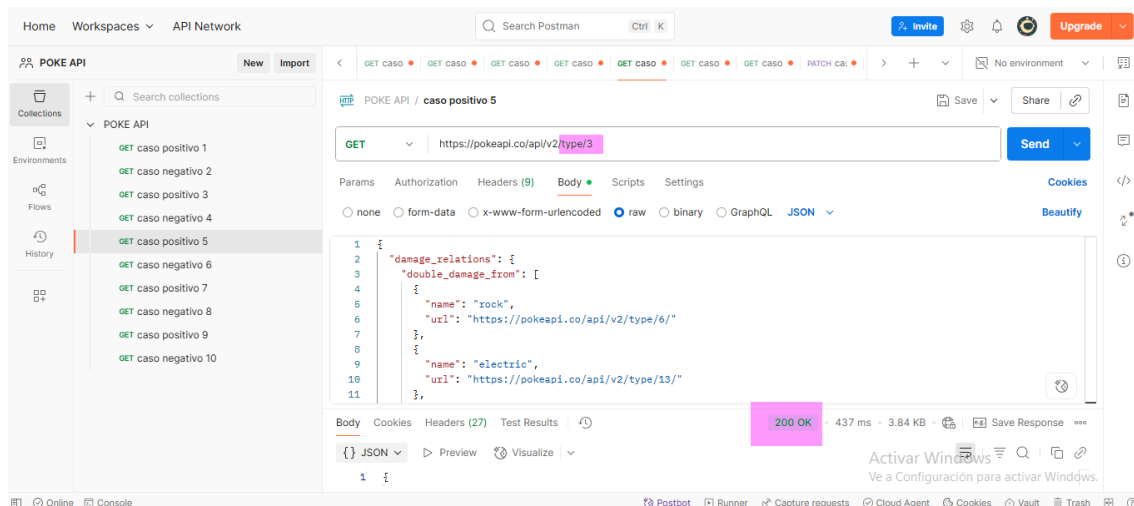

Nº caso de prueba: 06

Tipo de caso: **Negativo**

URL: https://pokeapi.co/api/v2/

Endpoint: type/3


Método: HTTP: GET

Pasos:

- 1) Ingresar caracteres alfa numéricos ABC123 al final del endpoint

Resultado Esperado: **400 bad request** (otros casos 401, 404, etc)

Resultado Obtenido: **404 Not Found**

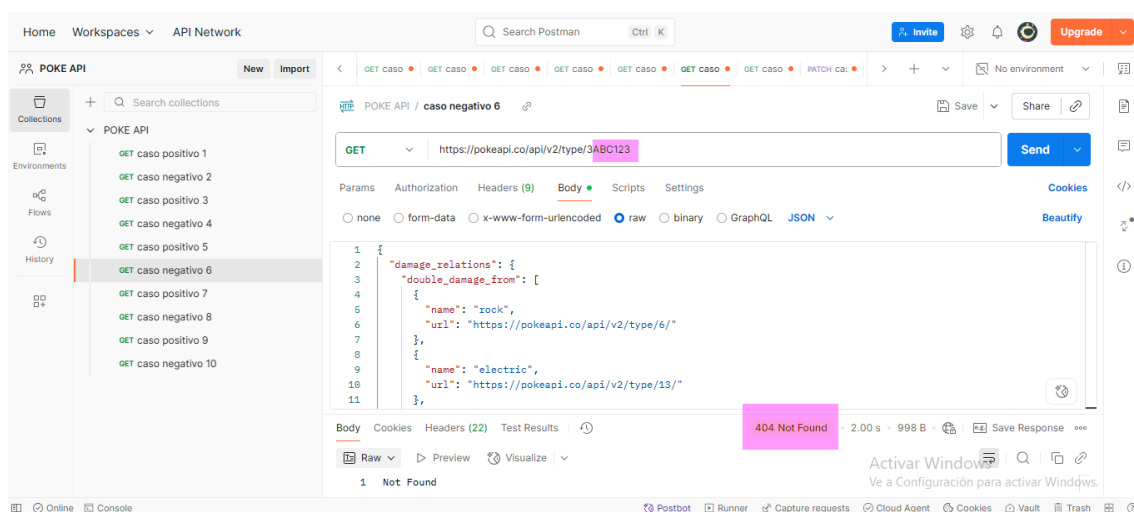

Nº caso de prueba: 07

Tipo de caso: **Positivo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: ability/battle-armor


Método: HTTP: GET

Pasos:

- 1) Ingresar el json que indica la web de poke api

Resultado Esperado: **200 OK**

Resultado Obtenido: **200 OK**

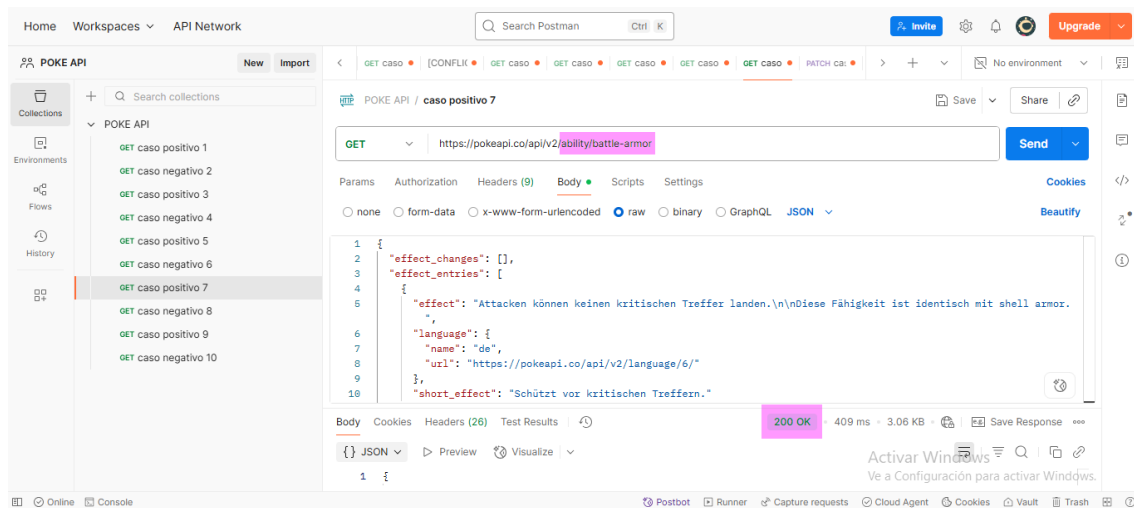

Nº caso de prueba: 08

Tipo de caso: **Negativo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: ability/battle-armor


Método: HTTP: GET

Pasos:

- 1) Cambiar el método a PATCH

Resultado Esperado: **400 bad request** (otros casos 401, 404, etc)

Resultado Obtenido: **404 Not Found**

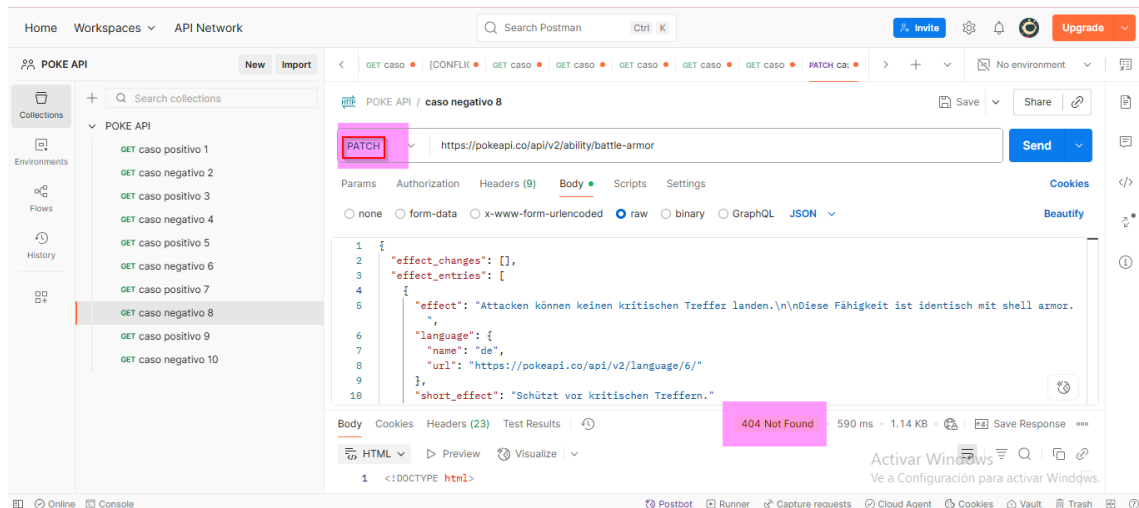

Nº caso de prueba: 09

Tipo de caso: **Positivo**

URL: `https://pokeapi.co/api/v2/`

Endpoint: `pokemon?limit=100000&offset=0`


Método: HTTP: GET

Pasos:

- 1) Ingresar el json que indica la web de poke api

Resultado Esperado: **200 OK**

Resultado Obtenido: **200 OK**

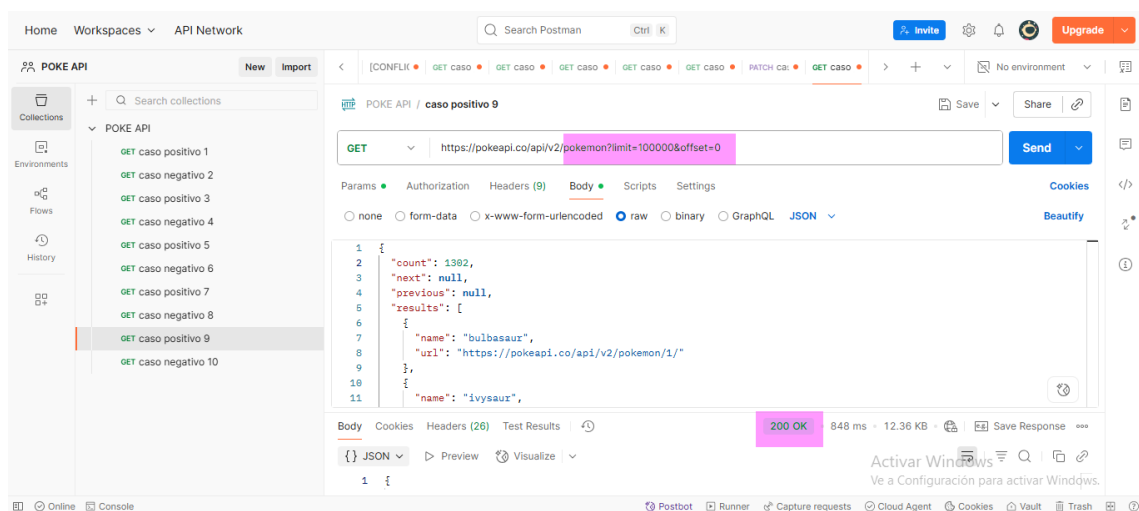

Nº caso de prueba: 10

Tipo de caso: **Negativo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: `pokemon?limit=100000&offset=0`

Método: HTTP: GET

Pasos:

- 1) Ingresar 3 signos de porcentaje `%%%` al final del endpoint

Resultado Esperado: **400 bad request** (otros casos 401, 404, etc)

Resultado Obtenido: **200 OK**

