

笔记来源：尚硅谷 JVM 全套教程，百万播放，全网巅峰（宋红康详解 java 虚拟机）

同步更新：https://gitee.com/vectorx/NOTE_JVM

https://codechina.csdn.net/qq_35925558/NOTE_JVM


https://github.com/uxiahnan/NOTE_JVM

- 1. 概述
 - 大厂面试题
 - 2. 过程一：Loading（加载）阶段
 - 2.1. 加载完成的操作
 - 2.2. 二进制流的获取方式
 - 2.3. 类模型与 Class 实例的位置
 - 2.4. 数组类的加载
 - 3. 过程二：Linking（链接）阶段
 - 3.1. 环节 1：链接阶段之 Verification（验证）
 - 3.2. 环节 2：链接阶段之 Preparation（准备）
 - 3.3. 环节 3：链接阶段之 Resolution（解析）
 - 4. 过程三：Initialization（初始化）阶段
 - 4.1. static 与 final 的搭配问题
 - 4.2. <clinit>() 的线程安全性
 - 4.3. 类的初始化情况：主动使用 vs 被动使用
 - 5. 过程四：类的 Using（使用）
 - 6. 过程五：类的 Unloading（卸载）
 - 6.1. 类、类的加载器、类的实例之间的引用关系
 - 6.2. 类的生命周期
 - 6.3. 具体例子
 - 6.4. 类的卸载
- 回顾：方法区的垃圾回收

1. 概述


在 Java 中数据类型分为基本数据类型和引用数据类型。基本数据类型由虚拟机预先定义，引用数据类型则需要进行类（包括接口、注解、枚举等）的加载。

按照 Java 虚拟机规范，从 class 文件到加载到内存中的类，到类卸载出内存为止，它的整个生命周期包括如下 7 个阶段：

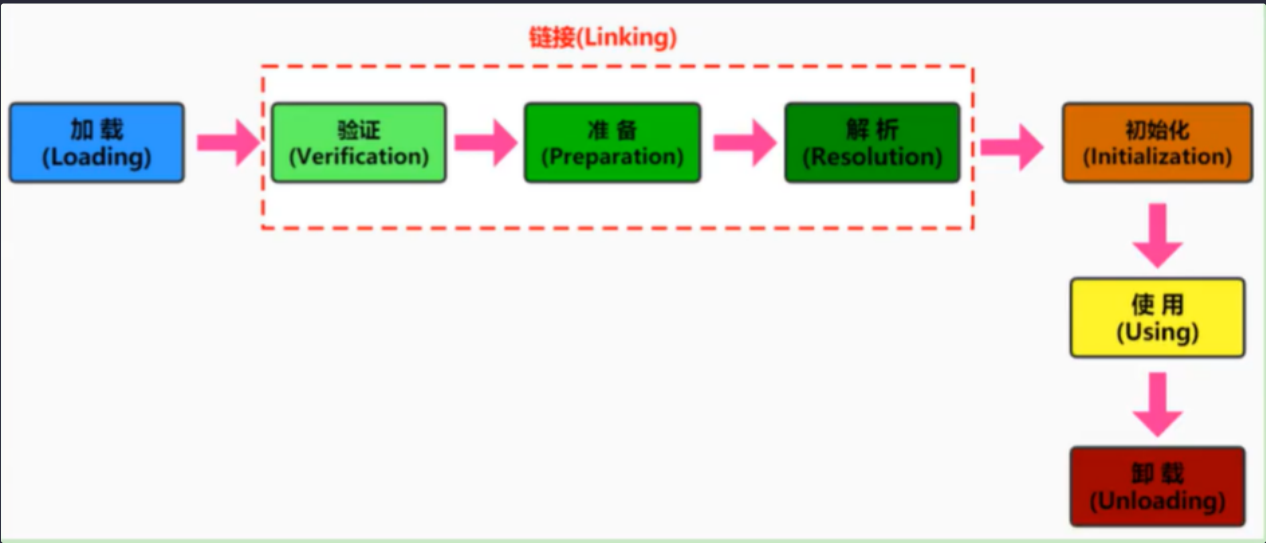

其中，验证、准备、解析 3 个部分统称为链接（Linking）

从程序中类的使用过程看

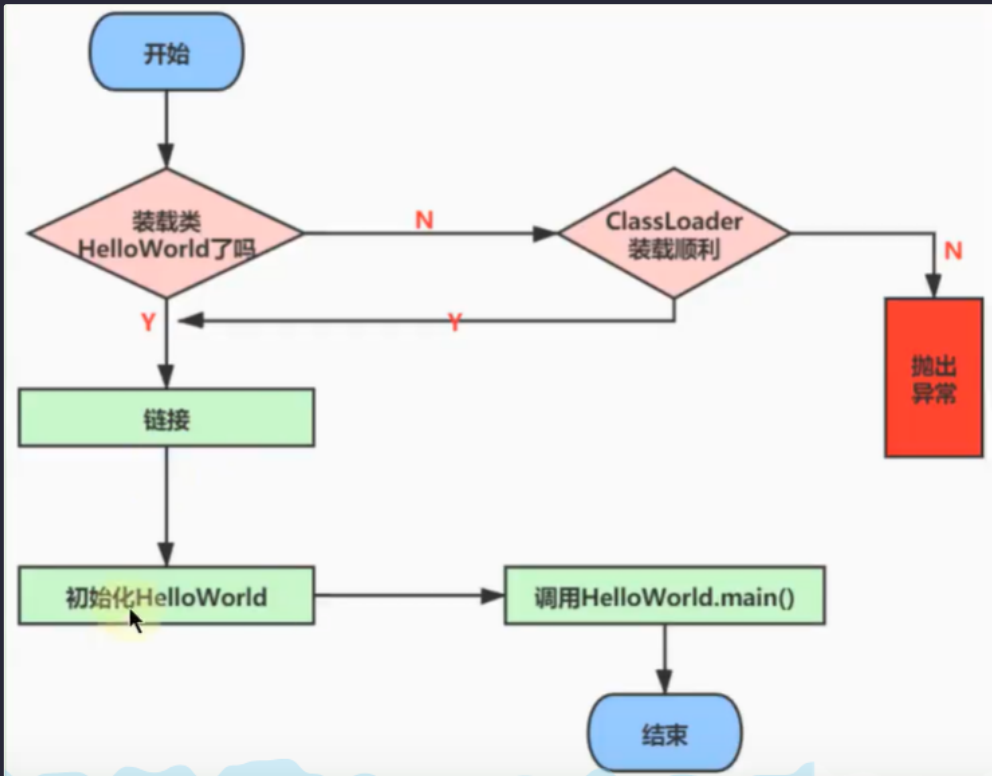

大厂面试题

蚂蚁金服:

描述一下 JVM 加载 Class 文件的原理机制?

一面: 类加载过程

百度:

类加载的时机

java 类加载过程?

简述 java 类加载机制?

腾讯:

JVM 中类加载机制, 类加载过程?

滴滴:

JVM 类加载机制

美团:

Java 类加载过程

描述一下 jvm 加载 class 文件的原理机制

京东:

什么是类的加载?

哪些情况会触发类的加载?

讲一下 JVM 加载一个类的过程 JVM 的类加载机制是什么?

2. 过程一: Loading (加载) 阶段

2.1. 加载完成的操作

加载的理解

所谓**加载**, 简而言之就是将**Java类**的字节码文件加载到机器内存中, 并在内存中构建出**Java类的原型——类模板对象**。所谓类模板对象, 其实就是 Java 类在 JVM 内存中的一个快照, JVM 将从字节码文件中解析出的常量池、类字段、类方法等信息存储到类模板中, 这样 JVM 在运行期便能通过类模板而获取 Java 类中的任意信息, 能够对 Java 类的成员变量进行遍历, 也能进行 Java 方法的调用。

反射的机制即基于这一基础。如果 JVM 没有将 Java 类的声明信息存储起来, 则 JVM 在运行期也无法反射。

加载完成的操作

加载阶段, 简言之, 查找并加载类的二进制数据, 生成**Class**的实例。

在加载类时，Java 虚拟机必须完成以下 3 件事情：

- 通过类的全名，获取类的二进制数据流。
- 解析类的二进制数据流为方法区(元空间)内的数据结构（Java 类模型）
- （在堆区）创建 `java.lang.Class` 类的实例，表示该类型。作为方法区这个类的各种数据的访问入口

2.2. 二进制流的获取方式

对于类的二进制数据流，虚拟机可以通过多种途径产生或获得。（只要所读取的字节码符合 JVM 规范即可）

- 虚拟机可能通过文件系统读入一个 `class` 后缀的文件（**最常见**）
- 读入 `jar`、`zip` 等归档数据包，提取类文件。
- 事先存放在数据库中的类的二进制数据
- 使用类似于 HTTP 之类的协议通过网络进行加载
- 在运行时生成一段 `class` 的二进制信息等
- 在获取到类的二进制信息后，Java 虚拟机就会处理这些数据，并最终转为一个 `java.lang.Class` 的实例。

如果输入数据不是 `ClassFile` 的结构，则会抛出 `ClassFormatError`。

2.3. 类模型与 Class 实例的位置

类模型的位置

加载的类在 JVM 中创建相应的类结构，类结构会存储在方法区（JDK1.8 之前：永久代；J0K1.8 及之后：元空间）。

Class 实例的位置

类将 `.class` 文件加载至元空间后，会在堆中创建一个 `Java.lang.Class` 对象，用来封装类位于方法区内的数据结构，该 `Class` 对象是在加载类的过程中创建的，每个类都对应有一个 `Class` 类型的对象。（`instanceClass -->mirror : Class`的实例）

Java中的instanceKlass是什么，在JVM内存中的那个位置存储？

ChatGPT 说：

`instanceKlass` 是 JVM 中用于表示 Java 类的一个内部数据结构，主要在 HotSpot JVM 中使用。它是 JVM 类加载器在内存中存储 Java 类的核心部分之一，主要包含类的元数据（metadata），如类的常量池、字段、方法、接口信息等。

`instanceKlass` 的作用：

`instanceKlass` 结构体包含了与 Java 类相关的各种信息，具体包括：

- 类名
- 父类和接口的信息
- 常量池（Constant Pool）
- 类的字段和方法的信息
- 类的访问标志（如 `public`，`abstract`，`final` 等）
- 静态变量

`instanceKlass` 在 JVM 内存中的位置

`instanceKlass` 存储在 JVM 的 方法区（Method Area）中。在 JDK 8 及之前的版本中，方法区是 永久代（Permanent Generation, PermGen）的一部分，专门用来存放类的元数据。而在 JDK 8 之后，永久代被移除，方法区的实现被称为 元空间（Metaspace）。元空间是用本地内存（Native Memory）来存储类的元数据。


因此，`instanceKlass` 所有的类元数据都存储在元空间中。

JVM 内存模型与 `instanceKlass` 的位置

在 JVM 的内存模型中，`instanceKlass` 的存储位置如下：

1. 方法区（Method Area）：用于存储类的元数据，比如类的定义、方法、字段等信息。而 `instanceKlass` 就是存储在方法区中的类元数据结构之一。
2. 元空间（Metaspace）：从 JDK 8 开始，元空间替代了永久代存储类的元数据，而 `instanceKlass` 就是存放在元空间中的。

总结来说，`instanceKlass` 是 JVM 中的类元数据结构，存储在方法区（JDK 8 以后具体是在元空间）。

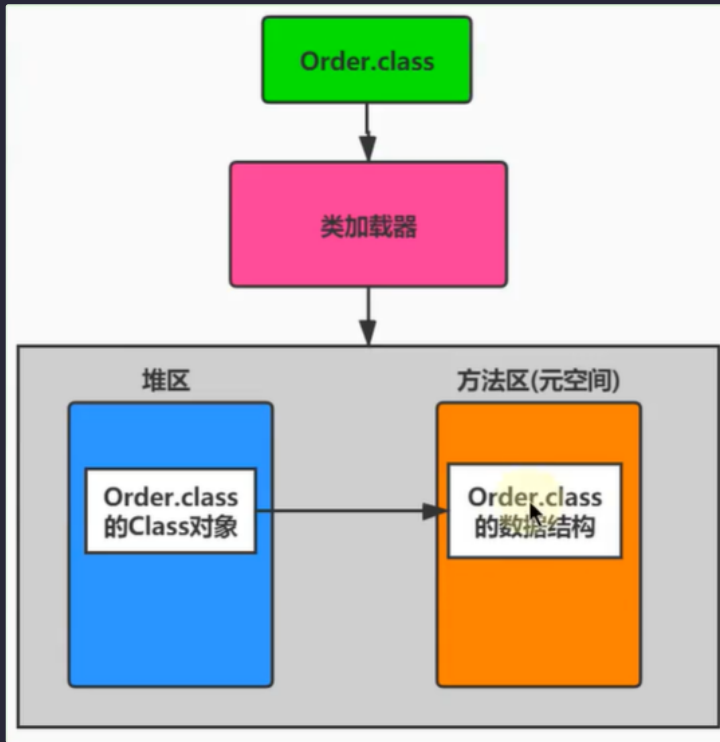

外部可以通过访问代表Order类的Class对象来获取Order的类数据结构。

4.再说明

Class类的构造方法是私有的，只有JVM能够创建。

java.lang.Class实例是访问类型元数据的接口，也是实现反射的关键数据、入口。通过Class类提供的接口，可以获得目标类所关联的.class文件中具体的数据结构：方法、字段等信息。

```
1 Class clazz = Class.forName("java.lang.String");
2 // 获取当前运行时类声明的所有方法
3 Method[] ms = clazz.getDeclaredMethods();
4 for (Method m : ms) {
5     // 获取方法的修饰符
6     String mod = Modifier.toString(m.getModifiers());
7     System.out.print(mod + " ");
8     // 获取方法的返回值类型
9     String returnType = (m.getReturnType()).getSimpleName();
10    System.out.print(returnType + " ");
11    // 获取方法名
12    System.out.print(m.getName() + "(");
13    // 获取方法的参数列表
14    Class<?>[] ps = m.getParameterTypes();
15    if (ps.length == 0) {
16        System.out.print('');
17    }
18    for (int i = 0; i < ps.length; i++) {
19        char end = (i == ps.length - 1) ? ' ' : ',';
20        // 获取参数的类型
21        System.out.print(ps[i].getSimpleName() + end);
22    }
23 }
```

2.4. 数组类的加载

创建数组类的情况稍微有些特殊，因为 **数组类本身并不是由类加载器负责创建**，而是由 JVM 在运行时根据需要而直接创建的，但数组的元素类型仍然需要依靠类加载器去创建。创建数组类（下述简称 A）的过程：

- 如果数组的元素类型是引用类型，那么就遵循定义的加载过程递归加载和创建数组 A 的元素类型；
- JVM 使用指定的元素类型和数组维度来创建新的数组类。

如果数组的元素类型是引用类型，数组类的可访问性就由元素类型的可访问性决定。否则数组类的可访问性将被缺省定义为 public。


3. 过程二：Linking（链接）阶段

3.1. 环节 1：链接阶段之 Verification（验证）

当类加载到系统后，就开始链接操作，验证是链接操作的第一步。

它的目的是保证加载的字节码是合法、合理并符合规范的。

验证的步骤比较复杂，实际要验证的项目也很繁多，大体上 Java 虚拟机需要做以下检查，如图所示。

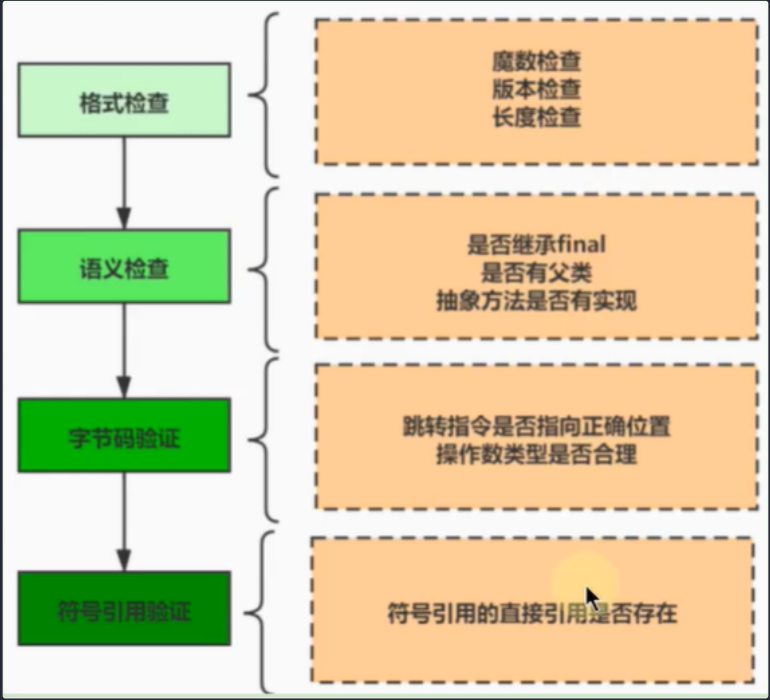

整体说明：

验证的内容则涵盖了类数据信息的格式验证、语义检查、字节码验证，以及符号引用验证等。

- **其中格式验证会和加载阶段一起执行。**验证通过之后，类加载器才会成功将类的二进制数据信息加载到方法区中。
- **格式验证之外的验证操作将会在方法区中进行。**

链接阶段的验证虽然拖慢了加载速度，但是它避免了在字节码运行时还需要进行各种检查。（磨刀不误砍柴工）

具体说明：

1. **格式验证**：是否以魔数 0xCAFEBABE 开头，主版本和副版本号是否在当前 Java 虚拟机的支持范围内，数据中每一项是否都拥有正确的长度等。
2. **语义检查**：Java 虚拟机会进行字节码的语义检查，但凡在语义上不符合规范的，虚拟机也不会给予验证通过。比如：
 - 是否所有的类都有父类的存在（在 Java 里，除了 object 外，其他类都应该有父类）
 - 是否一些被定义为 final 的方法或者类被重写或继承了
 - 非抽象类是否实现了所有抽象方法或者接口方法
3. **字节码验证**：Java 虚拟机还会进行字节码验证，**字节码验证也是验证过程中最为复杂的一个过程**。它试图通过对字节码流的分析，判断字节码是否可以被正确地执行。比如：
 - 在字节码的执行过程中，是否会跳转到一条不存在的指令
 - 函数的调用是否传递了正确类型的参数
 - 变量的赋值是不是给了正确的数据类型等

栈映射帧（StackMapTable）就是在这个阶段，用于检测在特定的字节码处，其局部变量表和操作数栈是否有着正确的数据类型。但遗憾的是，100%准确地判断一段字节码是否可以被安全执行是无法实现的，因此，该过程只是尽可能地检查出可以预知的明显的问题。如果在这个阶段无法通过检查，虚拟机也不会正确装载这个类。但是，如果通过了这个阶段的检查，也不能说明这个类是完全没有问题的。

在前面3次检查中，已经排除了文件格式错误、语义错误以及字节码的不正确性。但是依然不能确保类是没有问题的。

4. **符号引用的验证**：校验器还将进行符号引用的验证。Class 文件在其常量池会通过字符串记录自己将要使用的其他类或者方法。因此，在验证阶段，**虚拟机就会检查这些类或者方法确实是存在的**，并且当前类有权访问这些数据，如果一个需要使用类无法在系统中找到，则会抛出 NoClassDefFoundError，如果一个方法无法被找到，则会抛出 NoSuchMethodError。此阶段在解析环节才会执行。

3.2. 环节 2：链接阶段之 Preparation（准备）

准备阶段（Preparation），简言之，为类的静态变量分配内存，并将其初始化为默认值。

当一个类验证通过时，虚拟机就会进入准备阶段。在这个阶段，虚拟机就会为这个类分配相应的内存空间，并设置默认初始值。Java 虚拟机为各类型变量默认的初始值如表所示。

类型	默认初始值
byte	(byte)0
short	(short)0
int	0
long	0L
float	0.0f
double	0.0
char	\u0000
boolean	false
reference	null

Java 并不支持 boolean 类型，对于 boolean 类型，内部实现是 int，由于 int 的默认值是 0，故对应的，boolean 的默认值就是 false。

注意

- 这里不包含基本数据类型的字段用static final修饰的情况，因为final在编译的时候就会分配了，准备阶段会显式赋值。

```
1 // 一般情况：static final修饰的基本数据类型、字符串类型字面量会在准备阶段赋值
2 private static final String str = "Hello world";
3 // 特殊情况：static final修饰的引用类型不会在准备阶段赋值，而是在初始化阶段(cclinit)赋值
4 private static final String str = new String("Hello world");
```

- 注意这里不会为实例变量分配初始化，类变量会分配在方法区中，而实例变量是会随着对象一起分配到 Java 堆中。
- 在这个阶段并不会像初始化阶段中那样会有初始化或者代码被执行。

3.3. 环节 3：链接阶段之 Resolution（解析）

在准备阶段完成后，就进入了解析阶段。

解析阶段（Resolution），简言之，将类、接口、字段和方法的符号引用转为直接引用。


具体描述：

符号引用就是一些字面量的引用，和虚拟机的内部数据结构和内存布局无关。比较容易理解的就是在 Class 类文件中，通过常量池进行了大量的符号引用。但是在程序实际运行时，只有符号引用是不够的，比如当如下 println()方法被调用时，系统需要明确知道该方法的位置。

举例：

输出操作 System.out.println()对应的字节码：

```
1 invokevirtual #24 <java/io/PrintStream.println>
```

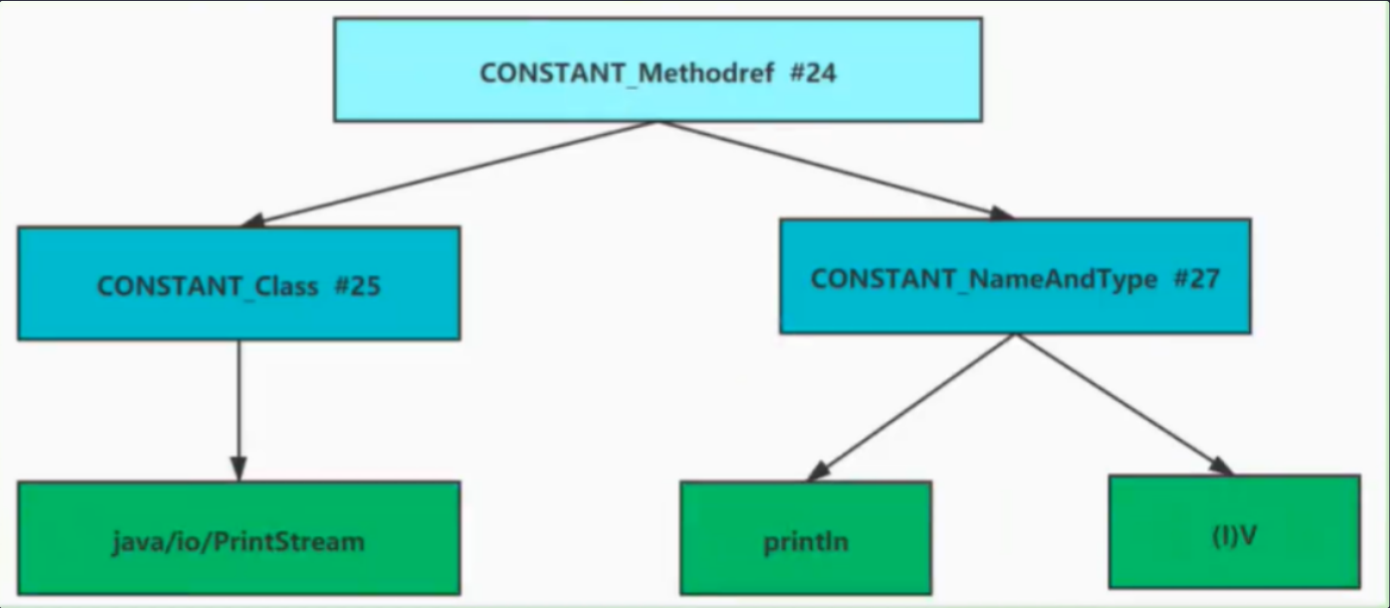

以方法为例，Java 虚拟机为每个类都准备了一张方法表，将其所有的方法都列在表中，当需要调用一个类的方法的时候，只要知道这个方法在方法表中的偏移量就可以直接调用该方法。通过解析操作，符号引用就可以转变为目标方法在类中方法表中的位置，从而使得方法被成功调用。

小结

所谓解析就是将符号引用转为直接引用，也就是得到类、字段、方法在内存中的指针或者偏移量。因此，可以说，如果直接引用存在，那么可以肯定系统中存在该类、方法或者字段。但只存在符号引用，不能确定系统中一定存在该结构。

不过Java虚拟机规范并没有明确要求解析阶段一定要按照顺序执行。在Hotspot VM中，加载、验证、准备和初始化会按照顺序有条不紊地执行，但链接阶段中的解析操作往往会伴随着JVM在执行完初始化之后再执行。

最后，再来看一下CONSTANT_String的解析。由于字符串在程序开发中有着重要的作用，因此，读者有必要了解一下String在Java虚拟机中的处理。当在Java代码中直接使用字符串常量时，就会在类中出现CONSTANT_string，它表示字符串常量，并且会引用一个CONSTANT_UTF8的常量项。在Java虚拟机内部运行中的常量池中，会维护一张字符串拘留表（intern），它会保存所有出现过的字符串常量，并且没有重复项。只要以CONSTANT_String形式出现的字符串也都会在这张表中。使用String.intern()方法可以得到一个字符串在拘留表中的引用，因为该表中没有重复项，所以任何字面相同的字符串的string.intern () 方法返回总是相等的。

4. 过程三：Initialization（初始化）阶段

初始化阶段，简言之，为类的静态变量赋予正确的初始值。

1. 具体描述

类的初始化是类装载的最后一个阶段。如果前面的步骤都没有问题，那么表示类可以顺利装载到系统中。此时，类才会开始执行Java字节码。（即：到了初始化阶段，才真正开始执行类中定义的Java 程序代码。）

初始化阶段的重要工作是执行类的初始化方法：<clinit>()方法。

- 该方法仅能由Java编译器生成并由JVM调用，程序开发者无法自定义一个同名的方法，更无法直接在Java程序中调用该方法，虽然该方法也是由字节码指令所组成。
- 它是由类静态成员的赋值语句以及static语句块合并产生的。

2. 说明

2.1 在加载一个类之前，虚拟机总是会试图加载该类的父类，因此父类的<clinit>总是在子类<clinit>之前被调用。也就是说，父类的static块优先级高于子类。

口诀：由父及子，静态先行。

2.2 Java编译器并不会为所有的类都产生<clinit>()初始化方法。哪些类在编译为字节码后，字节码文件中将不会包含<clinit>()方法？

- 一个类中并没有声明任何的类变量，也没有静态代码块时
- 一个类中声明类变量，但是没有明确使用类变量的初始化语句以及静态代码块来执行初始化操作时
- 一个类中包含static final修饰的基本数据类型的字段，这些类字段初始化语句采用编译时常量表达式

4.1. static 与 final 的搭配问题

说明：使用 static + final 修饰的字段的显式赋值的操作，到底是在哪个阶段进行的赋值？

- 情况 1：在链接阶段的准备环节赋值
- 情况 2：在初始化阶段<clinit>()中赋值

结论：在链接阶段的准备环节赋值的情况：

- 对于基本数据类型的字段来说，如果使用 static final 修饰，则显式赋值（直接赋值常量，而非调用方法）通常是在链接阶段的准备环节进行
- 对于 String 来说，如果使用字面量的方式赋值，使用 static final 修饰的话，则显式赋值通常是在链接阶段的准备环节进行
- 在初始化阶段<clinit>()中赋值的情况：排除上述的在准备环节赋值的情况之外的情况。

最终结论：使用 static+final 修饰，且显示赋值中不涉及到方法或构造器调用的基本数据类型到或 String 类型的显式赋值，是在链接阶段的准备环节进行。

```
1 public static final int INT_CONSTANT = 10; // 在链接阶段的准备环节赋值
2 public static final int NUM1 = new Random().nextInt(10); // 在初始化阶段<clinit>()中赋值
3 public static int a = 1; // 在初始化阶段<clinit>()中赋值
4
5 public static final Integer INTEGER_CONSTANT1 = Integer.valueOf(100); // 在初始化阶段<clinit>()中赋值
6 public static Integer INTEGER_CONSTANT2 = Integer.valueOf(100); // 在初始化阶段<clinit>()中赋值
7
8 public static final String s0 = "helloworld0"; // 在链接阶段的准备环节赋值
9 public static final String s1 = new String("helloworld1"); // 在初始化阶段<clinit>()中赋值
10 public static String s2 = "helloworld2"; // 在初始化阶段<clinit>()中赋值
```

4.2. <clinit>()的线程安全性

对于<clinit>()方法的调用，也就是类的初始化，虚拟机会在内部确保其多线程环境中的安全性。

虚拟机会保证一个类的()方法在多线程环境中被正确地加锁、同步，如果多个线程同时去初始化一个类，那么只会有一个线程去执行这个类的<clinit>()方法，其他线程都需要阻塞等待，直到活动线程执行<clinit>()方法完毕。

正是因为函数 **<clinit>()**带锁线程安全的，因此，如果在一个类的<clinit>()方法中有耗时很长的操作，就可能造成多个线程阻塞，引发死锁。并且这种死锁是很难发现的，因为看起来它们并没有可用的锁信息。

如果之前的线程成功加载了类，则等在队列中的线程就没有机会再执行<clinit>()方法了。那么，当需要使用这个类时，虚拟机会直接返回给它已经准备好的信息。

4.3. 类的初始化情况：主动使用 vs 被动使用

Java 程序对类的使用分为两种：主动使用 和 被动使用。

主动使用

Class 只有在有必要首次使用的时候才会被装载，Java 虚拟机不会无条件地装载 Class 类型。Java 虚拟机规定，一个类或接口在初次使用前，必须要进行初始化。这里指的“使用”，是指主动使用，主动使用只有下列几种情况：（即：如果出现如下的情况，则会对类进行初始化操作。而初始化操作之前的加载、验证、准备已经完成。

- 实例化**：当创建一个类的实例时，比如使用 new 关键字，或者通过反射、克隆、反序列化。

```
1 /**
```

```

2  * 反序列化
3  */
4  Class Order implements Serializable {
5      static {
6          System.out.println("Order类的初始化");
7      }
8  }
9
10 public void test() {
11     ObjectOutputStream oos = null;
12     ObjectInputStream ois = null;
13     try {
14         // 序列化
15         oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("order.dat"));
16         oos.writeObject(new Order());
17         // 反序列化
18         ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream("order.dat"));
19         Order order = ois.readObject();
20     }
21     catch (IOException e){
22         e.printStackTrace();
23     }
24     catch (ClassNotFoundException e){
25         e.printStackTrace();
26     }
27     finally {
28         try {
29             if (oos != null) {
30                 oos.close();
31             }
32             if (ois != null) {
33                 ois.close();
34             }
35         }
36         catch (IOException e){
37             e.printStackTrace();
38         }
39     }
40 }

```

2. **静态方法**：当调用类的静态方法时，即当使用了字节码 `invokestatic` 指令。
3. **静态字段**：当使用类、接口的静态字段时（`final` 修饰特殊考虑），比如，使用 `getstatic` 或者 `putstatic` 指令。（对应访问变量、赋值变量操作）
这里的特殊考虑和前面的 `static final` 修饰小节有关系。如果值在没有执行 `clinit` 方法就能拿到，那么就不会进入初始化阶段

```

1  public class ActiveUse {
2      @Test
3      public void test() {
4          System.out.println(User.num);
5      }
6  }
7
8  class User {
9      static {
10         System.out.println("User类的初始化");
11     }
12     public static final int num = 1;
13 }
14
15 interface CompareA{
16     public static final Thread t = new Thread(){
17         {
18             system.out.printIn ("CompareA的初始化") ;
19         }
20     }
21     public static final int NUM1 = 1;    //访问这个不会打印  CompareA的初始化
22     public static final int NUM2 = new Random().nextInt( bound: 10); //访问这个会打印  CompareA的初始化

```

4. **反射**：当使用 `java.lang.reflect` 包中的方法反射类的方法时。比如：`Class.forName("com.atguigu.java.Test")`
5. **继承**：当初始化子类时，如果发现其父类还没有进行过初始化，则需要先触发其父类的初始化。

如果针对代码，设置参数 `-XX:+TraceClassLoading`，可以追踪类的加载信息并打印出来。

当 Java 虚拟机初始化一个类时，要求它的所有父类都已经被初始化，但是这条规则并不适用于接口。

- 在初始化一个类时，并不会先初始化它所实现的接口
- 在初始化一个接口时，并不会先初始化它的父接口
- 因此，一个父接口并不会因为它的子接口或者实现类的初始化而初始化。只有当程序首次使用特定接口的静态字段时，才会导致该接口的初始化。

6. **default 方法**：如果一个接口定义了 default 方法，那么直接实现或者间接实现该接口的类的初始化，该接口要在其之前被初始化。

```
1 interface Compare {
2     public static final Thread t = new Thread() {
3         {
4             System.out.println("Compare接口的初始化");
5         }
6     }
7 }
```

7. **main 方法**：当虚拟机启动时，用户需要指定一个要执行的主类（包含 main()方法的那个类），虚拟机会先初始化这个主类。

VM 启动的时候通过引导类加载器加载一个初始类。这个类在调用 public static void main(String[])方法之前被链接和初始化。这个方法的执行将依次导致所需的类的加载，链接和初始化。

8. **MethodHandle**：当初次调用 MethodHandle 实例时，初始化该 MethodHandle 指向的方法所在的类。（涉及解析 REF_getStatic、REF_putStatic、REF_invokeStatic 方法句柄对应的类）

被动使用

除了以上的情况属于主动使用，其他的情况均属于被动使用。**被动使用不会引起类的初始化。**

也就是说：**并不是在代码中出现的类，就一定会被加载或者初始化。** 如果不符合主动使用的条件，类就不会初始化。

1. **静态字段**：当通过子类引用父类的静态变量，不会导致子类初始化，只有真正声明这个字段的类才会被初始化。

```
1 public class PassiveUse {
2     @Test
3     public void test() {
4         System.out.println(Child.num);
5     }
6 }
7
8 class Child extends Parent {
9     static {
10         System.out.println("Child类的初始化");
11     }
12 }
13
14 class Parent {
15     static {
16         System.out.println("Parent类的初始化");
17     }
18
19     public static int num = 1;
20 }
```

2. **数组定义**：通过数组定义类引用，不会触发此类的初始化

```
1 Parent[] parents= new Parent[10];
2 System.out.println(parents.getClass());
3 // new的话才会初始化
4 parents[0] = new Parent();
```

3. **引用常量**：引用常量不会触发此类或接口的初始化。因为常量在链接阶段就已经被显式赋值了。

```
1 public class PassiveUse {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(Serival.num);
4         // 但引用其他类的话还是会初始化
5         System.out.println(Serival.num2);
6     }
7 }
8
9 interface Serival {
10     public static final Thread t = new Thread() {
11         {
12             System.out.println("Serival初始化");
13         }
14     };
15
16     public static int num = 10;
17     public static final int num2 = new Random().nextInt(10);
18 }
```

4. **loadClass 方法**：调用 ClassLoader 类的 loadClass()方法加载一个类，并不是对类的主动使用，不会导致类的初始化。

```
1 Class clazz = ClassLoader.getSystemClassLoader().loadClass("com.test.java.Person");
```

扩展

5. 过程四：类的 Using（使用）

任何一个类型在使用之前都必须经历过完整的加载、链接和初始化 3 个类加载步骤。一旦一个类型成功经历过这 3 个步骤之后，便“万事俱备只欠东风”，就等着开发者使用了。

开发人员可以在程序中访问和调用它的静态类成员信息（比如：静态字段、静态方法），或者使用 `new` 关键字为其创建对象实例。

6. 过程五：类的 Unloading（卸载）

6.1. 类、类的加载器、类的实例之间的引用关系

在类加载器的内部实现中，用一个 `Java` 集合来存放所加载类的引用。另一方面，一个 `Class` 对象总是会引用它的类加载器，调用 `Class` 对象的 `getClassLoader()` 方法，就能获得它的类加载器。由此可见，代表某个类的 `Class` 实例与其类的加载器之间为双向关联关系。


一个类的实例总是引用代表这个类的 `Class` 对象。在 `Object` 类中定义了 `getClass()` 方法，这个方法返回代表对象所属类的 `Class` 对象的引用。此外，所有的 `java` 类都有一个静态属性 `class`，它引用代表这个类的 `Class` 对象。

6.2. 类的生命周期

当 `Sample` 类被加载、链接和初始化后，它的生命周期就开始了。当代表 `Sample` 类的 `Class` 对象不再被引用，即不可触及时，`Class` 对象就会结束生命周期，`Sample` 类在方法区内的数据也会被卸载，从而结束 `Sample` 类的生命周期。

一个类何时结束生命周期，取决于代表它的 `Class` 对象何时结束生命周期。

6.3. 具体例子

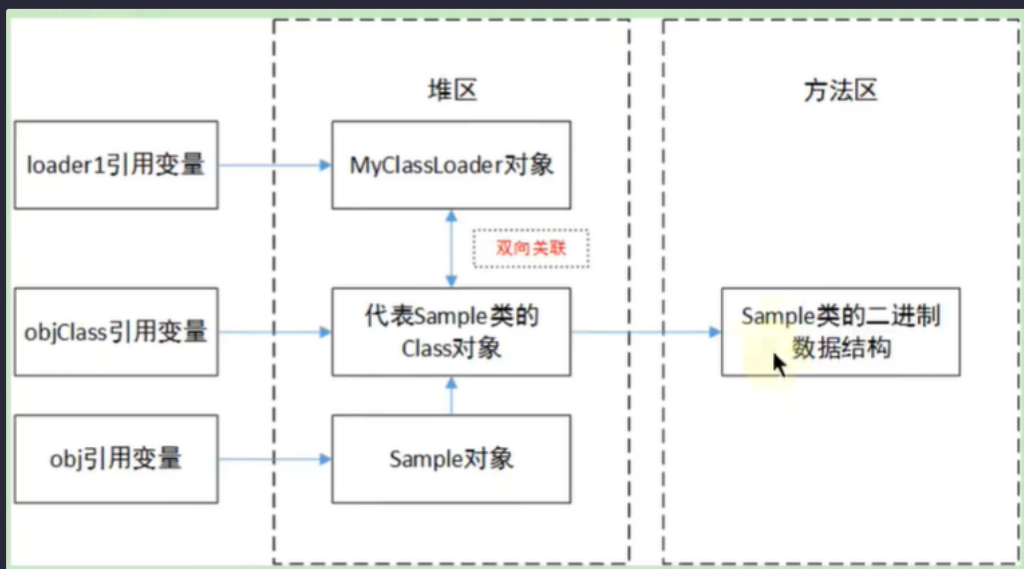

`loader1` 变量和 `obj` 变量间接应用代表 `Sample` 类的 `Class` 对象，而 `objClass` 变量则直接引用它。

如果程序运行过程中，将上图左侧三个引用变量都置为 `null`，此时 `Sample` 对象结束生命周期，`MyClassLoader` 对象结束生命周期，代表 `Sample` 类的 `Class` 对象也结束生命周期，`Sample` 类在方法区内的二进制数据被卸载。

当再次有需要时，会检查 `Sample` 类的 `Class` 对象是否存在，如果存在会直接使用，不再重新加载；如果不存在 `Sample` 类会被重新加载，在 `Java` 虚拟机的堆区会生成一个新的代表 `Sample` 类的 `Class` 实例（可以通过哈希码查看是否是同一个实例）

6.4. 类的卸载

- (1) 启动类加载器加载的类型在整个运行期间是不可能被卸载的（`jvm` 和 `jls` 规范）
 - (2) 被系统类加载器和扩展类加载器加载的类型在运行期间不太可能被卸载，因为系统类加载器实例或者扩展类的实例基本上在整个运行期间总能直接或者间接的访问到，其达到 `unreachable` 的可能性极小。
 - (3) 被开发者自定义的类加载器实例加载的类型只有在很简单的上下文环境中才能被卸载，而且一般还要借助于强制调用虚拟机的垃圾收集功能才可以做到。可以预想，稍微复杂点的应用场景中（比如：很多时候用户在开发自定义类加载器实例的时候采用缓存的策略以提高系统性能），被加载的类型在运行期间也是几乎不太可能被卸载的（至少卸载的时间是不确定的）。
- 综合以上三点，一个已经加载的类型被卸载的几率很小至少被卸载的时间是不确定的。同时我们可以看的出来，开发者在开发代码时候，不应该对虚拟机的类型卸载做任何假设的前提下，来实现系统中的特定功能。

回顾：方法区的垃圾回收

方法区的垃圾收集主要回收两部分内容：

常量池中废弃的常量 和 不再使用的类型

HotSpot 虚拟机对常量池的回收策略是很明确的，只要常量池中的常量没有被任何地方引用，就可以被回收。

判定一个常量是否“废弃”还是相对简单，而要判定一个类型是否属于“不再使用的类”的条件就比较苛刻了。需要同时满足下面三个条件：

- 该类所有的实例都已经被回收。也就是`Java`堆中不存在该类及其任何派生子类的实例。
- 加载该类的类加载器已经被回收。这个条件除非是经过精心设计的可替换类加载器的场景，如`OSGi`、`JSP`的重加载等，否则通常是很难达成的。
- 该类对应的`java.lang.Class`对象没有在任何地方被引用，无法在任何地方通过反射访问该类的方法。

`Java` 虚拟机被允许对满足上述三个条件的无用类进行回收，这里说的仅仅是“被允许”，而并不是和对象一样，没有引用了就必然会回收。

```
public class final1 {  
  
    public static final final2 FINAL2 = new final2();  
  
}  
  
public class final2 {  
  
    public static final final1 FINAL1 = new final1();  
  
}
```

上面的两个类中的`final`属性的赋值应该是发生在类的初始化阶段的`clinit`方法中，但是此时对方都还没有初始化完成，为什么不会报错？

ChatGPT 说：

在你给出的两个类 `final1` 和 `final2` 中，它们相互依赖地初始化了对方的 `static final` 属性。从表面上看，这似乎会导致初始化时的循环依赖问题，但实际上，在 `Java` 的类初始化过程中，并不会产生你预期的错误。我们可以深入到类加载和初始化的机制来解释原因。

1. 类初始化的机制

`Java` 类初始化的逻辑是由 `JVM` 执行的，其中类的静态变量和静态代码块都在类初始化阶段进行。类初始化的步骤主要如下：

1. 加载：将类的 `.class` 文件加载到 `JVM` 中，生成类的元信息。
2. 链接：
 - 验证：确保类文件的字节码格式正确，并符合 `JVM` 规范。
 - 准备：为类的静态变量分配内存，并将它们初始化为默认值（即数字类型为 `0`，引用类型为 `null`）。
 - 解析：将常量池中的符号引用解析为直接引用。
3. 初始化：执行类的 `<clinit>` 方法，完成静态变量和静态代码块的赋值。

2. 你的类的初始化顺序

- 当 `final1` 被首次访问时，`JVM` 开始初始化 `final1` 类。
- 在初始化 `final1` 类的 `FINAL2` 属性时，需要实例化 `final2` 类，因此 `final2` 的初始化开始。
- 在 `final2` 的初始化过程中，`FINAL1` 属性需要被赋值为一个 `final1` 实例，但此时 `JVM` 已经标记 `final1` 的类正在被初始化。
- `JVM` 会在静态初始化时确保不会重复初始化一个类，因此在 `final2` 初始化时，它会得到已经正在初始化的 `final1` 类的一个未完全初始化的实例引用。这是一种安全的引用，并且不会触发错误。

3. 为什么不会报错

这是因为 `JVM` 会为类的静态变量先分配内存空间并初始化为默认值。在你的场景中，类 `final1` 和 `final2` 中的 `FINAL1` 和 `FINAL2` 静态变量，在初始化之前都会先被设置为 `null`。一旦 `JVM` 发现一个类正在初始化，它允许继续进行初始化操作，而不会引发死循环或空指针异常。

- 当 `JVM` 在初始化 `final1` 时，它发现 `final2` 还没有初始化，于是开始初始化 `final2`。
- 在 `final2` 的初始化过程中，它会去引用 `final1` 的 `FINAL1`，但是 `JVM` 发现 `final1` 已经在初始化中，因此会直接返回一个安全的（虽然未完全初始化的）引用。
- 这个过程中，类加载器的设计保证了不会出现由于依赖导致的死锁或递归初始化错误。

总结

- `JVM` 在初始化类时，会先为类的静态变量分配内存并设置为默认值，因此可以在类的初始化过程中安全地引用正在初始化的对象。
- 类的初始化过程是有序的，即便存在相互依赖的静态变量，也不会导致错误或循环依赖。
- 由于 `final1` 和 `final2` 的初始化涉及相互依赖，但 `JVM` 已经处理了这种情况，因此不会报错。