


Chapitre 7 - Middleware et ODBC

I.	Pourquoi un middleware ?.....	1
II.	Paramétrer le middleware avec MyODBC.....	2
III.	Utiliser le middleware avec MyODBC	3


I. Pourquoi un middleware ?

Dans le mode client/serveur, le logiciel coté *client* communique avec celui coté *serveur* :

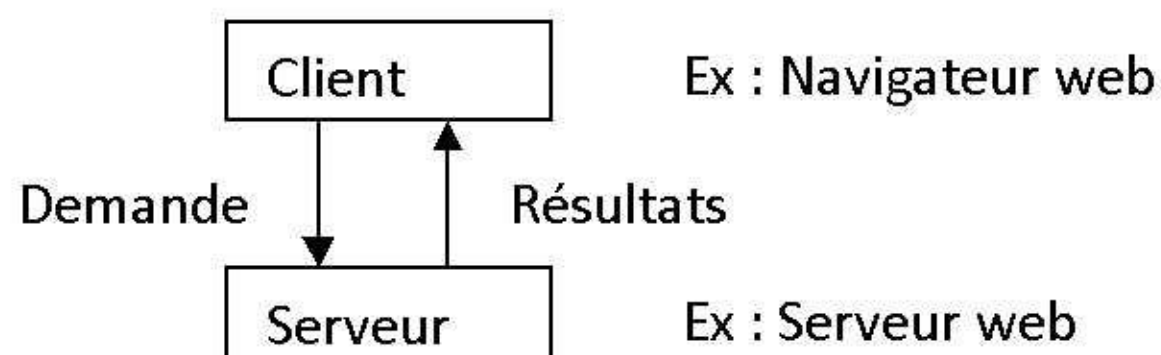


Dans le cas du web, un standard existe : Le HTTP. Mais pour les bases de données, un autre standard existe aussi : ODBC (Open DataBase Connectivity).

Rôle d'ODBC : S'affranchir des différences de formats des SGBD, pour n'offrir qu'une seule apparence **normalisée**. ODBC s'installe du coté client.

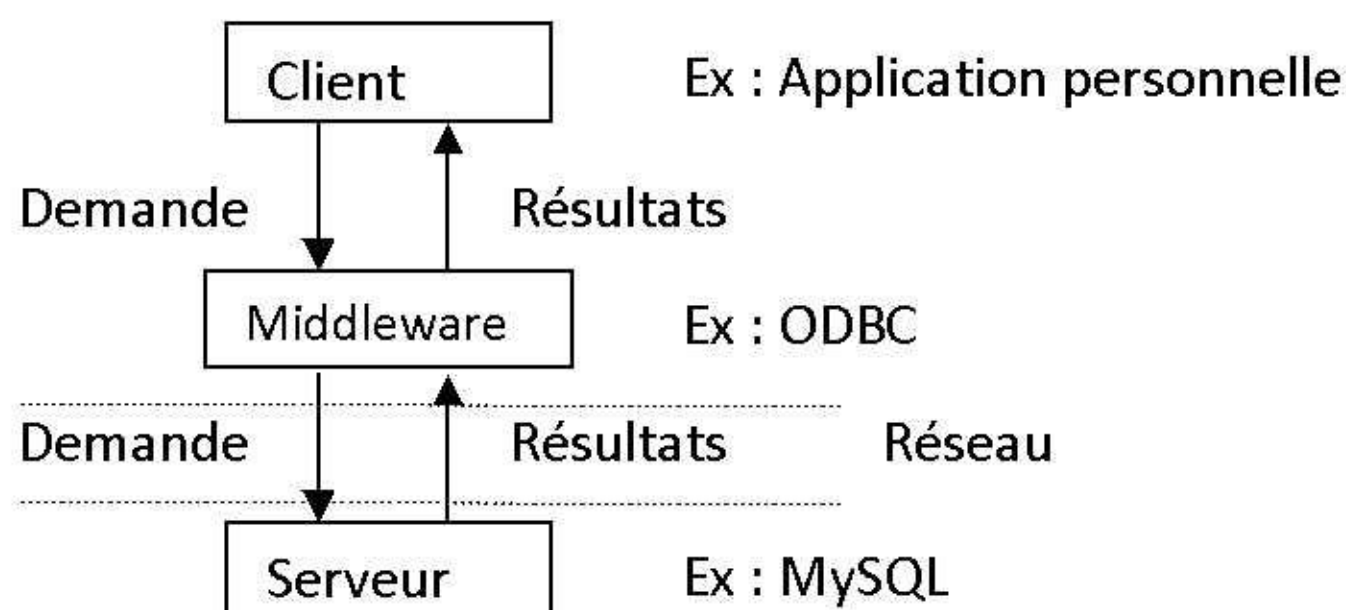

Observer l'administrateur ODBC de Windows : *Panneau de configuration, Outils d'administration, Sources de données (ODBC)*.

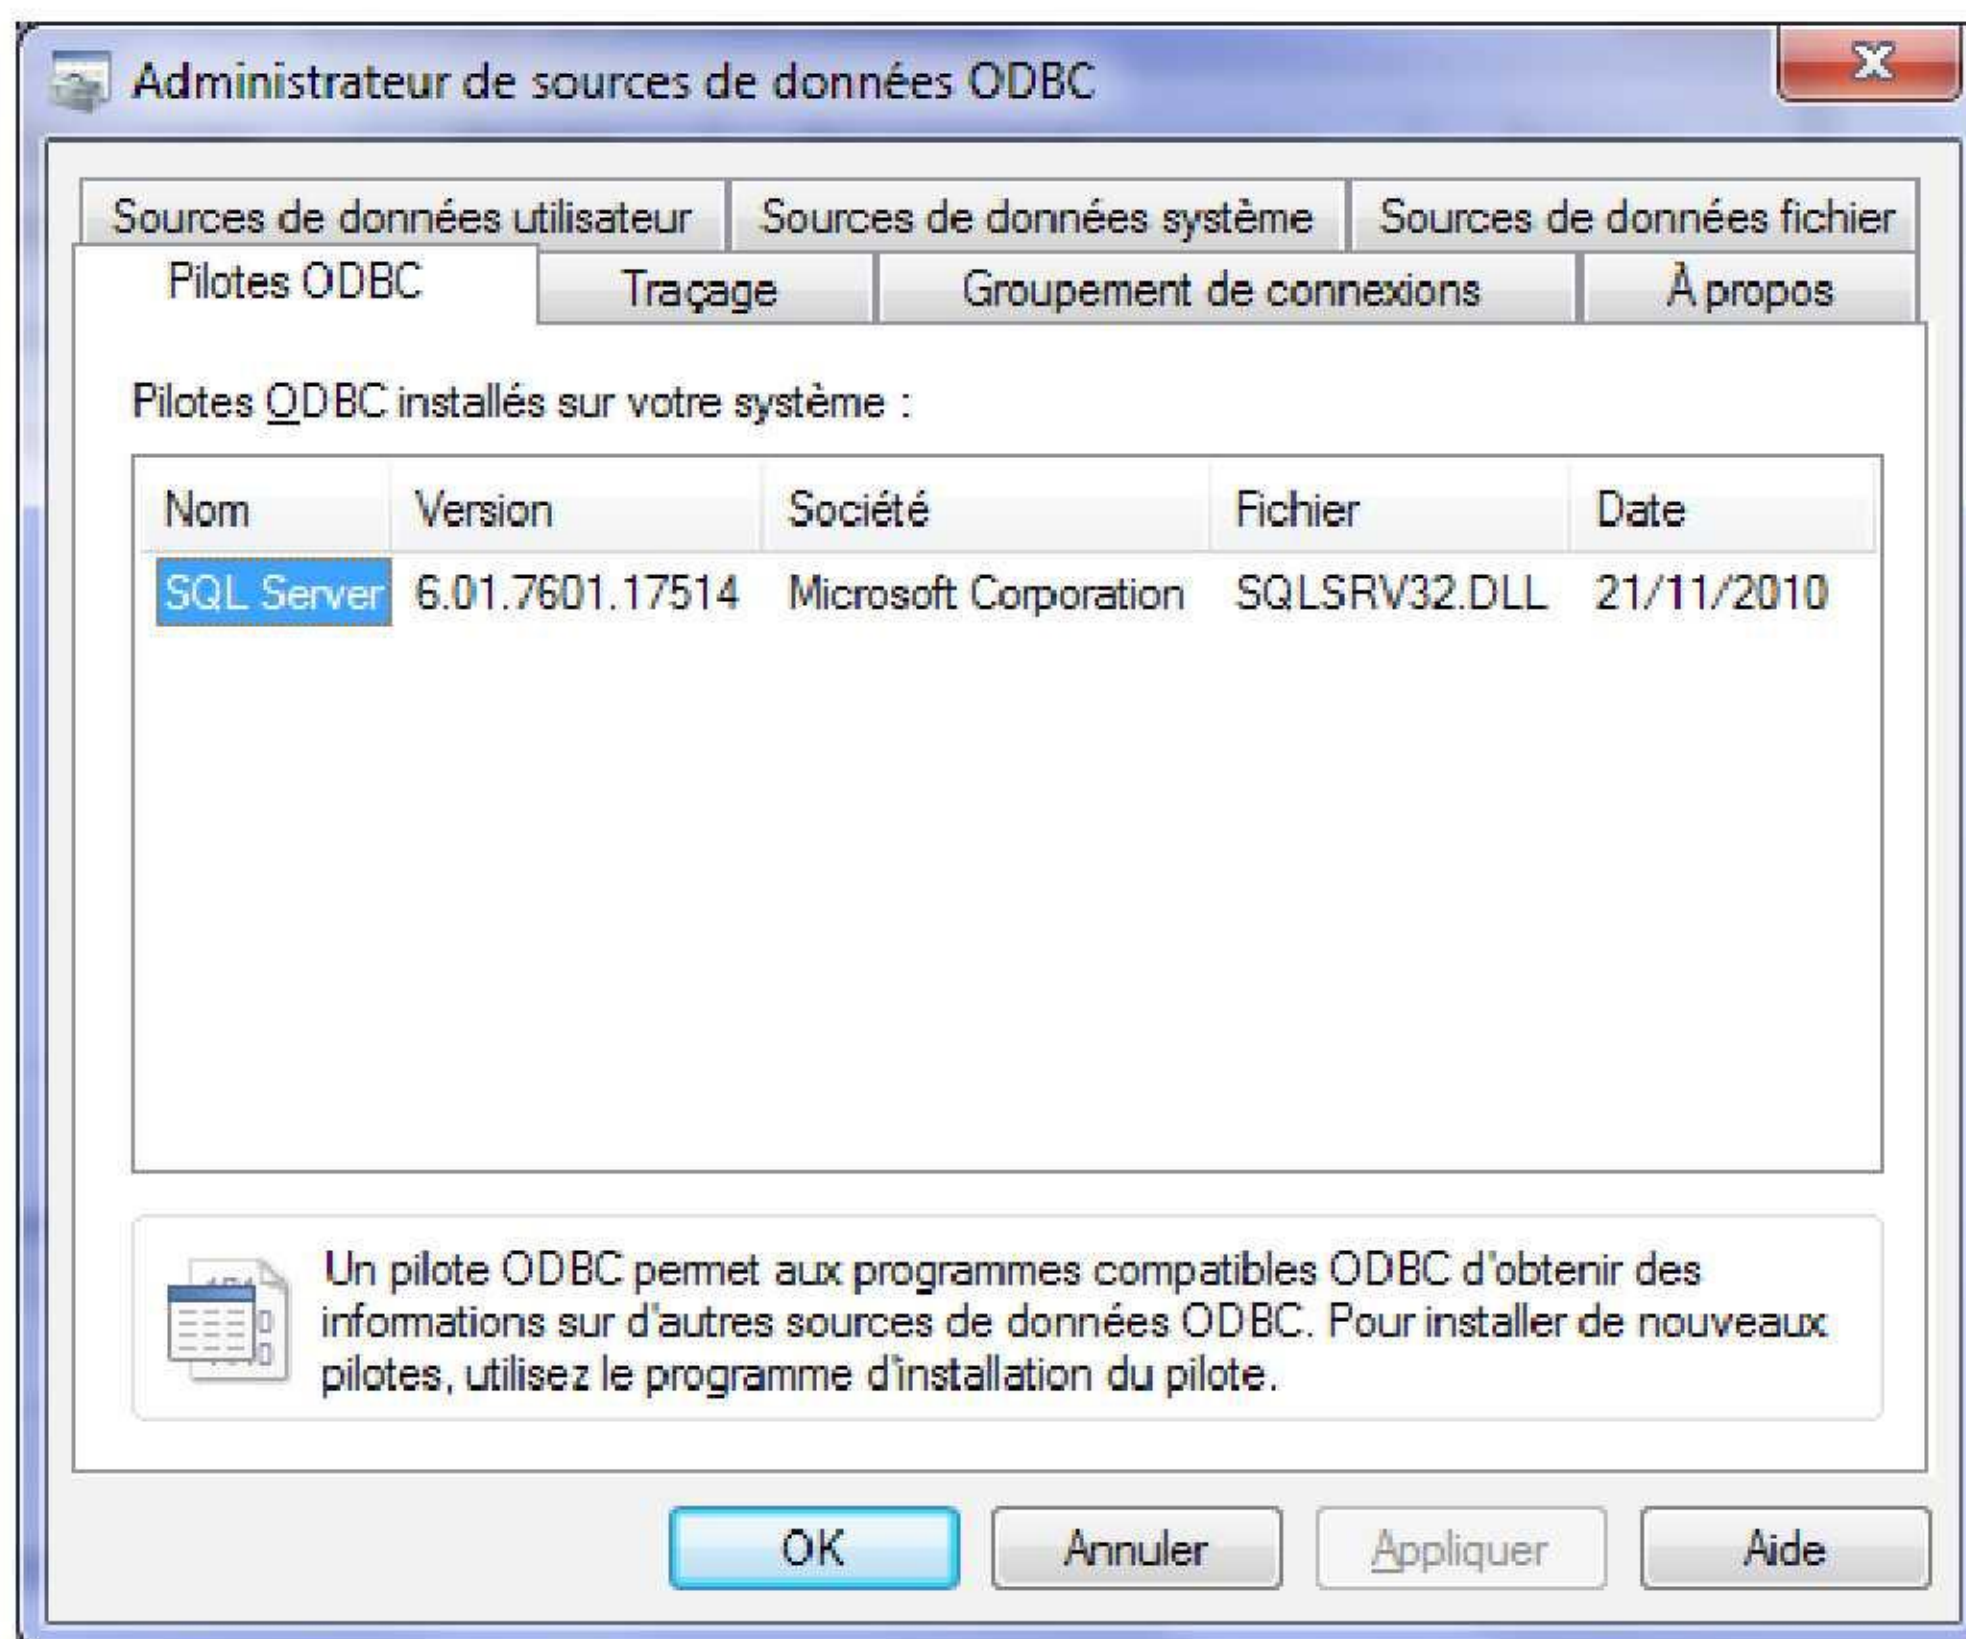

Cliquer sur *Pilotes ODBC*. Un pilote est la partie d'ODBC spécifique à la base de données. La liste ne contient pas celui de MySQL ...


II. Paramétrer le middleware avec MyODBC

Rechercher le téléchargement de MyODBC (2,5 Mo) pour la bonne plate-forme. Installer le .MSI fourni (garder les options par défauts).

Sources de données : ODBC ne permet pas un lien vers le SGBD, mais vers une base de données. Une source de données pointe donc vers une base de données d'un SGBD.

La source de données *Utilisateur* ne sera valable que pour l'utilisateur en cours (HKCU). La source de données *Machine* ou *Système* est définie pour tous les utilisateurs du poste (HKLM). La source de données *Fichier* est conservée dans un fichier et non dans le registre.


Créer un nouveau lien ODBC avec l'administrateur ODBC : Choisir *Source de données Système*, puis *Ajouter*. Sélectionner le pilote de MySQL :

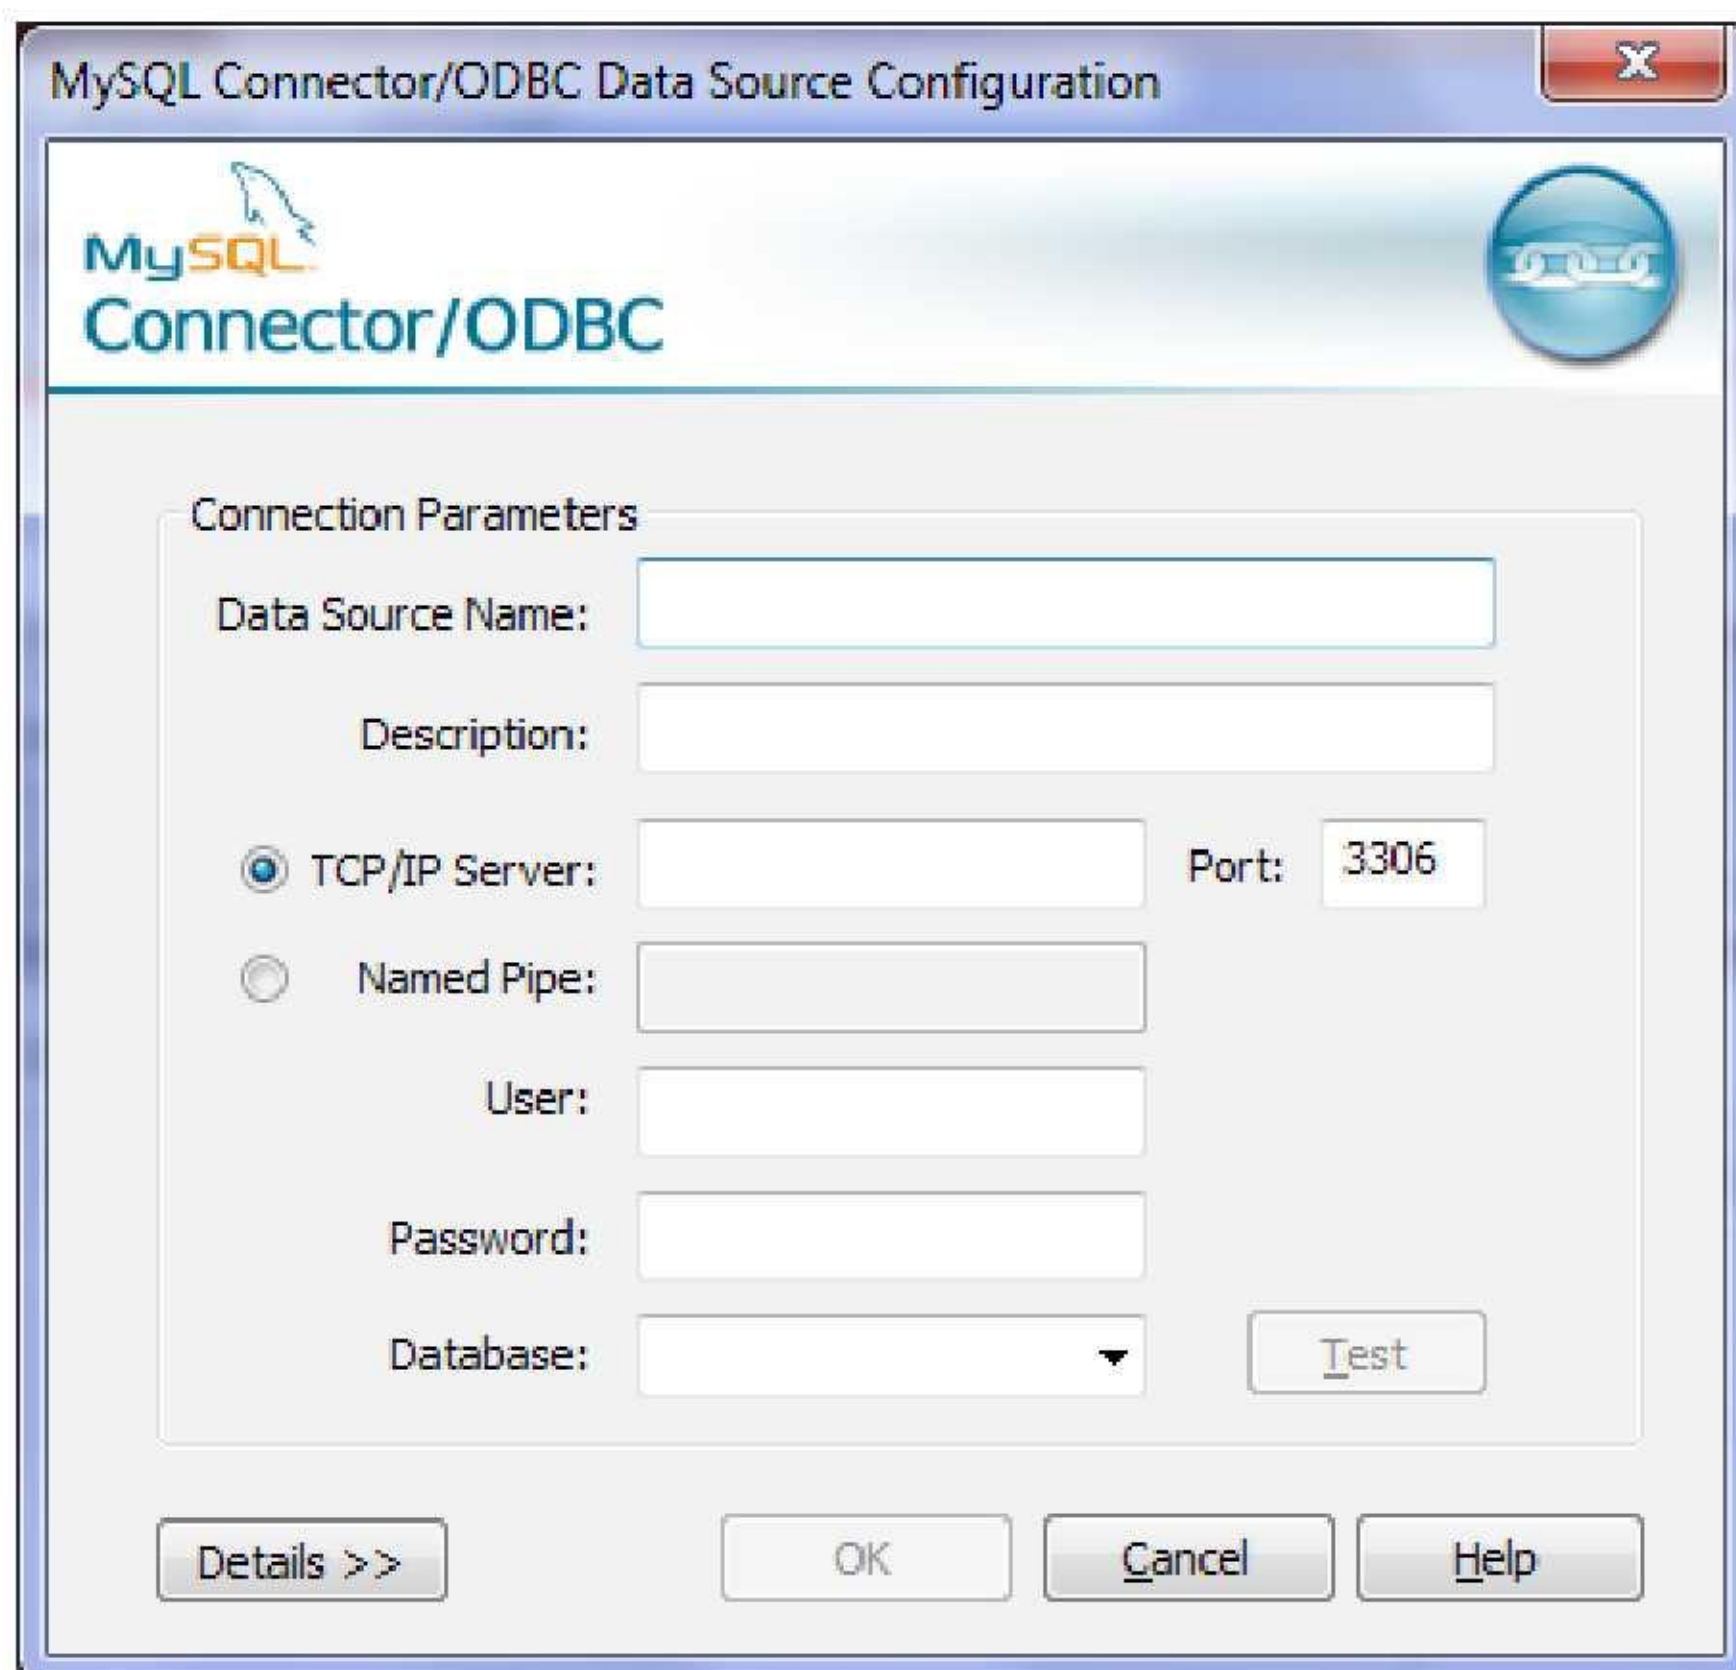

Donner un nom sans blanc, l'adresse IP du serveur, le nom et le mot de passe utilisé. Si la liste *Database* se remplit, cela valide les renseignements précédents. Choisir la base et valider.

III. Utiliser le middleware avec MyODBC

Exemple utilisé :

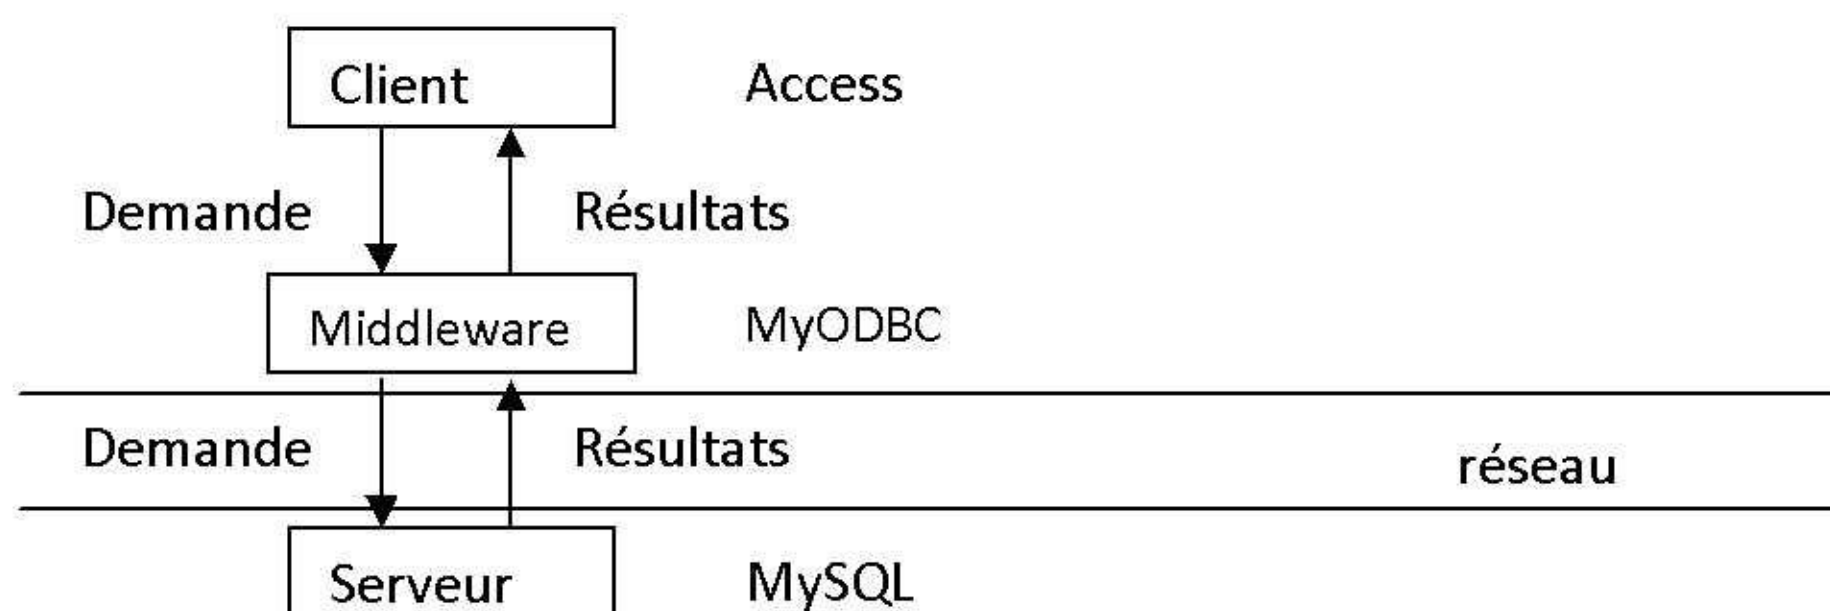

Intérêts : Données centralisées avec MySQL, présentation aisée et conviviale avec Access.

Dans Access 2007, créer une nouvelle base (Access). Fermer l'assistant *Nouvelle table*. La base est donc vide. Dans l'onglet *Données externes*, groupe *Importer*, cliquer sur *Plus, Base de données ODBC*.

Attention : *Importer* crée une copie, alors que *Lier* permet d'utiliser les données, tout en les gardant dans MySQL.

Choisir toutes les tables puis importer. Les données sont consultables et ... modifiables, selon les droits accordés à l'utilisateur défini dans le lien ODBC.

Créer des formulaires, tabulaires ou simples selon les cas, avec l'assistant, en quelques clics.