

Chapitre 1 : HTML


I.	Pour commercer	1
1.	Texte hors balise	1
1.	Les balises - Sauter des lignes - Paragraphes.....	2
2.	Attributs	2
3.	Titres	2
4.	Gras, Italique, Souligné.....	3
II.	Balises de base.....	3
1.	Version de HTML, partie non visible, titre onglet	3
2.	Image de fond sur la page, débiter avec le CSS	4
3.	Image dans la page.....	5
4.	Lien	6
III.	Formulaire et objets de saisie.....	6
1.	Formulaire	6
2.	Objets de saisie communs	7
3.	Listes déroulantes	8

I. Pour commercer ...

Le HTML est du XML (langage à balise)

1. Texte hors balise

Créer un fichier *test.html* et l'éditer avec *Notepad++* ou *Visual Studio Code*. En même temps, l'afficher dans le navigateur

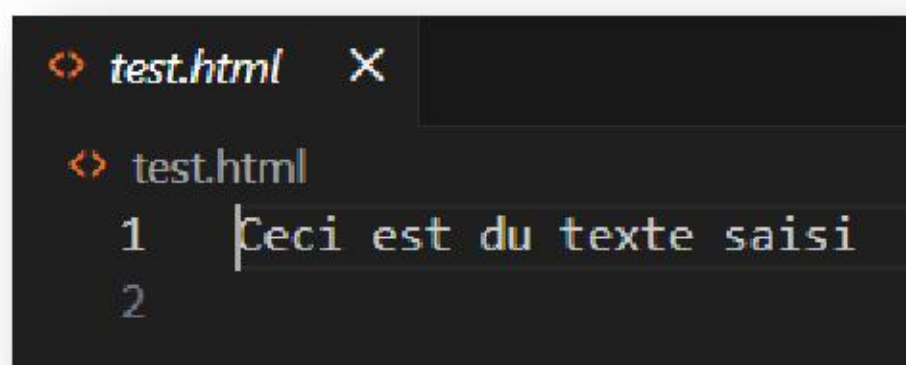

```
test.html X
test.html
1 Ceci est du texte saisi
2
```

Tout texte saisi est affiché :



1. Les balises - Sauter des lignes - Paragraphes

Tout ce qui n'est pas du texte affiché directement, est dans des balises, repérées par `< ContenuBalise >`

Selon le cas, certaines actions se réduisent à une balise, exemple sauter une ligne `<br>`, dans d'autres cas, on débute quelque chose et on finit après, exemple définir un paragraphe `<p> ... </p>`

début de <code>
</code> ligne		
<code><p></code> Paragraphe un peu long, suffisamment pour occuper plus d'une ligne. Au besoin, inventer n'importe quoi, du moment que cela occupe plus d'une ligne ! <code></p></code>		

Rendu :

début de
ligne

Paragraphe un peu long, suffisamment pour occuper plus d'une ligne. Au besoin, inventer n'importe quoi, du moment que cela occupe plus d'une ligne !

2. Attributs

Un attribut agit sur la balise pour la définir. Ne concerne jamais les balises fermantes (`</p>` par exemple).

Exemple pour `<p>`, l'attribut *align* peut être absent ou valoir *left*, (paragraphe aligné à gauche), *right*, *center*, *justify*

début de <code>
</code> ligne		
<code><p align="right"></code> Paragraphe un peu long, suffisamment pour occuper plus d'une ligne. Au besoin, inventer n'importe quoi, du moment que cela occupe plus d'une ligne ! <code></p></code>		

début de
ligne

Paragraphe un peu long, suffisamment pour occuper plus d'une ligne. Au besoin, inventer n'importe quoi, du moment que cela occupe plus d'une ligne !

3. Titres

Les balises *h1*, *h2*, ... *h6* sont pour les titres (header en anglais)

<code><h1></code> Titre important <code></h1></code>		
<code><h2></code> Moins important <code></h2></code>		
<code><h3></code> Encore moins important <code></h3></code>		
début de <code>
</code> ligne		

Titre important

Moins important

Encore moins important

début de
ligne

4. Gras, Italique, Souligné

3 balises bloc pour cela : `<b> ... </b>` (bold en anglais), `<i> ... </i>` (italic), `<u> ... </u>` (underline)

```
Texte normal <b>gras</b> <i>italique</i> <u>souligné</u><br/>
<b>gras seul <i>avec italique <u>et souligné</u></i></b>
```

Texte normal **gras** *italique* souligné
gras seul *avec italique* et souligné

II. Balises de base

Une page web est organisée en racine commune (*html*), partie non visible (*head*) et partie visible (*body*)

Dans le non visible, on trouve principalement tous les scripts exécutés par le navigateur (javascript) et les feuilles de styles (css)

Dans le visible, on a les balises HTML vues précédemment et les suivantes. Elles sont « rendues » dans le navigateur


1. Version de HTML, partie non visible, titre onglet

Une balise spéciale en tout début précise la version du HTML : `<!doctype html>` pour HTML 5

Indiquer le titre sur l'onglet du navigateur : `<title> ... </title>`

Préciser l'encodage de la page (jeu de caractères) : `<meta charset="utf-8" />`


<code><!doctype html></code>		
<code><html></code>		
<code><head></code>		
<code><title>Titre sur l'onglet</title></code>		
<code><meta charset="utf-8" /></code>		
<code></head></code>		
<code><body></code>		
Partie visible		
<code></body></code>		
<code></html></code>		

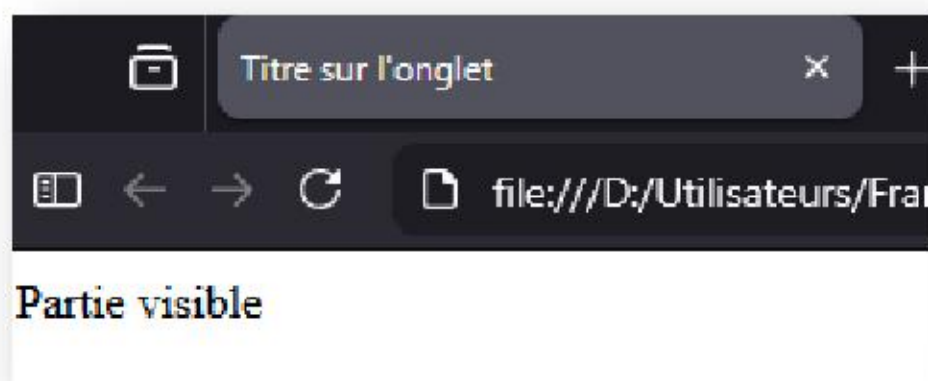

2. Image de fond sur la page, débiter avec le CSS

Au départ, c'est l'attribut *background* de *body*, mais un effet mosaïque est très gênant

...		
<pre><body background="fond.jpg"> Partie visible </body></pre>		
...		

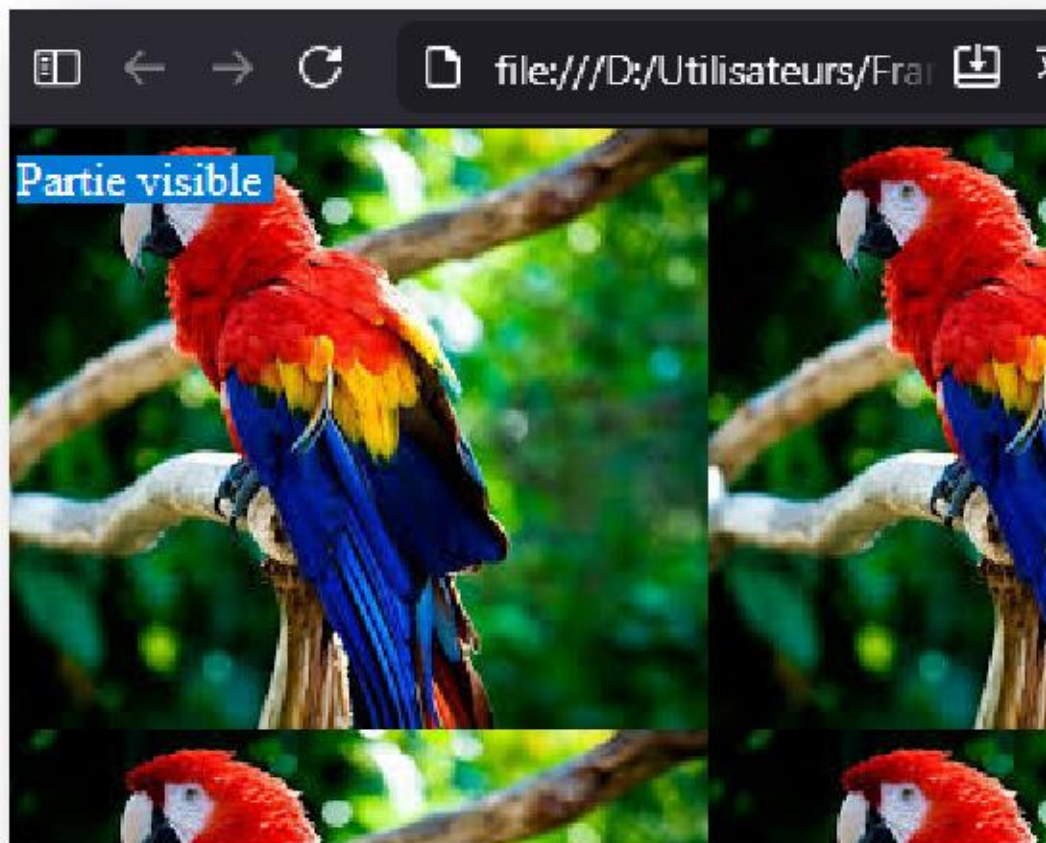


Solution : utiliser du CSS, plus adapté et plus souple, avec la balise *style* dans *head* (le CSS fait l'objet d'un chapitre postérieur).

Plusieurs opérations appliquées à la balise *body* :

- Définir l'image,
- Adapter la largeur à celle du navigateur,
- Eviter la répétition en dessous :

...		
<pre><head> <title>Titre sur l'onglet</title> <meta charset="utf-8" /> <style></pre>		
<pre>body { background-image: url("fond.jpg"); background-size: cover; background-repeat: no-repeat;</pre>		
<pre>}</pre>		
<pre> </style> </head> <body> Partie visible </body></pre>		
...		

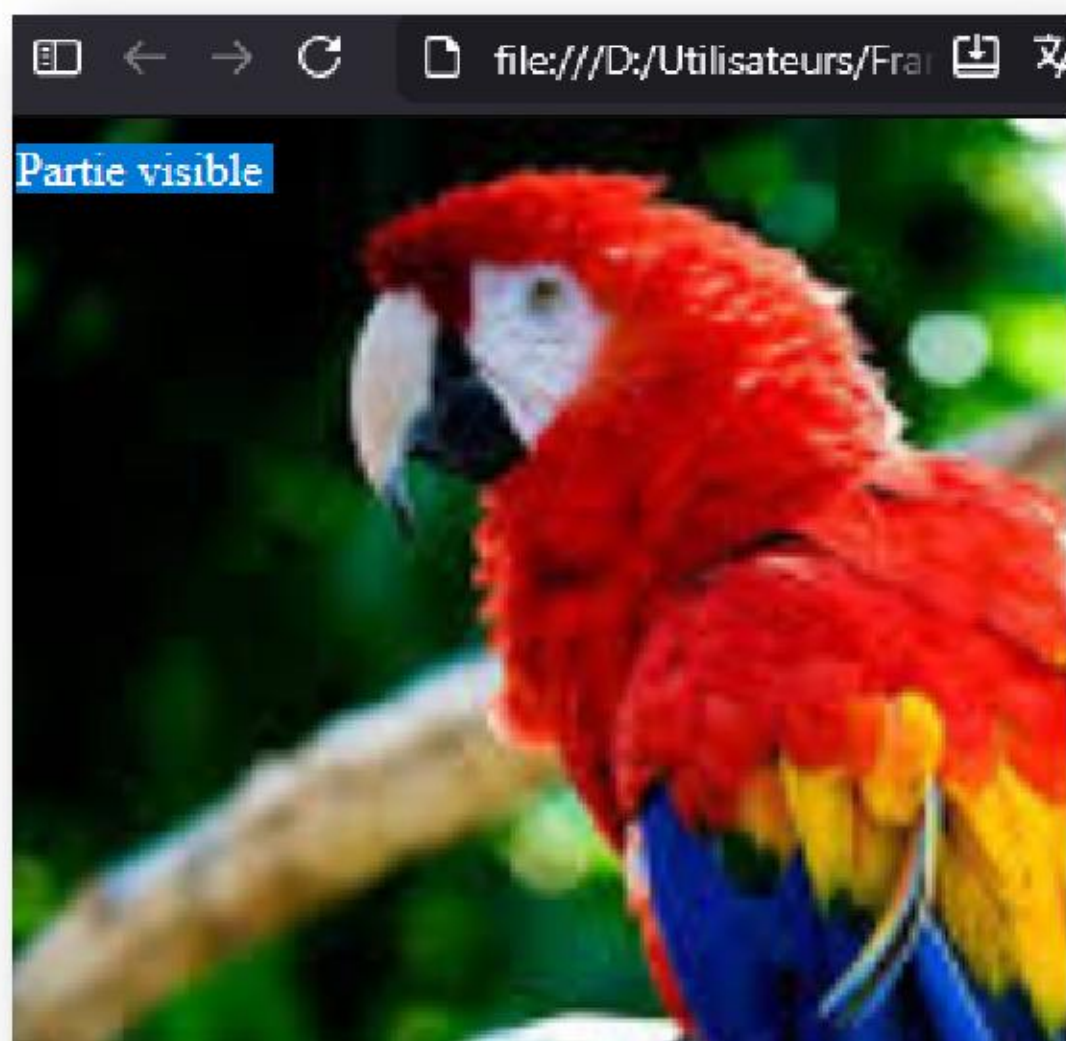

3. Image dans la page

Pour placer une image dans le texte, ajouter une balise *img*.

Attribut minimal : *src* définit le fichier image (jpeg, png, tiff, bmp, ...)

Attributs complémentaires : *width* (largeur en pixel), *height* (hauteur en pixel). Indiquer un seul des deux ne déforme pas l'image

...		
<body>		
Partie visible		
</body>		
...		



4. Lien

Un lien permet de naviguer entre les pages et au sein de la page. On utilise la balise *a* (anchor) avec un attribut différent selon l'objectif :

- Définir une localisation : attribut *name* (`<a name="..."></a>`)
- Définir une zone cliquable : attribut *href* (`<a href="...">` partie cliquable `</a>`)

Faire en sorte que la page dépasse verticalement de la fenêtre du navigateur (copier l'image / l'agrandir, ...), placer en bas l'ancre de destination nommée *enBas*

En haut de la fenêtre, définir un lien vers *enBas* avec le texte *Voir en bas* (dans une URL, la notation pour référencer une ancre est *#nomAncre*), et faire de même dans l'autre sens avec une image pour remonter

...		
<pre><body> Partie visible Voir en bas

 Texte du bas </body></pre>		
...		



Texte du bas

III. Formulaire et objets de saisie

1. Formulaire

Un formulaire permet d'utiliser des champs, pour afficher des données parfois, mais en général pour faire une saisie

La balise est *form*, avec deux attributs :

- *method* précise comment le protocole HTTP envoie les données au serveur (après avoir validé la page)
- *action* désigne la page web qui sera appelée sur le serveur pour traiter les données envoyées

method se résume à GET (données dans l'URL) ou POST (données hors URL)

form ne se voit pas à l'écran, mais doit entourer tous les champs qui seront envoyés par le formulaire

<body>		
Avant formulaire		
<form action="enregistrer.php" method="get">		
</form>		
Après formulaire		
</body>		

Avant formulaire
Après formulaire

2. Objets de saisie communs

Beaucoup de champs utilisent une balise *input* avec un attribut *type* pour les différencier :

- *type="text"* pour les zones de saisie classiques
- *type="password"* pour les zones de saisie de mot de passe
- *type="checkbox"* pour les cases à cocher
- *type="radio"* pour les boutons radio
- *type="submit"* pour les boutons de validation/envoi du formulaire
- *type="reset"* pour les boutons d'effacement du formulaire
- *type="button"* pour les boutons inactifs, auxquels il faudra rattacher du javascript

Sur ces objets, l'attribut *name* permet d'indiquer sous quel nom le serveur recevra la donnée. En l'absence d'attribut *name*, la donnée n'est pas envoyée au serveur

L'attribut *id* existe, mais ne sera pas utilisé dans l'immédiat. Il permet de repérer les objets côté navigateur, et de les manipuler en javascript

La plupart des objets supportent l'attribut

- *value* : il permet de définir une valeur pour une zone de saisie, un libellé sur un bouton, ou un choix parmi des boutons radios
- *required* : le navigateur empêche l'envoi du formulaire tant que le champs est vide (un espace suffit...)

Les cases à cocher et radio boutons utilisent eux l'attribut *checked* pour indiquer qu'ils sont cochés au départ

...		
<form action="enregistrer.php" method="get">		
Nom: <input type="text" name="nom" required /> 		
Tranche d'âge:		
Bébé <input type="radio" name="age" value="Bébé" required />		
Enfant <input type="radio" name="age" value="Enfant" required />		
Ado <input type="radio" name="age" value="Ado" required />		
Adulte <input type="radio" name="age" value="Adulte" required /> 		
Musicien: <input type="checkbox" name="musicien" /> 		
<input type="submit" value="Valider la saisie" />		
<input type="reset" value="Tout effacer" />		
</form>		
...		

Nom:

Tranche d'âge: Bébé ☐ Enfant ☐ Ado ☐ Adulte ☐

Musicien: ☐

Seul le cercle du bouton radio ou le carré de la case à cocher sont cliquables. Pour améliorer cela, la balise *label* entoure le libellé (par exemple *enfant*), avec un attribut *for* désignant l'*id* de l'objet associé

Exemple : *Bébé* devient cliquable (active le bouton radio), *Enfant* ne l'est pas

```
<label for="bebe">Bébé </label><input type="radio" id="bebe" name="age" value="Bébé" required />
Enfant <input type="radio" name="age" value="Enfant" required />
```

Tranche d'âge: Bébé ☐ Enfant ☐ Ado ☐ Adulte ☐

3. Listes déroulantes

Elles utilisent 2 types de balises :

- *select* est pour la liste de manière globale, elle accepte l'attribut *name*
- *option* est présent pour chaque ligne de la liste déroulante. Entre *option* et */option*, on a le texte visible de la liste

```
...
Fruit préféré : <select name="fruit">
  <option>Banane</option>
  <option>Kiwi</option>
  <option>Pomme</option>
</select>
...
```

Fruit préféré : Banane ▼

- Banane
- Kiwi
- Pomme

En validant, c'est par défaut le texte (par exemple *banane*) qui est envoyé comme *fruit*. Or c'est souvent une clé étrangère de table qui devra contenir une valeur de clé primaire. Exemple ici, les fruits sont numérotés de 1 à 3, et on veut récupérer 2 si *kiwi* est choisi. Dans ce cas, ajouter l'attribut *value* à *option*

Pour présélectionner une option, utiliser l'attribut *selected* de l'option

```
...
Fruit préféré : <select name="fruit">
  <option value="1">Banane</option>
  <option value="2">Kiwi</option>
  <option value="3" selected>Pomme</option>
</select>
...
```


Fruit préféré :

Pomme

Banane

Kiwi

Pomme