


十三、Email Services

请将以下所有操作（网络拓扑图、配置）均存在一个 pkt 文件中，文件名以“学号+姓名+项目名称”保存。根据以下拓扑图完成实践练习 1 至 5。

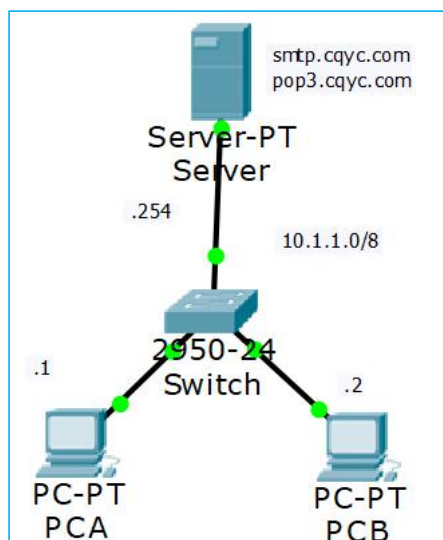

【实践 1】

使用 Cisco Packet Tracer 模拟器完成拓扑绘制和连接。

【实践 2】

分别为拓扑图上的所有网络设备配置正确的网络参数。

【实践 3】

开启服务器上的 DNS 服务，并添加两条解析记录 smtp.cqyc.com 和 pop3.cqyc.com 地址均指向服务器 IP 地址 10.1.1.254。打开任意一台 PC，在浏览器地址栏输入 smtp.cqyc.com 或 pop3.cqyc.com，查看是否能够正常打开。（如果无法打开网页，检测是否给 PC 机配置了 DNS 服务器 IP 地址）

【实践 4】

在服务器上的配置 Email 参数，将 cqyc.com 添加到域名中点击 Set 按钮；再添加两个用户名和密码，用于在客户机发送和接收邮件。

【实践 5】

将用户 1 和用户 2 的信息分别配置到 PCA 和 PCB 计算机上；使用 PCA 上的 Email 功能给 PCB 发邮件，再到 PCB 上查看邮件后，再给 PCA 回复。

【结 论】

同学们完成实践以后根据实际情况填写。