

T1	T2	T3
R(A)		
W(A)		R(A)
		W(A)
	R(A)	
R(B)		R(B)
W(B)		W(B)
	R(B)	
	commit	
commit		
		commit

1 → 3

3 → 2


3 → 1

1 → 3

1 → 2

1 → 3

3 → 2

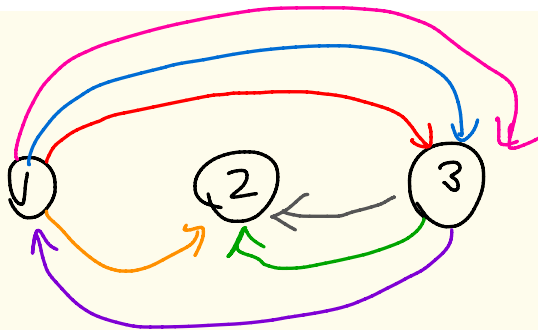

Since there is a cycle, it's not conflict-serializable.