
1. Проанализировать запрос https://www.makeup.com.ua, его тип и статус:

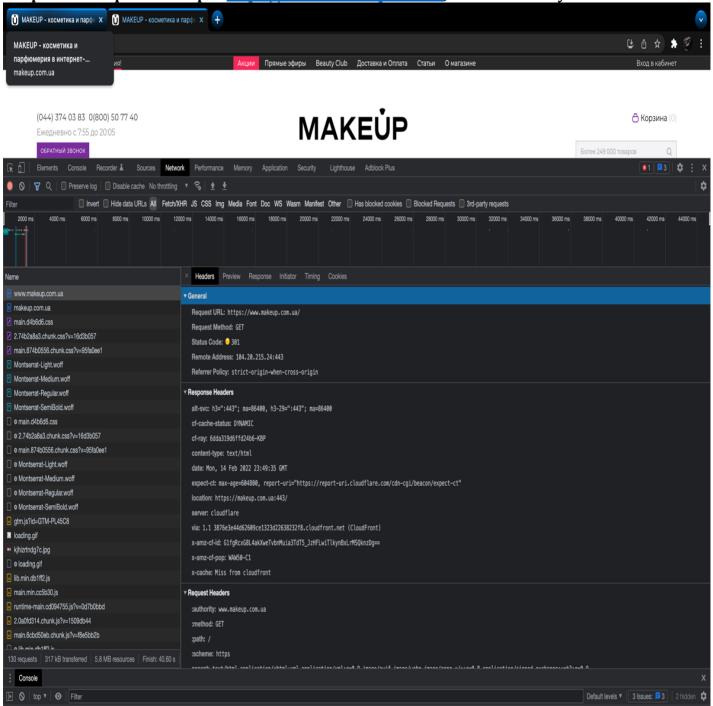


Домен: <u>www.makeup.com.ua</u> так же является строчкой указывающей какой УРЛ мы запрашивали.

Метод: GET. Означает, что запрошенный объект соответствует тому, что мы искали и он найден.

Статус: 301. Означает, что было выполнено перенаправление с одного адреса на тот на который мы перешли в итоге.

Remote Address 104.20.215.24:443: Является ип сервера, его прямое наименование.

2. Проанализировать запрос https://makeup.com.ua, его тип и статус:

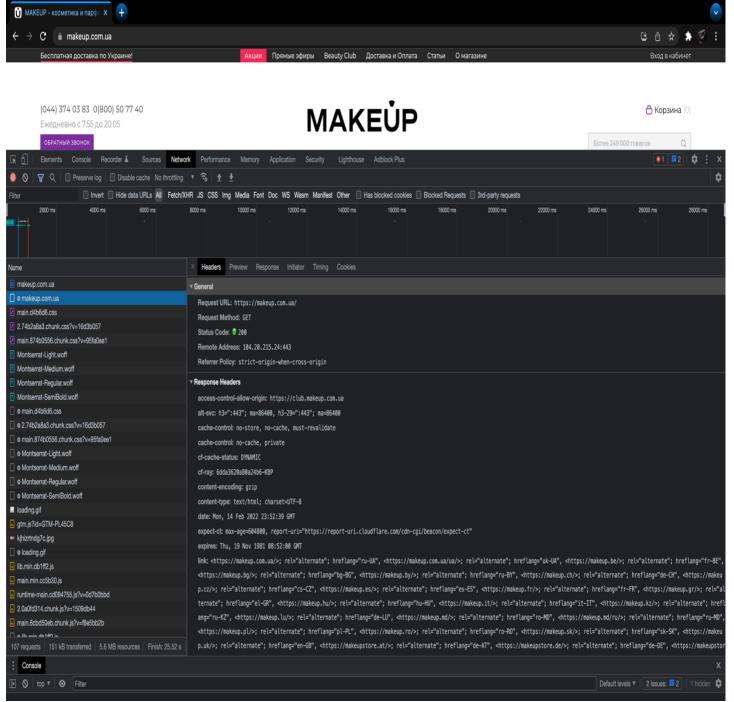


Домен: <u>makeup.com.ua</u> так же является строчкой указывающей какой УРЛ мы запрашивали.

Метод: GET. Означает, что запрошенный объект соответствует тому, что мы искали и он найден.

Статус: 200. Означает, что был успешно выполнен запрос, который мы искали.

Remote Address 104.20.215.24:443: Является ип сервера, его прямое наименование.

3. Добавить любой товар корзину и проанализировать запрос cart, его тип и статус:

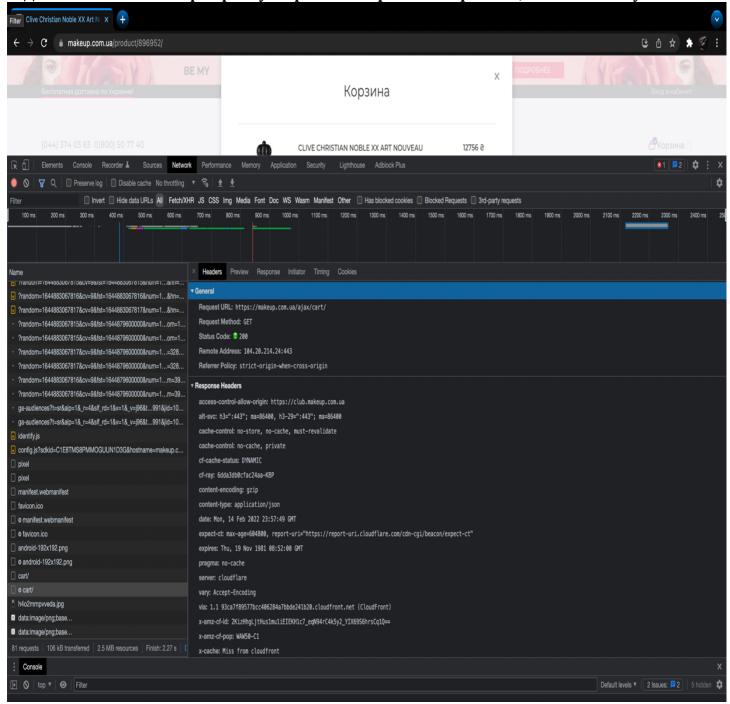


Домен: makeup.com.ua/ajax/cart, так же является строчкой указывающей какой УРЛ мы запрашивали.


Метод: GET. Означает, что запрошенный объект соответствует тому, что мы искали и он найден.

Статус: 200. Означает, что был успешно выполнен запрос, который мы искали.

Remote Address 104.20.215.24:443: Является ип сервера, его прямое наименование.

4. Вбить в адресной строке https://www.makeup.com.ua2, проанализировать запрос и статус:

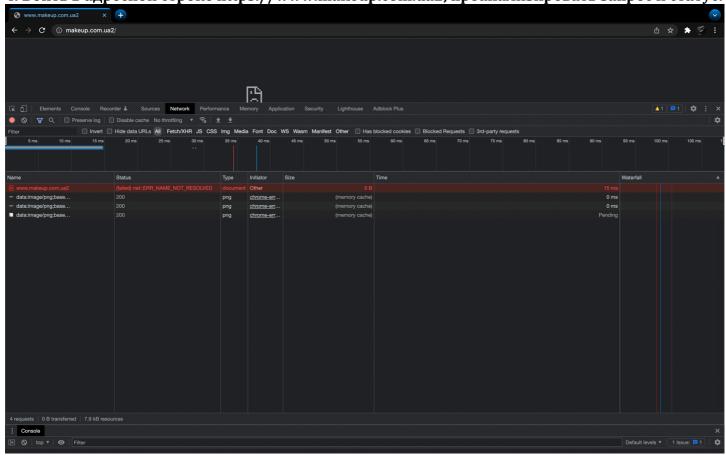

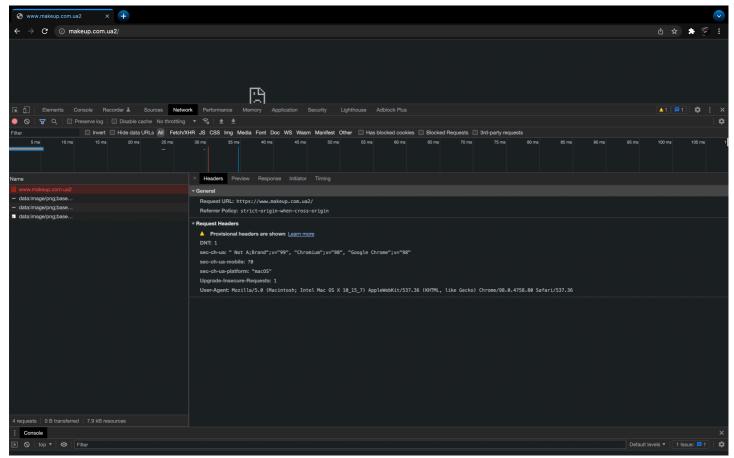

Запрос зафейлен, Статус и метод – не отображается. Данный домен не возможно найти (ошибка в самом домене).