```
train {
    engin →
    boggy {
        passangers
        linking →
    }
}
```

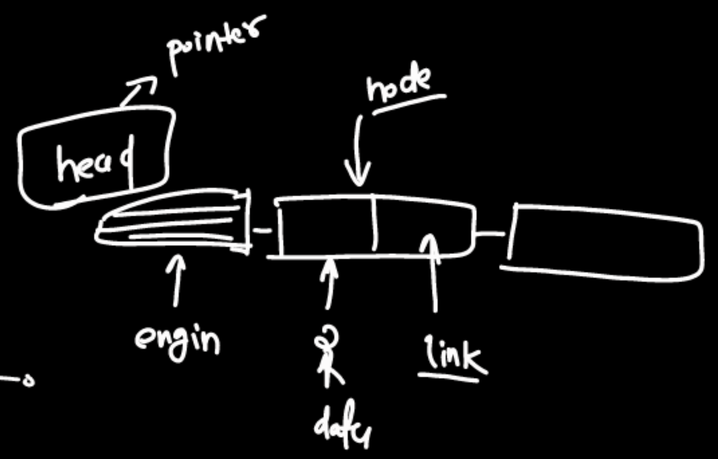


```
Linkedlist {
    Node head;
    Node {
        int data;
        Node next;
    }

    Node(int val)
    {
        data = val;
        next = null;
    }
```

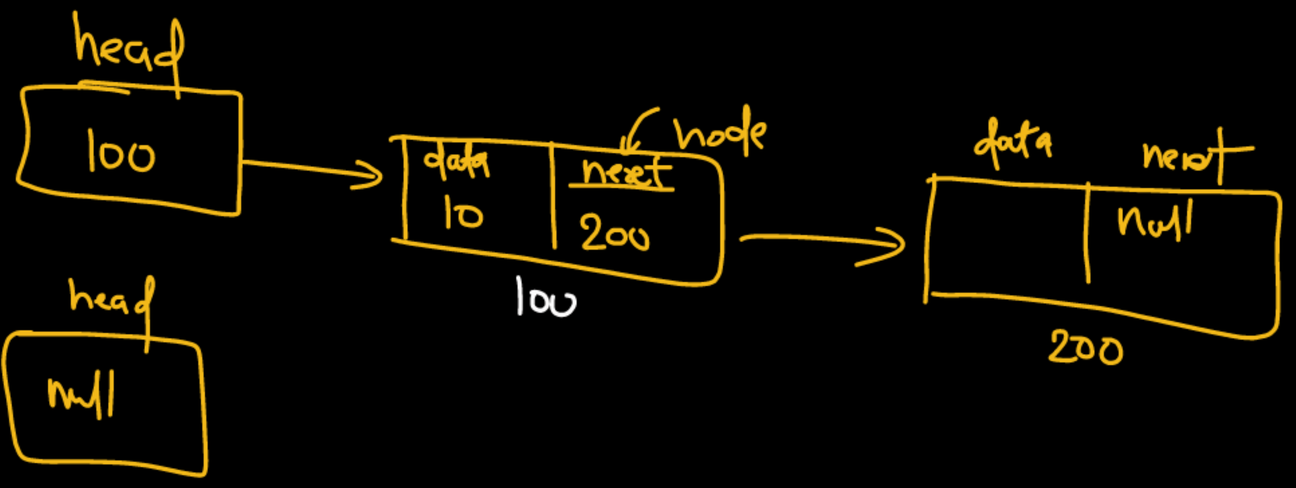

Linked list:

- → Node creation
- → Insert — insertAtFirst, insertAtLast
- → Delete — deleteAtFirst, deleteAtLast.
- → Travelsing
- → Searching

①

```
Linkedlist {
  Node head;
  Node {
    int data;
    Node next;
    Node (int val)
    {
      data = val;
      next = null;
    }
  }
  P S V main ( )
  {
  }
}
```

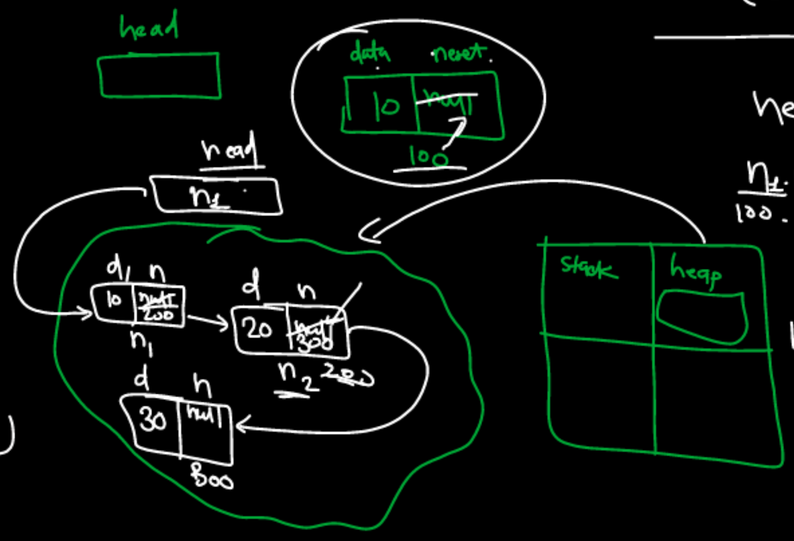

Node n_1 = new Node (10);
(20);

head = n_1;

n_1.next
100.next = n_2;

n_2.next = new Node(30)
300

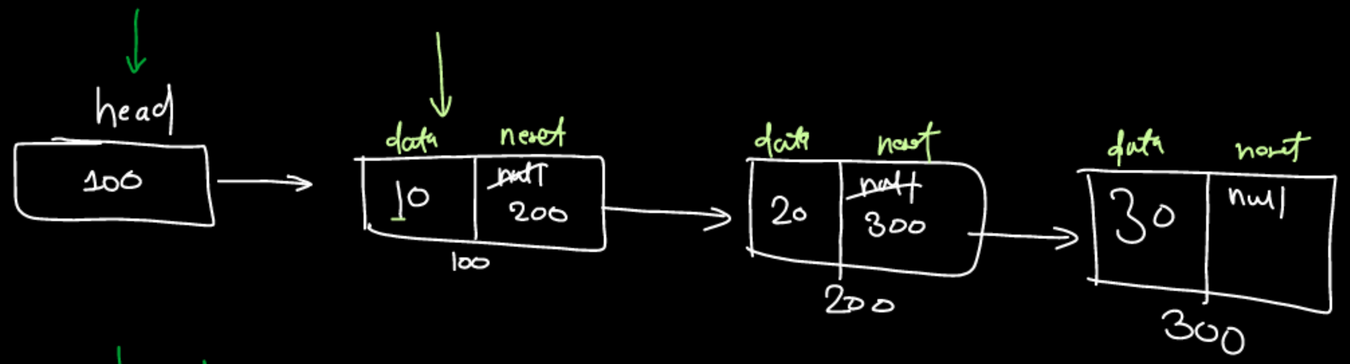

head.data ⇒ 10
100.data

head.next.data ⇒ 20
200

head.next.next.data ⇒ 30
300

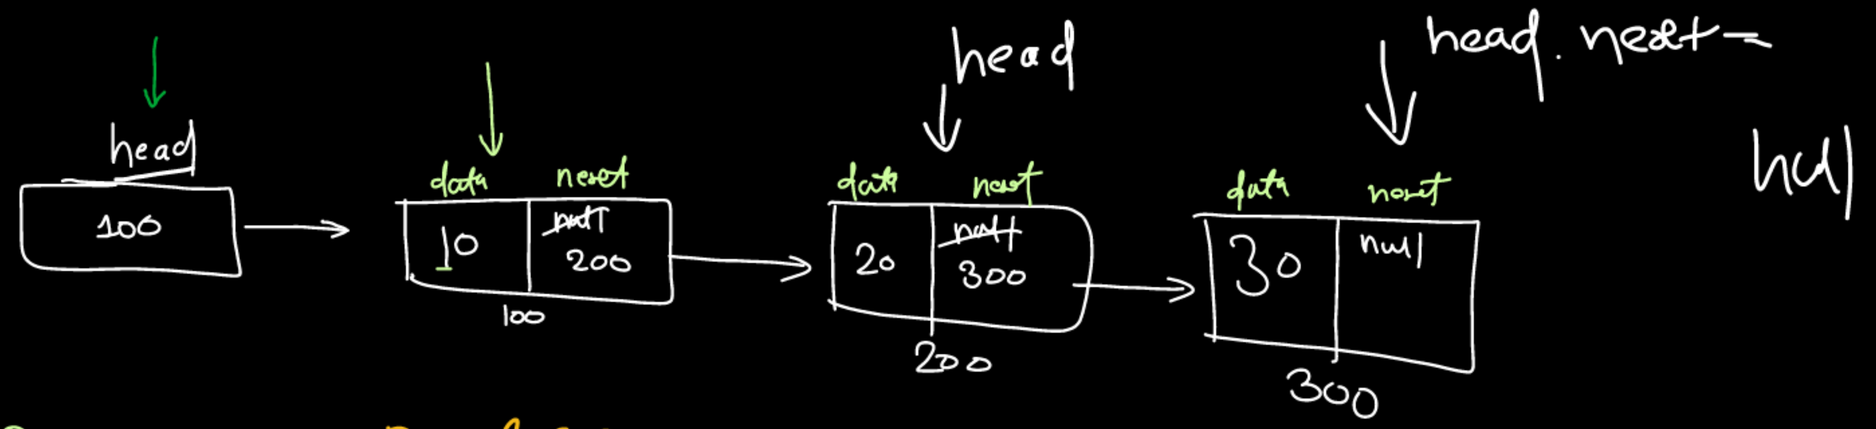

head.data ⇒ 10

100.data

head.next.data ⇒ 20

200

head.next.next.data ⇒ 30

300

```
Printf ( )
{ Node Curr = head;
    While ( ~~head~~ Curr != null )
    {
      Sop. ( ~~head~~ Curr .data )
      ~~head~~ Curr = ~~head~~ Curr .next ;
    }
}
```

null

10 20 30

① Node having ⟹

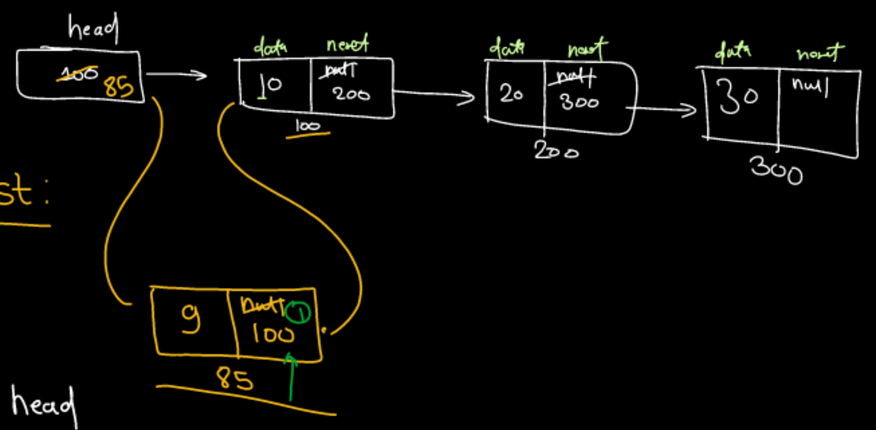

insertAtFirst:

② No nodes

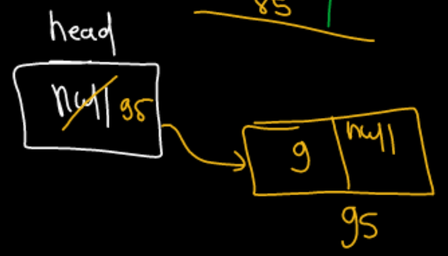

insertAtLast:

① **No node:**

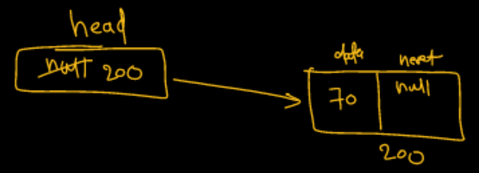

Having Nodes:

Curr.next = new-node.

new-node

Curr = head

while (Curr.next != null)

{

Curr = Curr.next;
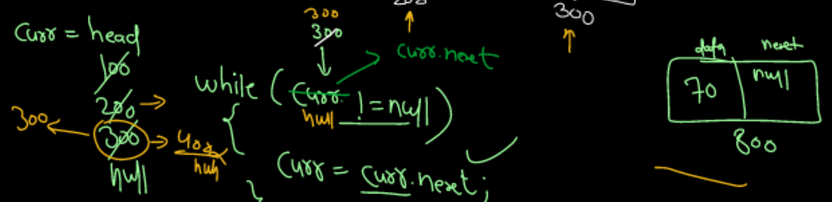
}