

# DON'T COMPROMISE



## The world of P rogramming

IN THE NAME OF GOD  
Prgrammers

YASAMAN Noshiravan Baboli  
MARYAM Godarzi  
PARIYA Khayat Basiri

Proffesor

Mis.BITA SHams

پروژه مدیریت رستوران به زبان پایتون پیاده سازی شده است و قابلیت مدیریت سفارشات مشتریان رستوران را دارا می باشد. پروژه دارای قابلیت های زیر می باشد:

- 1 - نمایش لیست غذا های موجود با کد مربوطه/مشتریان و کارمند
- 2 - تغییر قیمت توسط کارمند
- 3 - افزودن غذا به لیست غذا های موجود در رستوران توسط کارمند
- 4 - نمایش اطلاعات کارمند
- 5 - سفارش غذا توسط مشتریان
- 6 - افزایش موجودی
- 7 - صدور فاکتور و چاپ آن
- 8 - برداشت از حساب برای تصویه /تصویه نقدی

### تبریک سال نو میلادی 🎄

❖ خط ۱:

از کتابخانه time تابع sleep رو وارد برنامه میکنیم.

❖ خط ۳:

یک شمارنده برای تعداد برگ های درخت در هر ردیف مشخص میکنیم و مقدار اولیه اون رو میذاریم ۱. چون در نوک درخت یک برگ هست.

❖ خط ۴:

پهنای درخت کریسمس رو برابر 100 واحد قرار میدیم.

❖ خط ۶:

چون درخت کریسمس از ۱۰ ردیف برگ تشکیل شده یک حلقه for با تکرار ۱۰ تعریف میکنیم.

❖ خط ۷:

در هر ردیف از بدنه درخت به تعداد count برگ داریم. برگ درخت رو باکاراکتر ستاره مشخص میکنیم و اون رو ضرب در عدد count میکنیم و این برگ های تشکیل شده رو با متد Center در وسط فاصله width قرار میدیم.

❖ خط ۸:

هر ردیف از بدنه درخت نسبت به ردیف قبلی ۲ عدد برگ بیشتر داره. پس مقدار count رو ۲ واحد افزایش میدیم.

❖ خط ۹:

در هر مرحله که یک ردیف از درخت رو چاپ کردیم، با کمک تابع sleep نیم ثانیه مکث میکنیم.

❖ خط ۱۰:

در انتها هم تنه کوتاه درخت رو چاپ میکنیم و اون رو با متد center وسط فاصله width قرار میدیم.

❖ خط ۱۲:

پیام Happy New Year رو چاپ میکنیم و با متد center اون رو وسط فاصله width قرار میدیم.

❖ خط ۱۳:

سال جدید 2022 رو چاپ میکنیم و با متد center اون رو وسط فاصله width قرار میدیم.



## 1. Class Food

```
def __init__(self,index,name,price)
```

```
def __str__(self)
```

```
def Bought(self,index,number)
```

## 2. Class User

```
def __init__(self,username,password)
```

```
def __setattr__(self, key, value)
```

\*تابع setattr کنترل میکند رمز کاربر حتما مقدار عددی باشد (integer)

## 3. Class Clerck (User)

```
def __init__(self,username,password,foodlist)
```

\*تابعی برای اطلاعات کارمند

```
super().__init__(username,password)
```

\*متغیرهایی که با کلاس پدر مشترک هستند را فراخوانی میکنیم.

```
def changePriceFood(self, index, newprice)
```

\*تابع تغییر قیمت غذا با استفاده از FoodList

```
def GetReportFood(self)
```

\*تابع نمایش لیست غذا ها با قیمت

```
def login(self,newu,newp)
```

\*تابع login اگر user و password کارمند درست وارد شد ،خارج میشود و چاپ میشود کارمند است و فهرست کارمند را نشان میدهد.

```
def Menu(self)
```

\* فهرست کارمند \*

```
    print("You are clerck")
```

```
    Flag = True
```

```
    while Flag :
```

```
        print("what do you want to do?")
```

```
        print("1.see list of foods")
```

نمایش فهرست غذاها

```
        print("2.change price of foods")
```

تغییر قیمت غذا

```
        print("3.add a new food")
```

اضافه کردن غذای جدید

```
        print("4.exit")
```

خروج

```
        v = int(input())
```

```
        if v == 4:
```

```
            Flag = False
```

```
        elif v == 3:
```

```
            .
```

```
            ..
```

```
            ...
```

تا زمانی که کارمند **exit** وارد نکند فهرست نمایش داده می شود

```
def __str__(self)
```

\*تابعی برای نمایش اطلاعات کارمند (نام کاربری، رمز)

## 4. Class Customer (User)

```
def __init__(self,username,password,phonenumber,address,foodlist,stock=0)
```

\*تابعی برای اطلاعات مشتریان

```
super().__init__(username, password)
```

\*متغیرهایی که با کلاس پدر مشترک هستند را فراخوانی میکنیم.

```
def __str__(self)
```

\*تابعی برای نمایش اطلاعات مشتریان(نام کاربری،رمز، شماره تلفن،آدرس)

```
def __setattr__(self, key, value)
```

\*کنترل میکند که شماره تلفن str نباشد اگر str بود خطای value Error می دهد که کنترل شده است .

\*آدرس میتواند هم str هم int باشد.

```
def GetReportFood(self)
```

\*تابعی برای نمایش فهرست غذا

```
def login(self,newu,newp)
```

\*اگر نام کاربری و رمز درست بود منو را نمایش میدهد.

```
def Menu(self)
```

\*فهرست مشتریان\*

```
Flag = True
```

```
while Flag :
```

تا زمانی که کارمند **exit** وارد نکند فهرست نمایش داده می شود

```
print("what do you want to do?")
```

```
print("1.Order food")
```

```
print("2.Increase the stock")
```

```
print("3.exit")
```

```
v = int(input())
```

```
if v==3:
```

```
Flag=False
```

سفارش غذا (لیست درست شده را چند بار نمایش میدهد و پس از انتخاب وارد تابع Bout میشود. سپس محاسبه قیمت و ریختن داخل (cost

افزایش موجودی

```
elif v==2:
```

.

..

...

اگر می خواهید به سفارش ادامه دهید، لطفاً بله، در غیر این صورت خیر را وارد کنید

```
r=input("If you want to continue ordering please enter  
yes,otherwise no ")
```

```
if r=="no" or r=="No" :
```

```
    flag=False
```

```
    print("Your Bill is "+str(Cost))
```

```
    pay=input("If you want to use your stock to payment  
please enter yes,otherwise no")
```

```
    if pay=="no" or pay=="No" :
```

```
        print("Pay your bill at home")
```

```
        print("We will send your foods to your address")
```

```
        print("Thank you for your trust")
```

```
elif pay=="yes" or pay=="Yes" :
```

```
    self.UseStockFunc(Cost)
```

```
    print("We will send your foods to your address")
```

```
    print("Thank you for your trust")
```

NO

خارج شدن و محاسبه قیمت کلی


پرداخت از حساب یا پرداخت نقدی

```
def IncreaseStockFunc(self,w)
```

\*تابعی برای افزایش موجودی تعریف شده است.

```
def UseStockFunc(self,z)
```

\*تابع برای زمانی که می خواهد از موجودی خود استفاده کند ، اگر مقدار خرید کمتر از موجودی شد صورت حساب از حساب مشتری پرداخت میشود. صورت حساب-موجودی  
\*اگر صورت حساب بیشتر از موجودی شود چاپ میکند : موجودی کافی نمیباشد و پرداخت نقدی انجام میشود.

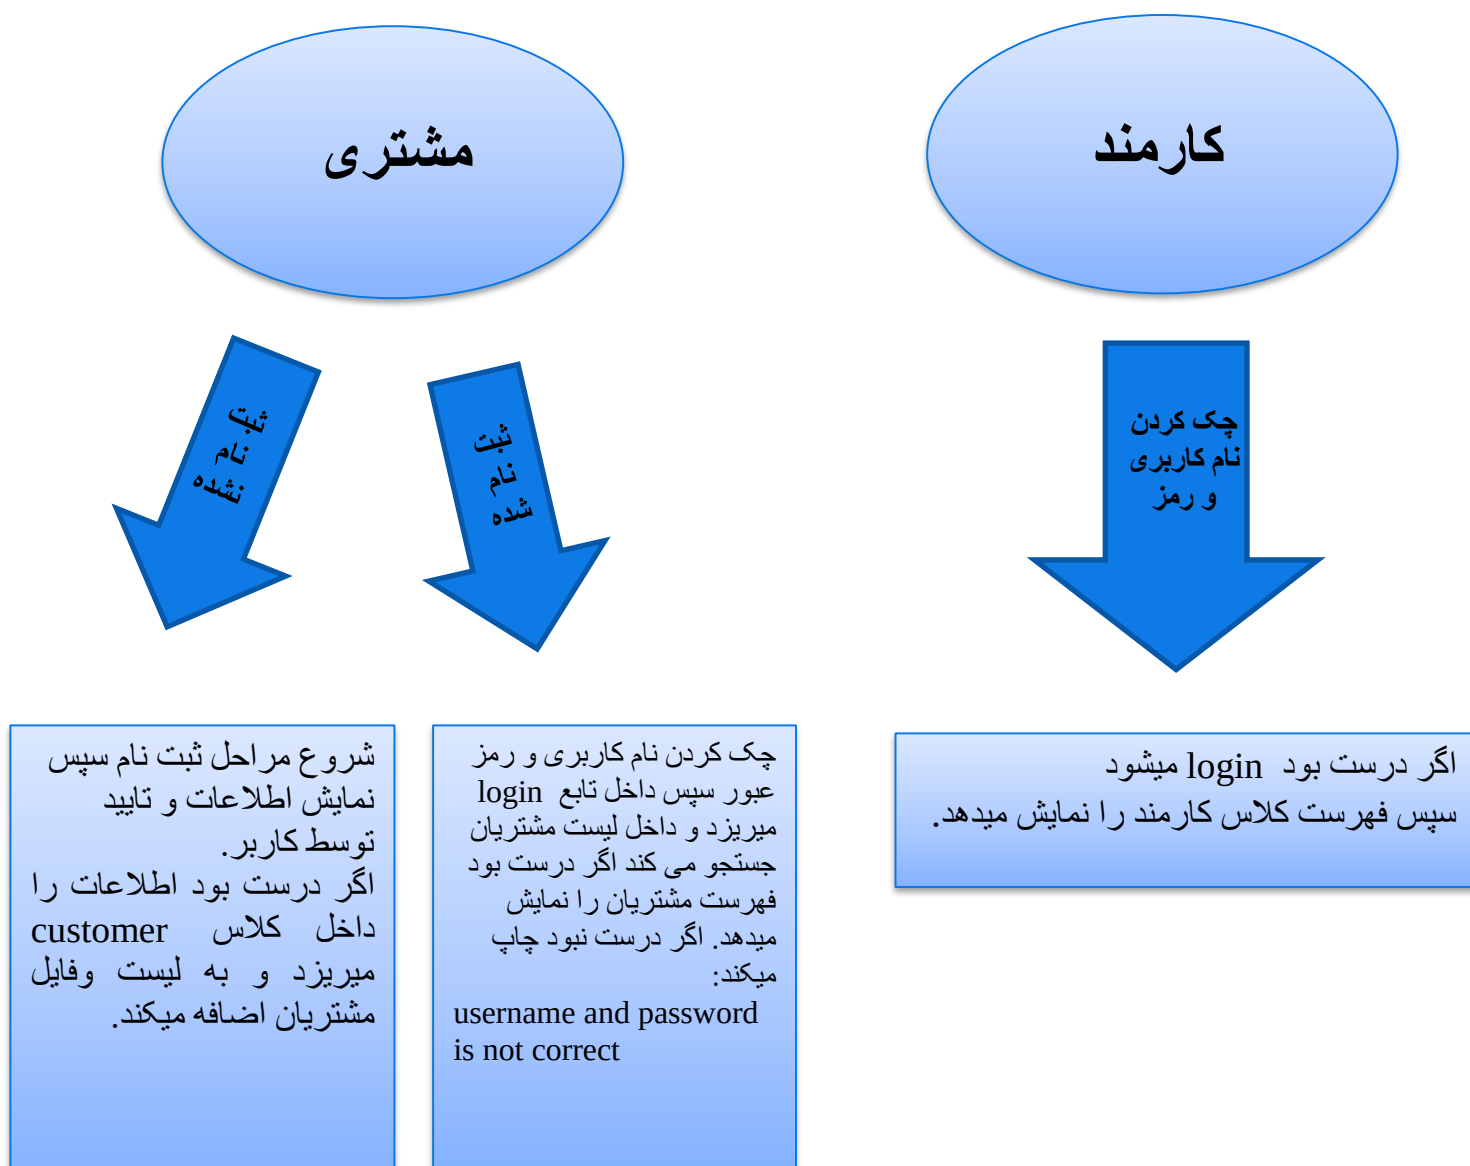

# Thanks for your Attention