

Compte rendu – Reconnaissance passive

Chapitre 3 – Partie 1

Contrôle continu – Ethical Hacker

Nom	Nemri
Prénom	Yassine
Classe	4NIDS6
Date de remise	29 septembre 2026


Labs de cette partie

- Lab 3.1.12 – Collecte de renseignements sur les employés
- Lab 3.1.19 – Recherches avancées
- Lab 3.1.9 – Recherches DNS
- Lab 3.1.14 – Informations à partir des certificats SSL

Lab 3.1.12 – Collecte de renseignements sur les employés

Objectif : voir quelles informations personnelles (PII) sont publiquement accessibles sur soi-même via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.


1. Recherche de votre nom et de vos pseudos (fenêtre de navigation privée)

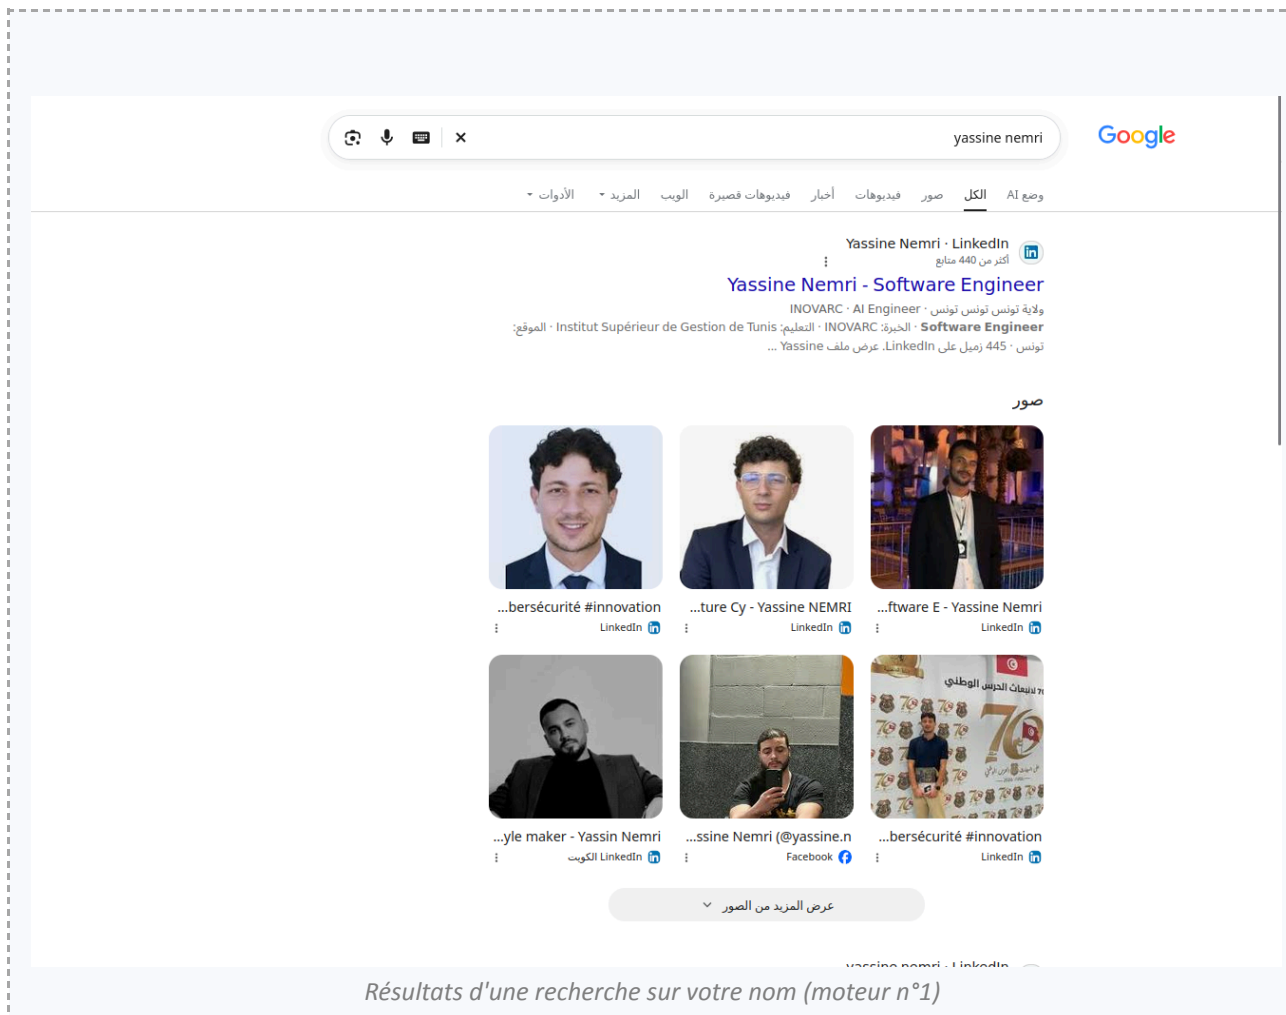

Explication :

J'ai effectué une recherche Google sur mon nom « Yassine Nemri ». Le premier résultat est mon profil LinkedIn public, qui affiche mon poste (Software Engineer / AI Engineer chez INOVARC), ma formation (Institut Supérieur de Gestion de Tunis), ma localisation (Tunisie) et mon nombre de relations (plus de 440). La section « Images » montre plusieurs photos associées à mon nom. Trois d'entre elles sont bien les miennes et proviennent toutes de LinkedIn. Les autres photos appartiennent à des homonymes, par exemple le résultat Facebook, car je n'ai pas de compte Facebook ni Instagram

2. Audit de vos profils de réseaux sociaux (vue « inconnu »)

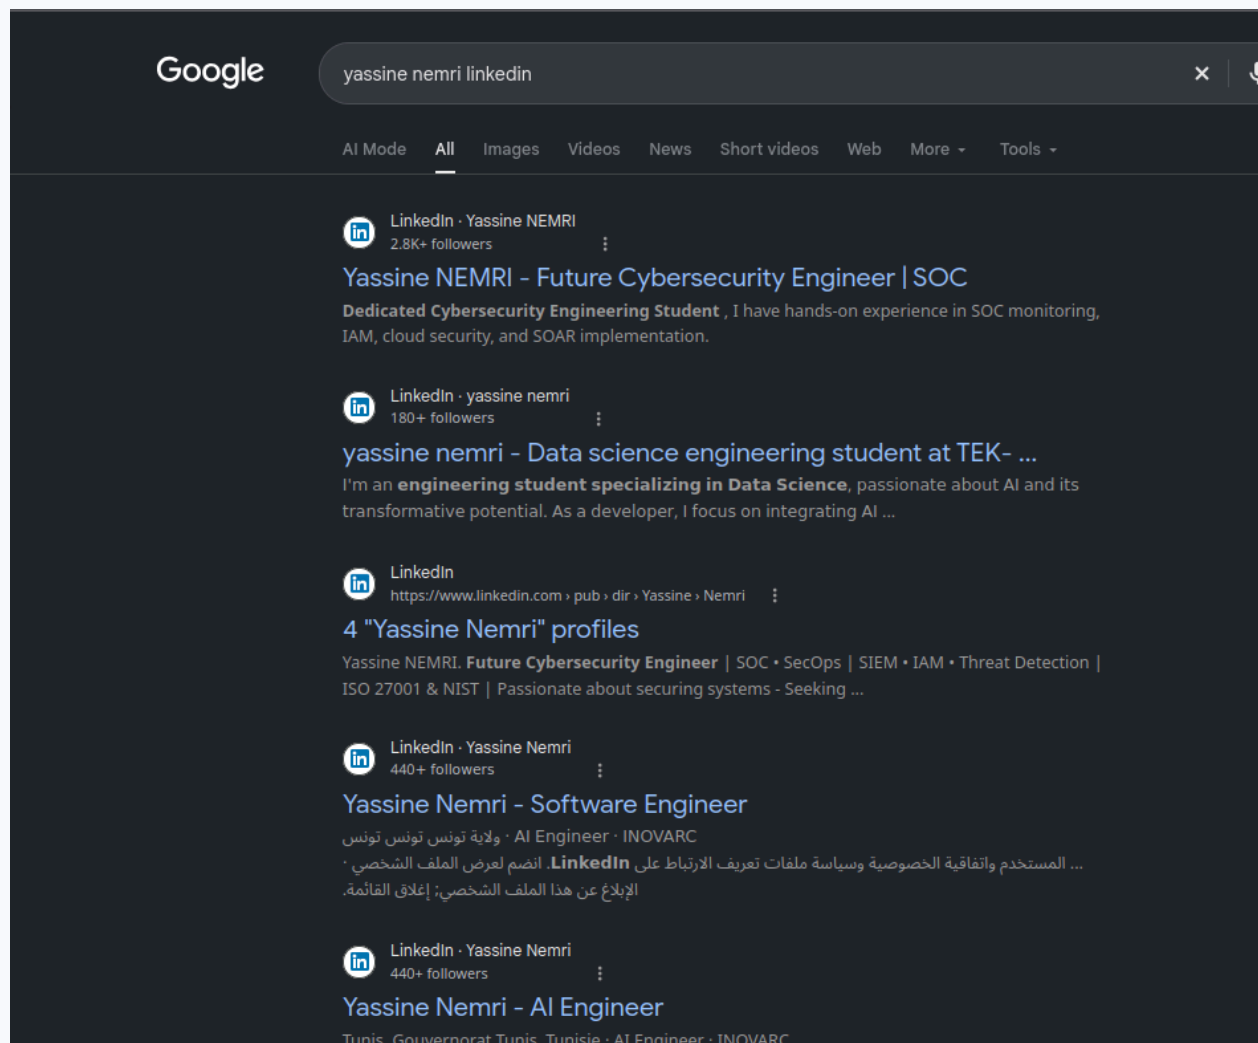

Ce qu'un inconnu voit sur l'un de vos profils (floutez les données sensibles)

Explication :

J'ai ouvert une fenêtre de navigation privée, sans être connecté, et j'ai recherché mon nom sur Google pour voir ce qu'un inconnu peut voir. Le premier résultat est mon profil LinkedIn public, qui affiche mon nom, mon titre (« Future Cybersecurity Engineer | SOC »), mon statut d'étudiant, mes compétences (surveillance SOC, IAM, sécurité cloud, SOAR) et mon nombre d'abonnés (plus de 3000). Ces informations sont visibles sans aucun compte, directement dans les résultats de recherche.

Quel type d'information vous concernant a été révélé lors de votre enquête ?

Réponse : **enquête révèle mon nom complet, ma formation et mon statut d'étudiant en cybersécurité, mes domaines de compétence (SOC, SIEM, IAM, ISO 27001, NIST), ma recherche d'opportunités professionnelles et la taille de mon réseau. Un attaquant pourrait utiliser ces éléments pour**

préparer une attaque d'ingénierie sociale ciblée, par exemple un faux recruteur qui m'envoie une offre d'emploi piégée, ou un faux message d'une entreprise du secteur. Cette exposition est en partie volontaire, car LinkedIn sert à être visible professionnellement, mais je peux limiter ce que voient les non-connectés dans les paramètres de confidentialité.

3. Réflexion sur vos conclusions

Comment un cybercriminel pourrait-il utiliser l'information sur votre lieu de travail ?

Il peut se faire passer pour mon employeur, un collègue ou un recruteur pour m'envoyer un e-mail d'hameçonnage ciblé (spear phishing) ou une fausse offre d'emploi piégée.

... votre intérêt pour des passe-temps particuliers ?

Il peut m'attirer avec un faux site ou un lien lié à mes centres d'intérêt (par exemple cybersécurité ou IA) pour installer un malware ou voler mes identifiants.

... vos conversations publiques avec des amis ou des parents ?

Il peut y repérer des indices utiles (dates, noms, habitudes) pour deviner mes mots de passe, répondre à mes questions de sécurité ou se faire passer pour un proche.


Quelles bonnes pratiques recommanderiez-vous pour protéger votre identité sur les réseaux sociaux ?

Mettre les comptes en privé et limiter ce que voient les non-connectés, ne pas publier d'informations personnelles ou en temps réel, activer l'authentification à deux facteurs, utiliser des mots de passe uniques et se méfier des liens et messages inattendus.

Lab 3.1.19 – Recherches avancées

Objectif : utiliser le Google dorking, la Google Hacking Database (GHDB) et la Wayback Machine pour la reconnaissance passive.

1. Google Dorking : opérateurs de recherche

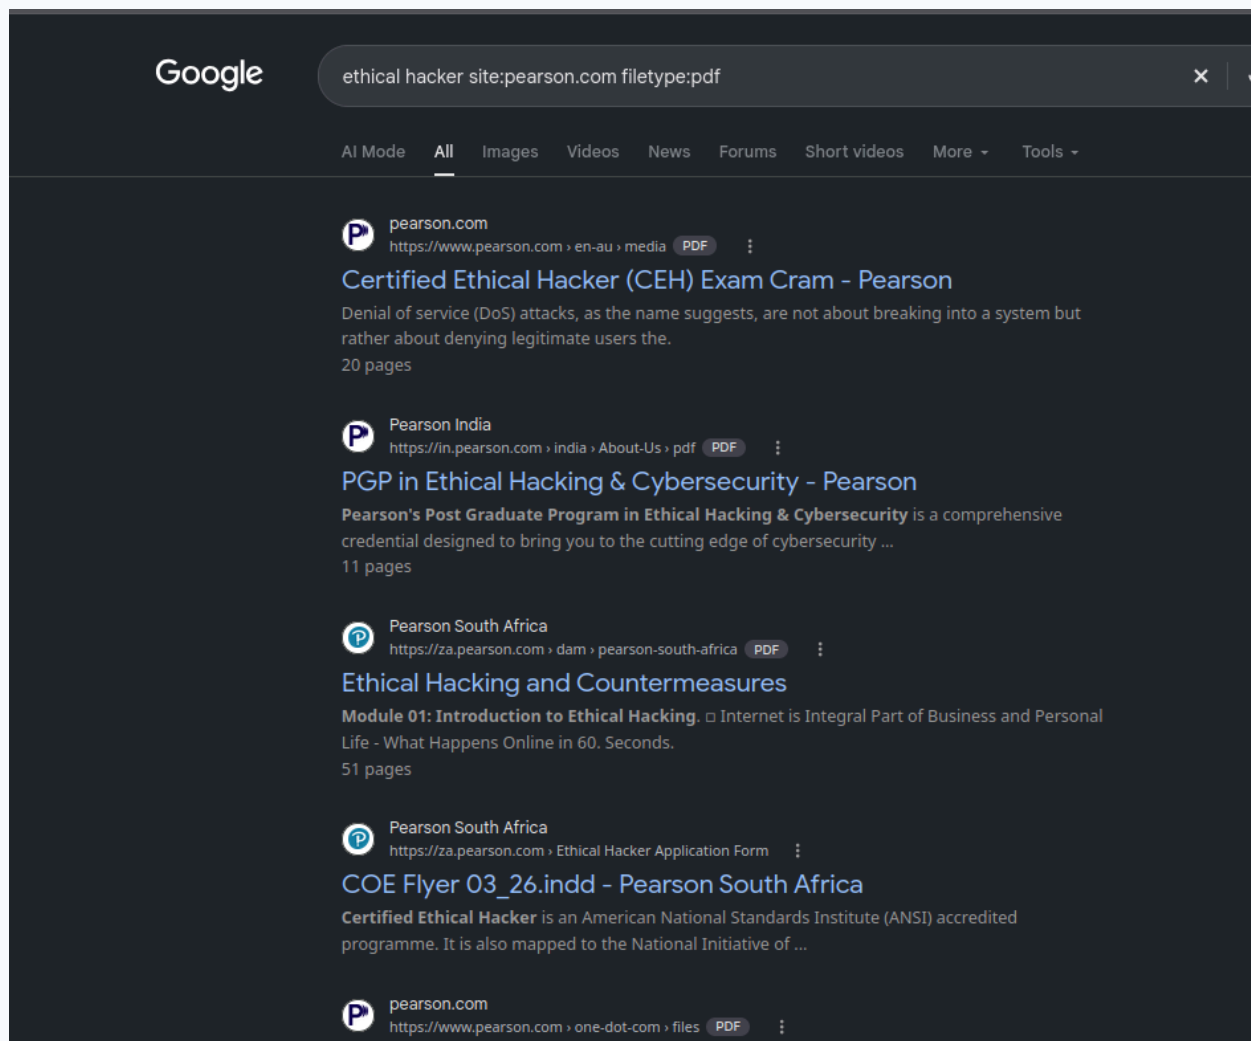

Une recherche avec un opérateur (ex. site:, filetype:, intitle:) et ses résultats

Advanced Search

Find pages with

All of these words: 

This exact word or phrase: 

None of these words:

Site or domain:

Then narrow your results by

File type: 

Last update: 

Language: 

Region: 


You can also

 [Search pages that you've visited](#)

 [Learn how to use operators](#)

 [Customise your search settings](#)

Le formulaire Google Advanced Search rempli

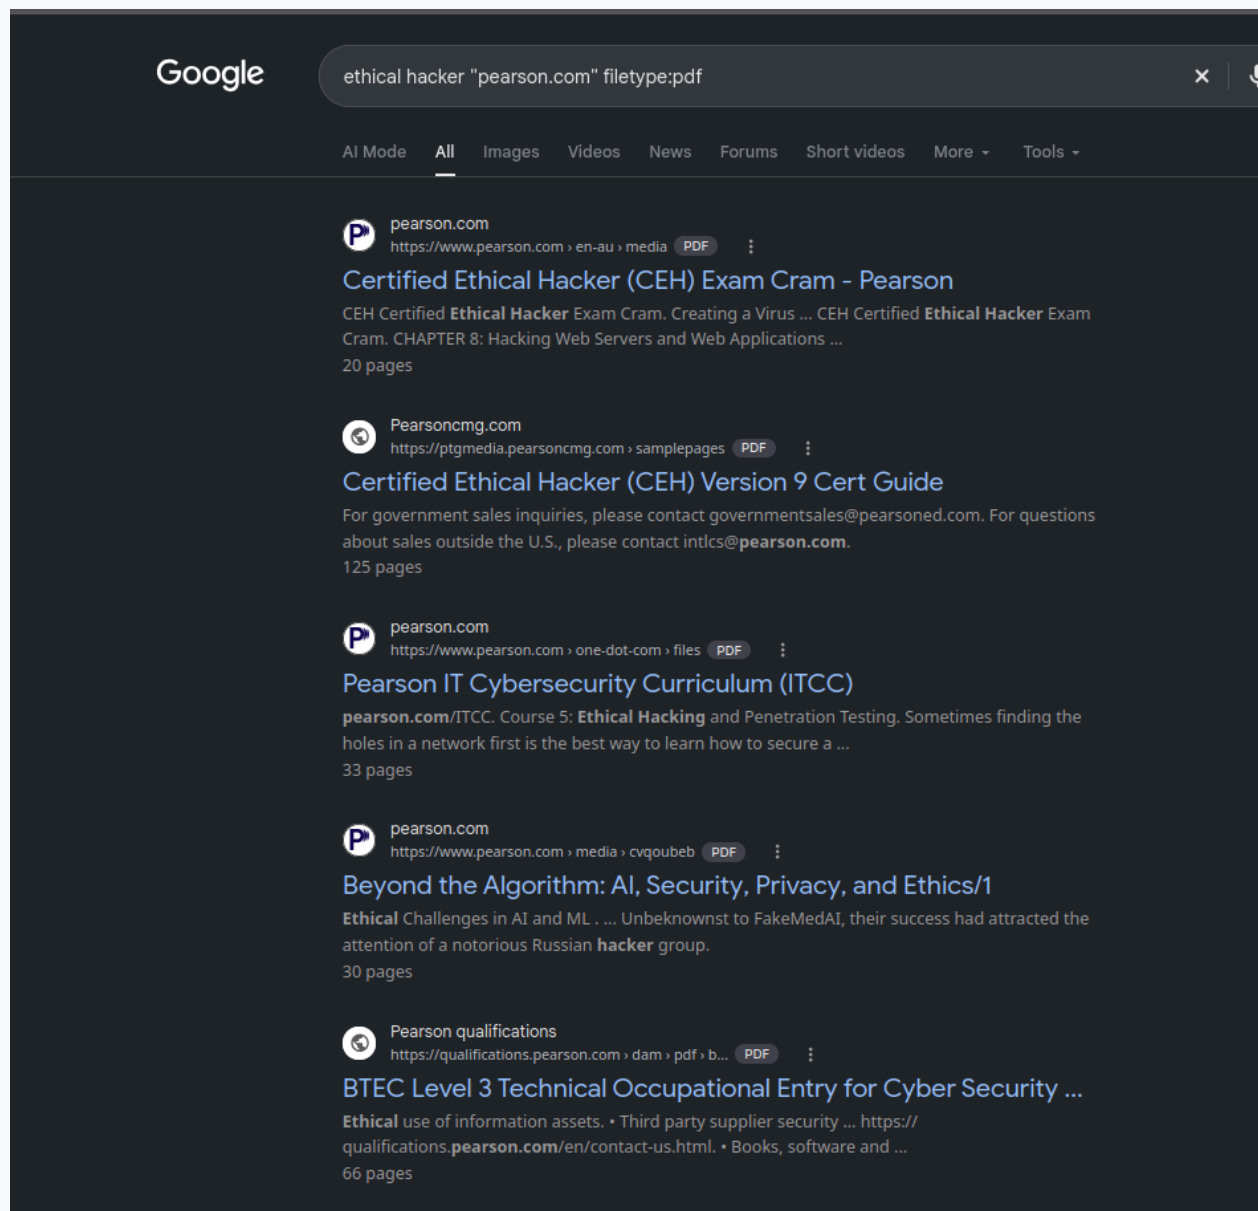


Une recherche de reconnaissance passive avec plusieurs opérateurs combinés

Explication :

Quelles informations utiles pour un pentester ces recherches ont-elles révélées ? (voir les questions du lab)

J'ai utilisé les opérateurs de recherche avancée de Google. **site:** limite les résultats à un domaine, **filetype:** ne garde qu'un type de fichier et **intext:** cherche un mot dans le texte des pages. J'ai d'abord cherché **ethical hacker site:pearson.com filetype:pdf** : tous les résultats sont des PDF venant de pearson.com. J'ai ensuite refait la même recherche avec le formulaire Google Advanced Search, puis combiné plusieurs opérateurs sur une entreprise cible (cisco.com) pour trouver des documents publics.


2. Google Hacking Database (exploit-db.com/google-hacking-database)

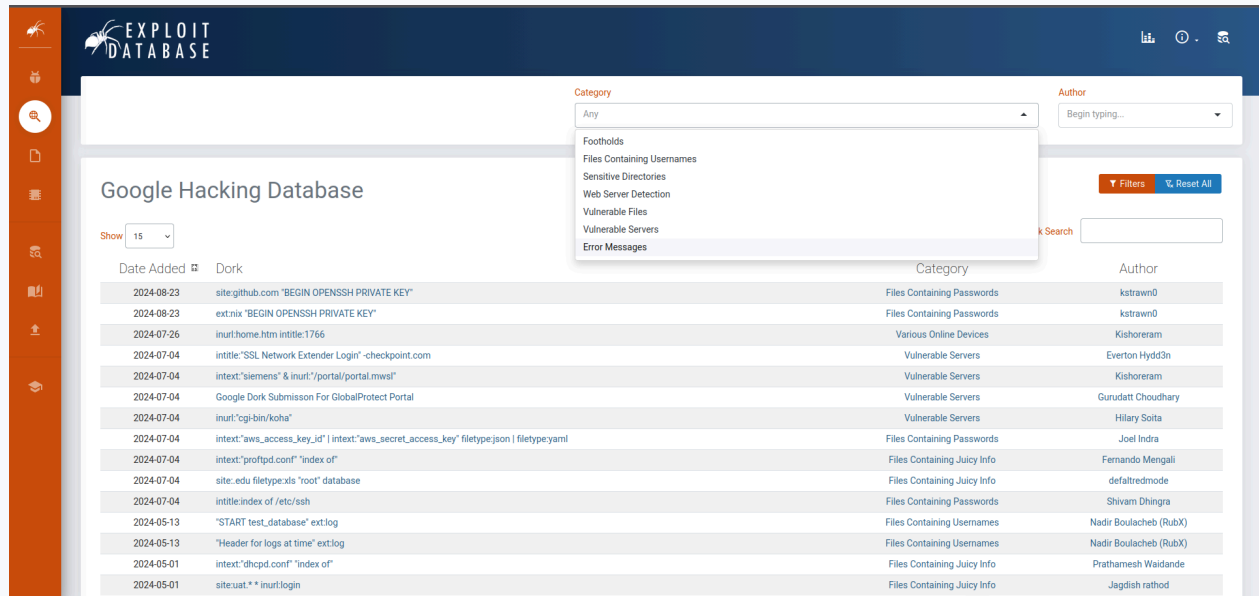

The screenshot shows the Exploit Database Google Hacking Database interface. A category dropdown menu is open, displaying options: Any, Footholds, Files Containing Usernames, Sensitive Directories, Web Server Detection, Vulnerable Files, Vulnerable Servers, and Error Messages. The main table lists search results with columns for Date Added, Dork, Category, and Author.

Date Added	Dork	Category	Author
2024-08-23	site:github.com "BEGIN OPENSsh PRIVATE KEY"	Files Containing Passwords	kstrawn0
2024-08-23	ext:nix "BEGIN OPENSsh PRIVATE KEY"	Files Containing Passwords	kstrawn0
2024-07-26	inurl:home.htm intitle:1766	Various Online Devices	Kishoreram
2024-07-04	intitle:"SSL Network Extender Login" -checkpoint.com	Vulnerable Servers	Everton Hydd3n
2024-07-04	intext:"siemens" & inurl:"portal/portal.mwsl"	Vulnerable Servers	Kishoreram
2024-07-04	Google Dork Submission For GlobalProtect Portal	Vulnerable Servers	Gurudatt Choudhary
2024-07-04	inurl:"cgi-bin/koha"	Vulnerable Servers	Hilary Soita
2024-07-04	intext:"aws_access_key_id" intext:"aws_secret_access_key" filetype:json filetype:yaml	Files Containing Passwords	Joel Indra
2024-07-04	intext:"proftpd.conf" "index of"	Files Containing Juicy Info	Fernando Mengali
2024-07-04	site:.edu filetype:xls "root" database	Files Containing Juicy Info	defaultredmode
2024-07-04	intitle:index of /etc/ssh	Files Containing Passwords	Shivam Dhinra
2024-05-13	"START test_database" ext:log	Files Containing Usernames	Nadir Boulacheb (RubX)
2024-05-13	"Header for logs at time" ext:log	Files Containing Usernames	Nadir Boulacheb (RubX)
2024-05-01	intext:"dhcpd.conf" "index of"	Files Containing Juicy Info	Prathamesh Waidande
2024-05-01	site:uat.* inurl:login	Files Containing Juicy Info	Jagdish rathod

Page principale de la GHDB

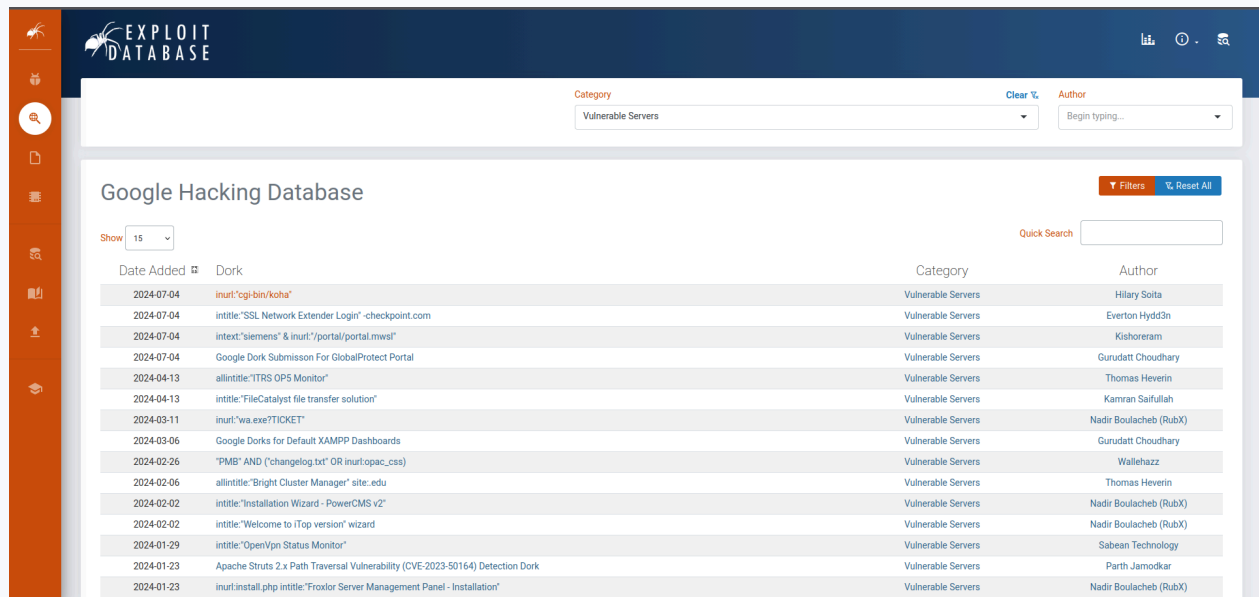

The screenshot shows the Exploit Database Google Hacking Database interface with the category filter set to 'Vulnerable Servers'. The table displays search results for this specific category.

Date Added	Dork	Category	Author
2024-07-04	inurl:"cgi-bin/koha"	Vulnerable Servers	Hilary Soita
2024-07-04	intitle:"SSL Network Extender Login" -checkpoint.com	Vulnerable Servers	Everton Hydd3n
2024-07-04	intext:"siemens" & inurl:"portal/portal.mwsl"	Vulnerable Servers	Kishoreram
2024-07-04	Google Dork Submission For GlobalProtect Portal	Vulnerable Servers	Gurudatt Choudhary
2024-04-13	allintitle:"ITRS OPS Monitor"	Vulnerable Servers	Thomas Heverin
2024-04-13	intitle:"FileCatalyst file transfer solution"	Vulnerable Servers	Kamran Saifullah
2024-03-11	inurl:"wa.exe?TICKET"	Vulnerable Servers	Nadir Boulacheb (RubX)
2024-03-06	Google Dorks for Default XAMPP Dashboards	Vulnerable Servers	Gurudatt Choudhary
2024-02-26	"PMB" AND ("changelog.txt" OR inurl:opac_css)	Vulnerable Servers	Wallehazz
2024-02-06	allintitle:"Bright Cluster Manager" site:.edu	Vulnerable Servers	Thomas Heverin
2024-02-02	intitle:"Installation Wizard - PowerCMS v2"	Vulnerable Servers	Nadir Boulacheb (RubX)
2024-02-02	intitle:"Welcome to iTop version" wizard	Vulnerable Servers	Nadir Boulacheb (RubX)
2024-01-29	intitle:"OpenVpn Status Monitor"	Vulnerable Servers	Sabeen Technology
2024-01-23	Apache Struts 2.x Path Traversal Vulnerability (CVE-2023-50164) Detection Dork	Vulnerable Servers	Parth Jamodkar
2024-01-23	inurl:install.php intitle:"Froxlor Server Management Panel - Installation"	Vulnerable Servers	Nadir Boulacheb (RubX)

Recherche rapide d'un dork précis

EXPLOIT DATABASE

allinurl:tsweb/default.htm

GHDB-ID:
6343
Published: 2020-06-30

Author:
ALEXANDROS PAPPAS

Google Dork Description:
allinurl:tsweb/default.htm
Google Search: allinurl:tsweb/default.htm

```
# Google Dork: allinurl:tsweb/default.htm
# Juicy information and sensitive directories regarding Remote Desktop Web
# Connection
# Date: 29/06/2020
# Exploit Author: Alexandros Pappas
```

Filtre par catégorie

EXPLOIT DATABASE

Category

Files Containing Passwords

Clear

Author

Begin typing...

Google Hacking Database

Show 15

Quick Search db_pass

Date Added	Dork	Category	Author
2020-11-24	"define('DB_USER');" + "define('DB_PASSWORD');" ext.txt	Files Containing Passwords	Alexandros Pappas
2020-10-13	"db.username" + "db.password" ext:properties	Files Containing Passwords	Alexandros Pappas
2020-09-22	intitle:"database.php" inurl:"database.php" intext:"db_password" -git -gitlab	Files Containing Passwords	Alexandros Pappas
2020-07-23	intext:"db_database" ext:env intext:"db_password"	Files Containing Passwords	Alexandros Pappas
2020-06-17	filetype:env "DB_PASSWORD"	Files Containing Passwords	Shivanshu Sharma
2020-03-05	intext:"WPENGINE_SESSION_DB_USERNAME" "WPENGINE_SESSION_DB_PASSWORD"	Files Containing Passwords	Hilary Soita
2019-05-06	inurl:wp-config.php intext:DB_PASSWORD -stackoverflow -wpbeginner	Files Containing Passwords	vocuzi
2018-08-14	"whoops! there was an error." "db_password"	Files Containing Passwords	Rootkit_Pentester
2018-04-04	CakePHP inurl:database.php intext:db_password	Files Containing Passwords	Kiran S
2017-06-22	intext:DB_PASSWORD intext:"MySQL hostname" ext:txt	Files Containing Passwords	anonymous
2016-01-11	inurl:wp-config -intext:wp-config "DB_PASSWORD"	Files Containing Passwords	anonymous
2015-05-29	intext:DB_PASSWORD ext:env	Files Containing Passwords	anonymous
2011-10-11	filetype:php~ (pass passwd password)(dbpass db_pass pwd)	Files Containing Passwords	anonymous
2003-06-24	intitle:"Index of" spwd.db passwd -pam.conf	Files Containing Passwords	anonymous

Showing 1 to 14 of 14 entries (filtered from 401 total entries)

FIRST PREVIOUS 1 NEXT LAST

Catégorie combinée avec un critère de recherche



Explication :

J'ai sélectionné la catégorie « Files Containing Passwords » dans les filtres, puis tapé db_pass dans la recherche rapide. La liste est passée de 401 dorks à 14 dorks. Ces dorks ciblent des fichiers de configuration de sites web qui contiennent des identifiants de base de données, par exemple wp-config.php (WordPress), database.php (CakePHP) ou des fichiers .env, avec des mots-clés comme DB_PASSWORD.

Quels dorks intéressants avez-vous trouvés et que permettent-ils de découvrir ? (voir les questions du lab)

le dork `allinurl:tsweb/default.htm` trouve des pages de connexion Bureau à distance, qui peuvent révéler la version du serveur. Les dorks de la catégorie « Files Containing Passwords » avec `db_pass`, comme `inurl:wp-config.php` `intext:DB_PASSWORD`, cherchent des fichiers de configuration mal protégés qui contiennent des mots de passe de bases de données. Un attaquant pourrait ainsi obtenir des identifiants sans jamais interagir directement avec le système ciblé, ce qui rend la reconnaissance passive très efficace.:

3. Wayback Machine (web.archive.org)

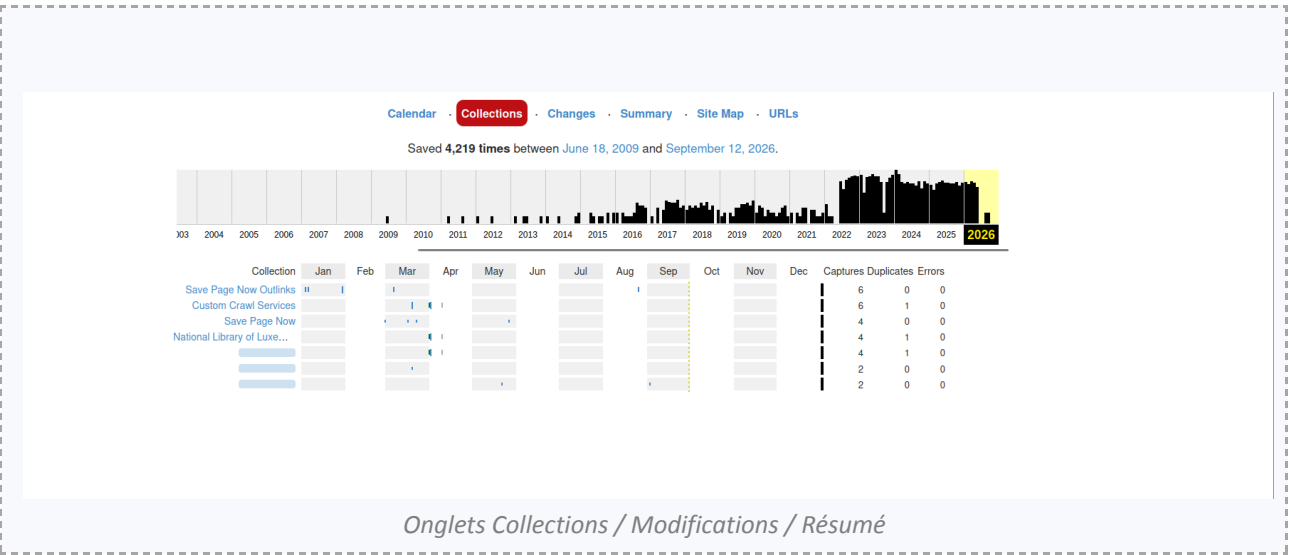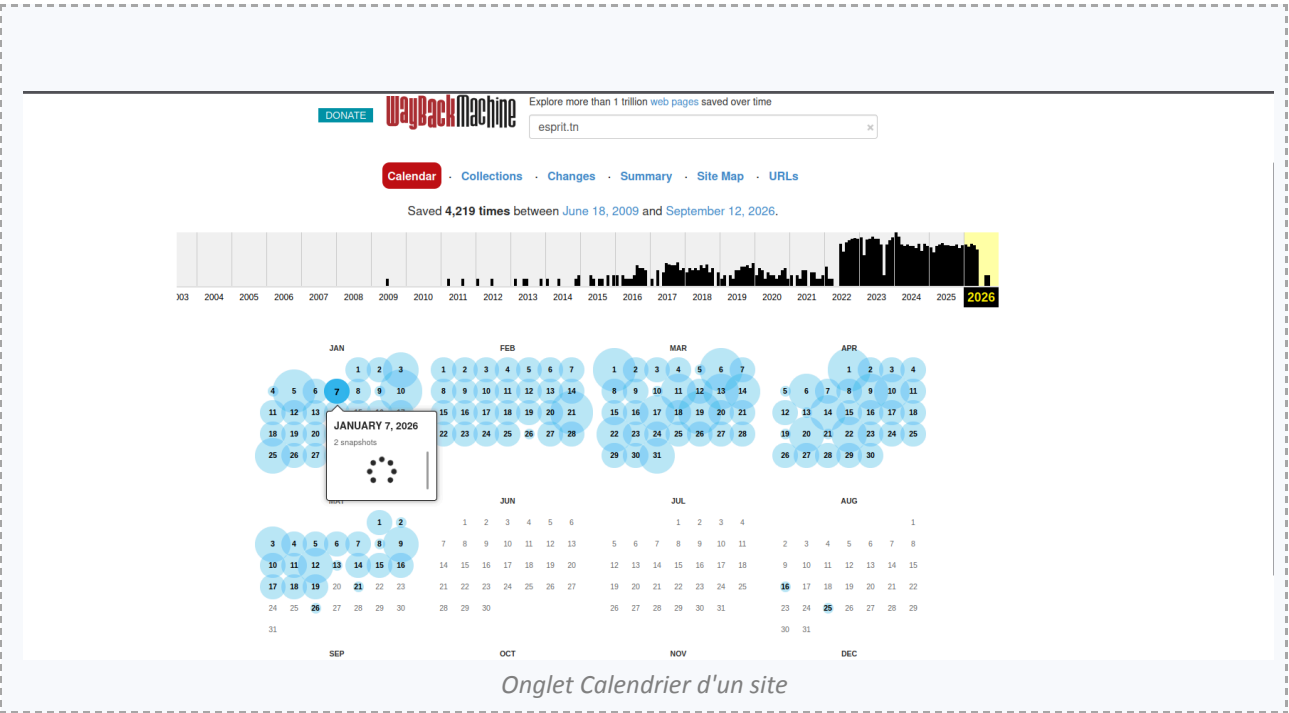

INTERNET ARCHIVE

Explore more than 1 trillion web pages saved over time

esprit.tn

Calendar · Collections · Changes · Summary · Site Map · URLs

4,599 URLs have been captured for this URL prefix.

URL	MIME Type	From	To	Captures	Duplicates	Uniques
http://esprit.tn:80/wp-admin/admin-ajax.php	text/html	Jul 22, 2016	May 24, 2018	15	14	1
https://www.esprit.tn/wp-admin/admin-post.php	text/html	May 26, 2025	May 26, 2025	1	0	1
https://www.esprit.tn/wp-admin/admin-post.php?action=mailpoet_subscription_form	text/html	May 26, 2025	Feb 24, 2026	3	2	1

Onglets Plan du site / URL

Explication :

J'ai utilisé la Wayback Machine (web.archive.org) sur le site esprit.tn. L'onglet Calendrier montre que le site a été sauvegardé 4 219 fois entre 2009 et 2026, et l'onglet Collections indique quels services l'ont archivé. Dans l'onglet URLs, le filtre /admin a révélé des pages wp-admin, ce qui montre que le site utilise WordPress.

Qu'avez-vous observé dans les captures anciennes du site ? (voir les questions du lab)

Les captures anciennes montrent l'évolution du site : très peu de sauvegardes avant 2016, puis beaucoup plus à partir de 2016. On y retrouve d'anciennes pages qui ne sont plus forcément en ligne, comme des annonces d'événements et des accords de partenariat. Les URLs archivées révèlent aussi la technologie utilisée (WordPress et le plugin MailPoet), ce qui peut aider un attaquant à préparer une attaque sans jamais contacter le site réel.

Lab 3.1.9 – Recherches DNS

Objectif : utiliser `nslookup`, `whois`, `dig` et `host` pour collecter des informations sur un domaine et une adresse IP (Kali Linux).

1. nslookup

```
ennemri@ennemri: ~  
1: enemri@ennemri: ~ x +  
ennemri@ennemri:~$ nslookup  
> set type=mx  
> cisco.com  
Server:          127.0.0.53  
Address:         127.0.0.53#53  
  
Non-authoritative answer:  
cisco.com        mail exchanger = 30 aer-mx-01.cisco.com.  
cisco.com        mail exchanger = 10 alln-mx-01.cisco.com.  
cisco.com        mail exchanger = 20 rcdn-mx-01.cisco.com.  
  
Authoritative answers can be found from:  
> █
```

```
ennemri@ennemri: ~  
1: enemri@ennemri: ~ x +  
ennemri@ennemri:~$ nslookup  
> cisco.com  
Server:          127.0.0.53  
Address:         127.0.0.53#53  
  
Non-authoritative answer:  
Name:   cisco.com  
Address: 72.163.4.185  
Name:   cisco.com  
Address: 2001:420:1101:1::185  
> █
```

nslookup cisco.com (enregistrements A et AAAA)

```
-
Authoritative answers can be found from:
| > set type=a
| > ns1.cisco.com
| (
|   Server:          127.0.0.53
|   Address:         127.0.0.53#53
|
| {
|   Non-authoritative answer:
|   Name:   ns1.cisco.com
|   Address: 72.163.5.201
|   >
| (
```

set type=ns puis cisco.com (serveurs de noms)

```
Address: 8.8.8.8#53
> set type=any
> skillsforall.com
;; Connection to 8.8.8.8#53(8.8.8.8) for skillsforall.com failed: timed out.
;; no servers could be reached
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   skillsforall.com
Address: 3.175.86.35
Name:   skillsforall.com
Address: 3.175.86.49
Name:   skillsforall.com
Address: 3.175.86.110
Name:   skillsforall.com
Address: 3.175.86.75
skillsforall.com      nameserver = ns-1130.awsdns-13.org.
skillsforall.com      nameserver = ns-588.awsdns-09.net.
skillsforall.com      nameserver = ns-489.awsdns-61.com.
skillsforall.com      nameserver = ns-1652.awsdns-14.co.uk.
skillsforall.com
    origin = ns-1130.awsdns-13.org
    mail addr = awsdns-hostmaster.amazon.com
    serial = 1
    refresh = 7200
    retry = 900
    expire = 1209600
    minimum = 86400
skillsforall.com      mail exchanger = 10 inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com.
skillsforall.com      text = "facebook-domain-verification=8cg08gu4eikp0d2d1quqhjwh5ti1vv"
skillsforall.com      text = "google-site-verification=Q5NIWRygJYTSLxuHReNKw1kvgC8IXKT0yPf5zITDv40"
skillsforall.com      text = "identrust_validate=XzTu3rqoVVwnwNykPpaGYBeA4de5HaSynIEnsHWXyIur"
skillsforall.com      text = "v=spf1 include:amazonses.com ~all"
skillsforall.com      text = "d1g1l9y74sxj8m.cloudfront.net"

Authoritative answers can be found from:
|
```

Explication :

J'ai utilisé l'outil nslookup en mode interactif dans Kali Linux pour interroger le DNS. Avec `set type=mx` j'ai obtenu les serveurs de messagerie de cisco.com, et avec la requête par défaut ses adresses IPv4 (enregistrement A) et IPv6 (enregistrement AAAA). Avec `set type=ns` j'ai obtenu les serveurs de noms, puis j'ai changé le serveur DNS pour 8.8.8.8 (Google) et utilisé `set type=any` sur skillsforall.com pour récupérer plusieurs types d'enregistrements en une seule requête.

Quel mot-clé « set » utilise-t-on pour interroger l'enregistrement MX ?

On utilise `set type=mx` (ou `set querytype=mx`).

Quelles sont les adresses IPv4 du serveur DNS principal (ns1) ?

L'adresse IPv4 de ns1.cisco.com est `[72.163.5.201]`

Quels types d'enregistrement s'affichent avec le type ANY ?

Les enregistrements A (adresses IPv4), NS (serveurs de noms), SOA (informations sur la zone), MX (serveur de messagerie) et TXT (texte). Les enregistrements TXT contiennent des vérifications de domaine (Facebook, Google), une règle SPF pour l'e-mail et une entrée CloudFront.

2. whois

```
root@enemri:/home/enemri# whois cisco.com
Domain Name: CISCO.COM
Registry Domain ID: 4987030_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com
Registrar URL: http://www.markmonitor.com
Updated Date: 2026-04-13T09:54:02Z
Creation Date: 1987-05-14T04:00:00Z
Registry Expiry Date: 2027-05-15T04:00:00Z
Registrar: MarkMonitor Inc.
Registrar IANA ID: 292
Registrar Abuse Contact Email: abusecomplaints@markmonitor.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.2086851750
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited https://icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited https://icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Name Server: A28-64.AKAM.NET
Name Server: A3-64.AKAM.NET
Name Server: NS1.CISCO.COM
Name Server: NS2.CISCO.COM
Name Server: NS3.CISCO.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2026-09-29T12:04:13Z <<<
```

whois d'un nom de domaine (organisation n°1)

```
root@enemri:/home/enemri# whois skillsforall.com
Domain Name: SKILLSFORALL.COM
Registry Domain ID: 1823854105_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com
Registrar URL: http://www.markmonitor.com
Updated Date: 2026-07-26T09:46:16Z
Creation Date: 2013-08-27T18:04:50Z
Registry Expiry Date: 2027-08-27T18:04:50Z
Registrar: MarkMonitor Inc.
Registrar IANA ID: 292
Registrar Abuse Contact Email: abusecomplaints@markmonitor.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.2086851750
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Name Server: NS-1130.AWSDNS-13.ORG
Name Server: NS-1652.AWSDNS-14.CO.UK
Name Server: NS-489.AWSDNS-61.COM
Name Server: NS-588.AWSDNS-09.NET
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2026-09-29T12:06:43Z <<<
```

For more information on Whois status codes, please visit <https://icann.org/epp>

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrant's sponsorship of the domain name registration in the registry is

whois d'un autre domaine (comparaison)

```
root@enemri:/home/enemri# whois 72.163.5.201

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#

NetRange:      72.163.0.0 - 72.163.255.255
CIDR:          72.163.0.0/16
NetName:       CISCO-GEN-7
NetHandle:     NET-72-163-0-0-1
Parent:        NET72 (NET-72-0-0-0-0)
NetType:       Direct Allocation
OriginAS:
Organization:  CISCO SYSTEMS, INC. (CS-2831)
RegDate:       2006-10-24
Updated:       2024-03-08
Comment:       Geofeed https://www.cisco.com/web/automation/CiscoAS109_geoip.csv
Ref:           https://rdap.arin.net/registry/ip/72.163.0.0

OrgName:       CISCO SYSTEMS, INC.
OrgId:         CS-2831
Address:       251 LITTLE FALLS DRIVE
City:          WILMINGTON
StateProv:     DE
PostalCode:    19808
Country:       US
RegDate:       2023-06-07
Updated:       2024-02-16
Ref:           https://rdap.arin.net/registry/entity/CS-2831
```

whois d'une adresse IP

Explication :

Écrivez 2 à 3 phrases : quelle commande ou quel outil, ce que vous avez fait, ce que le résultat montre.

Que remarquez-vous en comparant les sorties whois de différentes organisations ?

Réponse :

3. dig et comparaison avec nslookup

```
$ dig cisco.com AAAA

<<>> DiG 9.20.9-1-Debian <<>> cisco.com AAAA
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 32005
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:;; MBZ: 0x0005, udp: 65494
; QUESTION SECTION:
; cisco.com.                IN      AAAA

; ANSWER SECTION:
; cisco.com.                5       IN      AAAA      2001:420:1101:1::185

; Query time: 32 msec
; SERVER: 172.16.220.2#53(172.16.220.2) (UDP)
; WHEN: Tue Sep 29 13:14:34 CET 2026
; MSG SIZE rcvd: 66
```

dig

sur un domaine

```

$ dig cisco.com @8.8.8.8 ns

<<>> DiG 9.20.9-1-Debian <<>> cisco.com @8.8.8.8 ns
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64043
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
EDNS: version: 0, flags;; udp: 512
; QUESTION SECTION:
cisco.com.                IN      NS

; ANSWER SECTION:
cisco.com.                1660    IN      NS      a3-64.akam.net.
cisco.com.                1660    IN      NS      ns3.cisco.com.
cisco.com.                1660    IN      NS      ns1.cisco.com.
cisco.com.                1660    IN      NS      a28-64.akam.net.
cisco.com.                1660    IN      NS      ns2.cisco.com.

; Query time: 52 msec
; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP)
; WHEN: Tue Sep 29 13:19:06 CET 2026
; MSG SIZE rcvd: 141

```

dig avec options supplémentaires NS

Explication :

J'ai utilisé la commande **dig**, qui interroge le DNS comme nslookup. **dig cisco.com** renvoie l'enregistrement A par défaut, **dig cisco.com AAAA** l'adresse IPv6, et **dig cisco.com @8.8.8.8 ns** interroge le serveur DNS de Google pour obtenir les serveurs de noms. J'ai aussi utilisé le type **any** sur skillsforall.com pour comparer avec nslookup.

Quelles différences voyez-vous entre les sorties de nslookup et de dig ?

Par défaut, dig ne demande que l'enregistrement A, alors que nslookup renvoie les enregistrements A et AAAA. La sortie de dig est plus détaillée et classée par sections (question, réponse, autorité, informations sur la requête) avec les enregistrements présentés sous forme de tableau groupé par type, donc plus facile à lire que celle de nslookup.

4. DNS inversé (rDNS)

```

(kali@kali) [~]
$ dig -x 72.163.5.201

<<>> DiG 9.20.9-1-Debian <<>> -x 72.163.5.201
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55705
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
EDNS: version: 0, flags;; MBZ: 0x0005, udp: 65494
; QUESTION SECTION:
201.5.163.72.in-addr.arpa.      IN      PTR

; ANSWER SECTION:
01.5.163.72.in-addr.arpa. 5      IN      PTR      ns1.cisco.com.

; Query time: 144 msec
; SERVER: 172.16.220.2#53(172.16.220.2) (UDP)
; WHEN: Tue Sep 29 13:20:58 CET 2026
; MSG SIZE rcvd: 81

(kali@kali)-[~]
$

```

dig -x 72.163.5.2001

```

(kali@kali)-[~]
$ host 72.163.5.201
201.5.163.72.in-addr.arpa domain name pointer ns1.cisco.com.

```

host <adresse IP>

Explication :

J'ai effectué des recherches DNS inversées (rDNS) avec **dig -x**, **host** et **nslookup** sur l'adresse IP d'un serveur DNS de Cisco. Les trois commandes renvoient le nom d'hôte associé à l'adresse, sous forme d'enregistrement PTR. **host** donne la réponse la plus courte, alors que **dig** détaille toute la requête.


À quoi sert une recherche DNS inversée en reconnaissance ?

Il permet de retrouver les noms d'hôte associés à des adresses IP et donc de découvrir d'autres serveurs d'une organisation. Un nom comme **hsrp-72-163-1-1** révèle par exemple qu'il s'agit probablement d'un routeur passerelle.

Lab 3.1.14 – Informations à partir des certificats SSL

Objectif : extraire des informations utiles des certificats SSL/TLS avec le navigateur, crt.sh et les outils de Kali.

1. Certificat vu depuis le navigateur (skillsforall.com)

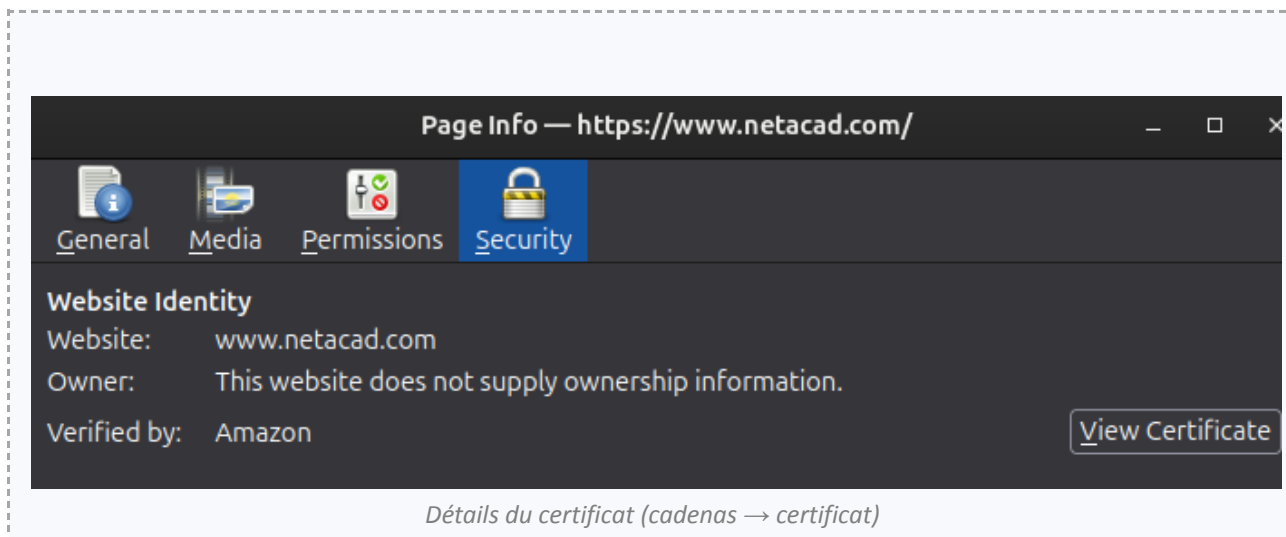

Explication :

J'ai ouvert le site skillsforall.com dans le navigateur et consulté les détails du certificat via l'icône de cadenas. Le certificat indique le domaine pour lequel il a été délivré, l'autorité qui l'a émis, sa date d'expiration et l'algorithme de signature utilisé.

Pour quel domaine le certificat a-t-il été délivré ? Quelle organisation l'a émis ?

Réponse : amazon

Quand expire-t-il ?

Réponse :

Quel est l'algorithme de signature ?

Réponse : Thu, 07 Jan 2027

2. Certificats stockés dans le système

```

$ ls /usr/share/ca-certificates/mozilla | grep -i root | head -30
Actalis_Authentication_Root_CA.crt
Amazon_Root_CA_1.crt
Amazon_Root_CA_2.crt
Amazon_Root_CA_3.crt
Amazon_Root_CA_4.crt
ANF_Secure_Server_Root_CA.crt
Atos_TrustedRoot_2011.crt
Atos_TrustedRoot_Root_CA_ECC_TLS_2021.crt
Atos_TrustedRoot_Root_CA_RSA_TLS_2021.crt
Baltimore_CyberTrust_Root.crt
BJCA_Global_Root_CA1.crt

```

Dossier /usr/share/ca-certificates/mozilla avec ls | grep root (ou gestionnaire de certificats)

3. Certificate Transparency : crt.sh

crt.sh

Identity Search

1h

1d

1y

Group by issuer

Criteria

Type: Identity

Match: ILKE

Search: skillsforall.com

Certificates	crt.sh ID	Not Before	Not After	Common Name	Matching Identities	Issuer Name
	29491936954	2026-09-20	2027-04-05	predev.skillsforall.com	*.predev.skillsforall.com predev.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M04
	29510392113	2026-09-20	2027-04-05	predev.skillsforall.com	*.predev.skillsforall.com predev.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M04
	28938092309	2026-08-23	2027-03-08	*.netacad.com	*.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M04
	28086095513	2026-07-20	2027-02-02	author.netacad.com	*.author.skillsforall.com author.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M01
	27923899167	2026-07-14	2027-01-27	cperfr.netacad.com	*.cperfr.skillsforall.com cperfr.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M01
	27438094611	2026-06-24	2027-01-07	www.netacad.com	*.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M01
	27439229343	2026-06-24	2027-01-07	www.netacad.com	*.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M01
	26421806130	2026-05-12	2026-11-25	*.skillsforall.com	*.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M01
	25895809415	2026-04-29	2026-11-12	predev-adapt-assessment.skillsforall.com	predev-adapt-assessment.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M04
	25580373810	2026-04-20	2026-11-03	predev.skillsforall.com	*.predev.skillsforall.com predev.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M01
	25950079203	2026-04-20	2026-11-03	predev.skillsforall.com	*.predev.skillsforall.com predev.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M01
	25167659983	2026-03-23	2026-10-06	*.netacad.com	*.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M04
	24772145625	2026-03-04	2026-09-17	author.netacad.com	*.author.skillsforall.com author.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M04
	24771099263	2026-03-04	2026-09-17	author.netacad.com	*.author.skillsforall.com author.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M04
	24648855924	2026-02-26	2026-09-11	cperfr.netacad.com	*.cperfr.skillsforall.com cperfr.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M04
	24493746015	2026-02-18	2027-03-19	cperfr.netacad.com	*.cperfr.skillsforall.com cperfr.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M01
	24346455849	2026-02-12	2027-03-13	cqa.skillsforall.com	*.cqa.skillsforall.com cqa.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M01
	24345268781	2026-02-12	2027-03-13	videos.skillsforall.com	*.videos.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M04
	24131061181	2026-02-02	2027-03-03	cdev.skillsforall.com	*.cdev.skillsforall.com cdev.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M04

Résultats de crt.sh pour skillsforall.com


23984325915	2026-01-21	2027-02-19	videos.skillsforall.com	videos.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M01
24345313220	2026-01-21	2027-02-19	videos.skillsforall.com	videos.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M01
23687916350	2026-01-07	2027-02-05	cdev.skillsforall.com	*.cdev.skillsforall.com cdev.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M01
22244770822	2025-11-06	2026-12-04	dev.skillsforall.com	*.dev.skillsforall.com dev.skillsforall.com	C=US, O=Amazon, CN=Amazon RSA 2048 M01

Résultats de crt.sh pour le domaine affilié

Explication :

utilisé crt.sh, qui interroge les journaux publics de Certificate Transparency, pour lister les certificats émis pour skillsforall.com. La liste révèle des sous-domaines que les utilisateurs normaux ne connaissent pas, ainsi qu'un autre domaine associé.

4. Outils SSL de Kali

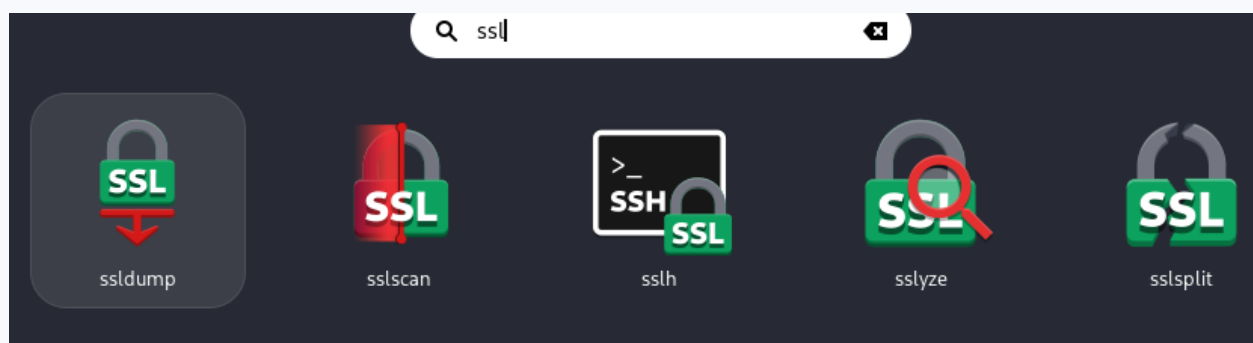

Recherche « ssl » dans le menu des outils Kali

➤ \$ sslscan skillsforall.com

Version: 2.1.5

OpenSSL 3.5.0 8 Apr 2025

Connected to 3.175.86.110

Testing SSL server skillsforall.com on port 443 using SNI name skillsforall.com

SSL/TLS Protocols:

SSLv2 disabled

SSLv3 disabled

TLSv1.0 disabled

TLSv1.1 disabled

TLSv1.2 enabled

TLSv1.3 enabled

TLS Fallback SCSV:

Server supports TLS Fallback SCSV

TLS renegotiation:

Session renegotiation not supported

TLS Compression:

Compression disabled

Heartbleed:

TLSv1.3 not vulnerable to heartbleed

TLSv1.2 not vulnerable to heartbleed

Supported Server Cipher(s):

Preferred TLSv1.3 128 bits TLS_AES_128_GCM_SHA256

Accepted TLSv1.3 256 bits TLS_AES_256_GCM_SHA384

Accepted TLSv1.3 256 bits TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256

Preferred TLSv1.2 128 bits ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

Accepted TLSv1.2 256 bits ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

Accepted TLSv1.2 256 bits ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305

Accepted TLSv1.2 256 bits ECDHE-RSA-AES256-SHA384

Accepted TLSv1.2 128 bits ECDHE-RSA-AES128-SHA256

Curve 25519 DHE 253

Curve 25519 DHE 253

Curve 25519 DHE 253

Curve 25519 DHE 253

Curve 25519 DHE 253

[Privacy Statement](#) > [Change Settings](#) >

sslscan skillsforall.com dans le terminal

```
stdin x +
file:///home/kali/sfa_cert.html
OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

SSL/TLS Protocols:
SSLv2 disabled
SSLv3 disabled
TLSv1.0 disabled
TLSv1.1 disabled
TLSv1.2 enabled
TLSv1.3 enabled

TLS Fallback SCSV:
Server supports TLS Fallback SCSV

TLS renegotiation:
Session renegotiation not supported

TLS Compression:
Compression disabled

Heartbleed:
TLSv1.3 not vulnerable to heartbleed
TLSv1.2 not vulnerable to heartbleed

Supported Server Cipher(s):
Preferred TLSv1.3 128 bits TLS_AES_128_GCM_SHA256
Accepted TLSv1.3 256 bits TLS_AES_256_GCM_SHA384
Accepted TLSv1.3 256 bits TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Preferred TLSv1.2 128 bits ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 Curve 25519 DHE 253
Accepted TLSv1.2 256 bits ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 Curve 25519 DHE 253
Accepted TLSv1.2 256 bits ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 Curve 25519 DHE 253
Accepted TLSv1.2 256 bits ECDHE-RSA-AES256-SHA384 Curve 25519 DHE 253
Accepted TLSv1.2 128 bits ECDHE-RSA-AES128-SHA256 Curve 25519 DHE 253

Server Key Exchange Group(s):
TLSv1.3 128 bits secp256r1 (NIST P-256)
TLSv1.3 192 bits secp384r1 (NIST P-384)
TLSv1.3 128 bits x25519
TLSv1.2 128 bits secp256r1 (NIST P-256)
TLSv1.2 192 bits secp384r1 (NIST P-384)
TLSv1.2 128 bits x25519

SSL Certificate:
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
RSA Key Strength: 2048

Subject: *.socialgoodplatform.com
AltNames: DNS:*.socialgoodplatform.com, DNS:skillsforall.com, DNS:*.skillsforall.com, DNS:socialgoodplatform.com
Issuer: Amazon RSA 2048 M01

Not valid before: Nov 6 00:00:00 2025 GMT
Not valid after: Dec 5 23:59:59 2026 GMT
```

Le fichier sfa_cert.html ouvert dans Firefox

Explication :

J'ai recherché les outils SSL dans le menu de Kali, puis installé **aha**, qui convertit la sortie d'un terminal en HTML. J'ai lancé **ssllscan skillsforall.com** pour lister les protocoles et les chiffrements pris en charge, puis enregistré le résultat dans **sfa_cert.html** avec **aha** et ouvert le fichier dans Firefox en gardant le codage couleur.

Complétez le tableau des cinq outils SSL (ssllscan, ssldump, sslh, ssllsplit, sslyze) : description et catégorie (reconnaissance, exploitation, utilitaire).

Outil	Description	Catégorie
sslsan	Liste les chiffrements SSL/TLS pris en charge	Reconnaissance
ssldump	Analyse et décode le trafic SSL	Exploitation
sslh	Fait tourner plusieurs services sur le port 443	Utilitaire
sslsplit	Permet des attaques de l'homme du milieu sur du trafic SSL	Exploitation
sslyze	Analyse la configuration SSL d'un serveur	Reconnaissance