On va d’abord commencer par cloner notre machine debian 12 dans virtualbox

Ensuite on se connecte en root/root puis on va faire :

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```

Et on va installer apache2 et php8.2 :

```
sudo apt-get install apache2 php mariadb-server
```

Après, on va installer les extensions nécessaires :

```
sudo apt-get install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-curl
php-gd php-intl php-zip php-bz2 php-imap php-apcu
```

Si vous envisagez d'associer GLPI avec un annuaire LDAP comme l'Active Directory, vous devez installer l'extension LDAP de PHP. Sinon, ce n'est pas nécessaire et vous pouvez le faire par la suite, si besoin.

```
sudo apt-get install php-ldap
```

On va préparer une base de données pour GLPI

```
sudo mysql_secure_installation
```

```
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
 ... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

On va se connecter à Mariadb :

mysql -u root -p

```
root@debian12:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 37
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> _
```

Ensuite, on va faire :

CREATE DATABASE **db23_glpi**;
GRANT ALL PRIVILEGES ON **db23_glpi**.* TO **glpi_adm**@localhost IDENTIFIED BY "**MotDePasseRobuste**";
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT

```
Thanks for using MariaDB!
root@debian12:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 37
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db23_glpi;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db23_glpi.* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY "root";
Query OK, 0 rows affected (0,005 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
root@debian12:~#
```

Une fois cela fait, on va faire

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.20/glpi-10.0.20.tgz
```

Puis on va faire :

```
sudo tar -xzvf glpi-10.0.10.tgz -C /var/www/
```

Pour donner la propriété des fichiers, on fait :

```
sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

On va créer le répertoire glpi et lui donner les droits :

```
sudo mkdir /etc/glpi
sudo chown www-data /etc/glpi/
```

Puis on va déplacer le répertoire vers le répertoire qu'on vient de créer

```
sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
```

sudo mkdir /var/lib/glpi existe, donc pas besoin de le faire
ON va donner quand même les droits :

```
sudo chown www-data /var/lib/glpi/
```

sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi ne marche pas
On va refaire la même que avant pour un autre répertoire :

```
sudo mkdir /var/log/glpi
sudo chown www-data /var/log/glpi
```

On va créer le fichier de config glpi :

```
sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
```

On ajoute ça dans le fichier :

```
  GNU nano 7.2
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

On va créer le 2nd fichier :

nano /etc/glpi/local_define.php

Et on met ça :

```
  GNU nano 7.2
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

On va préparer la configuration apache2

nano /etc/apache2/sites-available/support.it-connect.tech.conf (le nom peut se remplacer support.it-connect.tech)

On met ca dans le fichier :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName support.it-connect.tech

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
         Require all granted

         RewriteEngine On

         RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
         RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

support.it-connect.tech peut se remplacer si le nom du fichier est différent

Puis, nous allons **activer ce nouveau site dans Apache2** :

sudo a2ensite support.it-connect.tech.conf

Nous en profitons également pour **désactiver le site par défaut** car il est inutile :

sudo a2dissite 000-default.conf

Nous allons aussi **activer le module "rewrite"** (pour les règles de réécriture) car on l'a utilisé dans le fichier de configuration du VirtualHost (*RewriteCond / RewriteRule*).

```
sudo a2enmod rewrite
```

Ensuite on va restart apache2 pour appliquer les modifications

```
systemctl restart apache2
```

ON va ensuite installer php8.2

```
sudo apt-get install php8.2-fpm
```

ON va activer 2 modules dans apache et on va le redemarrer :

```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php8.2-fpm
sudo systemctl reload apache2
```

On va modifier ce fichier :

```
sudo nano /etc/php/8.2/fpm/php.ini
```

On va s'assurer que cette ligne est bien comme sur la photo :

```
session.cookie_httponly = on
```

Ensuite, on va restart php

```
sudo systemctl restart php8.2-fpm.service
```

ON va s'assurer que notre fichier support.it-connect ressemble à ca :

```
  GNU nano 7.2                    /etc/apache2/sites-available/support.it-connect.tech.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName support.it-connect.tech

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
         Require all granted

         RewriteEngine On

         RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
         RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

</VirtualHost>
```

On restart apache2

```
sudo systemctl restart apache2
```

On se connecte à GLPI :

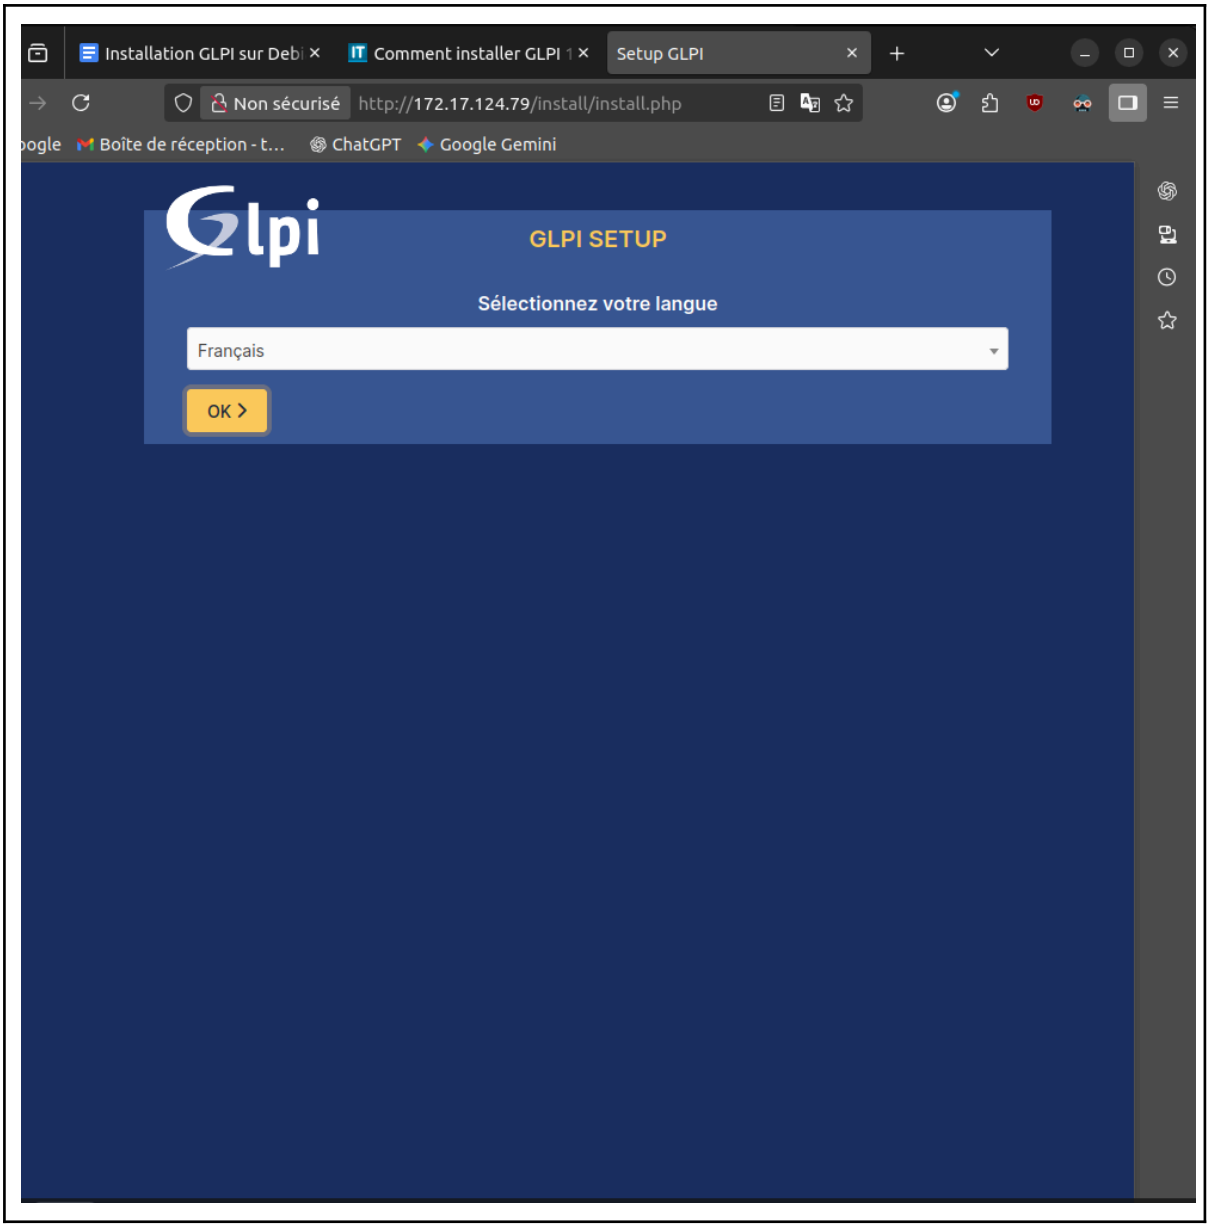

On suit le setup,

GLPI SETUP
Licence
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft license for
software and other kinds of works.
Des traductions non officielles sont également disponibles
Continuer

GLPI SETUP
Début de l'installation
Installation ou mise à jour de GLPI
Choisissez 'Installation' pour une nouvelle installation de GLPI.
Choisissez 'Mise à jour' pour lancer la mise à jour de votre version de GLPI à partir d'une version antérieure.
Installer
Mettre à jour

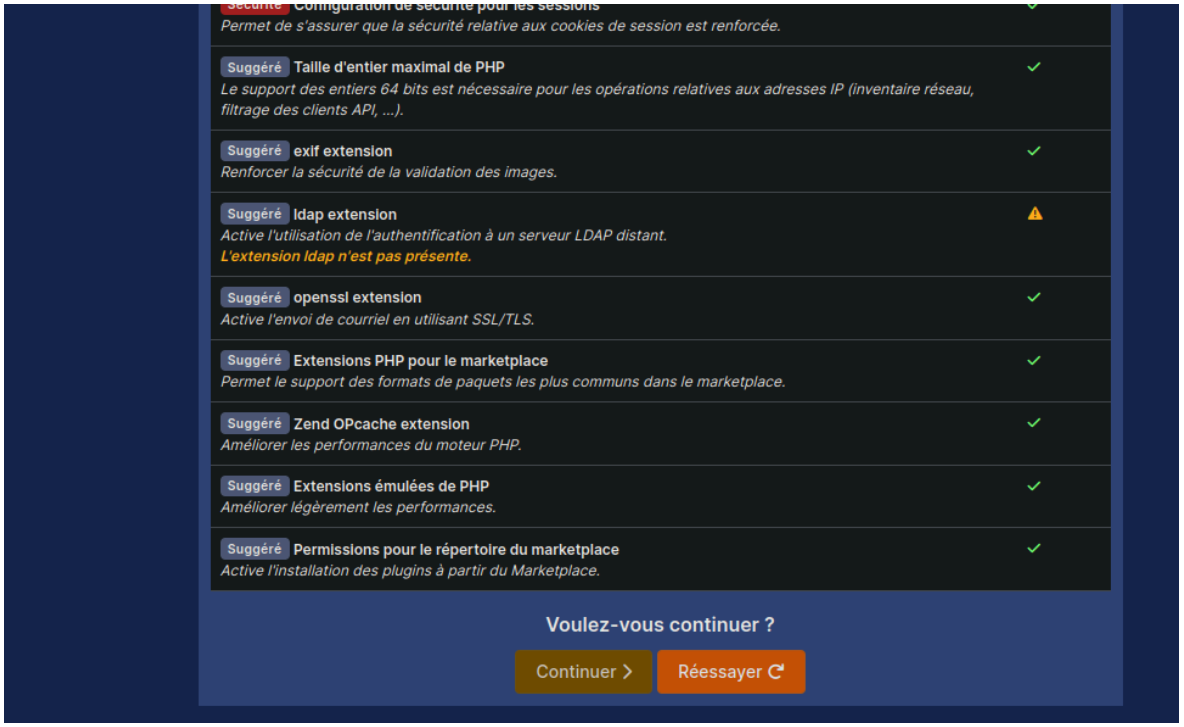

On continue même si on à pas ldap

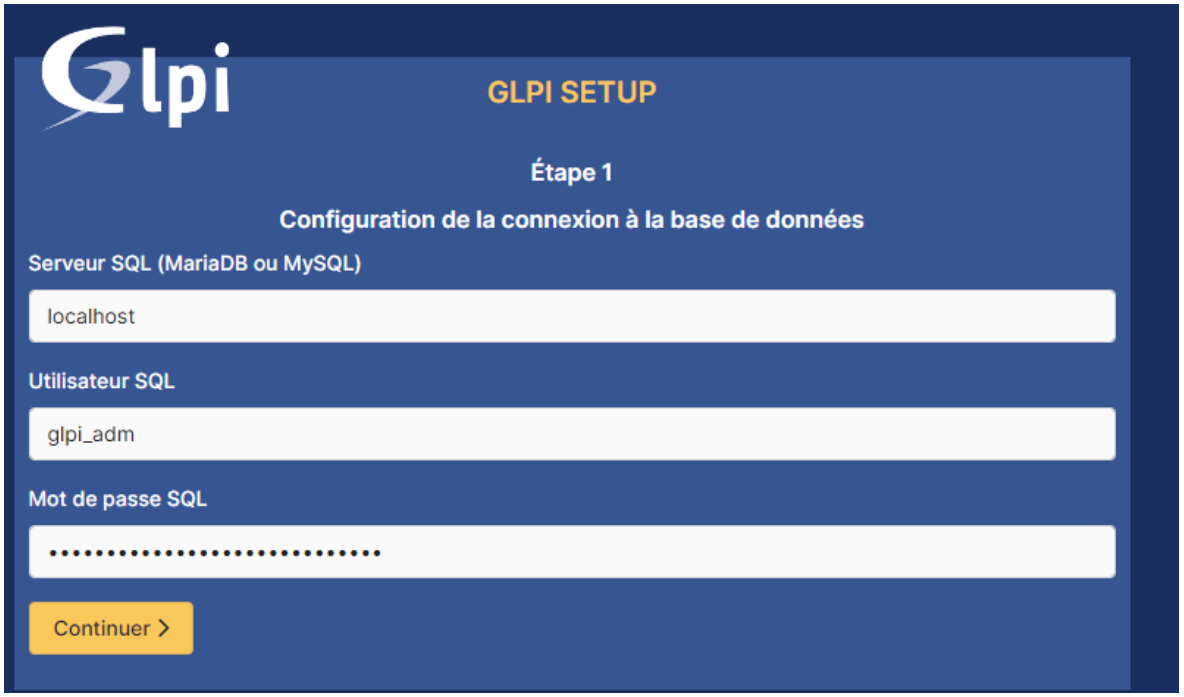

Le mdp que j'ai mis c'est root

On sélectionne la base de données db23_glpi
On attend 5 minutes et on a ça :

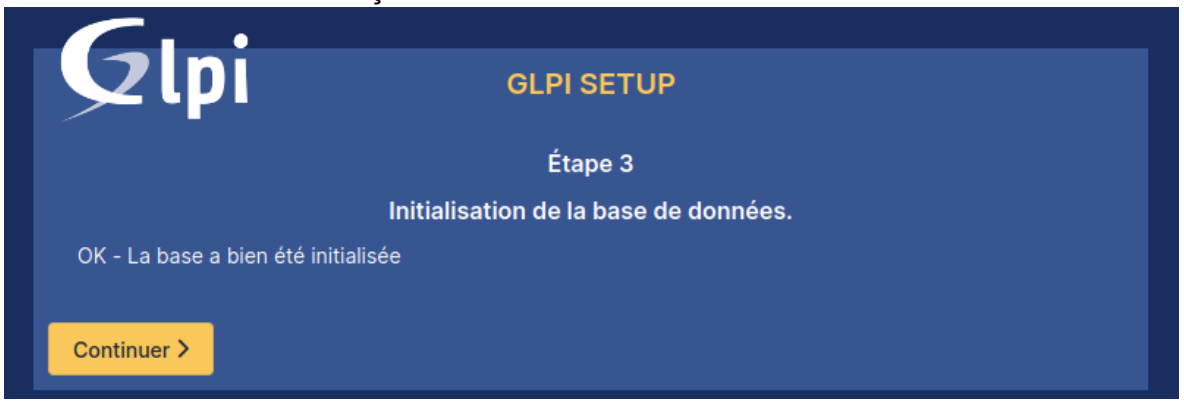

On désactive envoyer “statistiques d’usage”

GLPI SETUP
Étape 5
Une dernière chose avant de démarrer
Vous souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer GLPI dans votre SI, faire corriger un bug ou bénéficier de règles ou dictionnaires pré-configurés ?
Nous mettons à votre disposition l'espace https://services.glpi-network.com.
GLPI-Network est un service commercial qui comprend une souscription au support niveau 3, garantissant la correction des bugs rencontrés avec un engagement de délai.
Sur ce même espace, vous pourrez contacter un partenaire officiel pour vous aider dans votre intégration de GLPI.
Continuer

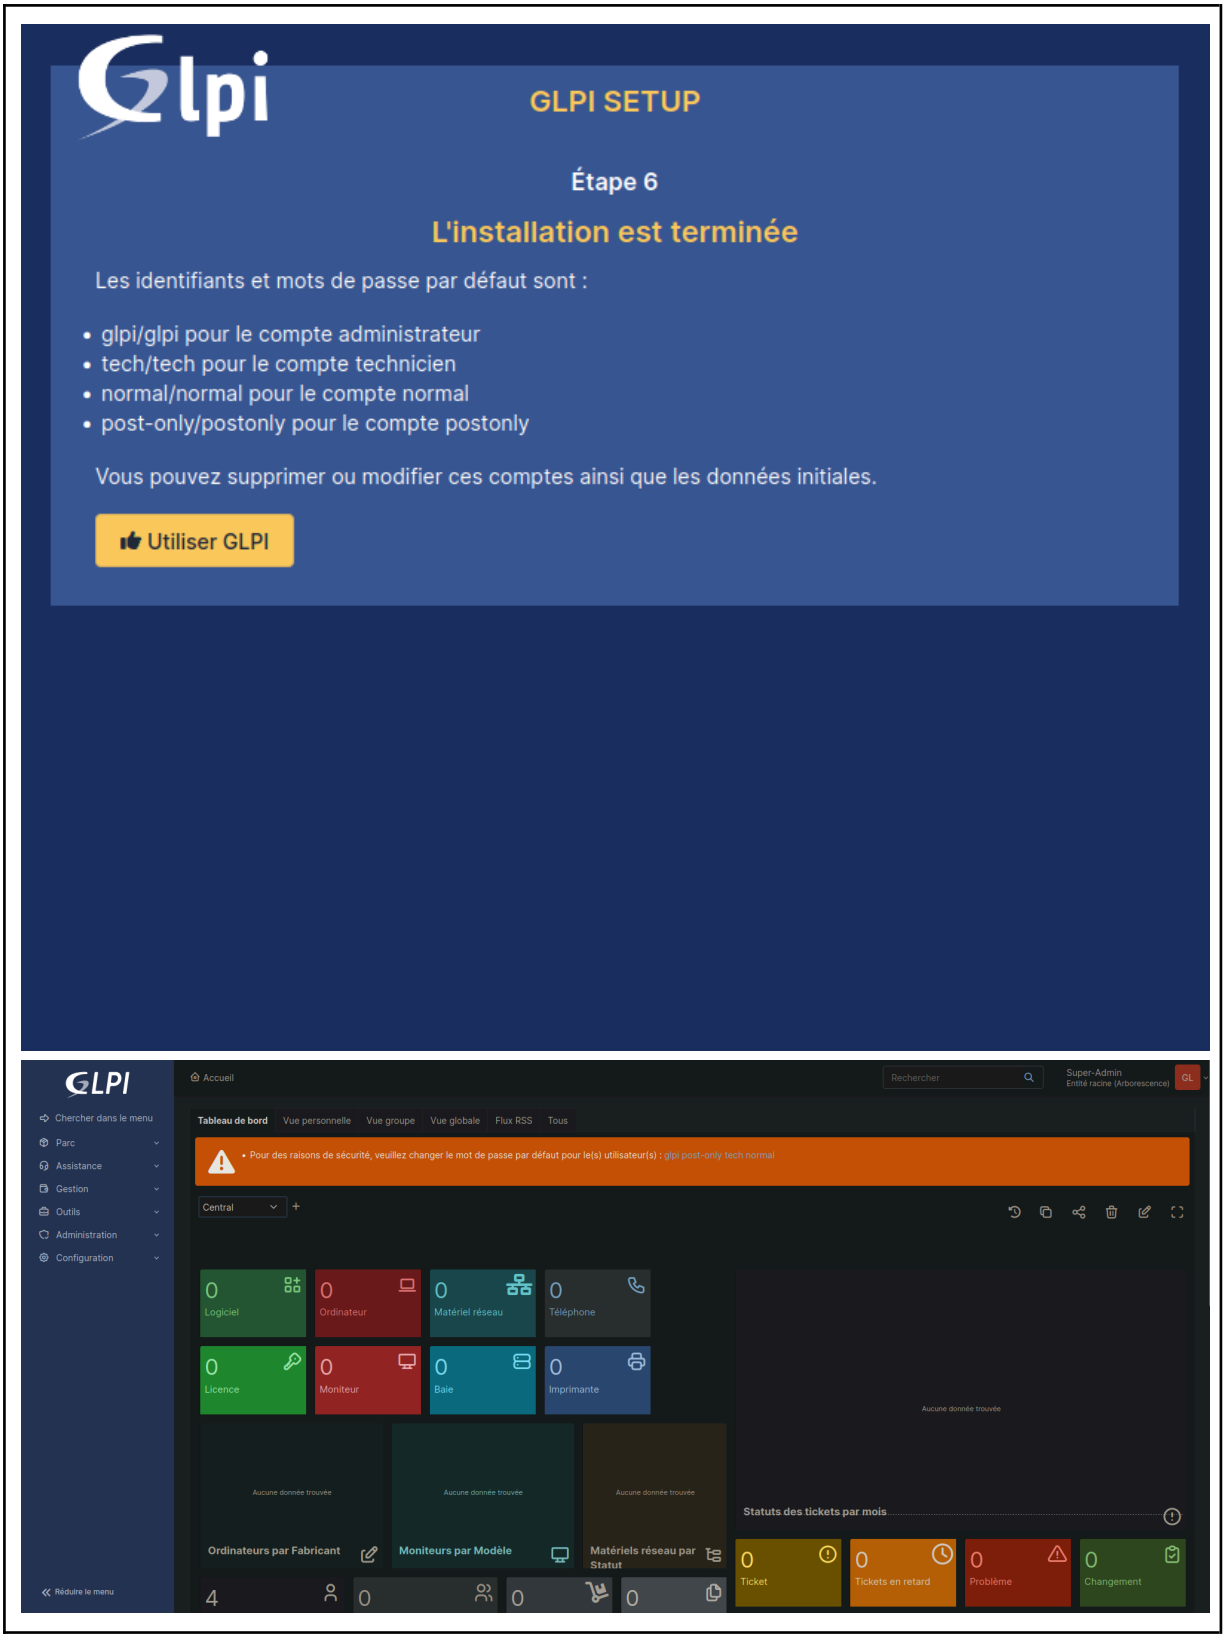

Le mdp pour se connecter à glpi c'est : glpi/glpi

Même si l'installation est terminée, nous avons encore quelques actions à réaliser pour la finaliser :

- Changer le mot de passe de tous les comptes par défaut (cliquez sur les liens situés dans l'encadré orange)

- Supprimer le fichier "install.php" puisqu'il n'est plus nécessaire et représente un risque (relancer l'installation)

```
sudo rm /var/www/glpi/install/install.php
```

Fin du tp

Le professeur a changé nos logins sur glpi, notre mission est de pouvoir accéder à la session GLPI
On va donc devoir utiliser la base de données pour pouvoir réinitialiser le mot de passe
On va d'abord générer le mot de passe

```
php -r 'echo password_hash("bts123", PASSWORD_BCRYPT) . "\n";'
```

```
root@debian12:~# php -r 'echo password_hash("bts123", PASSWORD_BCRYPT) . "\n";'



$2y$10$26CJ1KGWzP/pD2ipifXD0.DAfWbKhuWqJguFb8xJiQyIq0968OI0S
```

ensuite , on va se rendre dans mariadb avec : mariadb et on va faire :

```
USE db23_glpi
SELECT name, password FROM glpi_users WHERE name = 'glpi';
```

```
MariaDB [db23_glpi]> USE db23_glpi
Database changed
MariaDB [db23_glpi]> SELECT name, password FROM glpi_users WHERE name = 'glpi';
+------+--------------------------------------------------------------+
| name | password                                                     |
+------+--------------------------------------------------------------+
| glpi | $2y$10$rNdDiS.ZUsRYBmdKXqpf1exhrcrb4sQYj2et2a9Go1bKYuGcHaWtm |
+------+--------------------------------------------------------------+
```

Et après on fait :

```
UPDATE glpi_users SET password = 'le hashé', authtype = 1, is_active =
1,password_last_update = NOW () WHERE name = 'glpi';
```

```
MariaDB [db23_glpi]> UPDATE glpi_users SET password = '$2y$10$dM/RrvTTlZcn2AyIcNam6OAqaSlcYN.VVKEOnI9DigHZJVxAEgBKi', authtype = 1, is_active = 1, password_last
_update = NOW() WHERE name = 'glpi';
Query OK, 1 row affected (0,003 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

Ensuite, on va sur glpi :

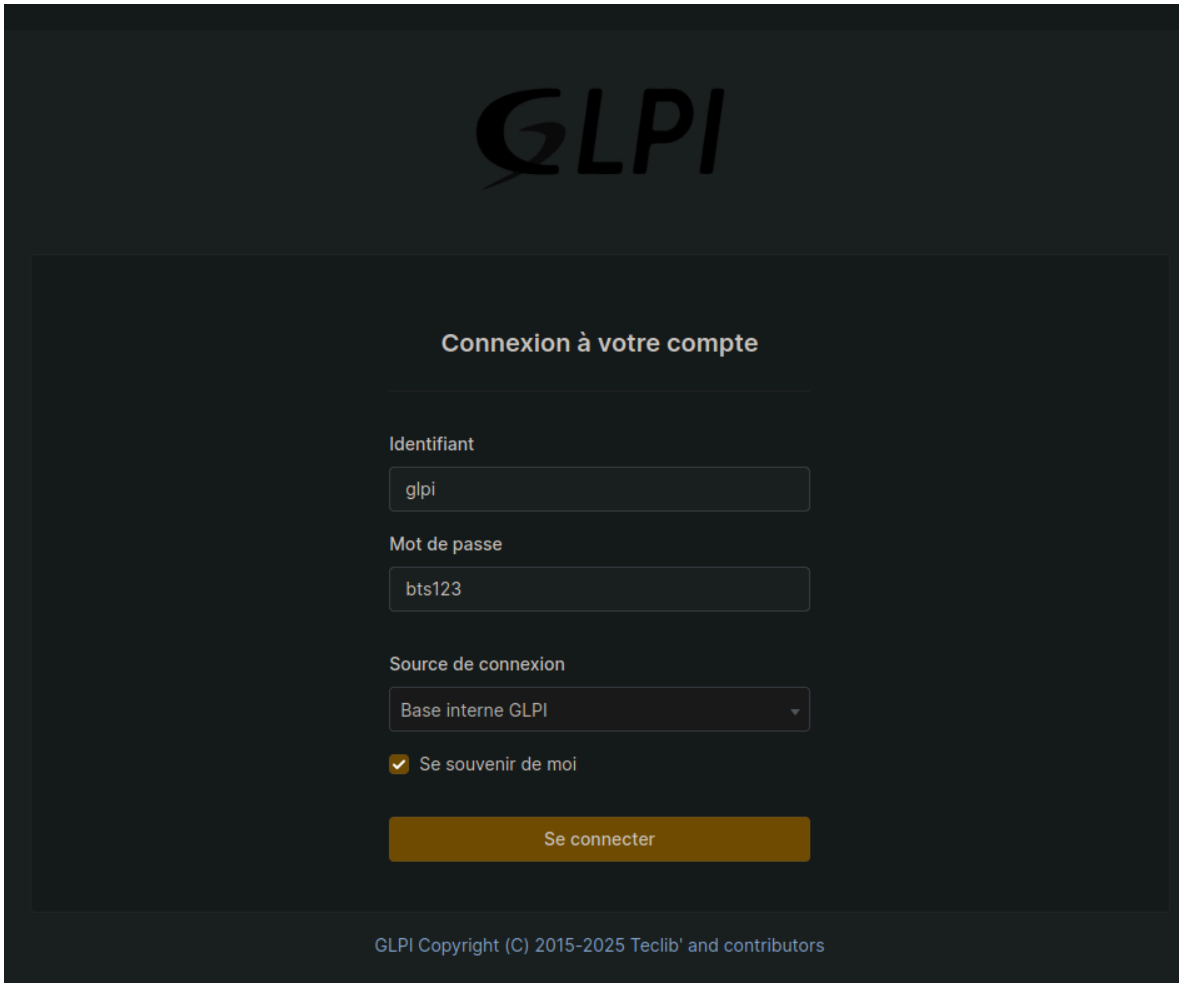

On rentre sur glpi on rentre nos logins et on met se connecter

On voit bien qu'on est en super admin qui est l'utilisateur dont on devait initialement enter sur le compte :

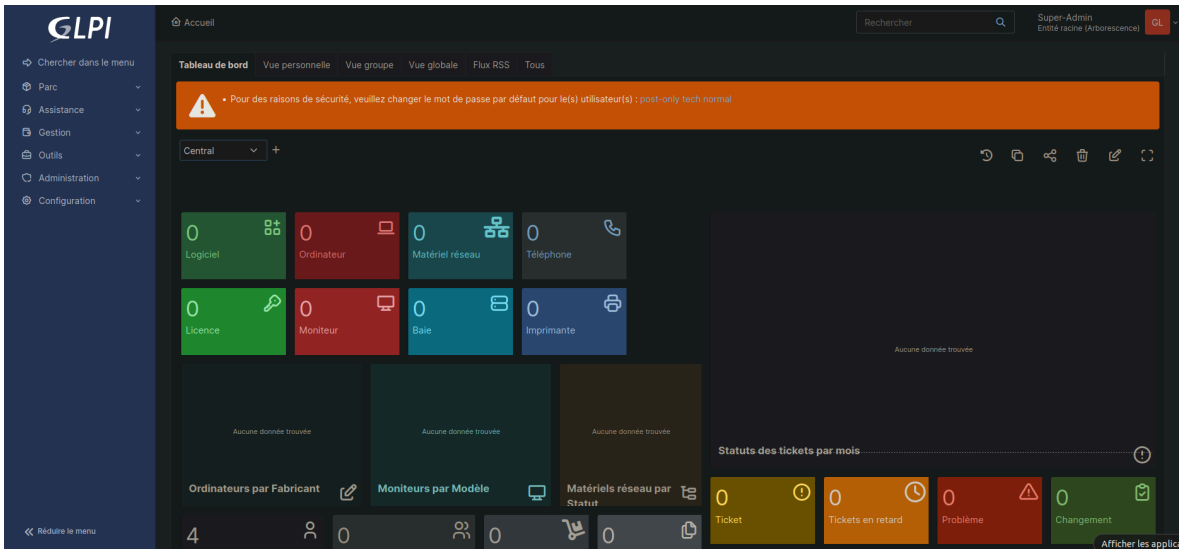

On va créer les catégories :

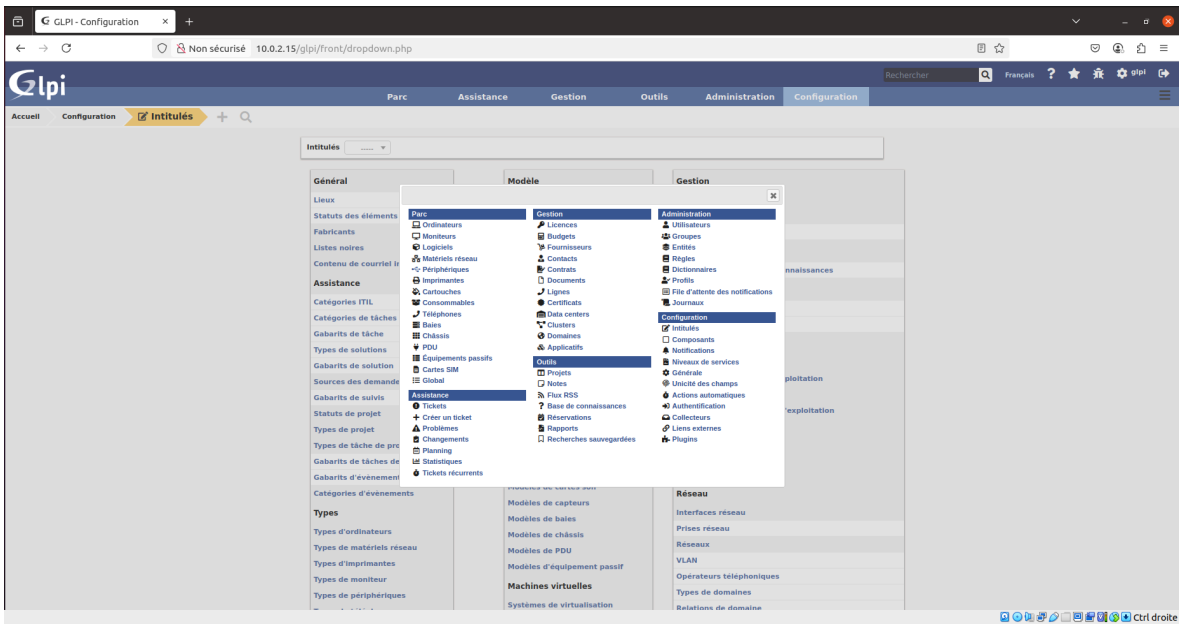

Dans l'onglet configuration, intitulés :
On va sur cette catégorie :

On va appuyer sur le bouton + en haut à coté de catégories de la …
Puis on va créer les catégories :

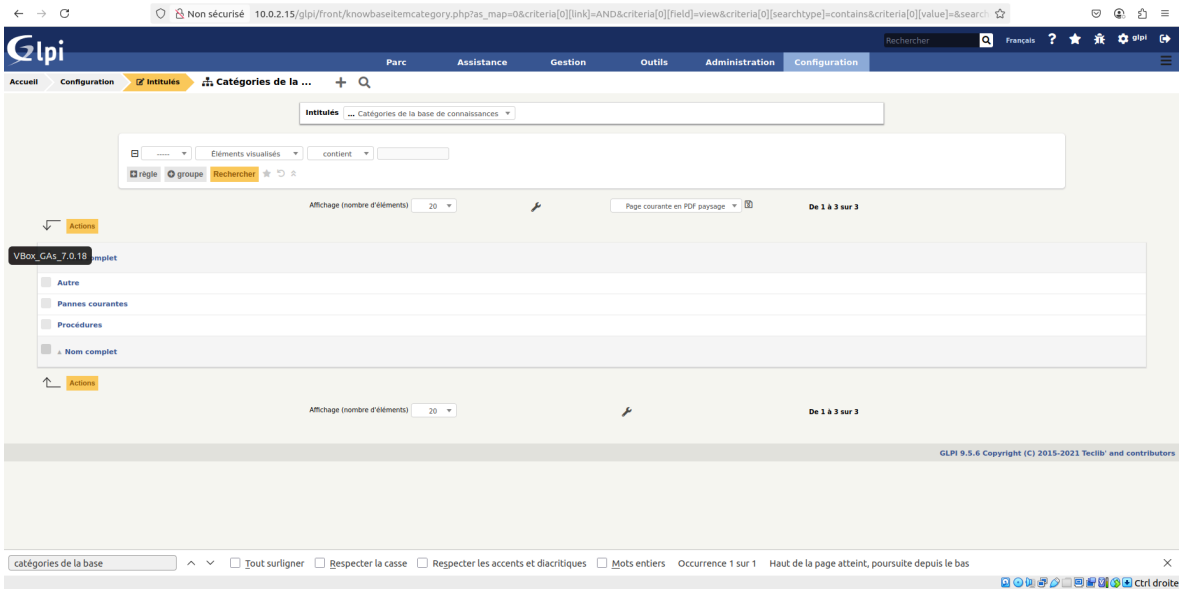

Travail à faire :
Suite du TP GLPI Tickets d'incidents précédent.
Vous avez réussi à créer 5 utilisateurs :
M. CASORLA est Administrateur.
M. LANGLOIS, M. LUZZI et M. CHANTRIAUX sont Techniciens dans le serveur GLPI.
M. LACOUR est le Self-Service.
Vous êtes stagiaire au service informatique de cette structure, vous travailler sous la

responsabilité de M. CASORLA qui vous demande de créer une base de connaissances.
Il vous demande de créer 2 articles pour des pannes possibles et de les associés aux catégories
que vous allez créer qui sont les suivantes :

1. Pannes matérielles,
2. Pannes logicielles,
3. Procédures.
4. Autres.

L'objectif c'est d'avoir deux articles par catégories.
Vous allez donner accès à 4 articles à M. LACOUR concernant les pannes matérielles et les pannes logicielles.
Vous allez donner uniquement accès aux articles de la catégories Procédures pour les techniciens.
Les articles associés aux « Autres » ne sont pas encore publiés.
J'ai donc créé les 4 catégories :

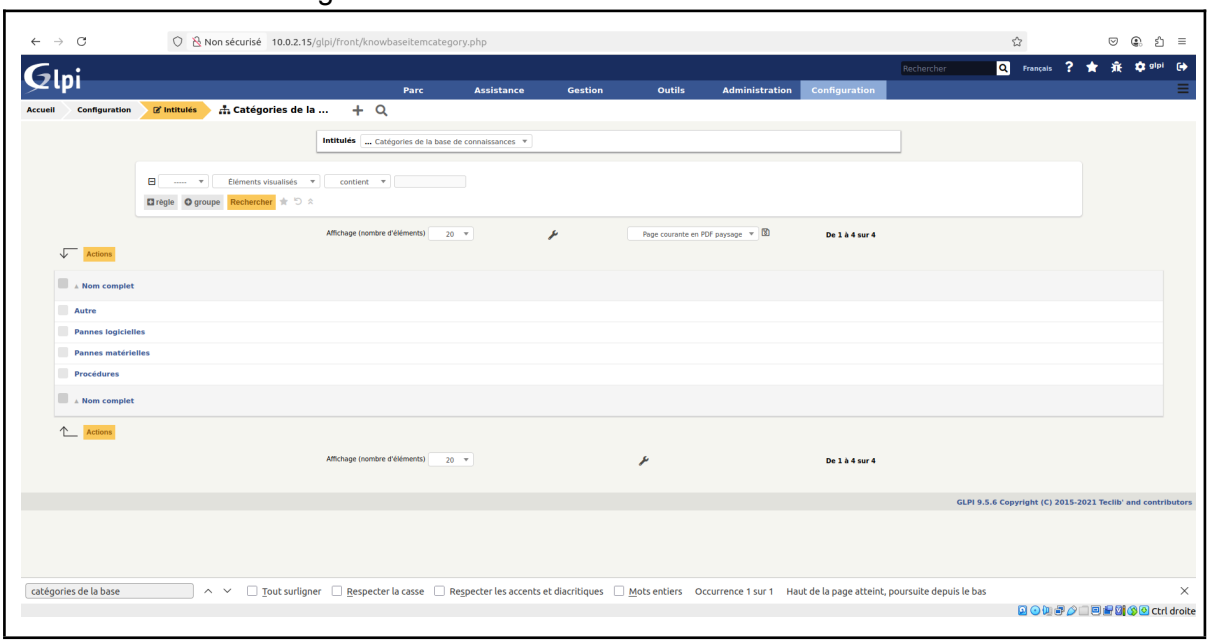

Ensuite :
J'ai fait des groupes avec les utilisateurs dedans pour que ça soit plus simple :

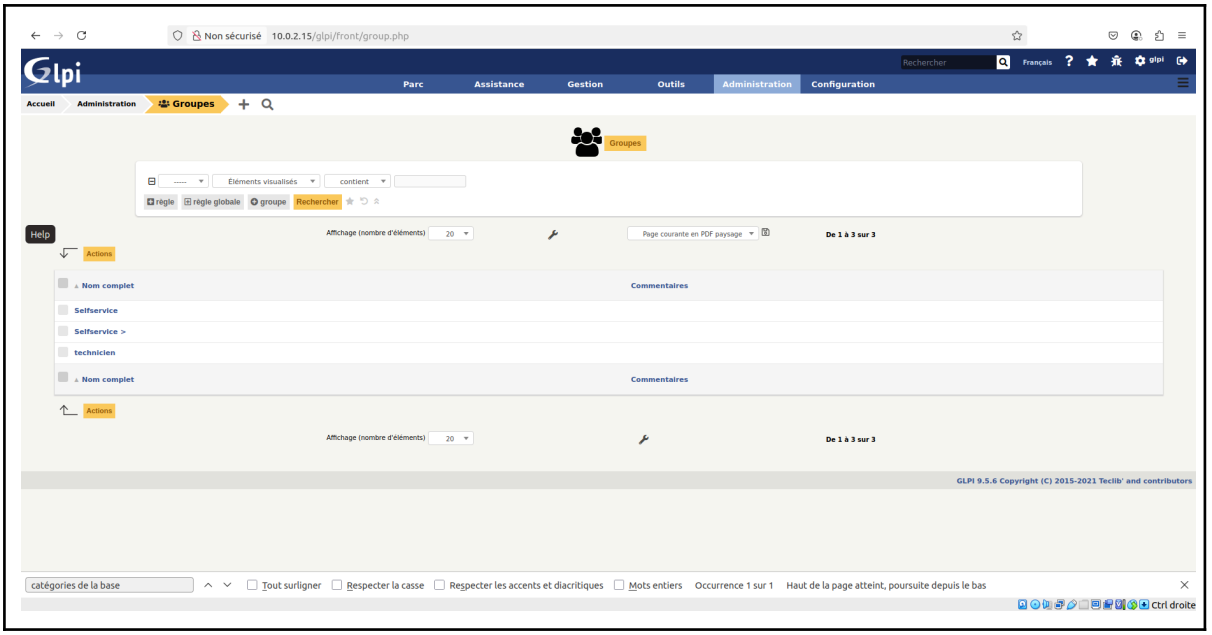

Ensuite je vais sur base de connaissances pour créer les articles :

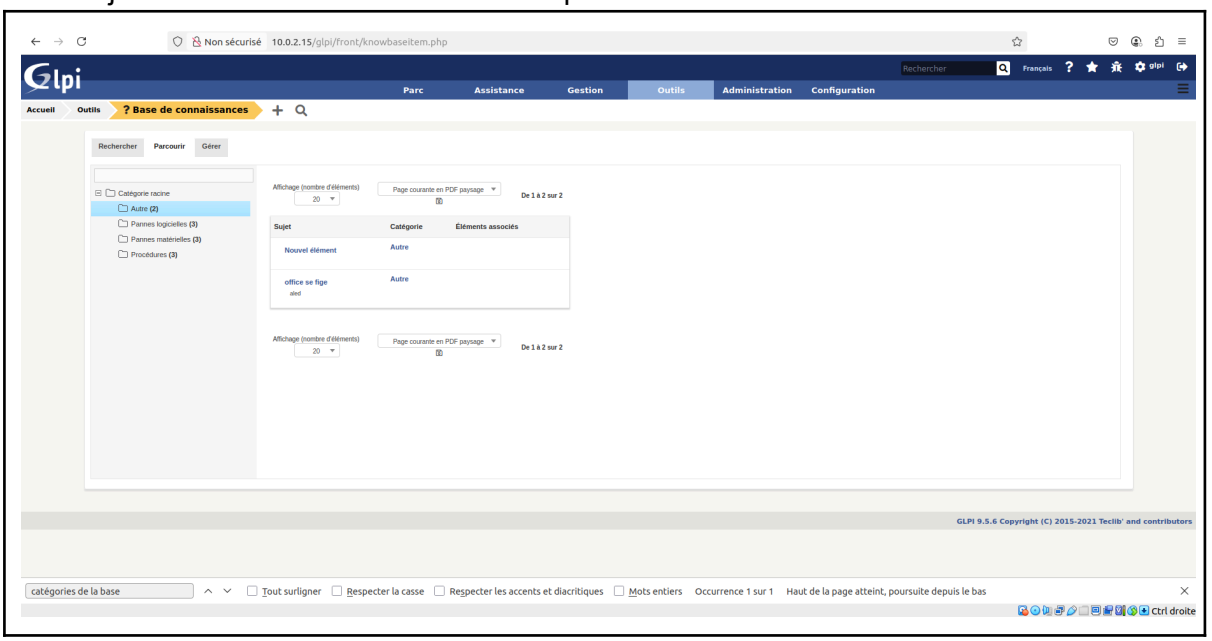

Et ensuite je vais tester avec les utilisateurs LACOUR et un technicien :

LACOUR :

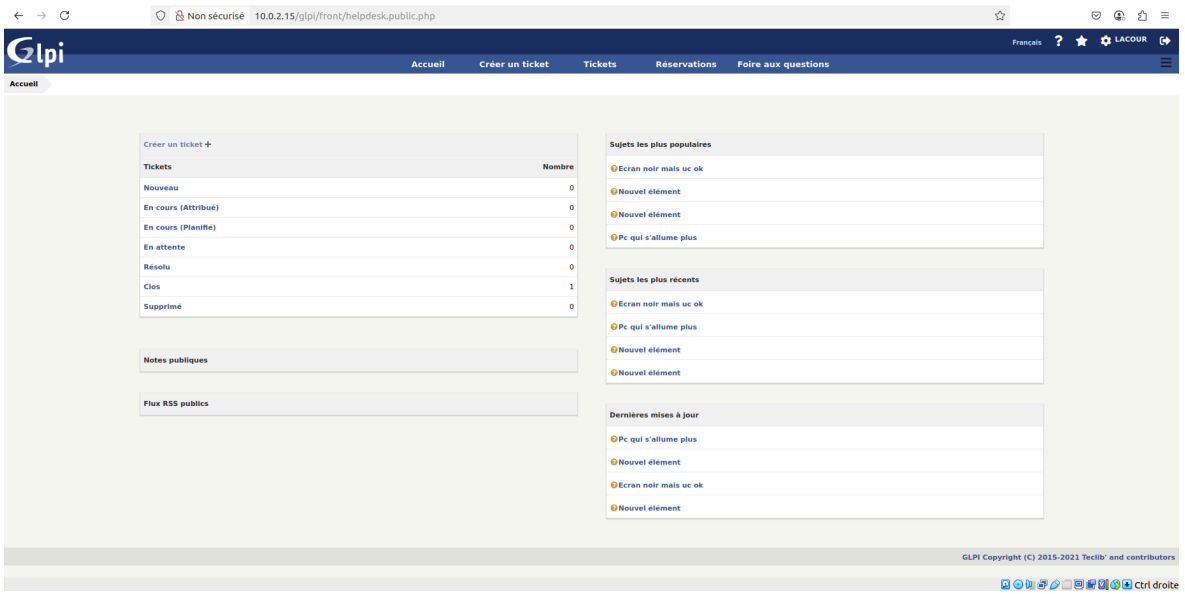

On voit bien les articles donc c'est ok !

Technicien :

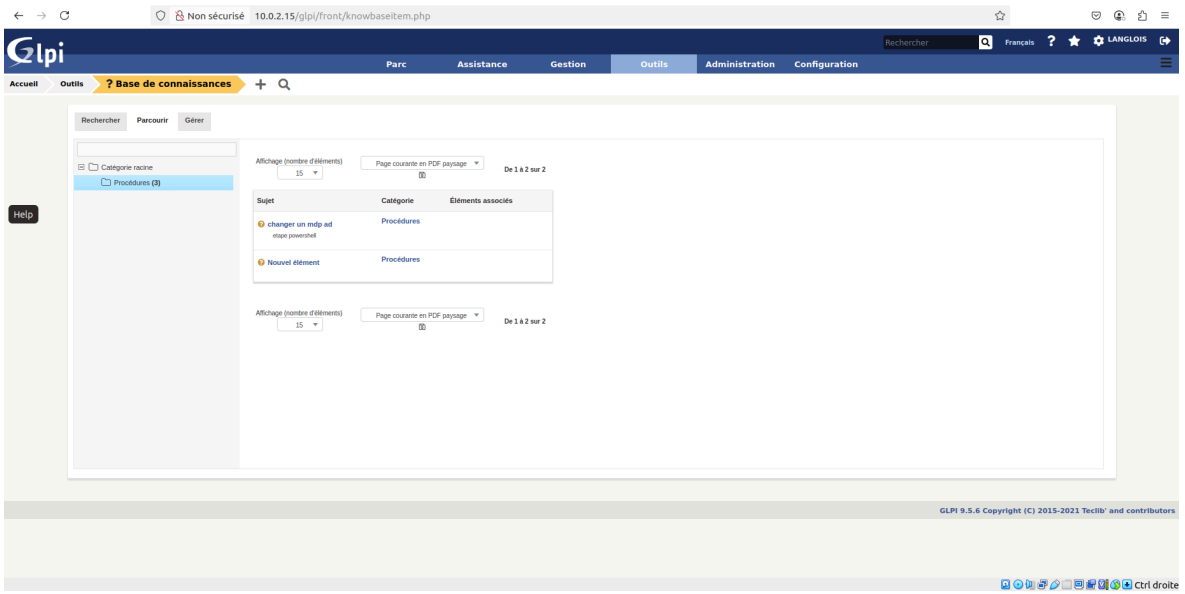

Il ne voit que les 2 articles que j'ai décidé donc c'est bon

Fin du tp

On va aller dans les 3 petits tirets à droite puis dans l'onglet administration :

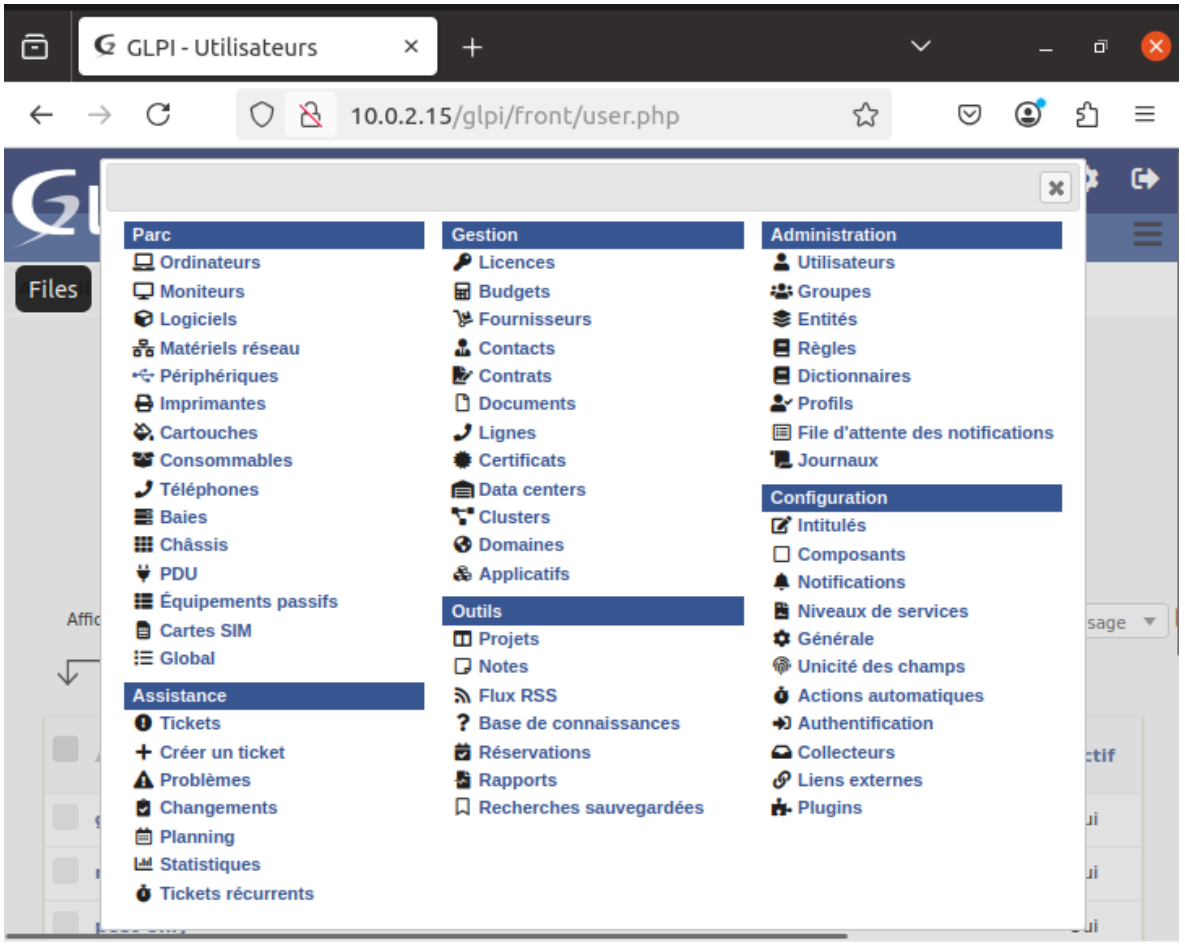

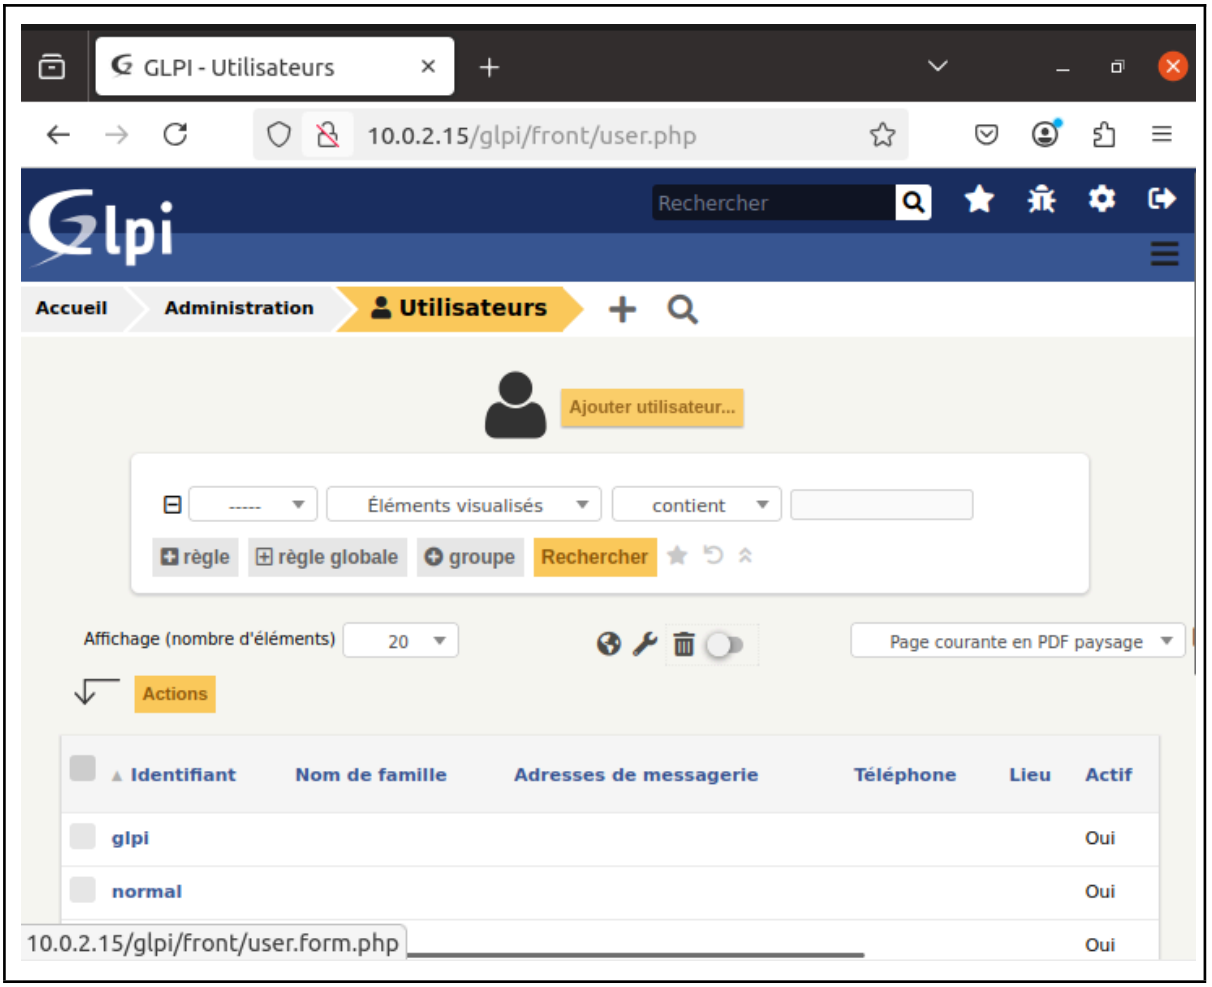

Puis on fait ajouter utilisateur

On va créer l'utilisateur admin CASORLA :

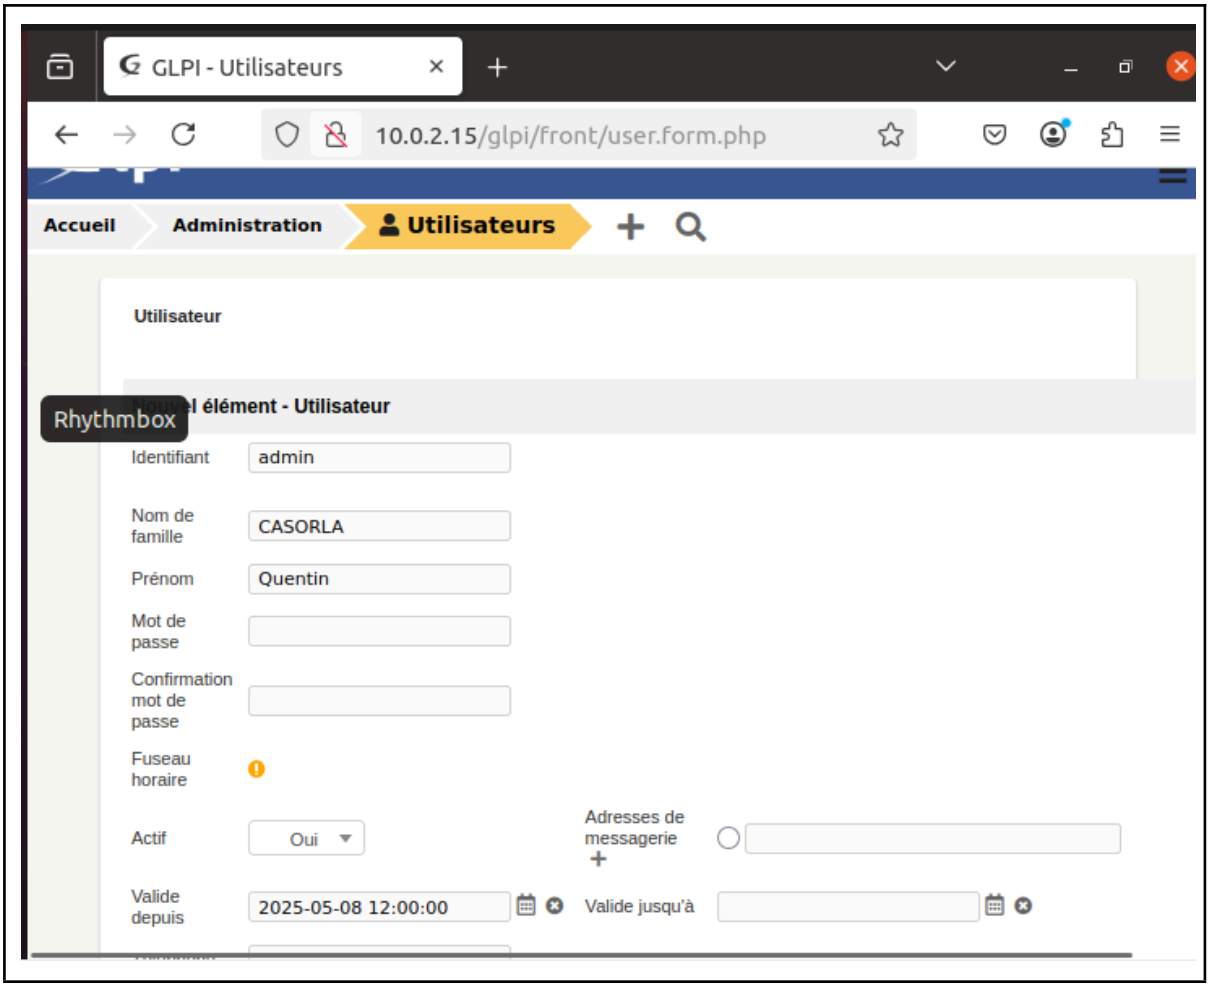

Et on clique sur ajouter en bas

On va ajouter aussi les 3 techniciens :

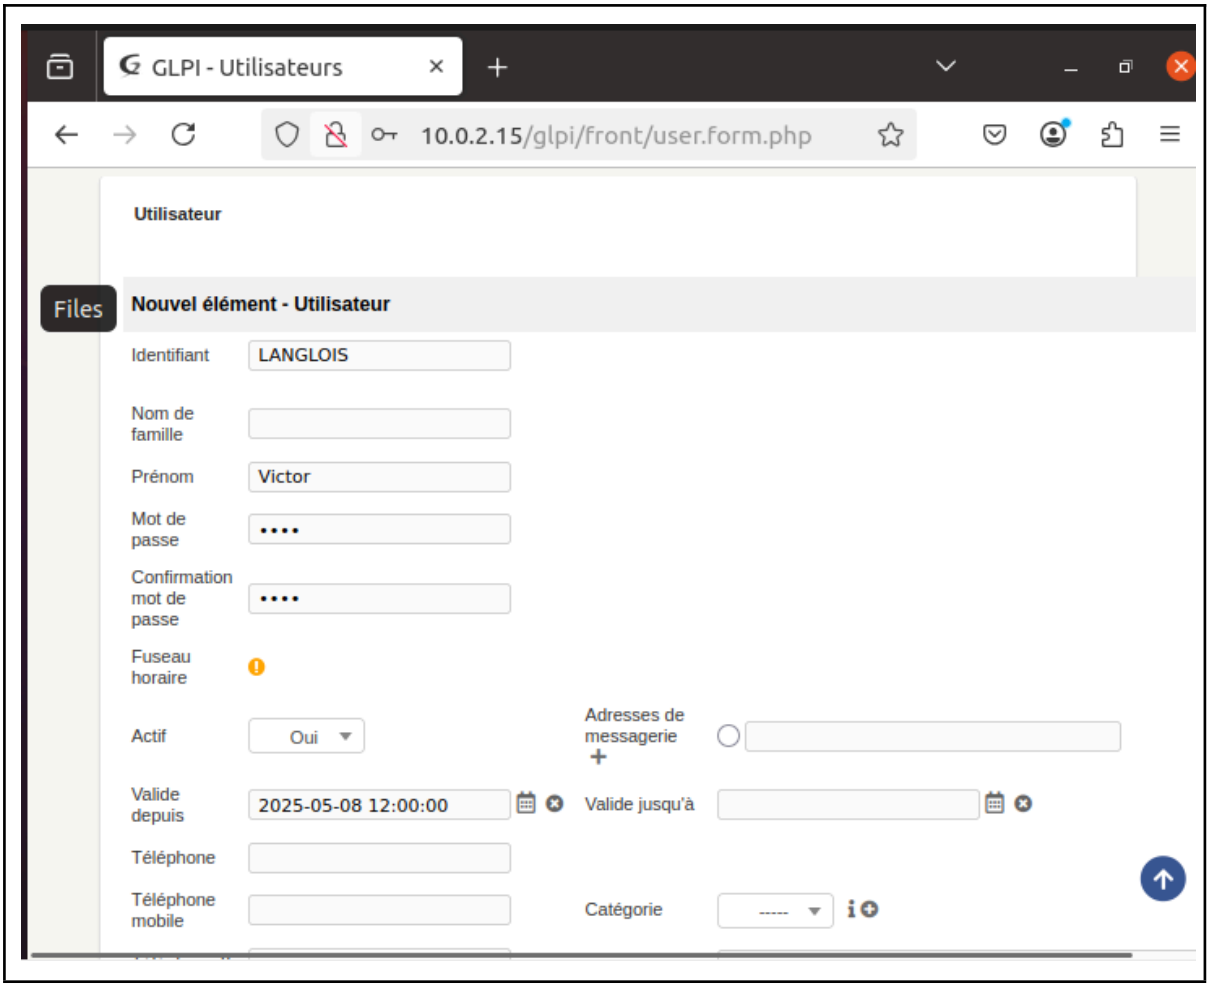
GLPI - Utilisateurs
10.0.2.15/glpi/front/user.form.php
Utilisateur
Files
Nouvel élément - Utilisateur
Identifiant
LANGLOIS
Nom de famille
Prénom
Victor
Mot de passe
Confirmation mot de passe
Fuseau horaire
Actif
Oui
Adresses de messagerie
Valide depuis
2025-05-08 12:00:00
Valide jusqu'à
Téléphone
Téléphone mobile
Catégorie

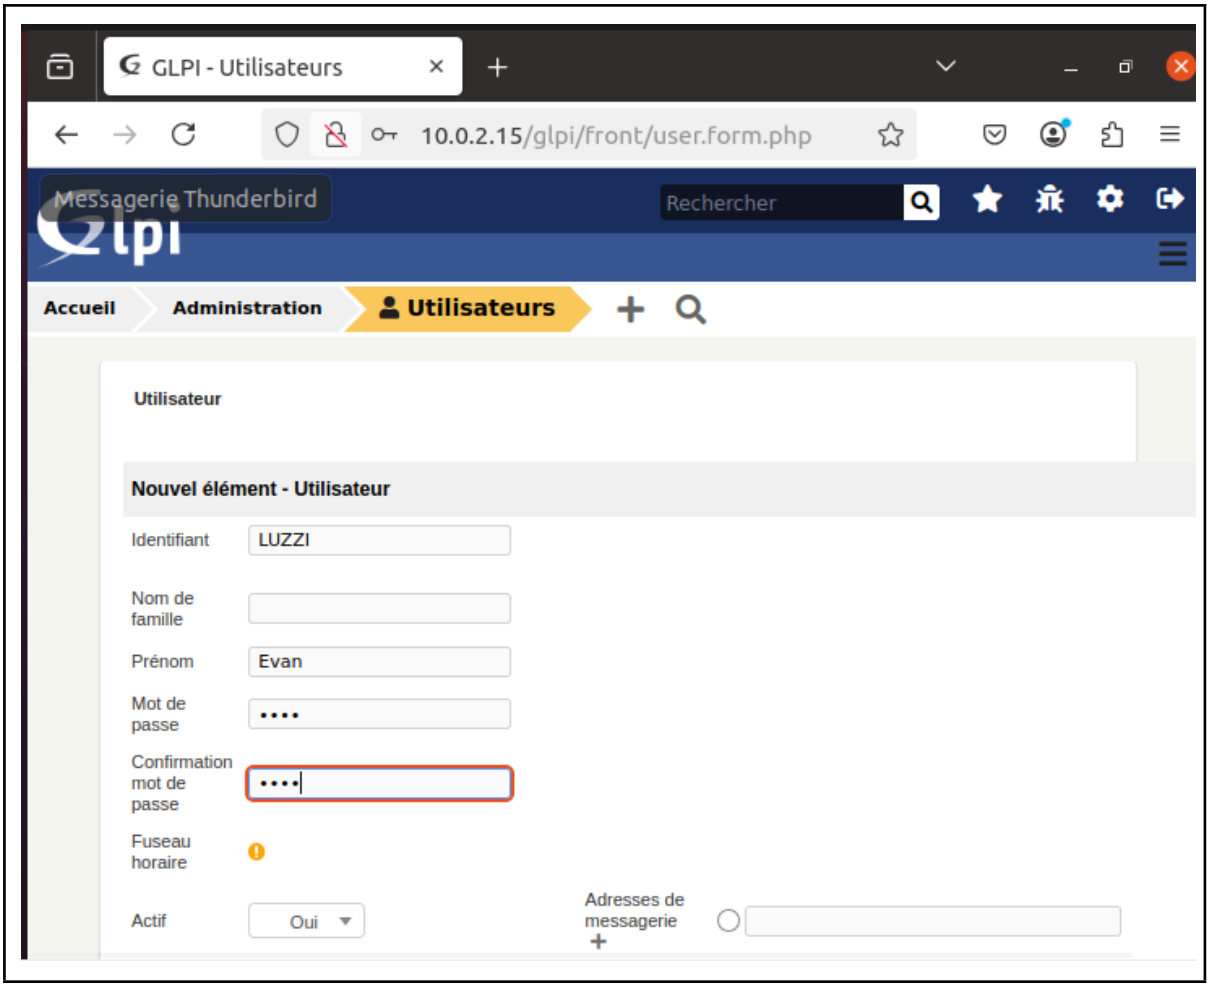
GLPI - Utilisateurs
10.0.2.15/glpi/front/user.form.php
Messagerie Thunderbird
Rechercher
Accueil
Administration
Utilisateurs
Utilisateur
Nouvel élément - Utilisateur
Identifiant
LUZZI
Nom de famille
Prénom
Evan
Mot de passe
Confirmation mot de passe
Fuseau horaire
Actif
Oui
Adresses de messagerie

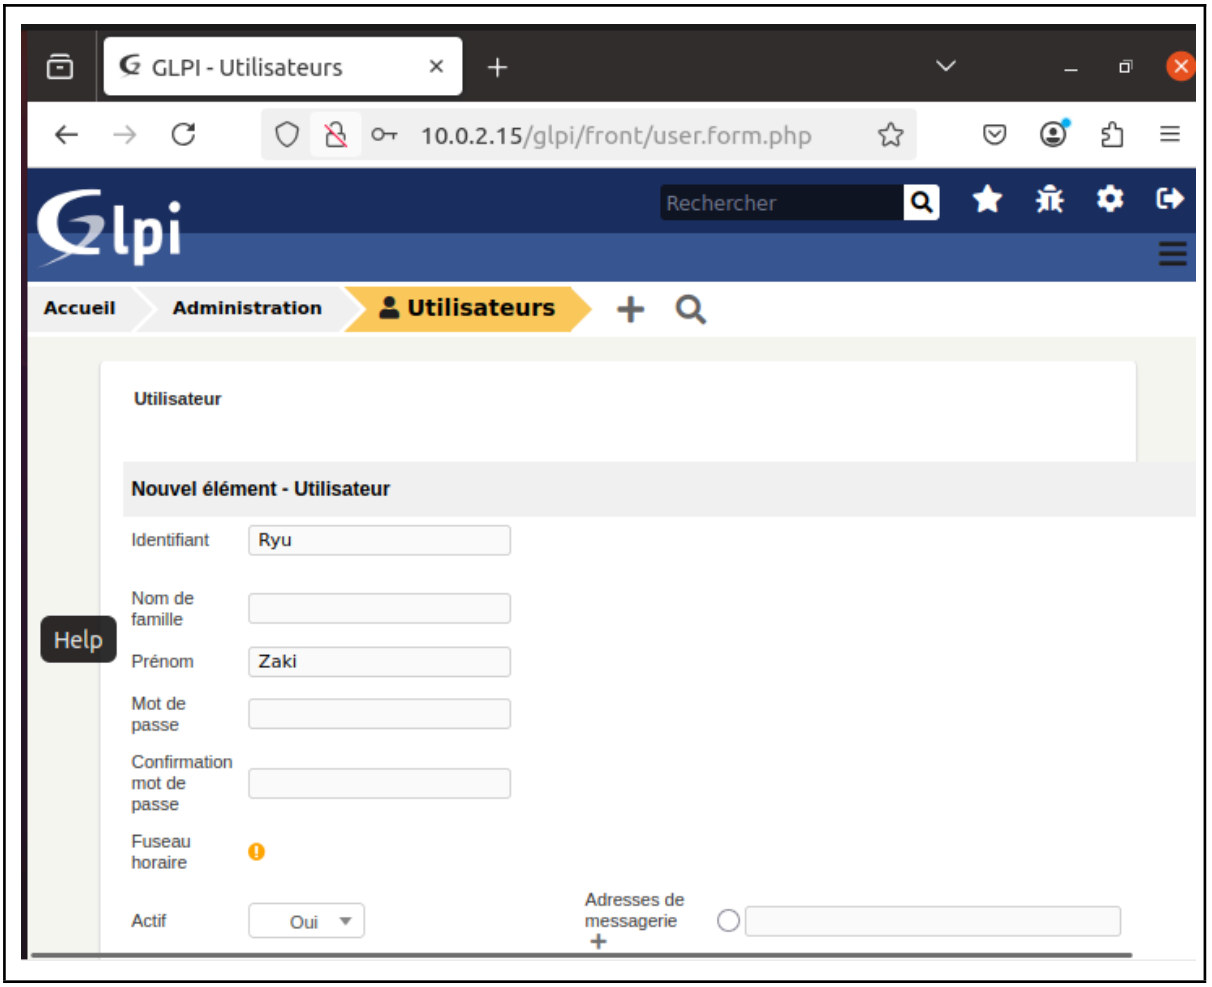

On va ajouter en tant que self-service : LACOUR

On se connecte en tant que LACOUR :

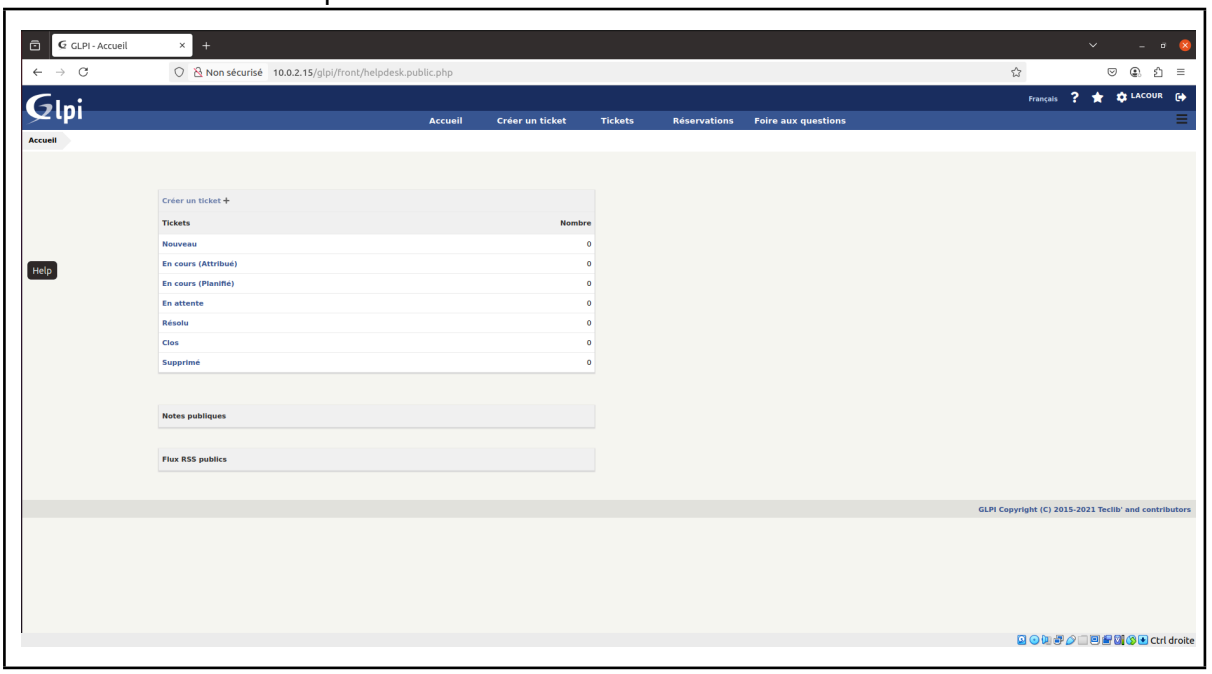

Et on va créer un ticket :

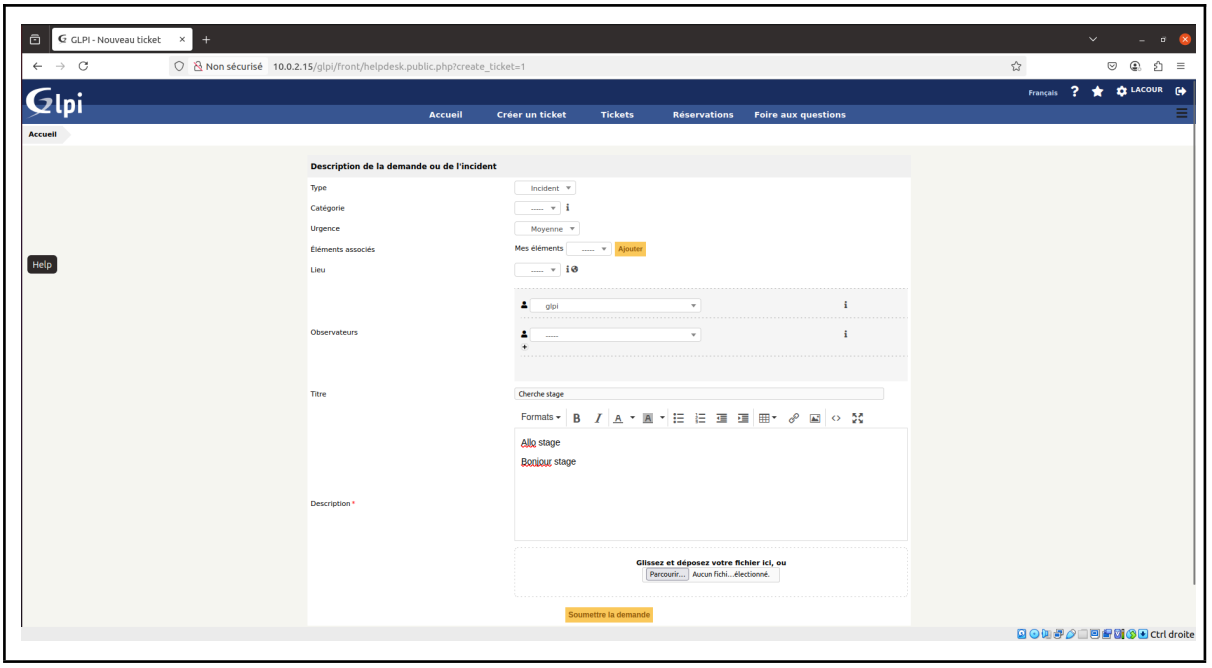

On se connecte sur LANGLOIS :

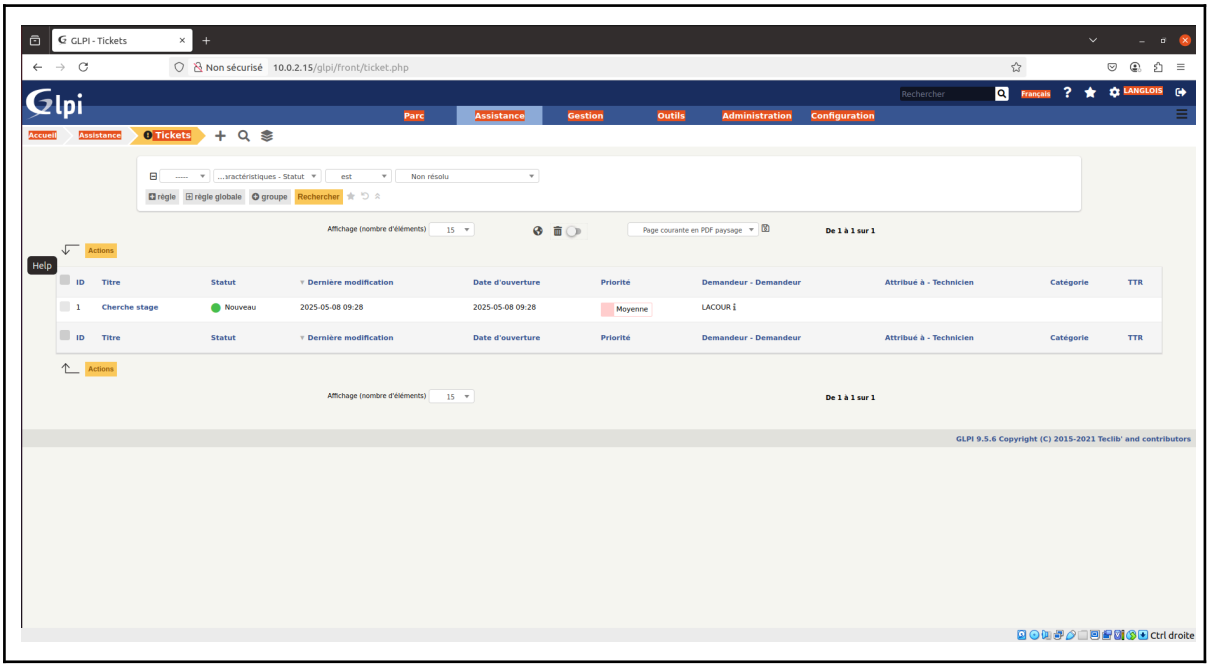

On voit bien le ticket :

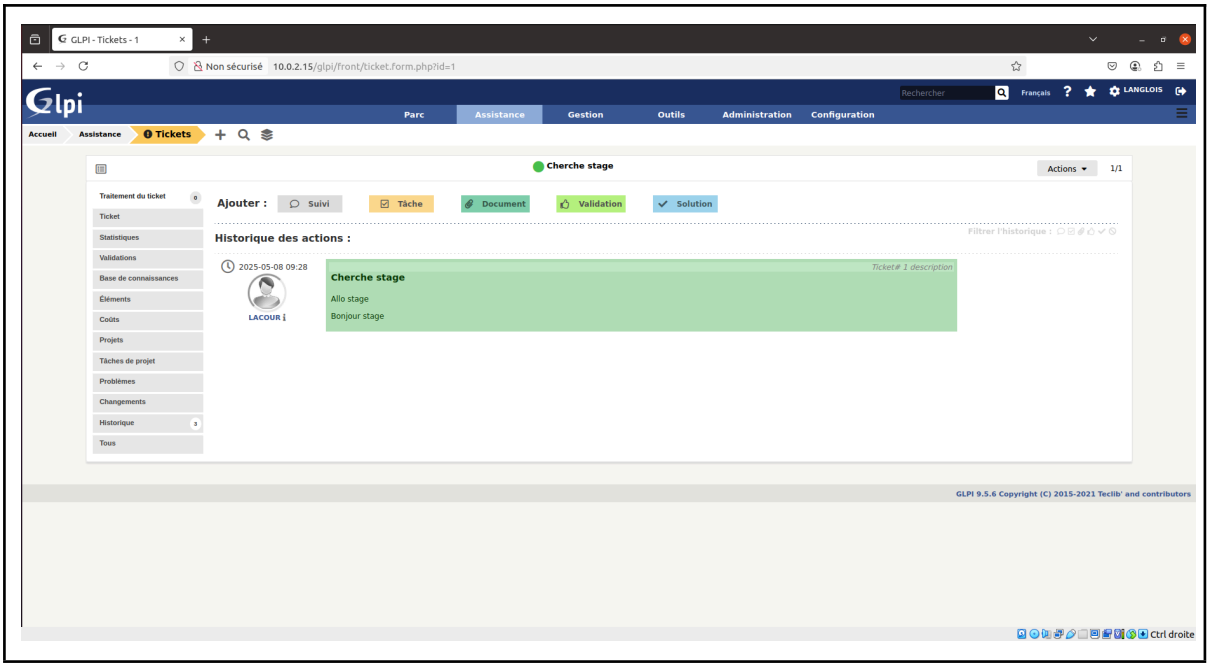

On répond à l'aide du bouton solution :

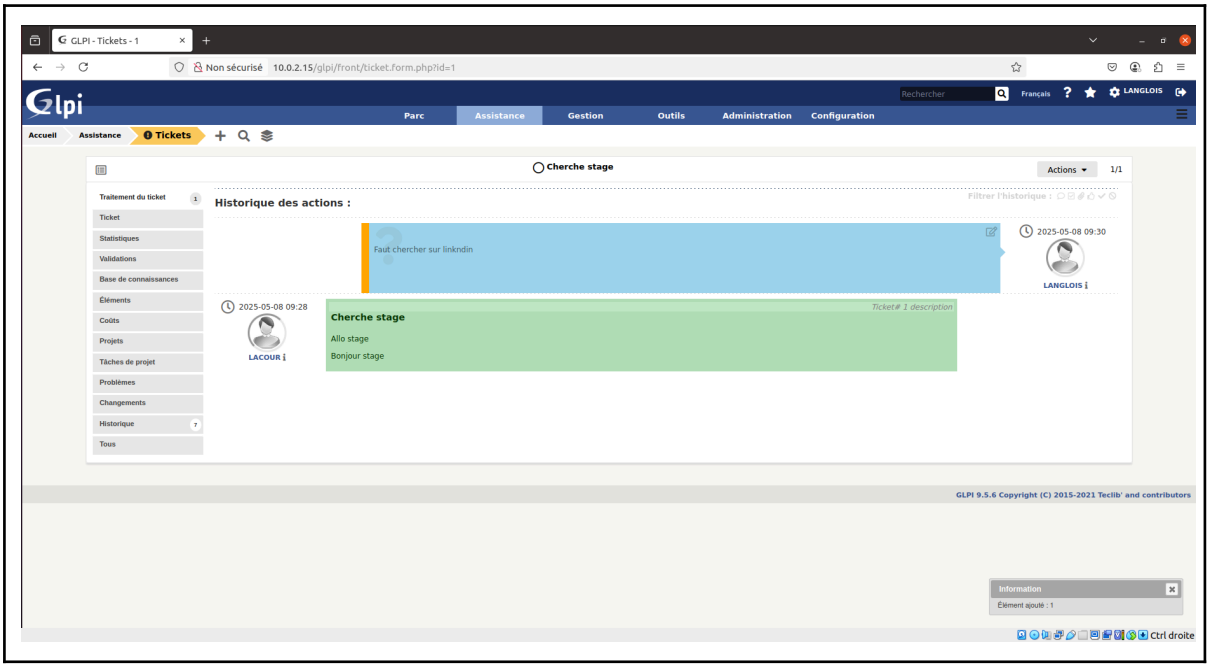

On se reconnecte sur le compte LACOUR et on peut valider la solution si elle nous plait :

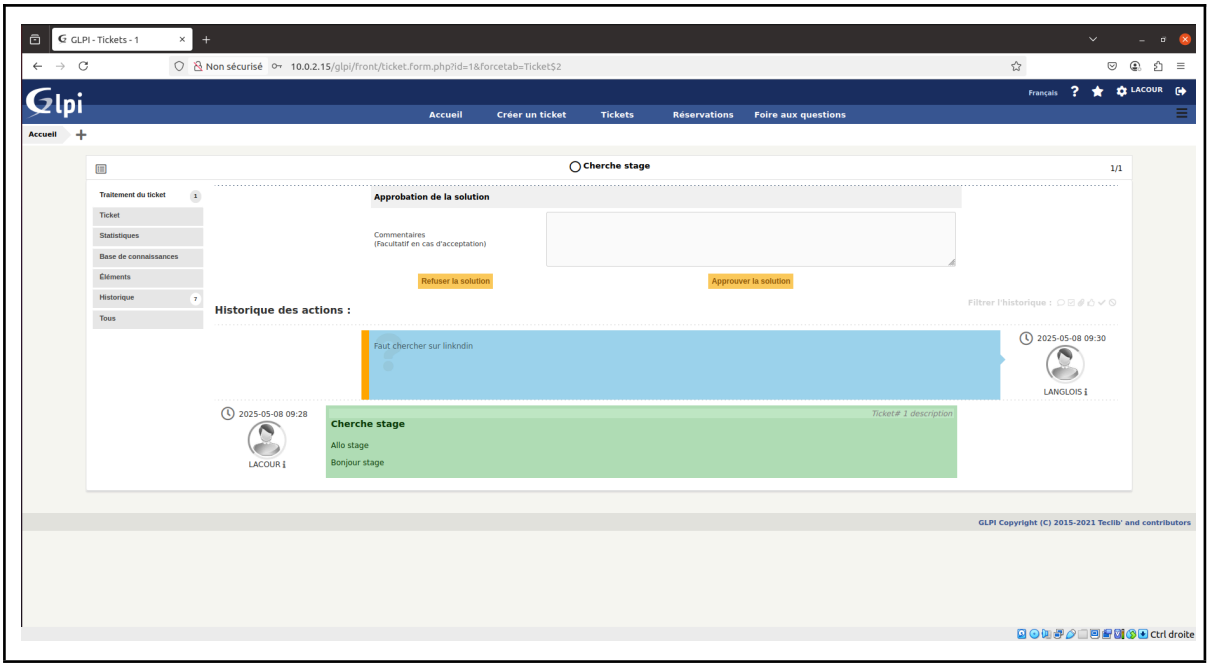

Ce qui va clore le ticket

Fin du tp