DURÉE : 1h30	NOM :	Observations :
NOTE :	Prénom :	

INSTALLATION ET CONFIGURATION D'UNE SOLUTION DE SUPERVISION

Compétences évaluées	Résultats attendus		A x1	B x0,75	C x0,5	D x0,25	E x0	NOTE
Mettre en place l'environnement de test du service	Références des matériels	/1						
	Enchaînement des travaux Estimation durée	/2						
	Choix et paramétrage / configuration des liaisons des équipements	/1						
	Test du lien PC / Switch	/1						
	Paramétrage de la VM « serveur »	/2						
	Paramétrage de l'environnement de virtualisation (vmbr, tag, VLAN)	/2						
	Installation du/des serveur(s)	/2						
	Configuration du/des service(s)	/2						
Tester le service Rédiger le rapport de test Décrire les solutions de fonctionnement en mode dégradé et les procédures de reprise du service	Procédure de tests et mise en place	/2						

	Total expérimentation	……/ 15
	Comportement	……/ 3
	Autonomie	……/ 2

A : Très Bien ; B : Bien ; C : Insuffisant ; E : Très Insuffisant/Non traité

Le compte rendu est à remettre sur le drive en fin de séance !

A chaque test effectué, vous fournirez les captures d'écran permettant de valider votre travail.

CONTEXTE

La mise en place d'une solution de supervision peut parfois demander beaucoup de ressources système. Or dans certains cas, il suffit parfois de connaître juste l'état de fonctionnement d'un service ainsi que les ressources consommées / disponibles, avec émission d'un mail d'alerte lorsque l'état de fonctionnement du matériel ou des services atteint un seuil critique.
Dans la situation suivante, on mettra en place une « supervision » simple, permettant de connaître l'état de fonctionnement de notre serveur avec la possibilité d'envoyer un mail d'alerte en cas de fonctionnement critique ou d'indisponibilité d'un service.

Ressources :

Un serveur Debian 10,
Un serveur Observium (machine Turnkey Linux)
Une *machine virtuelle* ***Windows 7/10***,
Le pare-feu pfSense
Le logiciel de virtualisation **VirtualBox/VMWare Workstation.**

Schéma de situation :

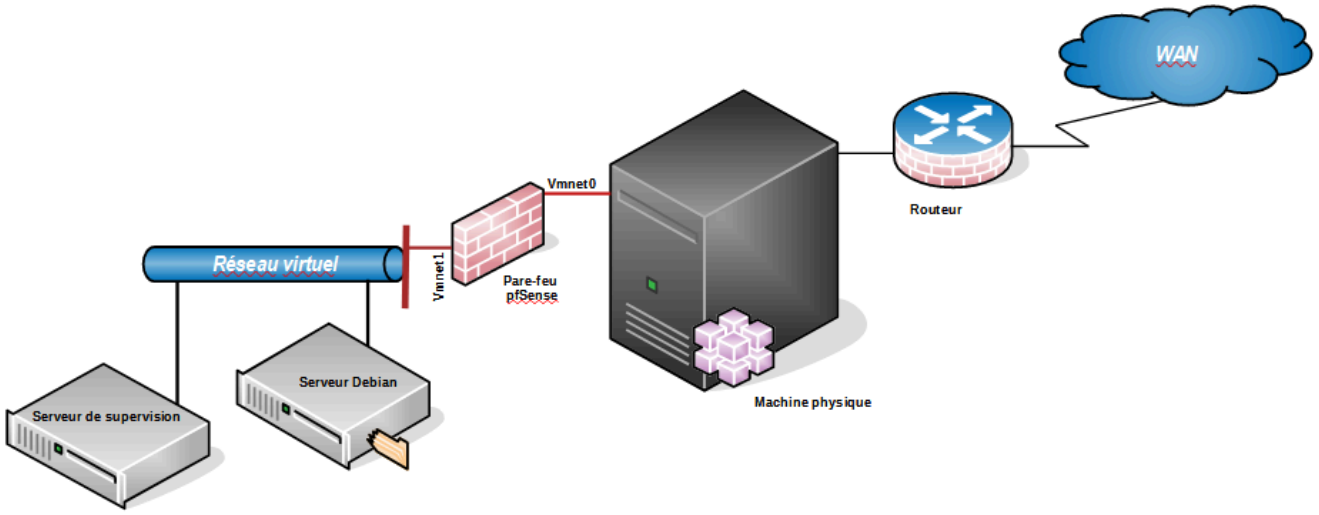

Exploitation du laboratoire sur la supervision avec Observium

On souhaite définir et personnaliser un certain nombre de paramètres sur le serveur Observium.

Pré-requis :

Le serveur Observium,
Le serveur Debian 12/13,
Le parefeu pfSense.

I. Configuration de la supervision sur le serveur Debian 12/13

.1. La configuration du fichier snmpd.conf du serveur Debian 12/13 fait apparaître les informations par défaut, configurées dans ce fichier.
Configurer le fichier snmpd.conf pour que le nom de la communauté soit basequip.

Contenu modifié du fichier snmpd.conf
nano /etc/snmp/snmpd.conf

```
# Read-only access to everyone to the systemonly view
rocommunity  basequip default -V systemonly
rocommunity6 basequip default -V systemonly
```

puis : systemctl restart snmpd

.2. Modifier le fichier snmpd.conf pour que :
La localisation du serveur Debian soit : srv-CaineDept,
Le nom de la personne à contacter soit : votre adresse mail sur le site de la base ULM.

Contenu modifié du fichier snmpd.conf
nano /etc/snmp/snmpd.conf

```
sysLocation    srv-CaineDept
sysContact     theo2k10@gmail.com_
```

puis : systemctl restart snmpd

II. Personnalisation de la supervision avec Observium

II.1. Créer un compte de messagerie (Google ou autre) pour la supervision et le renseigner dans les paramètres d'alertes d'Observium. Ce compte recevra les alertes configurées sur Observium.

Captures d'écran des paramètres modifiés dans Observium

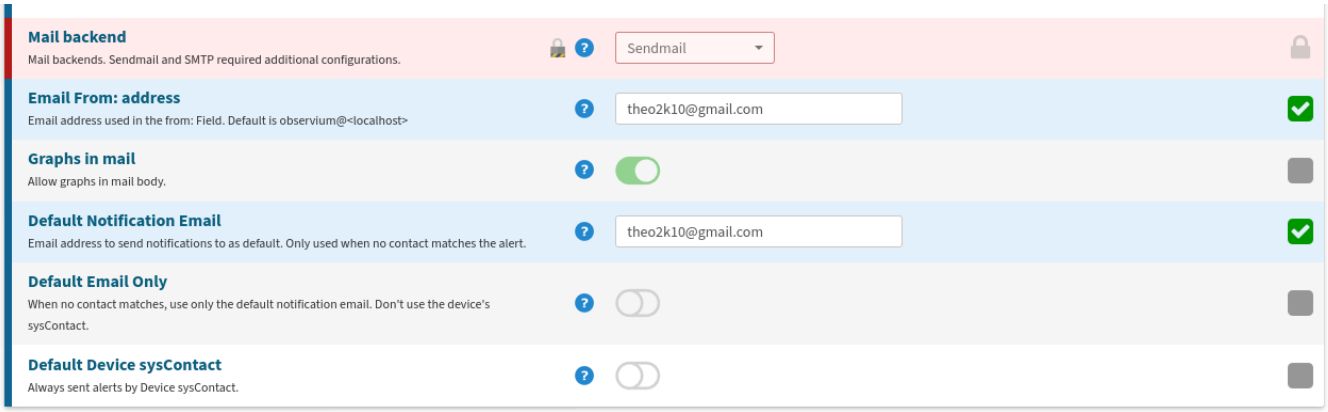

II.2. Créer une alerte pour la détection « hors-ligne » du serveur Debian 12/13. Vous ferez les tests nécessaires.

Captures d'écran des paramètres modifiés dans Observium

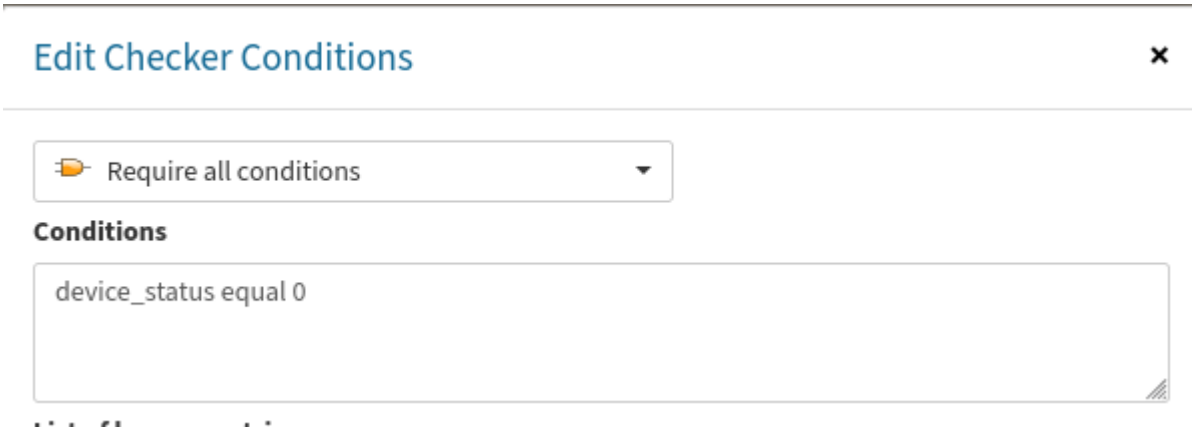

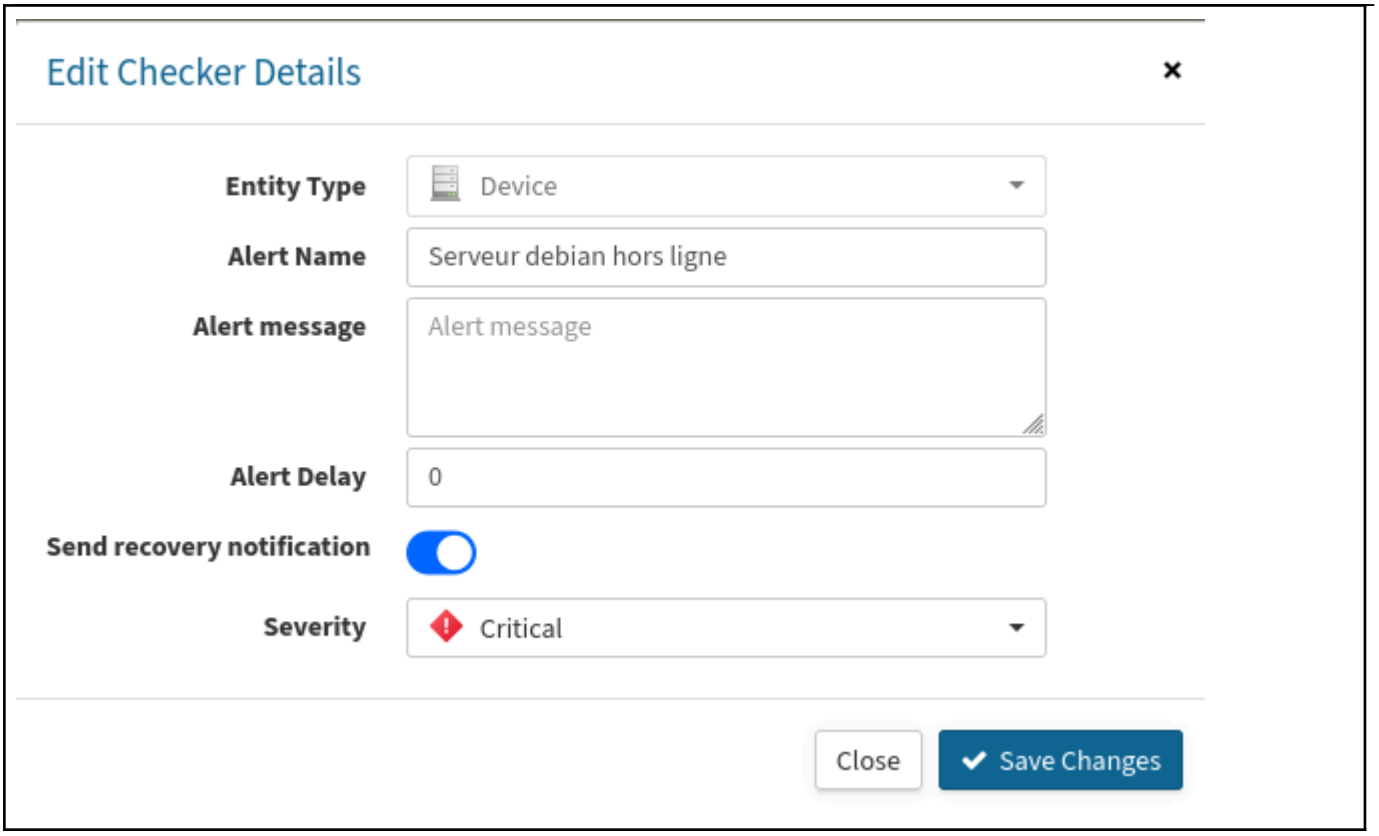

Captures d'écran des tests effectués

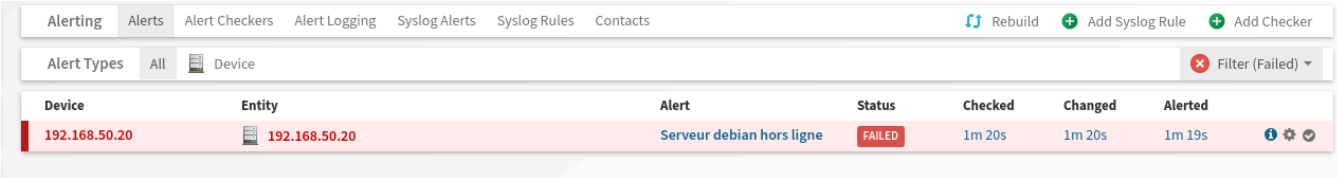

L'alerte marche sur observium mais l'email ne marche pas

II.3. Créer une alerte pour le dépassement du stockage du serveur OMV de 5 %. Vous ferez les tests nécessaires.

Captures d'écran des paramètres modifiés dans Observium

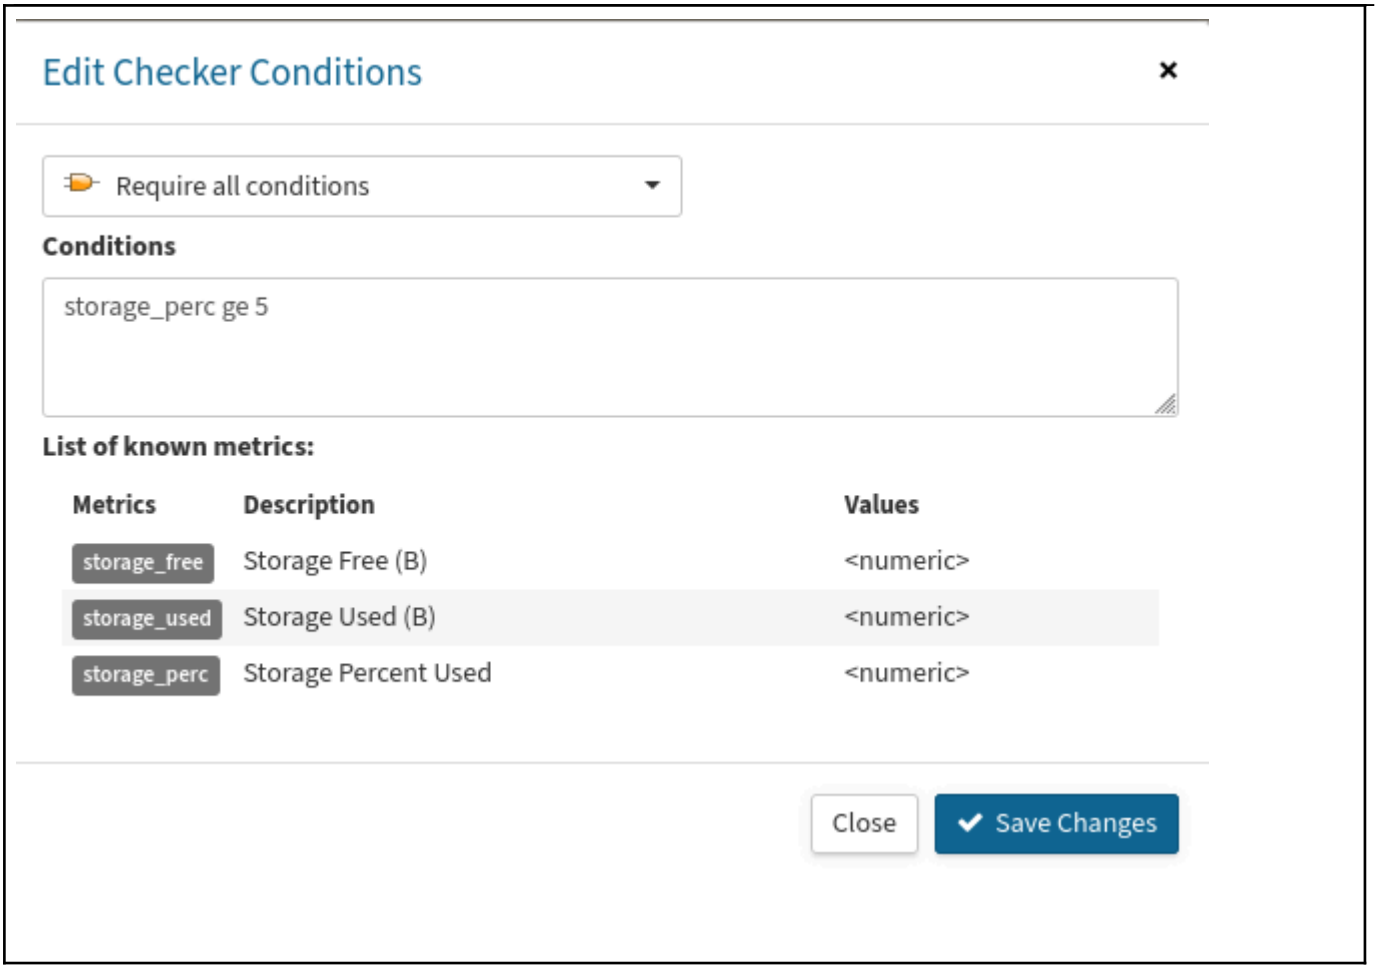
Edit Checker Conditions
Require all conditions
Conditions
storage_perc ge 5
List of known metrics:
Metrics
Description
Values
storage_free
Storage Free (B)
<numeric>
storage_used
Storage Used (B)
<numeric>
storage_perc
Storage Percent Used
<numeric>
Close
Save Changes

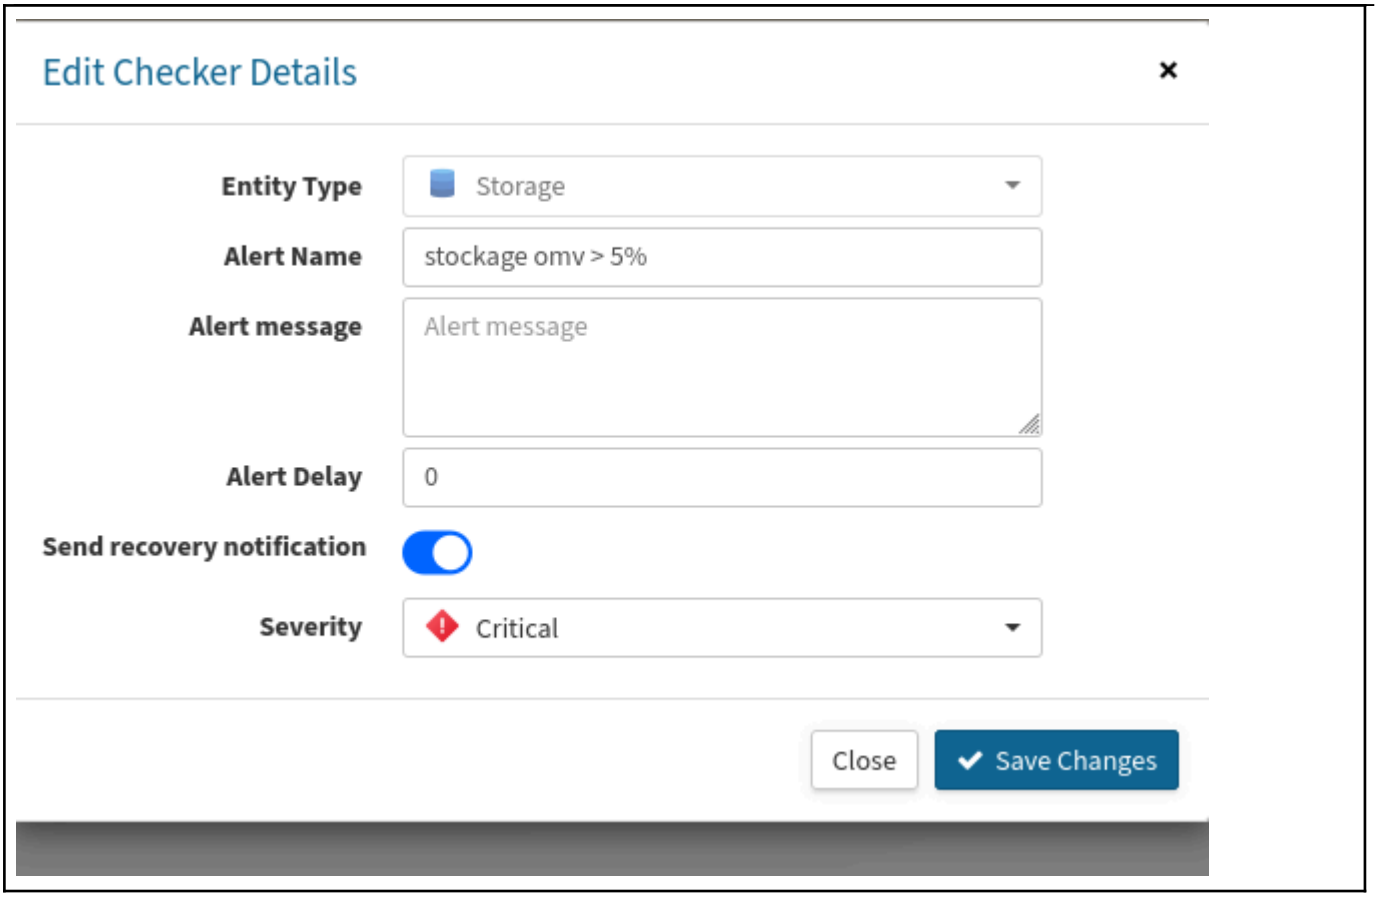

Captures d'écran des tests effectués

II.4. Configurer la géolocalisation sur la page d'Observium, pour afficher la localisation de votre coopérative XXX.

-

Captures d'écran des paramètres modifiés dans Observium et visualisation de la carte de localisation des sites

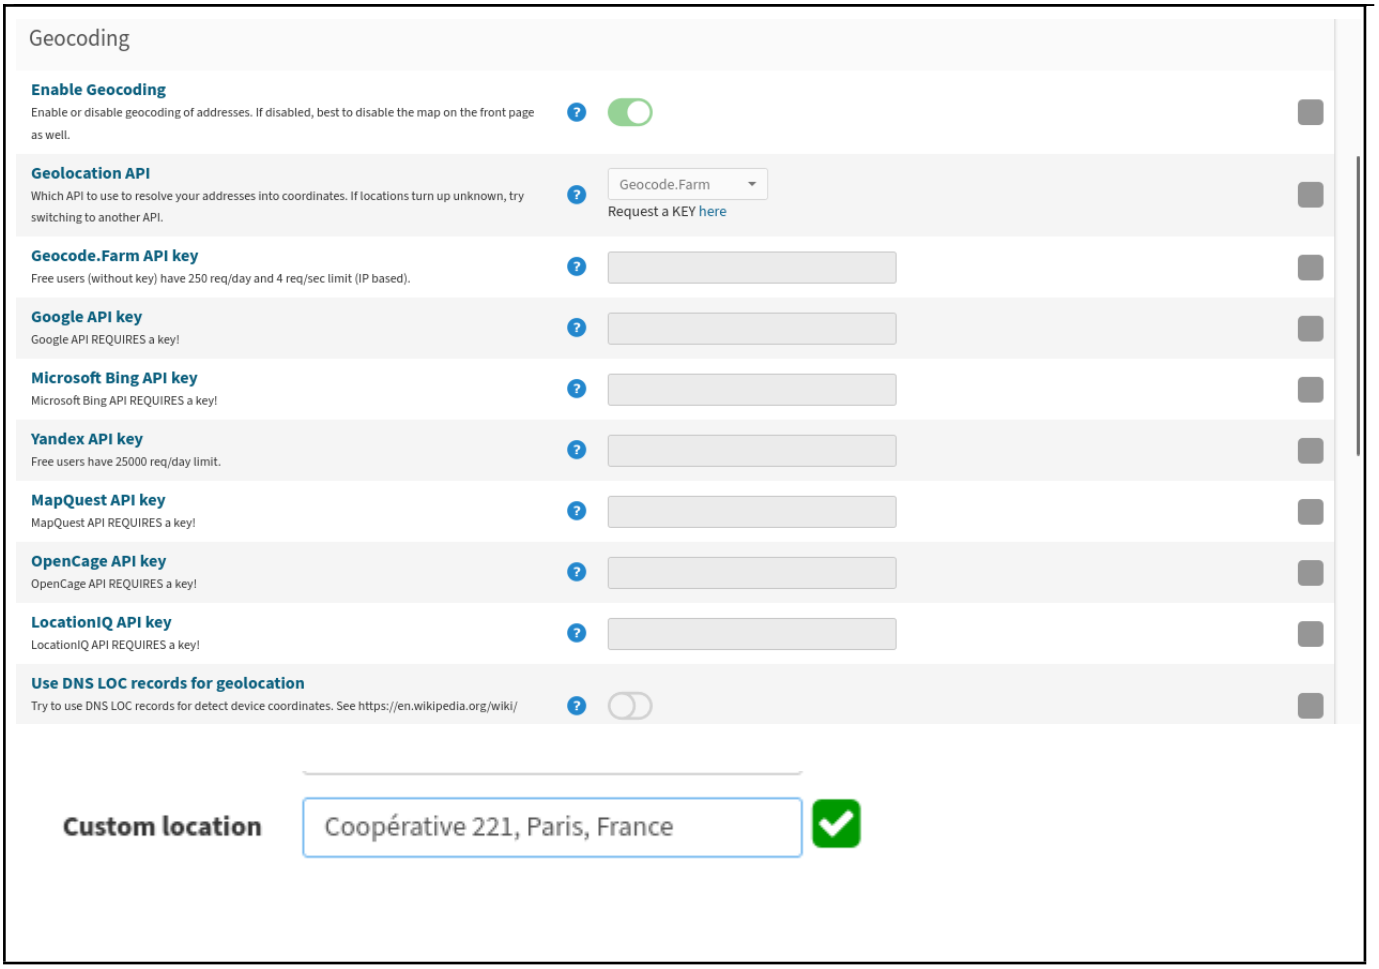

Ressources :
https://netitventure.wordpress.com/2015/05/31/how-to-configure-observium-email-alerts/
http://www.observium.org/
https://www.adrienfuret.fr/2016/05/07/observium-notifications-mail/

Configuration de la supervision sur la machine Debian 10 :
https://www.it-connect.fr/installation-de-snmp-sous-linux/