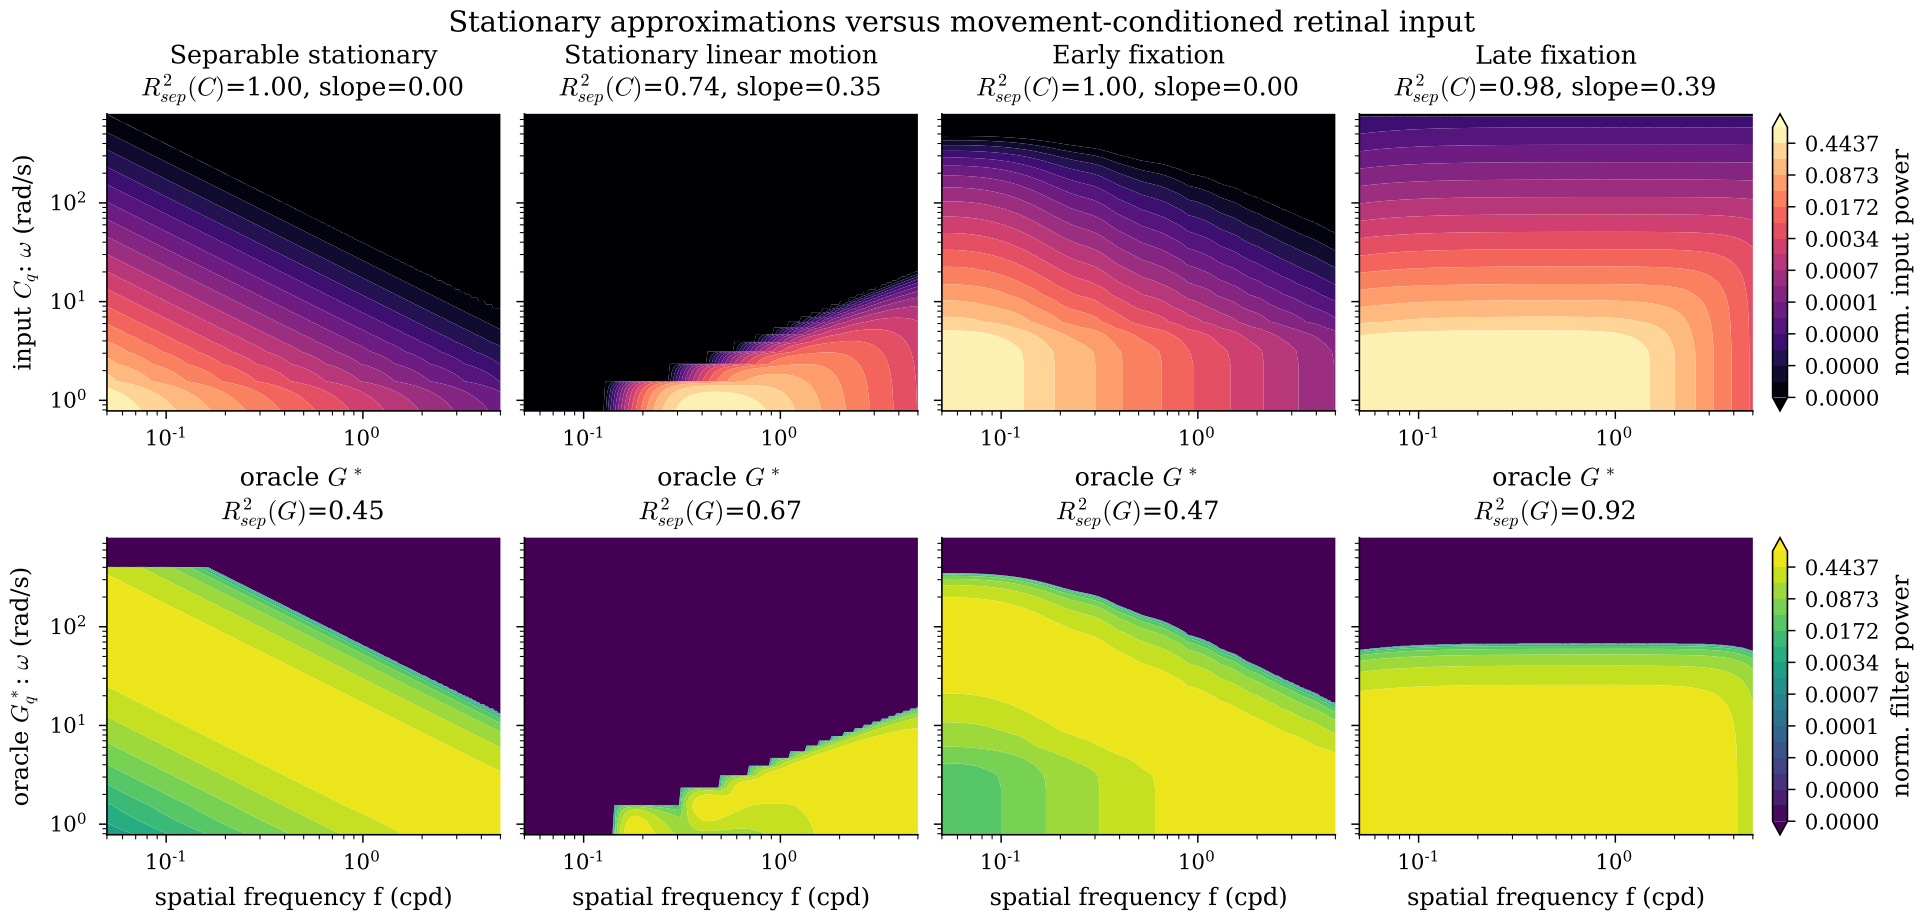
Stationary approximations versus movement-conditioned retinal input
Separable stationary
$R^2_{sep}(C)$=1.00, slope=0.00
Stationary linear motion
$R^2_{sep}(C)$=0.74, slope=0.35
Early fixation
$R^2_{sep}(C)$=1.00, slope=0.00
Late fixation
$R^2_{sep}(C)$=0.98, slope=0.39
input C_q: ω (rad/s)
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^0
0.4437
0.0873
0.0172
0.0034
0.0007
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
norm. input power
oracle G^*
$R^2_{sep}(G)$=0.45
oracle G^*
$R^2_{sep}(G)$=0.67
oracle G^*
$R^2_{sep}(G)$=0.47
oracle G^*
$R^2_{sep}(G)$=0.92
oracle G^*_q: ω (rad/s)
spatial frequency f (cpd)
norm. filter power