```java
package com.example.myapp2;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Spinner;
import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    EditText e1;
    Button   b1;
    Spinner s1;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
(v, insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom);
            return insets;
        });
        e1=findViewById(R.id.editTextText);
        b1=findViewById(R.id.button);
        s1=findViewById(R.id.spinner);
        b1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent i=new Intent(MainActivity.this, MainActivity2.class);
                Bundle b=new Bundle();
                b.putString("name",e1.getText().toString());
                b.putString("dept",s1.getSelectedItem().toString());
                i.putExtras(b);
                startActivity(i);
            }
        });
    }
}
```

```java
package com.example.myapp2;

import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class MainActivity2 extends AppCompatActivity {
    TextView t1,t2;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main2);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
(v, insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom);
            return insets;
        });
        t1=findViewById(R.id.textView);
        t2=findViewById(R.id.textView2);
        Bundle b=getIntent().getExtras();
        t1.setText(b.getString("name"));
        t2.setText(b.getString("dept"));
    }
}
```

Styles

```xml
<resources>
    <string name="app_name">myapp3</string>
    <string-array name="dep">
        <item>CSE</item>
        <item>IT</item>
        <item>AIDS</item>
    </string-array>
</resources>
```

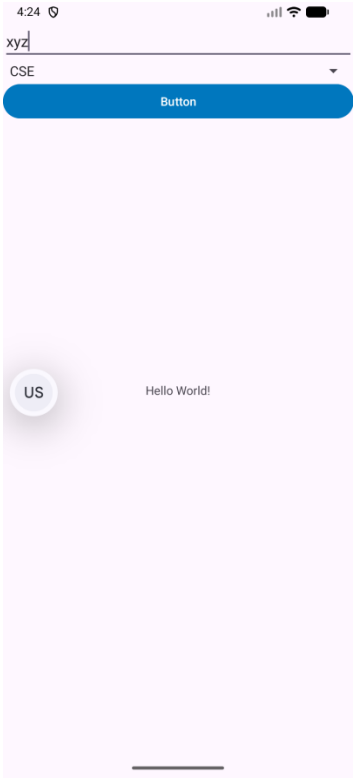
4:24
xyz
CSE
Button
US
Hello World!