



gajae-code

치트시트

github.com/Yeachan-Heo/gajae-code

shape · act · prove

1 · 시작하기

왜 가재코드인가

구독과 API 이용 과금
-> 쓰던 플랜으로 로그인
이해 전에 고치는 에이전트
-> 승인 게이트
자리 비우면 멈추는 세션
-> 폰으로 응답
컨텍스트 폭발
-> 구조 요약·아티팩트

설치 & 첫 실행

```
curl -fsSL <repo>/scripts/\
  install.sh -o gjc-install.sh
sh gjc-install.sh
gjc
```

태그 버전 설치가 기본. main 파일 쓰는 가변
콘텐츠라 의도할 때만 쓴다. Bun 불필요.

```
/login
/skill:deep-interview
/skill:ralplan
gjc ultragoal create-goals
```

플랜 선택
요구 정리
계획+비판

실행 모드

```
gjc
gjc --tmux
gjc --tmux --worktree X
gjc -p "... "
gjc @shot.png "... "
gjc --master --scope repo
gjc --no-tools
gjc --no-lsp / --no-pty
```

위험한 작업은 --worktree 로 격리한다.
부모 체크아웃을 건드리지 않는다.

현재 체크아웃
tmux 리더 세션
격리 워크트리
비대화-1화성
이미지 입력
마스터 세션
툴 전부 끄기


열 가지 원칙

READ

- 승인 전에는 아무것도 변경하지 않는다
- 구독으로 로그인해 이중 과금을 피한다
- 모호하면 deep-interview 부터 간다
- 위험한 작업은 워크트리로 격리한다
- 전체 파일 대신 구조 요약을 읽는다
- 긴 출력은 artifact:// 로 흘려보낸다
- planner 와 critic 은 벤더를 가른다
- 스킬은 .gjc 정식 위치에만 둔다
- 안 보이면 customize doctor 부터 본다
- 자리를 비워도 폰으로 답한다

2 · 계획 먼저, 변경은 그다음

승인 게이트를 통과해야 변경된다

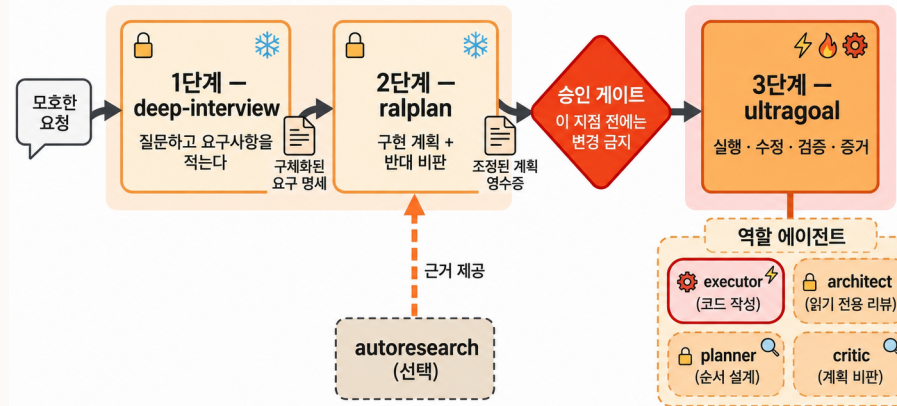

워크플로 스킬

요구를 구체화
계획 수립·비판
실행·검증·증거
근거 리서치
네 개뿐이다. 디스크 스킬로 대체 불가.
승인 전에는 제품 소스·커밋·PR 금지.

deep-interview
ralplan
ultragoal
autoresearch

역할 에이전트

구현 (쓰기 가능)
아키텍처 리뷰
순서·수용기준
계획 비판
executor 만 변경한다. 나머지 셋은 읽기 전용.

executor
architect
planner
critic

작업 분류

```
gjc quick-lane classify \
  "add validation to parser"
```

바로 실행할 일인지, 계획·인터뷰가 필요한
깊은 경로인지 판정한다. --json 지원.

세션

```
gjc -c
gjc -r [id|path]
gjc --fork <id>
gjc --no-session
gjc --session-dir=<d>
gjc --export=<f>
```

이전 세션 계속
재개·피커
분기
저장 안 함
저장 위치
HTML 내보내기

3 · 모델과 비용

구독 플랜으로 로그인		provider 프리셋		모델 지정		토큰 아끼기	
Claude Pro / Max ChatGPT Plus / Pro Cursor GitHub Copilot OpenCode Zen / Go Kimi / Moonshot Z.AI GLM MiniMax xAI Grok Qwen Portal		anthropic openai-codex cursor github-copilot opencode-zen kimi-code zai minimax-code xai qwen-portal		gjc setup provider --preset \ commandcode-goat cline-pass minimax glm alibaba-token-plan		provider/model:effort --model anthropic/claude-opus-5 --thinking high --models a,b,c gjc --list-models	
API 타임·baseUrl·환경변수·라이브 카탈로그를 한 번에 기록한다. GJC 업데이트 없이도 신규 모델이 들어온다.		API 타임·baseUrl·환경변수·라이브 카탈로그·API 키 provider 50종 이상을 같이 쓴다.		effort: off · minimal · low · medium · high · xhigh · max — 모델마다 다르다.		구조 요약 — 파일 전체 대신 시그니처만 artifact:// — 긴 출력은 보관 후 참조 compaction — 긴 세션을 창 안에 유지 cacheRetention — 캐시 히트 우선 라우팅 read artifact://<id>	
이미 내는 구독 위에서 돈다. API 종량제와 이중 과금하지 않는다.		로컬 런타임(Ollama·LM Studio·vLLM)·게이트웨이·API 키		task: agentModel0verrides: executor: p/m:low architect: p/m:high planner: p/m critic: p/m:xhigh		잘린 출력 복구	
계정 & 인증		역할별 모델 / 프로필		사용량 통계			
gjc accounts list gjc accounts check <p> gjc accounts pin <p> id:N gjc accounts logout <p> gjc auth-broker login <p> gjc auth-gateway		보관 계정 상태 점검 고정 제거 재로그인 팀 공유		profiles: 로 묶으면 /model 첫 화면(프리셋)에 바로 뜬다. 없으면 검색해야 나온다. planner 와 critic 을 다른 벤더로 갈라야 자기추인이 아니라 반론이 나온다.		gjc stats gjc stats --summary gjc stats --json gjc stats -p <port>	
자격증명이 죽으면 그 provider 가 경고 없이 통째로 사라진다. 모델이 안 보이면 여기부터.		자격증명이 죽으면 그 provider 가 경고 없이 통째로 사라진다. 모델이 안 보이면 여기부터.		요청수·토큰·캐시율·비용·TTFT·토큰/초를 모델별로 집계한다. 캐시율이 낮으면 프롤프트 앞부분이 계속 바뀌고 있다는 뜻이다.		대시보드 :3847 콘솔 요약 포트 지정	
API 키 환경변수가 OAuth 보다 우선한다. 구독으로 쓰려면 키를 벗기고 실행할 것.							

4 · 도구와 확장

내장 툴		키보드 단축키		커스텀 스킬		MCP · 플러그인	
파일·URL·아카이브·DB 정규식 검색 그룹 탐색 부분 치환 생성·덮어쓰기 터미널 서브에이전트 병렬 cat·grep·ls 대신 전용 툴을 쓴다. 출력이 잘리지 않고 컨텍스트를 아낀다.		read search find edit write bash task		mkdir -p .gjc/skills 프로젝트 로컬 — 저장소마다 mkdir -p ~/.gjc/agent/skills 사용자 지역 — 모든 프로젝트		gjc mcp list gjc plugin install list gjc plugin marketplace gjc plugin doctor --fix ~/.gjc/agent/mcp.json	
read 셀렉터		ctrl+p ctrl+l alt+n / alt+shift+n alt+p shift+tab ctrl+t alt+shift+p ctrl+r ctrl+o ctrl+g alt+q / alt+enter alt+shift+c alt+shift+b alt+h escape ctrl+c / ctrl+d		명령 팔레트 모델 선택 모델 순환 임시 모델 사고 수준 순환 사고 토글 플랜 토글 히스토리 검색 툴 출력 펼치기 외부 에디터 메시지 큐 프롤프트 복사 백그라운드 접기 음성 입력 중단 지우기 / 종료		.claude/skills · .codex/skills 는 가져오기 출처일 뿐, 복사해야 쓸 수 있다.	
file.ts file.ts:50-200 file.ts:50+150 file.ts:5-16,60-73 file.ts:raw file.ts:conflicts a.zip:in/f.ts:1-20 db.sqlite db.sqlite:users:42 db.sqlite?q=SELECT.. https://...		구조 요약 행 범위 시작+개수 다중 범위 원문 그대로 머지 충돌 아카이브 내부 테이블 목록 단일 행 조회 리더 모드		변들 스킬 본문 보기 탐지·진단		슬래시 명령 /login /login <p> --manual /model /theme /settings /provider add --preset /extensions	
요약 하단 푸터가 알려준 셀렉터를 그대로 다시 부른다. ... 안을 추측하지 않는다.						선택 기능 데스크톱 제어 (실험적) 파이썬 실행 음성 입력 gjc setup <component> claude · codex · credentials · defaults · hermes hooks · paseo · provider · python · stt	
						computer-use python-repl stt	

5 · 운영과 문제해결

설정 파일 ~/gjc/agent/config.yml modelRoles · agentModelOverrides · ui ~/gjc/agent/models.yml providers · profiles — 직접 등록 ~/gjc/config.yml retry 예산 (request / stream) gjc config list gjc config get <k> gjc config set <k> <v> models.yml 은 한 군데만 불러도 파일 전체가 무효화된다. 고친 뒤 --list-models 로 확인. 키 목록 조회 변경	업데이트 · 정리 gjc update gjc config set \ startup.checkUpdate false gjc gc gjc gc --prune gjc gc --disk 세션·PID 기록, blob·아티팩트·백업을 회수한다. 시작 시 검사는 알림일 뿐 자가 교체하지 않는다. 바이너리 교체 기본은 보고만 실제 정리 디스크 보존량	테마 다크 기본 라이트 기본 Claude Code 풍 Codex 풍 OpenCode 풍 red-claw blue-crab claude-code codex opencode	외부 컨트롤러 gjc-sdk-discover gjc-sdk-operate gjc-sdk-author 봇·cron 이 브로커 결합 SDK 세션 CLI 로 진짜 세션을 몰고, 터미널 끌어모으기는 안 한다.
재시도 예산 retry: requestMaxRetries: 4 streamMaxRetries: 100 maxRetries: 3 maxDelayMs: 300000 request 는 스트림 수립 전, stream 은 재생 안전한 일시 실패에만 적용된다. 인중 오류·미지원 모델·잘못된 요청·컨텍스트 초과·사용자 중단·영구 켜타는 즉시 실패한다.	자리를 비울 때 gjc notify setup gjc notify status health gjc notify test gjc daemon status gjc daemon restart 결정이 필요하면 Telegram·Discord·Slack 으로 문고, 어디서든 답하면 세션이 이어진다. 최초 설정 발송 확인 데몬 확인 재기동	안 보일 때 gjc customize doctor gjc customize doctor --json 틀·스킬·혹·확장·슬래시·MCP·플러그인이 안 뜨는 이유를 한 곳에서 알려준다. 자격증명은 절대 출력하지 않는다. 출처·우선순위	커뮤니티 확장 gjc-remote oh-my-gajae-code gjc-agy-skill multivendor-setup Discord 원격 제어 플러그인 마켓 비전·OCR·이미지 역할별 프로필
		서브커맨드 accounts auth-broker auth-gateway config skills mcp mcp-serve plugin daemon notify stats gc update setup customize migrate web-search(q) quick-lane interview ultragoal contribute-pr	github.com/Yeachan-Heo/gajae-code docs/models.md · docs/skills.md docs/keybindings.md · docs/install.md docs/compaction.md · docs/hooks.md