



gajae-code

치트시트

github.com/Yeachan-Heo/gajae-code

shape · act · prove

1 · 시작하기

왜 가재코드인가

구독과 API 이중 과금
→ **쓰던 플랜으로 로그인**
이해 전에 고치는 에이전트
→ **승인 게이트**
자리 바꾸면 멈추는 세션
→ **폰으로 응답**
컨텍스트 폭발
→ **구조 요약·아티팩트**

설치 & 첫 실행

```
curl -fsSL <repo>/scripts/\
  install.sh -o gjc-install.sh
sh gjc-install.sh
gjc
```

태그 버전 설치가 기본. main 파일프는 가변
컨텐츠라 의도할 때만 쓴다. Bun 불필요.

```
/login                                플랜 선택
/skill:deep-interview                요구 정리
/skill:ralplan                       계획+비판
gjc ultragoal create-goals
```

실행 모드

```
gjc                                현재 체크아웃
gjc --tmux                         tmux 리더 세션
gjc --tmux --worktree X           격리 워크트리
gjc -p "... "                      비대화·1회성
gjc @shot.png "... "              이미지 입력
gjc --master --scope repo         마스터 세션
gjc --no-tools                    툴 전부 끄기
gjc --no-lsp / --no-pty
```

위험한 작업은 --worktree 로 격리한다.
부모 체크아웃을 건드리지 않는다.


열 가지 원칙

READ

- 승인 전에는 아무것도 변경하지 않는다
- 구독으로 로그인해 이중 과금을 피한다
- 모호하면 deep-interview 과금 더 간단
- 위험한 작업은 워크트리로 격리한다
- 전체 파일 대신 구조 요약을 읽는다
- 긴 출력은 artifact:// 로 흘려보낸다
- planner 와 critic 은 벤더를 가른다
- 스킬은 .gjc 정식 위치에만 둔다
- 안 보이면 customize doctor 부터 본다
- 자리를 비워도 폰으로 답한다

2 · 계획 먼저, 변경은 그다음

승인 게이트를 통과해야 변경된다

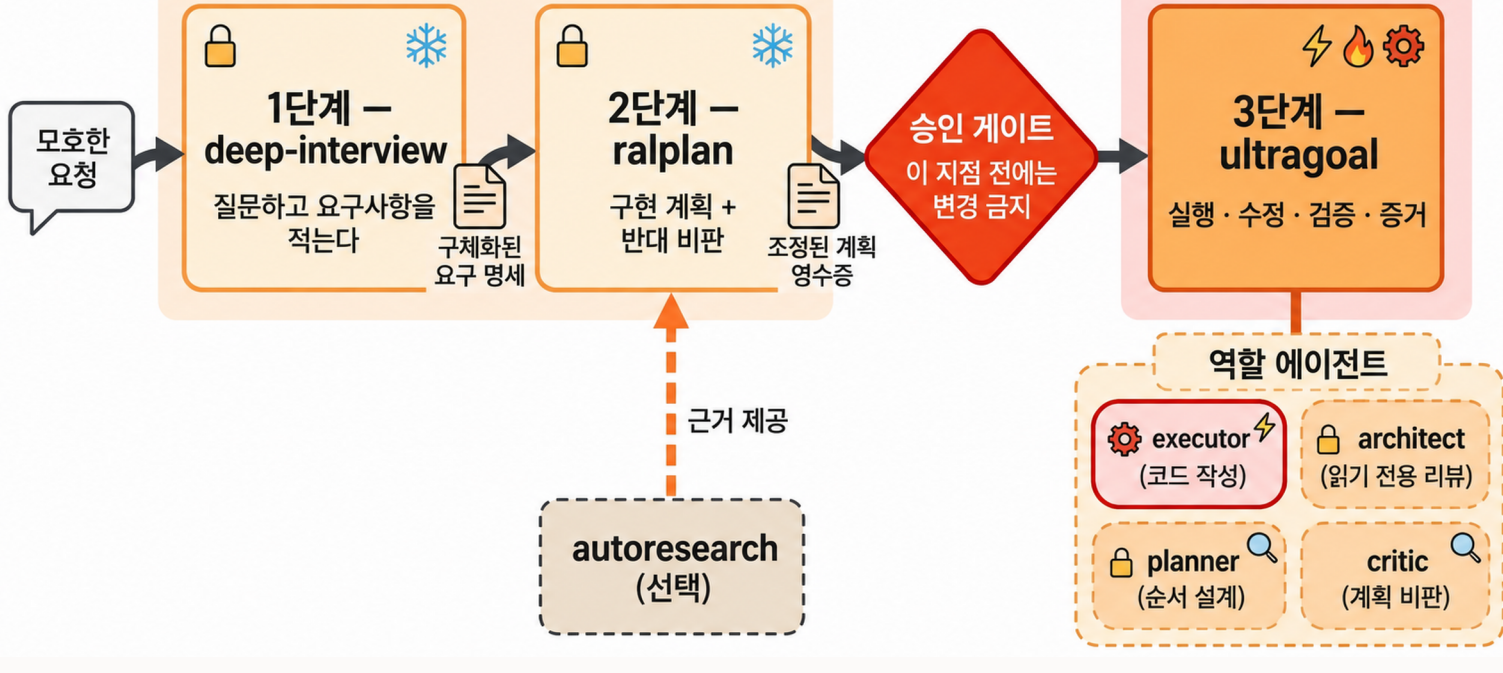

워크플로 스킬

요구를 구체화
계획 수립·비판
실행·검증·증거
근거 리서치
네 개뿐이다. 디스크 스킬로 대체 불가.
승인 전에는 제품 소스·커밋·PR 금지.

```
deep-interview
ralplan
ultragoal
autoresearch
```

역할 에이전트

구현 (쓰기 가능)
아키텍처 리뷰
순서·수용기준
계획 비판
executor 만 변경한다. 나머지 셋은 읽기 전용.

```
executor
architect
planner
critic
```

작업 분류

```
gjc quick-lane classify \
  "add validation to parser"
```

바로 실행할 일인지, 계획·인터뷰가 필요한
깊은 경로인지 판정한다. --json 지원.

세션

```
gjc -c                                이전 세션 계속
gjc -r [id|path]                      재개·피커
gjc --fork <id>                       분기
gjc --no-session                      저장 안 함
gjc --session-dir=<d>                 저장 위치
gjc --export=<f>                      HTML 내보내기
```

3 · 모델과 비용

구독 플랜으로 로그인

Claude Pro / Max
ChatGPT Plus / Pro
Cursor
GitHub Copilot
OpenCode Zen / Go
Kimi / Moonshot
Z.AI GLM
MiniMax
xAI Grok
Qwen Portal

```
anthropic
openai-codex
cursor
github-copilot
opencode-zen
kimi-code
zai
minimax-code
xai
qwen-portal
```

이미 내는 구독 위에서 돈다.
API 종량제와 이중 과금하지 않는다.

provider 프리셋

```
gjc setup provider --preset \
  commandcode-goat
  cline-pass
  minimax | glm
  alibaba-token-plan
```

API 타입·baseUrl·환경변수·라이브 카탈로그를
한 번에 기록한다. GJC 업데이트 없이도 신규
모델이 들어온다.

로컬 런타임(Ollama·LM Studio·vLLM)·게이트웨이·
API 키 provider 50종 이상을 같이 쓴다.

계정 & 인증

```
gjc accounts list                    보관 계정
gjc accounts check <p>              상태 점검
gjc accounts pin <p> id:N           고정
gjc accounts logout <p>            제거
gjc auth-broker login <p>          재로그인
gjc auth-gateway                   팀 공유
```

자격증명이 죽으면 그 provider 가 경고 없이
토짜로 사라진다. 모델이 안 보이면 여기부터.

API 키 환경변수가 OAuth 안 되다 우선한다.
구독으로 쓰려면 키를 벗기고 실행할 것.

모델 지정

```
provider/model:effort
--model anthropic/claude-opus-5
--thinking high
--models a,b,c
gjc --list-models
```

effort: off · minimal · low · medium · high
· xhigh · max — 모델마다 다르다.

역할별 모델 / 프로필

```
task:
  agentModel0overrides:
    executor:  p/m:low
    architect: p/m:high
    planner:   p/m
    critic:    p/m:xhigh
```

profiles: 로 묶으면 /model 첫 화면(프리셋)에
바로 뜬다. 없으면 검색해야 나온다.

planner 와 critic 을 다른 벤더로 갈라야
자기추인이 아니라 반론이 나온다.

토큰 아끼기

구조 요약 — 파일 전체 대신 시그니처만
artifact:// — 긴 출력은 보관 후 참조
compaction — 긴 세션을 창 안에 유지
cacheRetention — 캐시 히트 우선 라우팅

```
read artifact://<id>                잘린 출력 복구
```

사용량 통계

```
gjc stats                            대시보드 :3847
gjc stats --summary                  콘솔 요약
gjc stats --json                     포트 지정
gjc stats -p <port>
```

요청수·토큰·캐시율·비용·TTFT·토큰/초를
모델별로 집계한다. 캐시율이 낮으면 프롬프트
앞부분이 계속 바뀌고 있다는 뜻이다.

4 · 도구와 확장

내장 툴

파일·URL·아카이브·DB
정규식 검색
글루 탐색
부분 치환
생성·넣어쓰기
터미널
서브에이전트 병렬

```
read
search
find
edit
write
bash
task
```

cat·grep·ls 대신 전용 툴을 쓴다.
출력이 잘리지 않고 컨텍스트를 아낀다.

read 셀렉터

```
file.ts                                구조 요약
file.ts:50-200                         행 범위
file.ts:50+150                         시작+개수
file.ts:5-16,60-73                     다중 범위
file.ts:raw                            원문 그대로
file.ts:conflicts                      머지 충돌
a.zip:in/f.ts:1-20                     아카이브 내부
db.sqlite                              테이블 목록
db.sqlite:users:42                     단일 행
db.sqlite?q=SELECT..                  조회
https://...                            리더 모드
```

요약 하단 푸터가 알려준 셀렉터를 그대로
다시 부른다. '.' 안을 추측하지 않는다.

키보드 단축키

```
ctrl+p                                명령 팔레트
ctrl+l                                모델 선택
alt+n / alt+shift+n                  모델 순환
alt+p                                임시 모델
shift+tab                             사고 수준 순환
ctrl+t                                사고 토클
alt+shift+p                           플랜 토클
ctrl+r                                히스토리 검색
ctrl+o                                툴 출력 필터기
ctrl+g                                외부 에디터
alt+q / alt+enter                     메시지 큐
alt+shift+c                           프로토타입 복사
alt+shift+b                           백그라운드 집기
alt+h                                음성 입력
escape                                 중단
ctrl+c / ctrl+d                       지우기 / 종료
```

커스텀 스킬

```
mkdir -p .gjc/skills
프로젝트 로컬 — 저장소마다
mkdir -p ~/.gjc/agent/skills
사용자 전역 — 모든 프로젝트
```

```
gjc skills list                      번들 스킬
gjc skills read <name>               본문 보기
gjc skills discover                  탐지·진단
```

.claude/skills · .codex/skills 는 가져오기
출처일 뿐, 복사해야 쓸 수 있다.

MCP · 플러그인

```
gjc mcp list                         등록 서버
gjc plugin install|list              마켓
gjc plugin marketplace               진단·복구
gjc plugin doctor --fix
~/.gjc/agent/mcp.json
```

슬래시 명령

```
/login                                플랜 로그인
/login <p> --manual                   코드 페어링
/model                                모델 전환
/settings                             테마
/provider add --preset                알람·외형
/extensions                           로컬 확장
```

선택 기능

데스크톱 제어 (실험적) computer-use
파이썬 실행 python-repl
음성 입력 stt

```
gjc setup <component>
claude · codex · credentials · defaults · hermes
hooks · paseo · provider · python · stt
```

5 · 운영과 문제해결

설정 파일

```
~/gjc/agent/config.yml
modelRoles · agentModelOverrides · ui
~/gjc/agent/models.yml
providers · profiles — 직접 등록
~/gjc/config.yml
retry 예산 (request / stream)
```

```
gjc config list                      키 목록
gjc config get <k>                   조회
gjc config set <k> <v>               변경
```

models.yml 은 한 군데만 틀려도 파일 전체가
무효화된다. 고친 뒤 --list-models 로 확인.

재시도 예산

```
retry:
  requestMaxRetries: 4
  streamMaxRetries: 100
  maxRetries: 3
  maxDelayMs: 300000
```

request 는 스트림 수립 전, stream 은 재생 안전한
일시 실패에만 적용된다.

인증 오류·미지원 모델·잘못된 요청·컨텍스트
초과·사용자 중단·영구 쿼터는 즉시 실패한다.

업데이트 · 정리

```
gjc update                            바이너리 교체
gjc config set \
  startup.checkUpdate false
```

```
gjc gc                                기본은 보고만
gjc gc --prune                        실제 정리
gjc gc --disk                          디스크 보존
```

세션·PID 기록, blob·아티팩트·백업을 회수한다.
시작 시 검사는 알림일 뿐 자가 교체하지 않는다.

자리를 비울 때

```
gjc notify setup                      최초 설정
gjc notify status|health
gjc notify test                       발송 확인
gjc daemon status                     데몬 확인
gjc daemon restart                   재기동
```

결정이 필요하면 Telegram·Discord·Slack 으로
문고, 어디서든 답하면 세션이 이어진다.

테마

다크 기본 red-claw
라이트 기본 blue-crab
Claude Code 폰 claude-code
Codex 폰 codex
OpenCode 폰 opencode

안 보일 때

```
gjc customize doctor                  출처·우선순위
gjc customize doctor --json
```

툴·스킬·혹·확장·슬래시·MCP·플러그인이
안 뜨는 이유를 한 곳에서 알려준다.

자격증명은 절대 출력하지 않는다.

서버캐맨드

```
accounts auth-broker
auth-gateway config skills
mcp mcp-serve plugin
daemon notify stats gc
update setup customize
migrate web-search(q)
quick-lane interview
ultragoal contribute-pr
```

외부 컨트롤러

```
gjc-sdk-discover
gjc-sdk-operate
gjc-sdk-author
```

봇·cron 이 브로커 결합 SDK 세션 CLI 로 진짜
세션을 몰고, 터미널 끌어모으기는 안 한다.

커뮤니티 확장

```
gjc-remote                            Discord 원격 제어
oh-my-gajae-code                      플러그인 마켓
gjc-agy-skill                         비전·OCR·이미지
multivendor-setup                     역할별 프로필
```

github.com/Yeachan-Heo/gajae-code
docs/models.md · docs/skills.md
docs/keybindings.md · docs/install.md
docs/compaction.md · docs/hooks.md