



Installations-und Konfigurationsanleitung für OXID ab Version 6.5
YellowMap AG - CAS-Weg 1-5 - 76131 Karlsruhe

Das Plugin im OXID Store: <https://store.oxid-esales.com/module/performance-seo/address-autocomplete-und-verification.html>
Das Plugin auf Github: <https://github.com/FATCHIP-GmbH/plugin-oxid-yellowmap> (public)

Voraussetzungen

Um das Plugin nutzen zu können, benötigen Sie einen SmartMaps-API-Key.

Einfach und risikolos testen: bis 6.000 Autocomplete und Verifikationen pro Monat kostenlos.
Erhalten Sie Ihren SmartMaps-API-Key kostenlos hier: <https://www.smartmaps.net/preise/#reg-form>

Installation

Composer

manuelle Bearbeitung der composer.json

Öffnen Sie die Datei **composer.json** im Stammverzeichnis Ihres Shops und fügen Sie das Repository hinzu oder vervollständigen Sie die vorhandene Konfiguration:

```
"repositories": [  
  {  
    "type": "vcs",  
    "url": "https://github.com/FATCHIP-GmbH/plugin-oxid-yellowmap"  
  }  
]
```

Bearbeitung der composer.json über Command Line

Melden Sie sich per SSH an dem Server an, auf dem sich die Shop-Installation befindet, und navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem sich der Source- und Vendorordner befinden.
Führen Sie folgenden Befehl aus, um das Repository zur composer.json hinzuzufügen Führen Sie folgenden Befehl aus, um das Plugin zu installieren

```
composer config repositories.fatchip-gmbh/plugin-oxid-yellowmap vcs https://github.com/FATCHIP-GmbH/plugin-oxid-yellowmap
```

Beachten Sie, dass der genaue Aufruf des Composers für Ihre konkrete OXID-Installation abweichen kann.

Installation des Plugins

Nach erfolgter Ergänzung der Datei *composer.json* können Sie da Plugin installieren.
Melden Sie sich per SSH an dem Server an, auf dem sich die Shop-Installation befindet, und navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem sich der Source- und Vendorordner befinden.
Führen Sie folgenden Befehl aus, um das Plugin zu installieren

```
composer require fatchip-gmbh/plugin-oxid-yellowmap --update-no-dev
```

Beachten Sie, dass der genaue Aufruf des Composers für Ihre konkrete OXID-Installation abweichen kann.

Aktivierung des Plugins


Führen Sie folgenden Befehl aus, um das Plugin zu aktivieren

```
vendor/bin/oe-console oe:module:activate fcyellowmapac
```

Manuell

Erstellen Sie im Verzeichnis `{shoproot}/source/modules` die Ordner **fc/fcyellowmapac**.

Extrahieren Sie die das Plugin-Zip-Paket und laden Sie die Daten aus dem Ordner **plugin-oxid-yellowmap-**Versionsnummer**** in den eben erstellten Ordner **fcyellowmapac**

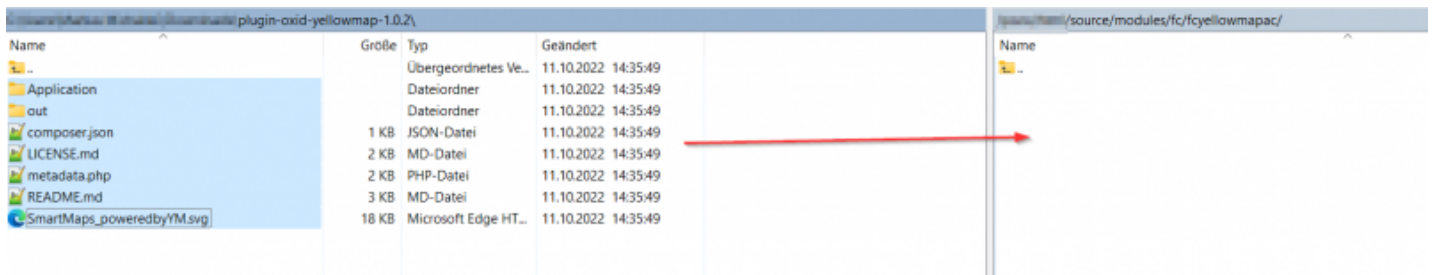

Einlesen der Modulkonfiguration

Melden Sie sich per SSH an dem Server an, auf dem sich die Shop-Installation befindet, und navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem sich der Source- und Vendorordner befinden. Führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
vendor/bin/oe-console oe:module:install-configuration source/modules/fc/fcyellowmapac
```

```
vendor/bin/oe-console oe:module:apply-configuration
```


Bei erfolgreichem Einlesen/Import erscheint die Nachricht

Module configuration has been installed

Nach der Installation

Temp Verzeichnis leeren

Leeren Sie das Temp Verzeichnis (tmp) in Ihrem OXID eShop Hauptverzeichnis. Die enthaltene **.htaccess-Datei** darf dabei aber **NICHT** gelöscht werden!

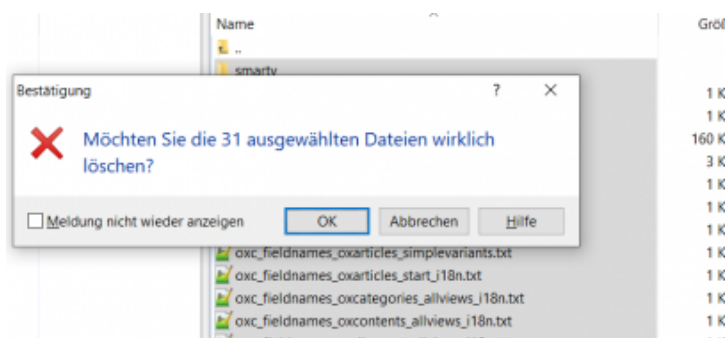

SmartMaps Plugin aktivieren

Aktivieren Sie das SmartMaps Plugin im OXID Administrationsbereich unter **Erweiterungen** → **Module** → **SmartMaps Address Autocomplete & Verification**, falls Sie dies noch nicht über die Command Line gemacht haben.

Erweiterungen

Themes

Module

Artikel verwalten

Benutzer verwalten

Bestellungen verwalten

Kundeninformation

Service

History

Favoriten

OXID Cookie Management powered by usercentrics

PAYONE Payment für OXID eShop


PayPal

SmartMaps Address Autocomplete & Verification

Installierte Shop-Module

Stamm

Einstell.



SmartMaps Address Autocomplete & Verification

Integration von SmartMaps Autovervollständigung

Version

1.0.2

Autor

FATCHIP GmbH

E-Mail

support@fatchip.de

URL

-

Aktivieren

Konfiguration

Loggen Sie sich in den Admin Ihres OXID eShops ein und hinterlegen Sie Ihren SmartMaps-API-Key unter **Erweiterungen → Module → SmartMaps Address Autocomplete & Verification → Einstell.**

OXID eshop

ESHOP ADMIN

Stammdaten

Shopeinstellungen

Erweiterungen

Themes

Module

Artikel verwalten

Benutzer verwalten

Bestellungen verwalten

Kundeninformation

Service

Home

Startseite des Shops

Abmelden

AKTIV	NAME
	GDPR Opt-in
	Klarna Checkout and Klarna Payments
	Makaira Connect Essential
	OXID Cookie Management powered by usercentrics
	PAYONE Payment für OXID eShop
	PayPal
	SmartMaps Address Autocomplete & Verification
	WYSIWYG Editor + Mediathek

Installierte Shop-Module

Stamm

Einstell.

SmartMap Einstellungen

API Schlüssel

Speichern

Funktionsweise

Wenn der Kunde auf einem Formular landet, in dem nach einer Adresse gefragt wird (Registrierung, Gast-Checkout, Benutzerprofiladressen), erweitert das SmartMaps-Plugin das Straßenfeld.

In diesem Feld kann der Kunde die Adressdaten (Straße, Postleitzahl, Hausnummer ...) eingeben und das Plugin wird auf der Grundlage der Eingabe Ergebnisse vorschlagen.

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

USt-ID

Land

Telefon

Helmhol

Helmholtzstraße, 90459 Nürnberg

Helmholtzstraße, 80636 München

Helmholtzstraße, 26382 Wilhelmshaven

Helmholtzplatz, 26382 Wilhelmshaven

Helmholtzstraße, 26389 Wilhelmshaven

powered by SmartMaps

Wenige Buchstaben reichen aus, um Kunden mit der Address Autocomplete-Funktion zu begeistern - DSGVO-konform und mit einem umfangreichen kostenfreien Kontingent. Die integrierte Normalisierung und Verifikation führen zu geprüften Adressen und damit zu weniger Rückläufer sowie geringeren Kosten. Ab der Eingabe der ersten Zeichen werden die passenden Vorschläge für die Liefer- und Rechnungsadresssuche geliefert. Der Kunde spart Zeit bei der Eingabe, der Komfort führt schnell zum Erfolg und weniger Abbrecher sind die Folge.

Das Plugin integriert sich direkt in den Checkout-Prozess.

Hinweis zur Länderbeschränkung

Standardmäßig werden die Vorschläge auf das/die unter **Stammdaten** → **Grundeinstellungen** → **Einstell.** → **Global**, konfigurierte(n) Land/Länder beschränkt.

Wenn das Länderfeld des Formulars gesetzt ist (Auswahl eines Landes oder nach der ersten Autovervollständigung), ist die Suche jetzt auf dieses Land beschränkt.

Sollte kein Land ausgewählt sein, z. B. durch das Zurücksetzen der Länderdropdown-Liste auf “-“, gilt das Standardverhalten.