

CRON으로 백업 자동화해두기

```
#!/bin/bash

DATE=$(date +%Y%m%d)
BACKUP_DIR=~/database_backup/

sudo docker exec database /usr/bin/mysqldump -u [user_name] --password=[password] --no-tablespaces
jiphyeonjeon > $BACKUP_DIR"backup"$DATE.sql;


find $BACKUP_DIR -ctime +7 -exec rm -f {} \;
```

+ 서버시간 : KST로 바꾸기

DB 복구 메뉴얼

DELETE FROM TABLE 복구 매뉴얼

1. docker에서 `/var/lib/mysql` 밑의 바이너리 파일들 전부 가져오기: `sudo docker cp database:/var/lib/mysql/ ./mysql_temp/` (경로는 환경에 따라 다를 수 있음)
2. `sudo mysqlbinlog mysql_temp/binlog.* --start-datetime="2022-12-26 00:00:00" --stop-datetime="2022-12-26 16:35:00" > backup20221226.sql` : start-datetime: 백업 시각(자정), stop-datetime: 데이터 날린 시각
3. `backup20221226.sql` 실행
4. 자정기준으로 백업해준 데이터 실행
5. `sudo docker cp ./database_backup/backup20221226.sql database:/` : sql 파일을 도커로 이동
6. `mysql -u saseo --password=1234 jiphyeonjeon < backup20221226.sql` : sql 파일 실행
7. 권한 문제로 실행이 안 될 경우, `root`로 실행

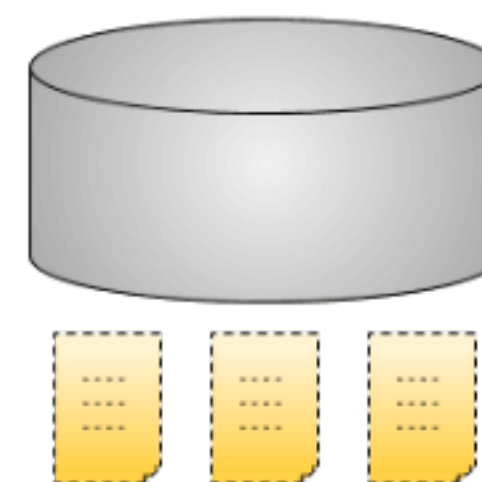

mysqlbinlog