



제로초 HTML, CSS 1주차 동영상 2-1 발표

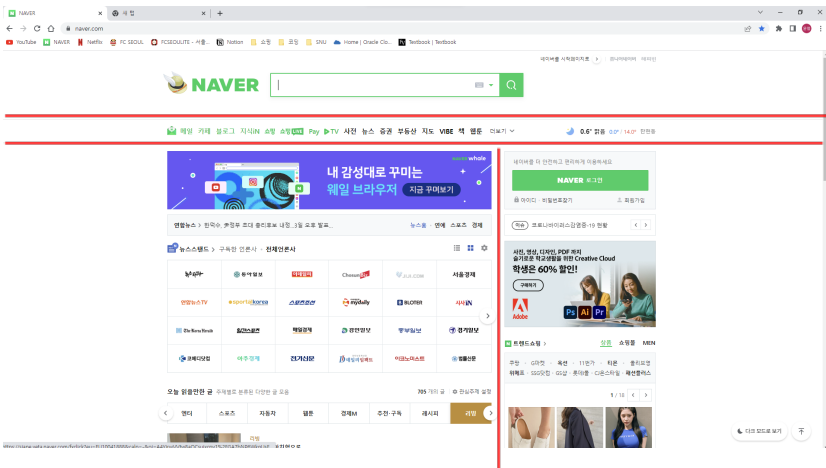

레이아웃을 나누는 일
-> <div></div>태그

제로초 HTML, CSS 1주차 동영상 2-1 발표

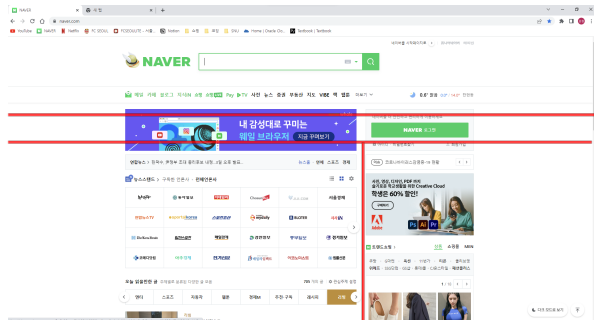

-최대한 가로 기준으로 나눈 후 세로로 나눈다

```

1  <!doctype html>
2  <html lang="ko">
3  <head>
4  <meta charset="utf-8" />
5  <title>네이버</title>
6  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href=".,./favicon.ico" />
7  </head>
8  <body>
9  <div>
10   <h1>
11     <a href="https://www.naver.com">네이버</a>
12   </h1>
13 </div>
14 <div>
15   <h2>검색</h2>
16   <fieldset>
17     <legend>검색</legend>
18     <input />
19     <button>검색</button>
20   </fieldset>
21   <ul>
22     <li>메일</li>
23     <li>카페</li>
24     <li>블로그</li>
25   </ul>
26   <h2>실시간 검색어</h2>
27   <h3>검색어</h3>
28   <h3>뉴스</h3>
29   <h3>블로그</h3>
30   <h3>카페</h3>
31   <h3>쇼핑</h3>
32 </div>
33 <div>
34   <h2>쇼핑</h2>
35 </div>
36 </div>
37 </body>
38 </html>

```

-해당 섹터의 콘텐츠가 있는 html코드에 div 태그를 씌운다

제로초 HTML, CSS 1주차 동영상 2-1 발표

-div 태그가 너무 많아진다

-> id를 사용한다

```
<div id = "header">
  <h1>
    <a href="https://www.naver.com">네이버</a>
  </h1>
</div>
```

-> header, main, footer 등

```
<header>
  <h1>
    <a href="https://www.naver.com">네이버</a>
  </h1>
</header>
```

```
<footer>
  <h6>쇼핑</h6>
</footer>
```